




Piano di lavoro (700x1600 mm) in due pezzi, con botola, in Eurodeck.



Tiranti con fissaggio nottolino automatico.

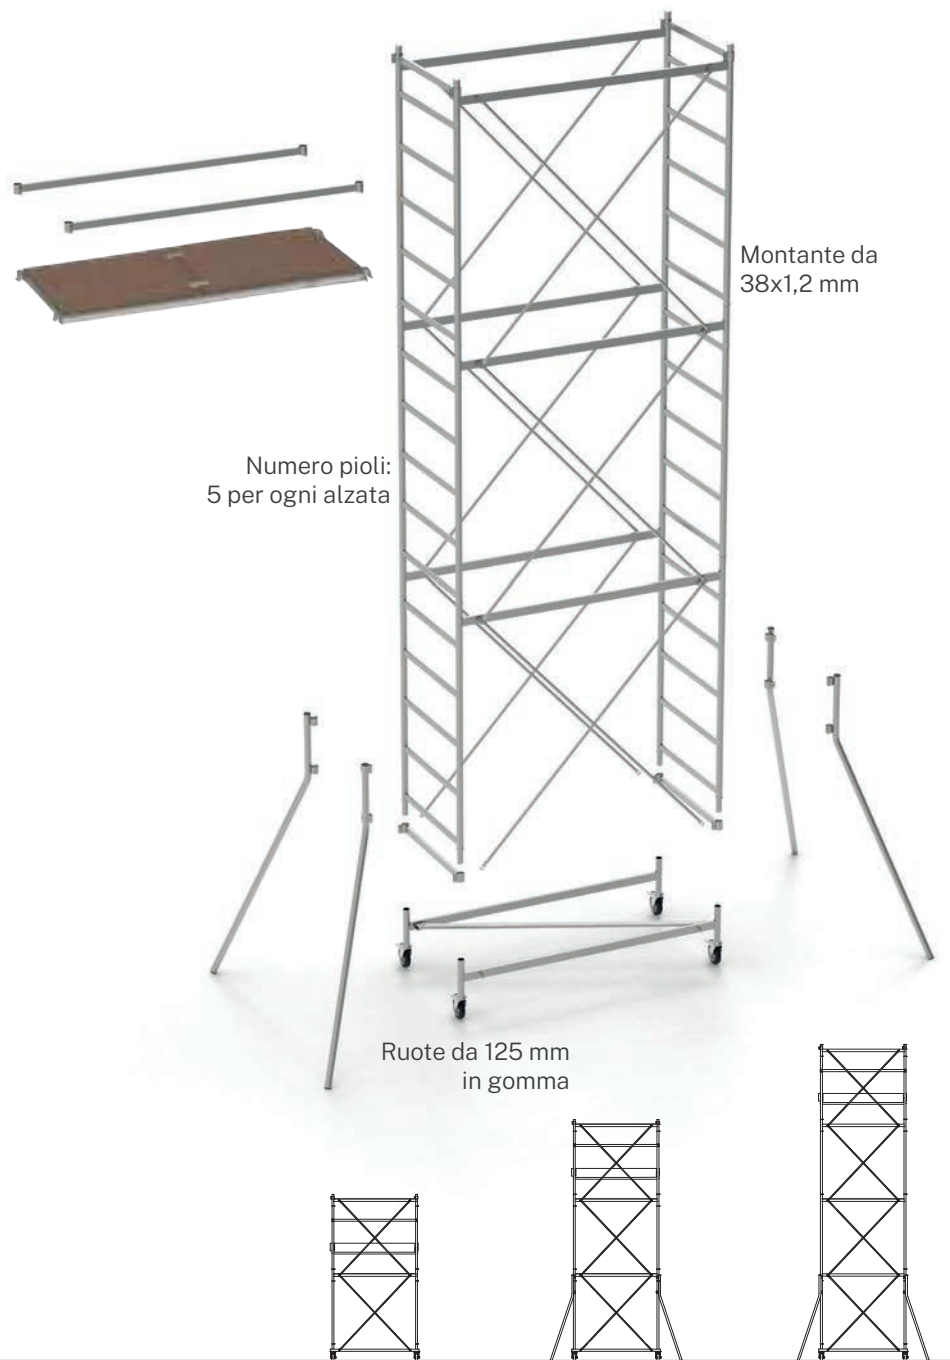


Stabilizzatori consigliati solo sui modelli TL303 e TL304.



Pioli rettangolari (40x20 mm): il profilo rettangolare raddoppia la resistenza alla deformazione rispetto al profilo ovale.





Finitura superficiale con zincatura elettrolitica anticorrosione atmosferica



TL302

TL303

TL304

Codice	Utilizzo									Euro
		1,5 m	m	m	m	m	m	optional		
TL302	I+E	2	0,75x1,65	4,21	2,21	3,34	0	1	0	
TL303	I+E con ancoraggio	3	0,75x1,65	5,71	3,71	4,84	1	1	0/4	
TL304	I+E con ancoraggio	4	0,75x1,65	7,21	5,21	6,34	1	1	4	

E=Esterno/interno

I= Interno

Per l'uso all'esterno di edifici, ove possibile, fissare la torre mobile all'edificio o ad altra struttura