

***PREFORMATI IN CARTONGESSO
PRONTI E SU MISURA***



**DRYWALL
CREATIONS**

oltre il Design



CHE COS'E' DRYWALL CREATIONS?

E' la linea di preformati in cartongesso pronti e su misura, ideata per chiunque intenda implementare diversi progetti in cartongesso con nuove soluzioni di design, di facile installazione con costi ridotti di realizzazione rispetto al metodo tradizionale.

L'uso dei preformati in cartongesso Drywall Creations permette la realizzazione di progetti più complessi, in cui è possibile ottenere un lavoro di alta qualità a basso costo, offrendo al tempo stesso un nuovo design.




VANTAGGI:

- **Assemblaggio semplice e veloce**
- **Risparmio fino al 70% del tempo di montaggio**
- **Massima precisione del preformato realizzato con macchinari a controllo numerico**
- **Personalizzazione ed elementi su misura**



PROFILI PORTA LED		PREFORMATI ARREDO IN CARTONGESSO	
PROFILO PORTA LED STANDARD	2	PROFILES "L-U" IN CARTONGESSO	22
PROFILO PORTA LED IDROREPELENTE	4	PREFORMATO ARREDO STEP E CURVO	26
PROFILO PORTA LED CON RINFORZO IN MDF	6	PREFORMATO ARREDO 3D ELEMENTS	26
PROFILO PORTA LED DA ESTERNO	8	COLONNE IN CARTONGESSO	
PROFILO LUCE INDIRECTA	10	QUARTO DI COLONNA 	28
BOTOLA IN CARTONGESSO DI AERAZIONE		SEMICOLONNA 	
BOTOLA CON GRIGLIA DI AERAZIONE	12	COLONNE IN CARTONGESSO DA ESTERNO	
MENSOLE IN CARTONGESSO		QUARTO DI COLONNA DA ESTERNO	30
MENSOLE AUTOPORTANTI	14	SEMICOLONNA DA ESTERNO	
MENSOLE LED AUTOPORTANTI		DOGA IN CARTONGESSO AUTOPORTANTE	
MENSOLE PRESTAZIONALI		DOGA AUTOPORTANTE	32
MENSOLE AUTOPORTANTI PRESTAZIONALI	16	PANNELLO VERTEBRA	
MENSOLE LED AUTOPORTANTI PRESTAZIONALI		PANNELLO VERTEBRA TAGLI OGNI 5 CM	34
MODULI IN CARTONGESSO		PANNELLO VERTEBRA TAGLI OGNI 0,6 CM	
MODULI IN CARTONGESSO LED	19		
MODULI IN CARTONGESSO PRESTAZIONALI			
MODULI IN CARTONGESSO PRESTAZIONALI	21		
MODULI IN CARTONGESSO LED PRESTAZIONALI	22		

PROFILO PORTA LED STANDARD

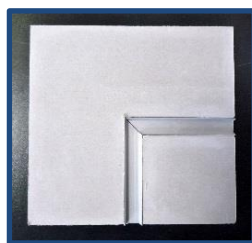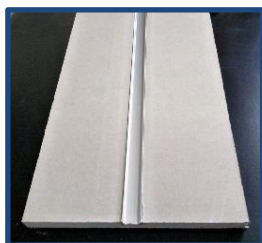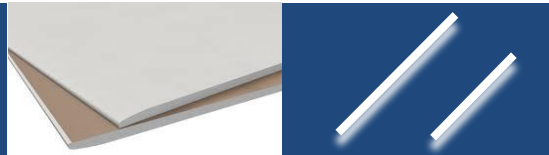

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm








Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose






A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

PROFILO PORTA LED STANDARD

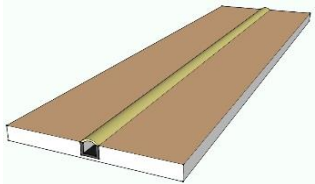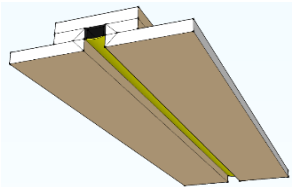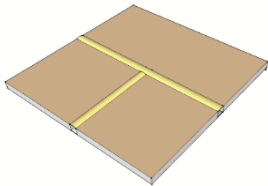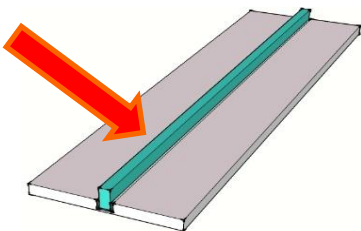

Tipo	Cod. Art.	Larghezza	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILO PORTA LED PIANO 	SIC00046	20 cm	2 ML.	5 pz/conf.
PROFILO PORTA LED INCASSATO 	SIC00109	 22 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO DI RACCORDO A T 	SIC00052	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A X 	SIC00053	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A L 	SIC00056	20x20 cm		4 pz/conf.
COVER DI PROTEZIONE STUCCATURA 	SIC00111	Cover in polistirene, ad uso protettivo canaletto del profilo porta led durante la stuccatura.	2 ML.	sfuso

PROFILO PORTA LED IDROREPELENTE

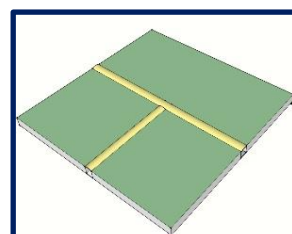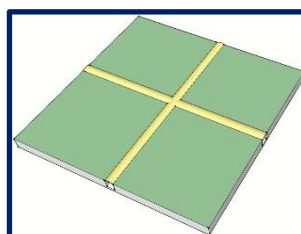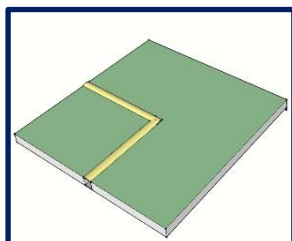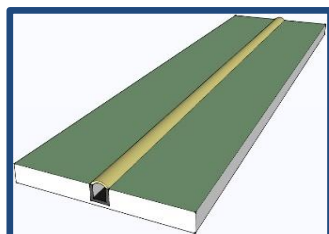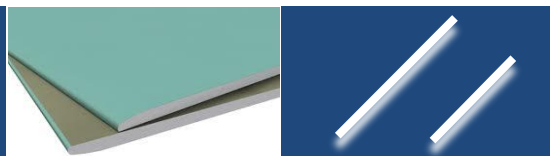

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm
(lastra sottoposta a speciale trattamento per limitare l'assorbimento di umidità)








Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino





Escluse le fonti luminose

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

PROFILO PORTA LED IDROREPELENTE

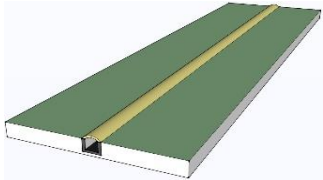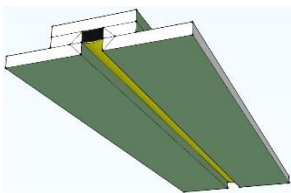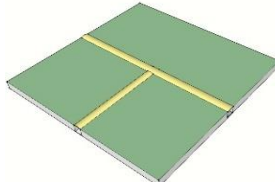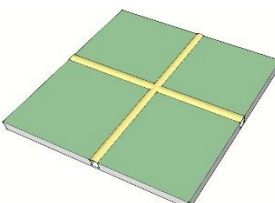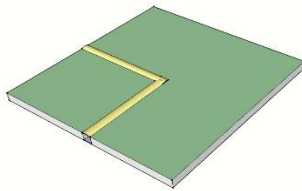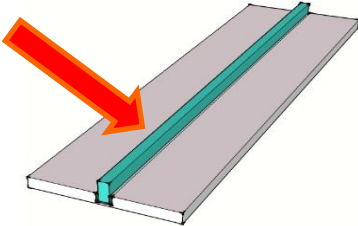

Tipo	Cod. Art.	Larghezza	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILO PORTA LED PIANO 	SIC00116	20 cm	2 ML.	5 pz/conf.
PROFILO PORTA LED INCASSATO 	SIC00117	 22 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO DI RACCORDO A T 	SIC00118	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A X 	SIC00119	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A L 	SIC00120	20x20 cm		4 pz/conf.
COVER DI PROTEZIONE STUCCATURA 	SIC00111	Cover in polistirene, ad uso protettivo canaletto del profilo porta led durante la stuccatura.	2 ML.	sfuso

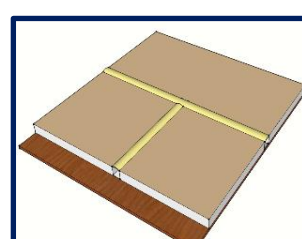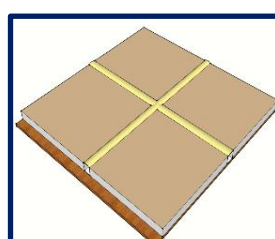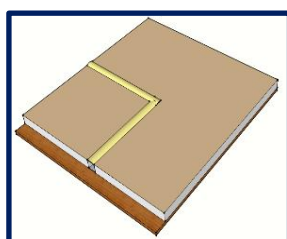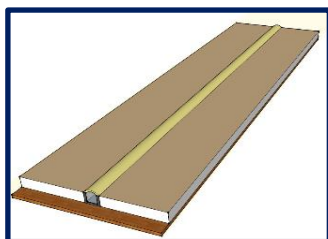

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 9,5 mm accoppiata con MDF sp. 3 mm






Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose

Profilo estremamente robusto, resistente agli urti e alle elevate sollecitazioni

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

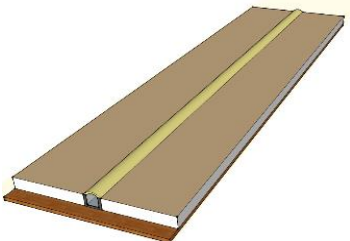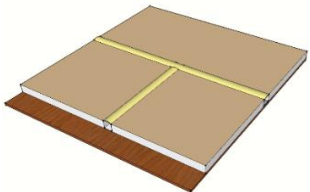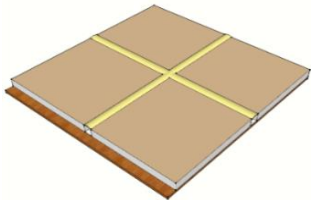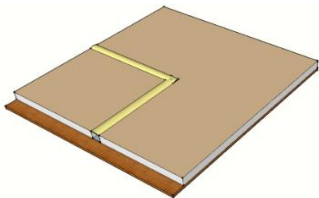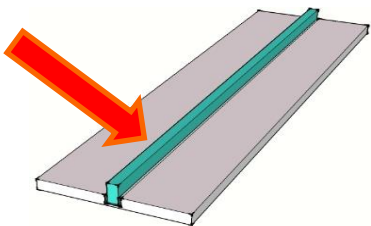

Tipo	Cod. Art.	Larghezza	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILO PORTA LED PIANO 	SIC00047	20 cm	2 ML.	5 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A T 	SIC00076	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A X 	SIC00075	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A L 	SIC00055	20x20 cm		4 pz/conf.
COVER DI PROTEZIONE STUCCATURA 	SIC00111	Cover in polistirene, ad uso protettivo canaletto del profilo porta led durante la stuccatura.	2 ML.	sfuso

PROFILO PORTA LED DA ESTERNO



Applicazioni in ambiente esterno



Resistenza all'umidità e alla formazione di muffe



Resistenza al fuoco



Stabilità dimensionale



Efficienza energetica



Sostenibilità



Acustica



Resistenza agli urti



Flessibilità



Facile da incidere e tagliare



Facile da avvitare





Facile da maneggiare



Alta produttività in cantiere



Portata ai carichi

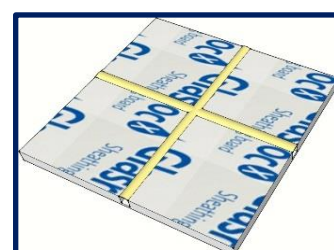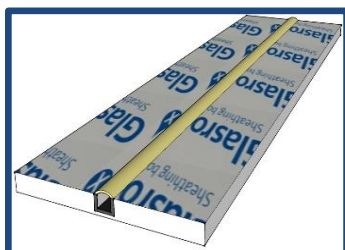

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso Giproce Glasroc sp. 12,5 mm





Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose





A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

PROFILO PORTA LED DA ESTERNO

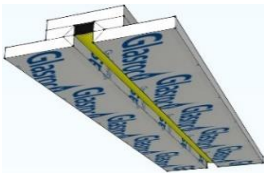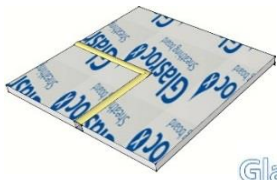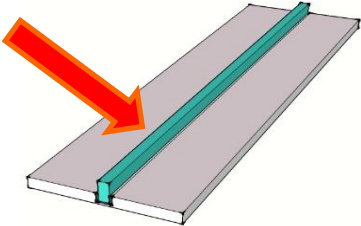

Tipo	Cod. Art.	Larghezza	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILO PORTA LED PIANO 	SIC00121	20 cm	2 ML.	5 pz/conf.
PROFILO PORTA LED INCASSATO 	SIC00122	 22 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO DI RACCORDO A T 	SIC00123	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A X 	SIC00124	20x20 cm		4 pz/conf.
PROFILO DI RACCORDO A L 	SIC00125	20x20 cm		4 pz/conf.
COVER DI PROTEZIONE STUCCATURA 	SIC00111	Cover in polistirene, ad uso protettivo canaletto del profilo porta led durante la stuccatura.	2 ML.	sfuso

PROFILO LUCE INDIRECTA

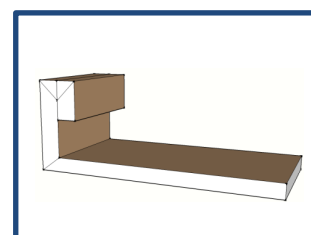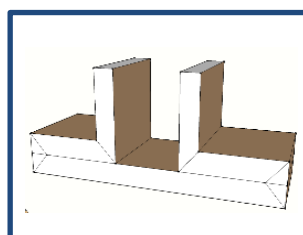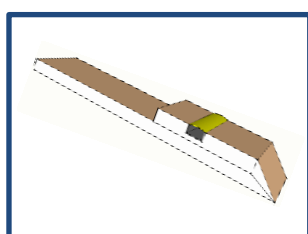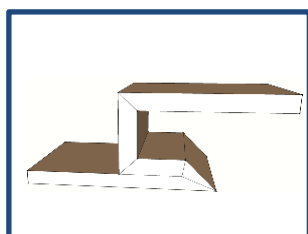

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm

I profili per l'illuminazione indiretta vengono forniti incollati









Escluse le fonti luminose


Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

PROFILO LUCE INDIRETTA

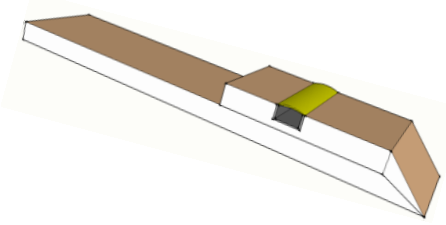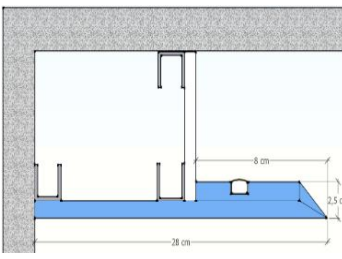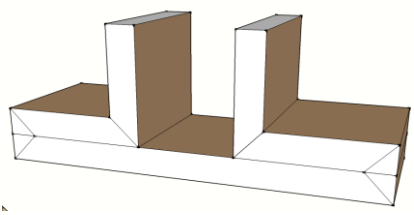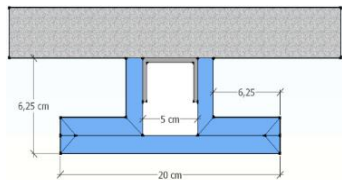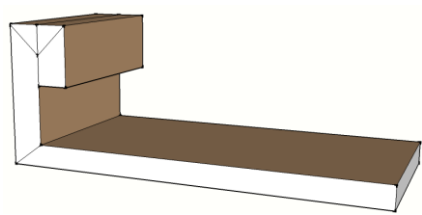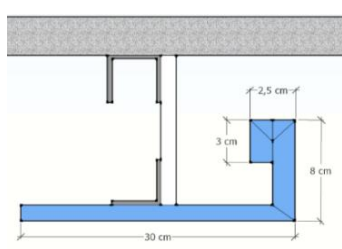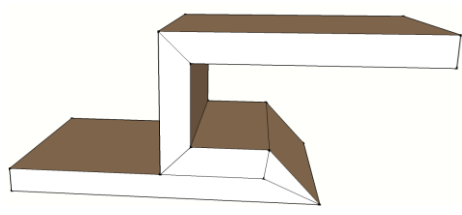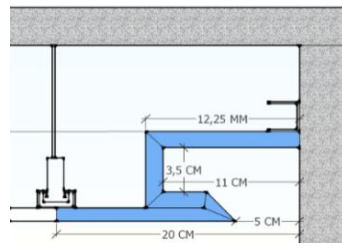

Tipo	Cod. Art.	Larghezza	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILO LUCE INDIRETTA 001 	SIC00078	 incluso il profilo porta led e cover 8/28 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO LUCE INDIRETTA 002 	SIC00077	 20 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO LUCE INDIRETTA 003 	SIC00074	 30 cm	2 ML.	sfuso
PROFILO LUCE INDIRETTA 004 	SIC00079	 20 cm	2 ML.	sfuso

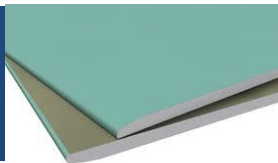

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 mm






Telaio in alluminio

Coperchio removibile con ganci di sicurezza contro la caduta






Meccanismo di apertura click-clack

Botole su misura a richiesta



Tipo	Cod. Art.	Dimensione	Pz./Conf.
BOTOLA DI AERAZIONE 20 	SIC00156	20x20 cm	sfuso
BOTOLA DI AERAZIONE 30 	SIC00157	30x30 cm	sfuso
BOTOLA DI AERAZIONE 40 	SIC00158	40x40 cm	sfuso
BOTOLA DI AERAZIONE 50 	SIC00159	50x50 cm	sfuso
BOTOLA DI AERAZIONE 60 	SIC00160	60x60 cm	sfuso

MENSOLE IN CARTONGESSO

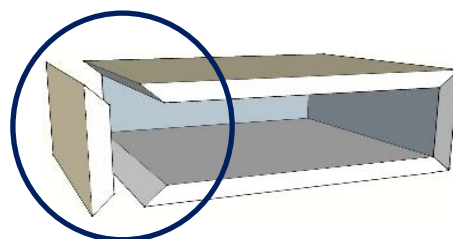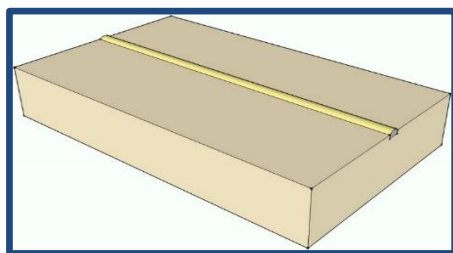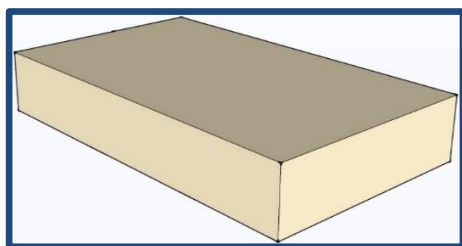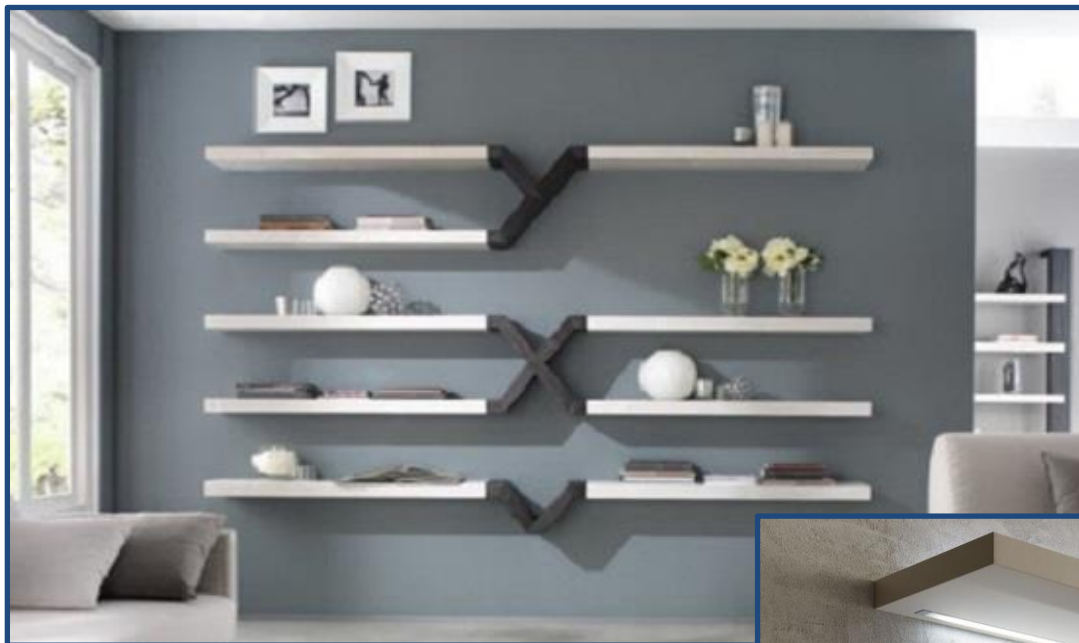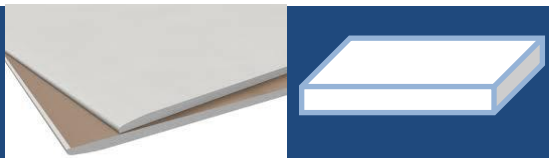

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm con rinforzo in MDF sp. 3 mm su lato interno superiore

Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose






Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura



Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.
MENSOLA IN CARTONGESSO Fornita con i laterali chiusi. Rinforzo con MDF sp. 3 mm posto su lato interno superiore.	SIC00064.43.50	4,3 cm	20 cm	50 cm	sfuso
	SIC00064.56.50	5,6 cm			
	SIC00064.78.50	7,8 cm			
	SIC00064.103.50	10,3 cm			
	SIC00064.43.100	4,3 cm	20 cm	100 cm	sfuso
	SIC00064.56.100	5,6 cm			
	SIC00064.78.100	7,8 cm			
	SIC00064.103.100	10,3 cm			
	SIC00064.43.150	4,3 cm	20 cm	150 cm	sfuso
	SIC00064.56.150	5,6 cm			
	SIC00064.78.150	7,8 cm			
	SIC00064.103.150	10,3 cm			
	SIC00064.43.200	4,3 cm	20 cm	200 cm	sfuso
	SIC00064.56.200	5,6 cm			
	SIC00064.78.200	7,8 cm			
	SIC00064.103.200	10,3 cm			
MENSOLA IN CARTONGESSO CON PROFILO PORTA LED Fornita con i laterali chiusi. Rinforzo con MDF sp. 3 mm posto su lato interno superiore. Il profilo porta led è posizionabile sia centrale che laterale.	SIC00065.43.50	4,3 cm	20 cm	50 cm	sfuso
	SIC00065.56.50	5,6 cm			
	SIC00065.78.50	7,8 cm			
	SIC00065.103.50	10,3 cm			
	SIC00065.43.100	4,3 cm	20 cm	100 cm	sfuso
	SIC00065.56.100	5,6 cm			
	SIC00065.78.100	7,8 cm			
	SIC00065.103.100	10,3 cm			
	SIC00065.43.150	4,3 cm	20 cm	150 cm	sfuso
	SIC00065.56.150	5,6 cm			
	SIC00065.78.150	7,8 cm			
	SIC00065.103.150	10,3 cm			
	SIC00065.43.200	4,3 cm	20 cm	200 cm	sfuso
	SIC00065.56.200	5,6 cm			
	SIC00065.78.200	7,8 cm			
	SIC00065.103.200	10,3 cm			

MENSOLE IN CARTONGESSO AUTOPORTANTI PRESTAZIONALI

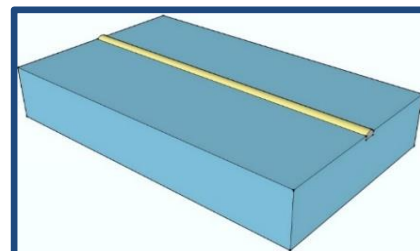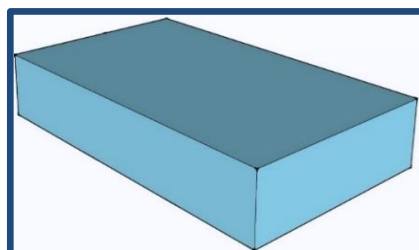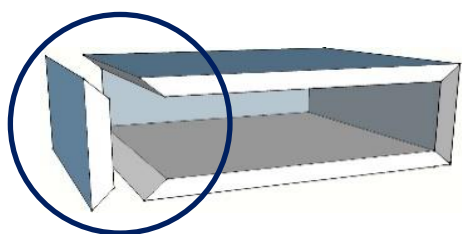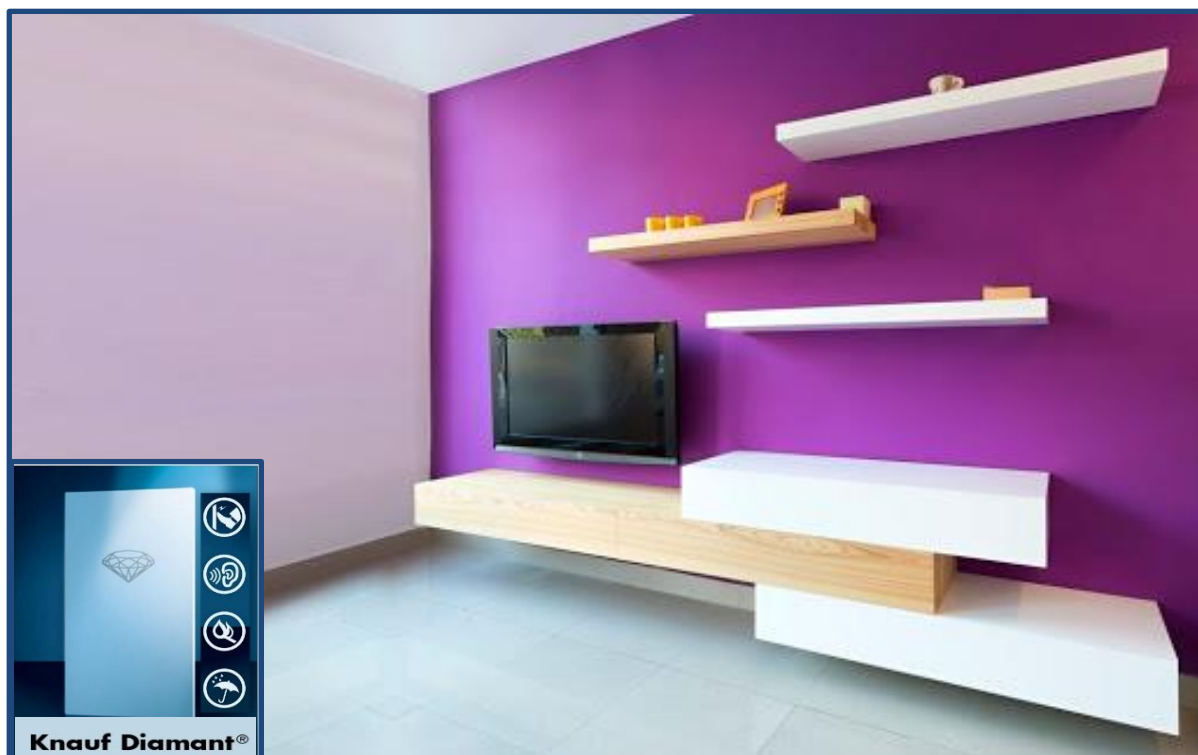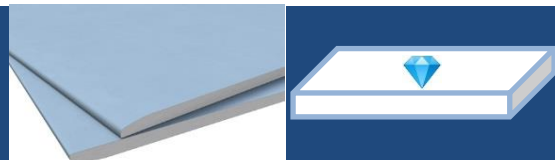

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso Diamant Knauf sp. 12,5 mm con rinforzo in MDF sp. 3 mm su lato interno superiore

Resistente agli urti, grande robustezza

Ridotto assorbimento dell'umidità

Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo



Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino




Escluse le fonti luminose

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

MENSOLE IN CARTONGESSO AUTOPORTANTI PRESTAZIONALI

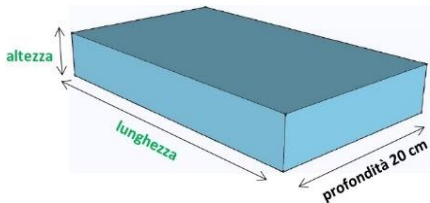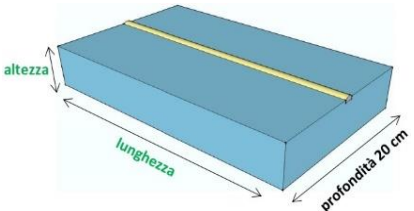

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.
Knauf Diamant® MENSOLA IN CARTONGESSO Fornita con i laterali chiusi. Rinforzo con MDF sp. 3 mm posto su lato interno superiore. 	SIC00066.43.50	4,3 cm	20 cm	50 cm	sfuso
	SIC00066.56.50	5,6 cm			
	SIC00066.78.50	7,8 cm			
	SIC00066.103.50	10,3 cm			
	SIC00066.43.100	4,3 cm	20 cm	100 cm	sfuso
	SIC00066.56.100	5,6 cm			
	SIC00066.78.100	7,8 cm			
	SIC00066.103.100	10,3 cm			
	SIC00066.43.150	4,3 cm	20 cm	150 cm	sfuso
	SIC00066.56.150	5,6 cm			
	SIC00066.78.150	7,8 cm			
	SIC00066.103.150	10,3 cm			
	SIC00066.43.200	4,3 cm	20 cm	200 cm	sfuso
	SIC00066.56.200	5,6 cm			
	SIC00066.78.200	7,8 cm			
	SIC00066.103.200	10,3 cm			
Knauf Diamant® MENSOLA IN CARTONGESSO CON PROFILO PORTA LED Fornita con i laterali chiusi. Rinforzo con MDF sp. 3 mm posto su lato interno superiore. Il profilo porta led è posizionabile sia centrale che laterale 	SIC00067.43.50	4,3 cm	20 cm	50 cm	sfuso
	SIC00067.56.50	5,6 cm			
	SIC00067.78.50	7,8 cm			
	SIC00067.103.50	10,3 cm			
	SIC00067.43.100	4,3 cm	20 cm	100 cm	sfuso
	SIC00067.56.100	5,6 cm			
	SIC00067.78.100	7,8 cm			
	SIC00067.103.100	10,3 cm			
	SIC00067.43.150	4,3 cm	20 cm	150 cm	sfuso
	SIC00067.56.150	5,6 cm			
	SIC00067.78.150	7,8 cm			
	SIC00067.103.150	10,3 cm			
	SIC00067.43.200	4,3 cm	20 cm	200 cm	sfuso
	SIC00067.56.200	5,6 cm			
	SIC00067.78.200	7,8 cm			
	SIC00067.103.200	10,3 cm			

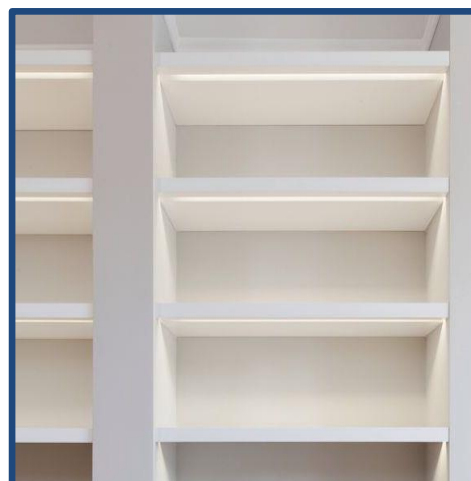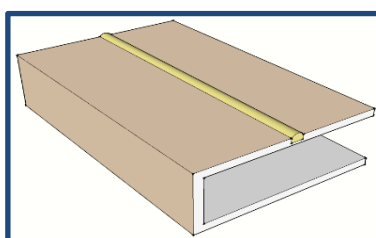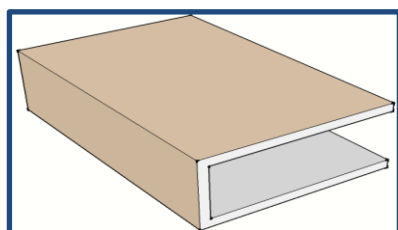

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm


Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose


Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo




A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

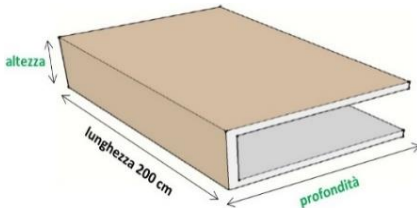

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.	
Modulo in cartongesso con altezza e profondità a scelta. Altezza del frontale: sp. 5,3 cm con profilo U 30 sp. 7,5 cm con profilo U 50 sp. 10 cm con profilo U 75 Profondità modulo: 15-20-25-30-35-40-45-50-55 cm  Fornito non incollato. Realiziamo misure anche personalizzate.	SIC00030.53.15	5,3 cm	15 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00030.75.15	7,5 cm				
	SIC00030.10.15	10 cm				
	SIC00030.53.20	5,3 cm	20 cm	2 ml		
	SIC00030.75.20	7,5 cm				
	SIC00030.10.20	10 cm				
	SIC00030.53.25	5,3 cm	25 cm	2 ml		
	SIC00030.75.25	7,5 cm				
	SIC00030.10.25	10 cm				
	SIC00030.53.30	5,3 cm	30 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00030.75.30	7,5 cm				
	SIC00030.10.30	10 cm				
	SIC00030.53.35	5,3 cm	35 cm	2 ml		
	SIC00030.75.35	7,5 cm				
	SIC00030.10.35	10 cm				
	SIC00030.53.40	5,3 cm	40 cm	2 ml		
	SIC00030.75.40	7,5 cm				
	SIC00030.10.40	10 cm				
	SIC00030.53.45	5,3 cm	45 cm	2 ml		
	SIC00030.75.45	7,5 cm				
	SIC00030.10.45	10 cm				
	SIC00030.53.50	5,3 cm	50 cm	2 ml		
	SIC00030.75.50	7,5 cm				
	SIC00030.10.50	10 cm				
	SIC00030.53.55	5,3 cm	55 cm	2 ml		
	SIC00030.75.55	7,5 cm				
	SIC00030.10.55	10 cm				
Tipo	Cod. Art.	Descrizione				
INCOLLAGGIO	SIC00110	Il costo per l'incollaggio sarà conteggiato al ml per ogni fresatura prevista dall'elemento in cartongesso.				

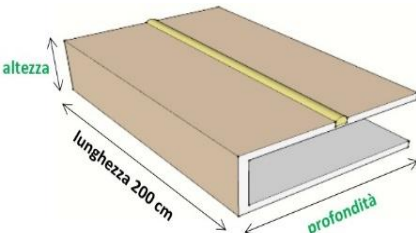

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.	
Modulo in cartongesso porta led con altezza e profondità a scelta. Altezza del frontale: sp. 5,3 cm con profilo U 30 sp. 7,5 cm con profilo U 50 sp. 10 cm con profilo U 75 Profondità modulo: 15-20-25-30-35-40-45-50-55 cm  Il profilo porta led è posizionabile sia centrale che laterale. Fornito non incollato. Realiziamo misure anche personalizzate.	SIC00050.53.15	5,3 cm	15 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00050.75.15	7,5 cm				
	SIC00050.10.15	10 cm				
	SIC00050.53.20	5,3 cm	20 cm	2 ml		
	SIC00050.75.20	7,5 cm				
	SIC00050.10.20	10 cm				
	SIC00050.53.25	5,3 cm	25 cm	2 ml		
	SIC00050.75.25	7,5 cm				
	SIC00050.10.25	10 cm				
	SIC00050.53.30	5,3 cm	30 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00050.75.30	7,5 cm				
	SIC00050.10.30	10 cm				
	SIC00050.53.35	5,3 cm	35 cm	2 ml		
	SIC00050.75.35	7,5 cm				
	SIC00050.10.35	10 cm				
	SIC00050.53.40	5,3 cm	40 cm	2 ml		
	SIC00050.75.40	7,5 cm				
	SIC00050.10.40	10 cm				
	SIC00050.53.45	5,3 cm	45 cm	2 ml		
	SIC00050.75.45	7,5 cm				
	SIC00050.10.45	10 cm				
	SIC00050.53.50	5,3 cm	50 cm	2 ml		
	SIC00050.75.50	7,5 cm				
	SIC00050.10.50	10 cm				
	SIC00050.53.55	5,3 cm	55 cm	2 ml		
	SIC00050.75.55	7,5 cm				
	SIC00050.10.55	10 cm				
Tipo	Cod. Art.	Descrizione				
INCOLLAGGIO	SIC00110	Il costo per l'incollaggio sarà conteggiato al ml per ogni fresatura prevista dall'elemento in cartongesso.				

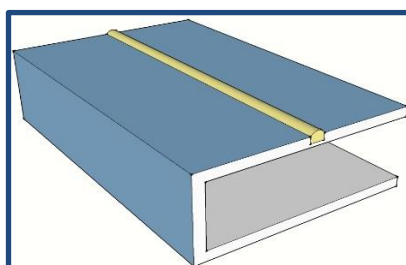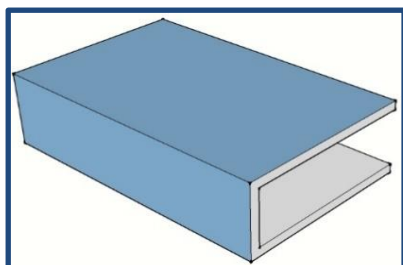

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso Diamant Knauf sp. 12,5 mm

Resistente agli urti, grande robustezza

Ridotto assorbimento dell'umidità

Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo


Profilo dissipatore in alluminio e schermo in policarbonato opalino

Escluse le fonti luminose


A richiesta personalizzazione ed elementi su misura





MODULI IN CARTONGESSO LED PRESTAZIONALI

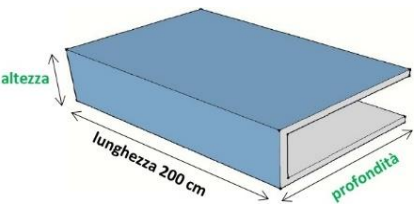

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.	
Knauf Diamant® Modulo in cartongesso con altezza e profondità a scelta. Altezza del frontale: sp. 5,3 cm con profilo U 30 sp. 7,5 cm con profilo U 50 sp. 10 cm con profilo U 75 Profondità modulo: 15-20-25-30-35-40-45-50-55 cm  Fornito non incollato. Realiziamo misure anche personalizzate.	SIC00031.53.15	5,3 cm	15 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00031.75.15	7,5 cm				
	SIC00031.10.15	10 cm				
	SIC00031.53.20	5,3 cm	20 cm	2 ml		
	SIC00031.75.20	7,5 cm				
	SIC00031.10.20	10 cm				
	SIC00031.53.25	5,3 cm	25 cm	2 ml		
	SIC00031.75.25	7,5 cm				
	SIC00031.10.25	10 cm				
	SIC00031.53.30	5,3 cm	30 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00031.75.30	7,5 cm				
	SIC00031.10.30	10 cm				
	SIC00031.53.35	5,3 cm	35 cm	2 ml		
	SIC00031.75.35	7,5 cm				
	SIC00031.10.35	10 cm				
	SIC00031.53.40	5,3 cm	40 cm	2 ml		
	SIC00031.75.40	7,5 cm				
	SIC00031.10.40	10 cm				
	SIC00031.53.45	5,3 cm	45 cm	2 ml		
	SIC00031.75.45	7,5 cm				
	SIC00031.10.45	10 cm				
	SIC00031.53.50	5,3 cm	50 cm	2 ml		
	SIC00031.75.50	7,5 cm				
	SIC00031.10.50	10 cm				
	SIC00031.53.55	5,3 cm	55 cm	2 ml		
	SIC00031.75.55	7,5 cm				
	SIC00031.10.55	10 cm				
Tipo	Cod. Art.	Descrizione				
INCOLLAGGIO	SIC00110	Il costo per l'incollaggio sarà conteggiato al ml per ogni fresatura prevista dall'elemento in cartongesso.				

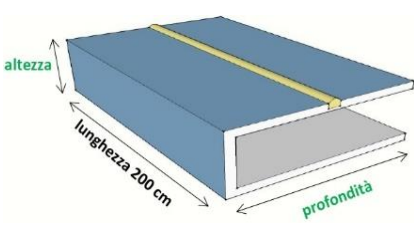

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Profondità	Lunghezza	Pz./Conf.	
Knauf Diamant® Modulo in cartongesso porta led con altezza e profondità a scelta. Altezza del frontale: sp. 5,3 cm con profilo U 30 sp. 7,5 cm con profilo U 50 sp. 10 cm con profilo U 75 Profondità modulo: 15-20-25-30-35-40-45-50-55 cm  Il profilo porta led è posizionabile sia centrale che laterale. Fornito non incollato. Realiziamo misure anche personalizzate.	SIC00051.53.15	5,3 cm	15 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00051.75.15	7,5 cm				
	SIC00051.10.15	10 cm				
	SIC00051.53.20	5,3 cm	20 cm	2 ml		
	SIC00051.75.20	7,5 cm				
	SIC00051.10.20	10 cm				
	SIC00051.53.25	5,3 cm	25 cm	2 ml		
	SIC00051.75.25	7,5 cm				
	SIC00051.10.25	10 cm				
	SIC00051.53.30	5,3 cm	30 cm	2 ml	sfuso	
	SIC00051.75.30	7,5 cm				
	SIC00051.10.30	10 cm				
	SIC00051.53.35	5,3 cm	35 cm	2 ml		
	SIC00051.75.35	7,5 cm				
	SIC00051.10.35	10 cm				
	SIC00051.53.40	5,3 cm	40 cm	2 ml		
	SIC00051.75.40	7,5 cm				
	SIC00051.10.40	10 cm				
	SIC00051.53.45	5,3 cm	45 cm	2 ml		
	SIC00051.75.45	7,5 cm				
	SIC00051.10.45	10 cm				
	SIC00051.53.50	5,3 cm	50 cm	2 ml		
	SIC00051.75.50	7,5 cm				
	SIC00051.10.50	10 cm				
	SIC00051.53.55	5,3 cm	55 cm	2 ml		
	SIC00051.75.55	7,5 cm				
	SIC00051.10.55	10 cm				
Tipo	Cod. Art.	Descrizione				
INCOLLAGGIO	SIC00110	Il costo per l'incollaggio sarà conteggiato al ml per ogni fresatura prevista dall'elemento in cartongesso.				

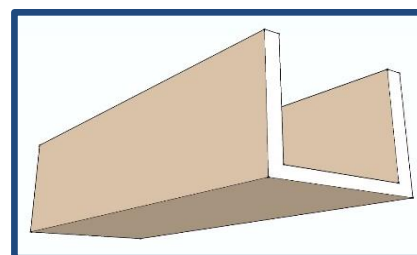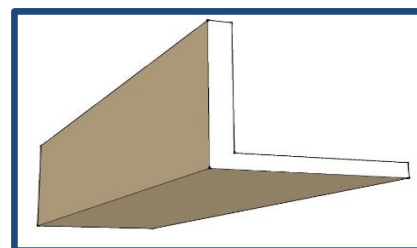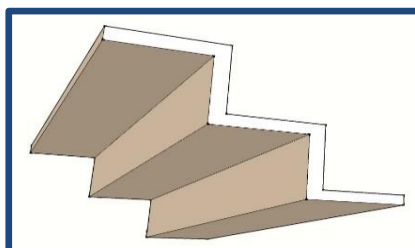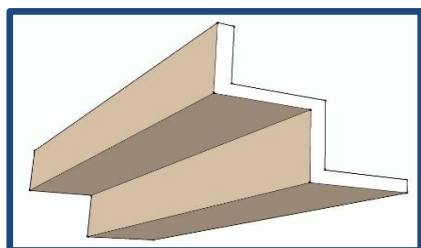

Caratteristiche:






Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm




Preformati in cartongesso con angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo

Elemento fornito non incollato

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

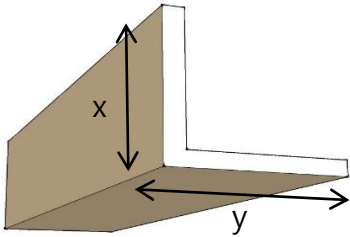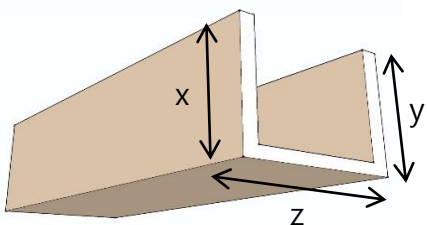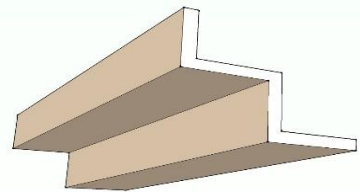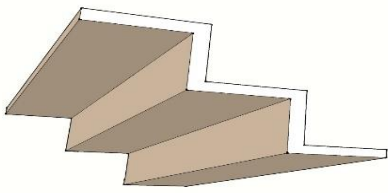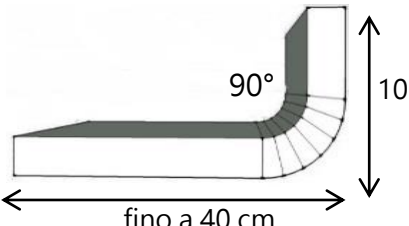

Tipo	Cod. Art.	Dimensioni	Lunghezza	Pz./Conf.
PROFILES "L" IN CARTONGESSO 	SIC00032	x+y fino a 60 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00033	x+y fino a 60 cm	3 ml.	sfuso
	SIC00034	x+y fino a 120 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00035	x+y fino a 120 cm	3 ml.	sfuso
PROFILES "U" IN CARTONGESSO 	SIC00036	x+y+z fino a 60 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00037	x+y+z fino a 60 cm	3 ml.	sfuso
	SIC00038	x+y+z fino a 120 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00039	x+y+z fino a 120 cm	3 ml.	sfuso
PREFORMATO ARREDO STEP 2 SCALINI 	SIC00040	3X3 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00041	5X5 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00042	10X10 cm	2 ml.	sfuso
PREFORMATO ARREDO STEP 3 SCALINI 	SIC00043	3X3X3 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00044	5X5X5 cm	2 ml.	sfuso
	SIC00045	10X10X10 cm	2 ml.	sfuso
PREFORMATO ARREDO CURVO 	SIC00062	90° fino a 40/10 cm	2 ml.	sfuso
Tipo	Cod. Art.	Descrizione		
INCOLLAGGIO	SIC00110	Il costo per l'incollaggio sarà conteggiato al ml per ogni fresatura prevista dall'elemento in cartongesso.		

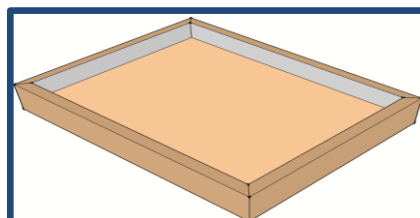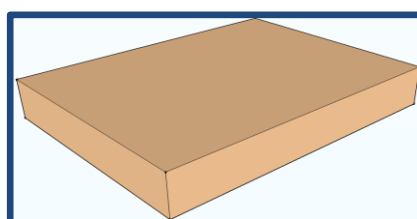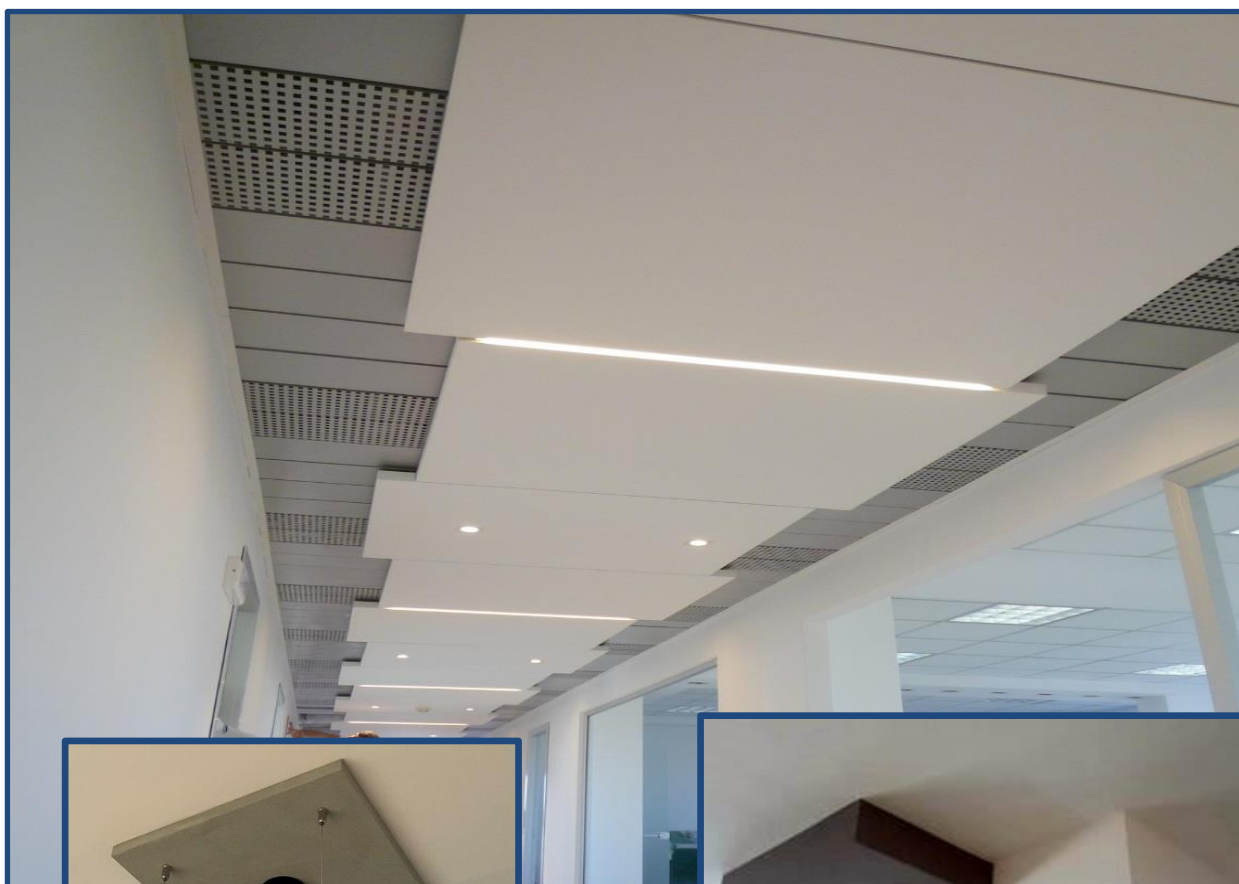

Caratteristiche:



Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm



Elemento fornito incollato pronto per il montaggio

Angoli pronti, senza l'ausilio di profili paraspigoli e copribordo



A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

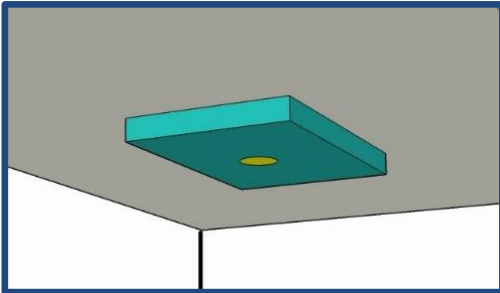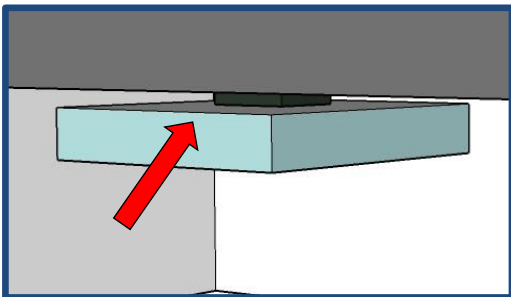

Tipo	Cod. Art.	Altezza	Dimensione	Pz./Conf.
BORDO IN ADERENZA 	SIC00024.5.30	5 cm	30x30 cm	sfuso
	SIC00024.8.30	8 cm		
	SIC00024.5.40	5 cm	40x40 cm	
	SIC00024.8.40	8 cm		
	SIC00024.5.50	5 cm	50x50 cm	
	SIC00024.8.50	8 cm		
	SIC00024.5.60	5 cm	60x60 cm	
	SIC00024.8.60	8 cm		
	SIC00024.5.70	5 cm	70x70 cm	
	SIC00024.8.70	8 cm		
	SIC00024.5.80	5 cm	80x80 cm	
	SIC00024.8.80	8 cm		
	SIC00024.5.90	5 cm	90x90 cm	
	SIC00024.8.90	8 cm		
	SIC00024.5.100	5 cm	100x100 cm	
	SIC00024.8.100	8 cm		
BORDO RIFINITO PER L'EFFETTO SOSPESO 	SIC00025.5.30	5 cm	30x30 cm	sfuso
	SIC00025.8.30	8 cm		
	SIC00025.5.40	5 cm	40x40 cm	
	SIC00025.8.40	8 cm		
	SIC00025.5.50	5 cm	50x50 cm	
	SIC00025.8.50	8 cm		
	SIC00025.5.60	5 cm	60x60 cm	
	SIC00025.8.60	8 cm		
	SIC00025.5.70	5 cm	70x70 cm	
	SIC00025.8.70	8 cm		
	SIC00025.5.80	5 cm	80x80 cm	
	SIC00025.8.80	8 cm		
	SIC00025.5.90	5 cm	90x90 cm	
	SIC00025.8.90	8 cm		
	SIC00025.5.100	5 cm	100x100 cm	
	SIC00025.8.100	8 cm		

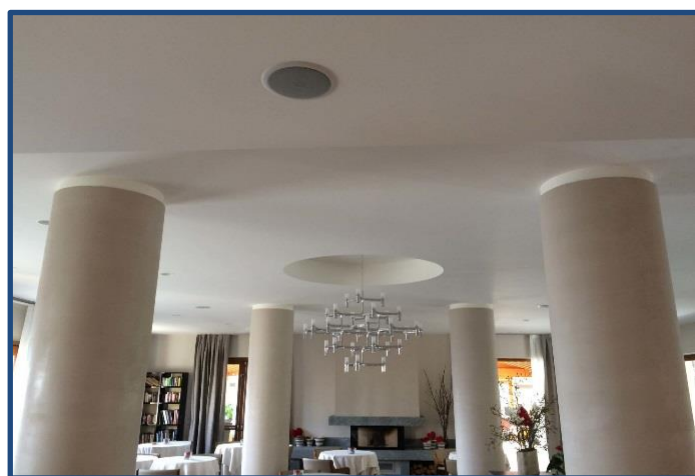

Knauf Diamant®

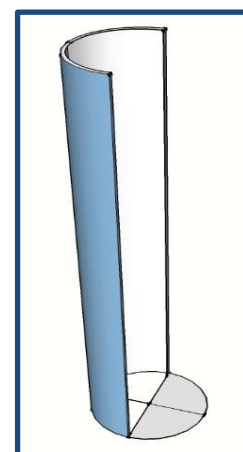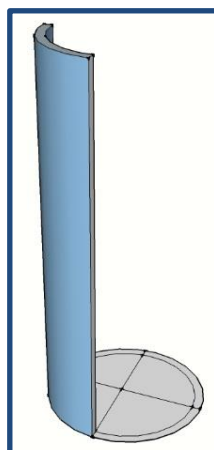

Caratteristiche:

Lastra in cartongesso Diamant Knauf sp. 12,5 mm



Resistente agli urti, grande robustezza

Ridotto assorbimento dell'umidità



Elemento fornito incollato, pronto per il montaggio

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

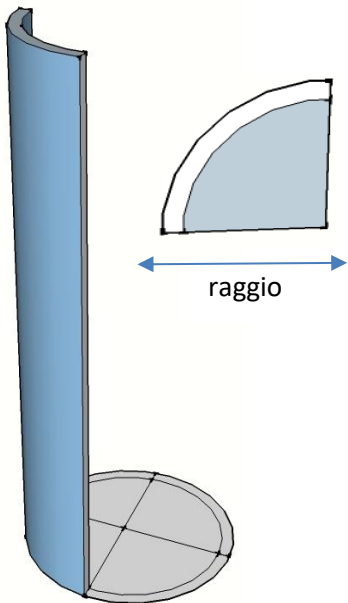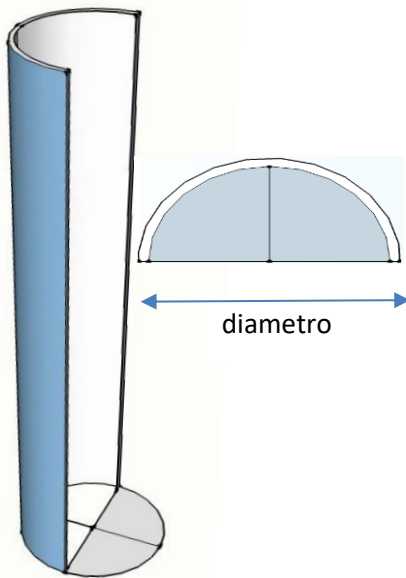

Tipo	Cod. Art.	Dimensione	Lunghezza	€/Pz.	Pz./Conf.
QUARTO DI COLONNA IN CARTONGESSO 	SIC00161	R 10 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00162	R 15 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00163	R 20 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00164	R 25 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00165	R 30 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00166	R 35 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00167	R 40 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00168	R 50 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00169	R 60 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00170	R 70 cm	2 ml.	sfuso	
SEMICOLONNA IN CARTONGESSO 	SIC00171	R 10 cm D 20 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00172	R 12,5 cm D 25 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00173	R 15 cm D 30 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00174	R 17,5 cm D 35 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00175	R 20 cm D 40 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00176	R 25 cm D 50 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00177	R 30 cm D 60 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00178	R 35 cm D 70 cm	2 ml.	sfuso	
Tipo	Descrizione			€.	
SPESE IMBALLO	Spese di imballo da valutare al momento dell'ordine in funzione delle quantità richieste.			su richiesta	

COLONNE IN CARTONGESSO DA ESTERNO

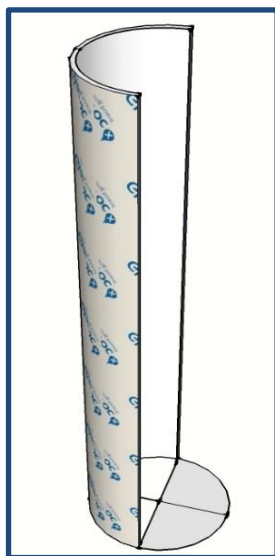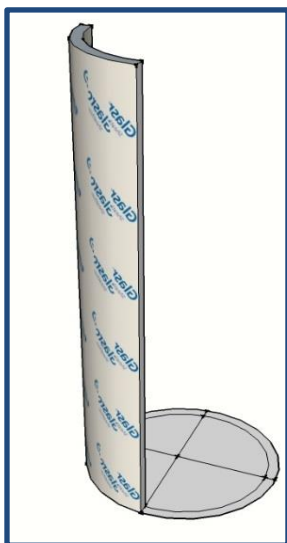

Applicazioni in ambiente esterno



Resistenza all'umidità e alla formazione di muffe



Resistenza al fuoco



Stabilità dimensionale



Efficienza energetica



Sostenibilità



Acustica



Resistenza agli urti



Flessibilità



Facile da incidere e tagliare



Facile da avvitare



Facile da maneggiare



Alta produttività in cantiere



Portata ai carichi

Caratteristiche:







Lastra in cartongesso Giproce Glasroc sp. 12,5 mm

Elemento fornito incollato, pronto per il montaggio

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

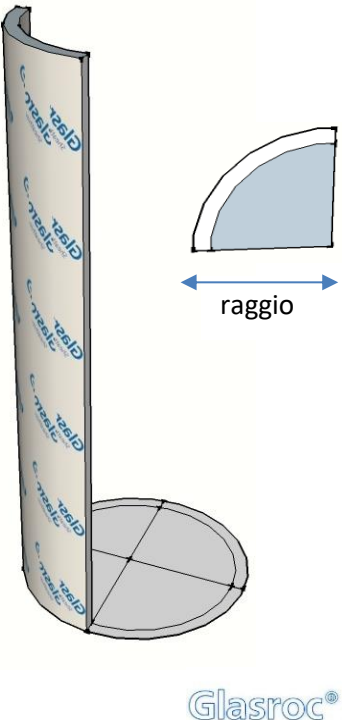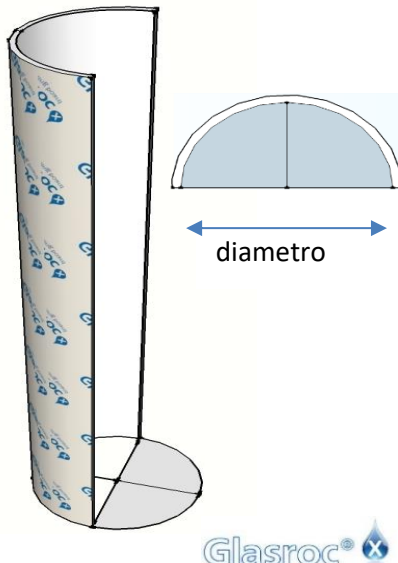

Tipo	Cod. Art.	Dimensione	Lunghezza		Pz./Conf.
QUARTO DI COLONNA IN CARTONGESSO DA ESTERNO 	SIC00138	R 10 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00139	R 15 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00140	R 20 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00141	R 25 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00142	R 30 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00143	R 35 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00144	R 40 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00145	R 50 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00146	R 60 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00147	R 70 cm	2 ml.	sfuso	
SEMICOLONNA IN CARTONGESSO DA ESTERNO 	SIC00148	R 10 cm D 20 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00149	R 12,5 cm D 25 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00150	R 15 cm D 30 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00151	R 17,5 cm D 35 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00152	R 20 cm D 40 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00153	R 25 cm D 50 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00154	R 30 cm D 60 cm	2 ml.	sfuso	
	SIC00155	R 35 cm D 70 cm	2 ml.	sfuso	
Tipo	Descrizione			€.	
SPESE IMBALLO	Spese di imballo da valutare al momento dell'ordine in funzione delle quantità richieste.			su richiesta	



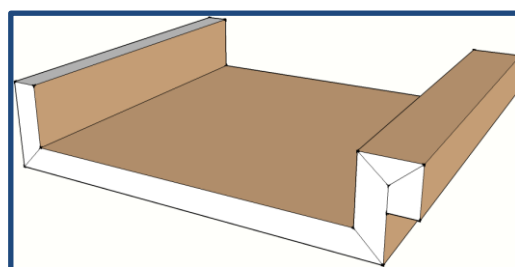
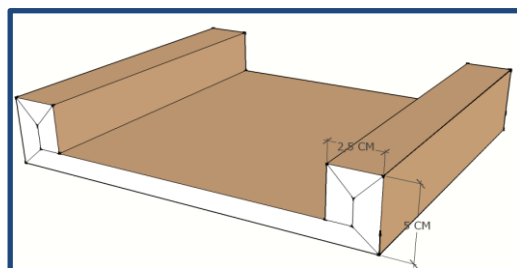



Caratteristiche:

Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm

Elemento fornito incollato, pronto per il montaggio

A richiesta personalizzazione ed elementi su misura

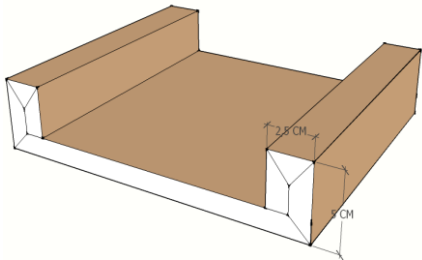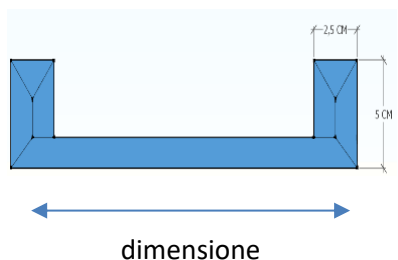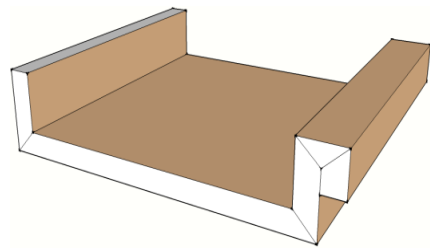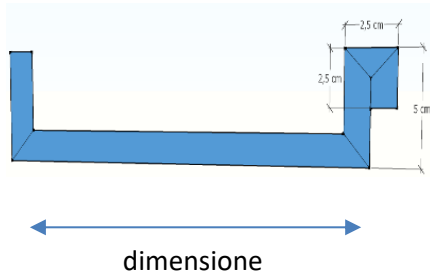Tipo	Cod. Art.	Dimensione	Lunghezza	Pz./Conf.
DOGA AUTOPORTANTE IN CARTONGESSO  	SIC00101	15 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00102	25 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00103	40 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00104	50 cm	1,2 ml.	sfuso
DOGA AUTOPORTANTE IN CARTONGESSO CON SCURETTO  	SIC00105	15 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00106	25 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00107	40 cm	1,2 ml.	sfuso
	SIC00108	50 cm	1,2 ml.	sfuso

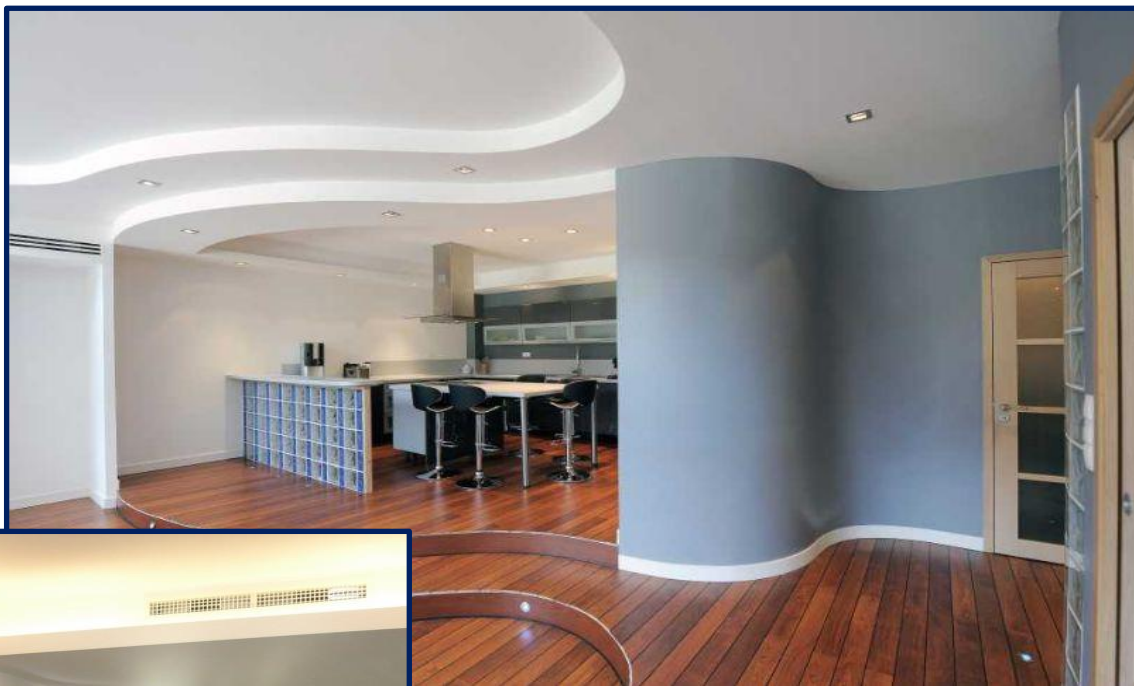

Caratteristiche:


Lastra in cartongesso standard sp. 12,5 mm

Tagli ogni 5 cm oppure ogni 0,6 cm

Lastra altamente flessibile per la realizzazione di superfici curve libere grazie alle fresature ravvicinate

Dimensione pannello vertebra 1000x2000 mm

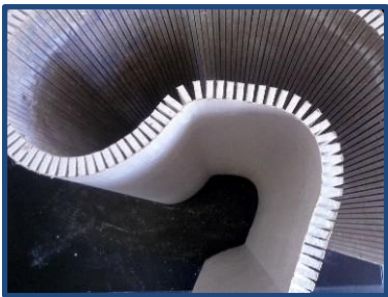

Tipo	Cod. Art.	Dimensione	Lunghezza	Pz./Conf.
PANNELLO VERTEBRA 5  	SIC00072	tagli ogni 5 cm 100x200 cm	2 ML	sfuso
PANNELLO VERTEBRA 06  	SIC00073	tagli ogni 0,6 cm 100x200 cm	2 ML	sfuso



**DRYWALL
CREATIONS**