

UNIKA

MUCH
MORE
THAN
ONE.

UNIKA

MUCH MORE THAN ONE.

Unika racconta uno stile fatto di accostamenti mai scontati, incontri insoliti fra materiali di recupero e preziosi. Questa libera scelta interpretativa si adatta perfettamente a contesti molto diversi fra loro, luoghi e stili differenti trovano un efficace strumento di valorizzazione dello spazio in combinazione con altre sensazioni materiche.

Unika is the expression of a style created through original combinations, unexpected encounters that bring precious and recycled materials together. This is a free interpretation perfectly able to adapt to a variety of settings, offering different locations and styles an effective option for enhancing space, in combination with other material sensations.

INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x120 GREY ANTIQUE rett.







INDUSTRIAL SPACE

WALL
60x120 ILLUSION GREY rett.
WALL&PORCELAIN

INDUSTRIAL SPACE

WALL

60x120 GREY rett.
10x60 LISTONE WOM

(7



INDUSTRIAL SPACE

8

FLOOR

60x60 - 15x60 GREY BOCCIARDATO rett.





INDUSTRIAL SPACE

FLOOR

60x60 CREAM rett.
60x60 FREEDOM rett.





INDUSTRIAL SPACE

12

FLOOR

60x60 BRONZE rett.

WALL

60x80 CREAM MIX WALL

10x10 TOZZETTO WOM

30x120 CREAM rett.





WARM MINIMALISM

14


FLOOR

60x120 SMOKE rett.

60x60 GAME SMOKE rett.

WALL

20x120 DOLPHIN COAL rett.

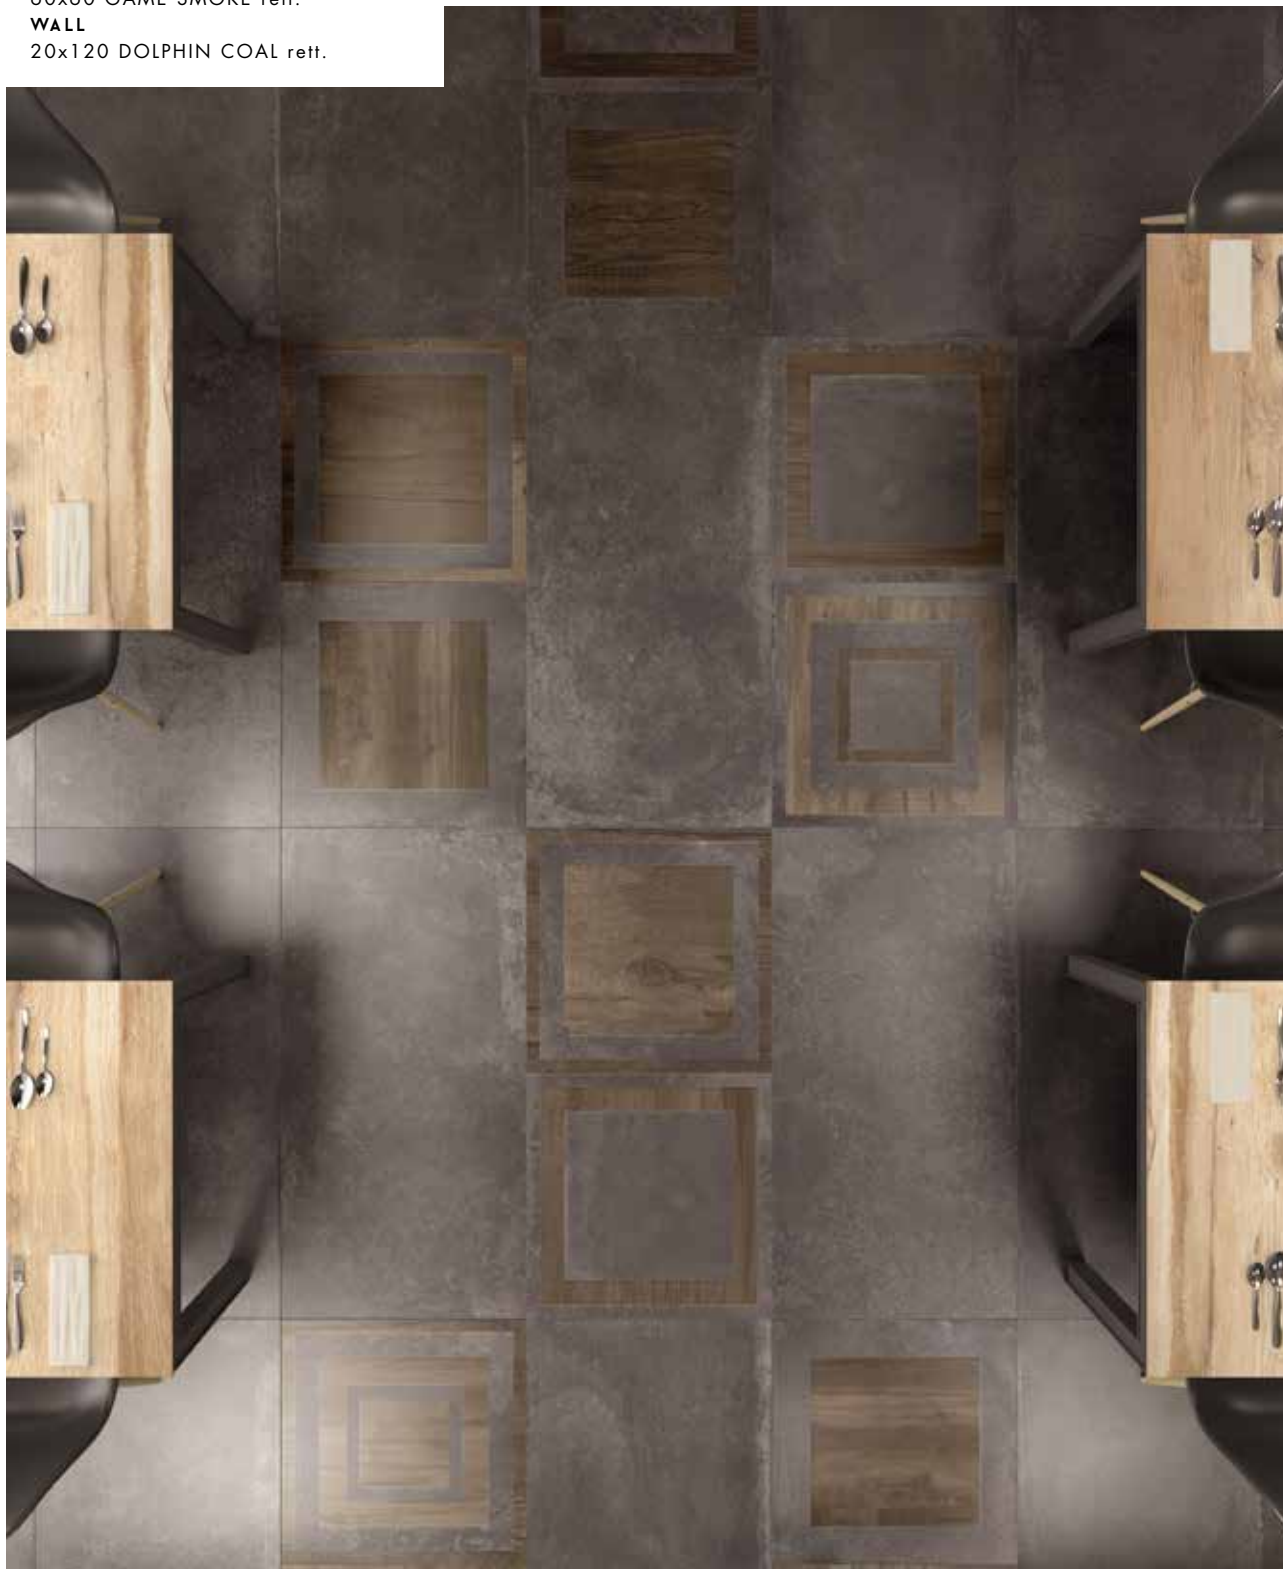



WARM MINIMALISM

FLOOR

40x80 SMOKE BOCC. 20 mm





WARM MINIMALISM

FLOOR

60x60 BRONZE rett.

60x120-60x80-60x40 BRONZE mix floor rett.

18






WARM MINIMALISM

20

FLOOR

30x120 ECRU rett.

20x120 SOLERAS AVANA rett.

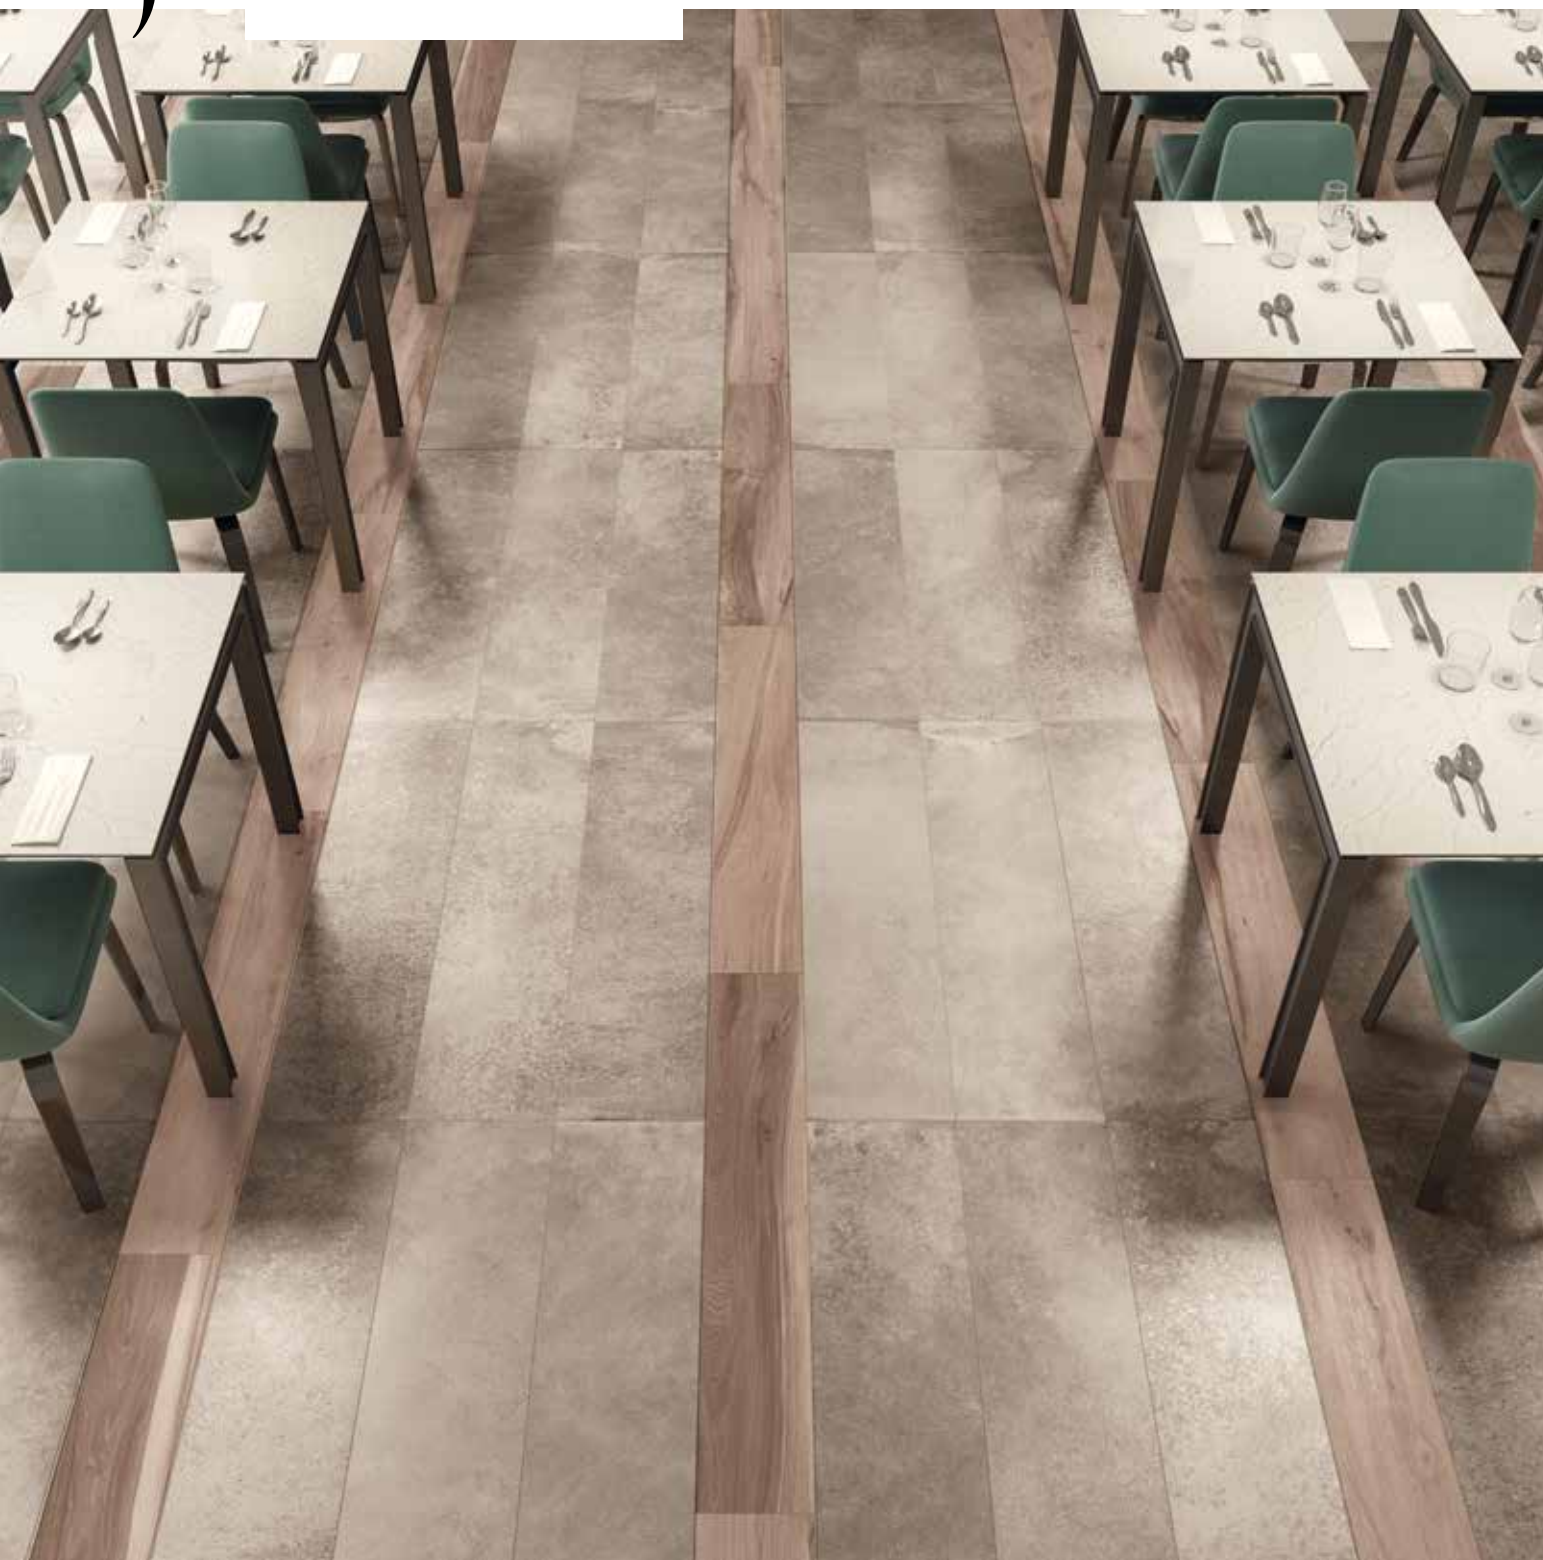



WARM MINIMALISM

FLOOR
60x120 - 30x120 - 60x60 - 30x60 ECRU rett.

FRESH ELEGANCE

2 2)

FLOOR

60x60 ECRU ANTIQUE rett.

60x60 DEC.LINK ECRU rett.



FRESH ELEGANCE

2 4

WALL

30x60 ECRU rett.

15x60 ECRU BOCCIARDATO rett.

30x30 MOSAICO OPUS MINI ECRU





FRESH ELEGANCE

FLOOR
20x20 - 20x40 ECRU bocciardato

U N I K A


2 6)

CREAM







60x120 2
UNIKA CREAM
UKR3405A rett.
UKL3405A ANTIQUE rett.



30x120 4
UNIKA CREAM
UKR57050 rett.



60x60 3
UNIKA CREAM
UKN01050 nat.
UKR01050 rett.
UKL01050 ANTIQUE rett.




30x60 6
UNIKA CREAM
UKR03050 rett.



10x30 18
UNIKA CREAM
UKR11050 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120 2
UNIKA CREAM MIX FLOOR
UKR3406A rett.


Nella confezione:
60x120 1
60x80 1
60x40 1

MIX WALL 60x80




60x80 2
UNIKA CREAM MIX WALL
UKR20050 rett.

Nella confezione:
20x60 4
20x20 4
10x60 4
10x20 2
10x10 4



30x30 4
MOS. OPUS MINI CREAM
UKR09052




30x30 6
MOS. QUADRETTI CREAM
UKR09051 rett.

U N I K A

2 8)


ECRU





60x120  2
UNIKA ECRU

UKR3410A rett.
UKL3410A ANTIQUE rett.




30x120  4
UNIKA ECRU

UKR57100 rett.



60x60  3
UNIKA ECRU

UKN01100 nat.
UKR01100 rett.
UKL01100 ANTIQUE rett.



30x60  6
UNIKA ECRU


UKR03100 rett.



10x30  18
UNIKA ECRU

UKR11100 rett.

MIX FLOOR 60x120



Nella confezione:

60x120  1


60x80  1

60x40  1

60x120  2
UNIKA ECRU MIX FLOOR

UKR3411A rett.

MIX WALL 60x80



Nella confezione:

20x60  4

20x20  4


10x60  4

10x20  2

10x10  4


60x80  2
UNIKA ECRU MIX WALL

UKR20100 rett.



30x30  4
MOS. OPUS MINI ECRU

UKR09102




30x30  6
MOS. QUADRETTI ECRU

UKR09101 rett.

OUTDOOR


 9 mm



60x60  3
UNIKA ECRU

UKN01600 bocc. nat.

UKR01600 bocc. rett.



15x60  12
UNIKA ECRU

UKR04600 bocc. rett.



20x40  15
UNIKA ECRU


UKN18100 bocc. nat.



20x20  30
UNIKA ECRU

UKN22100 bocc. nat.

 20 mm



40x80  2
UNIKA ECRU

UKN51100 bocc. nat.



U N I K A Δ

3 0)


BRONZE






60x120  2
UNIKA BRONZE

UKR3430A rett.
UKL3430A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA BRONZE

UKR57300 rett.



60x60  3
UNIKA BRONZE

UKN01300 nat.
UKR01300 rett.
UKL01300 ANTIQUE rett.



30x60  6
UNIKA BRONZE

UKR03300 rett.



10x30  18
UNIKA BRONZE

UKR11300 rett.

MIX FLOOR 60x120



Nella confezione:

60x120  1


60x80  1

60x40  1

60x120  2
UNIKA BRONZE MIX FLOOR

UKR3431A rett.

MIX WALL 60x80



Nella confezione:

20x60  4

20x20  4


10x60  4

10x20  2

10x10  4


60x80  2
UNIKA BRONZE MIX WALL

UKR20300 rett.



30x30  4
MOS. OPUS MINI BRONZE

UKR09302



30x30  6
MOS. QUADRETTI BRONZE

UKR09301 rett.

UNIKA

32)

GREY





60x120  2
UNIKA GREY


UKR3415A rett.

UKL3415A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA GREY

UKR57150 rett.



60x60  3
UNIKA GREY

UKN01150 nat.

UKR01150 rett.

UKL01150 ANTIQUE rett.



30x60  6
UNIKA GREY

UKR03150 rett.



10x30  18
UNIKA GREY

UKR11150 rett.

MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA GREY MIX FLOOR

UKR3416A rett.


Nella confezione:

60x120  1

60x80  1

60x40  1

MIX WALL 60x80



60x80  2
UNIKA GREY MIX WALL

UKR20150 rett.

Nella confezione:


20x60  4

20x20  4

10x60  4


10x20  2

10x10  4



30x30  4
MOS. OPUS MINI GREY

UKR09152




30x30  6
MOS. QUADRETTI GREY

UKR09151 rett.

OUTDOOR

 9 mm



60x60  3
UNIKA GREY

UKN01650 bocc. nat.

UKR01650 bocc. rett.



15x60  12
UNIKA GREY

UKR04650 bocc. rett.



20x40  15
UNIKA GREY

UKN18150 bocc. nat.



20x20  30
UNIKA GREY

UKN22150 bocc. nat.

 20 mm



40x80  2
UNIKA GREY


UKN51150 bocc. nat.

U N I K A Δ

3 4)

S M O K E







60x120 2
UNIKA SMOKE
UKR3420A rett.
UKL3420A ANTIQUE rett.



30x120 4
UNIKA SMOKE
UKR57200 rett.



60x60 3
UNIKA SMOKE
UKN01200 nat.
UKR01200 rett.
UKL01200 ANTIQUE rett.




30x60 6
UNIKA SMOKE
UKR03200 rett.



10x30 18
UNIKA SMOKE
UKR11200 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120 2
UNIKA SMOKE MIX FLOOR
UKR3421A rett.


Nella confezione:
60x120 1
60x80 1
60x40 1

MIX WALL 60x80




60x80 2
UNIKA SMOKE MIX WALL
UKR20200 rett.

Nella confezione:
20x60 4
20x20 4
10x60 4
10x20 2
10x10 4





30x30 4
MOS. OPUS MINI SMOKE
UKR09202



30x30 6
MOS. QUADRETTI SMOKE
UKR09201 rett.

OUTDOOR

9 mm



60x60 3
UNIKA SMOKE
UKN01700 bocc. nat.
UKR01700 bocc. rett.



15x60 12
UNIKA SMOKE
UKR04700 bocc. rett.

20 mm



40x80 2
UNIKA SMOKE
UKN51200 bocc. nat.

U N I K A



60x60  3
UNIKA GAME ECRU
UKR01400 rett.
(UNIKA ECRU + DOLPHIN CLAY)



60x60  3
UNIKA GAME GREY
UKR01450 rett.
(UNIKA GREY + DOLPHIN GREY)



60x60 3
 UNIKA GAME SMOKE
UKR01500 rett.
 (UNIKA SMOKE + DOLPHIN COAL)



60x60 3
 UNIKA FREEDOM
UKR01350 rett.



10x60 3
 LISTONE WOM
UKR01161 rett.



10x10 6
 TOZZETTO WOM MIX 6
UKR01162 rett.



1,5x30 4
 FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207



1,5x30 4
 FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157



1,5x30 4
 FASCIA VETRO ORO
R1R03106

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



4x30 4
 FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054



4x30 4
 FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204

(Pietra naturale - Natural stone)

WALL&PORCELAIN™



60x120  2
UNIKA ILLUSION CREAM
UKR3407A rett.



60x120  2
UNIKA ILLUSION GREY
UKR3417A rett.




60x120  2
UNIKA ILLUSION SMOKE
UKR3422A rett.

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della bicottura o della monoporosa tradizionale.

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material or doubled fired tiles.

CHARACTERISTIC



GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.

BIG SIZE, THIN THICKNESS

The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes and reduced thickness.



ELASTICITÀ

Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.

ELASTICITY

Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.



RESISTENZA

Le superfici risultano inalterabili, come quelle del gres.

RESISTANCE

The surfaces are unchangeable, like porcelain stoneware ones.



LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.

LIGHTWEIGHT

The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.



PRATICITÀ

Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

PRACTICALITY

Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.



AFFIDABILITÀ

È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).

RELIABILITY

It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).



COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.

COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.



INTELLIGENTE

È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.

INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix that contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.



ECO-SOSTENIBILE

È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

ECO-SUSTAINABILITY


A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

UNIKA

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS


(1

60x120 MIX FLOOR 100%

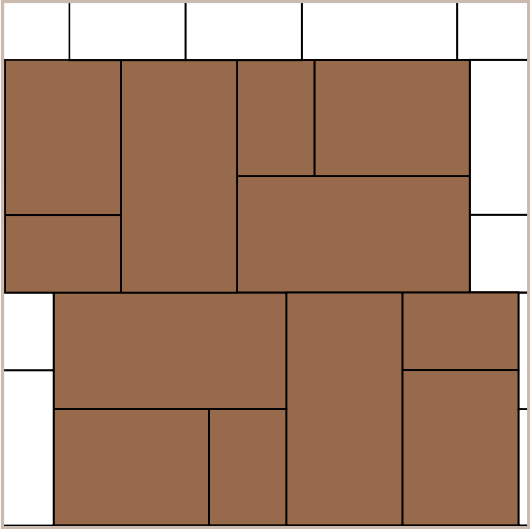

(2


60x120 MIX FLOOR 100%

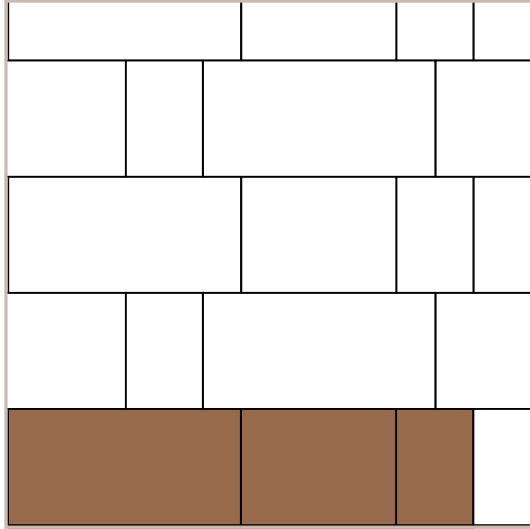

(3

60x120 MIX FLOOR 80%
60x60 20%


pag. 18

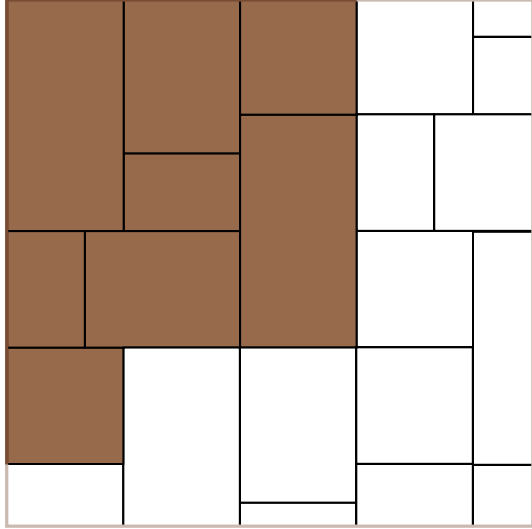

(4

60x60 80%
15x60 20%


pag. 8

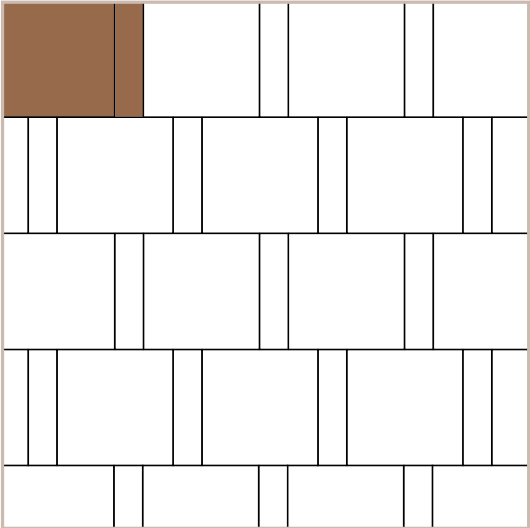

(5

60x120 44,4%
30x120 22,2%
60x60 22,2%
30x60 11,2%


pag. 21

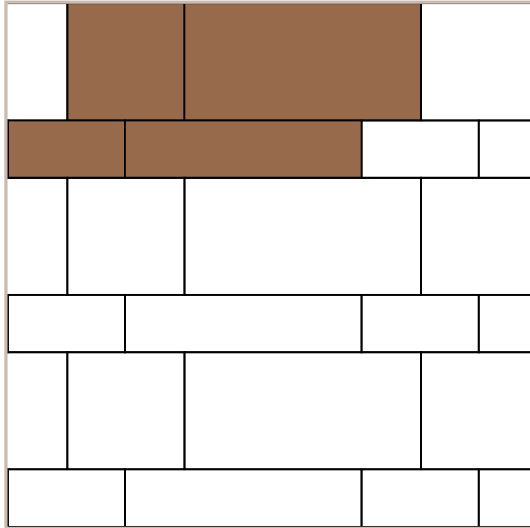

(6

MIX WALL

pag. 13

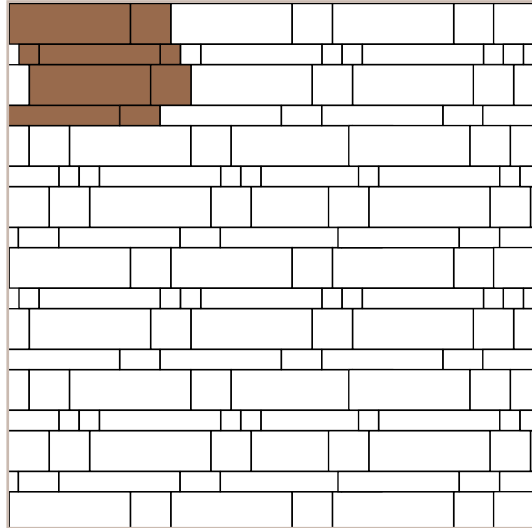




20 MM

Lastra di 20 mm realizzata con la tecnologia del gres porcellanato, unisce la facilità di posa alle eccellenti prestazioni tecniche.

20 mm slab made using technical porcelain stoneware, combining ease of installation with excellent technical performance.



POSA TRADIZIONALE

la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA SOPRAELEVATA

La posa sopraelevata consente il drenaggio delle acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

RAISED INSTALLATION

Raised installation enables rainwater to drain away and accessible space to be created for the inspection of electrical wiring.



A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.




A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS						
		CREAM	ECRU	BRONZE	GREY	SMOKE
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 10	UKR01051	UKR01101	UKR01301	UKR01151	UKR01201
	ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5 8	-	UKN18101 BOCCIARDATO	-	UKN18151 BOCCIARDATO	-
	GRADONE TOP rett. 32x120x3x3 1	UKR34051	UKR34101	UKR34301	UKR34151	UKR34201



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 mix floor	-	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120 / 12"x48" rett.	29,7x119,4	9	4	1,44	2720	36	51,84	1020
60x80 mix wall	-	9	2	0,96	20,35	54	51,84	1119
60x60 / 24"x24" nat.	-	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
15x60 / 6"x24" rett.	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868
10x30 / 4"x12" rett.	9,76x29,7	9	18	0,54	11,60	64	34,56	763
60x120 wall&porcelain rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	26,20	26	37,44	722
40x80 nat. 20 mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
20x40 nat.	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 nat.	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Ecrú - Grey
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Bronze
SI217M kromos grigio luce 0-8	Cream
SI220B kromos antracite 0-8	Smoke

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Unika Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Unika Antique	VALORE ABK ABK VALUE Unika Bocciardato
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A + B	-	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	---	---	---



LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITA' ECO-SOSTENIBILE.
Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ABK che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.
ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.



THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.
As a company that cares deeply about environmental issues, ABK has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle.
All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.
The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351



www.abk.it

