
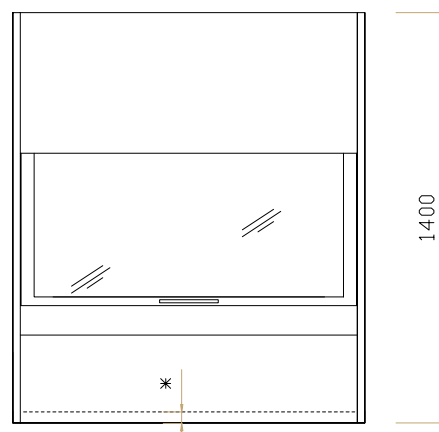
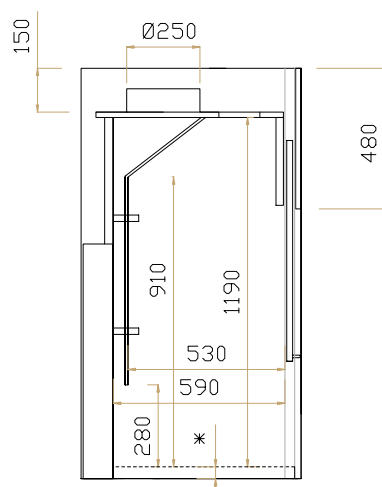


ICP EN SOVRASTRUTTURA

BASIC

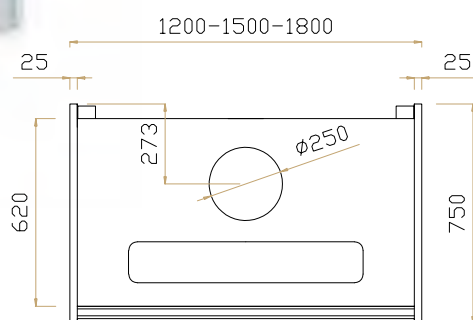

*SPESSORE PIANO

ICP EN SOVRASTRUTTURA BASIC

DIMENSIONI E PESI	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
Larghezza (mm)	1200		1500		1800	
Profondità (mm)	750		750		750	
Altezza (mm)	1400		1400		1400	
Larghezza utile (mm)	1140		1440		1740	
Profondità utile (mm)	590		590		590	
Altezza utile (mm)	1190		1190		1190	
Peso Kg (circa) senza servizi	140		170		200	
CARATTERISTICHE	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
Saliscendi			1 - Con vetro di sicurezza			
Pareti laterali			Cieche - Vetrare in opzione			
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4		6		6	
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500		AC1000/AC2000	AC4000TS	
Regolazione portata	NO	SI		SI	SI	
Visualizzazione velocità	NO	SI LED		SI	SI	
Visualizzazione portata	NO	NO		OPZIONE	SI	
Touch	NO	NO		NO	SI	
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	923		1166		1409	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	554		699		845	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	41 - 923		51 - 1166		52 - 1409	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	24 - 554		31 - 699		37 - 845	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	41 - 615		51 - 777		62 - 939	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	24 - 369		31 - 466		37 - 563	
Altezza blocco saliscendi (mm)	450		450		450	
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300		300		300	
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
s/ppm	0.5 /0.01		0.5 /0.01		0.5 /0.01	
PERDITA DI CARICO	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
Pressione	50 Pa		50 Pa		50 Pa	
MATERIALI	ICPB120EN		ICPB150EN		ICPB180EN	
Rivestimento interno						
GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX						

