
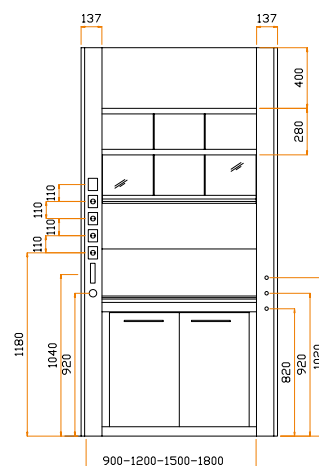
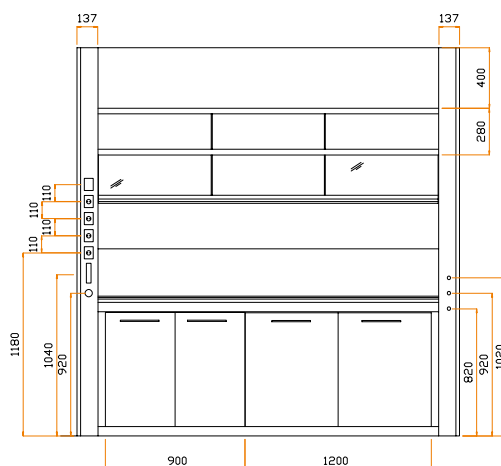
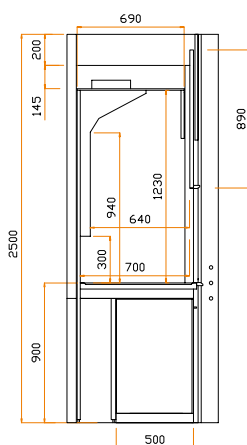



A large, white, industrial-grade biosafety cabinet with its front door open, revealing the interior workspace and control panel. The cabinet features a control panel on the left side with various buttons and a digital display. The interior has a stainless steel work surface and a back panel with a grid of small square openings. A yellow warning label is visible on the top right of the cabinet.

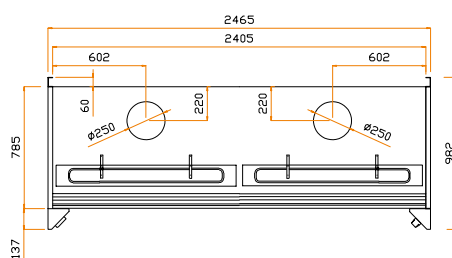

CP0 EN H 2500 1 SALISCENDI

DIMENSIONI E PESI	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Larghezza (mm)	1265	1565	1865	2165	2465
Profondità (mm)	982	982	982	982	982
Altezza (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Larghezza utile (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
Profondità utile (mm)	750	750	750	750	750
Altezza utile (mm)	1230	1230	1230	1230	1230
Peso Kg (circa) senza servizi	220	260	310	350	390
CARATTERISTICHE	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Costruzione	Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza				
Saliscendi	1 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente				
Pareti laterali	Cieche - Vetrare in opzione				
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	8	8
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56				
Interruttore termico	Obbligatorio per le prese elettriche interne				
Illuminazione	A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux				
Saliscendi motorizzato	In opzione				
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Alimentazione	Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F				
Vaschette	Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm				
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS	
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI	
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI	
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI	
Touch	NO	NO	NO	SI	
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	802	1035	1288	1531	1774
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	642	840	1030	1225	1420
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	39 - 802	47 - 1035	58 - 1288	68 - 1531	78 - 1774
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	24 - 481	28 - 627	34 - 773	41 - 919	47 - 1064
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	39 - 535	47 - 697	58 - 859	68 - 1021	76 - 1183
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	24 - 321	28 - 418	34 - 515	41 - 612	47 - 709
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	450	450
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	300	300
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01
PERDITA DI CARICO	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
MATERIALI	CP0127EN	CP0157EN	CP0187EN	CP0217EN	CP0247EN
Piani di lavoro	GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX				
Rivestimento interno	GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX				