
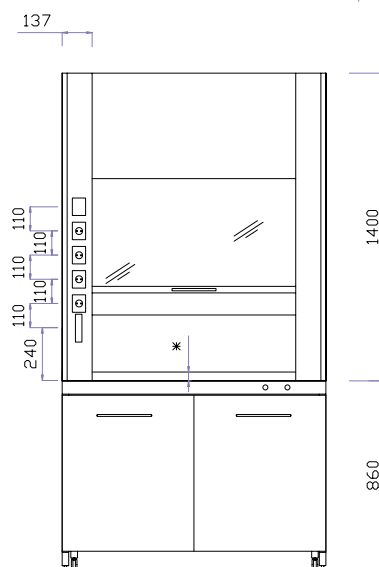
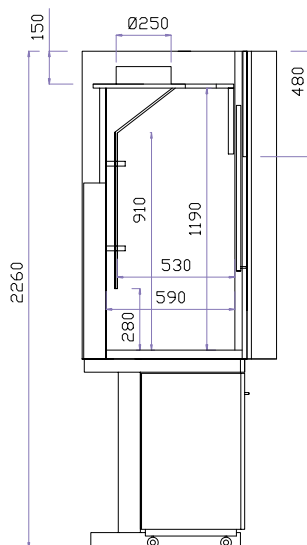


ICP EN AUTOPORTANTE

CLASSE "1" IN LAMINATO

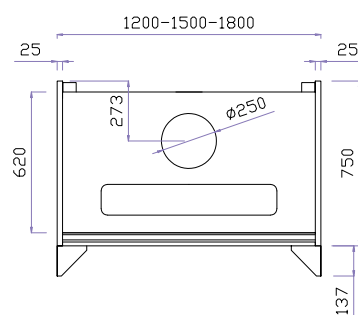

*SPESSORE PIANO

ICP EN AUTOPORTANTE CLASSE "1" IN LAMINATO

DIMENSIONI E PESI	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
Larghezza (mm)	1200	1500		1800
Profondità (mm)	887	887		887
Altezza (mm)	2260	2260		2260
Larghezza utile (mm)	1140	1440		1740
Profondità utile (mm)	590	590		590
Altezza utile (mm)	1190	1190		1190
Peso Kg (circa) senza servizi	200	240		280
CARATTERISTICHE	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
CostruzioneCappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza				
Saliscendi1 - Con vetro di sicurezza				
Pareti lateraliCieche - Vetrare in opzione				
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6		6
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56			
Interruttore termicoObbligatorio per le prese elettriche interne				
IlluminazioneA LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux				
Saliscendi motorizzatoIn opzione				
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
AlimentazioneRubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F				
VaschetteSia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm				
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI
Touch	NO	NO	NO	SI
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	750	993		1236
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	450	595		741
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	33 - 750	44 - 993		55 - 1236
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	20 - 450	26 - 595		33 - 741
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	33 - 500	44 - 662		33 - 824
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	20 - 300	26 - 397		33 - 494
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450		450
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300		300
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01		0.5 /0.01
PERDITA DI CARICO	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
Pressione	50 Pa	50 Pa		50 Pa
MATERIALI	ICP220EN	ICP250EN		ICP280EN
Piani di lavoroGRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX				
Rivestimento internoGRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX				