
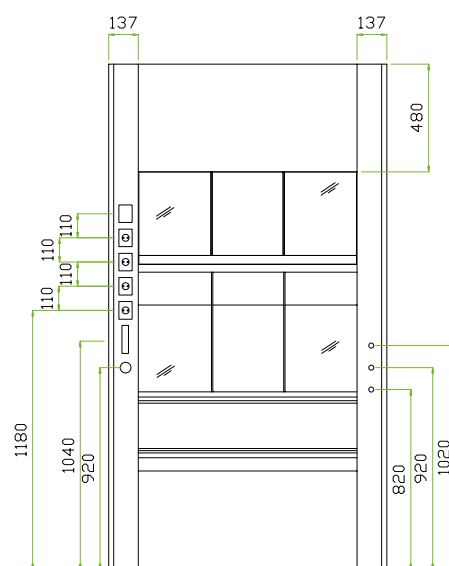
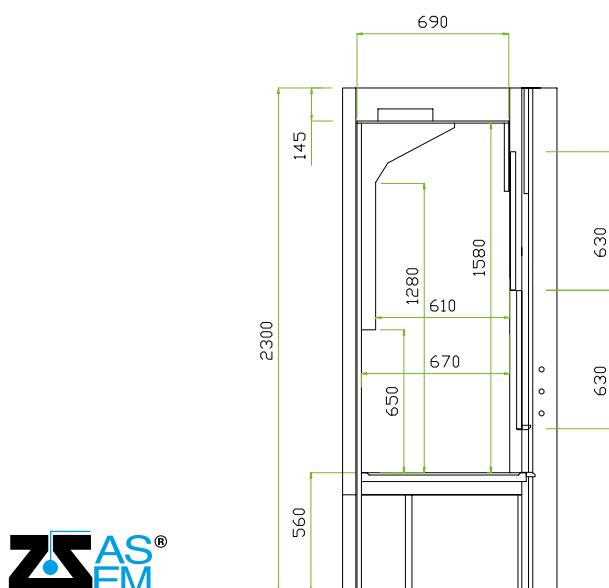


CP1 EN H 2300

DISTILLAZIONE

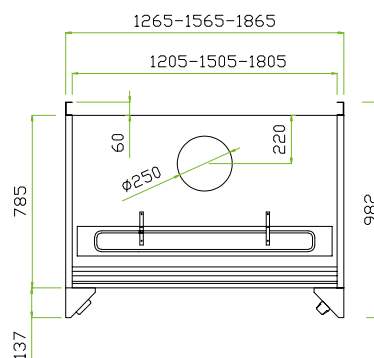

CP1 EN H 2300 DISTILLAZIONE

DIMENSIONI E PESI	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Larghezza (mm)	1265	1565	1865	
Profondità (mm)	982	982	982	
Altezza (mm)	2300	2300	2300	
Larghezza utile (mm)	1200	1500	1800	
Profondità utile (mm)	750	750	750	
Altezza utile (mm)	1580	1580	1580	
Peso Kg (circa) senza servizi	230	280	330	
CARATTERISTICHE	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Costruzione	Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza			
Saliscendi	2 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente			
Pareti laterali	Cieche - Vetrare in opzione			
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56			
Interruttore termico	Obbligatorio per le prese elettriche interne			
Illuminazione	A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux			
Saliscendi motorizzato	In opzione			
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Alimentazione	Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F			
Vaschette	Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm			
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI
Touch	NO	NO	NO	SI
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	802	1035	1288	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	642	840	1030	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	39 - 802	47 - 1035	58 - 1288	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	24 - 481	28 - 627	34 - 773	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	39 - 535	47 - 697	58 - 859	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	24 - 321	28 - 418	34 - 515	
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	
PERDITA DI CARICO	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	
MATERIALI	CP1D123EN	CP1D153EN	CP1D183EN	
Piani di lavoro	GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX			
Rivestimento interno	GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX			