
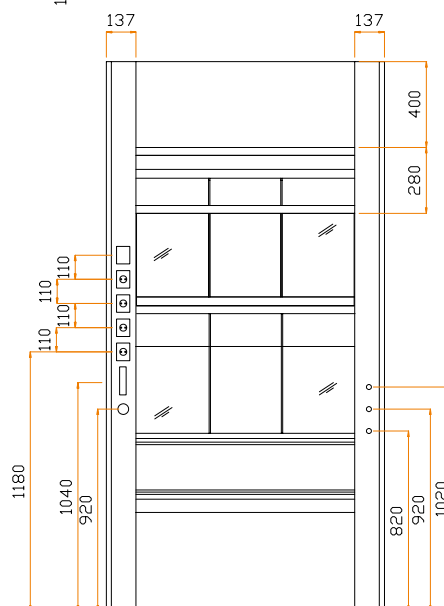
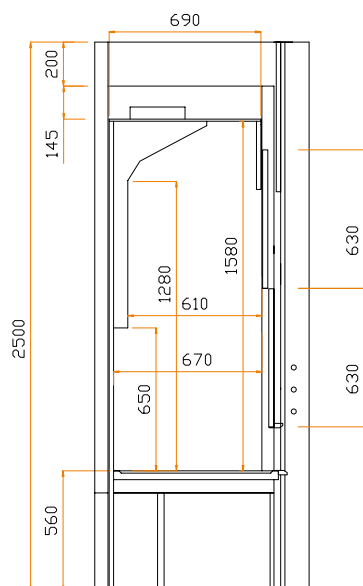


# CP0 EN H 2500

## DISTILLAZIONE

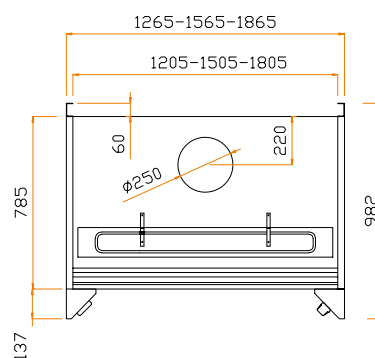

## CP0 EN H 2500 DISTILLAZIONE

| DIMENSIONI E PESI                                         | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Larghezza (mm)                                            | 1265                                                                                                  | 1565      | 1865          |          |
| Profondità (mm)                                           | 982                                                                                                   | 982       | 982           |          |
| Altezza (mm)                                              | 2500                                                                                                  | 2500      | 2500          |          |
| Larghezza utile (mm)                                      | 1200                                                                                                  | 1500      | 1800          |          |
| Profondità utile (mm)                                     | 750                                                                                                   | 750       | 750           |          |
| Altezza utile (mm)                                        | 1580                                                                                                  | 1580      | 1580          |          |
| Peso Kg (circa) senza servizi                             | 220                                                                                                   | 260       | 310           |          |
| CARATTERISTICHE                                           | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Costruzione                                               | Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza                                             |           |               |          |
| Saliscendi                                                | 2 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente                                         |           |               |          |
| Pareti laterali                                           | Cieche - Vetrare in opzione                                                                           |           |               |          |
| Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm | 4                                                                                                     | 6         | 6             |          |
| ELETTRICITÀ<br>DEFLETTORE SINISTRO                        | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Alimentazione prese elettriche                            | Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56 |           |               |          |
| Interruttore termico                                      | Obbligatorio per le prese elettriche interne                                                          |           |               |          |
| Illuminazione                                             | A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux                                               |           |               |          |
| Saliscendi motorizzato                                    | In opzione                                                                                            |           |               |          |
| FLUIDI DEFLETTORE DESTRO<br>IN OPZIONE                    | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Alimentazione                                             | Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F                                            |           |               |          |
| Vaschette                                                 | Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm                           |           |               |          |
| SISTEMI DI CONTROLLO<br>ALLARME                           | AC500                                                                                                 | AC3500    | AC1000/AC2000 | AC4000TS |
| Regolazione portata                                       | NO                                                                                                    | SI        | SI            | SI       |
| Visualizzazione velocità                                  | NO                                                                                                    | SI LED    | SI            | SI       |
| Visualizzazione portata                                   | NO                                                                                                    | NO        | OPZIONE       | SI       |
| Touch                                                     | NO                                                                                                    | NO        | NO            | SI       |
| CONSUMO / PORTATA D'ARIA                                  | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s                   | 802                                                                                                   | 1035      | 1288          |          |
| Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s                   | 642                                                                                                   | 840       | 1030          |          |
| V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s                  | 39 - 802                                                                                              | 47 - 1035 | 58 - 1288     |          |
| V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s                  | 24 - 481                                                                                              | 28 - 627  | 34 - 773      |          |
| V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s          | 39 - 535                                                                                              | 47 - 697  | 58 - 859      |          |
| V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s          | 24 - 321                                                                                              | 28 - 418  | 34 - 515      |          |
| Altezza blocco saliscendi (mm)                            | 450                                                                                                   | 450       | 450           |          |
| Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm                      | 300                                                                                                   | 300       | 300           |          |
| TEMPO DI RISPOSTA V.A.V.<br>CONTENIMENTO                  | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| s/ppm                                                     | 0.5 /0.01                                                                                             | 0.5 /0.01 | 0.5 /0.01     |          |
| PERDITA DI CARICO                                         | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Pressione                                                 | 50 Pa                                                                                                 | 50 Pa     | 50 Pa         |          |
| MATERIALI                                                 | CPD125EN                                                                                              | CPD155EN  | CPD185EN      |          |
| Piani di lavoro                                           | GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX                                 |           |               |          |
| Rivestimento interno                                      | GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX                                                     |           |               |          |