

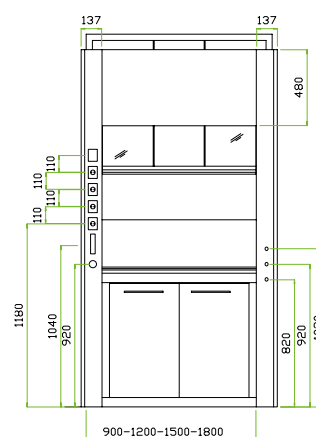
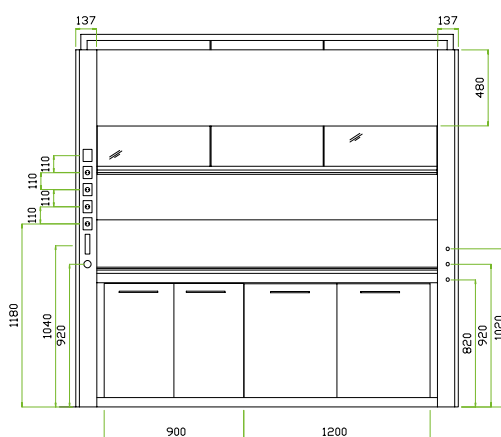
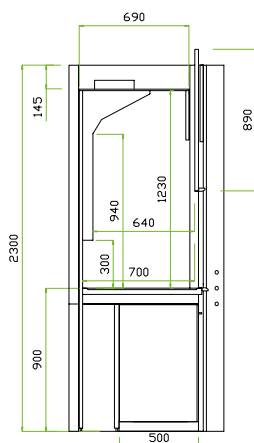


CP1 EN H 2300

1 SALISCENDI



ASEM® Fume Cabinet
CE EN 14175-2-3-4-5-6-7

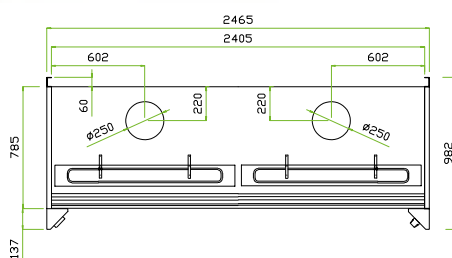

CP1 EN H 2300 1 SALISCENDI

DIMENSIONI E PESI	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Larghezza (mm)	1265	1565	1865	2165	2465
Profondità (mm)	982	982	982	982	982
Altezza (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Larghezza utile (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
Profondità utile (mm)	750	750	750	750	750
Altezza utile (mm)	1230	1230	1230	1230	1230
Peso Kg (circa) senza servizi	230	280	330	380	430
CARATTERISTICHE	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Costruzione	Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza				
Saliscendi	1 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente				
Pareti laterali	Cieche - Vetrate in opzione				
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	8	8
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56				
Interruttore termico	Obbligatorio per le prese elettriche interne				
Illuminazione	A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux				
Saliscendi motorizzato	In opzione				
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Alimentazione	Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F				
Vaschette	Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm				
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS	
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI	
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI	
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI	
Touch	NO	NO	NO	SI	
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	802	1035	1288	1531	1774
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	642	840	1030	1225	1420
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	39 - 802	47 - 1035	58 - 1288	68 - 1531	78 - 1774
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	24 - 481	28 - 627	34 - 773	41 - 919	47 - 1064
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	39 - 535	47 - 697	58 - 859	68 - 1021	76 - 1183
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	24 - 321	28 - 418	34 - 515	41 - 612	47 - 709
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	450	450
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	300	300
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
s/ppm	0.5 / 0.01	0.5 / 0.01	0.5 / 0.01	0.5 / 0.01	0.5 / 0.01
PERDITA DI CARICO	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
MATERIALI	CP1125EN	CP1155EN	CP1185EN	CP1215EN	CP1245EN
Piani di lavoro	GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX				
Rivestimento interno	GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX				