

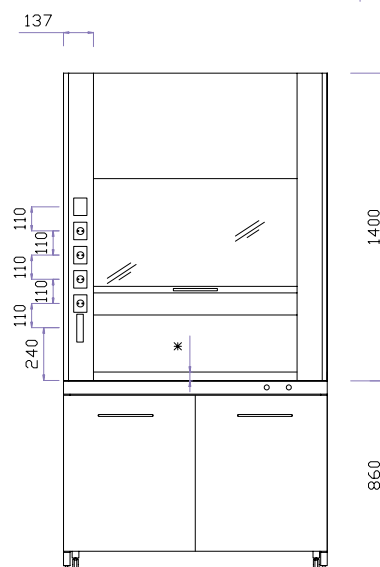


ICP EN AUTOPORTANTE

CLASSE "0" IN METALLO

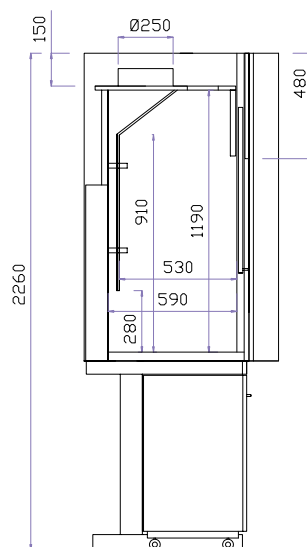

*SPESSORE PIANO

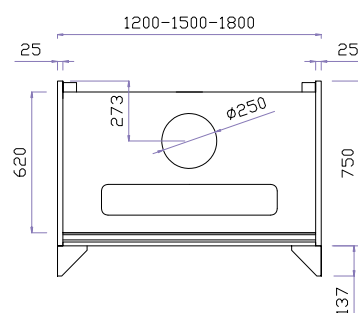

ICP EN AUTOPORTANTE CLASSE "0" IN METALLO

DIMENSIONI E PESI	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Larghezza (mm)	1200	1500	1800	
Profondità (mm)	887	887	887	
Altezza (mm)	2260	2260	2260	
Larghezza utile (mm)	1140	1440	1740	
Profondità utile (mm)	590	590	590	
Altezza utile (mm)	1190	1190	1190	
Peso Kg (circa) senza servizi	220	260	300	
CARATTERISTICHE	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Costruzione	Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza			
Saliscendi	1 - Con vetro di sicurezza			
Pareti laterali	Cieche - Vetrare in opzione			
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56			
Interruttore termico	Obbligatorio per le prese elettriche interne			
Illuminazione	A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux			
Saliscendi motorizzato	In opzione			
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Alimentazione	Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F			
Vaschette	Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm			
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI
Touch	NO	NO	NO	SI
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	750	993	1236	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	450	595	741	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	33 - 750	44 - 993	55 - 1236	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	20 - 450	26 - 595	33 - 741	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	33 - 500	44 - 662	33 - 824	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	20 - 300	26 - 397	33 - 494	
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	
PERDITA DI CARICO	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	
MATERIALI	ICP0220EN	ICP0250EN	ICP0280EN	
Piani di lavoro	GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX			
Rivestimento interno	GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX			