




CLASSE "0"

CP RAK EN H 2300

2 SALISCENDI



ASEM® Fume Cabinet
CE EN 14175-2-3-4-5-6-7

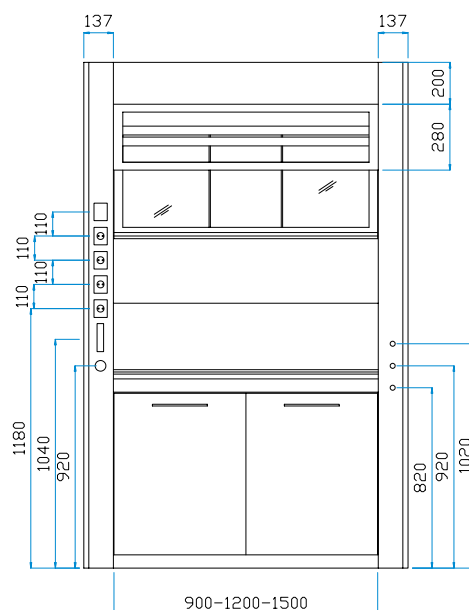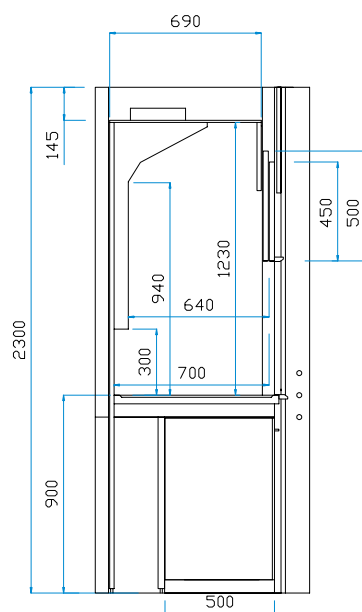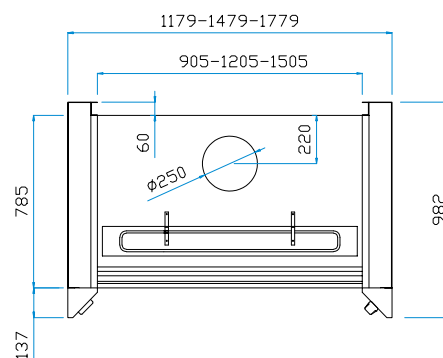

CLASSE "0" CP RAK EN H 2300 2 SALISCENDI

DIMENSIONI E PESI	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
Larghezza (mm)	1179		1479		1779	
Profondità (mm)	982		982		982	
Altezza (mm)	2300		2300		2300	
Larghezza utile (mm)	900		1200		1500	
Profondità utile (mm)	750		750		750	
Altezza utile (mm)	1230		1230		1230	
Peso Kg (circa) senza servizi	210		270		300	
CARATTERISTICHE	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
CostruzioneCappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza						
Saliscendi2 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente						
Pareti lateraliCieche						
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm466						
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
Alimentazione prese elettrichePrese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56						
Interruttore termicoObbligatorio per le prese elettriche interne						
IlluminazioneA LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux						
Saliscendi motorizzatoIn opzione						
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
AlimentazioneRubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F						
VaschetteSia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm						
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS		
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI		
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI		
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI		
Touch	NO	NO	NO	SI		
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	729		972		1215	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	438		584		729	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	32 - 729		43 - 972		54 - 1215	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	19 - 438		26 - 584		32 - 729	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	32 - 486		43 - 684		54 - 810	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	19 - 291		26 - 389		32 - 486	
Altezza blocco saliscendi (mm)	450		450		450	
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300		300		300	
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
s/ppm	0.5 /0.01		0.5 /0.01		0.5 /0.01	
PERDITA DI CARICO	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
Pressione	50 Pa		50 Pa		50 Pa	
MATERIALI	CPR123EN		CPR153EN		CPR183EN	
Piani di lavoroGRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX						
Rivestimento internoGRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX						