
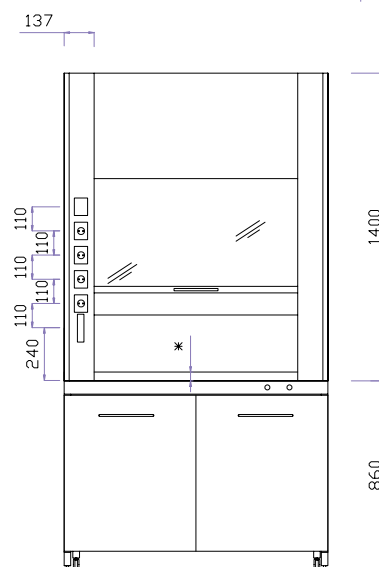
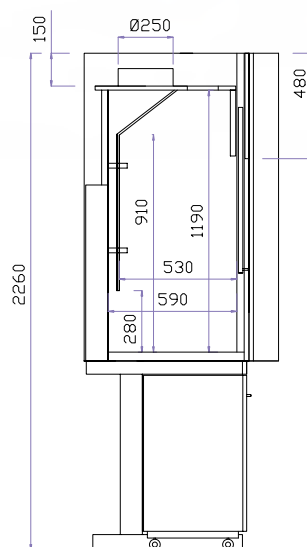


A large, white, floor-standing ASEM biosafety cabinet. The door is open to the right, revealing a yellow warning label with a biohazard symbol and text in multiple languages. Inside, there are blue-tinted shelves and a control panel on the left side. The cabinet is mounted on a metal frame with four legs.

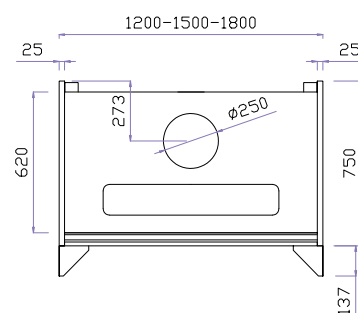

ICP EN AUTOPORTANTE IN POLIPROPILENE

DIMENSIONI E PESI	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
Larghezza (mm)	1200	1500	1800	
Profondità (mm)	887	887	887	
Altezza (mm)	2260	2260	2260	
Larghezza utile (mm)	1140	1440	1740	
Profondità utile (mm)	590	590	590	
Altezza utile (mm)	1190	1190	1190	
Peso Kg (circa) senza servizi	220	240	280	
CARATTERISTICHE	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
CostruzioneCappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza				
Saliscendi1 - Con vetro di sicurezza				
Pareti lateraliCieche - Vetrate in opzione				
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
Alimentazione prese elettrichePrese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56				
Interruttore termicoObbligatorio per le prese elettriche interne				
IlluminazioneA LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux				
Saliscendi motorizzatoIn opzione				
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
AlimentazioneRubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F				
VaschetteSia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm				
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI
Touch	NO	NO	NO	SI
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	750	993	1236	
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	450	595	741	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	33 - 750	44 - 993	55 - 1236	
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	20 - 450	26 - 595	33 - 741	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	33 - 500	44 - 662	33 - 824	
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	20 - 300	26 - 397	33 - 494	
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	
PERDITA DI CARICO	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	
MATERIALI	ICP220PP	ICP250PP	ICP280PP	
Piani di lavoroGRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX				
Rivestimento internoPOLIPROPILENE				