




CLASSE "0"

CP RAK EN H 2300

1 SALISCENDI



ASEM Fume Cabinet
CEEN 14175-2-3-4-5-6-7

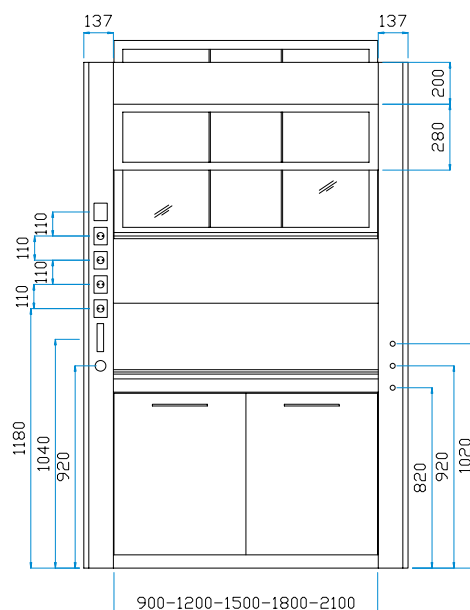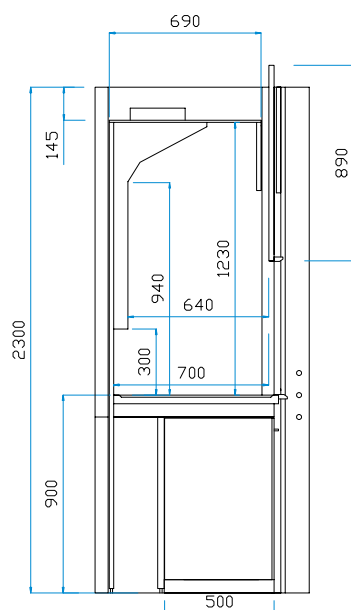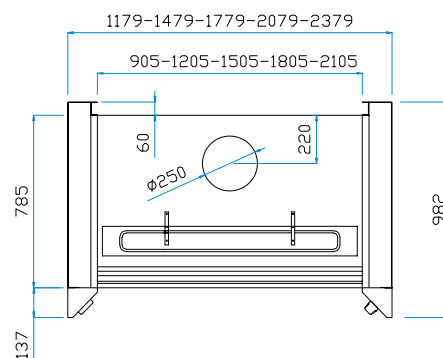

CLASSE "0" CP RAK EN H 2300 1 SALISCENDI

DIMENSIONI E PESI	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
Larghezza (mm)	1179	1479	1779	2079	2379
Profondità (mm)	982	982	982	982	982
Altezza (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Larghezza utile (mm)	900	1200	1500	1800	2100
Profondità utile (mm)	750	750	750	750	750
Altezza utile (mm)	1230	1230	1230	1230	1230
Peso Kg (circa) senza servizi	210	270	300	340	380
CARATTERISTICHE	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
CostruzioneCappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza					
Saliscendi1 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente					
Pareti lateraliCieche					
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	4	6	6	8	8
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
Alimentazione prese elettrichePrese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56					
Interruttore termicoObbligatorio per le prese elettriche interne					
IlluminazioneA LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux					
Saliscendi motorizzatoIn opzione					
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
AlimentazioneRubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F					
VaschetteSia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm					
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS	
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI	
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI	
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI	
Touch	NO	NO	NO	SI	
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	729	972	1215	1458	1701
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	438	584	729	875	1020
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	32 - 729	43 - 972	54 - 1215	64 - 1458	75 - 1701
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	19 - 438	26 - 584	32 - 729	39 - 875	45 - 1020
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	32 - 486	43 - 684	54 - 810	64 - 972	75 - 1134
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	19 - 291	26 - 389	32 - 486	39 - 583	45 - 680
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	450	450
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	300	300
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01
PERDITA DI CARICO	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
MATERIALI	CPR125EN	CPR155EN	CPR185EN	CPR215EN	CPR245EN
Piani di lavoroGRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX					
Rivestimento internoGRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX					