




CLASSE "0"

CP RAK EN H 2500

WALK IN



ASEM® Fume Cabinets
CE EN 14175-2-3-4-5-6-7

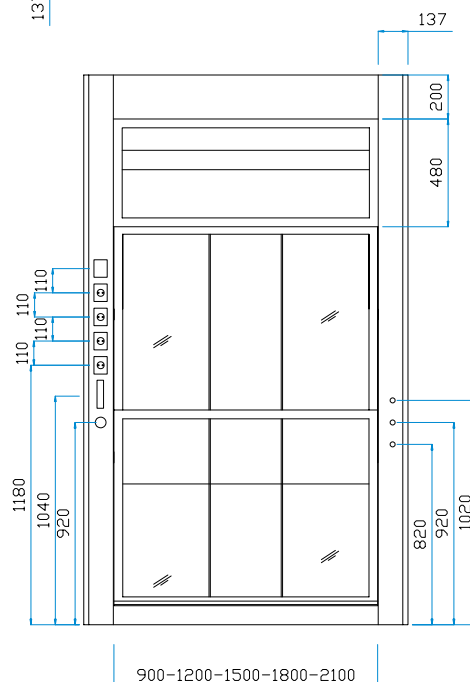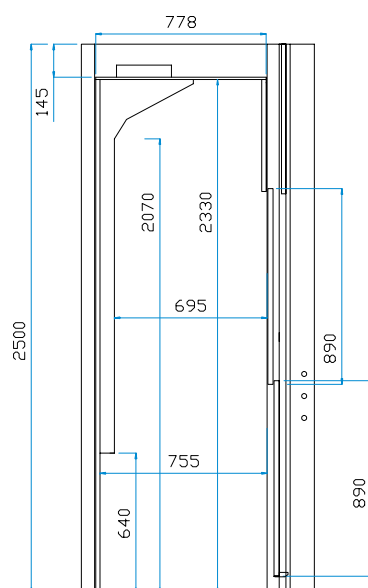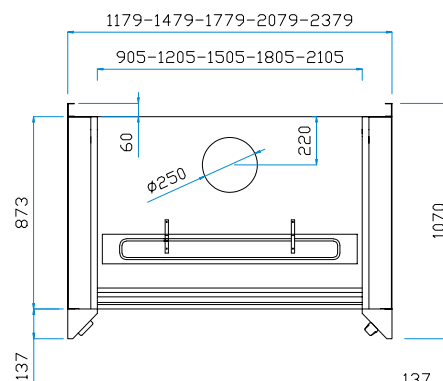

CLASSE "0" CP RAK EN H 2500 WALK IN

DIMENSIONI E PESI	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Larghezza (mm)	1179	1479	1779	2079	2379
Profondità (mm)	982	982	982	982	982
Altezza (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Larghezza utile (mm)	900	1200	1500	1800	2100
Profondità utile (mm)	695	695	695	695	695
Altezza utile (mm)	2330	2330	2330	2330	2330
Peso Kg (circa) senza servizi	230	290	320	360	400
CARATTERISTICHE	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Costruzione	Cappa autoportante grazie ai suoi fianchi a tutta altezza				
Saliscendi	2 - Con vetri di sicurezza - 3 vetri apribili orizzontalmente				
Pareti laterali	Cieche				
Numero di supporti per fissaggio tralicciature Ø 12/13 mm	6	9	9	12	12
ELETTRICITÀ DEFLETTORE SINISTRO	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Alimentazione prese elettriche	Prese esterne a sinistra sul montante: 230 V 16 A IP 55 - Possibilità prese interne: 230 V 16 A IP 56				
Interruttore termico	Obbligatorio per le prese elettriche interne				
Illuminazione	A LED - All'esterno del volume di aspirazione - 800 lux				
Saliscendi motorizzato	In opzione				
FLUIDI DEFLETTORE DESTRO IN OPZIONE	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Alimentazione	Rubinetti ACQUA - VUOTO - GAS - ARIA COMPRESSA - DN 3/8" F				
Vaschette	Sia sul piano di lavoro, sia sulla parete posteriore della cappa - DN 40 mm				
SISTEMI DI CONTROLLO ALLARME	AC500	AC3500	AC1000/AC2000	AC4000TS	
Regolazione portata	NO	SI	SI	SI	
Visualizzazione velocità	NO	SI LED	SI	SI	
Visualizzazione portata	NO	NO	OPZIONE	SI	
Touch	NO	NO	NO	SI	
CONSUMO / PORTATA D'ARIA	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.5 m/s	729	972	1215	1458	1701
Portata d'aria (m³/hr) velocità 0.3 m/s	438	584	729	875	1020
V.A.V. Volume variabile velocità 0.5 m/s	32 - 729	43 - 972	54 - 1215	64 - 1458	75 - 1701
V.A.V. Volume variabile velocità 0.3 m/s	19 - 438	26 - 584	32 - 729	39 - 875	45 - 1020
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.5 m/s	32 - 486	43 - 684	54 - 810	64 - 972	75 - 1134
V.A.V. Volume ECONOMY variabile velocità 0.3 m/s	19 - 291	26 - 389	32 - 486	39 - 583	45 - 680
Altezza blocco saliscendi (mm)	450	450	450	450	450
Altezza blocco saliscendi ECONOMY mm	300	300	300	300	300
TEMPO DI RISPOSTA V.A.V. CONTENIMENTO	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
s/ppm	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01	0.5 /0.01
PERDITA DI CARICO	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Pressione	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
MATERIALI	CPRW127EN	CPRW157EN	CPRW187EN	CPRW217EN	CPRW247EN
Piani di lavoro	GRES MONOLITICO - GRESLAM - POLIPROPILENE - EPOSSIDICO - ACCIAIO INOX				
Rivestimento interno	GRES - VETRO - HPL - POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX				