

867-M PREMIUM

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment



Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2018


867-M PREMIUM

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armvelle	1	Upper shaft
Antrieb Arm- und Unterwelle,	2	Upper and bottom shaft drive,
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel,	3	Thread lever,
Fuehrung		Guide
Antrieb Nadeltransport	4	Needle feed drive
Alternierender Obertransport	5, 6	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	7	Bottom feed drive
Transporteurhub	8	Bottom feed
Grosser Greifer mit Spule	9	Large hook with bobbin
Uebergrosser Greifer mit CTB Spule	10	Oversized hook with CTB bobbin
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	11	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	12	Hook case right
Greiferlager links	13	Hook case left
Fadenabschneider	14, 15	Thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	16	Short thread trimmer
Spuler	17	Winder
Spannungsplatte Einnadel	18	Tension plate 1 needle
Spannungsplatte Zweinadel	19	Tension plate 2 needles
Stichverstellung	20	Stitch adjustment
Zentralschmierung,	21	Central lubrication,
Oelstandanzeige		Maintenance indicator
Arm, Fadenfuehrung,	22	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte, Netzteil		Sewing light LEDs, Power suply
Armdeckel Premium	23	Arm cover Premium
Grundplatte	24	Bed plate
Schrittmotor	25	Stepper motor
Direktantrieb	26	Direct drive
Teilesatz	27	Parts set
Taster, Kabelbaum,	28	Push-buttons, Cabling
Steuerung		Control unit
Diodennaehleuchte	29	Sewing light LED
Bedienfeld, Steuerung,	30	Control panel, Control unit
El. Kantenanschlag		El. edge guide
Gestell	31	Stand
Wartungseinheit	32	Maintenance unit
Beipack	33, 34	Accessories
Restfadenwaechter	35	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung	36	Electropneum. needle cooling
von oben, unten		upper, lower
Kantenanschlag	37	Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide


867-M PREMIUM

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Kantenanschlag	38	Edge guide
Bausatz Spulenbeleuchtung		Bobbin lighting kit
Aufklappunterstuetzung		Pop support
Eindiodennaehleuchte	39	Sewing lamp LED
Elektronische Handverriegelung	40	Backtacking lever, el.
Teilesatz FK		Parts set FK
Greifer		Hook
2-fach Steckdose		Socket double
Reflexlichtschranke	41	Light barrier
Taster		Push-buttons
Tischplatte	42	Table top
Elektrisch hoeohenverstellbares Gestell		Stand el. adjustable
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody
Teilesatz		Parts set
Sicherheits-Features	43	Safety features
Externer Spuler	44	Winder external
Nahtmitteuehrung	45	Electropneum. seam centre guide
von vorne pneum. schaltbar		
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Diodennaehleuchte		Sewing light LED
Lockout Luft und Strom	46	Lockout air and power
Betaetigung Efka, Adapter		Efka control, adapter
Hauptschalter		Main switch
Manuelle Fusslueftung		Foot lift manual
Bausatz NSB	47, 48	NSB kit
Commander Basic, Pro	49	Commander Basic, Pro
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram


867-M PREMIUM




Einnadel-Maschine
single needle machine



Zweinadel-Maschine
two needle machine



grosser Greifer
large hook



uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)




Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part

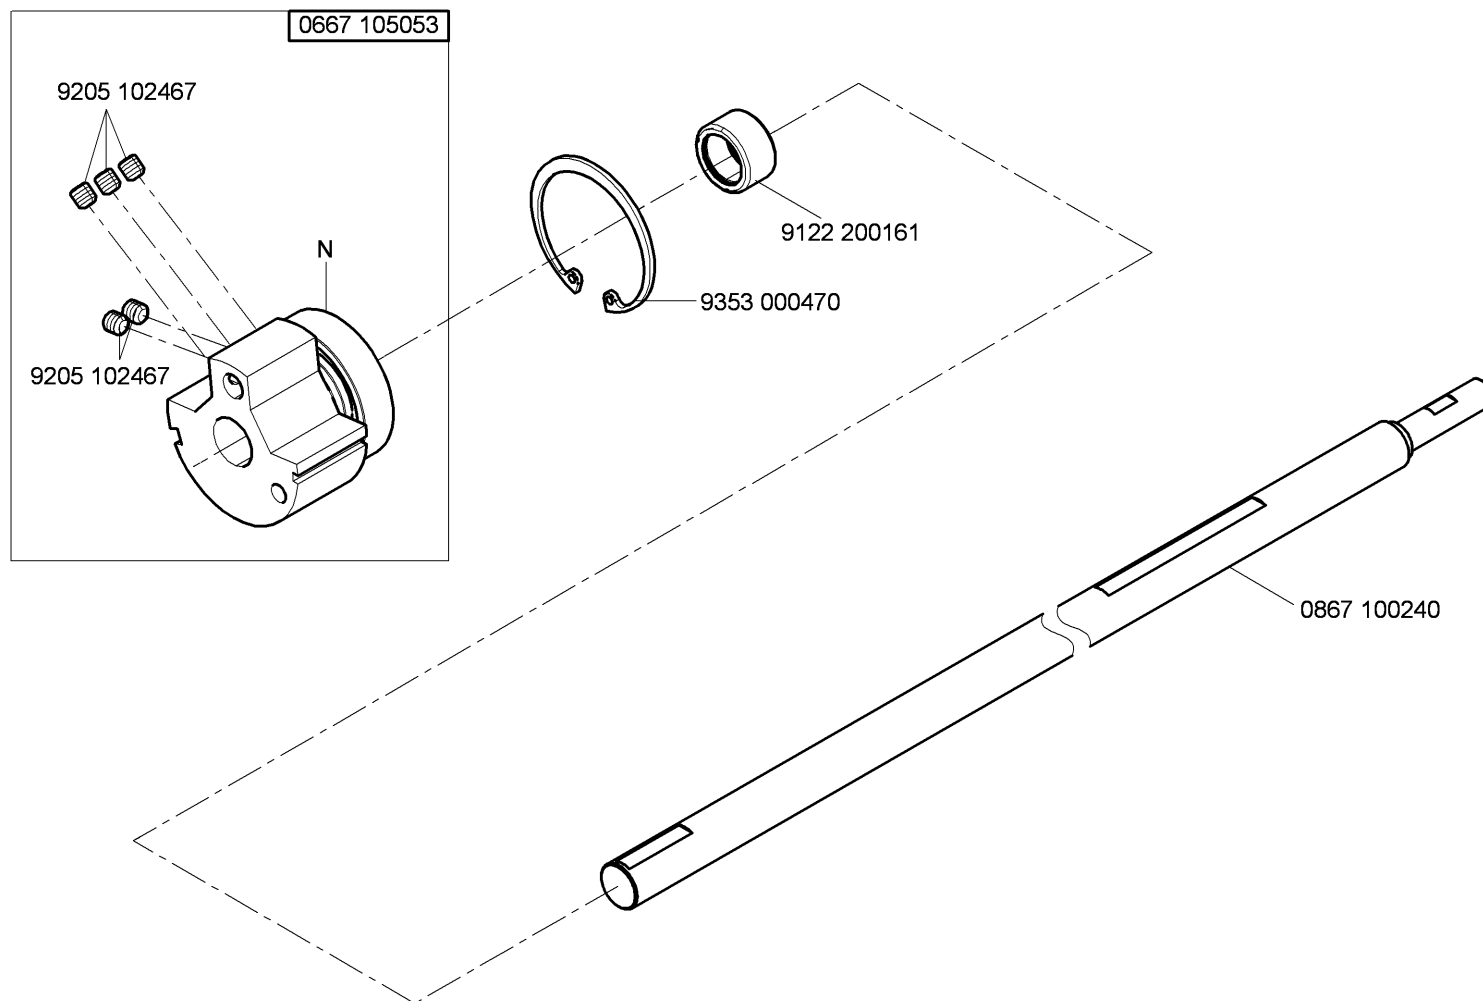


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

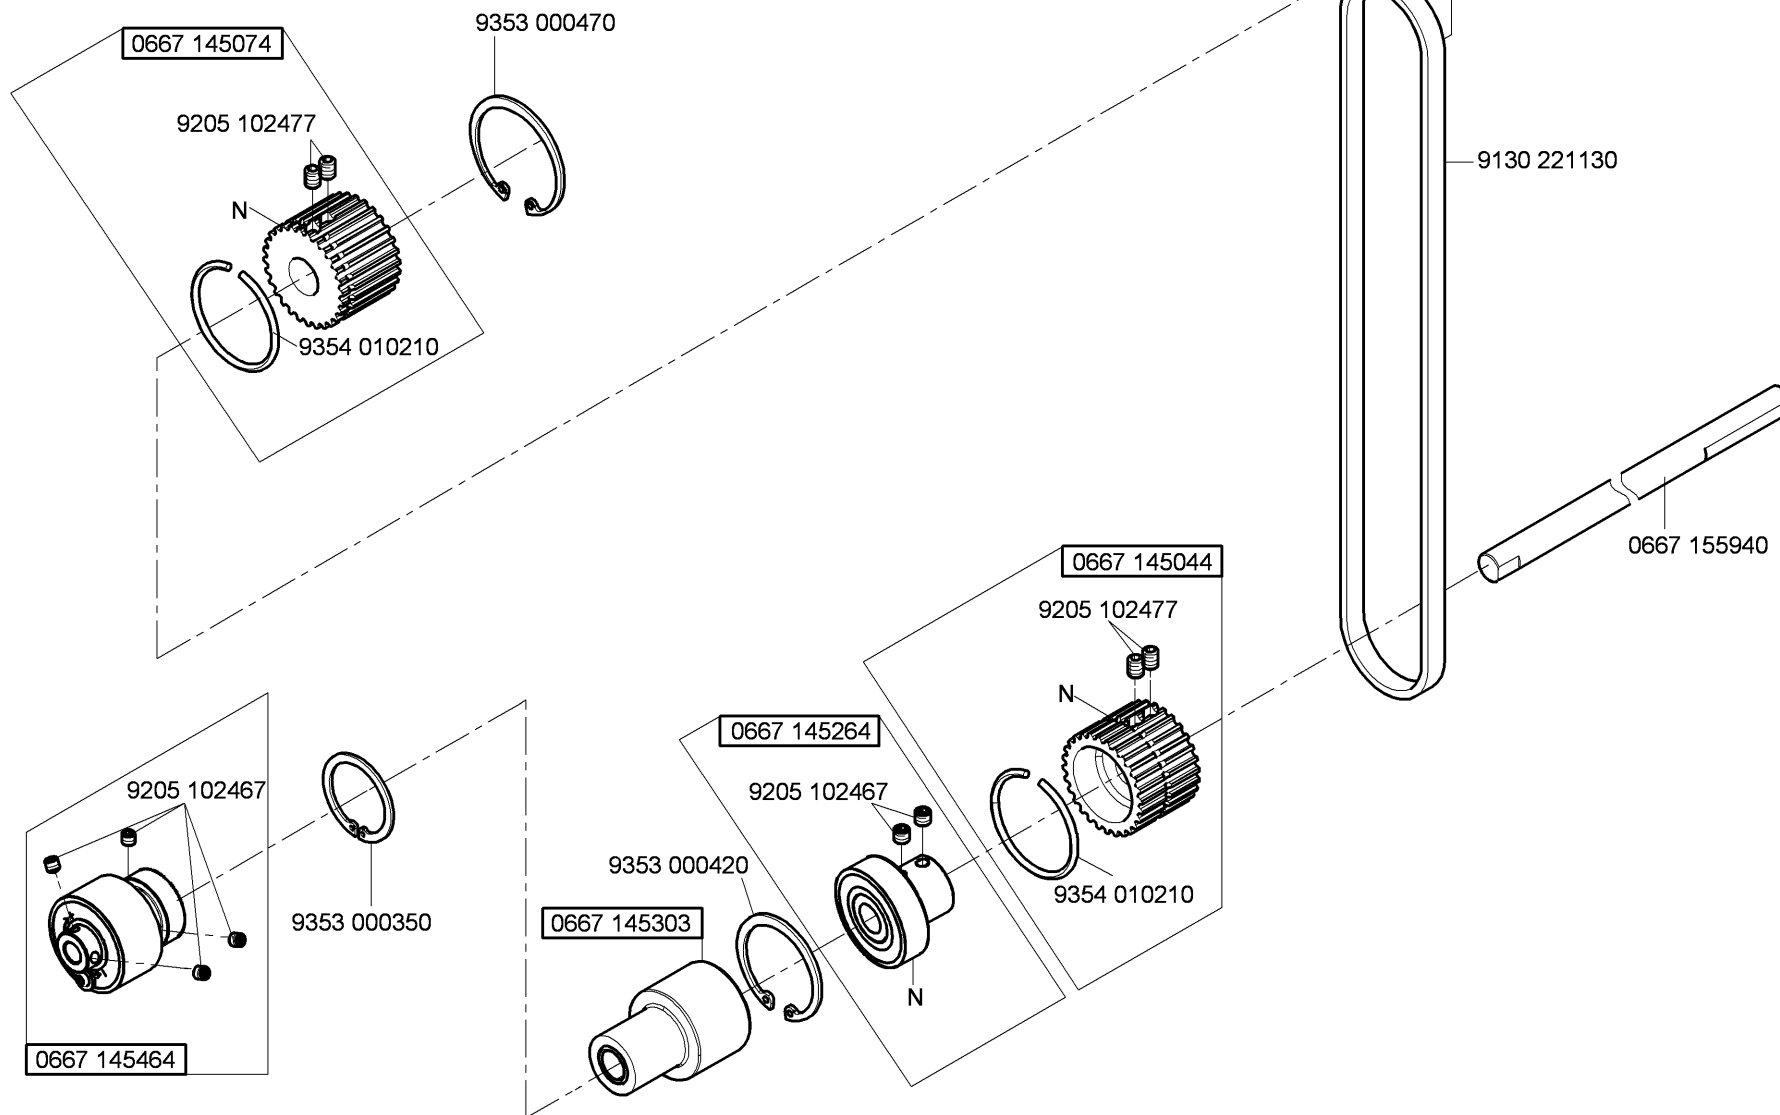



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

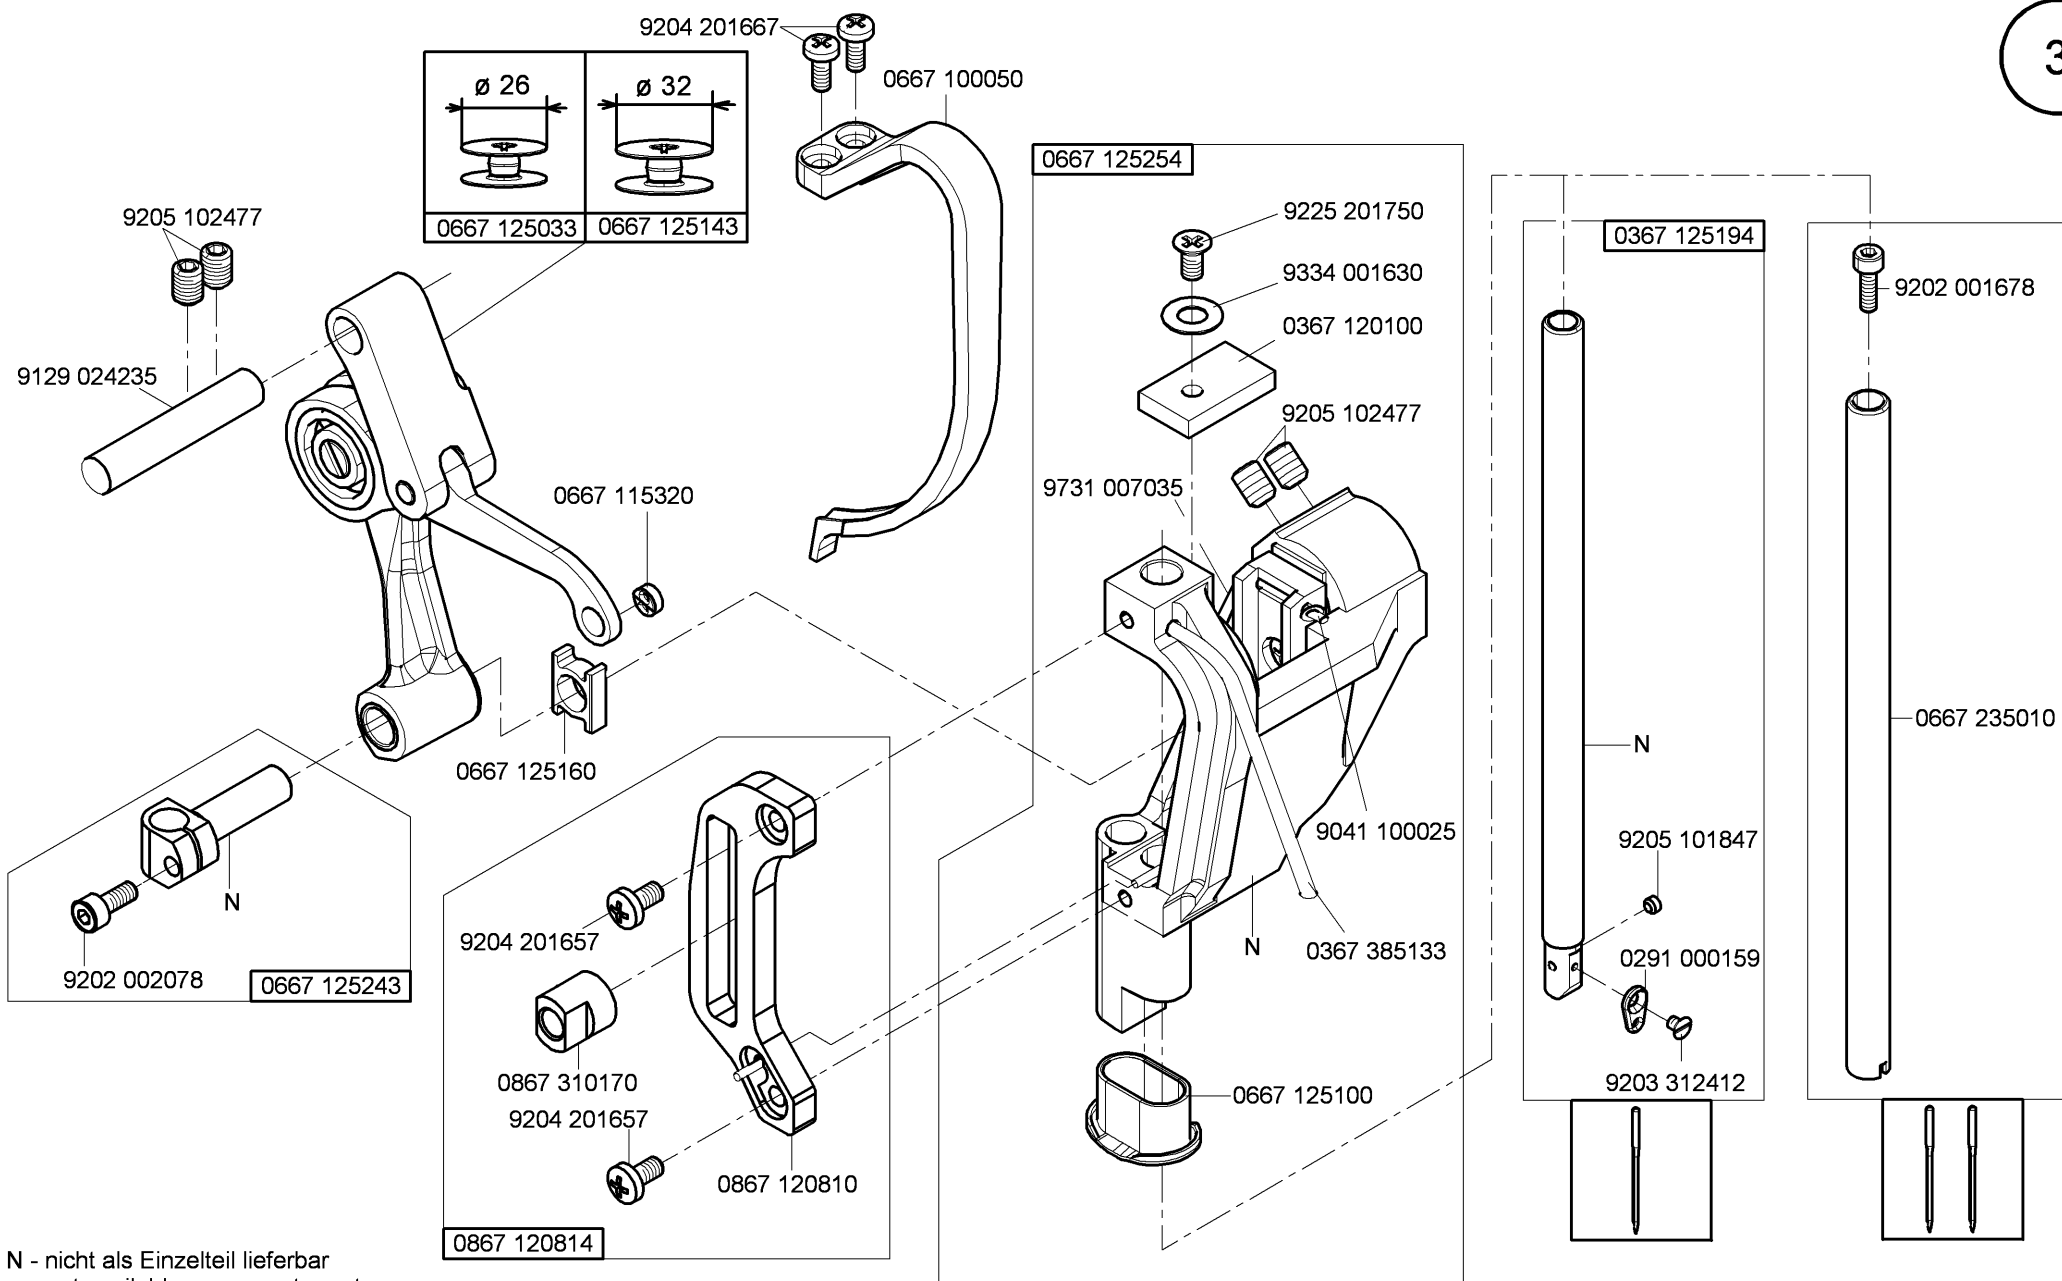

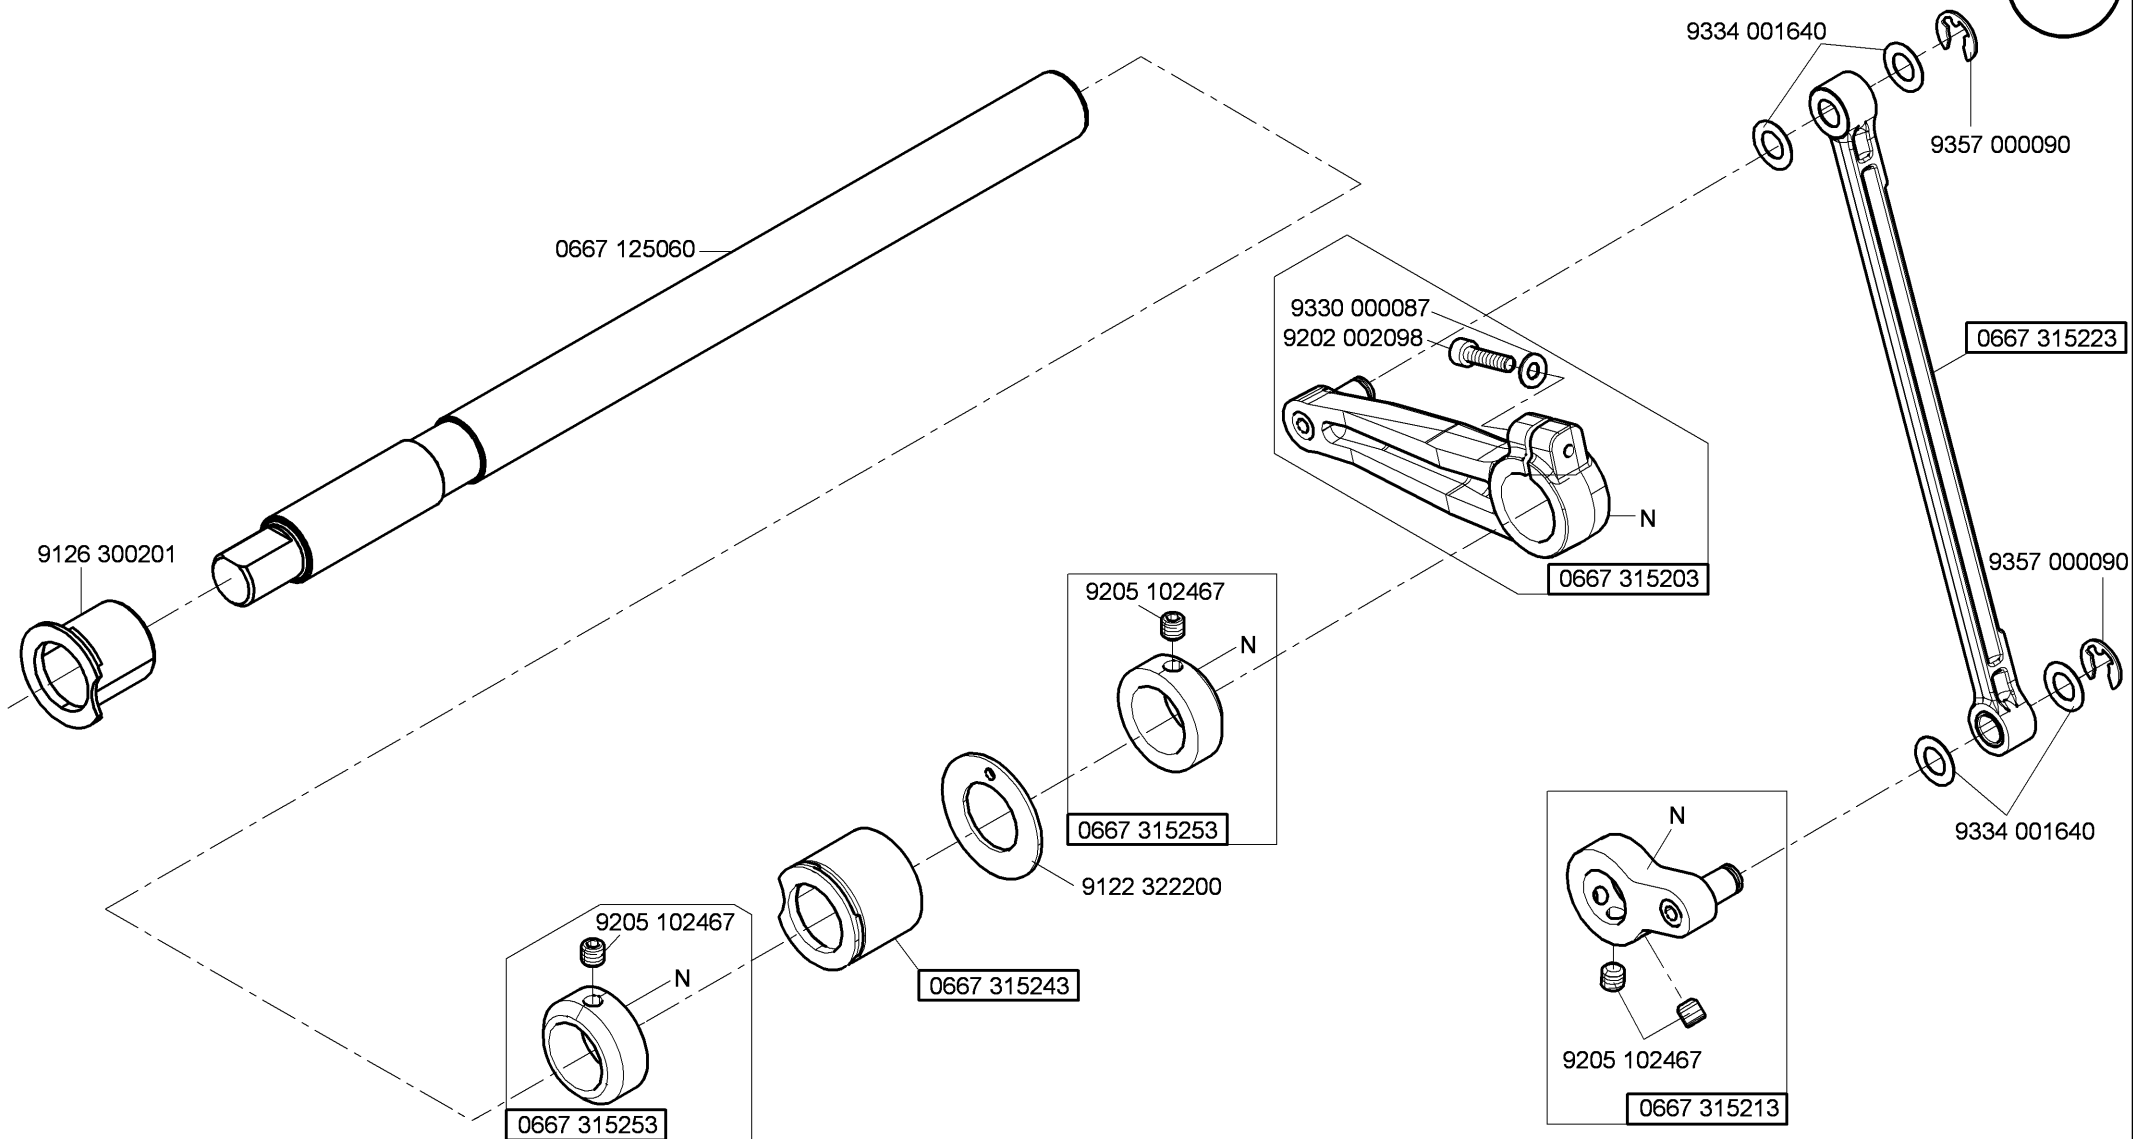



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

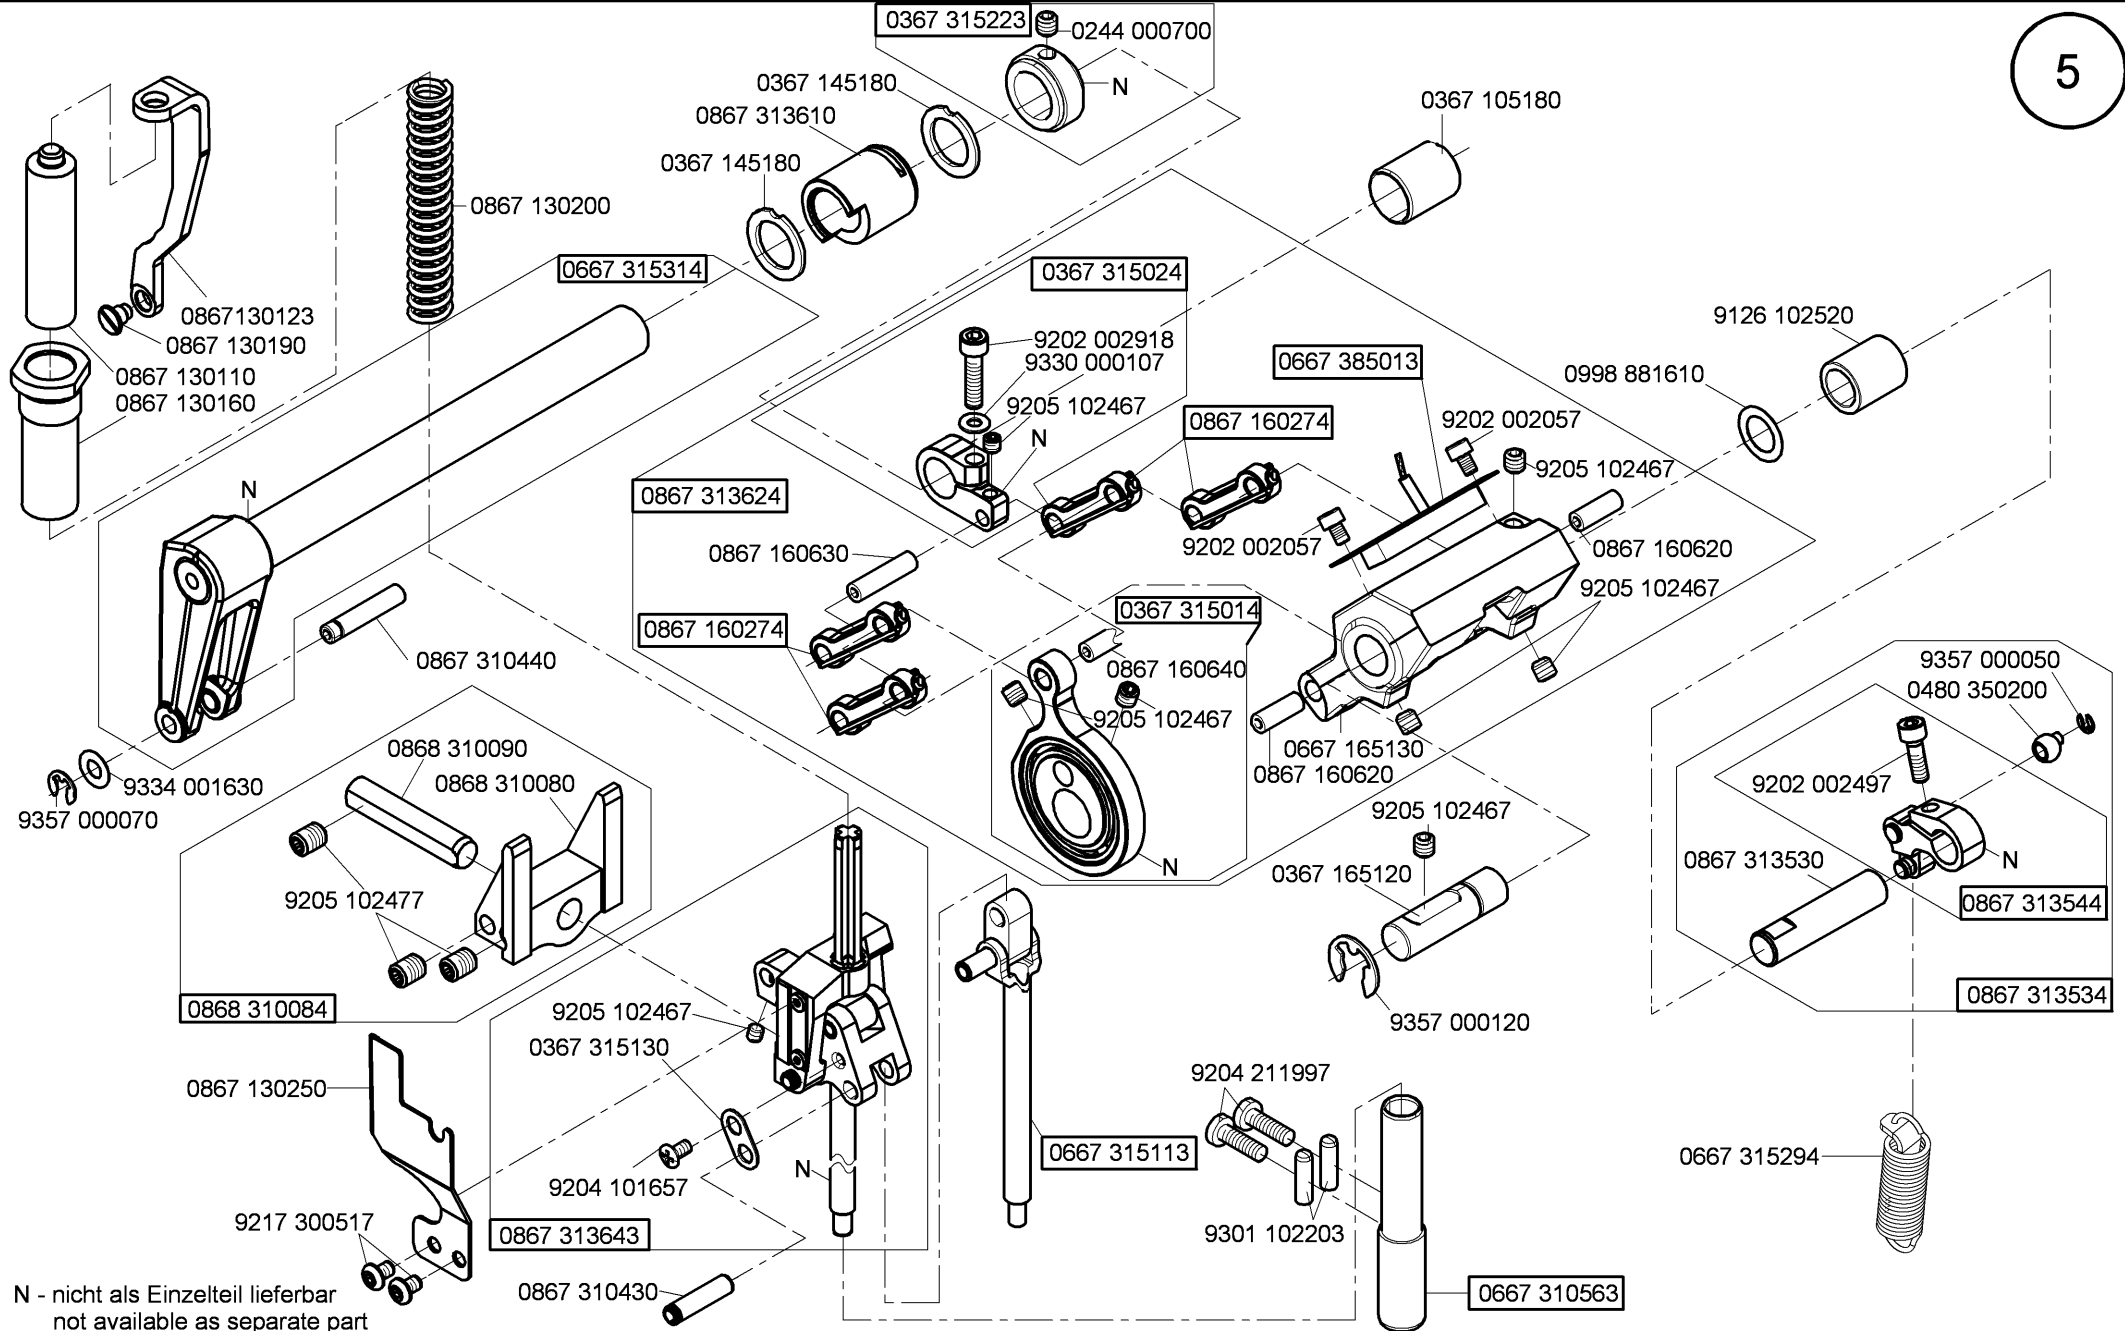

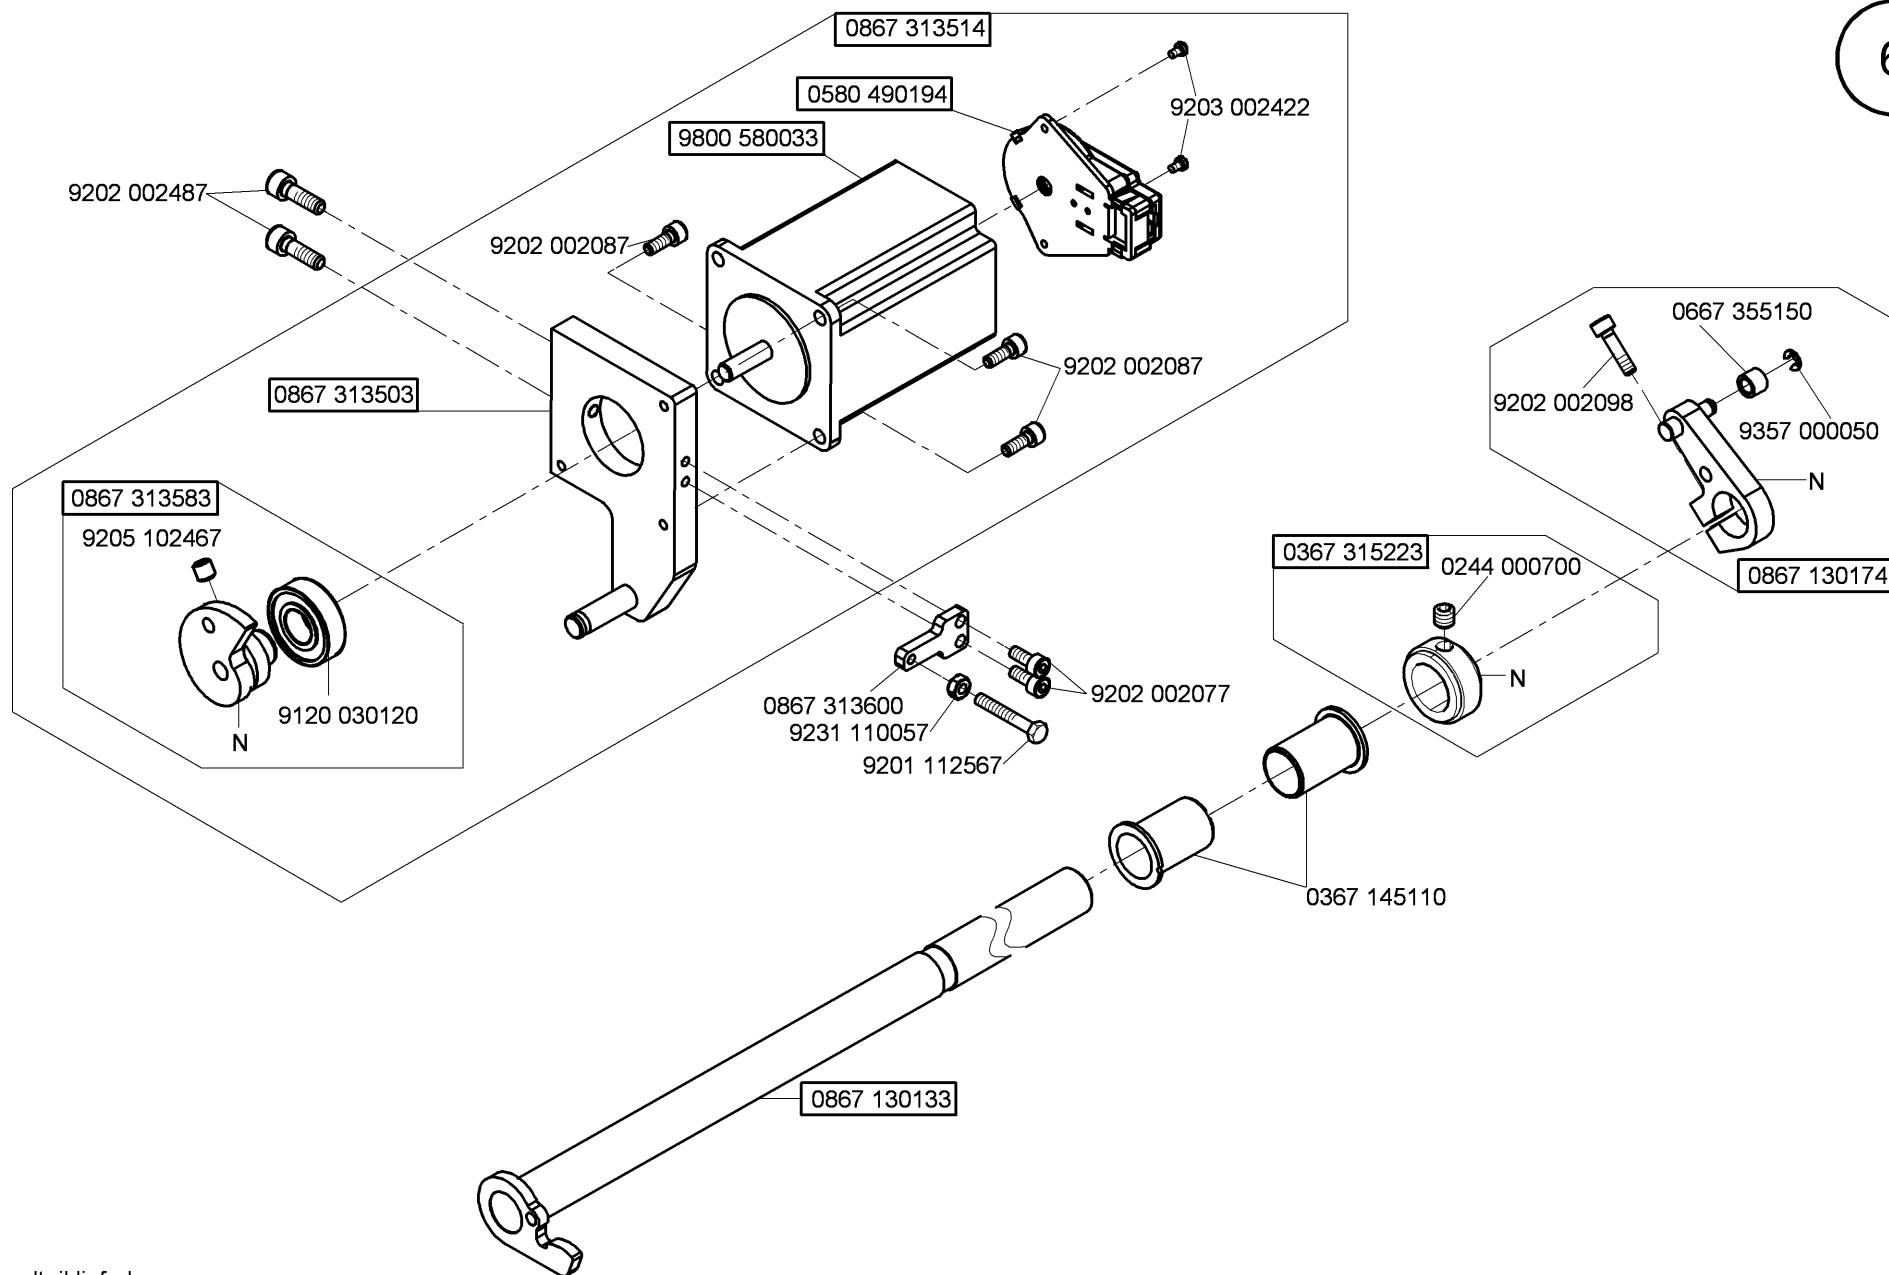


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

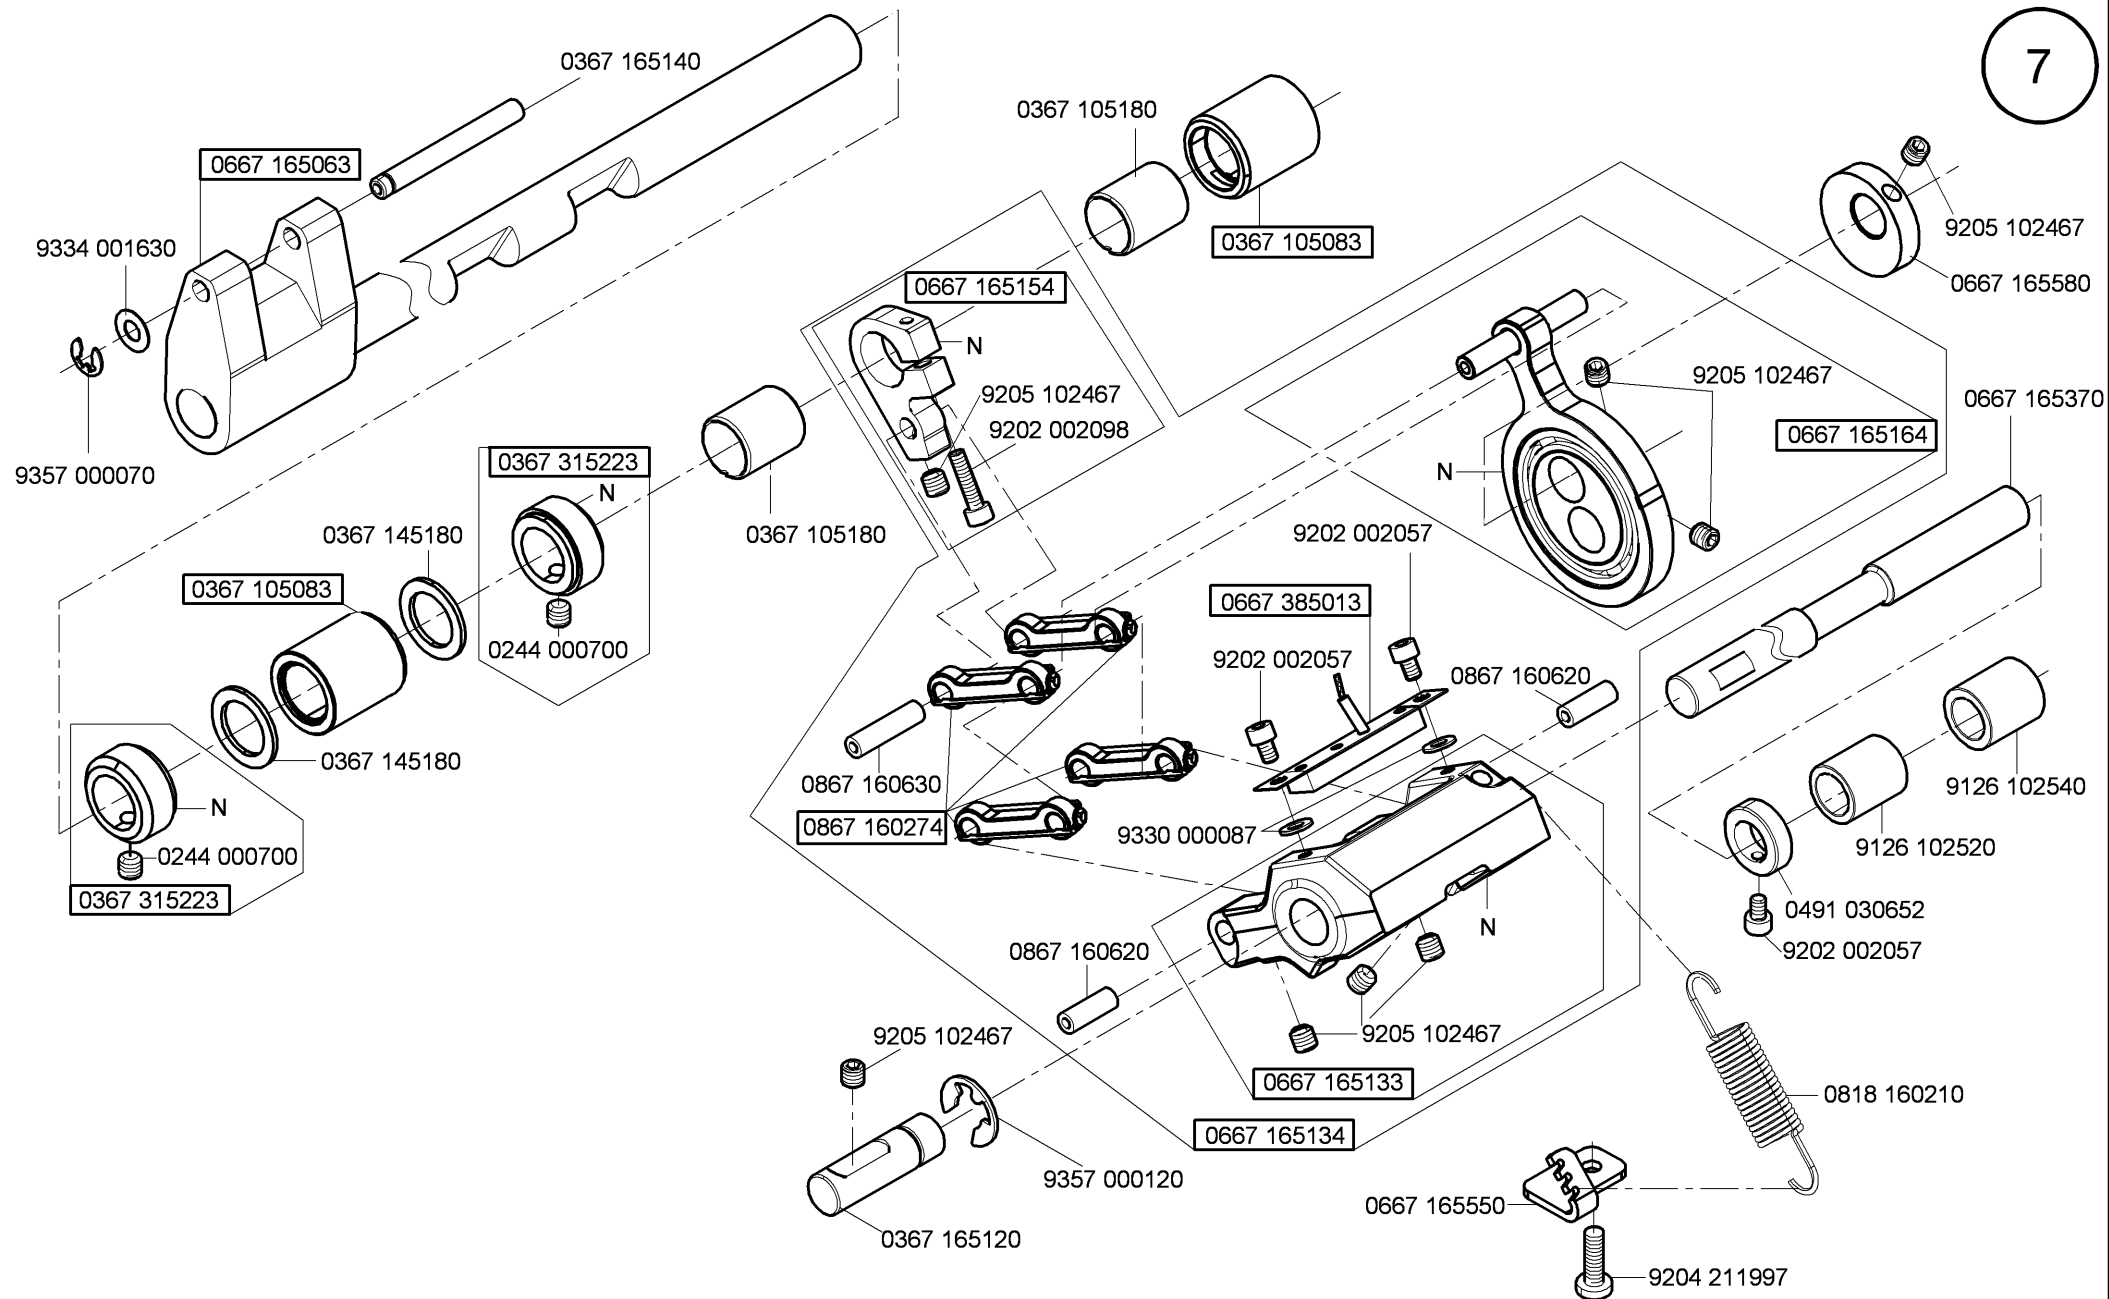


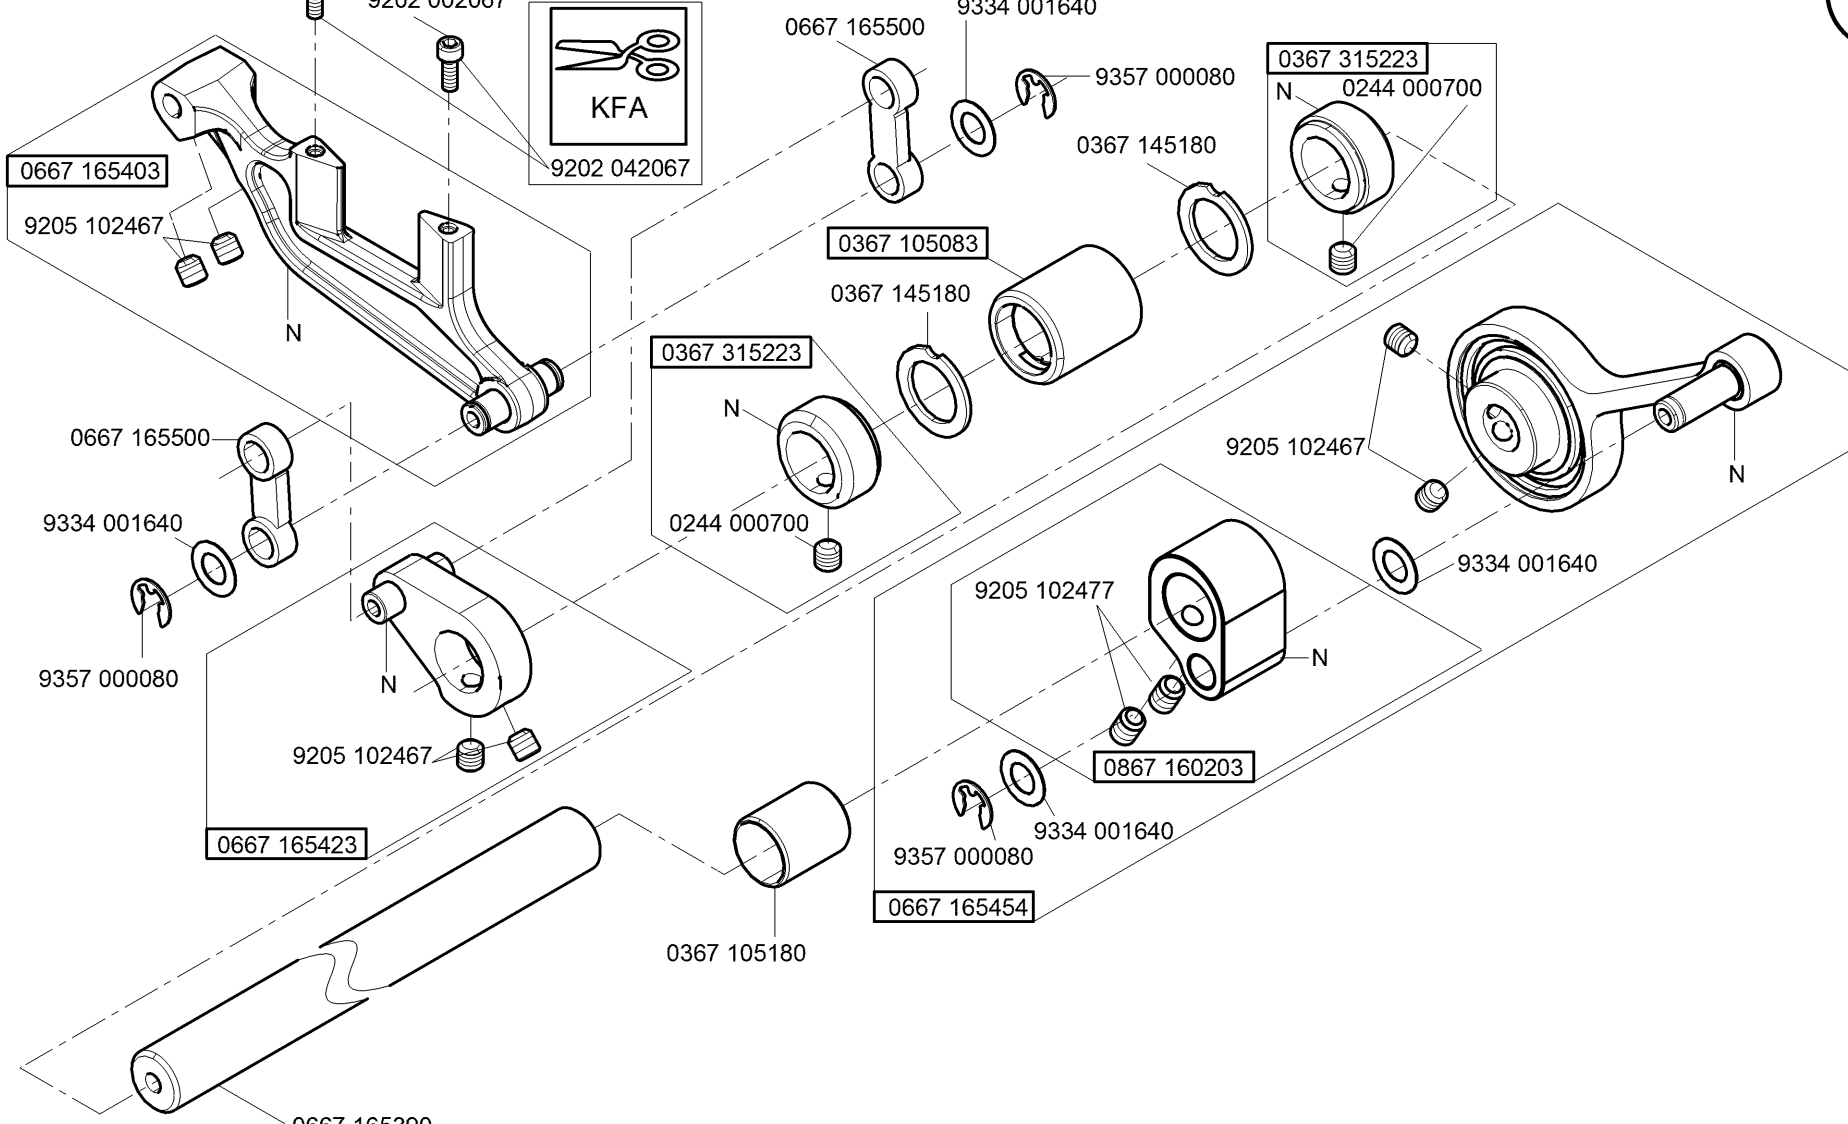


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.867 -190922-M
CI.867 -190929-M
CI.867 -290922-M

9

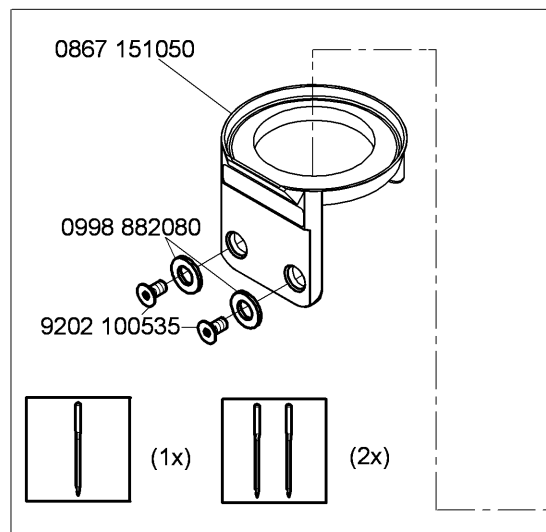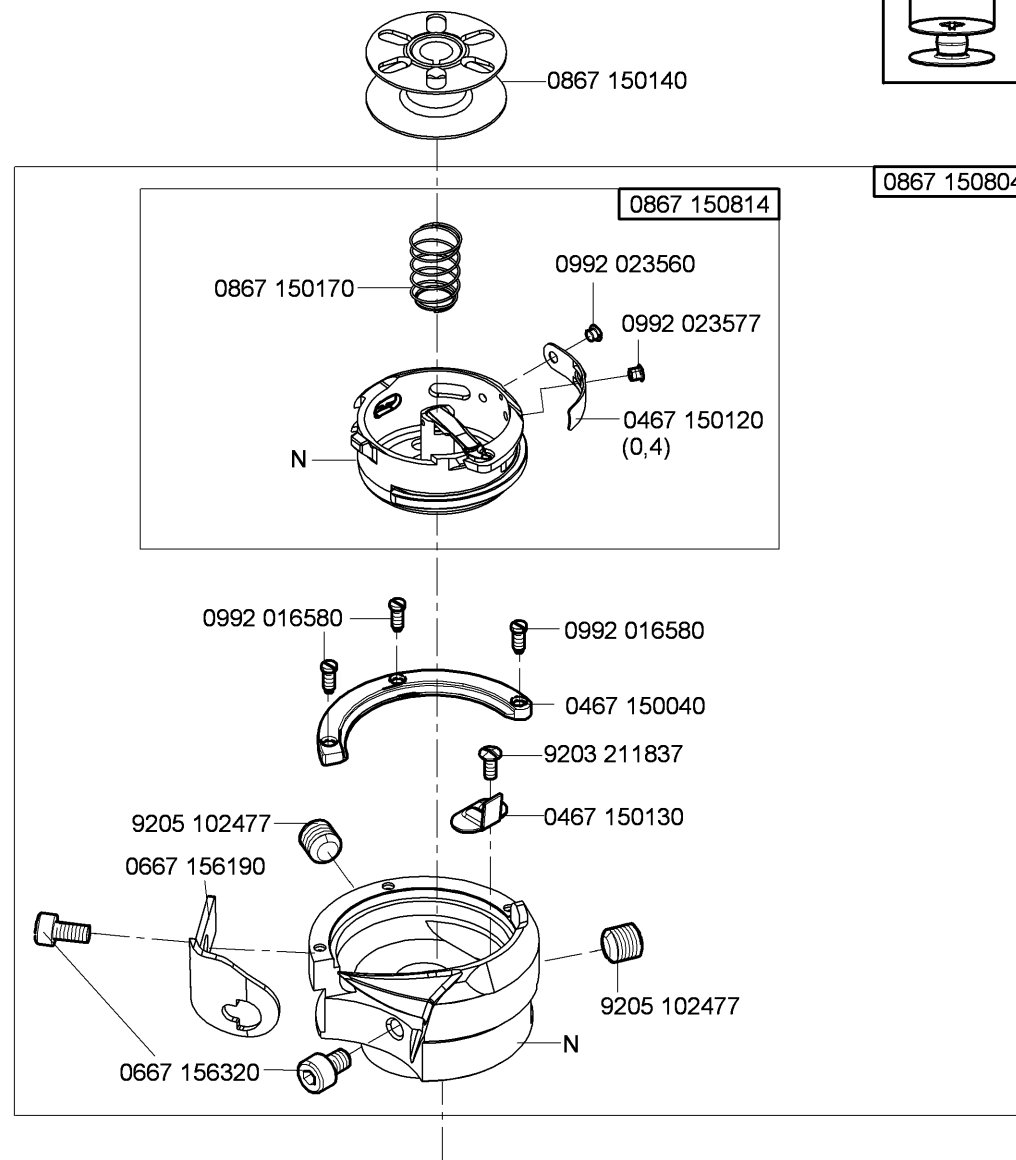


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190942-M
CI.867 -290942-M

10



0867 150150

0867 151004

0867 150994


0867 150170

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,45)

N



0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

9203 211837

0667 150850

9205 102477


0667 156180

9205 102477

0667 156330

N

0667 156210



auf Wunsch
on request


0867 150290

0998 882080

9202 100535



(1x)





(2x)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI. 867-M PREMIUM

Ausgabe/Edition 6.2016




CI.867 -190945-M
CI.867 -290945-M


11

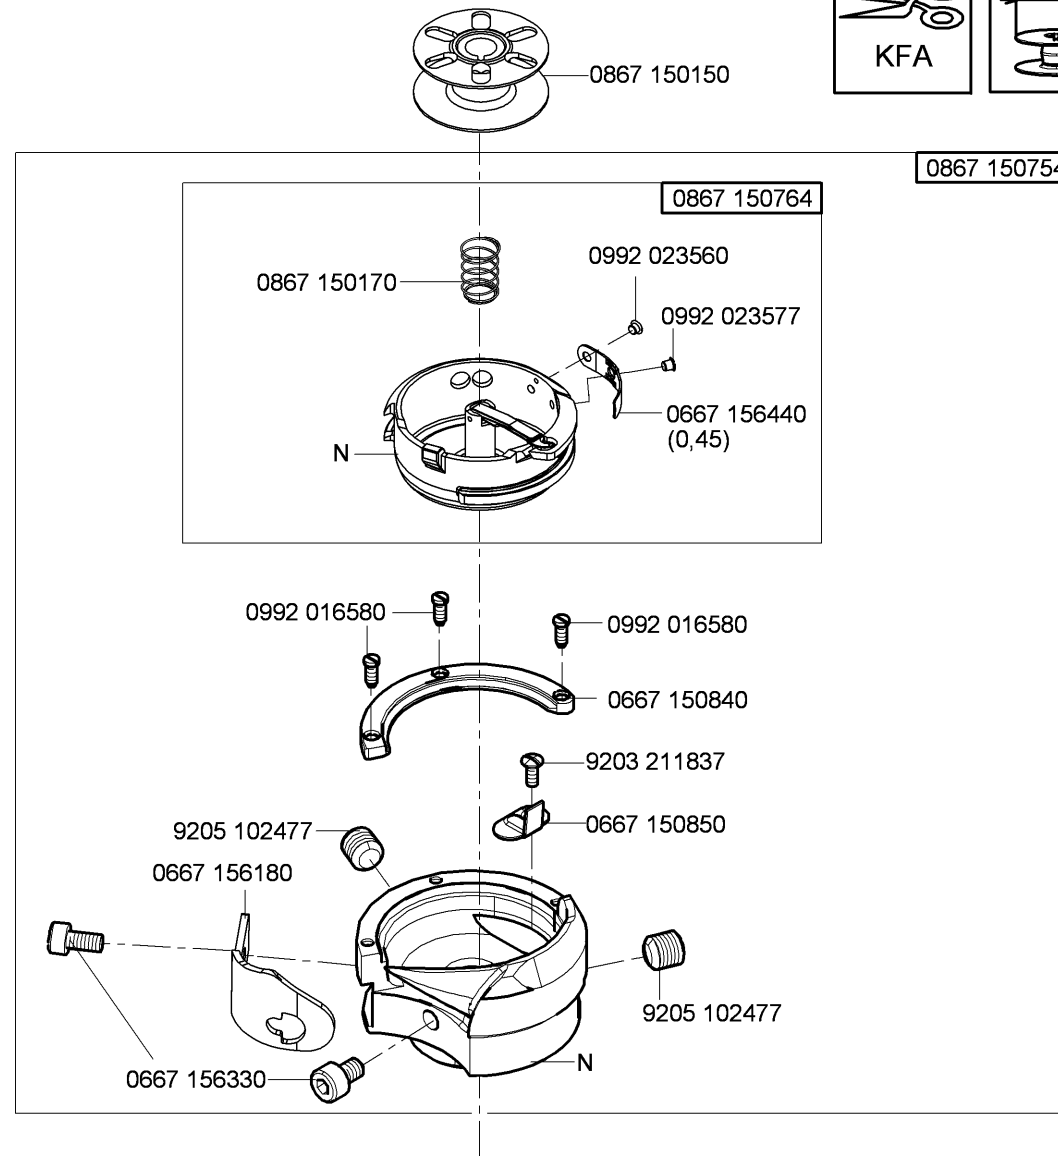

auf Wunsch
on request




auf Wunsch
on request

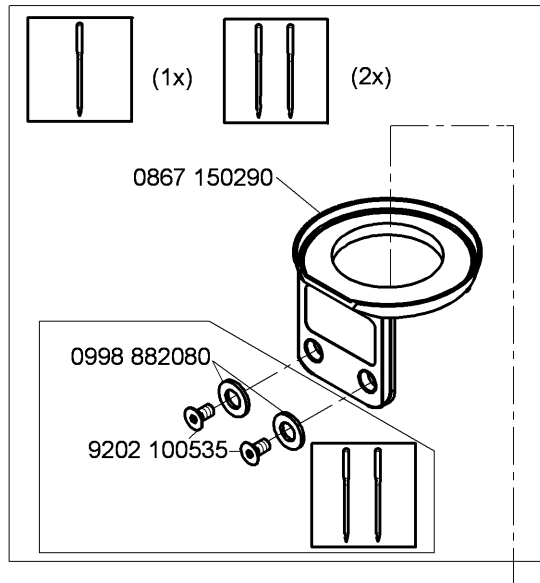


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI. 867-M PREMIUM


Ausgabe/Edition 6.2016

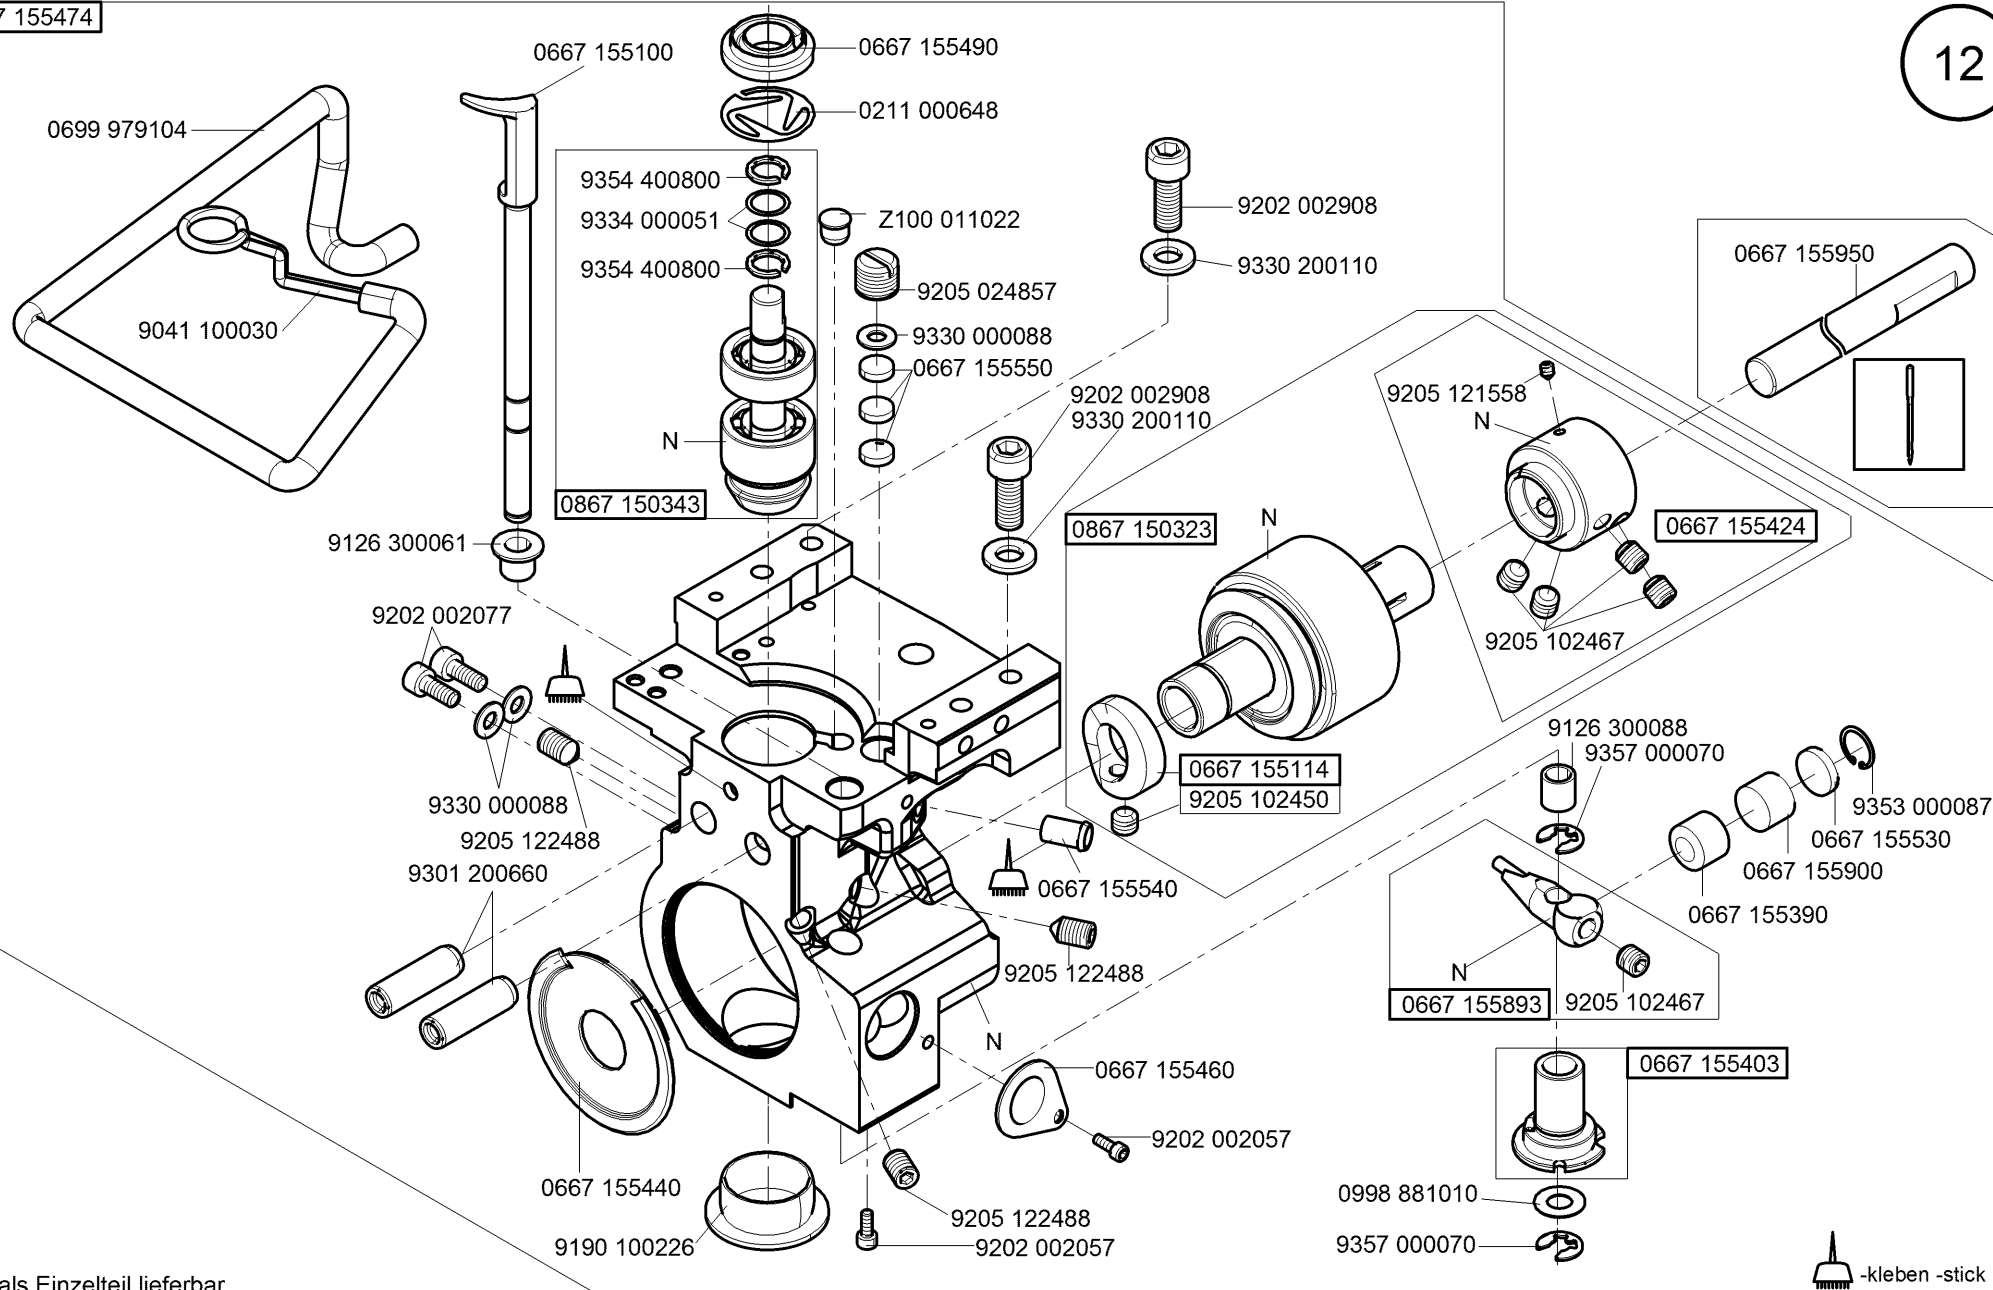







CI.867 -190922-M
 CI.867 -190942-M
 CI.867 -290922-M
 CI.867 -290942-M

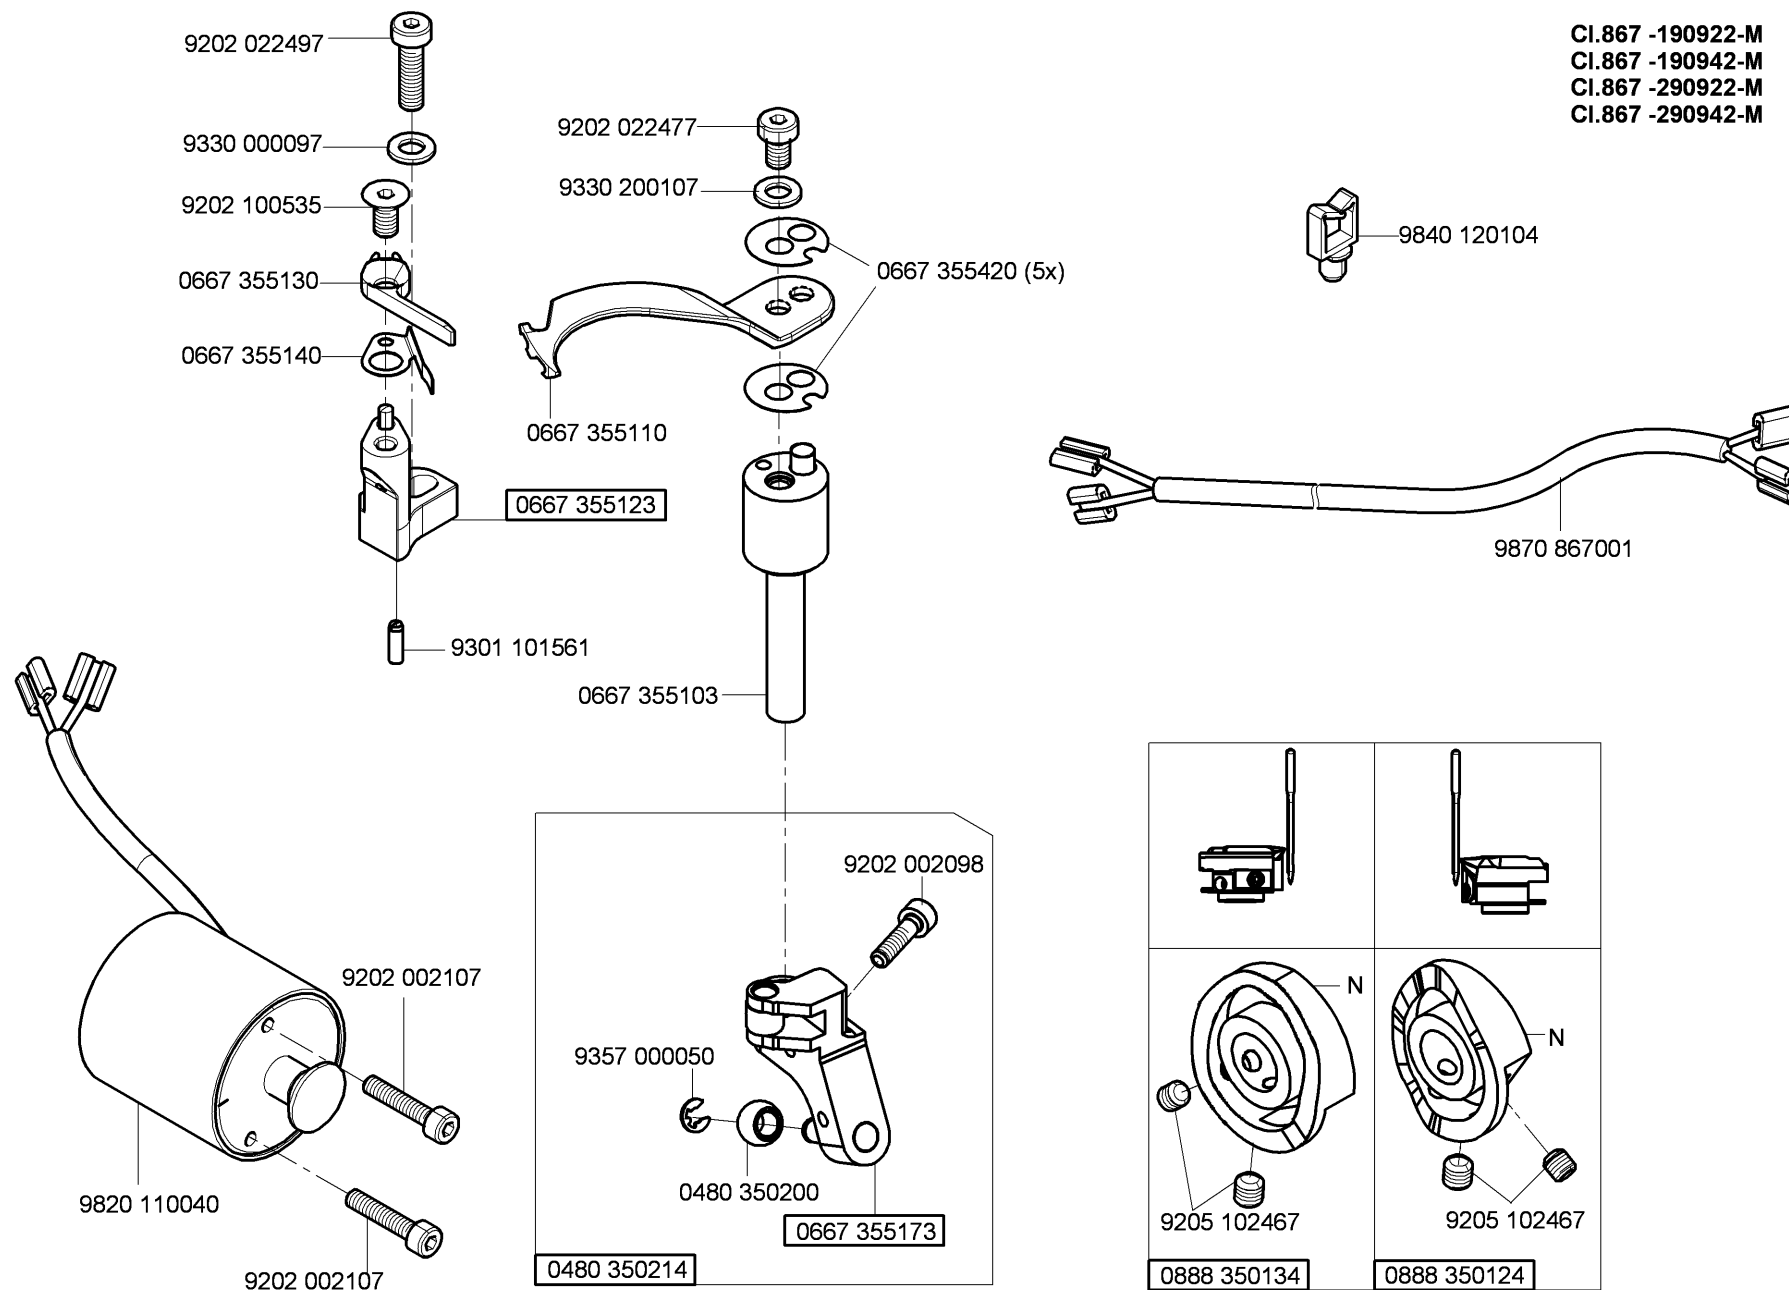

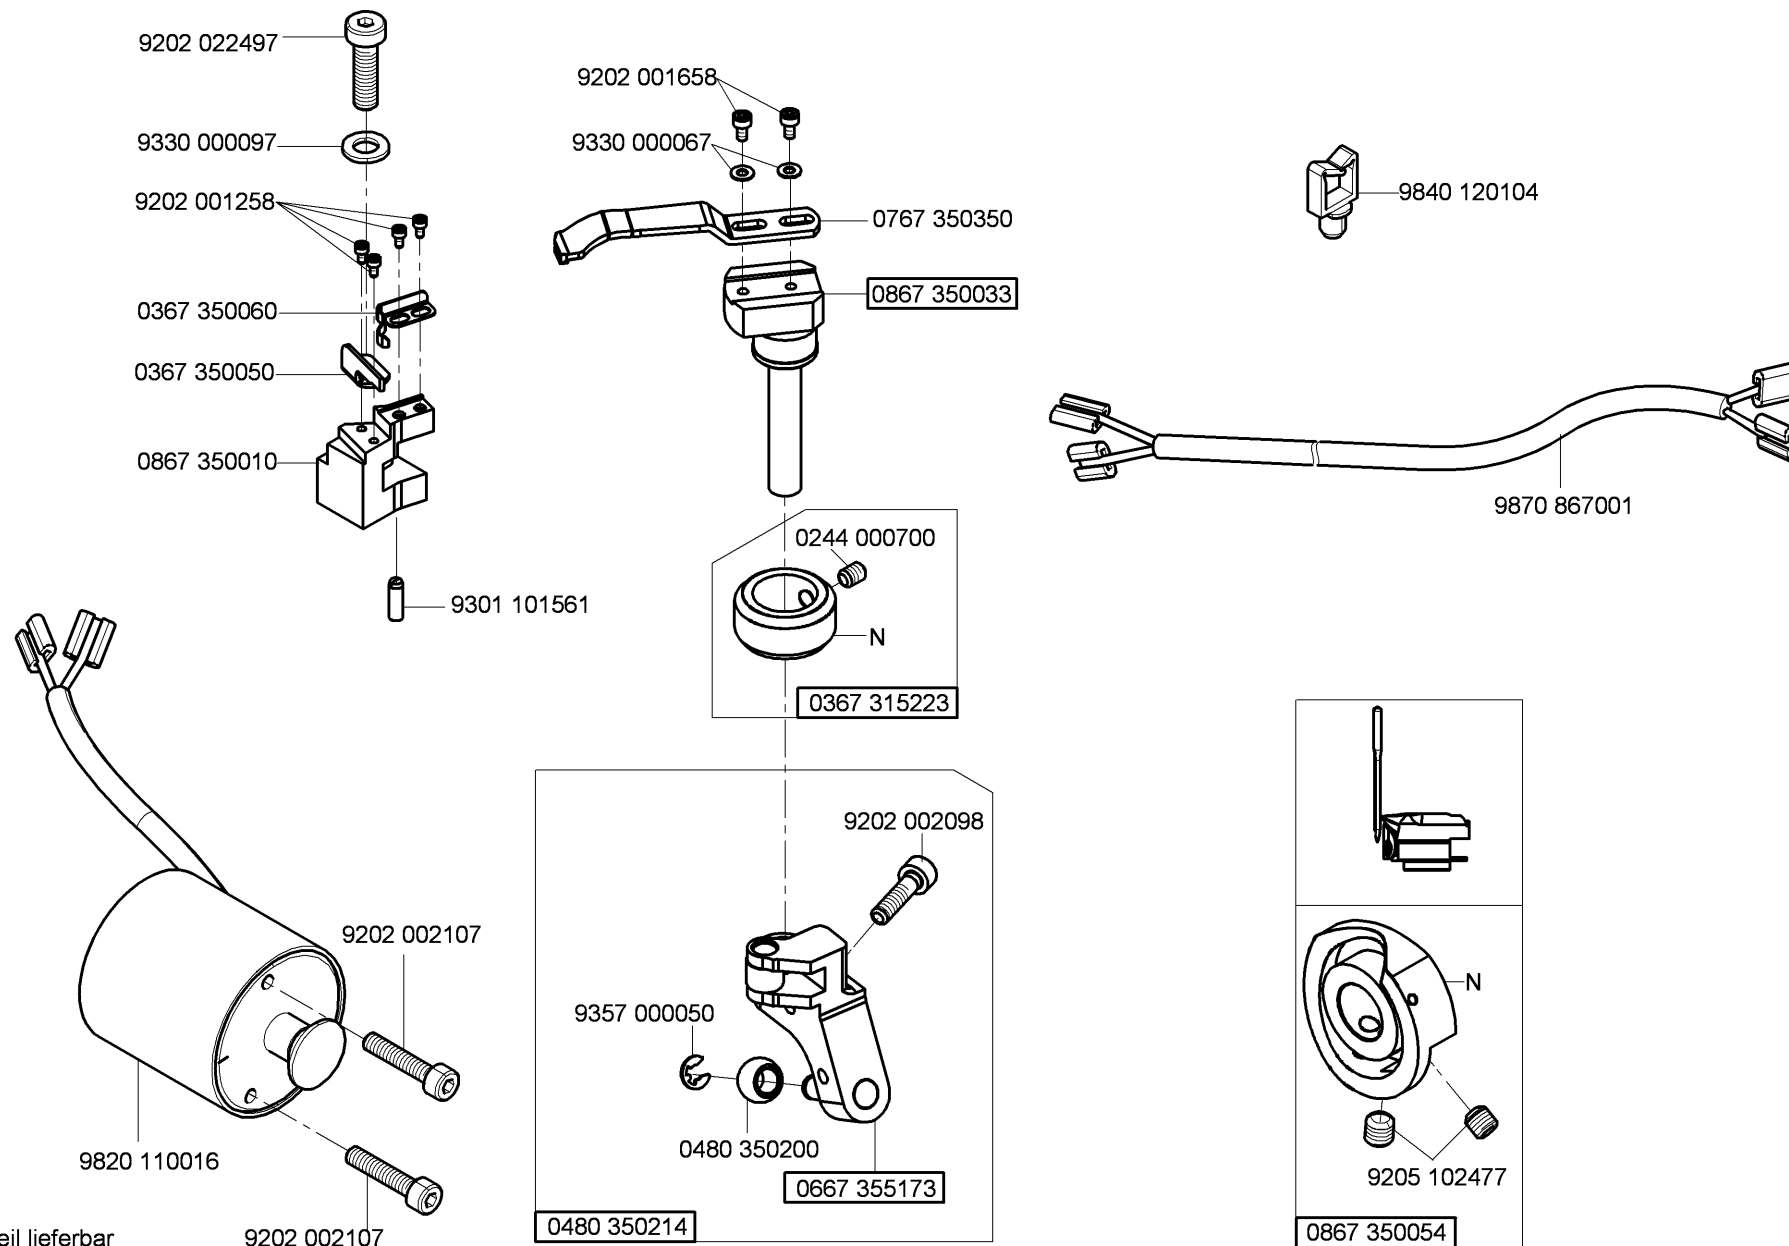

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

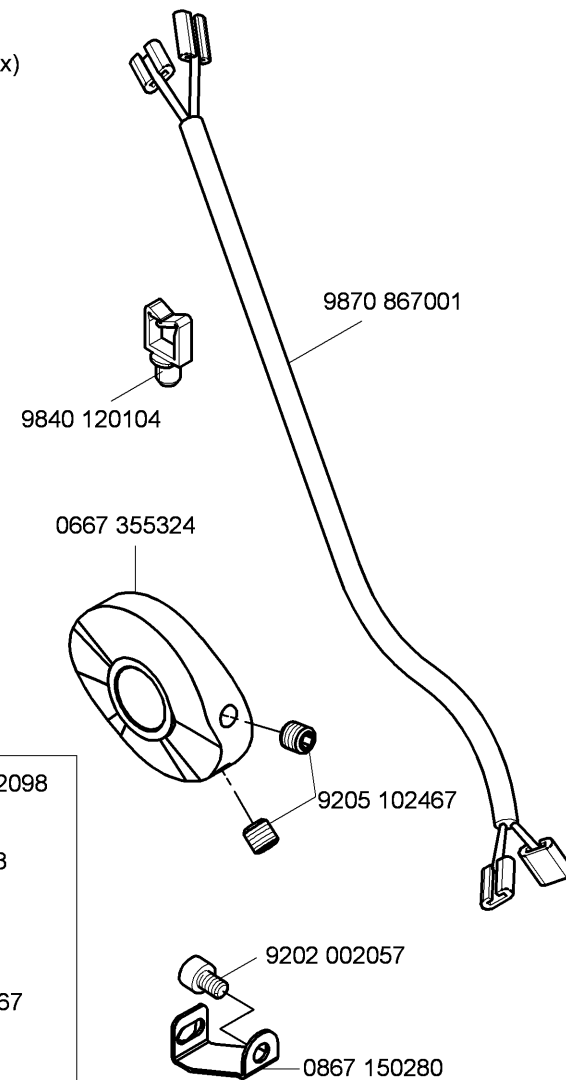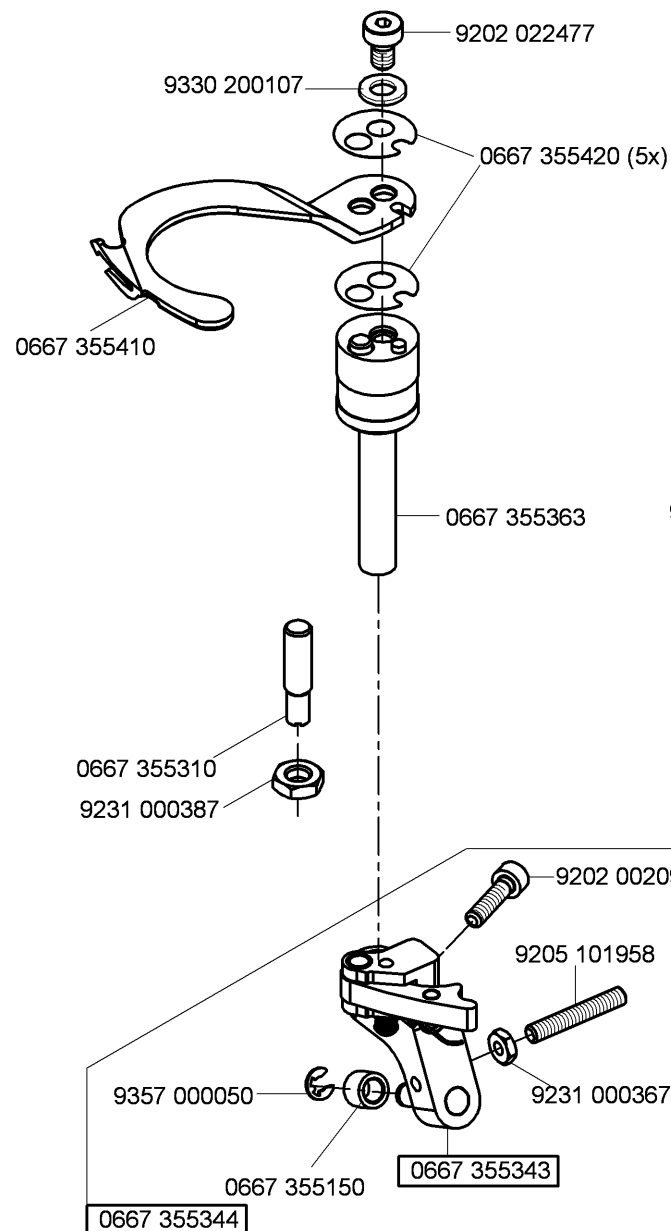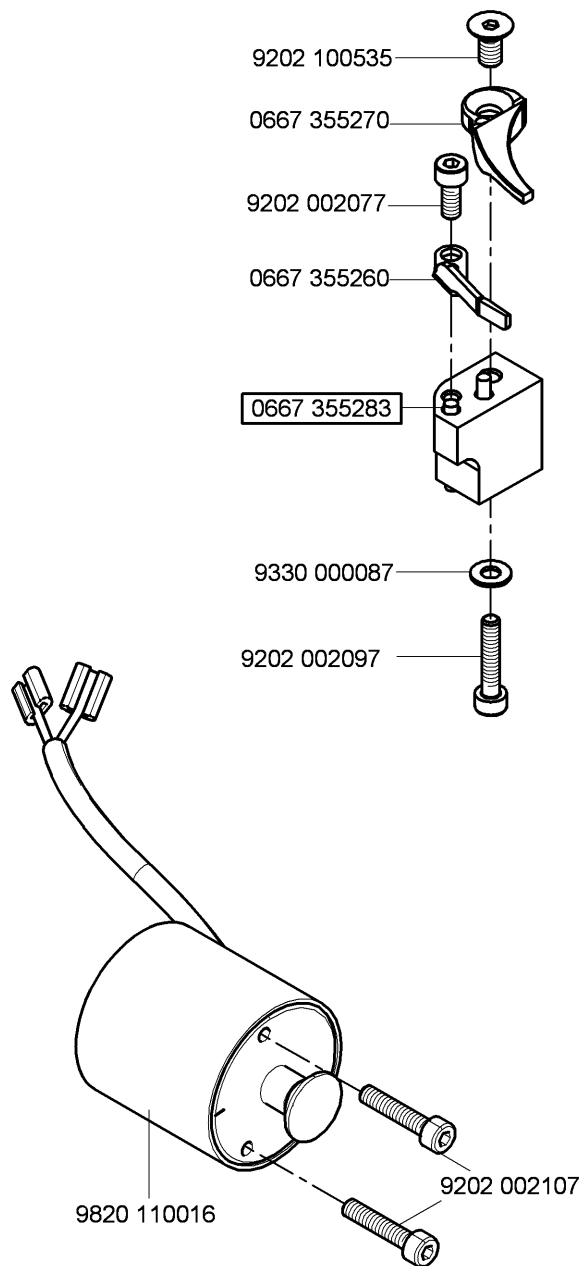

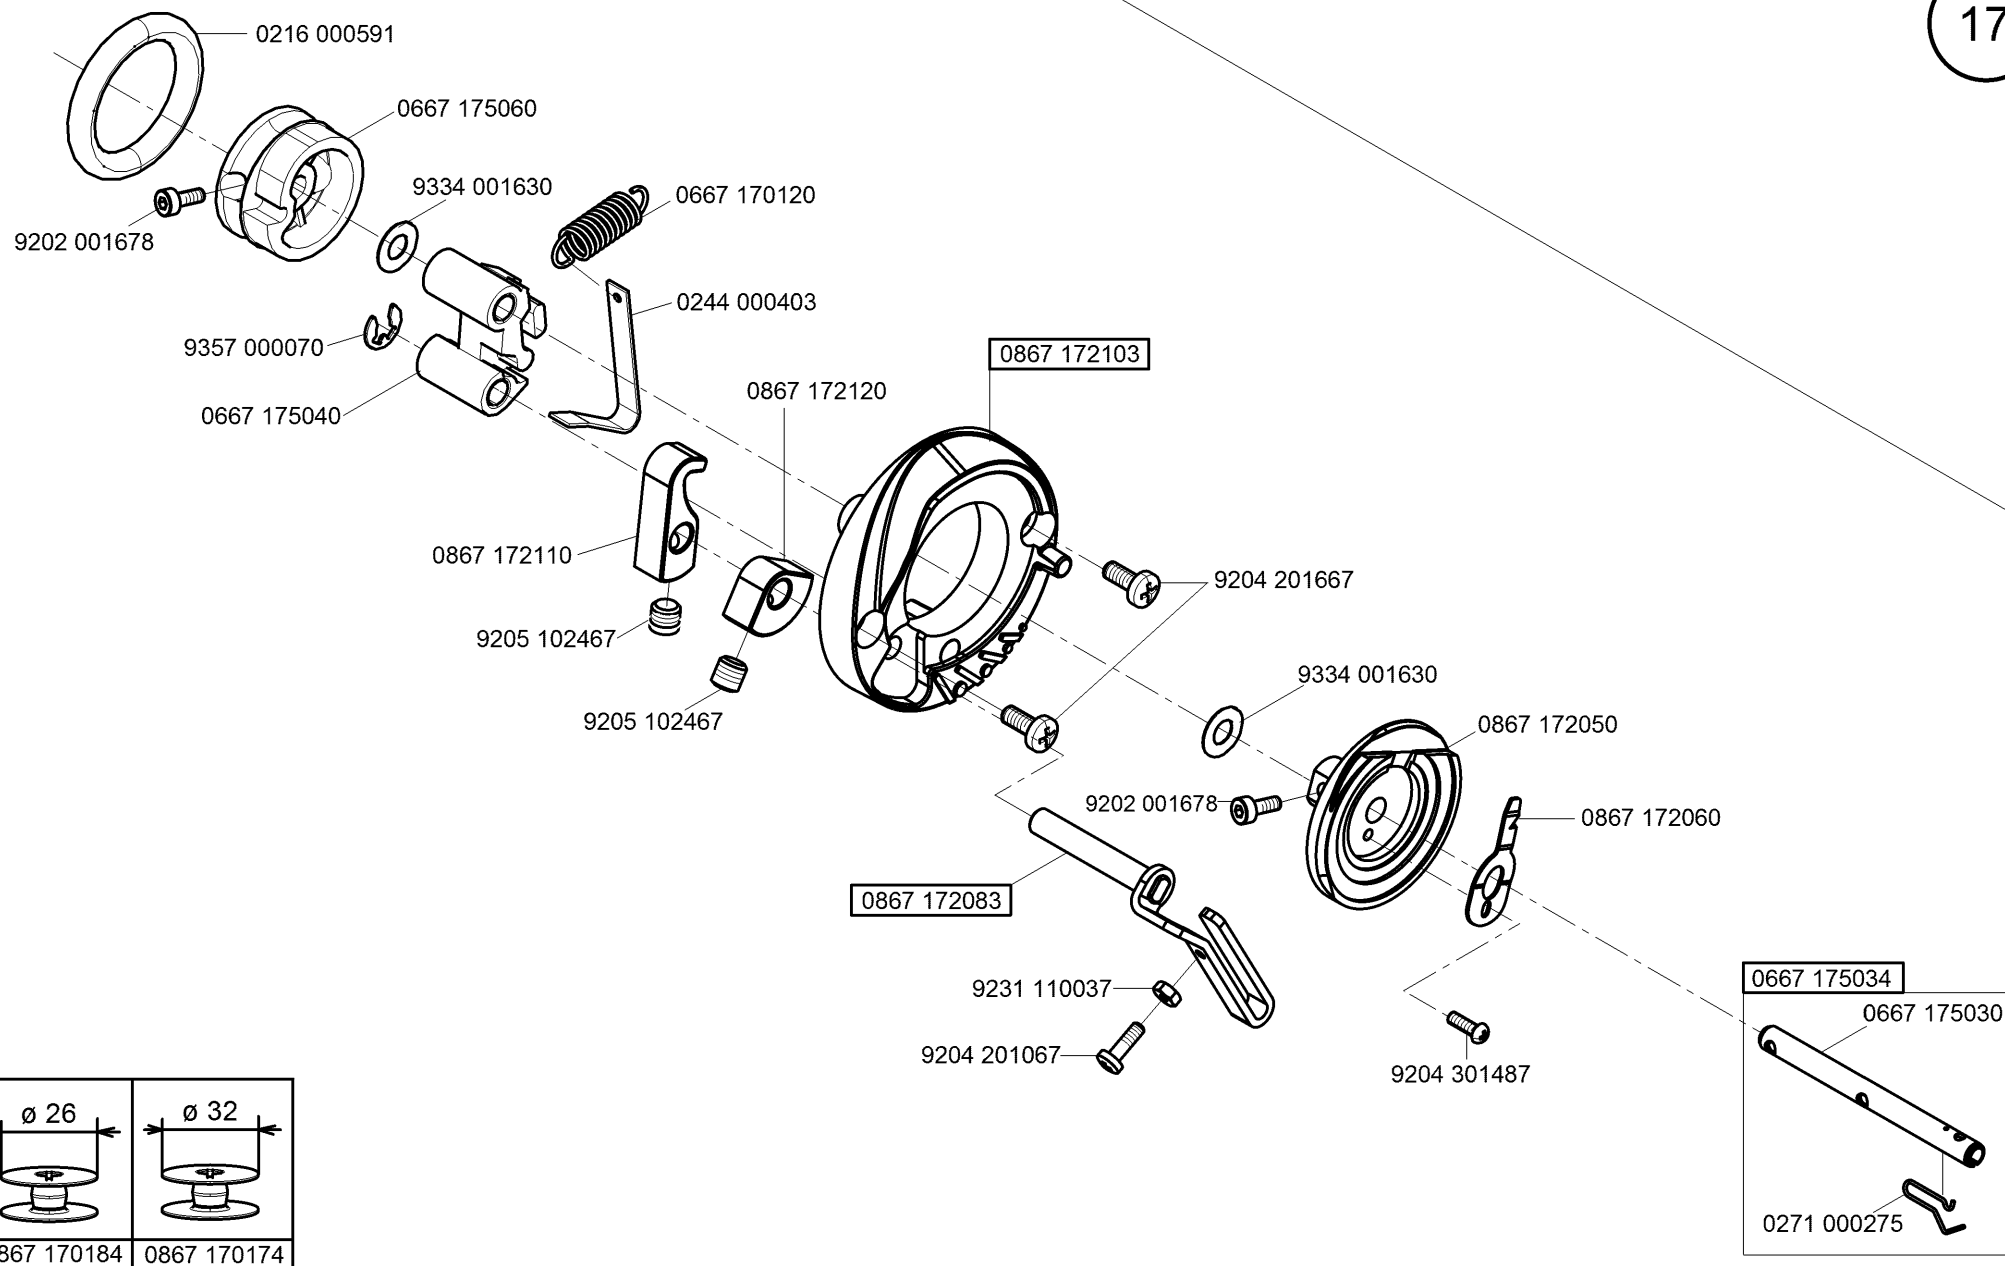





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

* - für die Nähmaschinen bis 08/2018 herstellt, muss zu 0867 113524 noch 1x das Reduktionkabel 9870 867064 bestellt werden.


* - for the sewing machines manufactured until 08/2018 is necessary order 1 pcs reduction cable 9870 867064 for 0867 113524.

CI.867 -290922-M
CI.867 -290942-M
CI.867 -290945-M

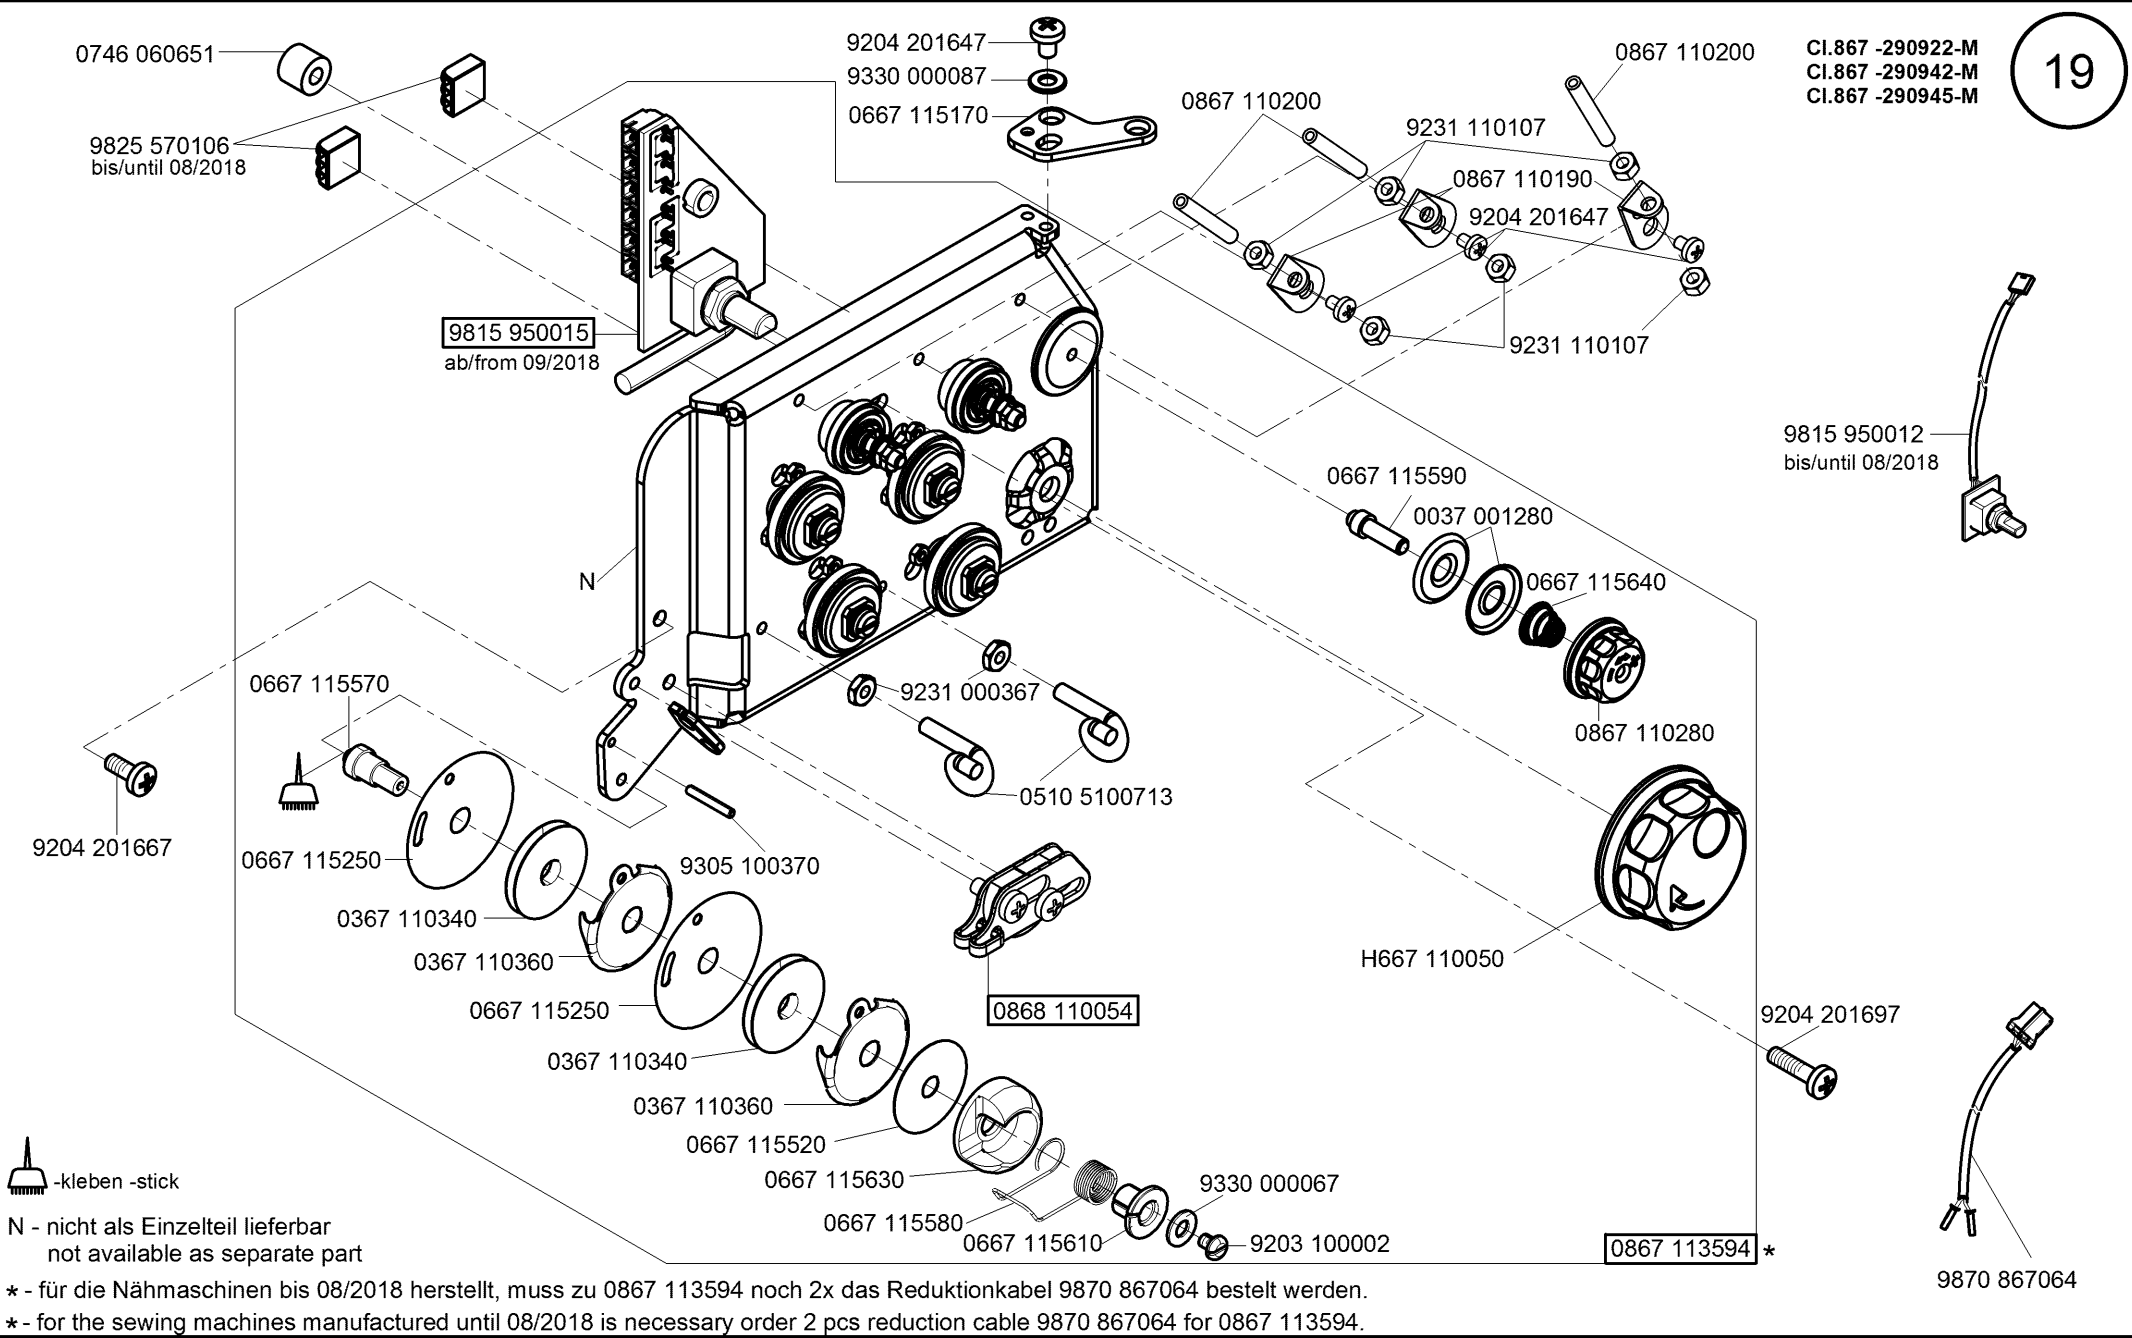


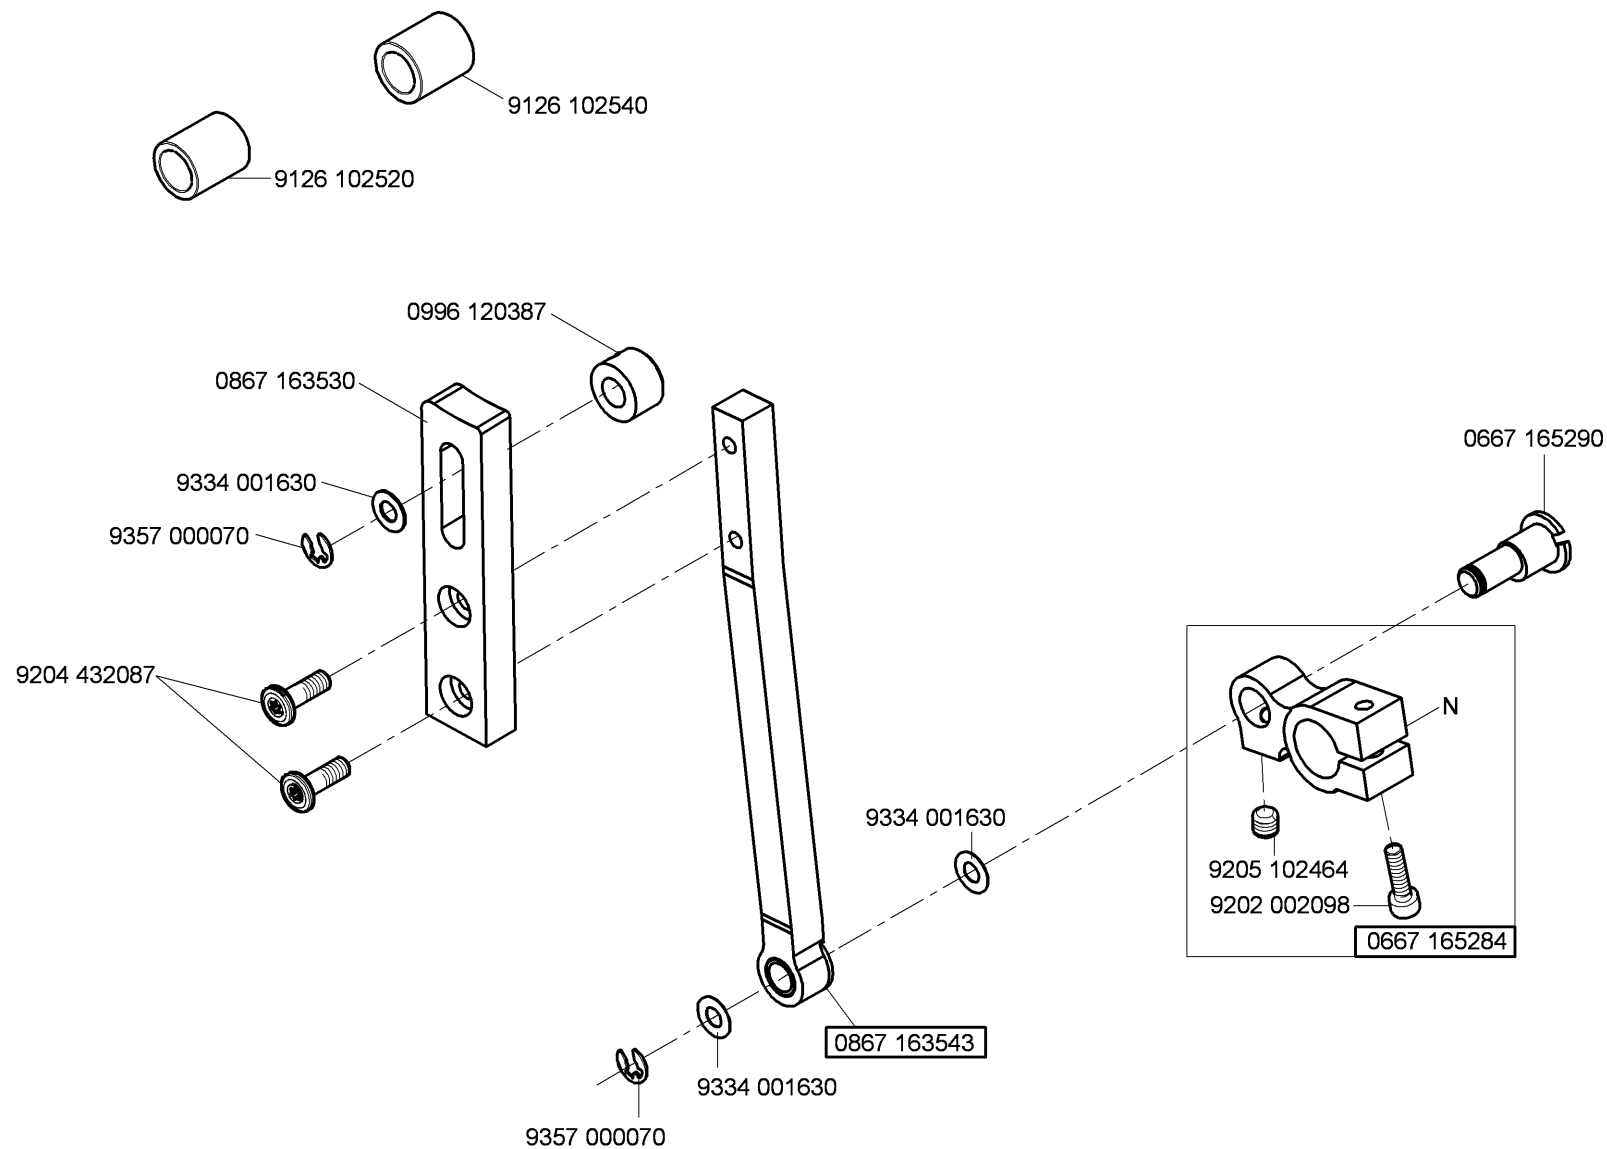



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

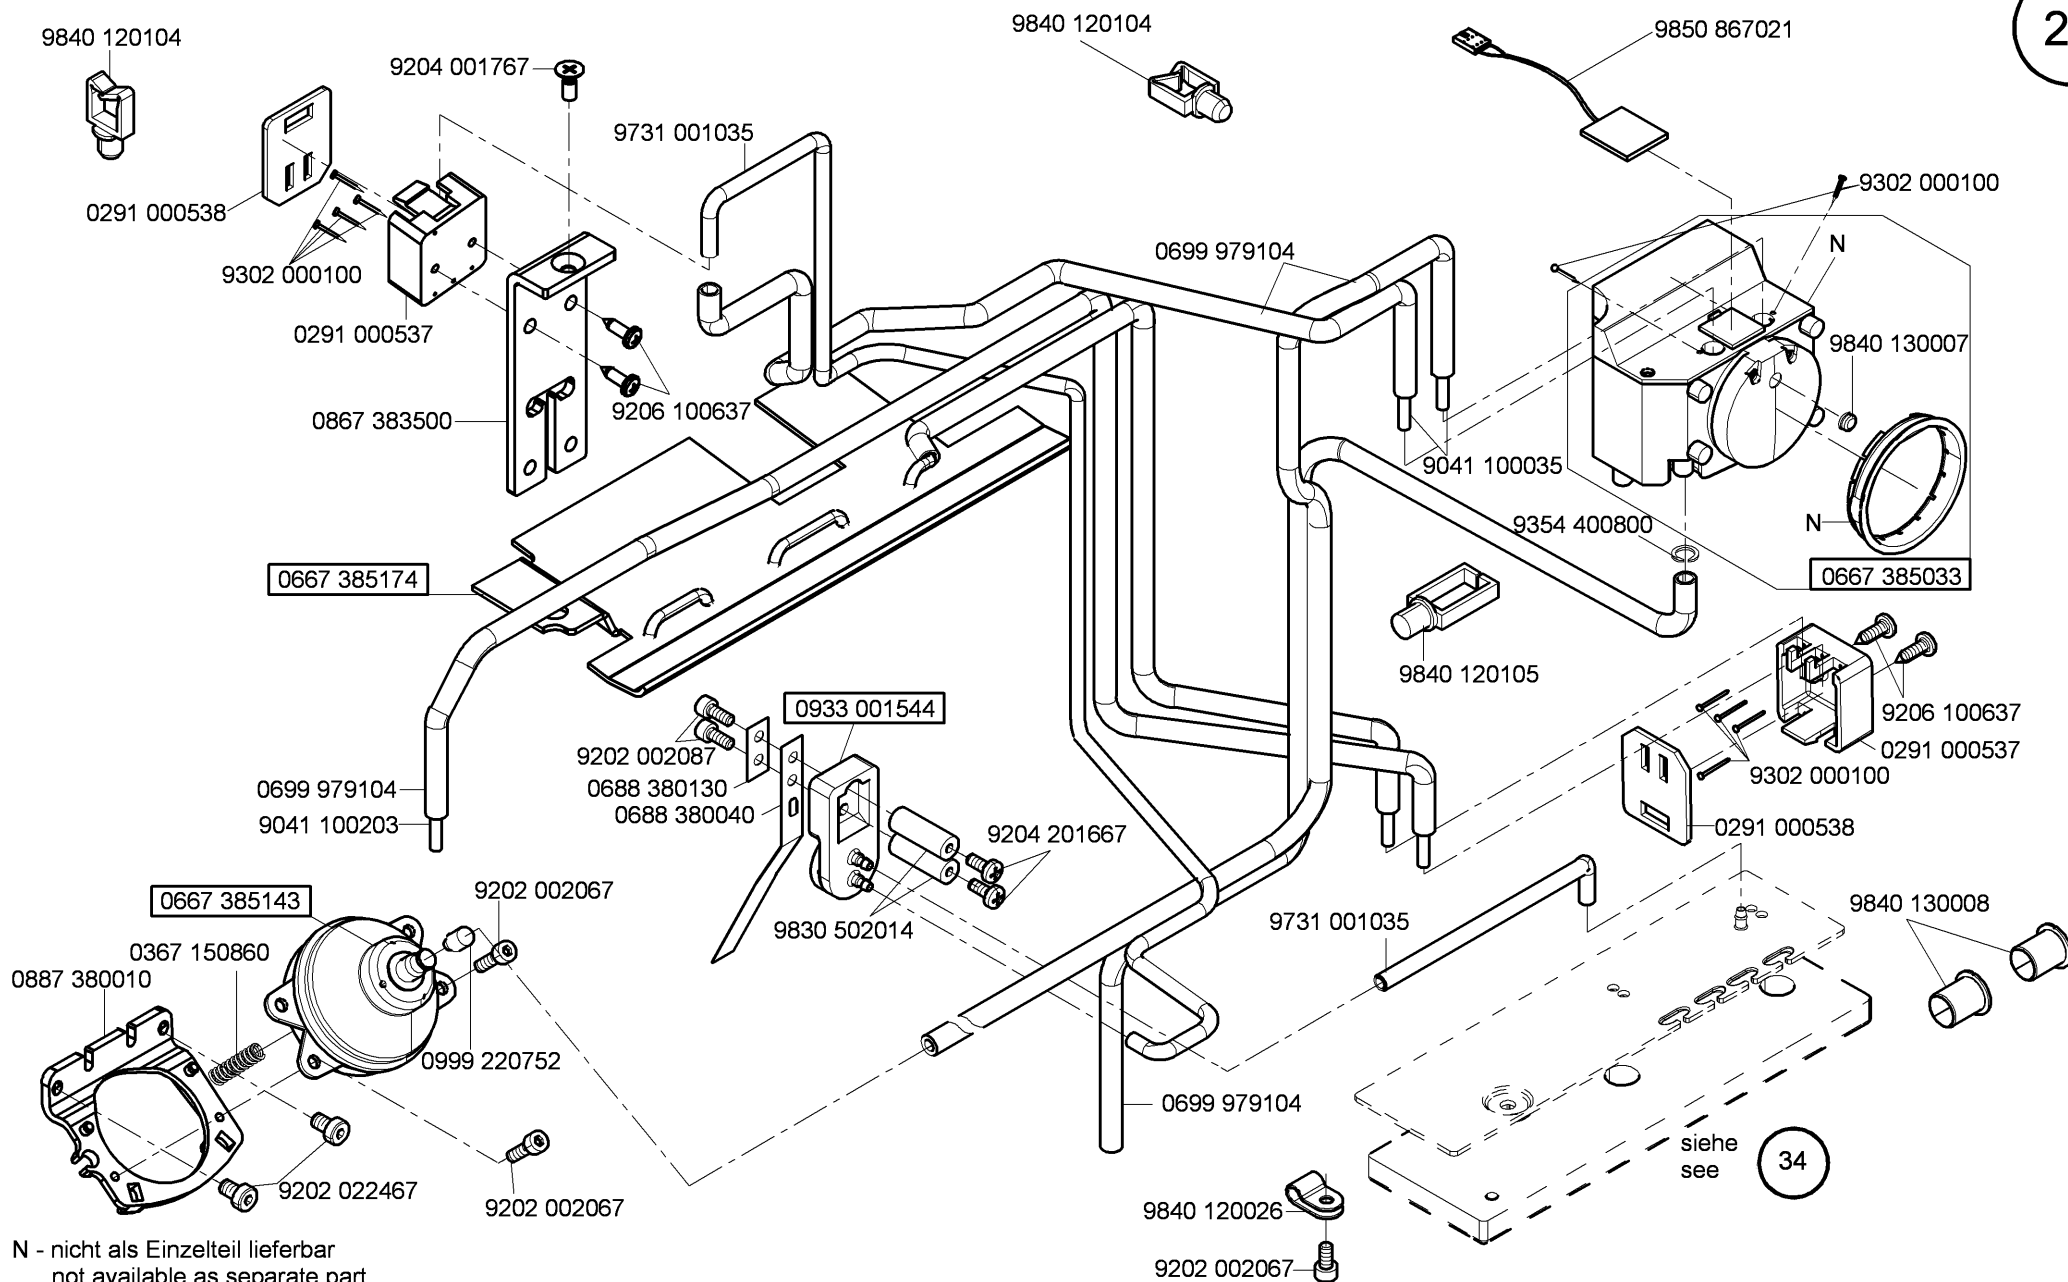






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

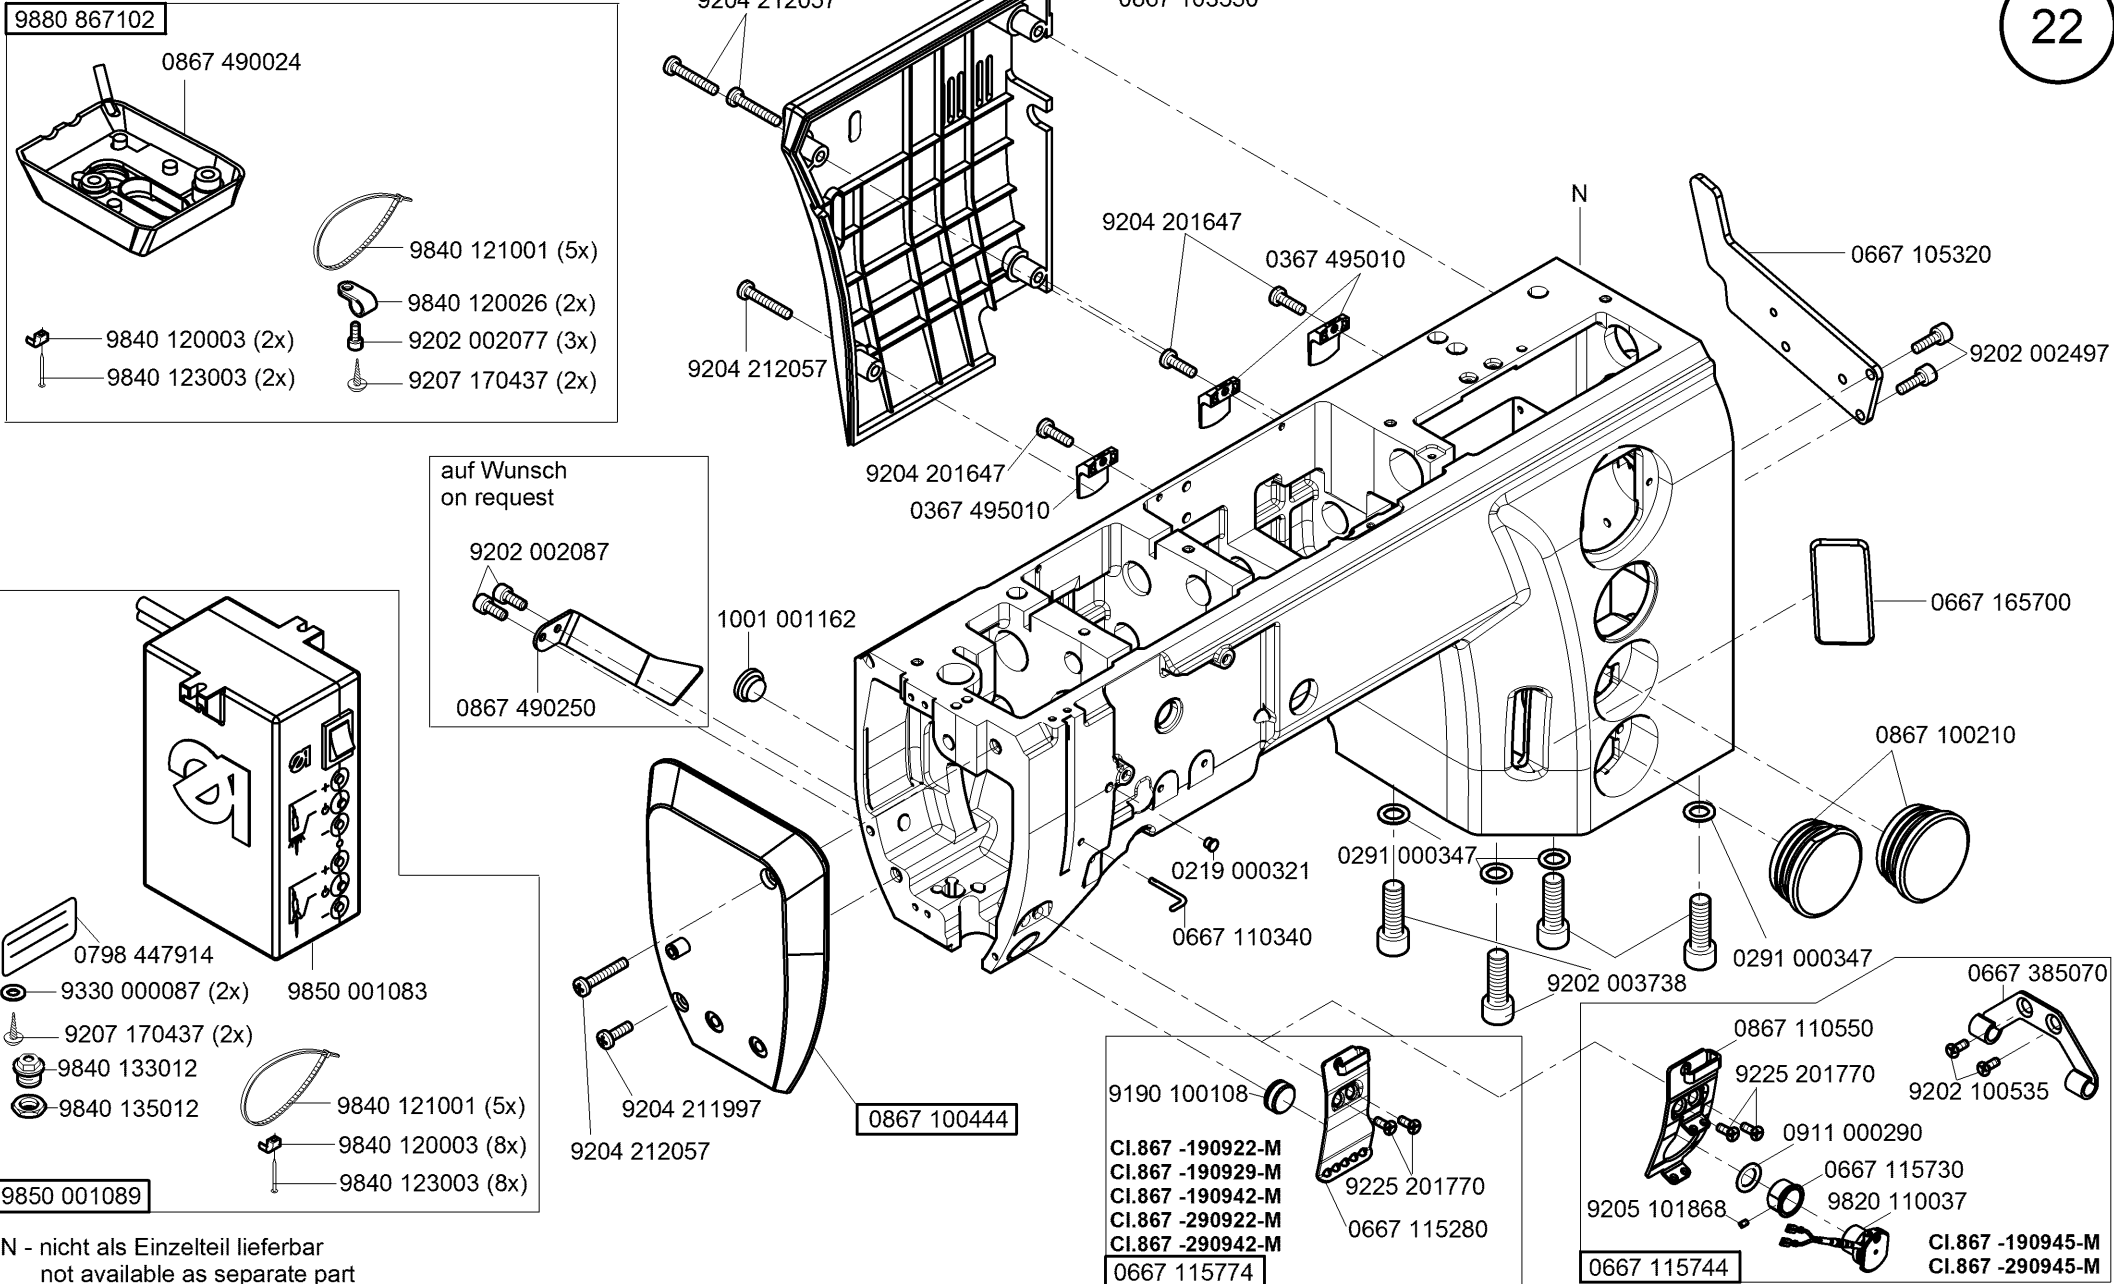

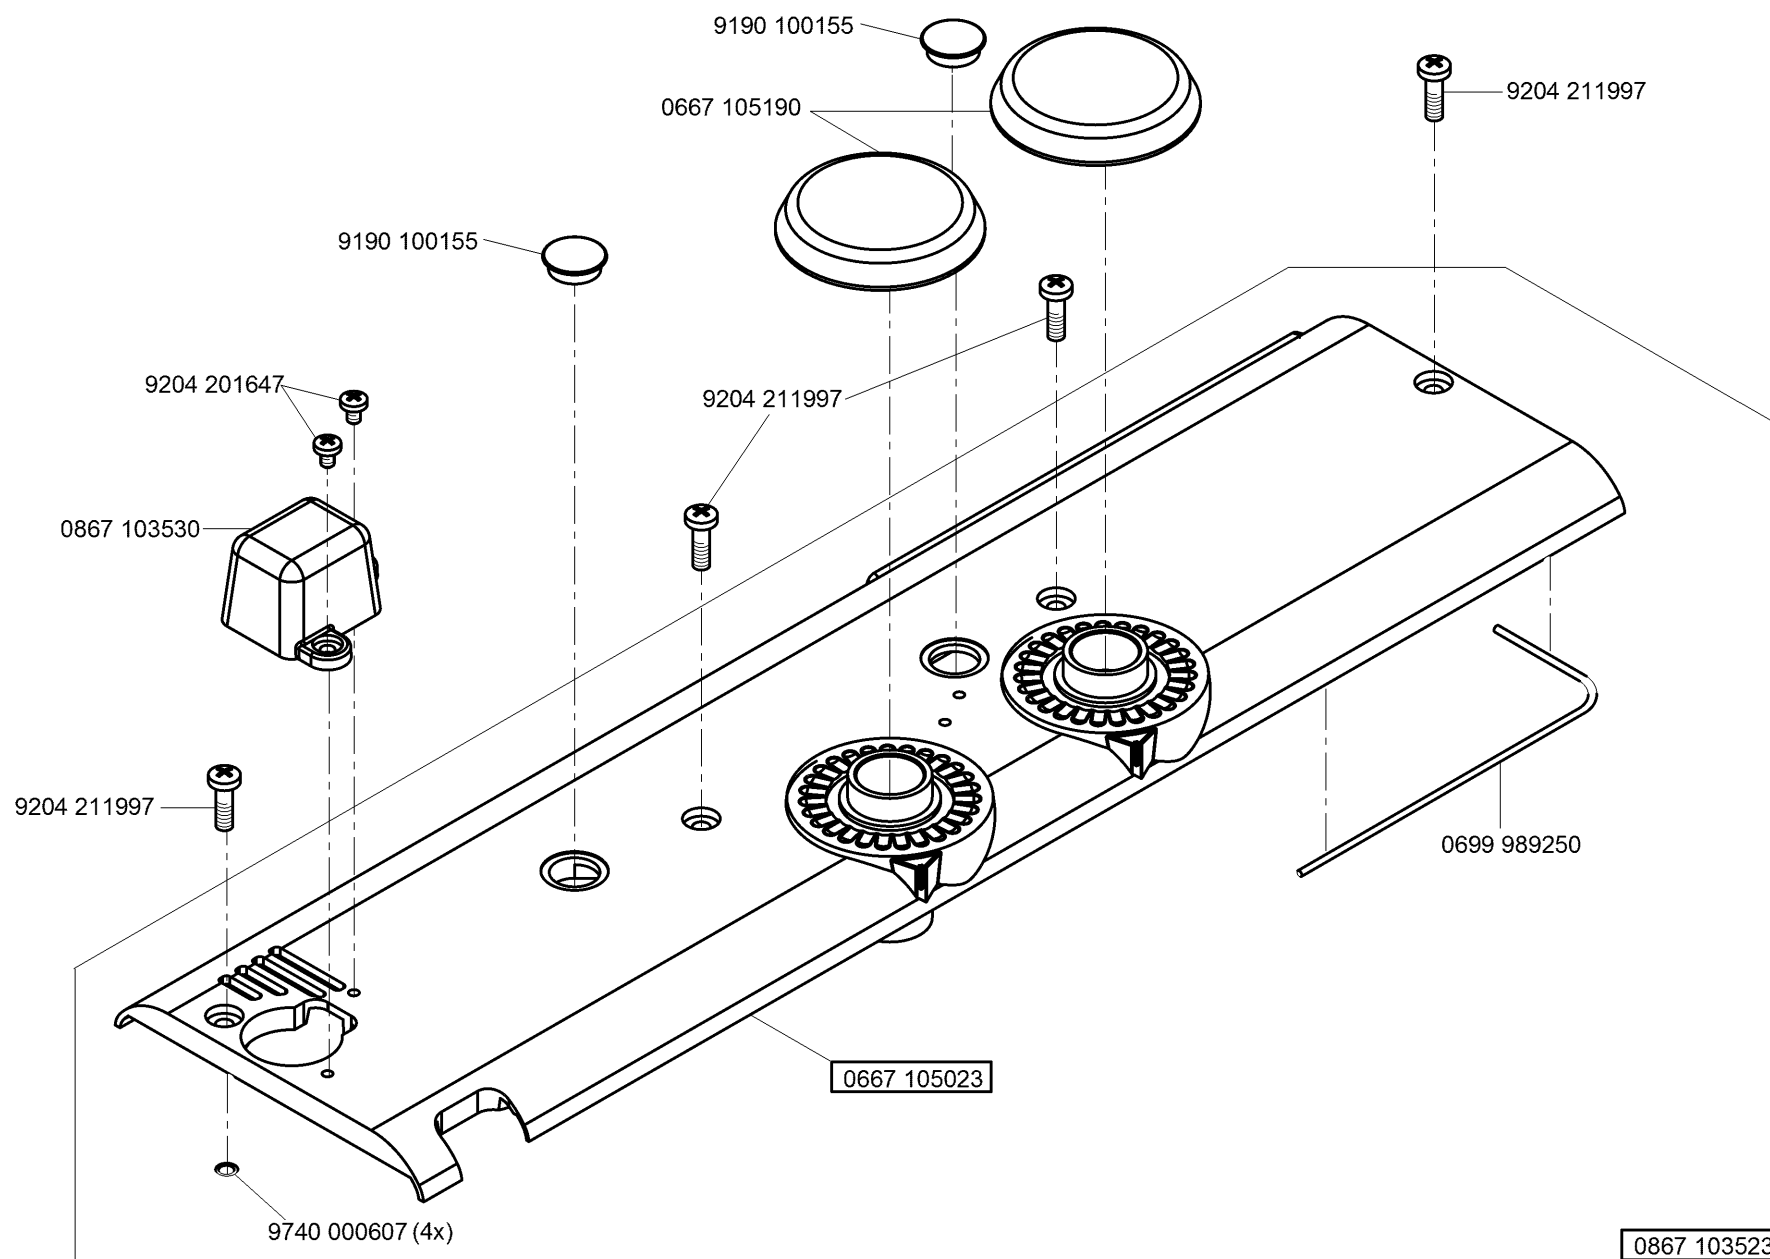

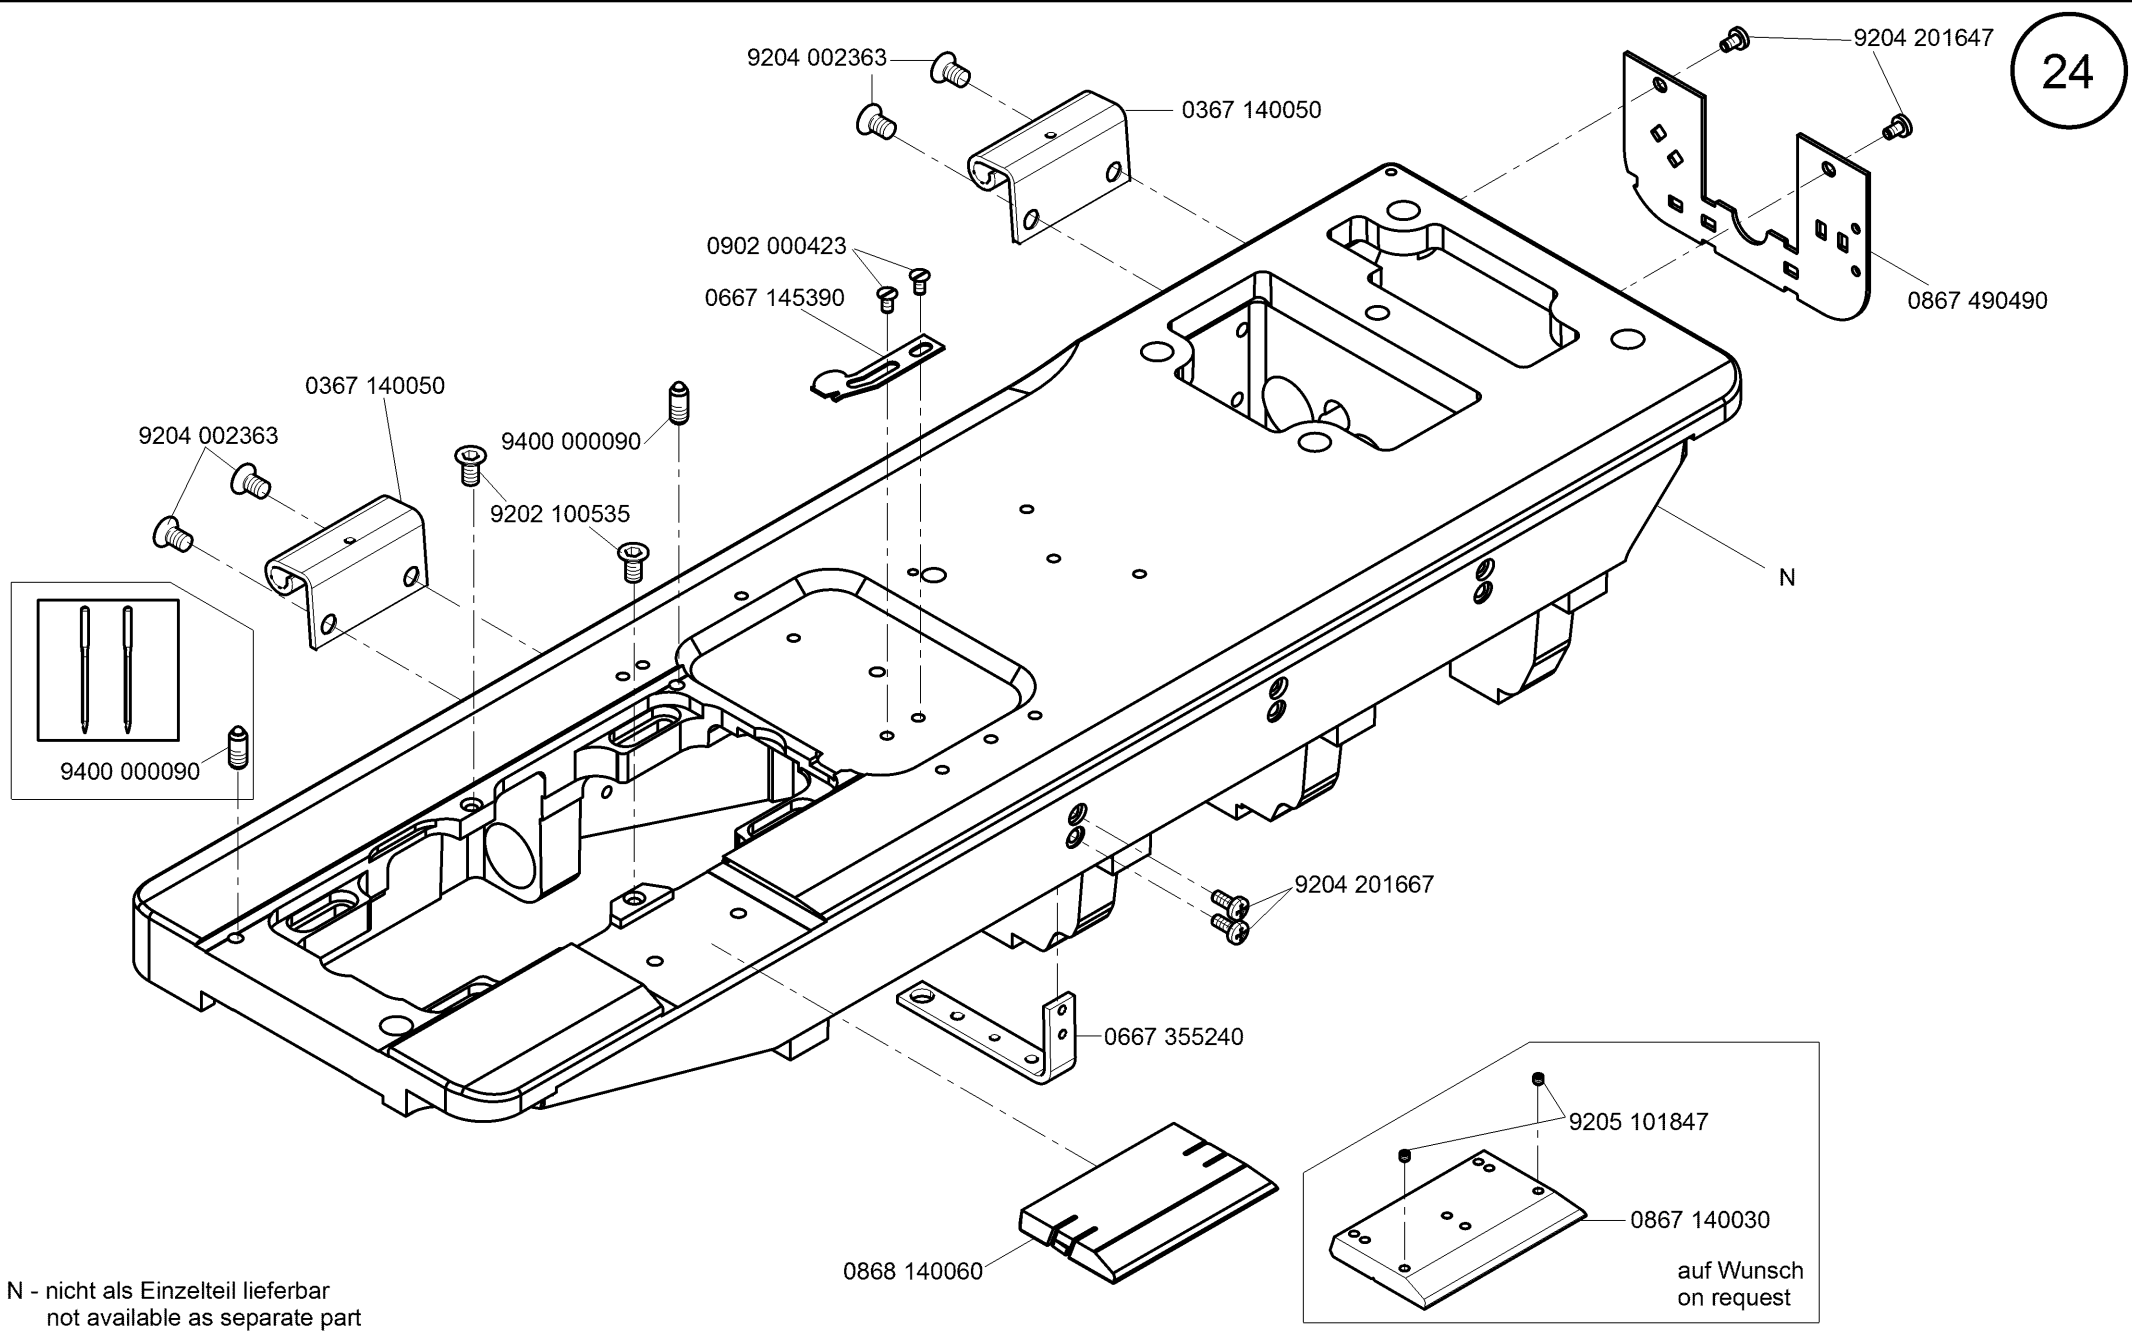

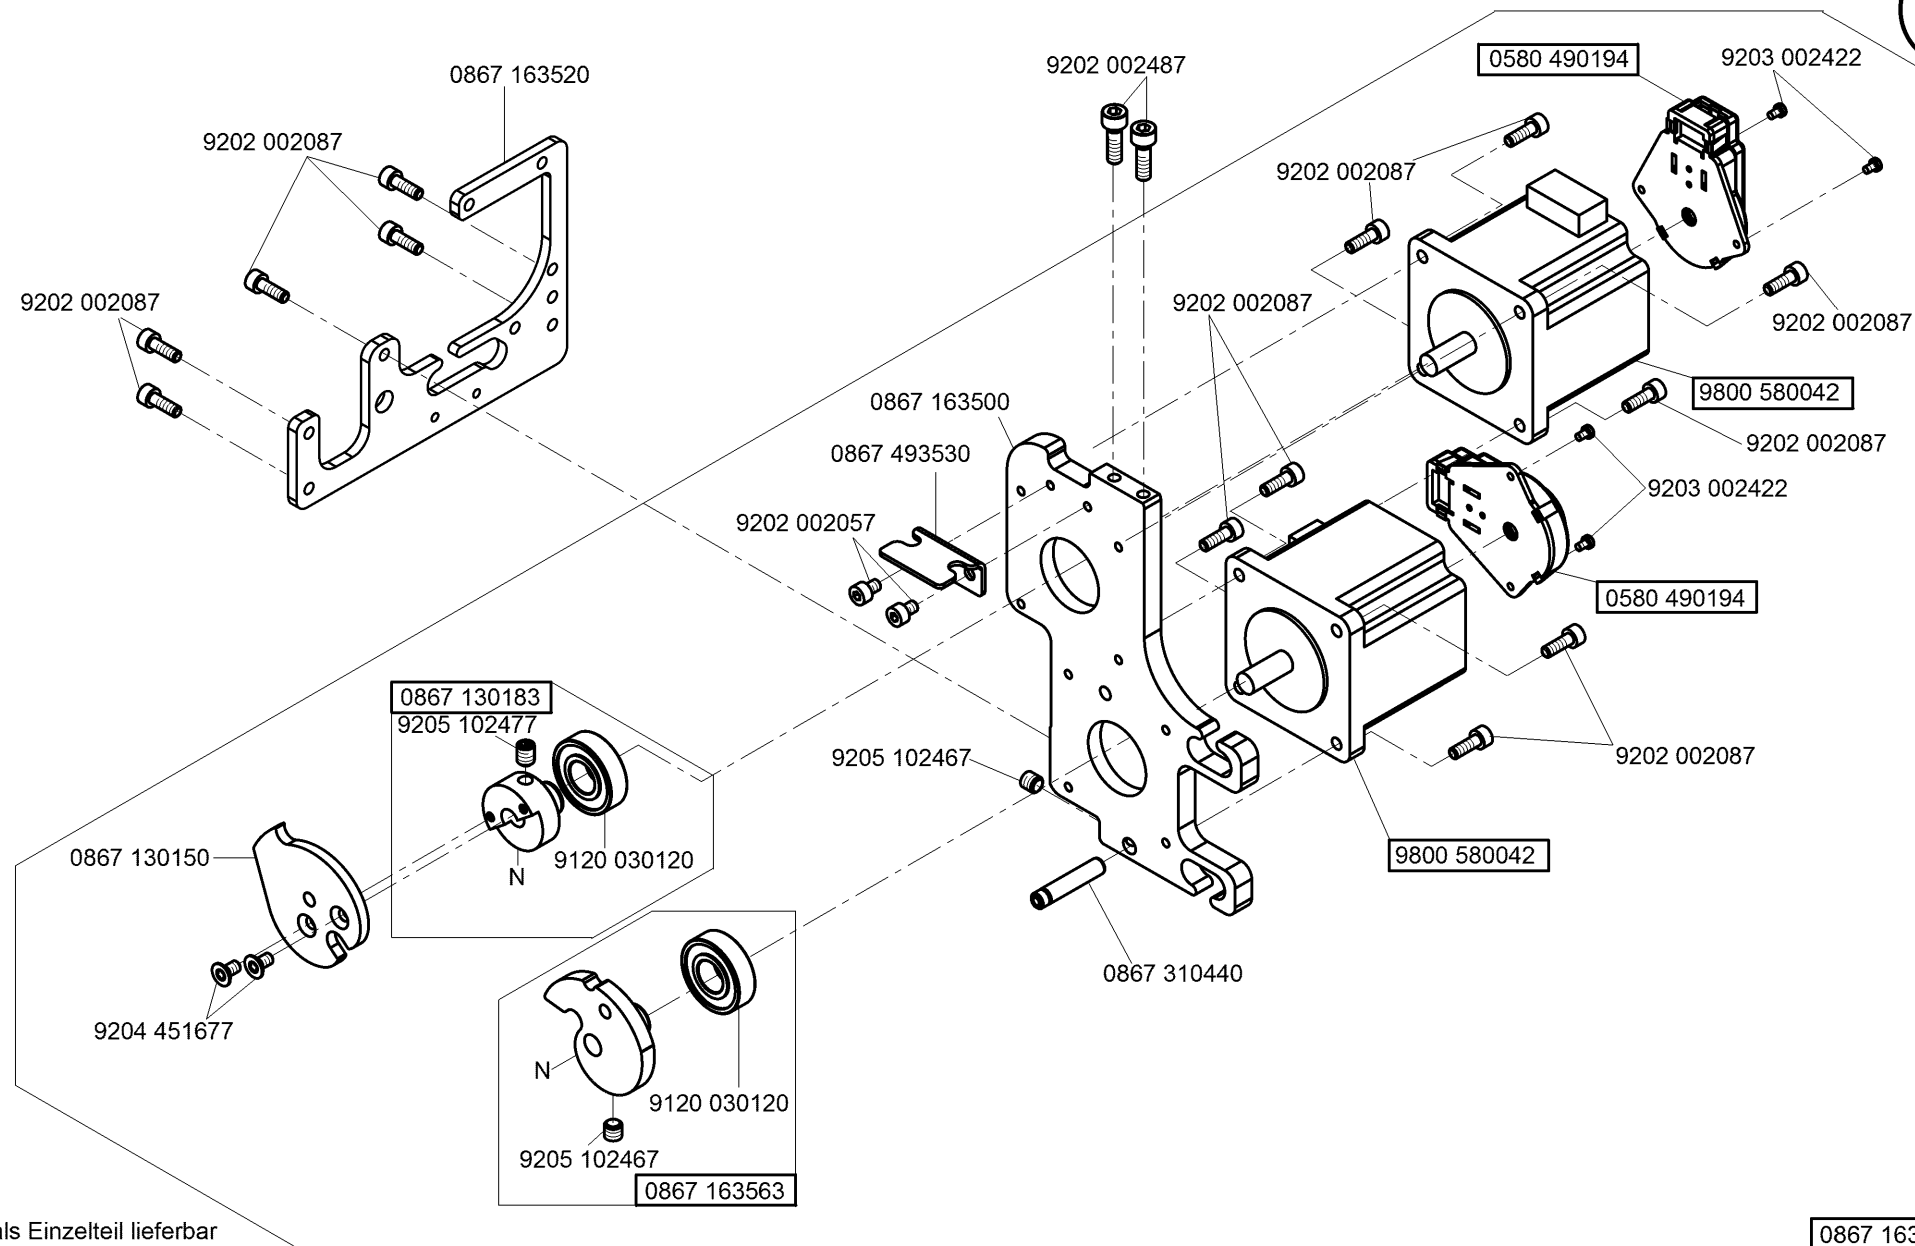

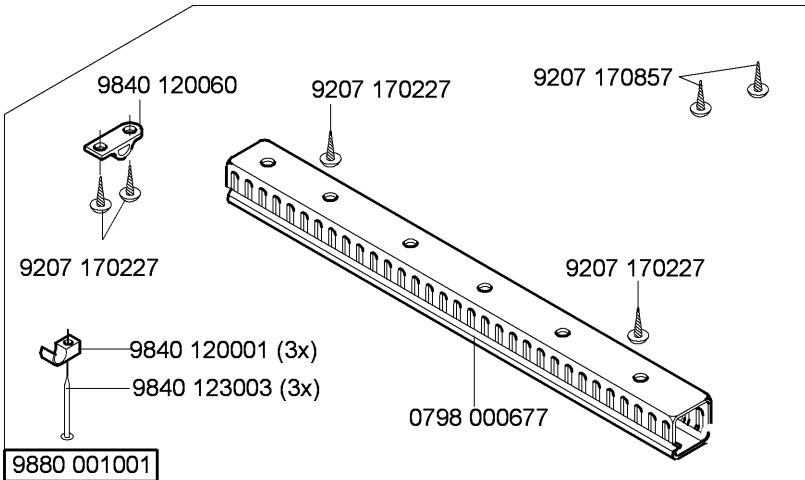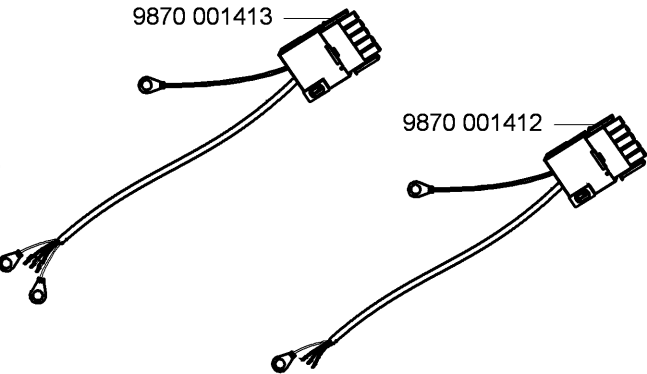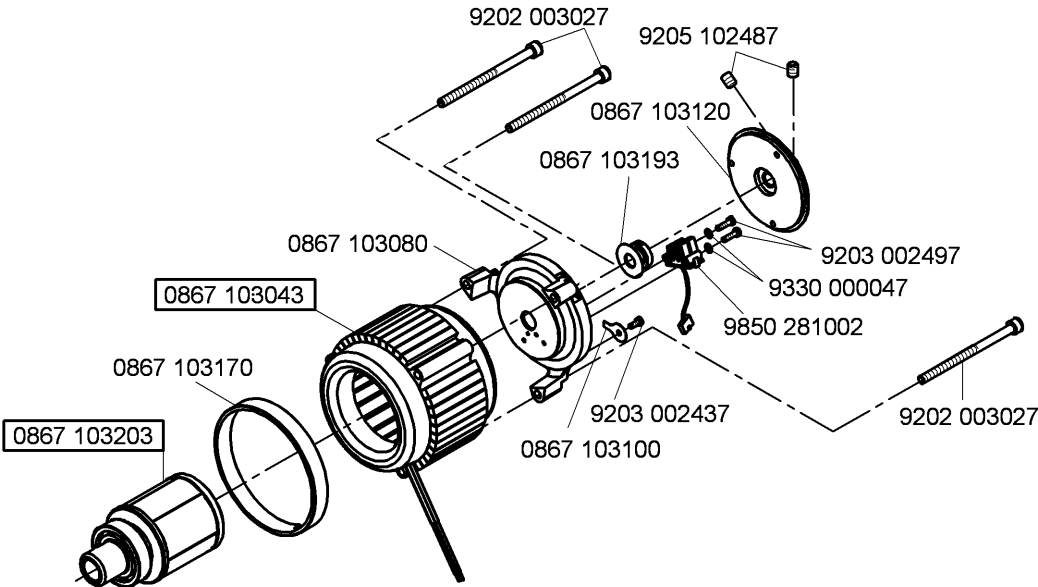

9333 000090

9204 201667 (7x)

9202 002077 (2x)

9204 201757 (2x)

9204 201647 (2x)

9825 511003

9840 120027

9840 120031

9840 120026

9840 120154 (3x)

9202 100357

0867 493590

9205 101867

9231 000367

9870 867050

0867 495044

H667 490050

9850 867020

9830 501010

0867 493500

9830 503026

9850 001309

0867 103090 (2x)

0867 103130

9204 211997







9330 000097


9204 201993


9880 867126

0867 103583


0867 493514

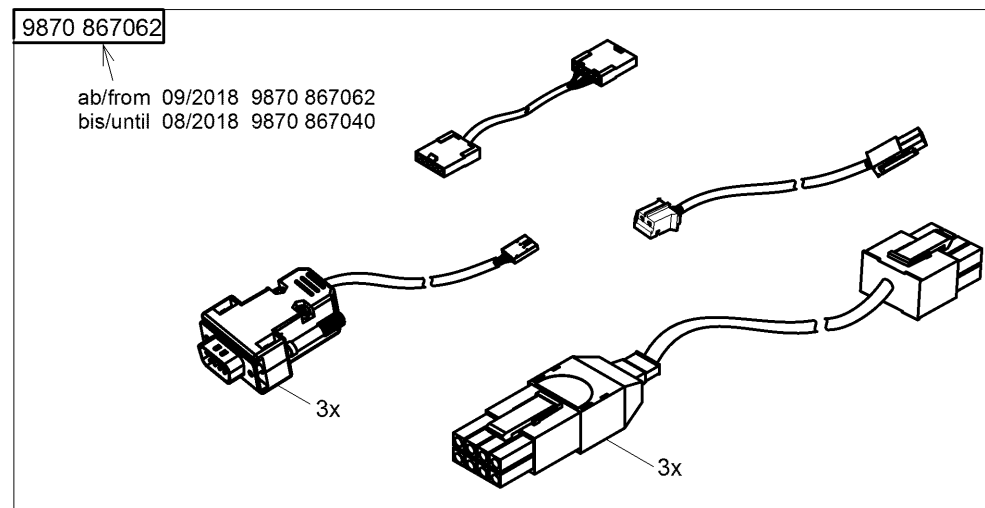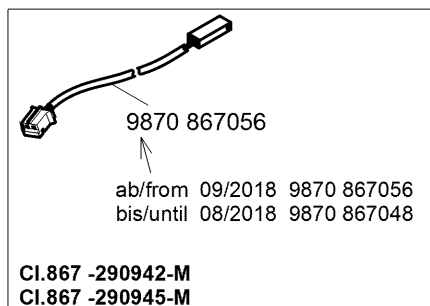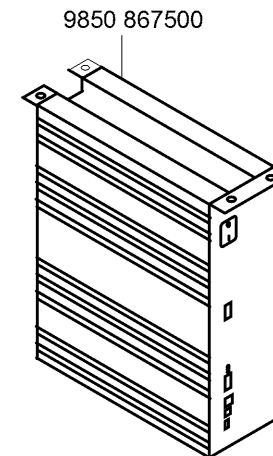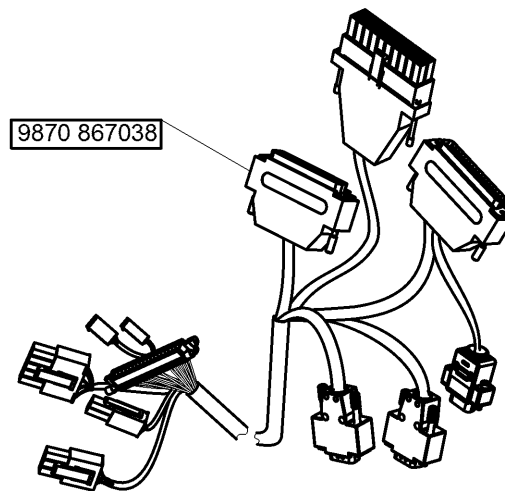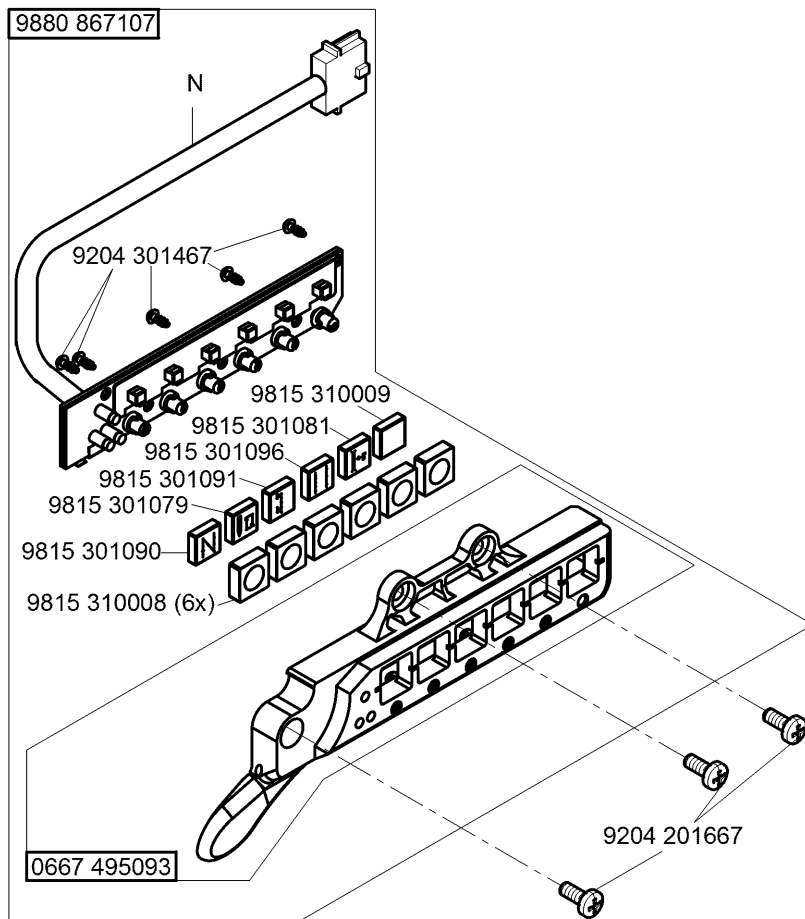

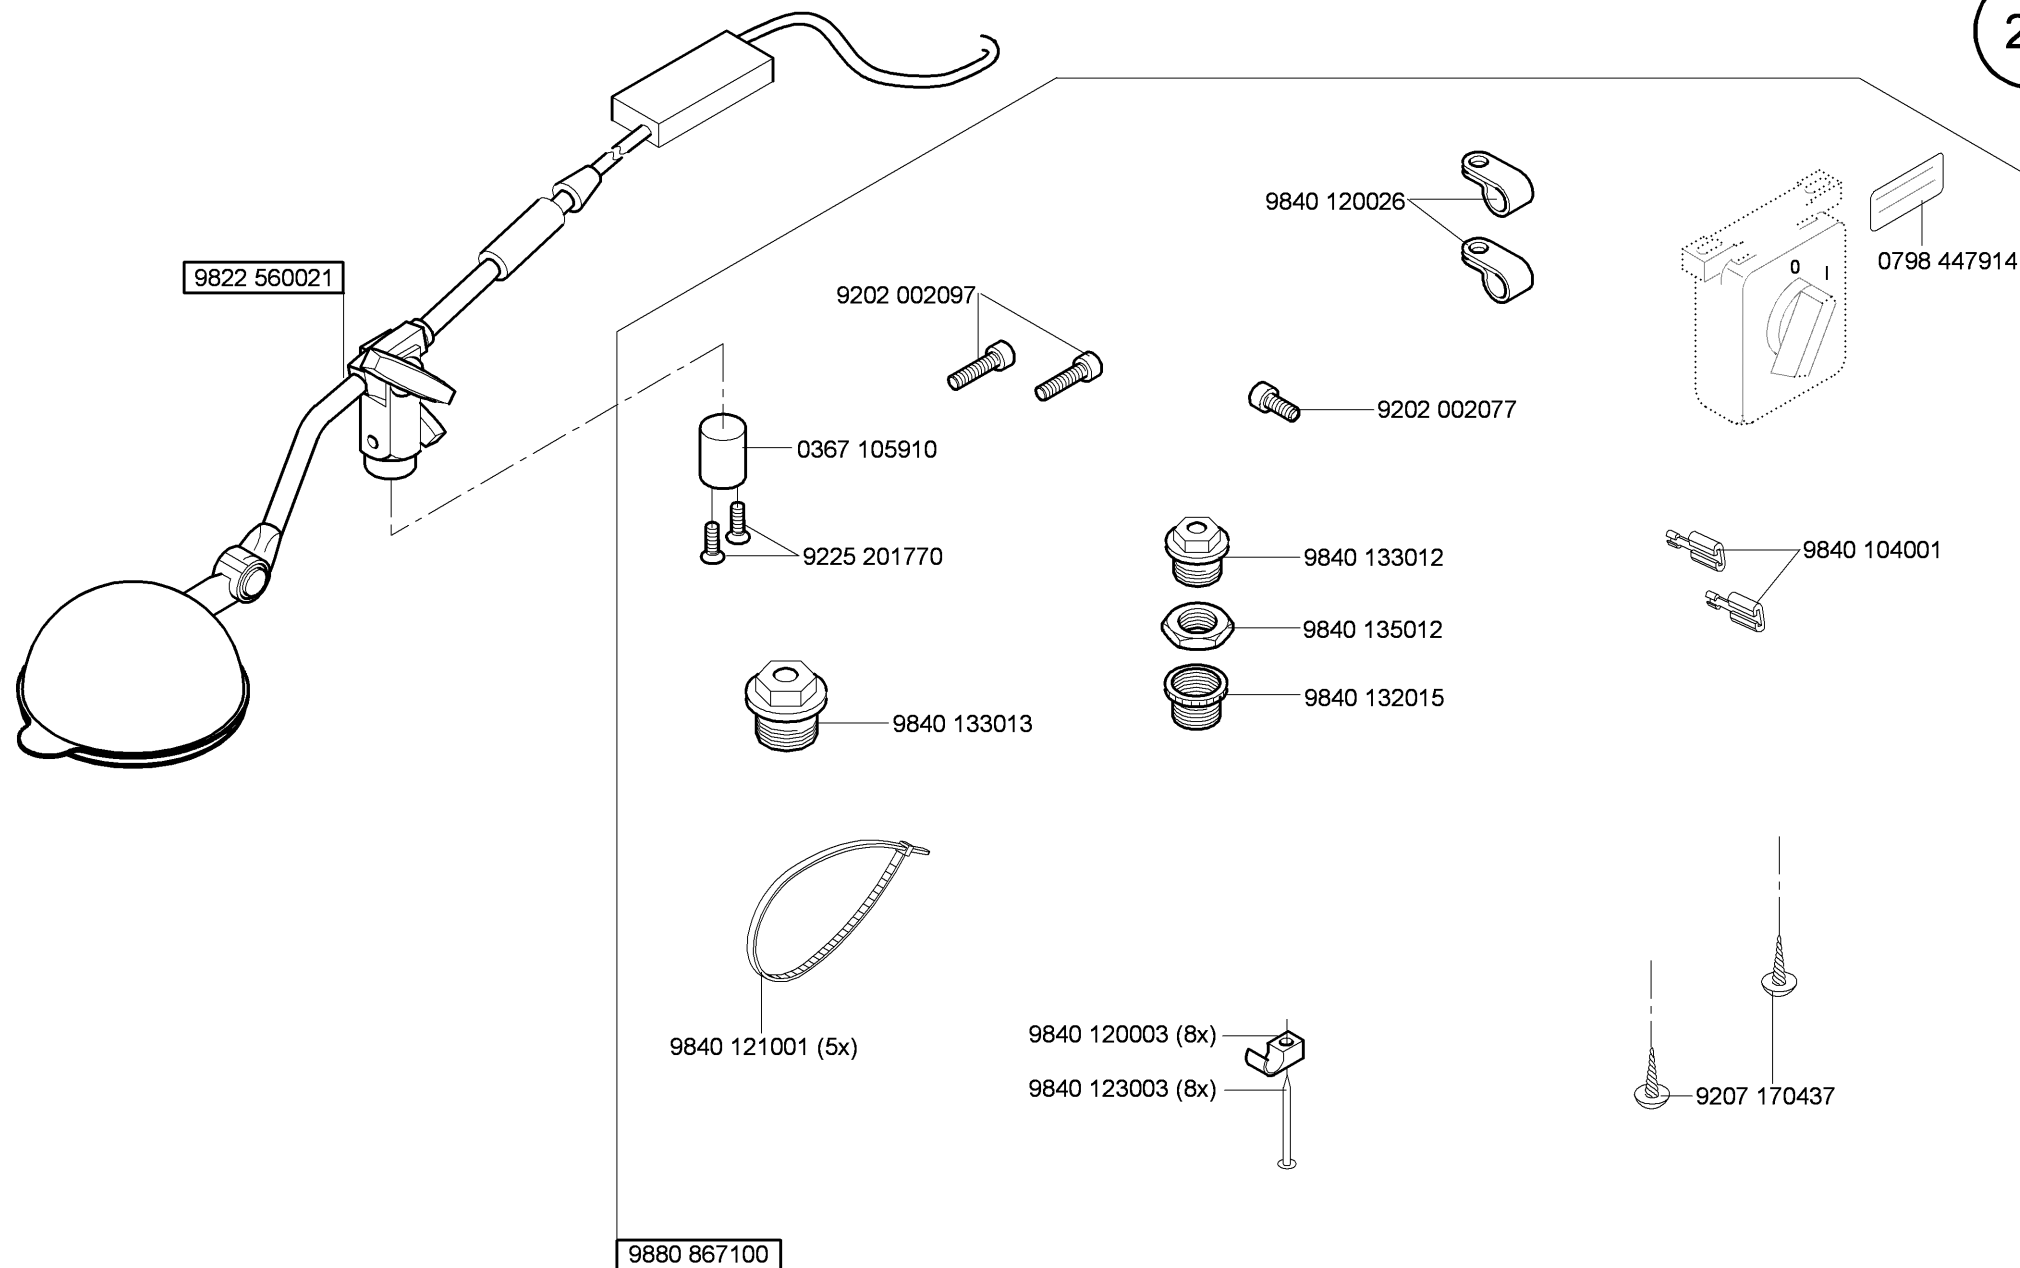


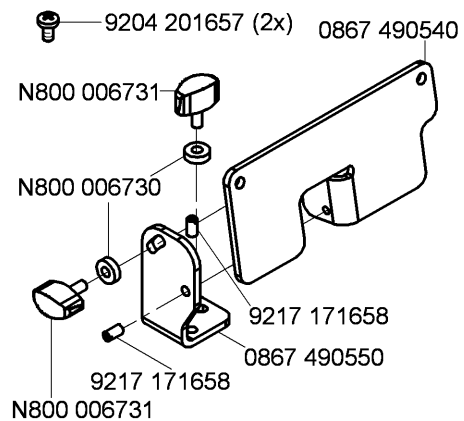


0867 495014

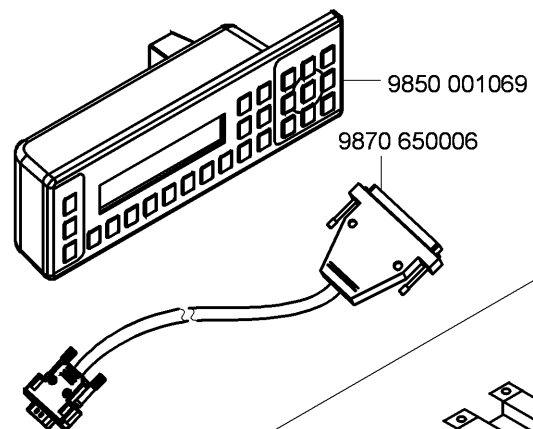




0867 495024

9850 867501

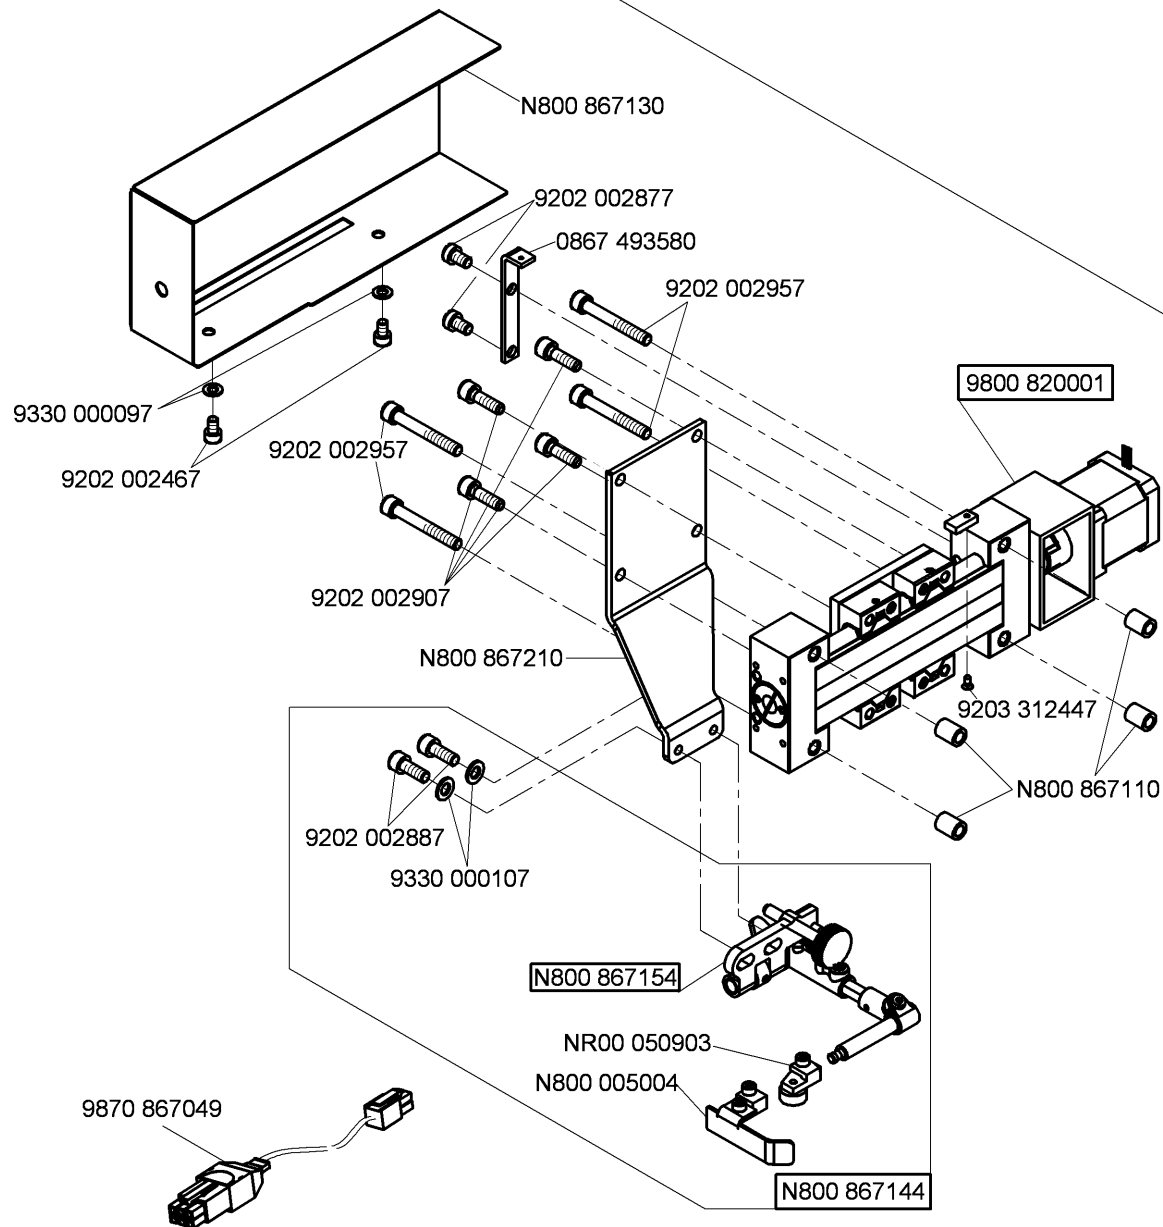
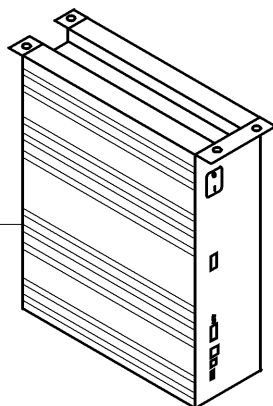


0867 593544


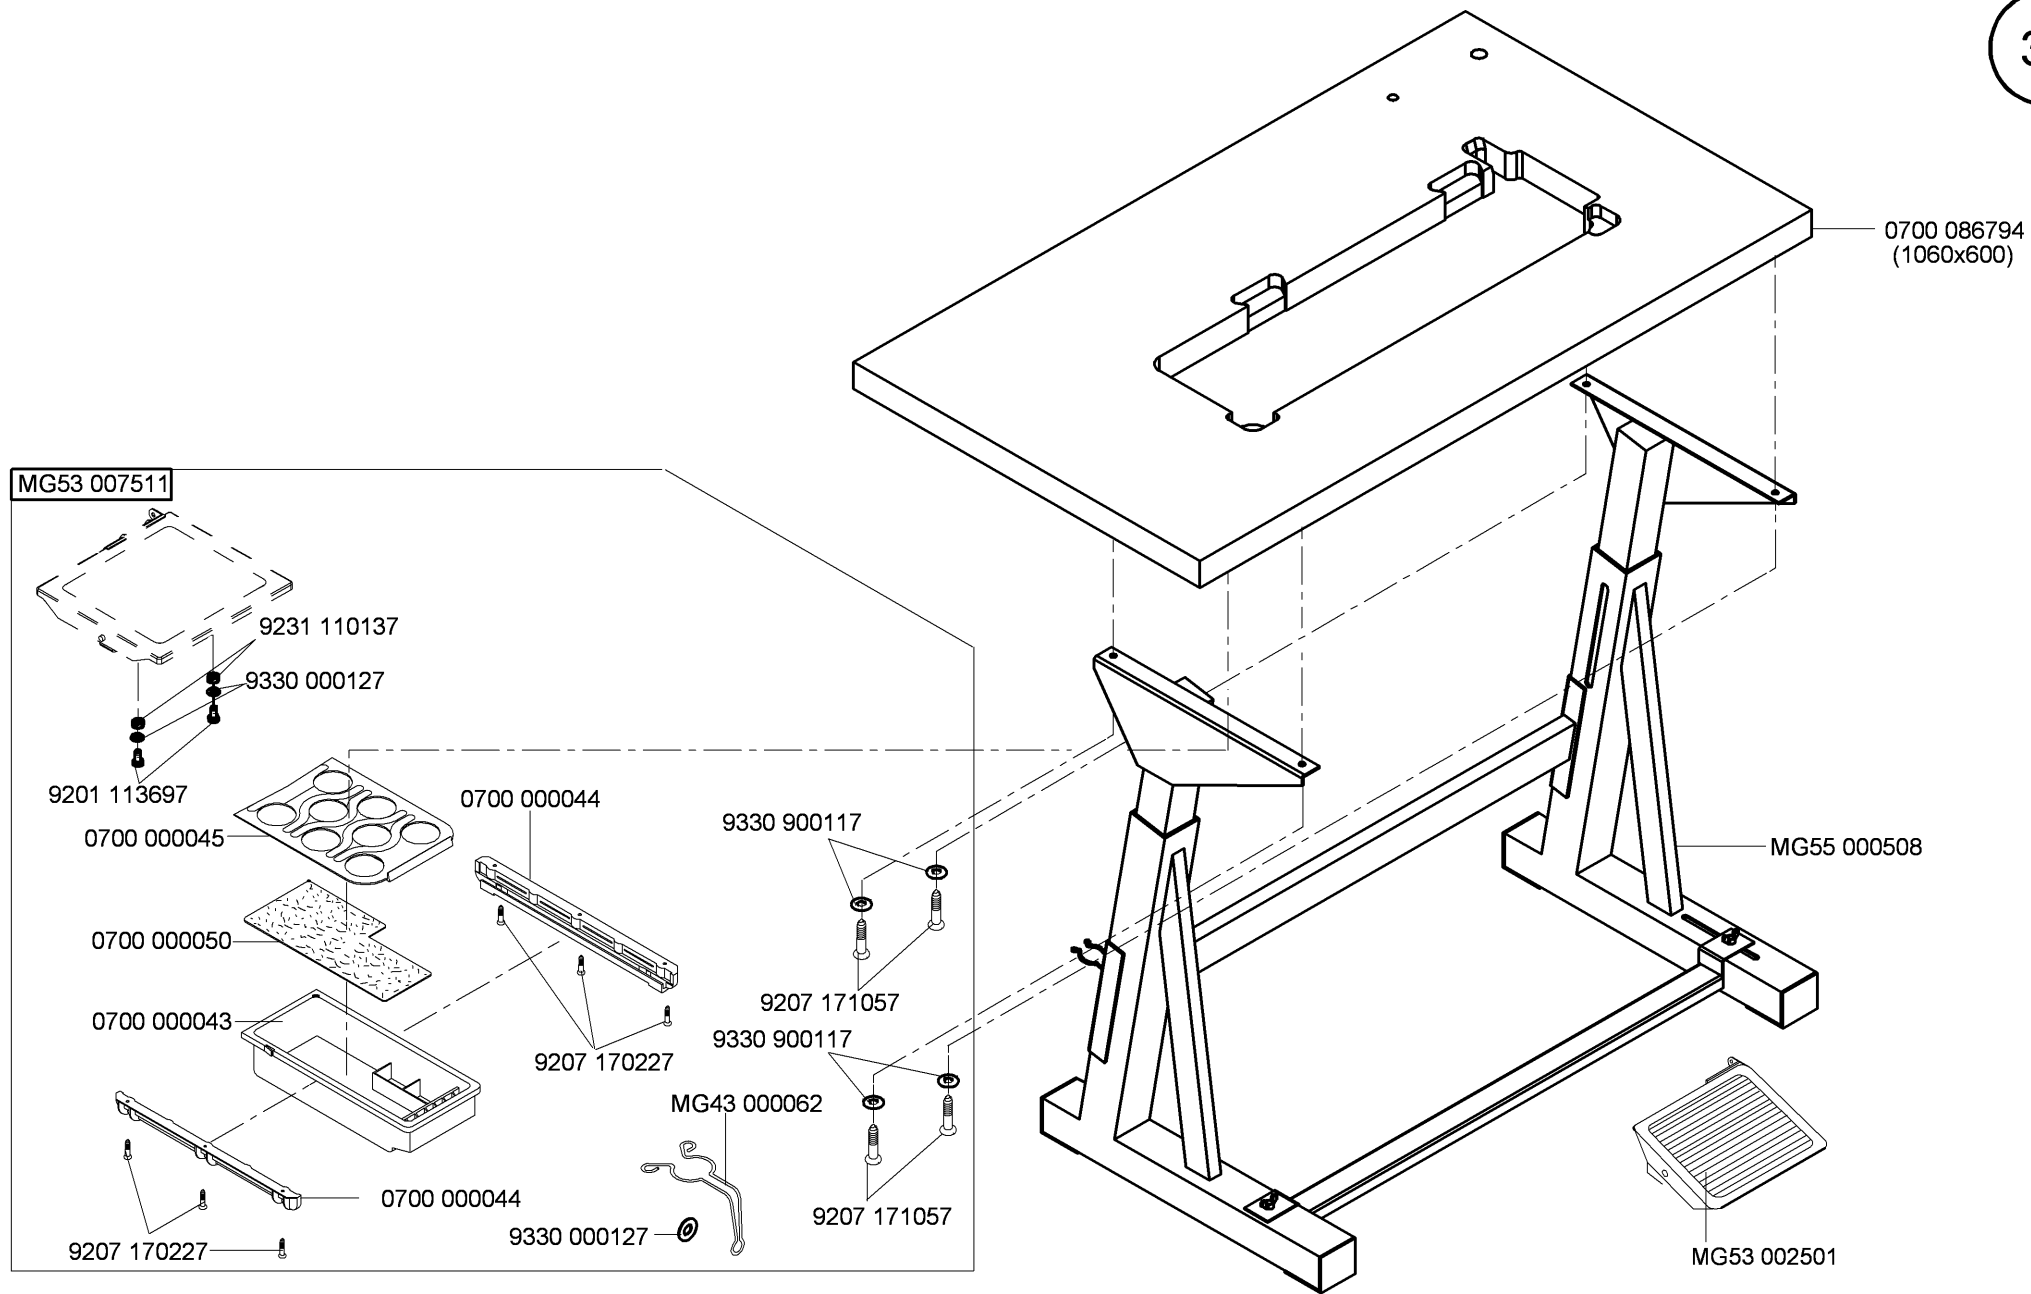


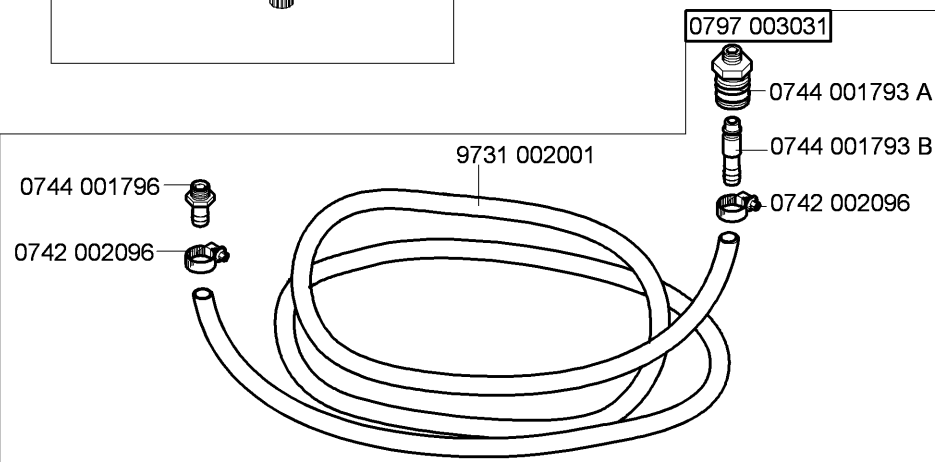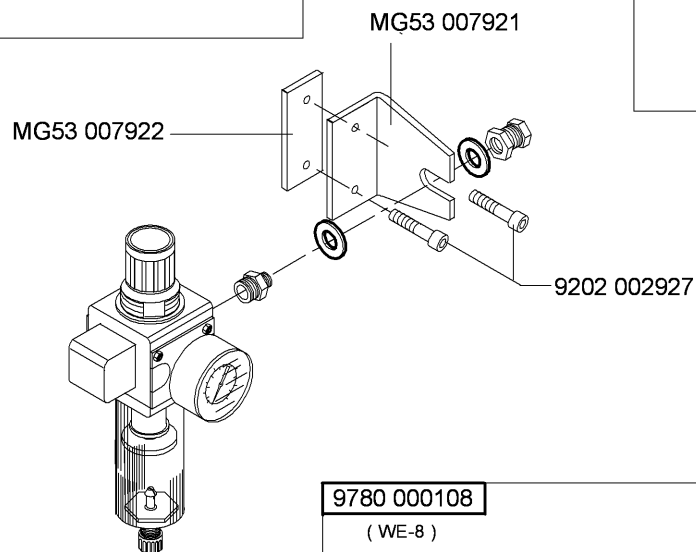



0867 593534

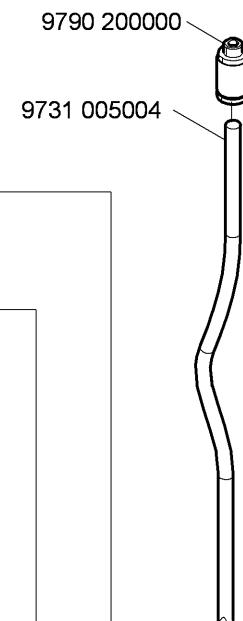

0867 593504




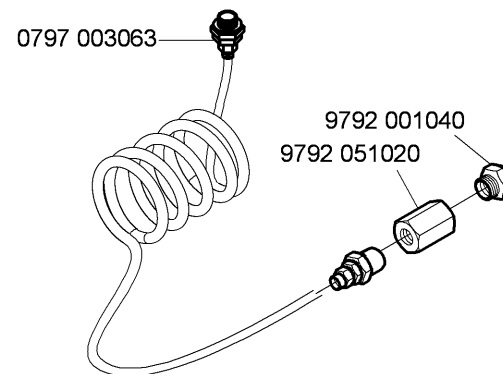
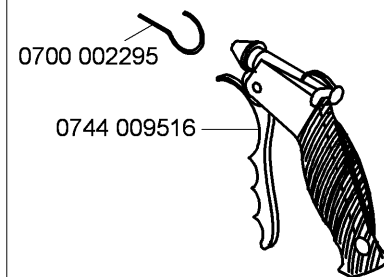


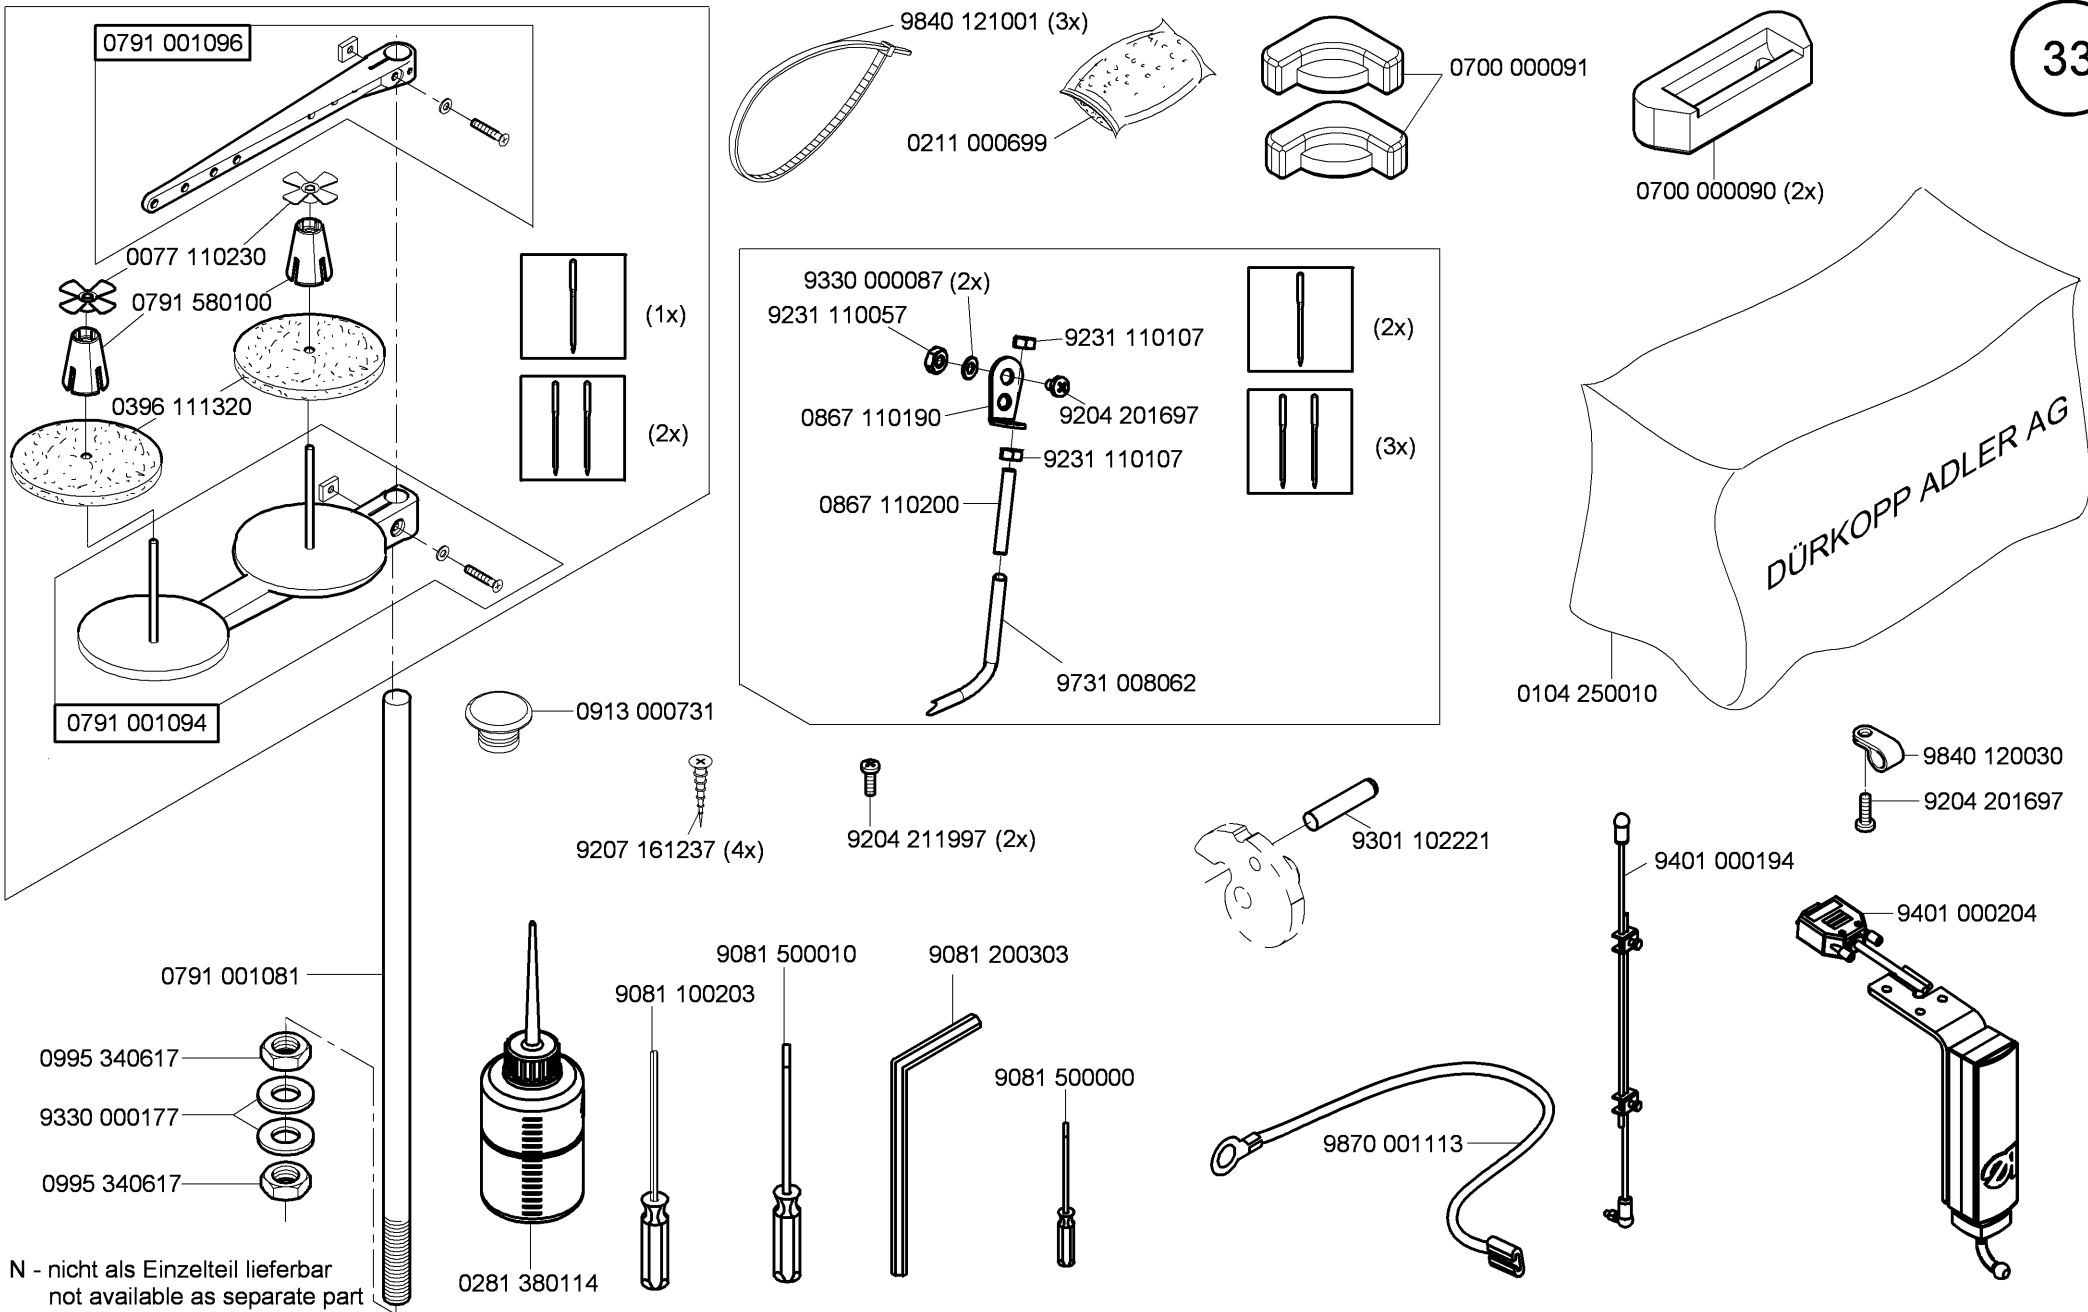







- | | |
|---|------------------|
|  | 9204 201657 (4x) |
|  | 9207 170437 (2x) |
|  | 9840 120003 (2x) |
|  | 9840 123002 (2x) |
|  | 9840 120060 |
|  | 9207 170847 (7x) |

- 
 9840 120003 (4x)
 9840 123003 (4x)

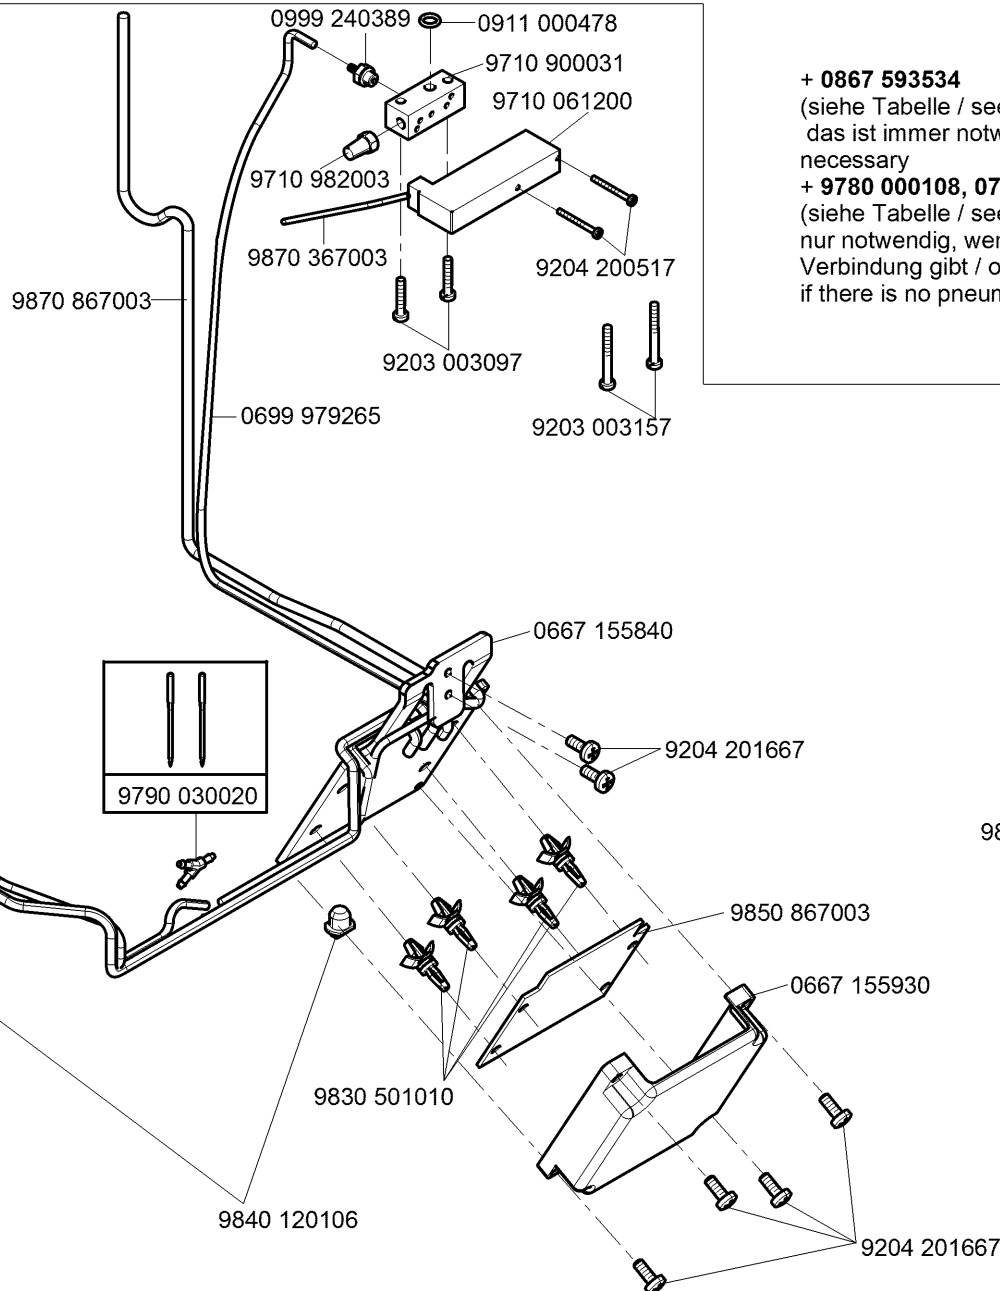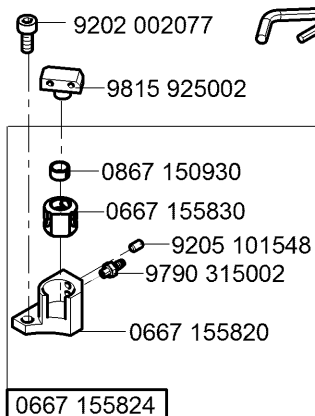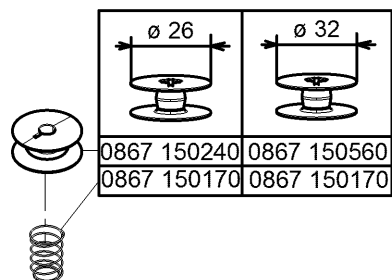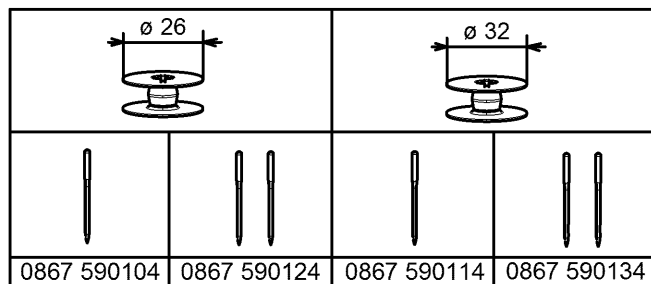






+ 0867 593534
(siehe Tabelle / see table 32),
das ist immer notwendig / this is always
necessary
+ 9780 000108, 0797 003031
(siehe Tabelle / see table 32),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische
Verbindung gibt / only necessary
if there is no pneumatic connection

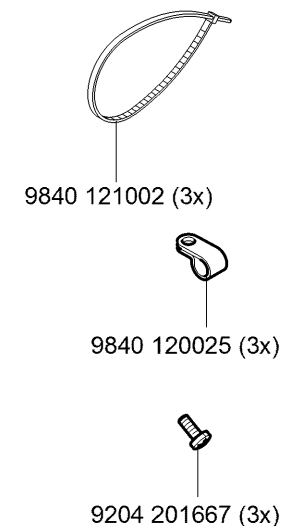

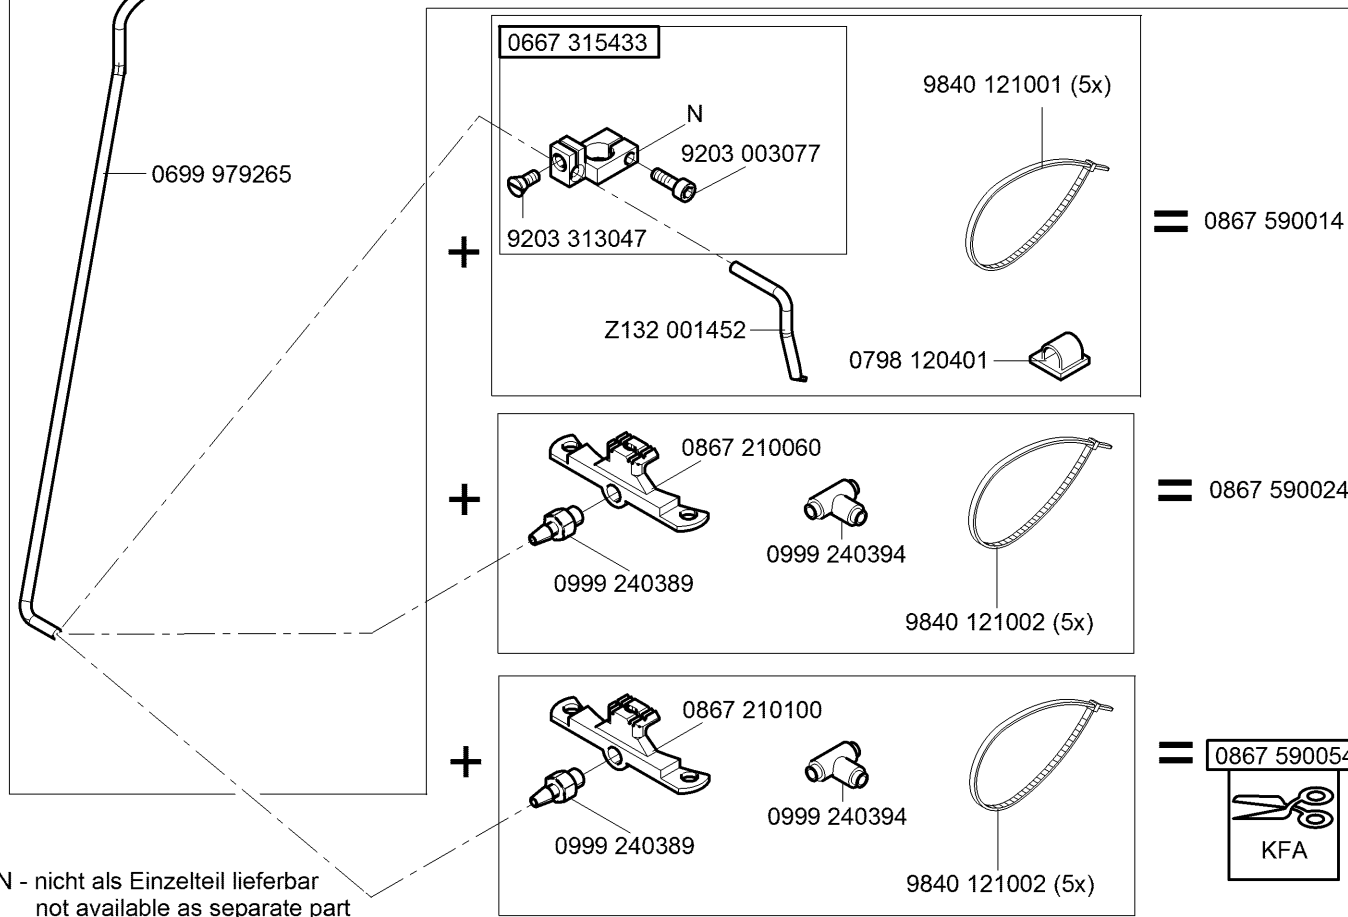
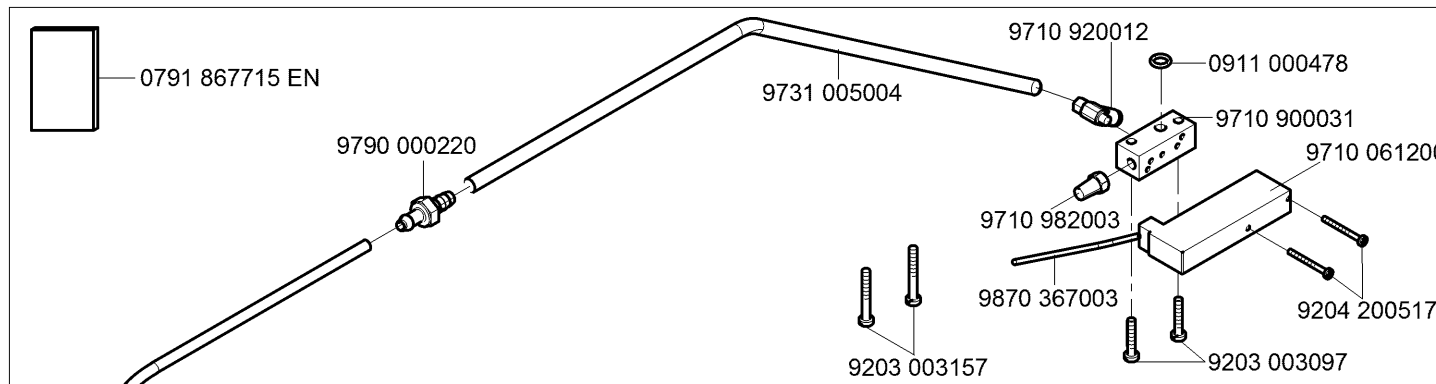



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

+ 0867 593534
(siehe Tabelle / see table 32),
das ist immer notwendig / this is always
necessary
+ 9780 000108, 0797 003031
(siehe Tabelle / see table 32),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische
Verbindung gibt / only necessary
if there is no pneumatic connection

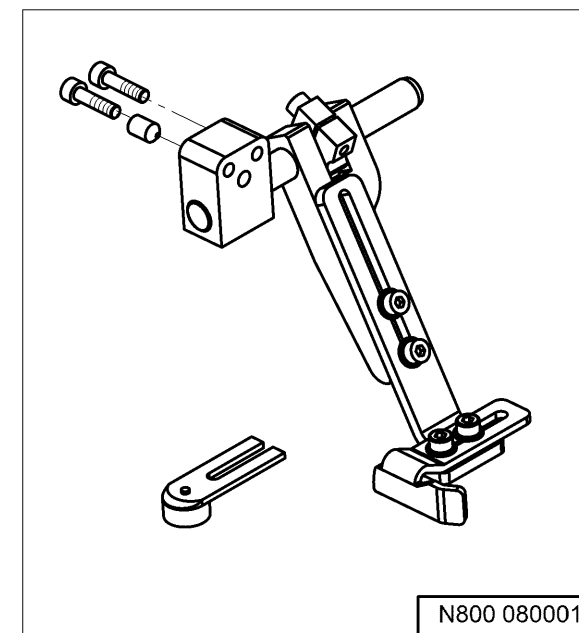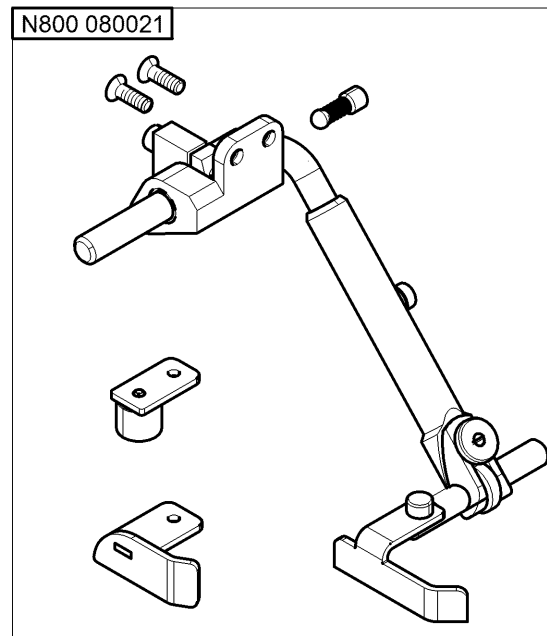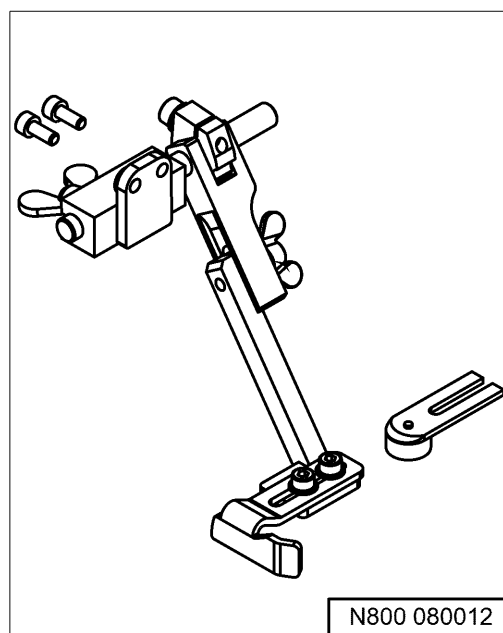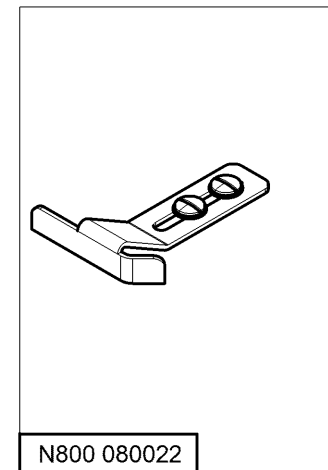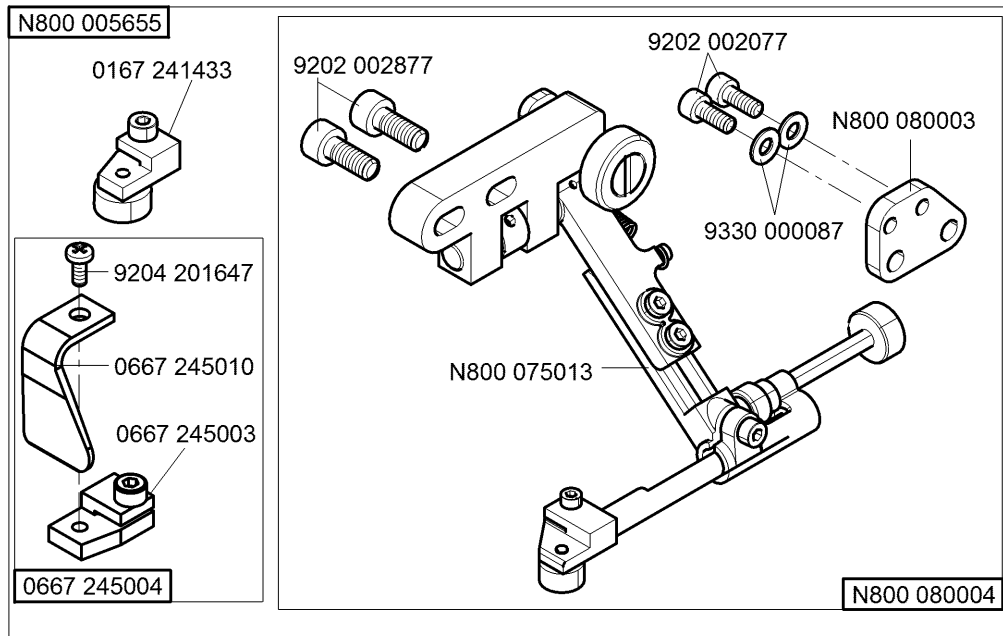


38

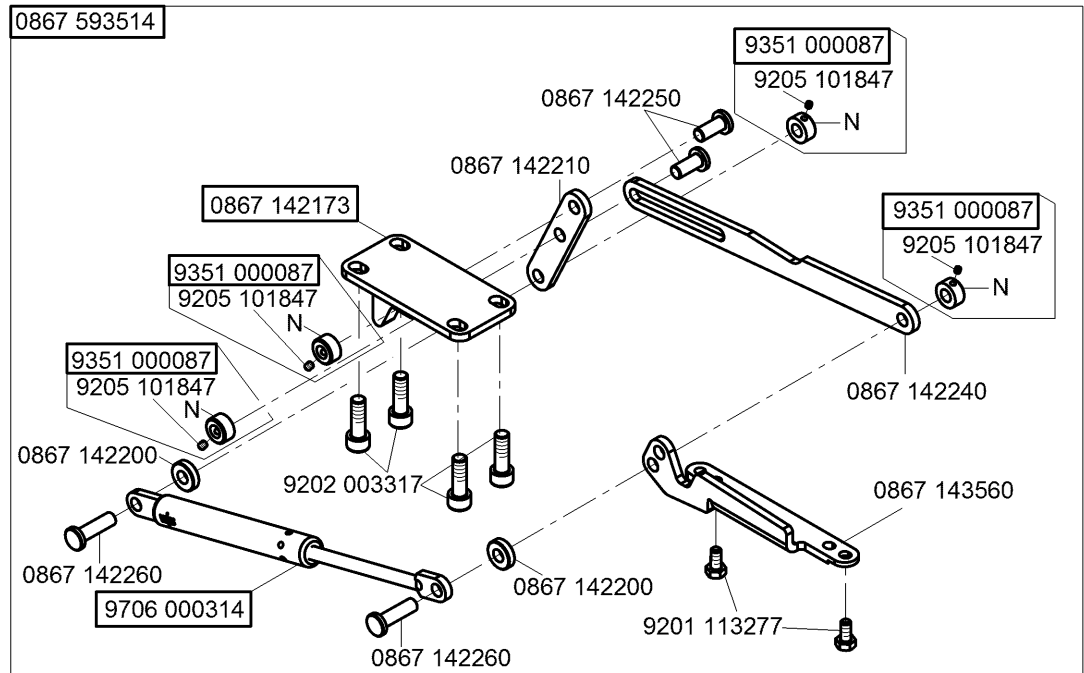

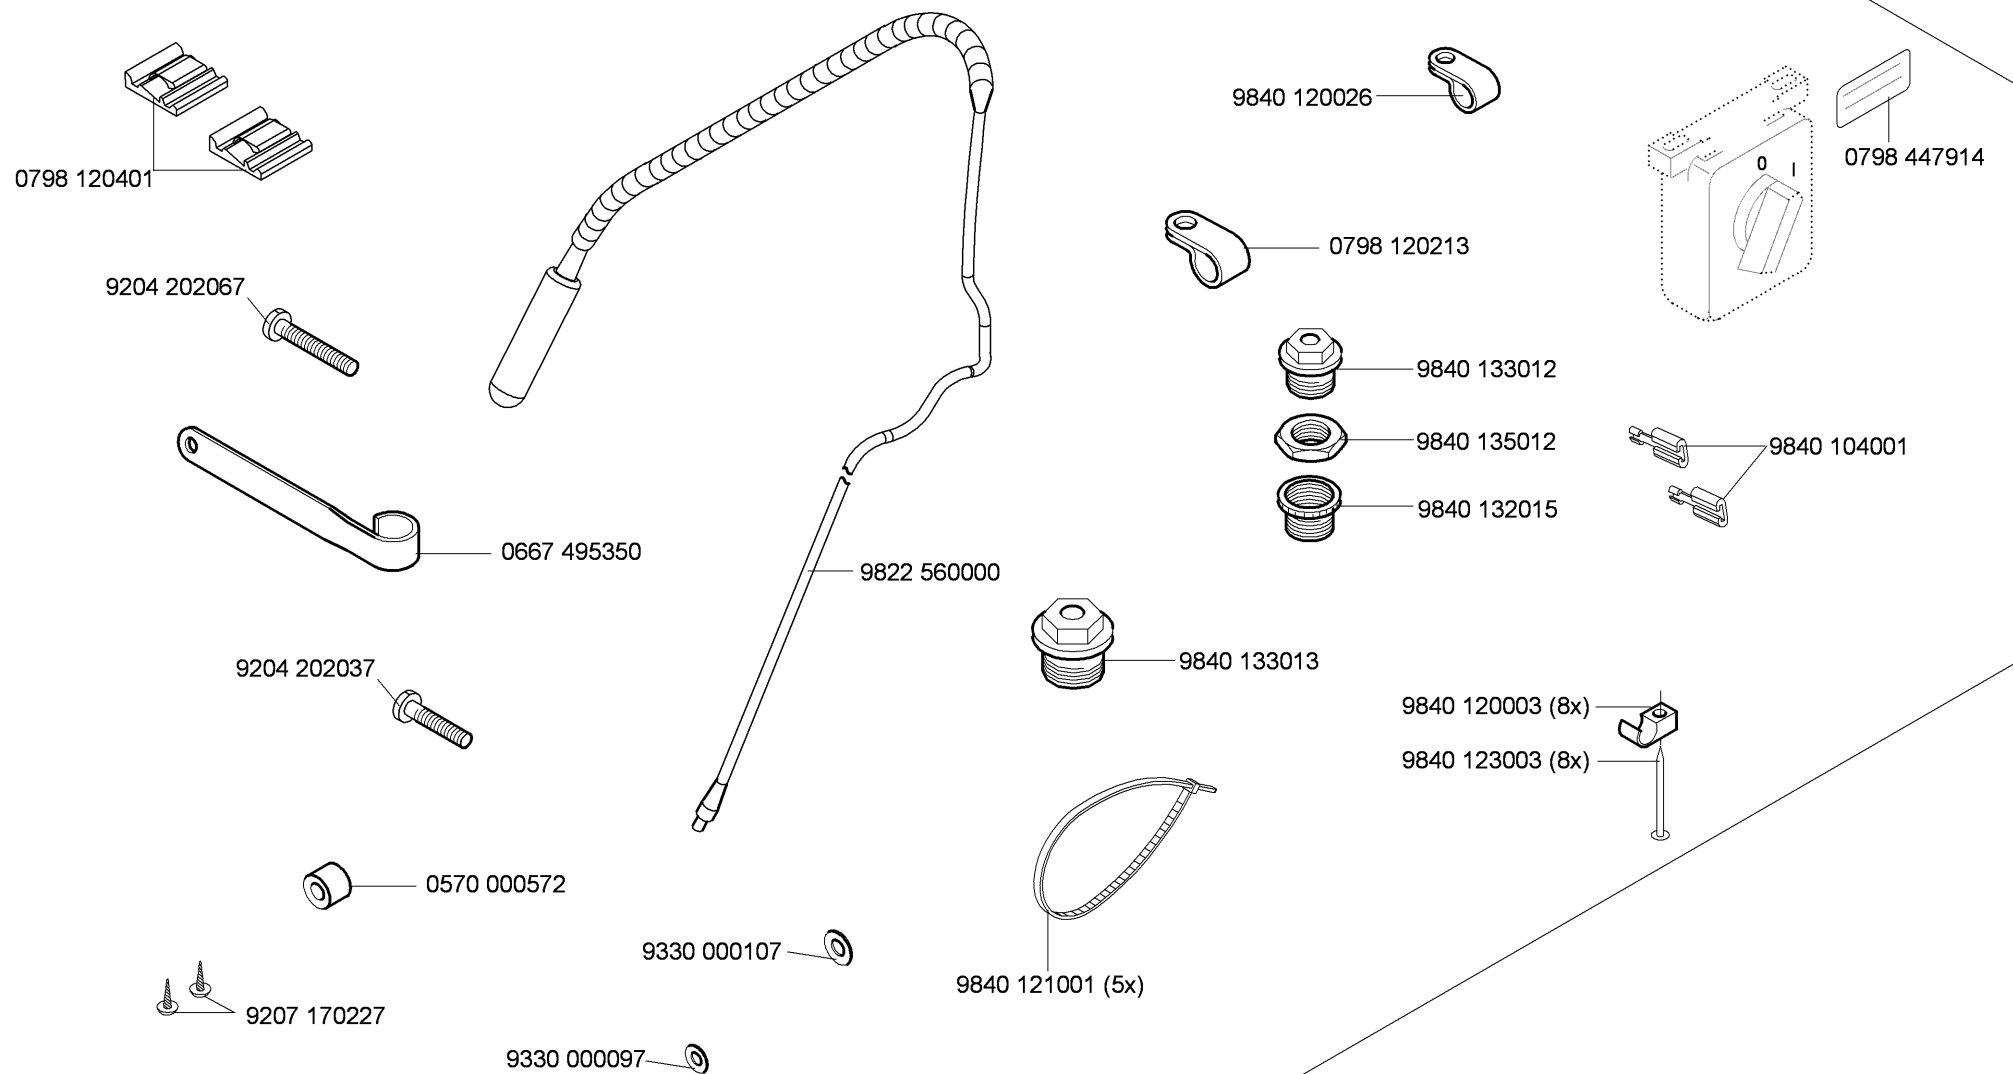


9880 867103

0867 590984

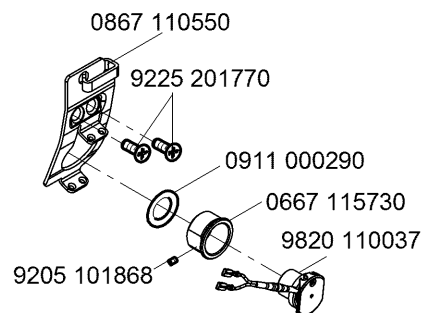


9870 001301

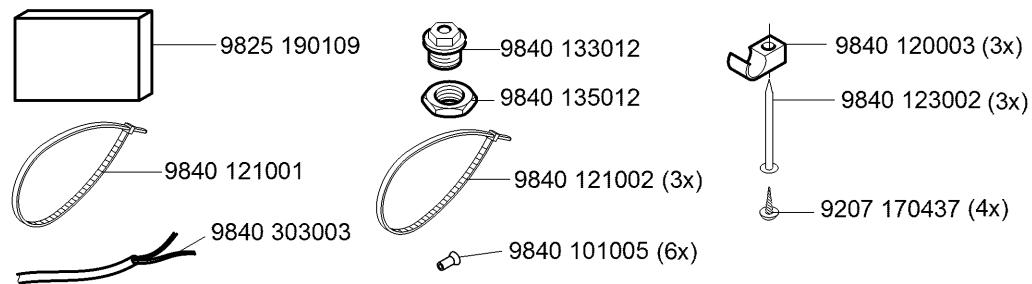


0868 150434

CI.867 -190922-M
CI.867 -190929-M
CI.867 -290922-M






0868 150484

CI.867 -190942-M
CI.867 -290942-M



0867 150864

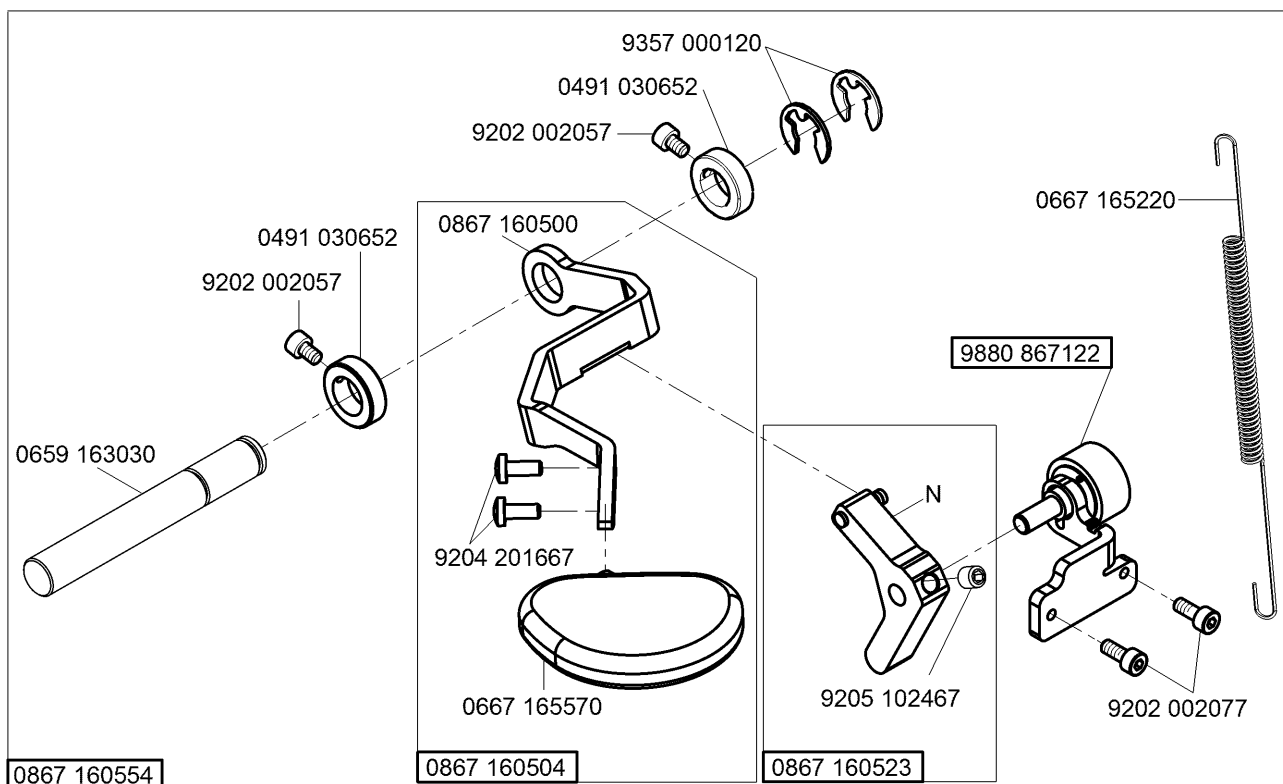



0867 160554


0867 160504





0867 160523


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

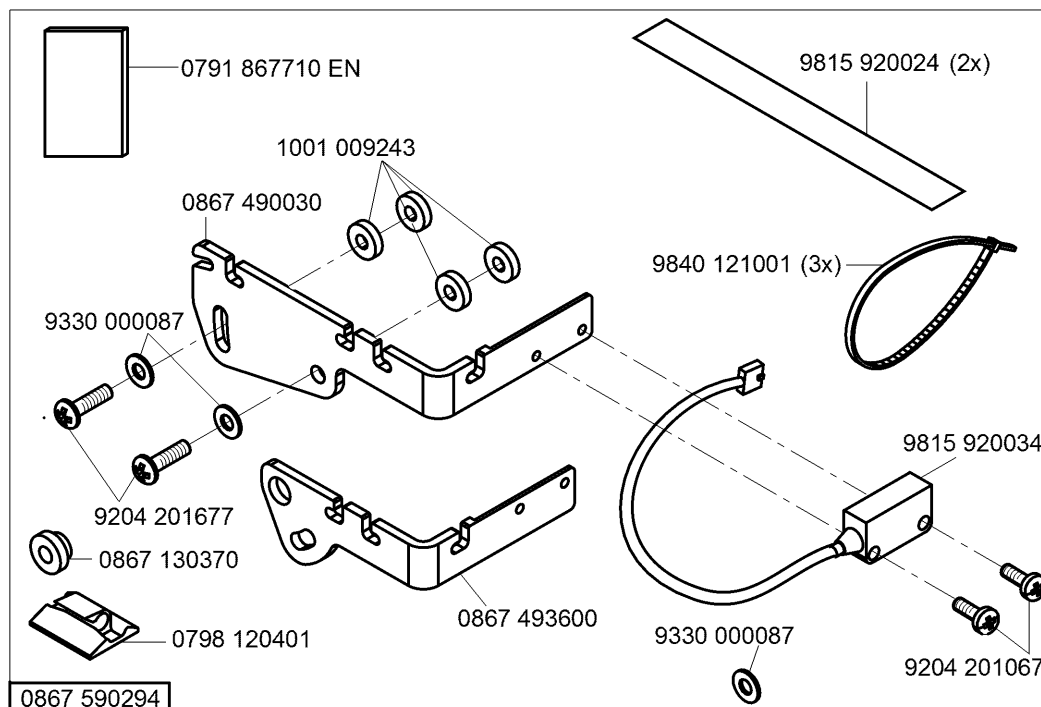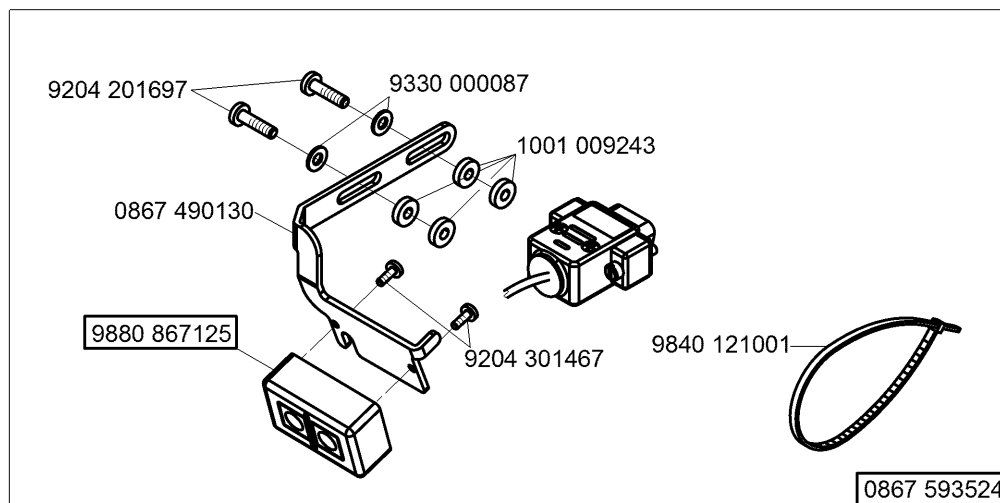



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

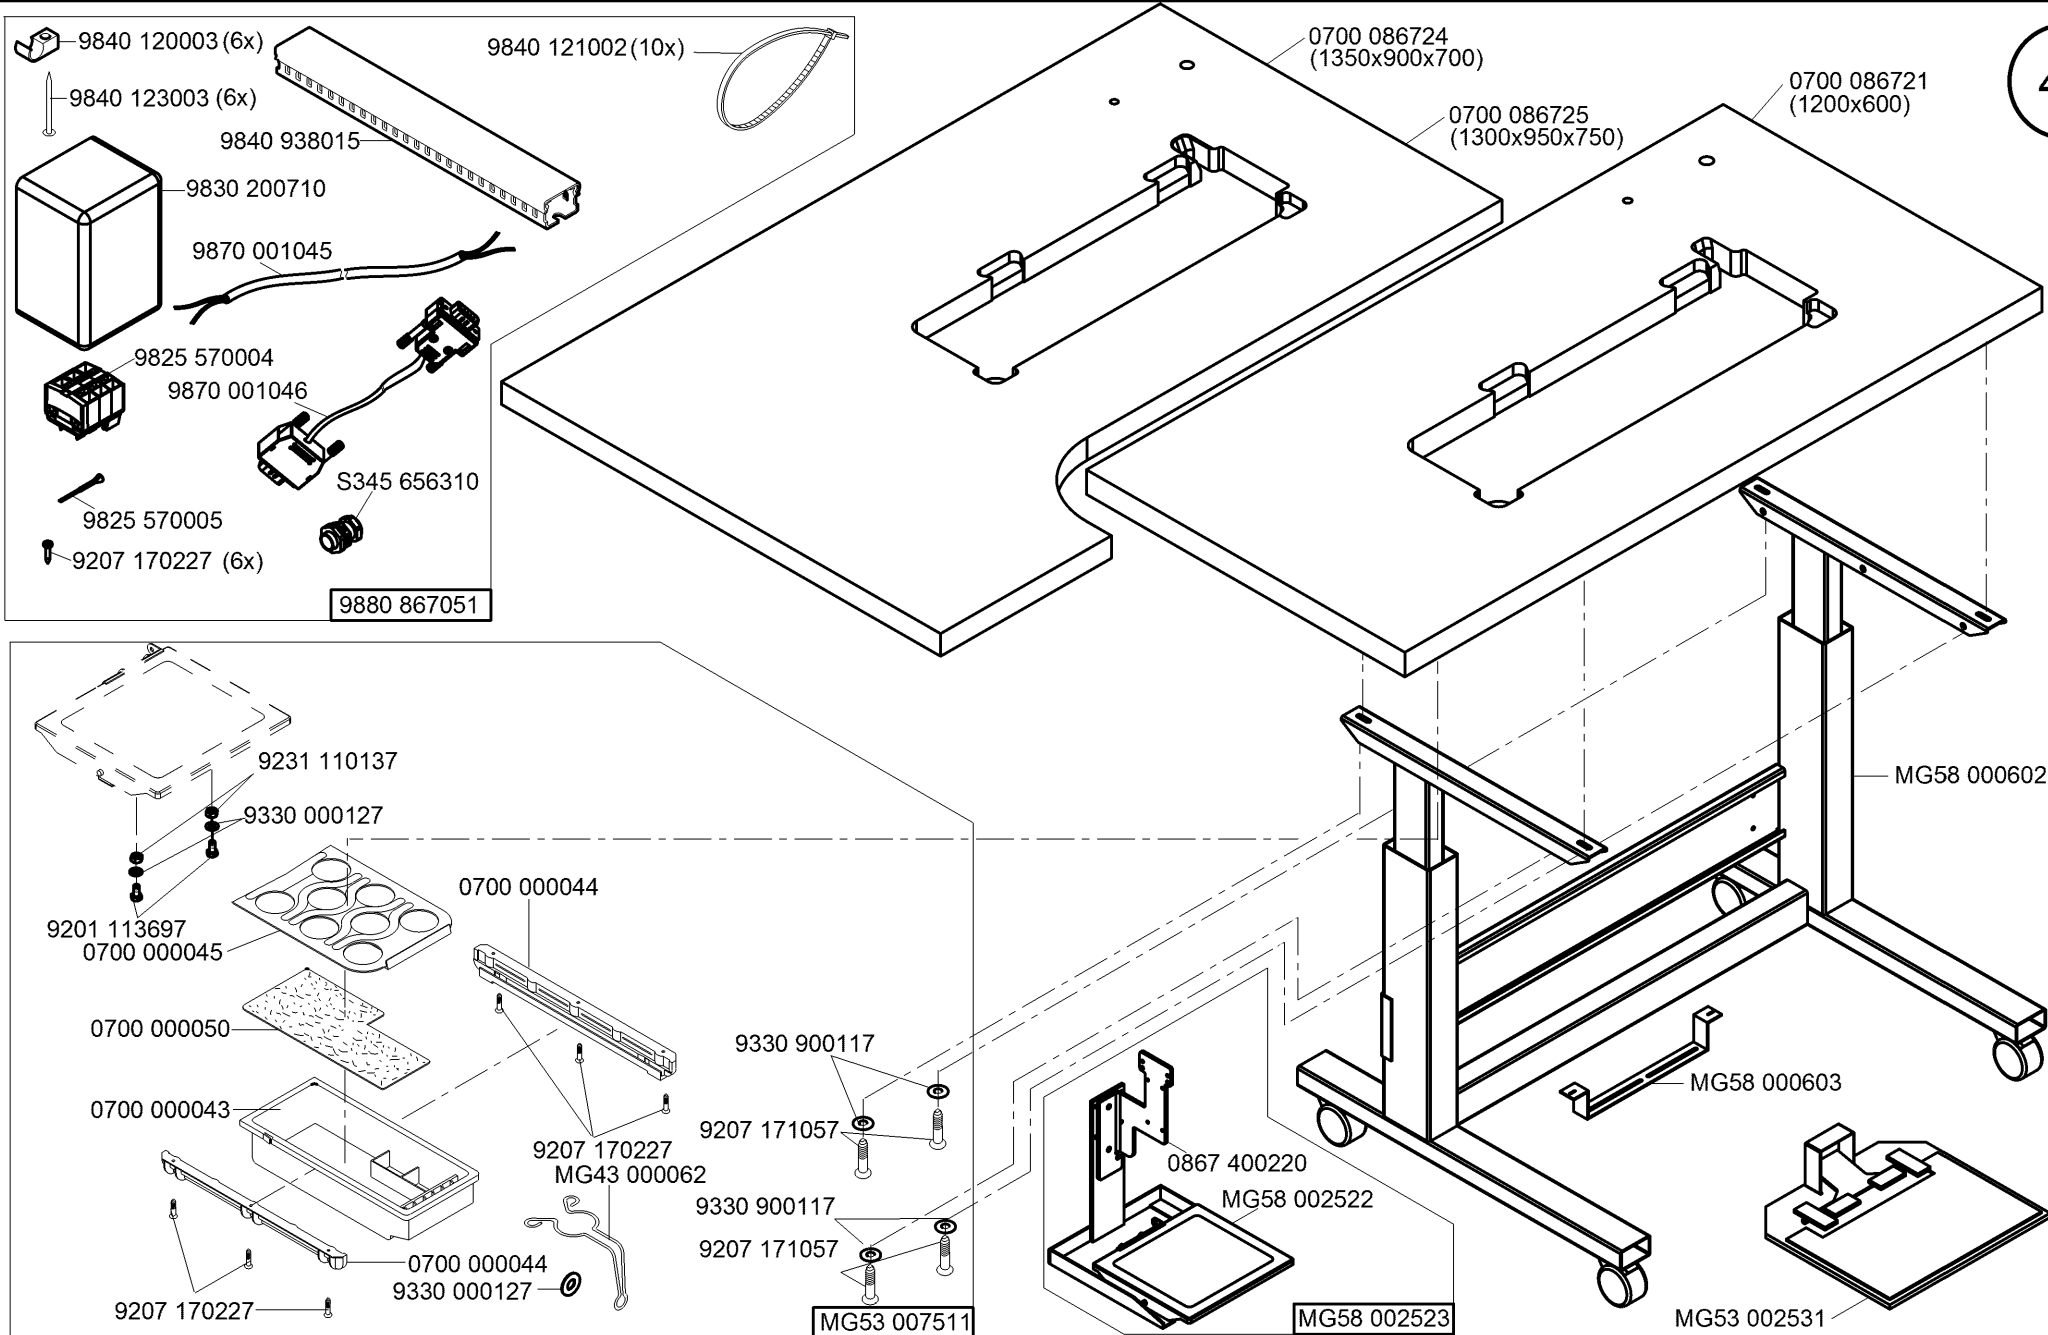

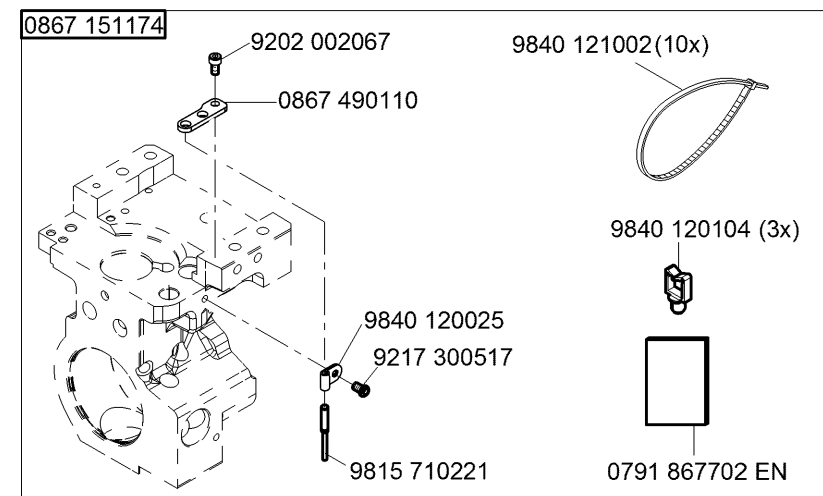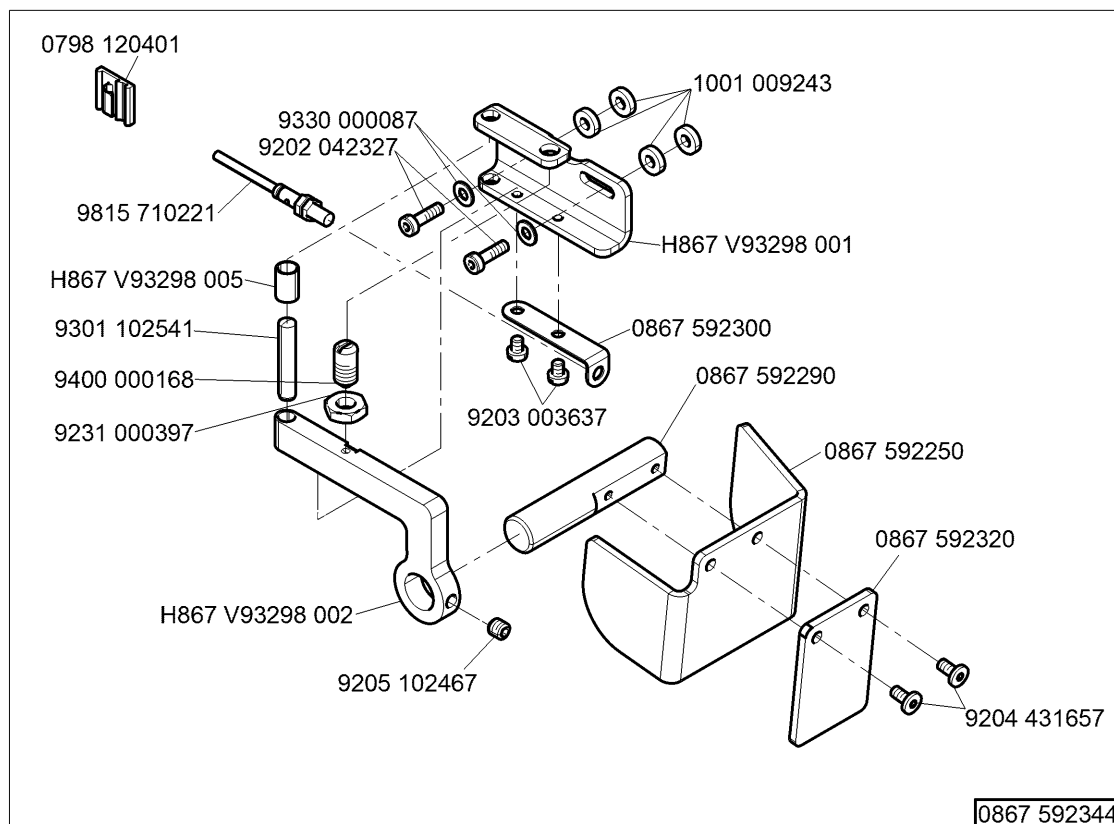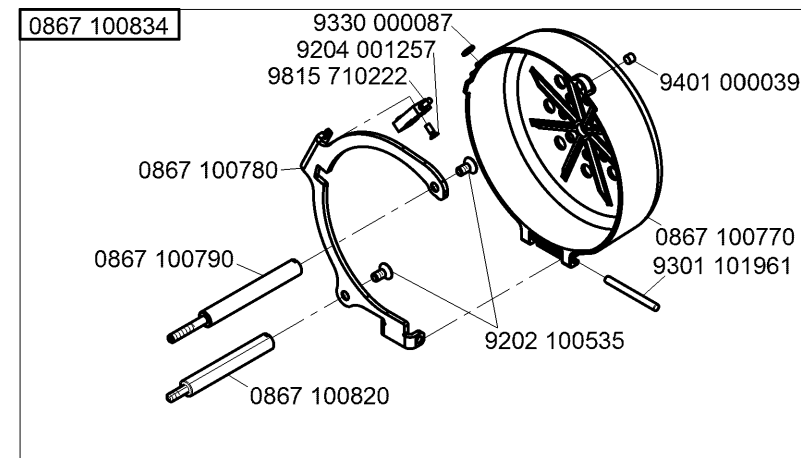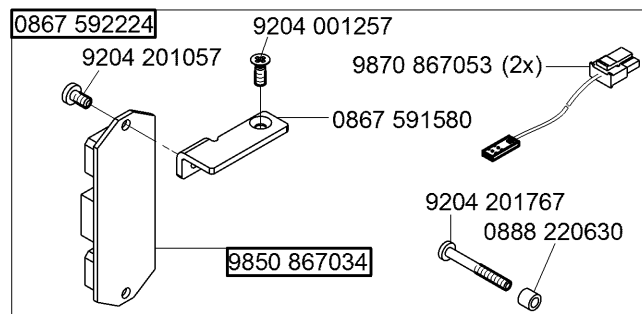

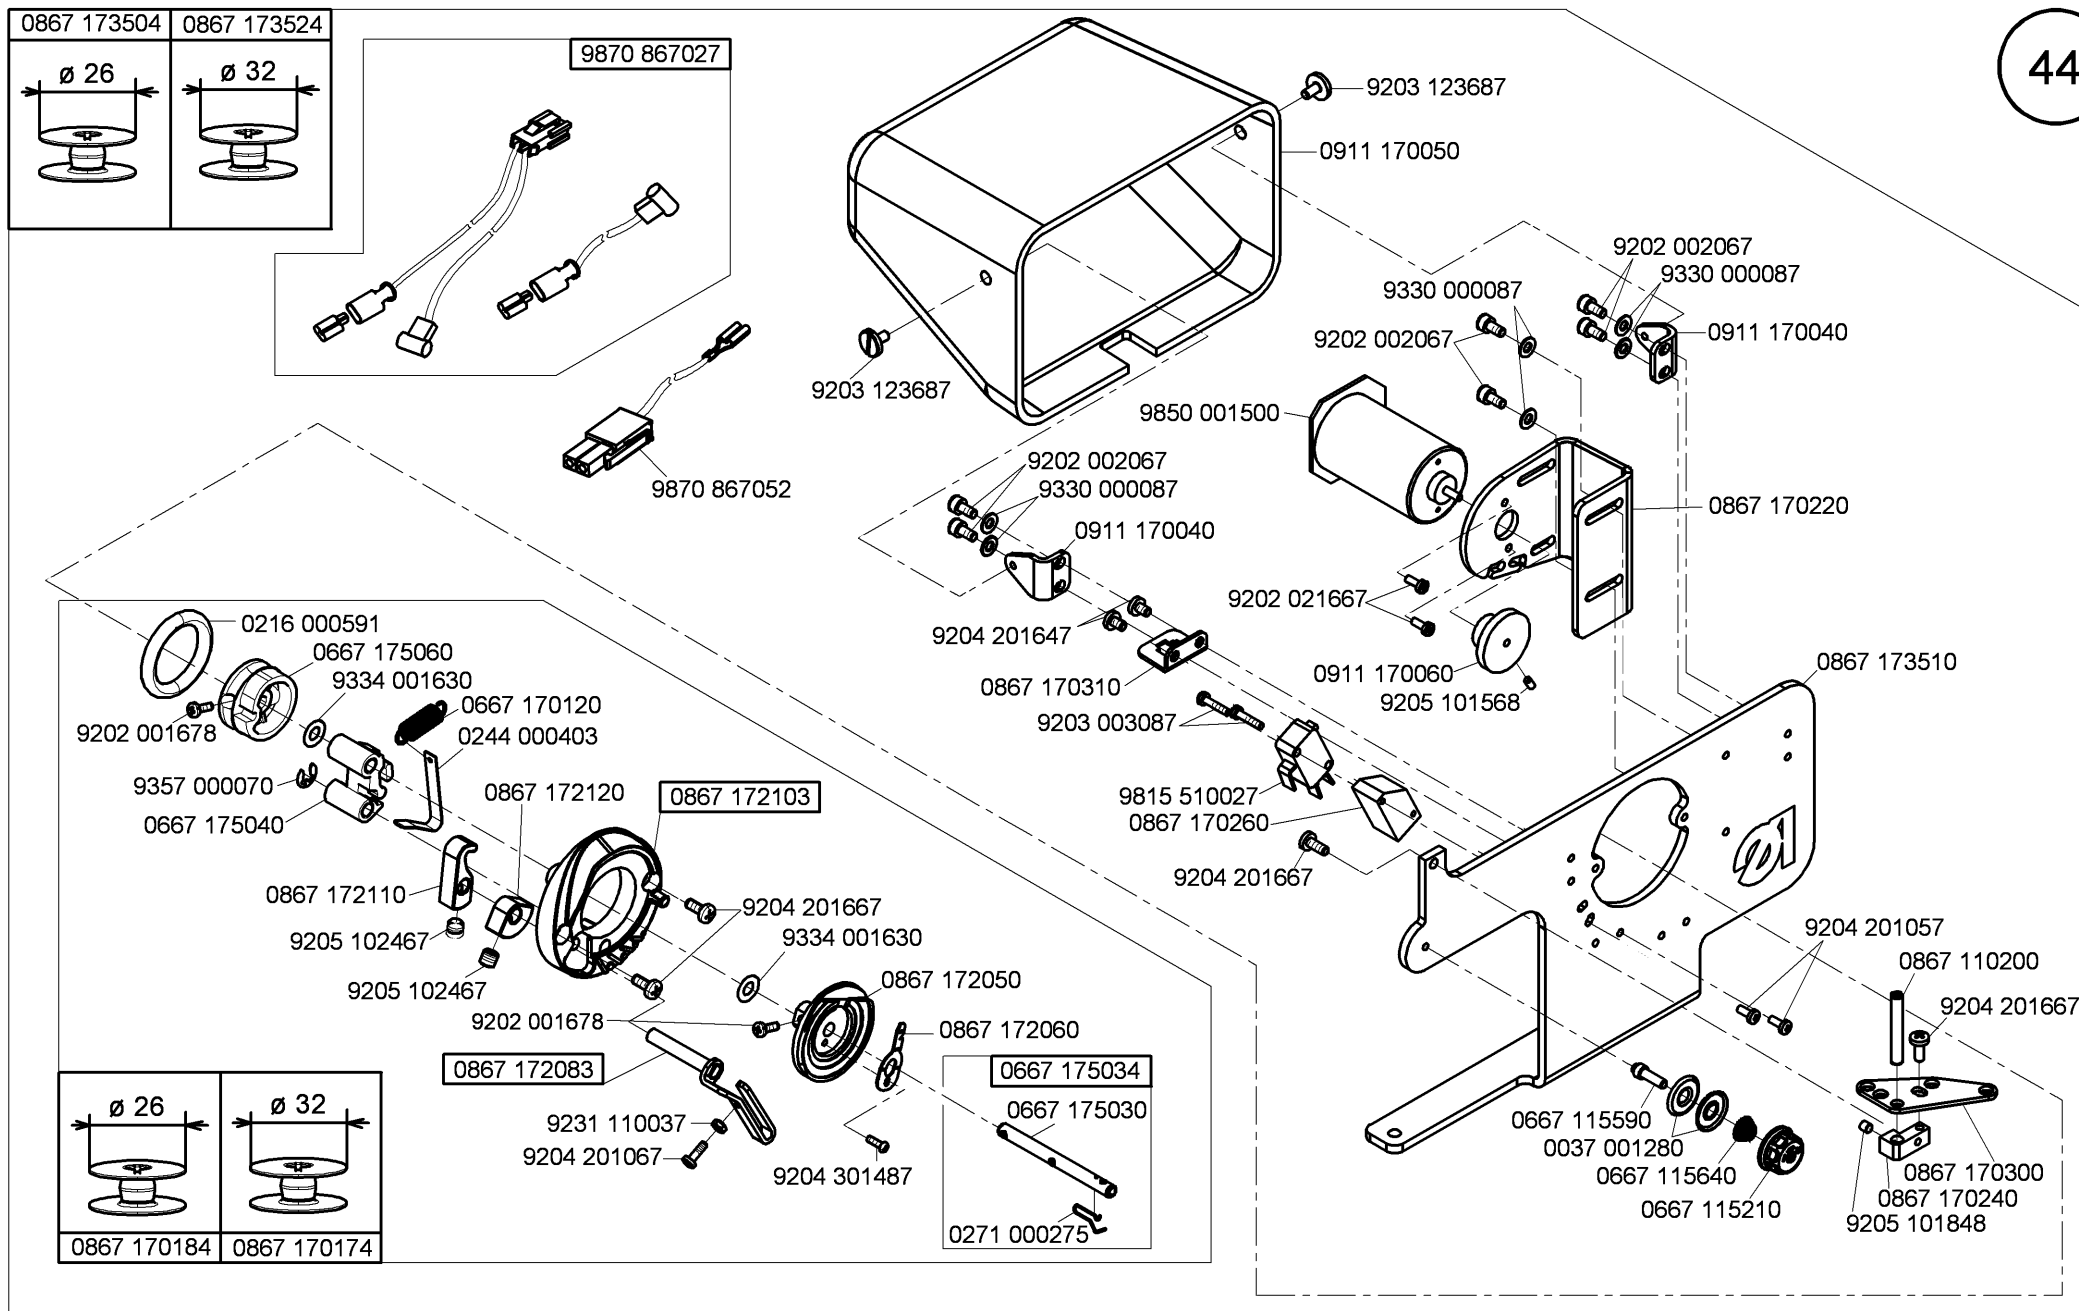


0867 592704

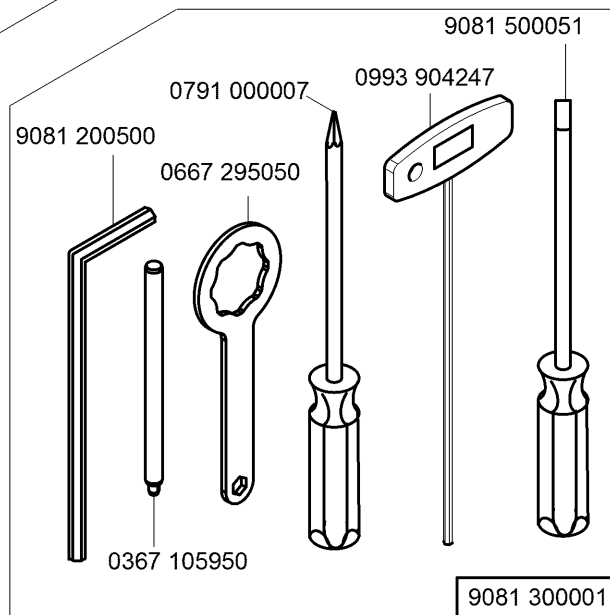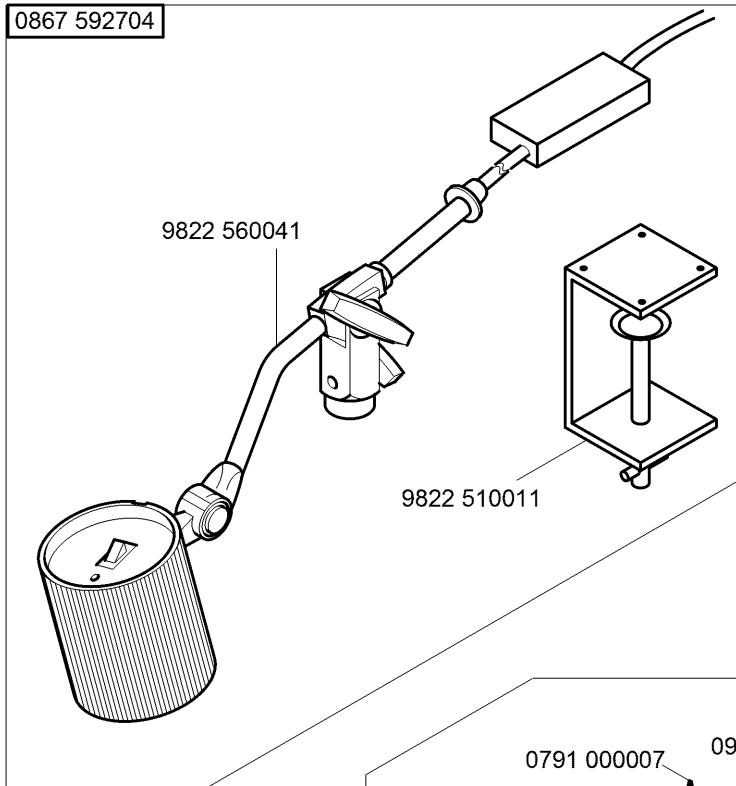

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064

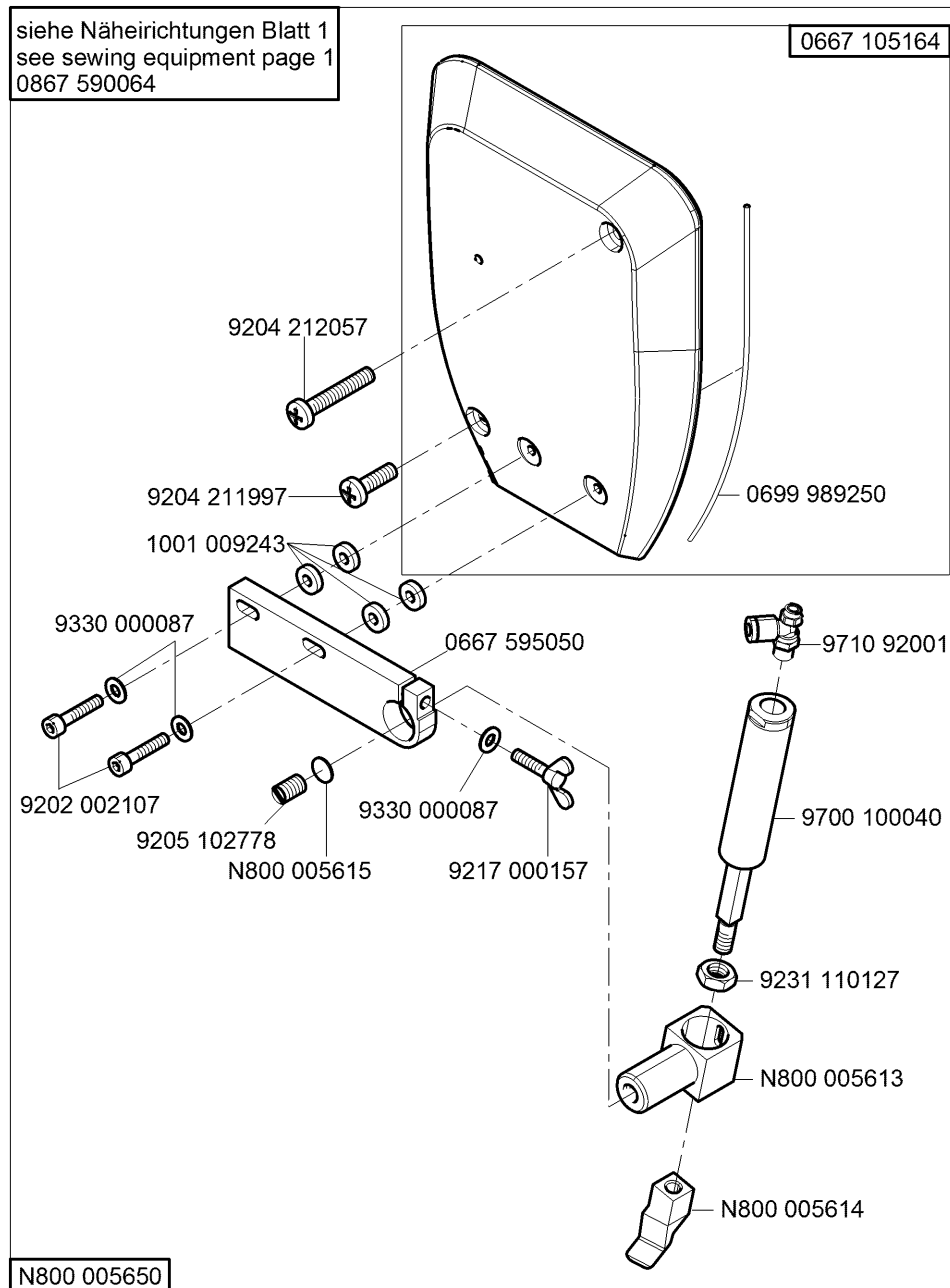



N800 005650

0667 105164

0867 593554

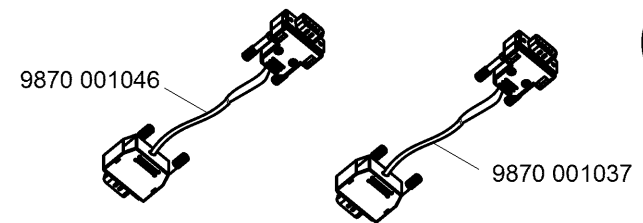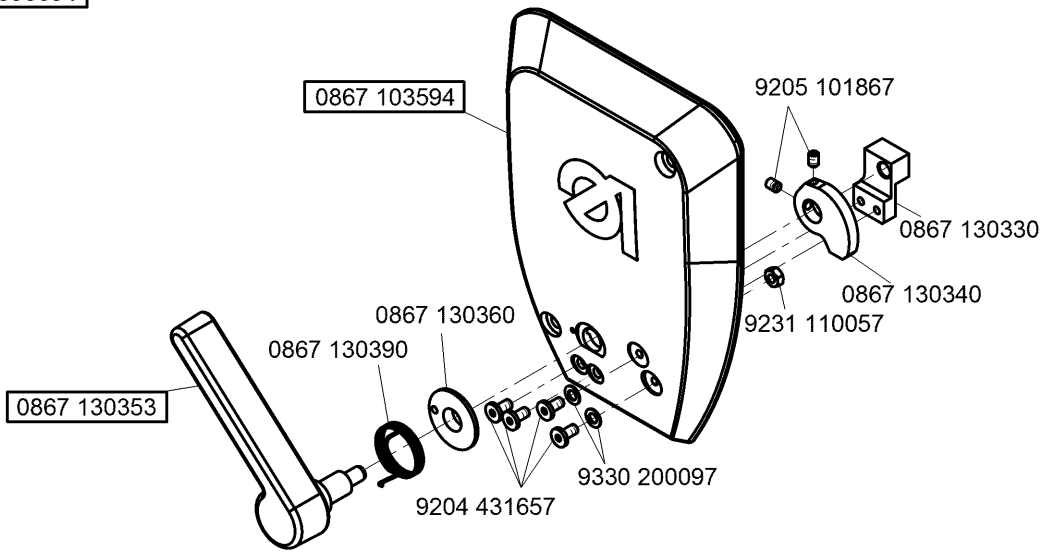





9880 001013

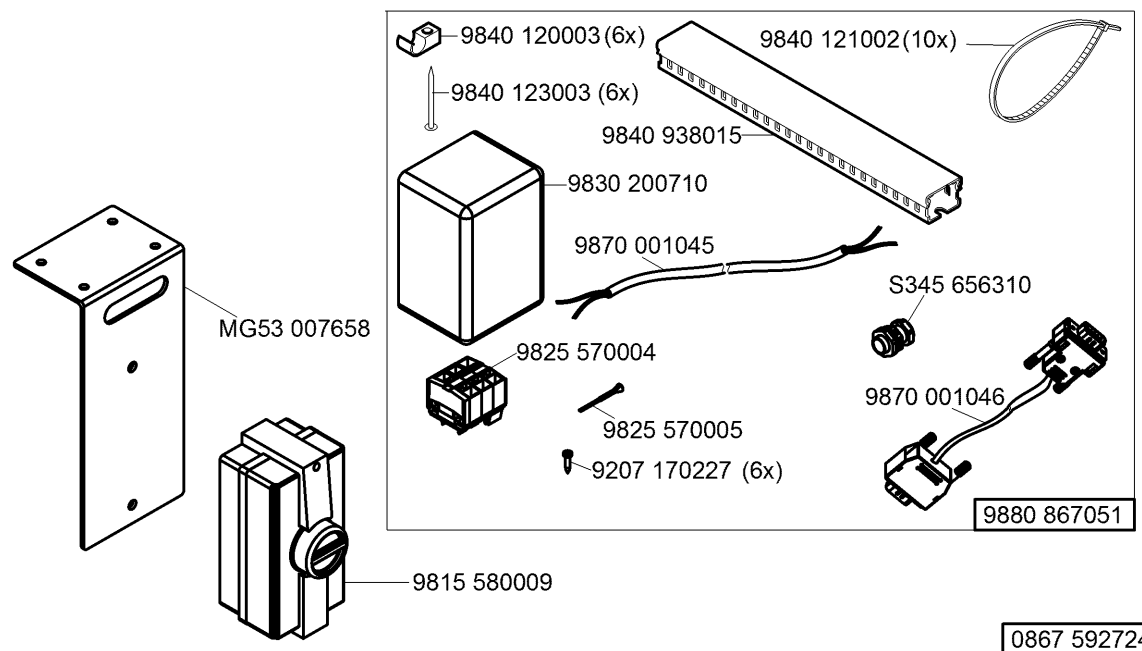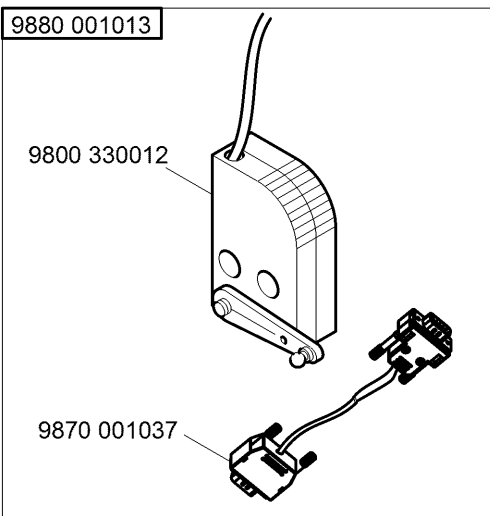

0867 592724







0867 592714

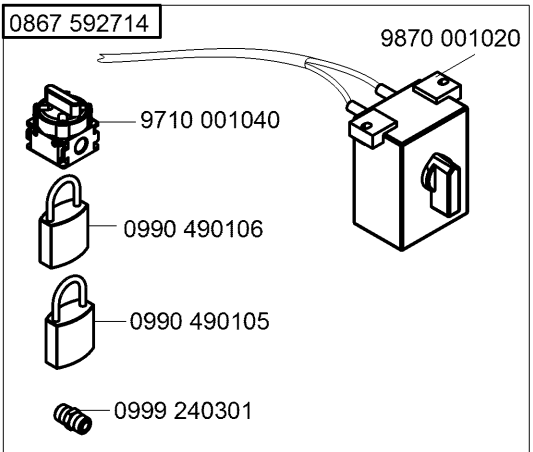

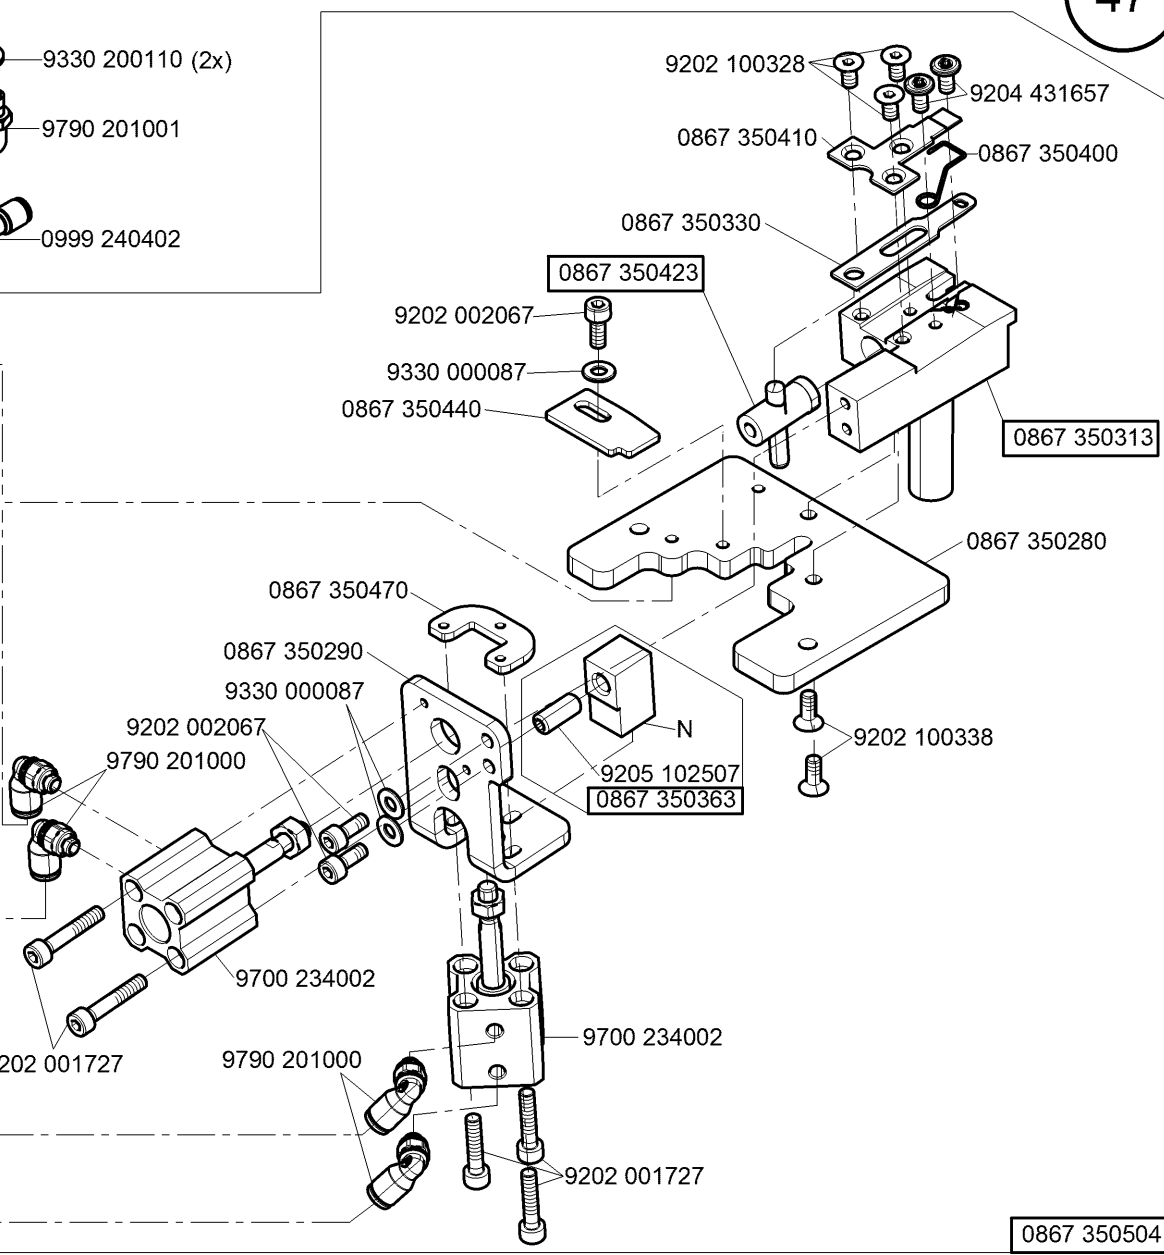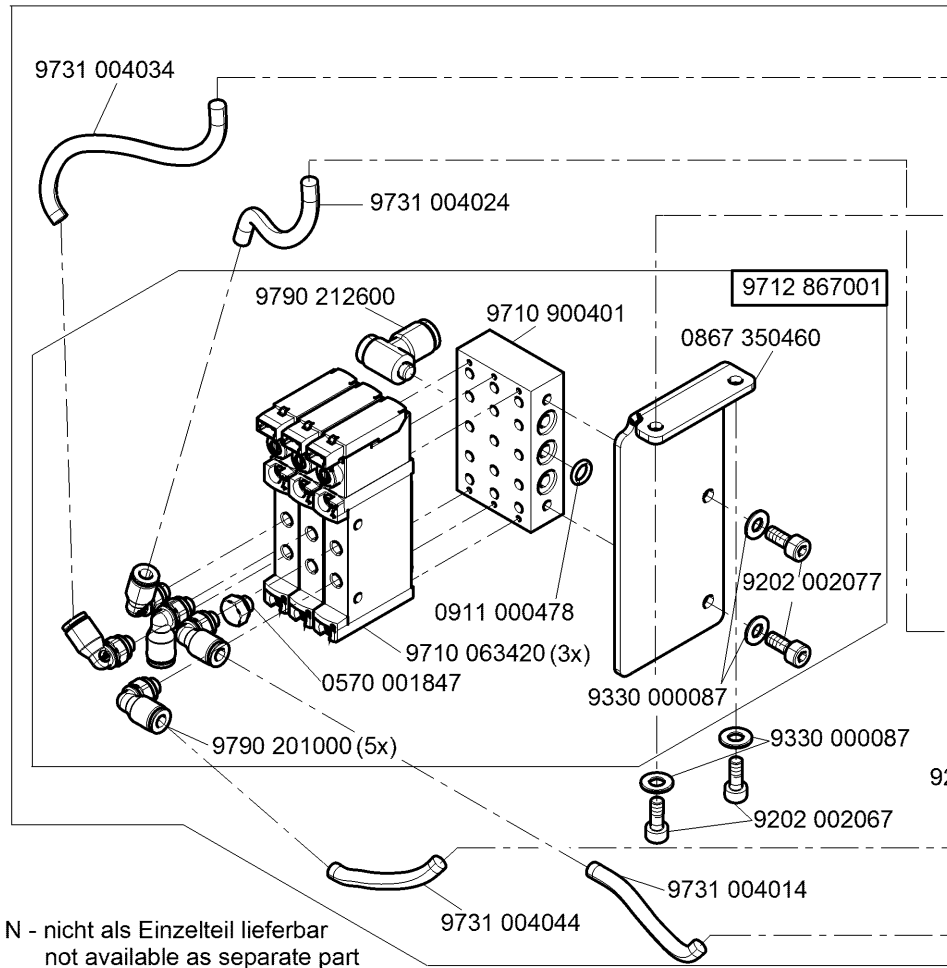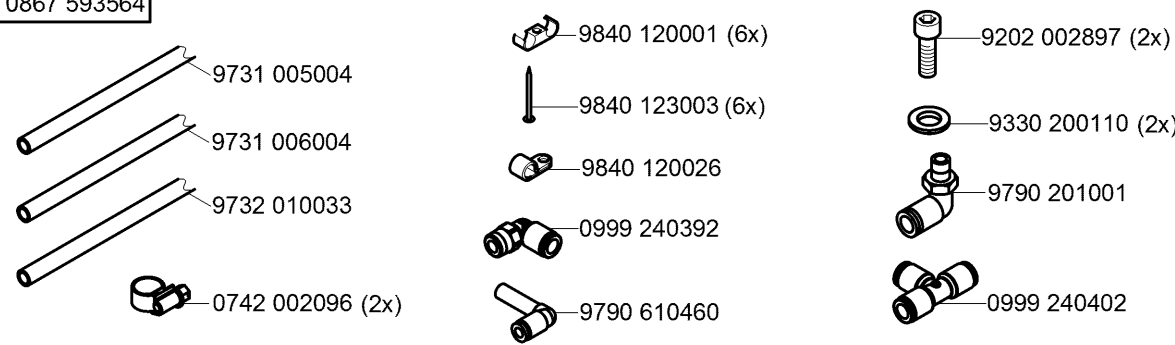


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 140574

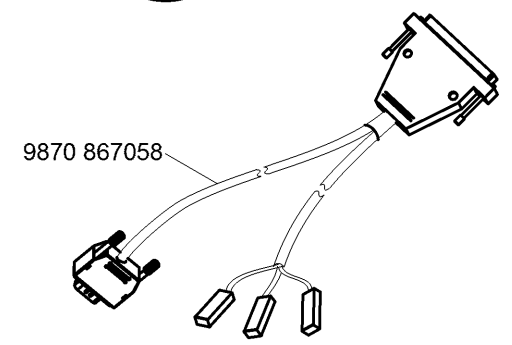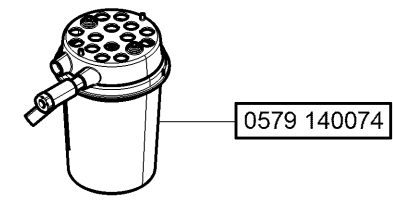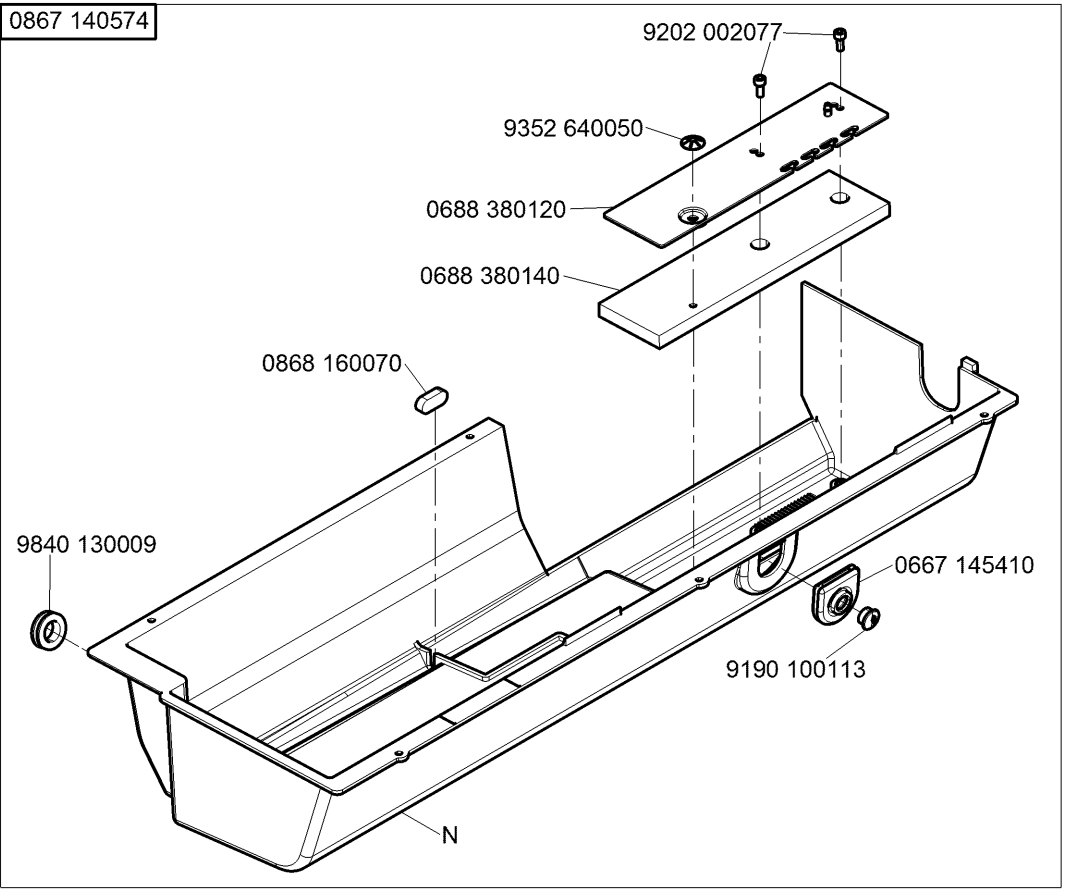

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

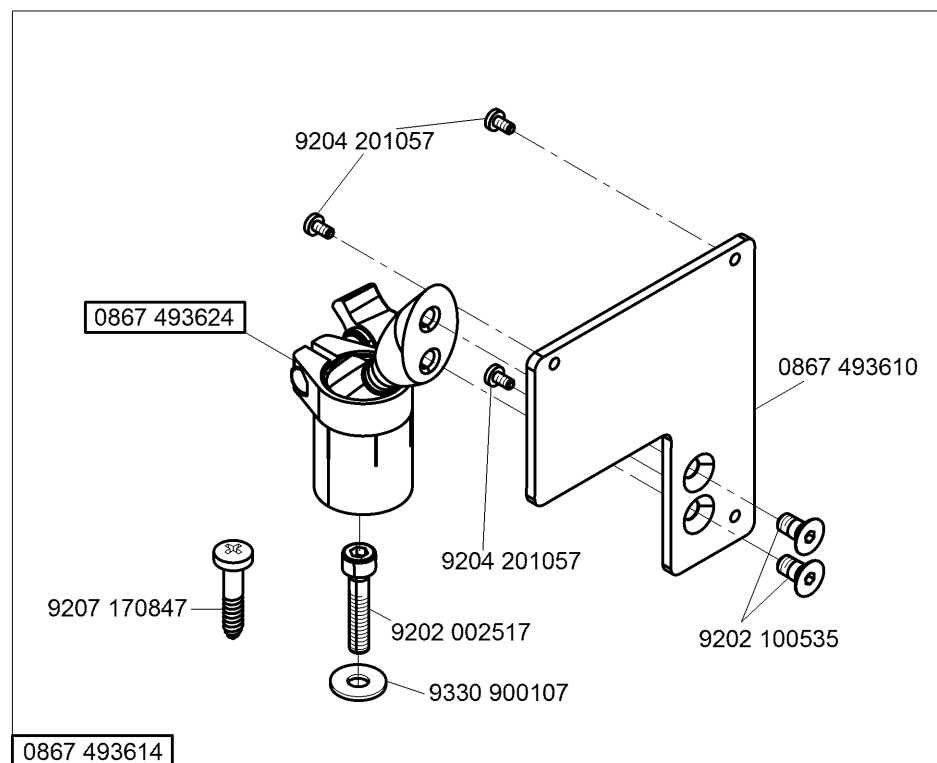


+

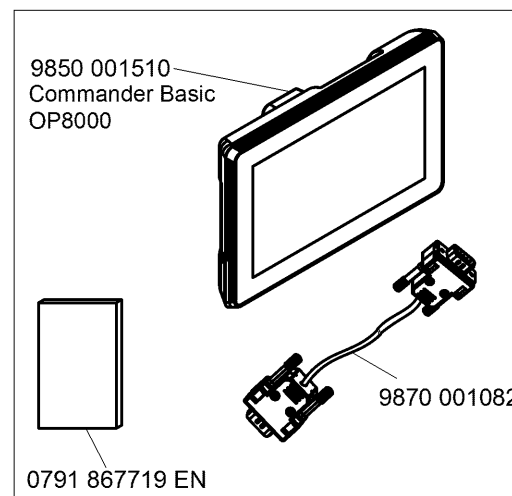

= 0867 495094

+

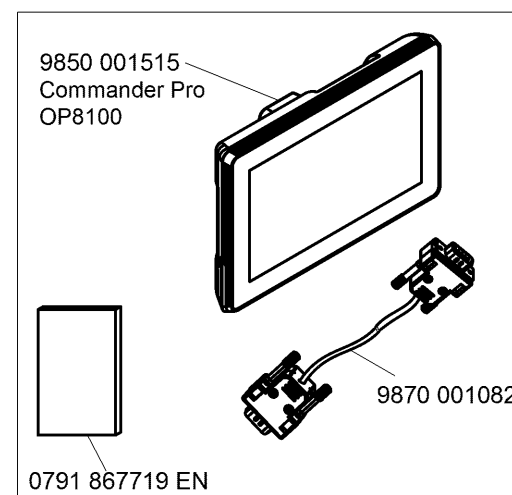

= 0867 495104

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0037 001280	18,19,44	0367 315130	5	0667 115320	3	0667 155114	12	0667 165134	7
0077 110230	33	0367 315223	5,6,7,8,15	0667 115520	18,19	0667 155390	12,13	0667 165154	7
0104 250010	33	0367 350050	15	0667 115570	19	0667 155403	12,13	0667 165164	7
0167 241433	37	0367 350060	15	0667 115580	19	0667 155424	12,13	0667 165220	40
0211 000648	12,13	0367 385133	3	0667 115590	18,19,44	0667 155440	12	0667 165284	20
0211 000699	33	0367 495010	22	0667 115600	18	0667 155450	13	0667 165290	20
0216 000591	17,44	0396 111320	33	0667 115610	18,19	0667 155460	12,13	0667 165370	7
0219 000321	22	0467 150040	9	0667 115620	18	0667 155474	12	0667 165390	8
0244 000403	17,44	0467 150120	9	0667 115630	18,19	0667 155484	13	0667 165403	8
0244 000700	5,6,7,8,15	0467 150130	9	0667 115640	18,19,44	0667 155490	12,13	0667 165423	8
0271 000275	17,44	0467 150440	10,11	0667 115730	22,40	0667 155530	12,13	0667 165454	8
0281 380114	33	0480 350200	5,14,15	0667 115744	22	0667 155540	12,13	0667 165500	8
0291 000159	3	0480 350214	14,15	0667 115774	22	0667 155550	12,13	0667 165550	7
0291 000347	22	0491 030652	7,40	0667 125033	3	0667 155720	13	0667 165570	40
0291 000537	21	0510 5100713	18,19	0667 125060	4	0667 155820	35	0667 165580	7
0291 000538	21	0570 001847	32,47	0667 125100	3	0667 155824	35	0667 165700	22
0367 105083	7,8	0570 000572	39	0667 125143	3	0667 155830	35	0667 170120	17,44
0367 105180	5,7,8	0579 140074	48	0667 125160	3	0667 155840	35	0667 175030	17,44
0367 105910	29	0580 490194	6,25	0667 125243	3	0667 155893	12,13	0667 175034	17,44
0367 105950	45	0659 163030	40	0667 125254	3	0667 155900	12,13	0667 175040	17,44
0367 110340	18,19	0667 100050	3	0667 145044	2	0667 155930	35	0667 175060	17,44
0367 110360	18,19	0667 105023	23	0667 145074	2	0667 155940	2	0667 245003	37
0367 120100	3	0667 105053	1	0667 145264	2	0667 155950	12	0667 245004	37
0367 125194	3	0667 105164	45	0667 145303	2	0667 156180	10,11	0667 245010	37
0367 140050	24	0667 105190	23	0667 145323	34	0667 156190	9	0667 295050	45
0367 145110	6	0667 105320	22	0667 145354	34	0667 156210	10,11	0667 310563	5
0367 145180	5,7,8	0667 110340	22	0667 145390	24	667 156320	9	0667 315113	5
0367 150860	21	0667 115170	18,19	0667 145410	34,48	0667 156330	10,11	0667 315203	4
0367 165120	5,7	0667 115180	18	0667 145464	2	0667 156440	10,11	0667 315213	4
0367 165140	7	0667 115210	18,44	0667 150840	10,11	0667 165063	7	0667 315223	4
0367 315014	5	0667 115250	18,19	0667 150850	10,11	0667 165130	5	0667 315243	4
0367 315024	5	0667 115280	22	0667 155100	12,13	0667 165133	7	0667 315253	4


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 315294	5	0688 380140	34,48	0791 867721 EN	38	0867 110280	19	0867 150150	10,11
0667 315314	5	0699 979104	12,13,21	0797 003031	32	0867 110550	22,40	0867 150170	9,10,11,35
0667 315433	36	0699 979265	35,36	0797 003063	32	0867 113524	18	0867 150240	35
0667 355103	14	0699 989250	23,41,45	0798 000677	26	0867 113594	19	0867 150280	16
0667 355110	14	0700 000043	31,42	0798 120213	39	0867 120810	3	0867 150290	10,11
0667 355123	14	0700 000044	31,42	0798 120401	36,39,41,43	0867 120814	3	0867 150323	12
0667 355130	14	0700 000045	31,42	0798 447914	22,29,39	0867 130110	5	0867 150333	13
0667 355140	14	0700 000050	31,42	0818 160210	7	0867 130133	6	0867 150343	12,13
0667 355150	6,16	0700 000090	33	0867 100210	22	0867 130150	25	0867 150560	35
0667 355173	14,15	0700 000091	33	0867 100240	1	0867 130160	5	0867 150754	11
0667 355240	24	0700 002295	32	0867 100444	22	0867 130174	6	0867 150764	11
0667 355260	16	0700 086721	42	0867 100770	43	0867 130183	25	0867 150804	9
0667 355270	16	0700 086724	42	0867 100780	43	0867 130190	5	0867 150814	9
0667 355283	16	0700 086725	42	0867 100790	43	0867 130200	5	0867 150864	40
0667 355310	16	0700 086794	31	0867 100820	43	0867 130250	5	0867 150930	35
0667 355324	16	0742 002096	32,47	0867 100834	43	0867 130330	46	0867 150994	10
0667 355343	16	0744 001793 A	32	0867 103043	26	0867 130340	46	0867 151004	10
0667 355344	16	0744 001793 B	32	0867 103080	26	0867 130353	46	0867 151050	9
0667 355363	16	0744 001796	32	0867 103090	27	0867 130360	46	0867 151174	43
0667 355410	16	0744 009516	32	0867 103100	26	0867 130370	41	0867 160203	8
0667 355420	14,16	0746 060651	18,19	0867 103120	26	0867 130390	46	0867 160274	5,7
0667 385013	5,7	0767 350350	15	0867 103130	27	0867 140030	24	0867 160500	40
0667 385033	21	0791 000007	45	0867 103170	26	0867 140270	34	0867 160504	40
0667 385070	22	0791 001081	33	0867 103193	26	0867 140574	48	0867 160523	40
0667 385143	21	0791 001094	33	0867 103203	26	0867 142173	38	0867 160554	40
0667 385174	21	0791 001096	33	0867 103523	23	0867 142200	38	0867 160620	5,7
0667 495093	28	0791 580100	33	0867 103530	23	0867 142210	38	0867 160630	5,7
0667 495350	39	0791 867702 EN	43	0867 103550	22	0867 142240	38	0867 160640	5
0667 595050	45	0791 867715 EN	36	0867 103583	27	0867 142250	38	0867 163500	25
0688 380040	21	0791 867716 EN	48	0867 103594	46	0867 142260	38	0867 163514	25
0688 380120	34,48	0791 867719 EN	49	0867 110190	18,19,33	0867 143560	38	0867 163520	25
0688 380130	21	0791 867720 EN	35	0867 110200	18,19,33,44	0867 150140	9	0867 163530	20

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 163543	20	0867 313643	5	0867 493590	27	0867 593514	38	0995 340617	33
0867 163563	25	0867 350010	15	0867 493600	41	0867 593524	41	0996 120387	20
0867 170174	17,44	0867 350033	15	0867 493610	49	0867 593534	32	0998 881010	12,13
0867 170184	17,44	0867 350054	15	0867 493614	49	0867 593544	30	0998 881610	5
0867 170220	44	0867 350280	47	0867 493624	49	0867 593554	46	0998 882080	9,10,11
0867 170240	44	0867 350290	47	0867 495014	30	0868 110054	19	0999 220752	21
0867 170260	44	0867 350313	47	0867 495024	30	0868 140060	24	0999 220848	38
0867 170300	44	0867 350330	47	0867 495044	27	0868 150434	40	0999 240301	46
0867 170310	44	0867 350363	47	0867 495094	49	0868 150484	40	0999 240376	13
0867 172050	17,44	0867 350400	47	0867 495104	49	0868 160070	34,48	0999 240389	35,36
0867 172060	17,44	0867 350410	47	0867 590014	36	0868 310080	5	0999 240392	47
0867 172083	17,44	0867 350423	47	0867 590024	36	0868 310084	5	0999 240394	36
0867 172103	17,44	0867 350440	47	0867 590054	36	0868 310090	5	0999 240402	47
0867 172110	17,44	0867 350450	48	0867 590104	35	0887 380010	21	1001 001162	22
0867 172120	17,44	0867 350460	47	0867 590114	35	0888 220630	43	1001 009243	41,43,45
0867 173504	44	0867 350470	47	0867 590124	35	0888 350124	14	9041 100025	3
0867 173510	44	0867 350504	47	0867 590134	35	0888 350134	14	9041 100030	12,13
0867 173524	44	0867 353564	47,48	0867 590294	41	0902 000423	24	9041 100035	21
0867 210060	36	0867 383500	21	0867 590984	40	0911 000290	22,40	9041 100203	21
0867 210100	36	0867 400220	42	0867 591244	38	0911 000339	38	9081 100203	33
0867 310170	3	0867 490024	22	0867 591254	38	0911 000478	35,36,47	9081 200303	33
0867 310430	5	0867 490030	41	0867 591580	43	0911 170040	44	9081 200500	45
0867 310440	5,25	0867 490110	43	0867 592224	43	0911 170050	44	9081 200810	48
0867 313503	6	0867 490130	41	0867 592250	43	0911 170060	44	9081 300001	45
0867 313514	6	0867 490250	22	0867 592290	43	0913 000731	33	9081 500000	33
0867 313530	5	0867 490490	24	0867 592300	43	0933 001544	21	9081 500010	33
0867 313534	5	0867 490540	30	0867 592320	43	0990 490105	46	9081 500051	45
0867 313544	5	0867 490550	30	0867 592344	43	0990 490106	46	9120 030120	6,25
0867 313583	6	0867 493500	27	0867 592704	45	0992 016580	9,10,11	9122 200161	1
0867 313600	6	0867 493514	27	0867 592714	46	0992 023560	9,10,11	9122 322200	4
0867 313610	5	0867 493530	25	0867 592724	46	0992 023577	9,10,11	9126 102520	5,7,20
0867 313624	5	0867 493580	30	0867 593504	32	0993 904247	45	9126 102540	7,20

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9126 300061	12,13	9202 002877	30,37	9203 123687	44	9204 451677	25	9231 000347	32
9126 300088	12,13	9202 002887	30	9203 211837	9,10,11	9205 024857	12,13	9231 000367	16,18,19,27
9126 300201	4	9202 002897	47	9203 312412	3	9205 101548	35	9231 000387	16
9129 024235	3	9202 002907	30	9203 312447	30,38	9205 101568	44	9231 000397	43
9130 221130	2	9202 002908	12,13	9203 313047	36	9205 101847	3,24,38	9231 110037	17,44
9190 100108	22	9202 002918	5	9204 001257	43	9205 101848	44	9231 110057	6,33,46
9190 100113	34,48	9202 002927	32	9204 001767	21	9205 101867	27,46	9231 110107	18,19,33
9190 100155	23	9202 002957	30	9204 002363	24	9205 101868	22,40	9231 110127	45
9190 100226	12,13	9202 003027	26	9204 101657	5	9205 101958	16	9231 110137	31,42
9201 112567	6	9202 003317	38	9204 200517	35,36	9205 102450	12	9301 101561	14,15
9201 113277	38	9202 003738	22	9204 201057	43,44,49	9205 102464	20	9301 101961	43
9201 113697	31,42	9202 021667	44	9204 201067	17,41,44	9205 102467	1,2,4,5,6,7,8,12, 13,14,16,17,25, 40,43,44	9301 102203	5
9202 001258	15	9202 022467	21	9204 201647	18,19,22,23,24, 26,27,37,44	9205 102477	2,3,5,8,9,10,11, 15,25	9301 102221	33
9202 001658	15	9202 022477	14,16	9204 201657	3,34	9205 102487	26	9301 102541	43
9202 001667	38	9202 022497	14,15	9204 201667	3,17,18,19,21,24, 27,28,35,40,44	9205 102507	47	9301 200660	12,13
9202 001678	17,44	9202 042067	8	9204 201677	41	9205 102778	45	9302 000100	21
9202 001727	47	9202 042327	43	9204 201697	18,19,33,41	9205 121558	12,13	9305 100350	18
9202 002057	5,7,12,13,16, 25,40	9202 100328	47	9204 201757	27	9205 122488	12,13	9305 100370	19
9202 002067	8,21,43,44,47	9202 100338	47	9204 201767	43	9206 100637	21,34	9330 000047	26
9202 002077	6,12,13,16,22,27, 29,34,35,37,40, 47,48	9202 100357	27	9204 201993	27	9207 161237	33	9330 000067	15,18,19
9202 002078	3	9202 100535	9,10,11,14,16, 22,24,43,49	9204 202037	39	9207 170227	26,31,39,42,46	9330 000087	4,7,16,18,19,22, 33,34,37,41,43, 44,45,47
9202 002087	6,21,22,25,34	9203 002422	6,25	9204 202067	39	9207 170437	22,29,34,40	9330 000088	12,13,38
9202 002097	16,29	9203 002437	26	9204 202297	34	9207 170847	34,49	9330 000097	14,15,27,30,39
9202 002098	4,6,7,14,15,16,20	9203 002497	26	9204 211997	5,7,22,23,27, 33,45	9207 170857	26	9330 000107	5,30,39
9202 002107	14,15,16,45	9203 003077	36	9204 212057	22	9207 171057	31,31,42	9330 000127	31,42
9202 002467	30	9203 003087	44	9204 301467	28,41	9217 000157	45	9330 000177	33
9202 002487	6,25	9203 003097	35,36	9204 301487	17,44	9225 201750	3	9330 200097	46
9202 002497	5,22	9203 003157	35,36	9204 431657	43,46,47	9225 201770	22,29,40	9330 200107	14,16
9202 002517	49	9203 003177	32	9204 432087	20			9330 200110	12,13,47
		9203 003637	43					9330 900097	43,45
		9203 100002	18,19						

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9330 900107	49	9710 920012	36	9815 301081	28	9840 101005	40	9850 001089	22
9330 900117	31,42	9710 920013	45	9815 301090	28	9840 104001	29,39	9850 001309	27
9333 000090	26,27	9710 982003	35,36	9815 301091	28	9840 120001	26,47	9850 001500	44
9334 000051	12,13	9712 867001	47	9815 301096	28	9840 120003	22,29,34,39,40, 42,46,47	9850 001510	49
9334 001630	3,5,7,17,20,44	9731 001035	21	9815 310008	28	9840 120025	34,35,43	9850 001515	49
9334 001640	4,8	9731 002001	32	9815 310009	28	9840 120026	21,22,27,29,39,47	9850 281002	26
9351 000087	38	9731 004014	47	9815 510027	44	9840 120027	27	9850 867003	35
9352 640050	34,48	9731 004024	47	9815 710221	43	9840 120030	33	9850 867020	27
9353 000087	12,13	9731 004034	47	9815 710222	43	9840 120031	27	9850 867021	21
9353 000350	2	9731 004044	47	9815 920024	41	9840 120060	26,34	9850 867034	43
9353 000420	2	9731 005004	32,36,47	9815 920034	41	9840 120104	14,15,16,21,43	9850 867500	28
9353 000470	1,2	9731 006004	47	9815 925002	35	9840 120105	21	9850 867501	30
9354 010210	2	9731 007035	3	9815 950012	18,19	9840 120106	35,38	9870 001020	46
9354 400800	12,13,21	9731 008062	33	9815 950015	18,19	9840 120154	27	9870 001037	46
9357 000050	5,6,14,15,16	9732 010033	47	9815 580009	46	9840 121001	22,26,29,33,34, 36,38,39,40,41	9870 001040	46
9357 000070	5,7,12,13,17, 20,44	9740 000607	23	9820 110016	15,16	9840 121002	35,36,40,42,43,46	9870 001045	42,46
9357 000080	8	9780 000108	32	9820 110037	22,40	9840 123002	34	9870 001046	42,46
9357 000090	4	9790 000220	36	9820 110040	14	9840 123003	22,26,29,34,39, 40,42,46	9870 001082	49
9357 000120	5,7,40	9790 030020	35	9822 510011	45	9840 130007	21	9870 001112	34
9400 000090	24	9790 200000	32	9822 560000	39	9840 130008	21	9870 001113	33
9400 000168	43	9790 201000	47	9822 560021	29	9840 130009	48	9870 001301	40
9401 000039	43	9790 201001	32,47	9822 560041	45	9840 132015	29,39	9870 001412	26
9401 000039	43	9790 212600	47	9825 190109	40	9840 133012	22,29,39,40	9870 001413	26
9401 000194	33	9790 315002	35	9825 511003	27	9840 133013	29,39	9870 009100	28
9401 000204	33	9790 610460	47	9825 570004	42,46	9840 135012	22,29,39,40	9870 367003	35,36
9706 000314	38	9792 001040	32	9825 570005	42,46	9840 303003	40	9870 650006	30
9700 100040	45	9792 051020	32	9825 570106	18,19	9840 938015	42,46	9870 867001	14,15,16
9700 234002	47	9800 330012	46	9830 200710	42,46	9850 001069	30	9870 867003	35
9710 061200	35,36	9800 580033	6	9830 501010	27,35	9850 001083	22	9870 867027	44
9710 063420	47	9800 580042	25	9830 502014	21			9870 867038	28
9710 900031	35,36	9800 820001	30	9830 503026	27			9870 867040	28
9710 900401	47	9815 301079	28	9835 301003	34			9870 867048	28













Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9870 867049	30	MG53 007921	32	NR00 050903	30				
9870 867050	27	MG53 007922	32	S345 656310	42,46				
9870 867052	44	MG55 000508	31	Z100 011022	12,13				
9870 867053	43	MG58 000602	42	Z132 001452	36				
9870 867056	28	MG58 000603	42						
9870 867058	48	MG58 002522	42						
9870 867062	28	MG58 002523	42						
9870 867064	18,19	N800 005004	30						
9880 001001	26	N800 005613	45						
9880 001006	33	N800 005614	45						
9880 001013	46	N800 005615	45						
9880 002005	34	N800 005641	38						
9880 867050	26	N800 005642	38						
9880 867051	42,46	N800 005643	38						
9880 867100	29	N800 005644	38						
9880 867102	22	N800 005645	38						
9880 867103	39	N800 005646	38						
9880 867107	28	N800 005647	38						
9880 867120	34	N800 005650	45						
9880 867122	40	N800 005655	37						
9880 867125	41	N800 075013	37						
9880 867126	27	N800 080001	37						
H667 110050	18,19	N800 080003	37						
H667 490050	27	N800 080004	37						
H867 V93298 001	43	N800 080012	37						
H867 V93298 002	43	N800 080021	37						
H867 V93298 005	43	N800 080022	37						
MG43 000062	31,42	N800 867110	30						
MG53 002501	31	N800 867130	30						
MG53 002531	42	N800 867144	30						
MG53 007511	31,42	N800 867154	30						
MG53 007658	46	N800 867210	30						

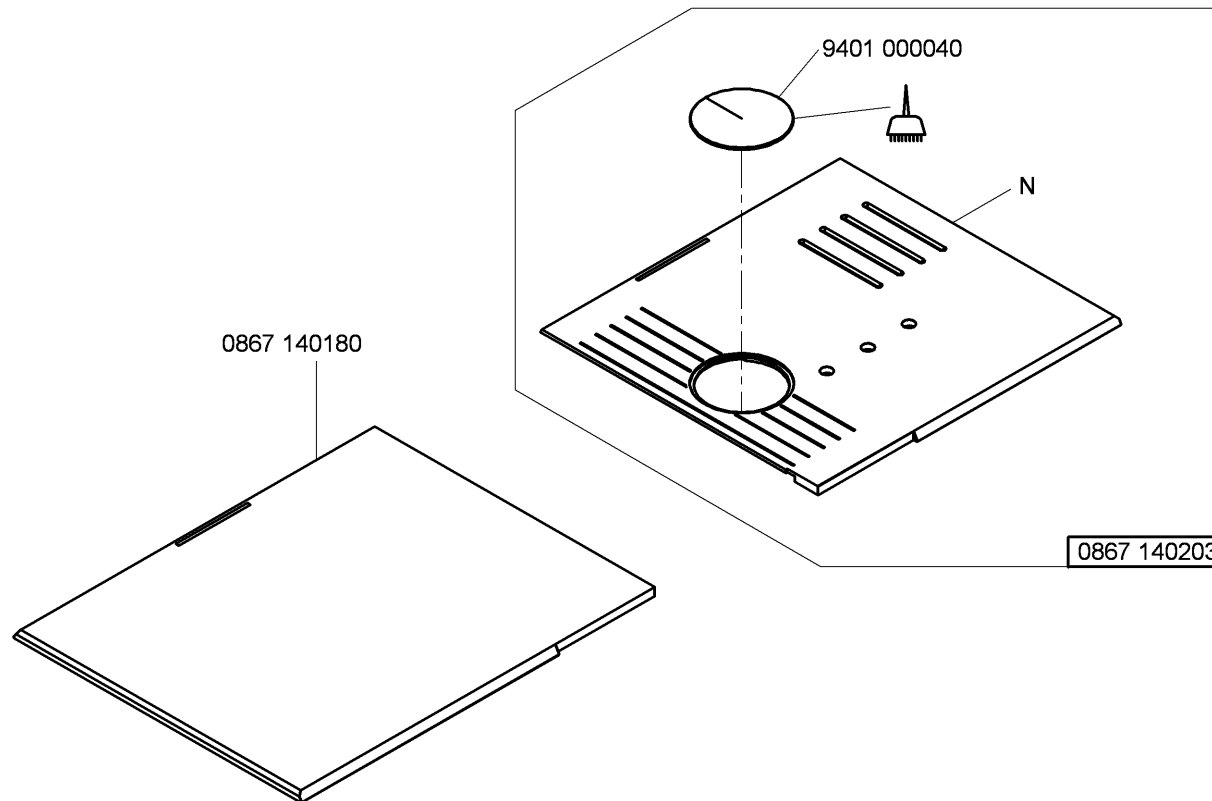

-kleben -stick (mit Loctite Nr. 350/Materialnummer 9049 080016 eingeklebt
 UV - ausgehärtet
 glued Loctite No. 350/material number 9049 080016
 UV - cured)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

Befestigungsteile für Nährichtungen Fastening parts for Sewing equipment

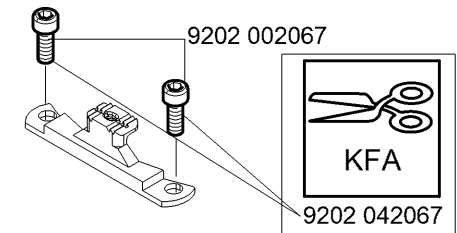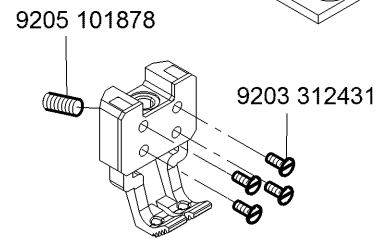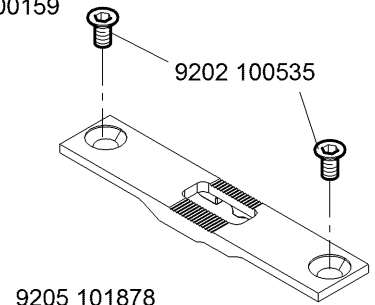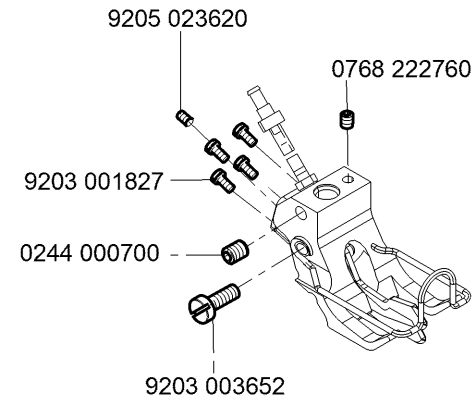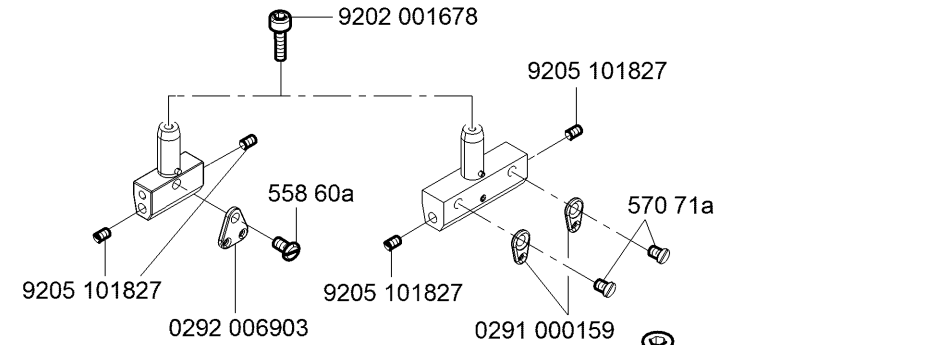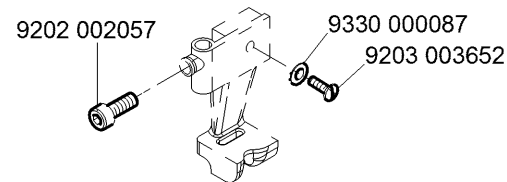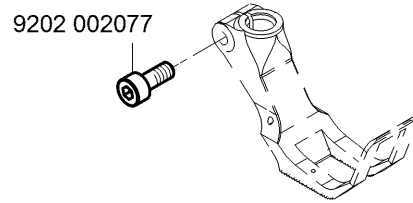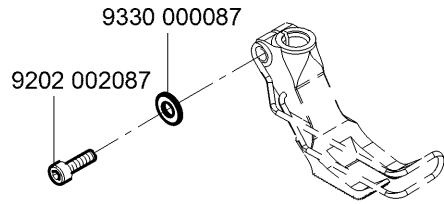




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.

0867 590064


10

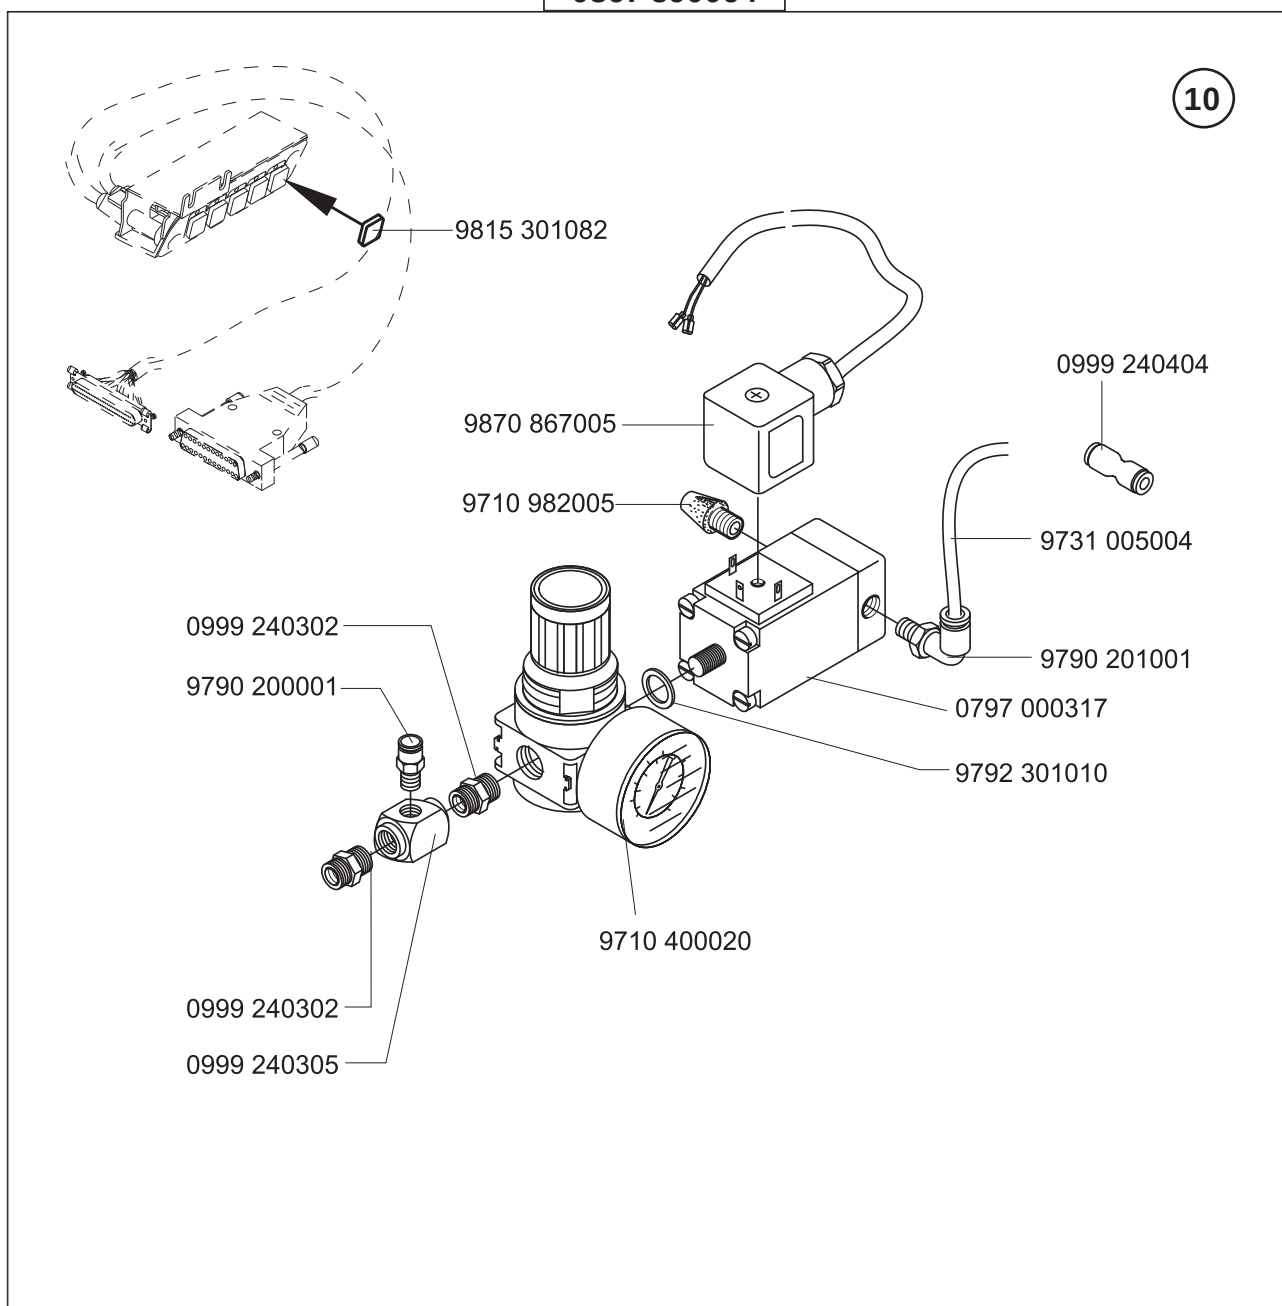



Schieber mit Sichtfenster kann für folgende Näheinrichtungen bestellt werden /
Slide with window can be ordered for the following equipment:

Schieber, rechts /Slide, right

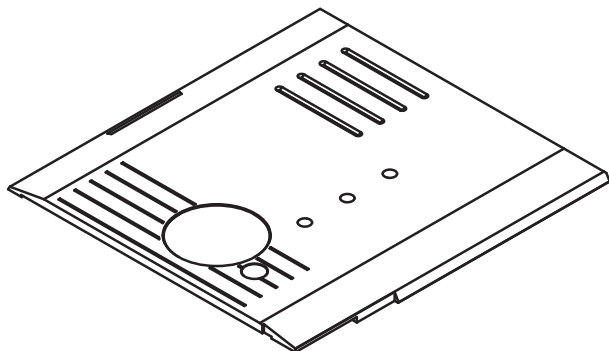


— **0867 140213** für/for 867 E101/0-6; 867 E102/0-9;
867 E104/0-9


— **0867 140423** für/for 867 E101-7; 867 E111/0-6;
867 E112/0-9; 867 E121/0-6; 867 E121/0-7;
867 E122/0-9




E1

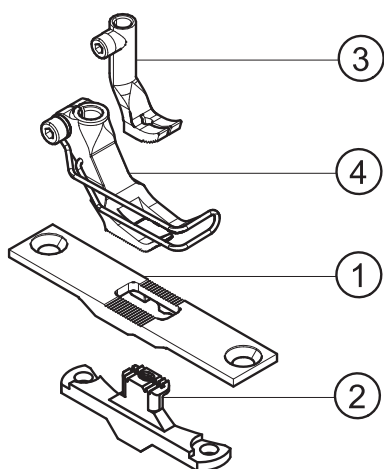


E2

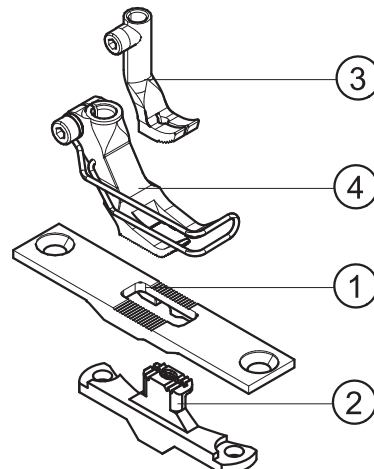


E3

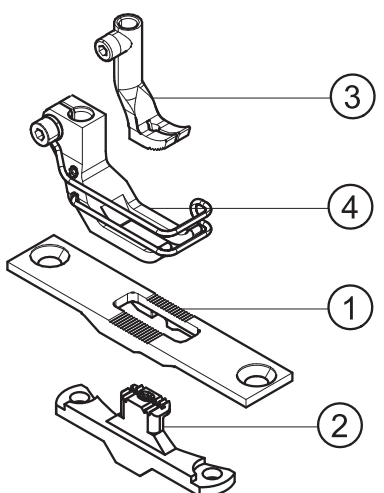


E4

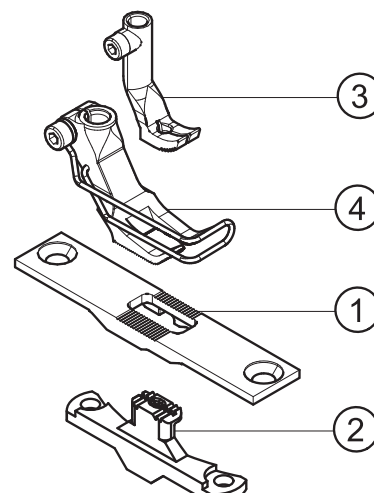

E5

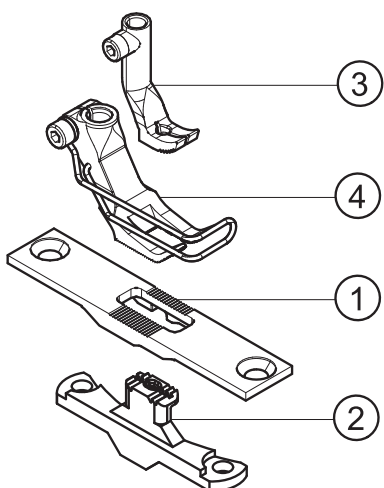


E6

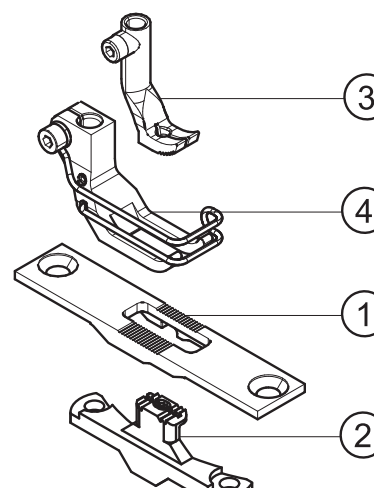





E7

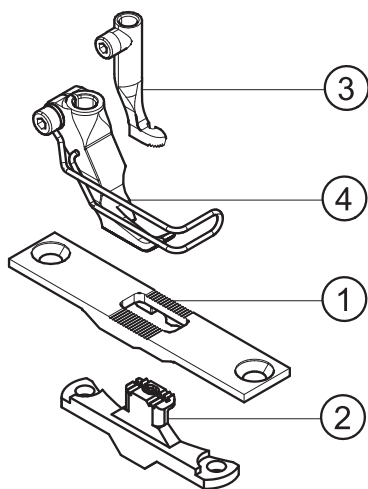


E8

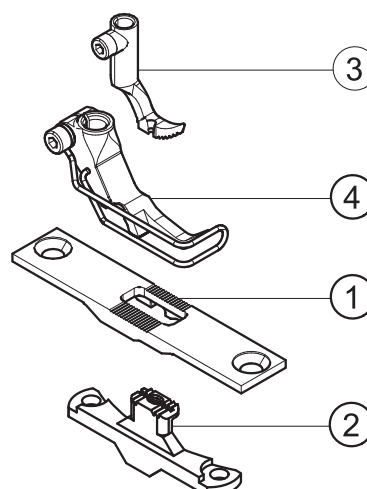


E11

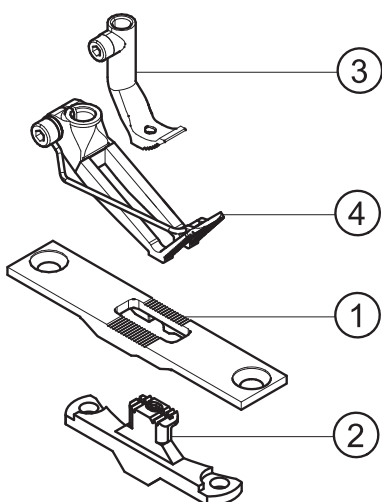


E12

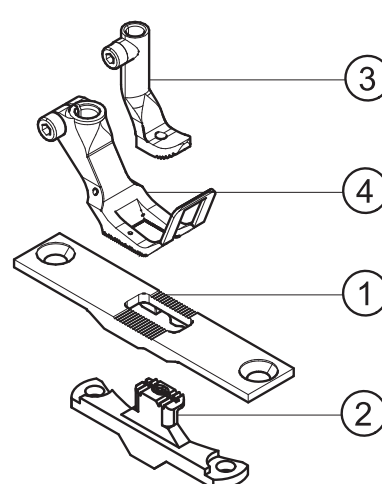

E14

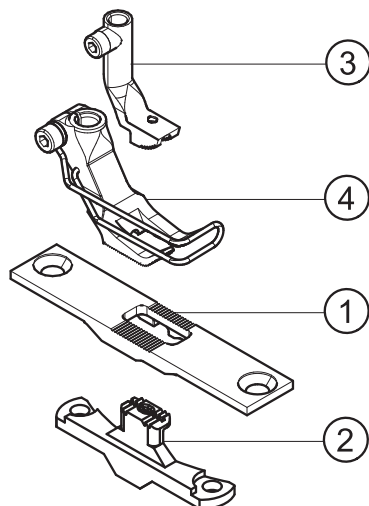


E15

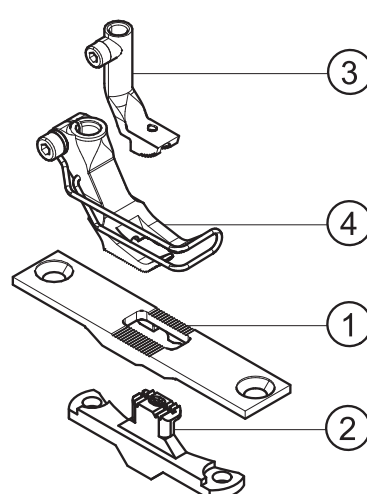





E16

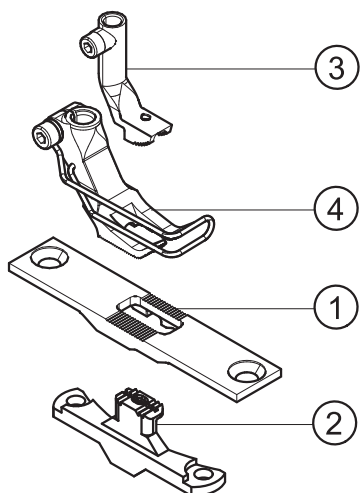


E17

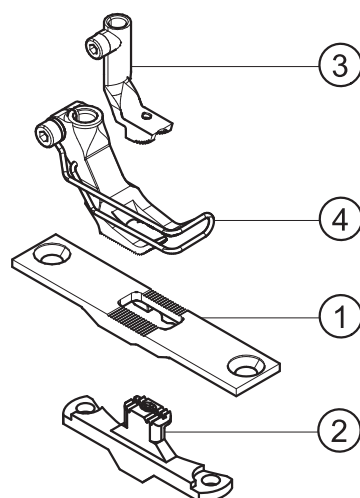


E18

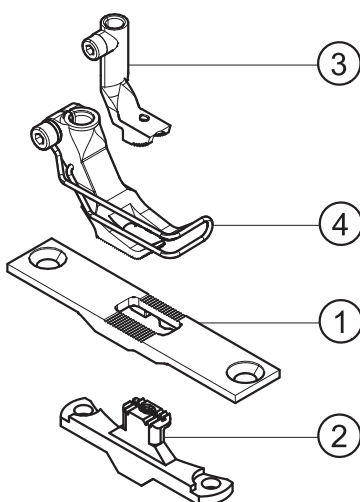


E25
E26

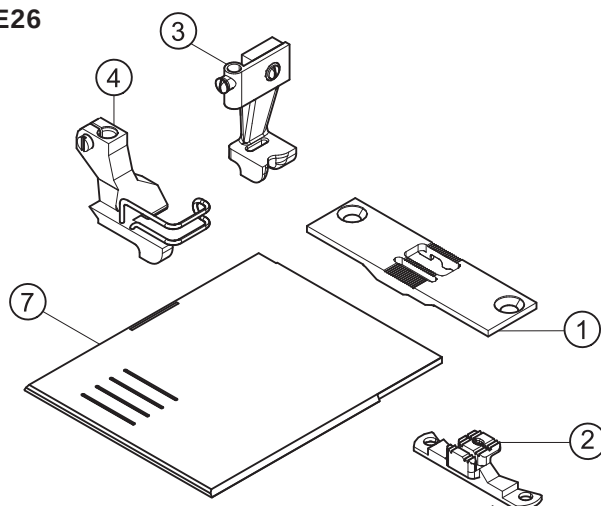

E36

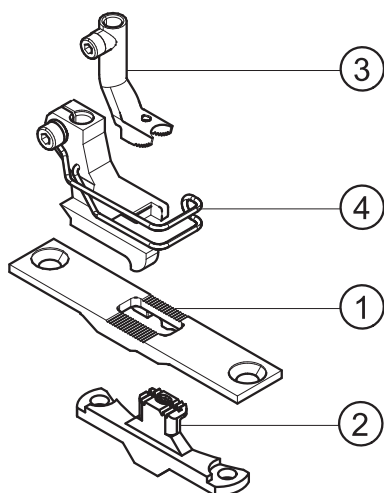

E38

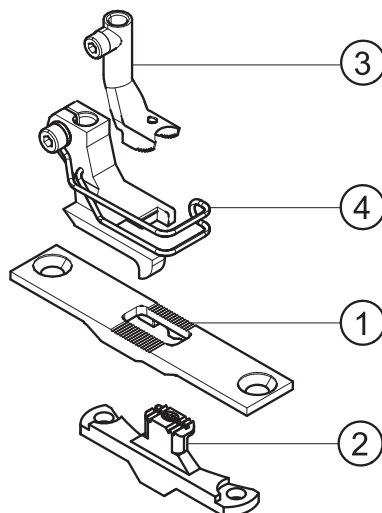




Näheinrichtungen 867-M PREMIUM Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15


Blatt 6
Page

Fortsetzung Blatt 7
Continued page


E40
E44
E45
E47
E48

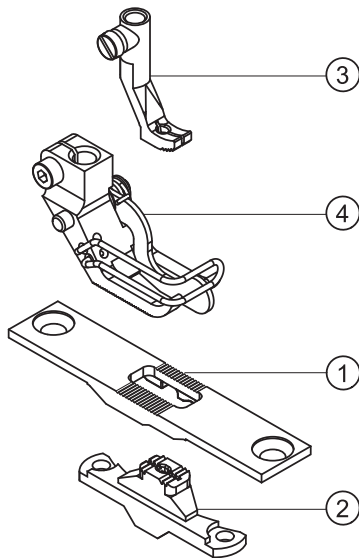


E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58

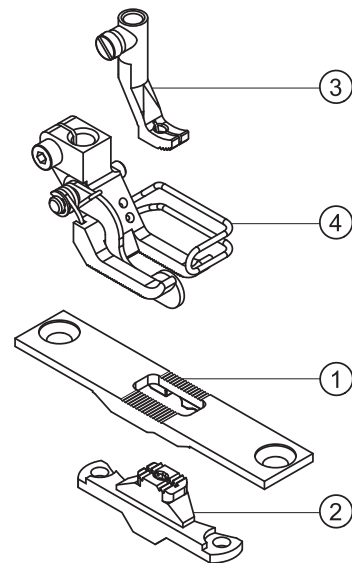

E63
E64
E65
E66
E67

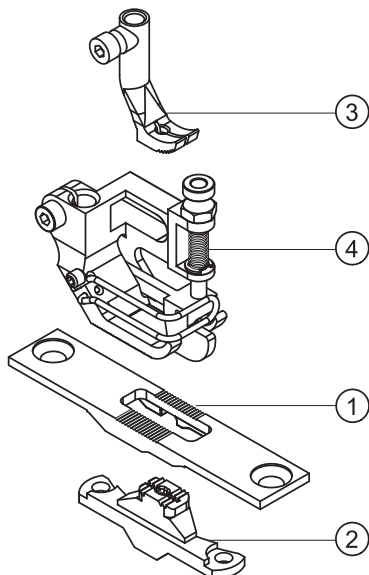


E73
E74
E75
E76
E77

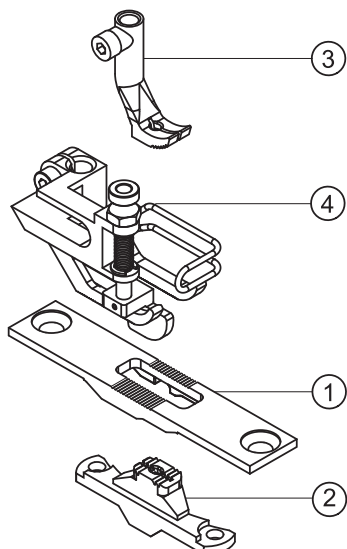

 = Änderung / Modification




E101/0-6
E102/0-9

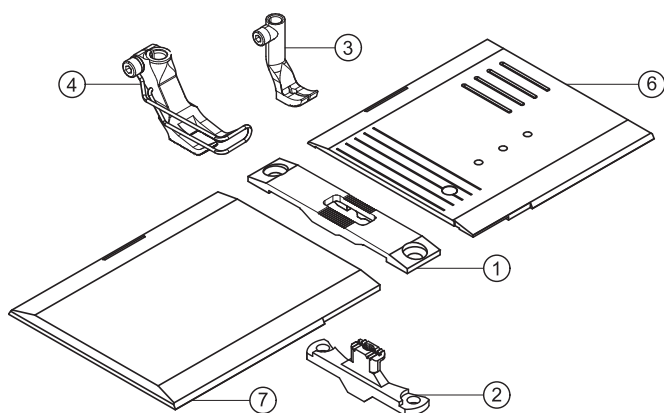


siehe Blatt 2/see page 2

E101-7
E121/0-7

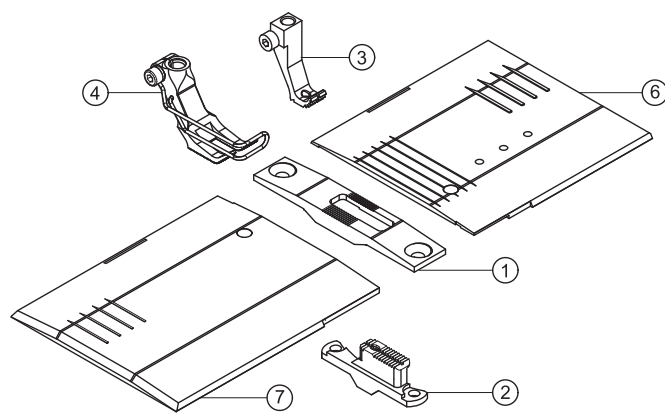


siehe Blatt 2/see page 2

E104/0-9

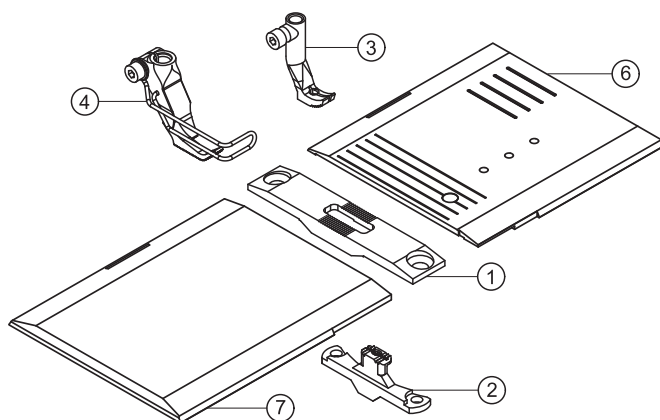


siehe Blatt 2/see page 2

E111/0-6
E112/0-9
E121/0-6
E122/0-9

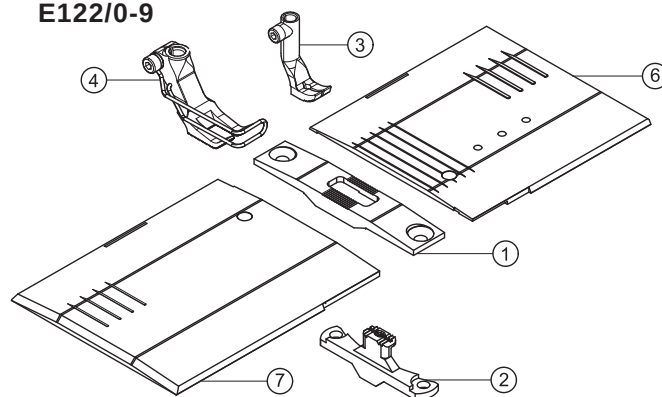


siehe Blatt 2/see page 2

E212/0-6
E212/0-9

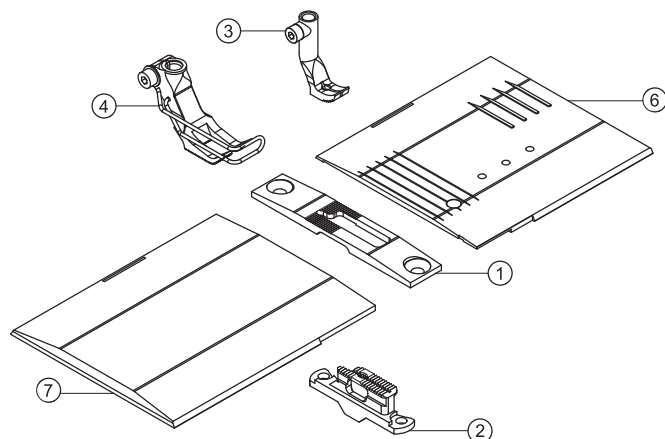





E21/3-6
E21/3,2-6
E21/4

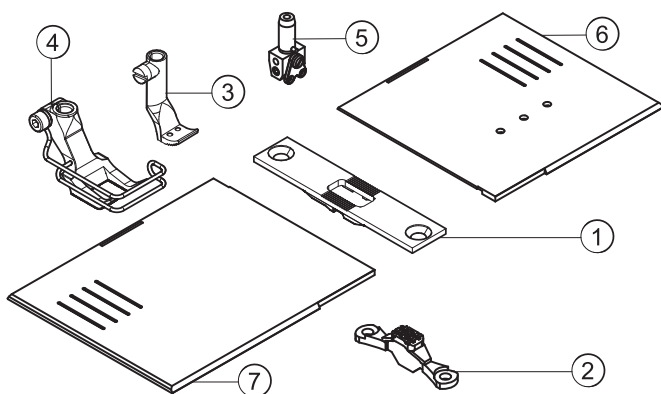


E21/5

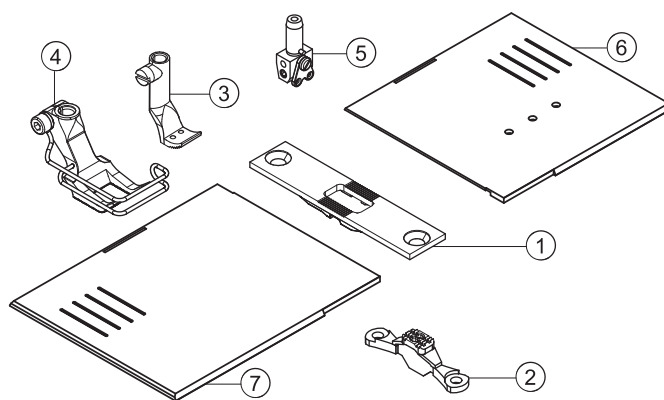


E21/6

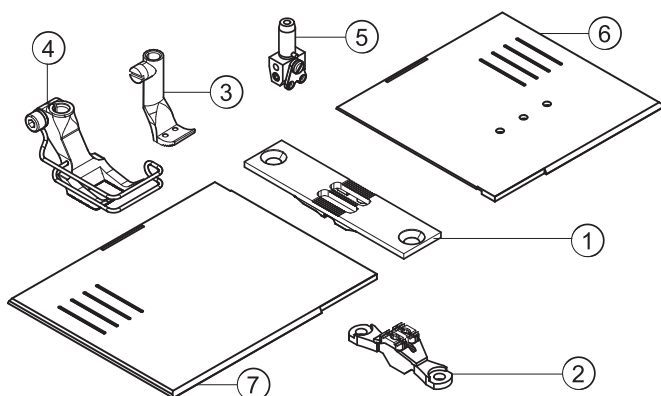


E21/8

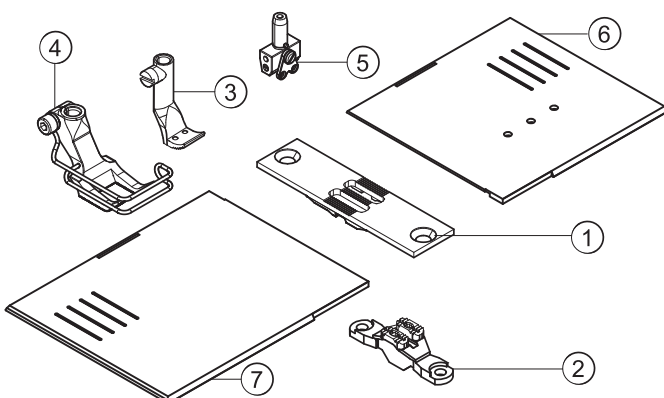

E21/10

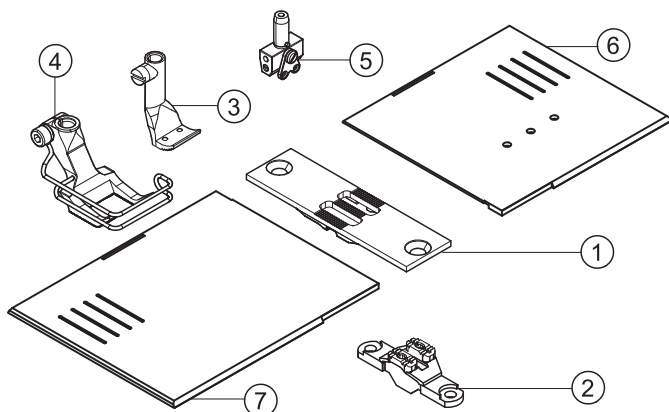


E21/12

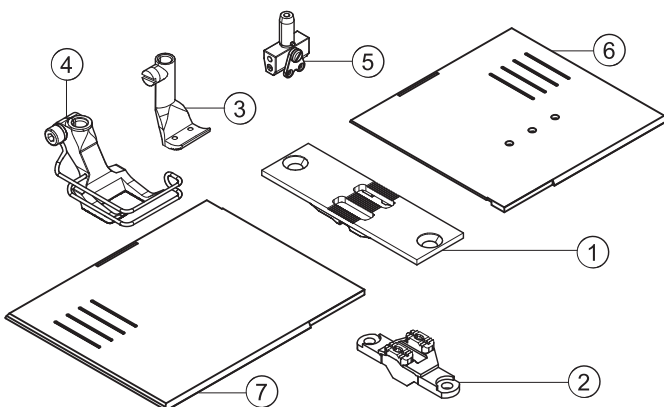





E21/14

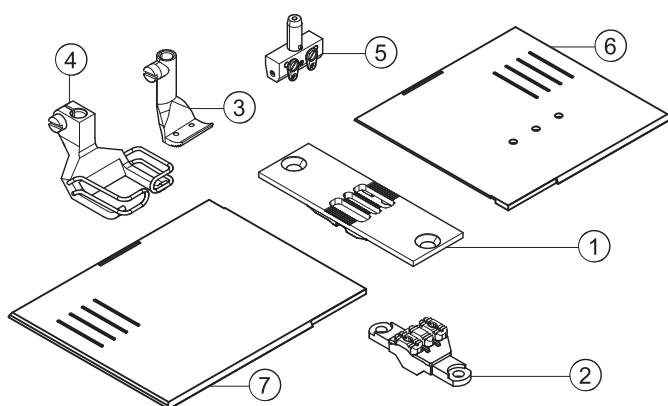


E21/16

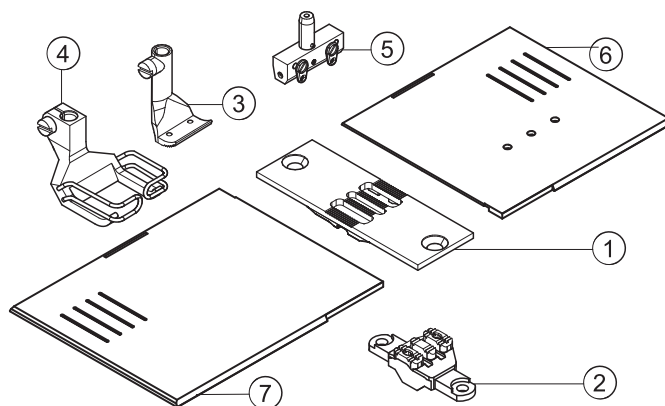


E21/18

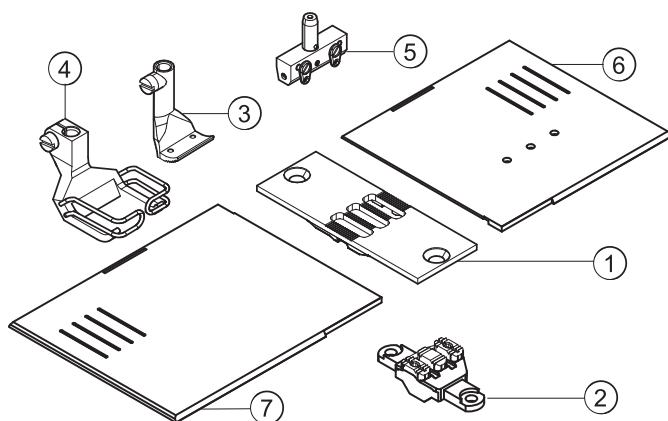


E21/20

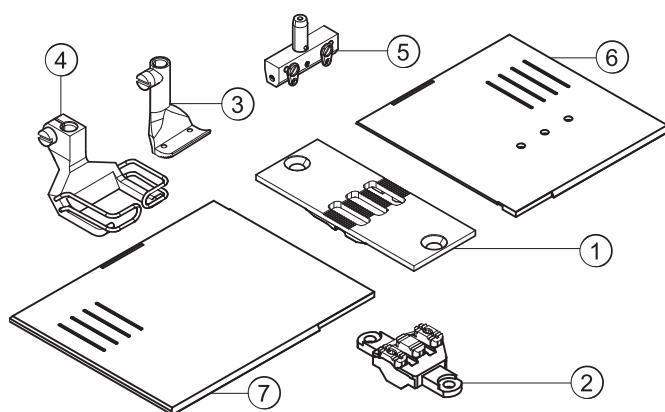

E21/22

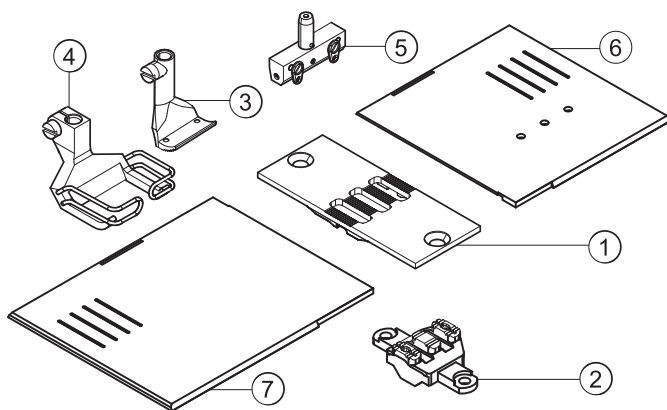


E21/50

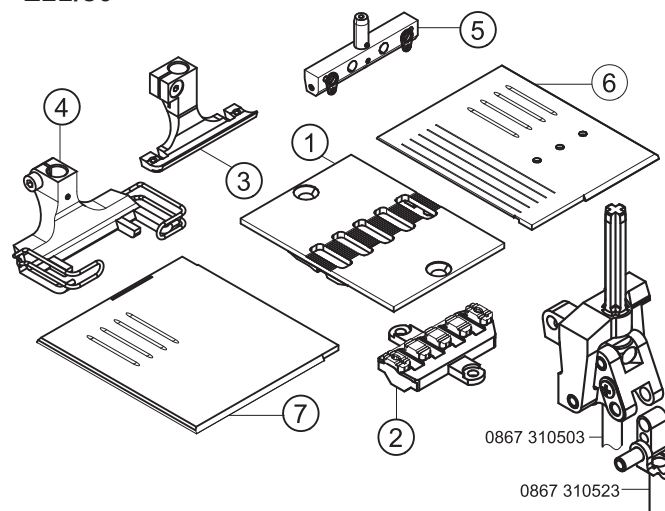





E22/6/9

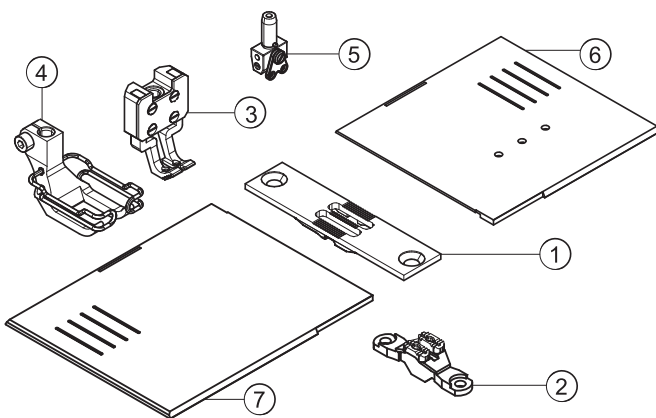


E22/8/6

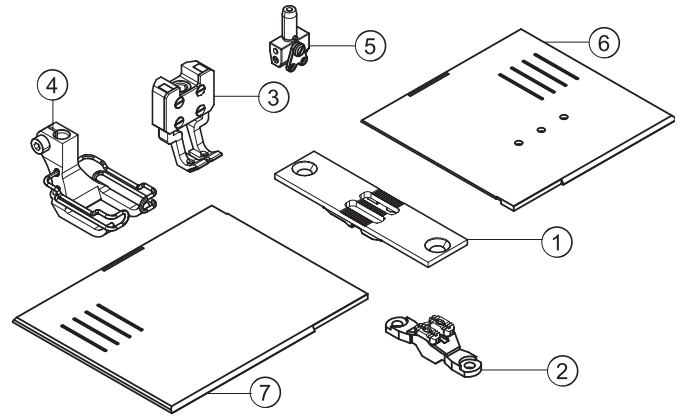


E22/8/9

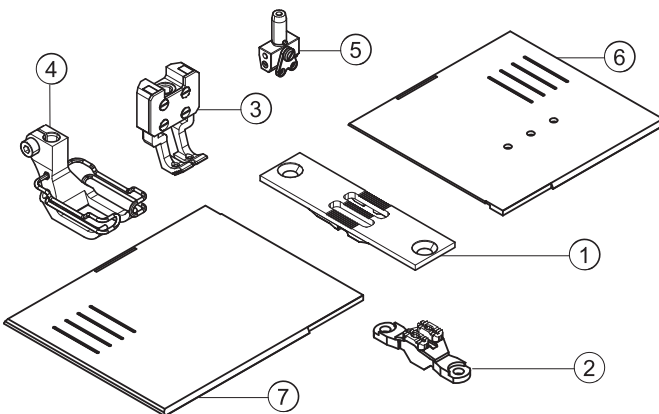


E22/10/6

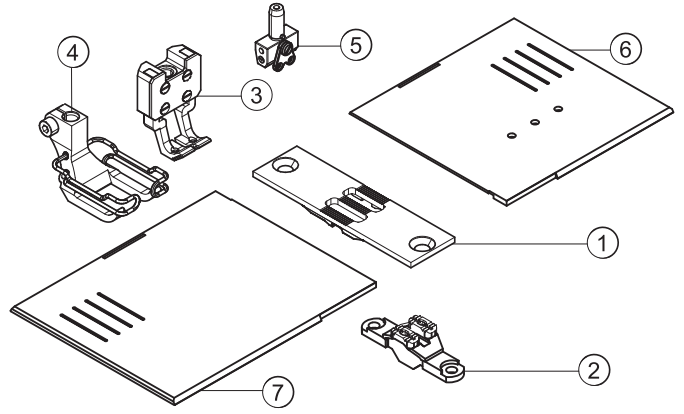

E22/10/9

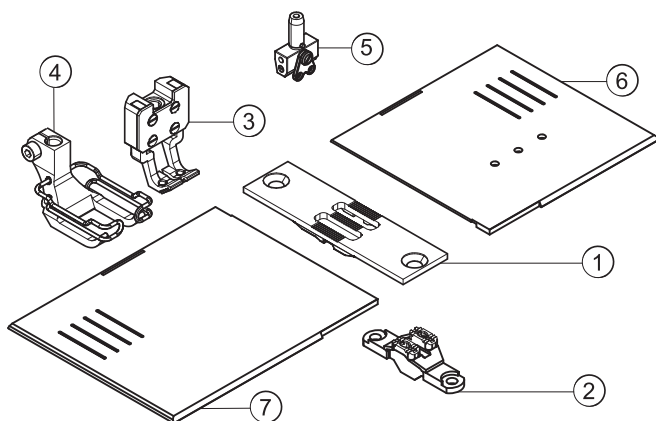


E22/10/12

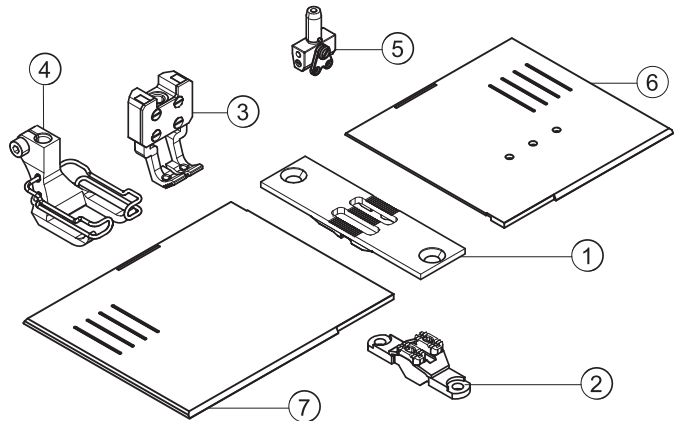





E22/12/9

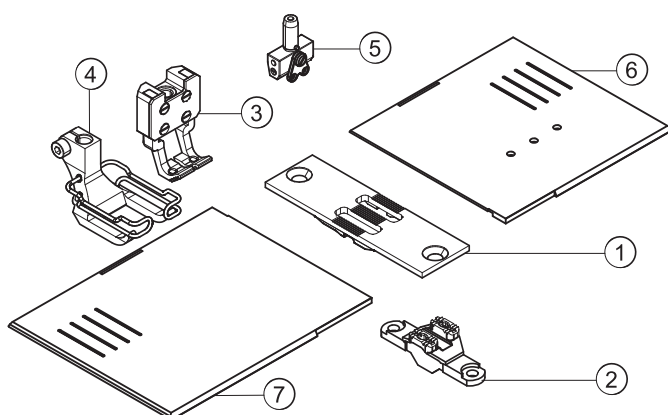


E22/12/12

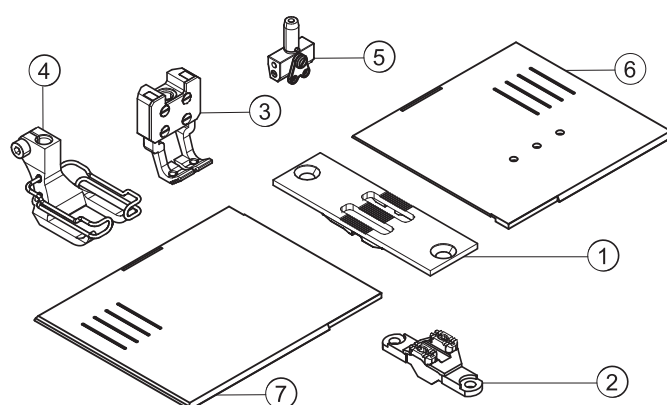


E22/14/12

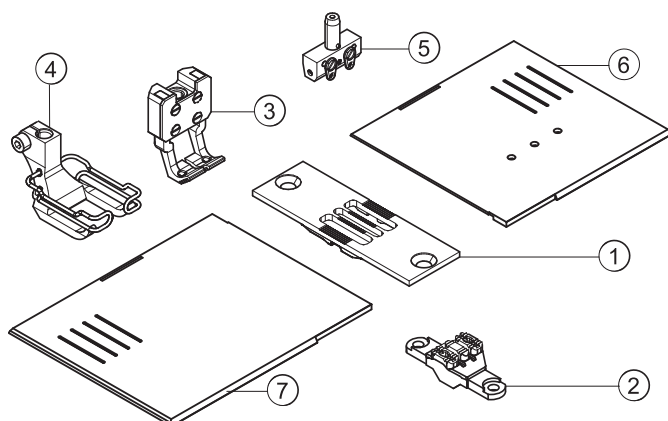

E23/10

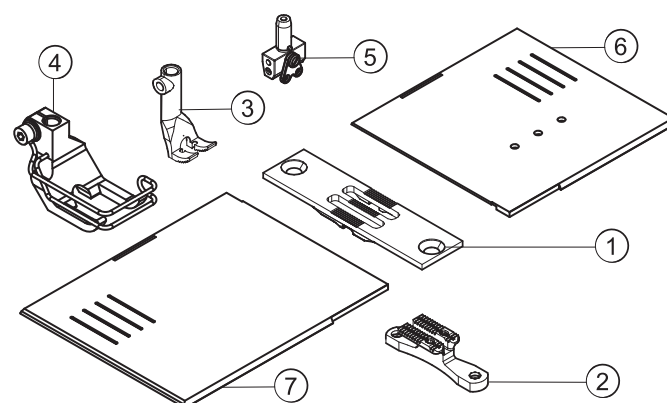


E23/12

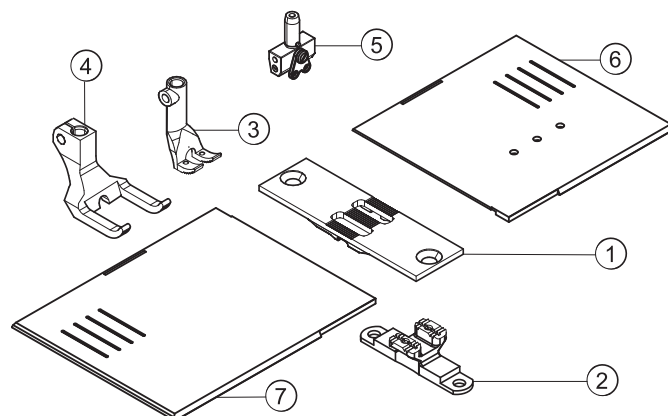




E24/6/9

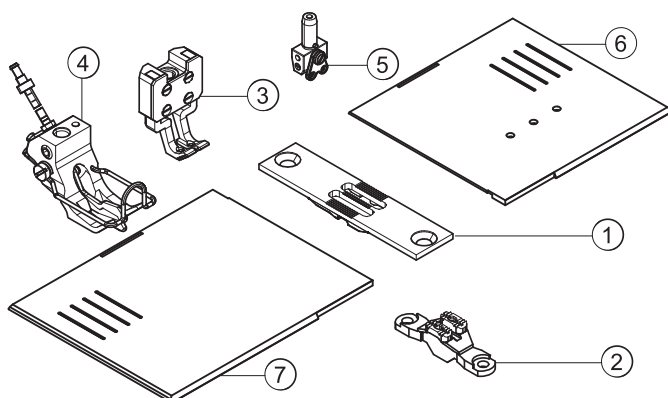


10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9

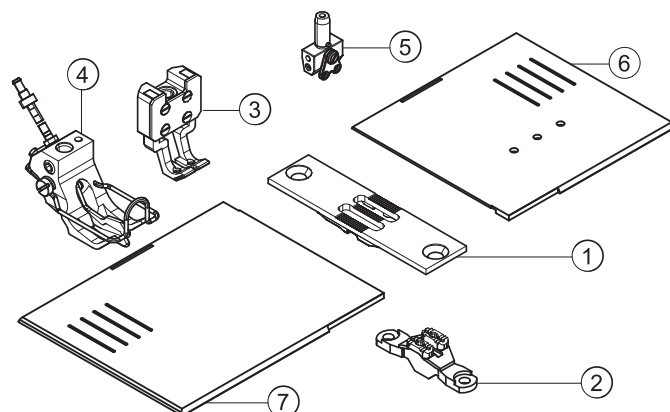


10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9

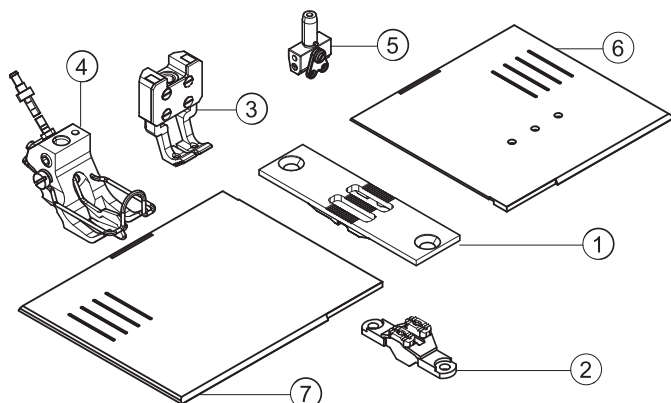


10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9

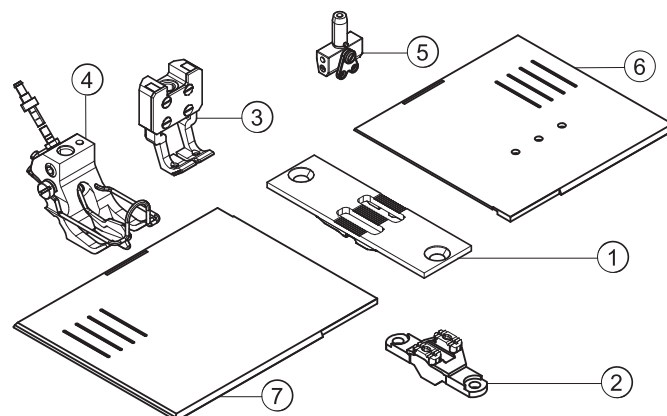


10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12

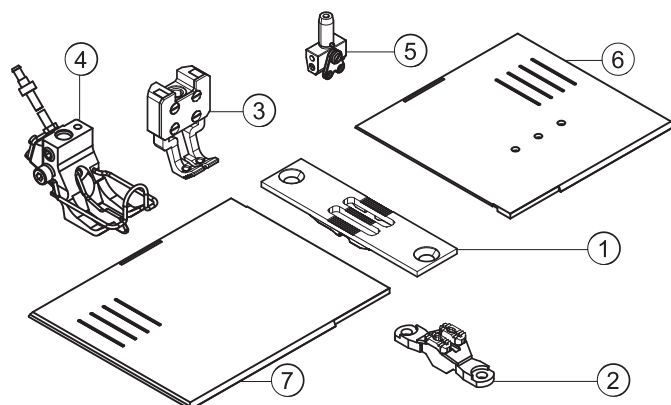

10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12

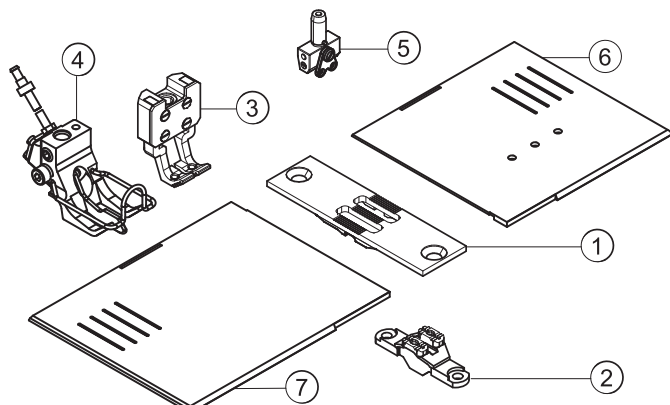

10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12

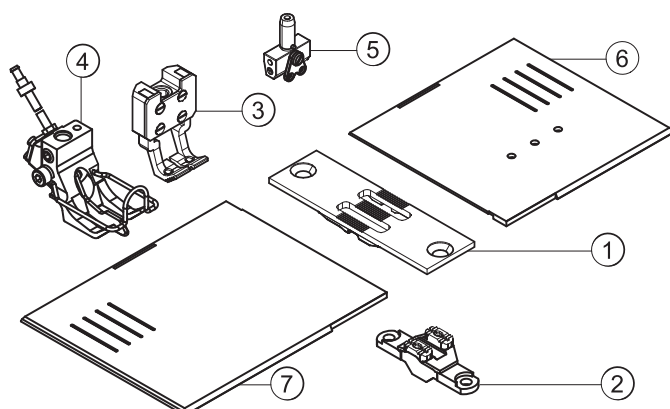


10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12

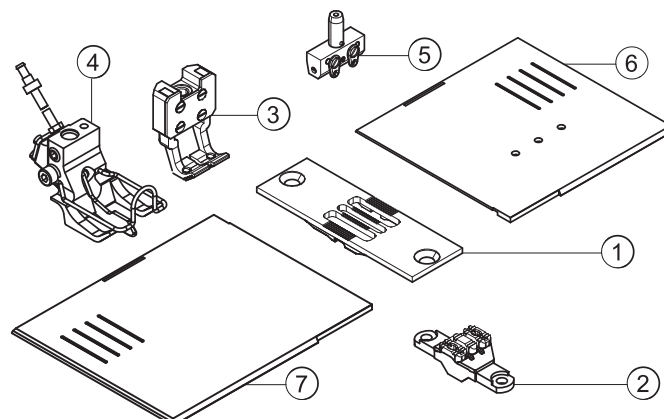


10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/6/9
E51/8/9

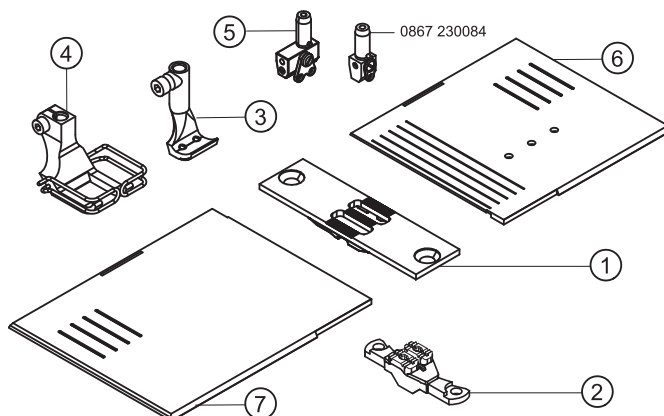


E51/10/9

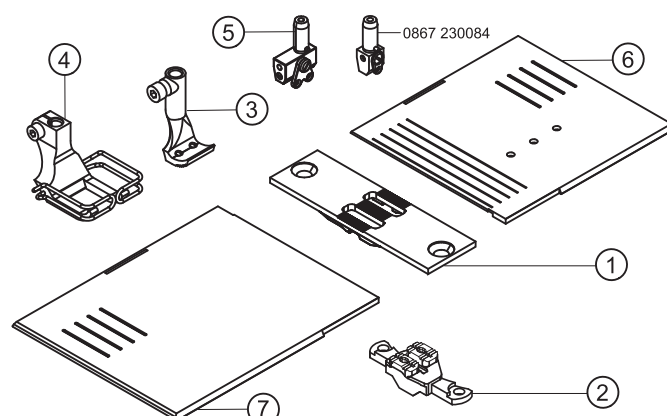

E51/12/9

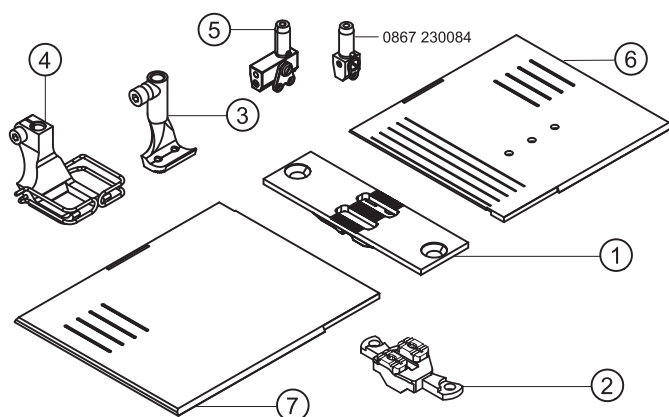

E51/14/9

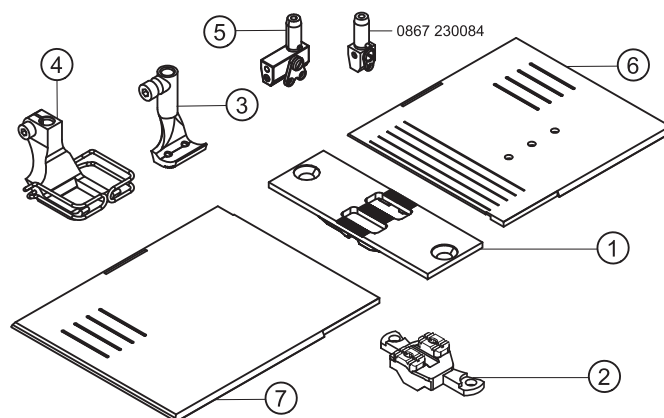




Näheinrichtungen **867-M PREMIUM**

Ausgabe
Edition
06.16


Blatt 14
Page

Fortsetzung Blatt 15
Continued page


E121/6/6
E121/8/6

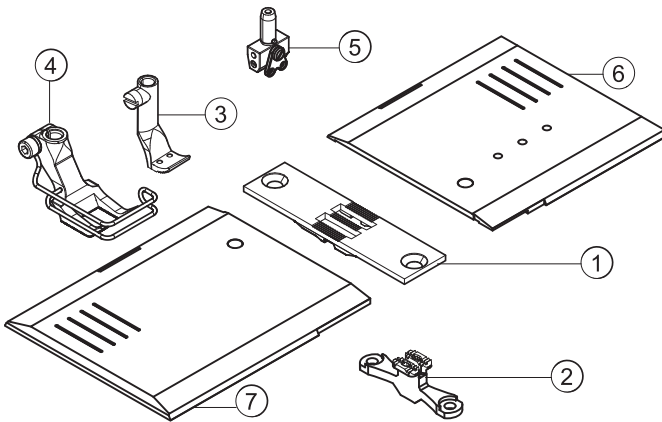


E121/10/6
E121/12/6

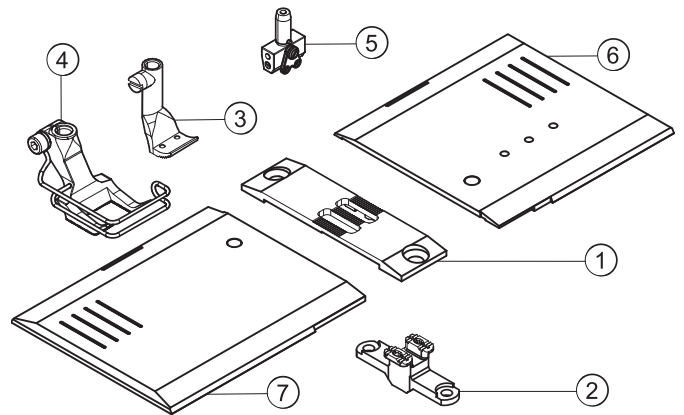

E122/6/9
E122/8/9

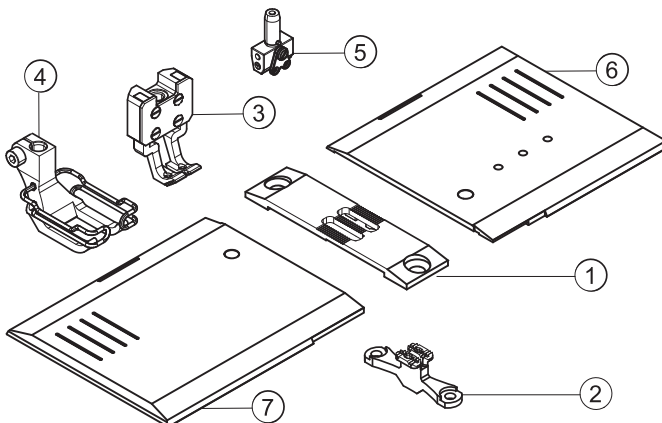

E122/10/9
E122/12/9

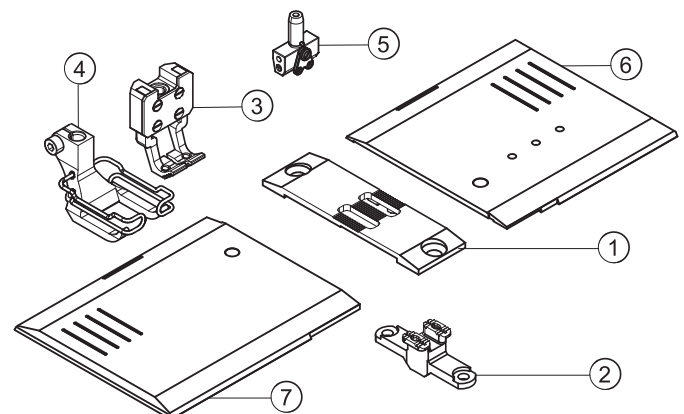



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 15
Page

Fortsetzung Blatt 16
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
E1		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220993		0467 220013	134-35/130
E2		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010			0467 220043		0467 220013	134-35/130
E3		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0768 220013		0467 220013	134-35/130
E4		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 210020			0367 220993		0768 220113	134-35/160
E5		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 210020			0467 220043		0768 220113	134-35/160

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 16
Page

Fortsetzung Blatt 17
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
			①					②	④		③							
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E6	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00612 0867 200030				3,0 x 3,7	0867 210020				0768 220013					0768 220113		134-35/160
E7	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00706 0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220293					0067 220713		134-35/130
E8	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00806 0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220303					0067 220703		134-35/130
E11	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E01109 0867 200020				2,2 x 3,2	0867 210010				0767 220013					0467 220483		134-35/130
E12	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01206 0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 221543					0367 221553		134-35/130

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 17
Page

Fortsetzung Blatt 18
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot						
					①					②	④	③							
													Stichplatte / Throat plate				Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm
E14	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01406	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220773				0167 220583			134-35/130
E15	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01506	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220783				0167 220603			134-35/130
E16	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220793				0167 220363			134-35/130
E17	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220803				0167 220633			134-35/130
E18	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220813				0167 220653			134-35/130

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 18
Page

Fortsetzung Blatt 19
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelstange / Needle bar	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦											
E25	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220653			0067 220924		134-35/130
E26	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220663			0067 220934		134-35/130
E36	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220363			0067 220863		134-35/130
E38	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220373			0367 220383		134-35/130

■ = Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 19
Page

Fortsetzung Blatt 20
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot											
				①						②	④		③									
														Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot
E40		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	0867 E04006	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221124					0467 220013				134-35/130
E44		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	0867 E04406	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220864					0367 220203				134-35/130
E45		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	0867 E04506	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221104					0467 220013				134-35/130
E47		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight materia	0867 E04706	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221144					0467 220013				134-35/130

= Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 20
Page

Fortsetzung Blatt 21
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot					
					①															
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot		Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	
E48	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221164				0467 220013			134-35/130
E52	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 2 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 2 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05206	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221074				0867 221193			134-35/130
E53	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05306	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221094				0867 220393			134-35/130
E54	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05406	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220804				0367 220203			134-35/130
E55	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05506	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221114				0467 220013			134-35/130
E56	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221134				0467 220013			134-35/130

Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 21
Page

Fortsetzung Blatt 22
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot						
					①								④	③	⑤				
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Messer/Knife
E57	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.		0867 E05706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221154				0467 220013			134-35/130
E58	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.		0867 E05806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221174				0467 220013			134-35/130
E63	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.		0867 E06312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220924				0867 220333			134-35/130
E64	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.		0867 E06412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220964				0367 220203			134-35/130
E65	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.		0867 E06512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220744				0467 220013			134-35/130

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 22
Page

Fortsetzung Blatt 23
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦			
E66	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material	0867 E06612 0867 200030										
E67	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material	0867 E06712 0867 200030										
E73	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E07312 0867 200030										



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 23
Page

Fortsetzung Blatt 24
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot												
					①						②	④		③										
					Sichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahn / Serrated	mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique		mm	Kreuzverzahn / Cross toothed	mm	Dachverzahn / Roof-shaped	mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed	mm
E74	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.			0867 E07412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220944							0367 220203				134-35/110
E75	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.			0867 E07512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220704							0467 220013				134-35/130
E76	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.			0867 E07612	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 220984							0467 220013				134-35/130
E77	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.			0867 E07512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010				0867 221024							0467 220013				134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
02.18

Blatt 24
Page

Ersetzt Ausgabe/
Replaced Edition
11.15

Fortsetzung Blatt 25
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①	⑦	⑥													
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed	
E101/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10106	0867 200050	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050				0367 220993				0467 220013			134-35/120
E101-7	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10107	0867 200340	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210340				0867 220774				0867 220783			134-35/120
E102/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10209	0867 200060	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050				0467 220043				0467 220013			134-35/120
E104/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10409	0867 200180	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210180				0867 220343				0867 220333			134-35/120

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
02.18

Blatt 25
Page

Ersetzt Ausgabe/
Replaced Edition
11.15

Fortsetzung Blatt 26
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	⑦	⑥			②					
E111/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E11106	0867 200580	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210050		0367 220993		0467 220013		134-35/120
E112/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E11209	0867 200590	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210050		0467 220043		0467 220013		134-35/120
E121/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106	0867 200580	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210090		0367 220993		0768 220113		134-35/150
E121/0-7	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12107	0867 200340	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210380		0867 220774		0867 220593		134-35/150
E122/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209	0867 200590	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210090		0467 220043		0768 220113		134-35/150

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
02.18

Blatt 26
Page

Fortsetzung Blatt 27
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E212/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.			0867 E21206	0867 200790	0867 140620	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210770			0367 220993		0467 220013
E212/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.			0867 E21209	0867 200780	0867 140620	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210770			0467 220043		0467 220013

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 27
Page

Fortsetzung Blatt 28
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
				①	⑦	⑥							
E21/3-6		-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 3	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163
E21/3,2-6		-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E02106 3 2	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163

■ = Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 28
Page

Fortsetzung Blatt 29
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/4	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 4	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210200			0367 222473	0067 222323	4
E21/5	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material			0867 E02106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210			0367 222243	0067 222333	5
E21/6	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0367 222093	0067 222343	6
E21/8	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0367 222103	0067 222353	8
E21/10	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240			0367 222013	0067 222383	10

= Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 29
Page

Fortsetzung Blatt 30
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot						
					①	⑦	⑥					②	④		③				
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfertuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed	Unverzahn / Non toothed
E21/12	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323				0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E21/16	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333				0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E21/18	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533				0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E21/20	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543				0067 222443	20	0867 230204	134-35/130

= Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 30
Page

Fortsetzung Blatt 31
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/22	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300			0367 222413		
E21/50	-290922; -290942 Nähmaschine, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310			0867 220403		
E22/6/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222123	0768 222264	
E22/8/6	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133	0768 222274	
E22/8/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133	0768 222274	

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 31
Page

Fortsetzung Blatt 32
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
			①	⑦	⑥					④									
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped			Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				
E22/10/6	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143			0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10/9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10/12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 32
Page

Fortsetzung Blatt 33
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①	⑦	⑥					②	④	③				⑤		
E22/12/12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153			0768 222434	12	0867 230164	134-35/160	
E22/14/12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 222163			0768 222464	14	0867 230174	134-35/160	
E23/10	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02306 10	0867 200950	0867 140050	0867 140060	Ø 1,7	0867 210950				0367 222513				0067 224103	10	0867 230154	134-35/130
E23/12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02306 12	0867 200960	0867 140070	0867 140080	Ø 2	0867 210960				0367 222373				0067 223223	12	0867 230164	134-35/130

= Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 33
Page

Fortsetzung Blatt 34
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤					
E24/6/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2 0867 210220				0768 222664	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E24/8/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2 0867 210230				0768 222674	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E24/10/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2 0867 210240				0768 222684	0768 222284	10	0867 230154	134-35/130
E24/12/9	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2 0867 210250				0768 222694	0768 222294	12	0867 230164	134-35/130

Änderung / Modification



Nähmaschinen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
11.15

Blatt 34
Page

Fortsetzung Blatt 35
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	④	③	⑤					
E24/8/12	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7 0867 210440				0867 220054	0768 222374	8	0867 230144	134-35/160
E24/10/12	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7 0867 210450				0867 220064	0768 222404	10	0867 230154	134-35/160
E24/12/12	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7 0867 210460				0867 220074	0768 222434	12	0867 230164	134-35/160
E24/14/12	-290922; -290942 Nähmaschine zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7 0867 210470				0867 220084	0768 222464	14	0867 230174	134-35/160

Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
08.18


Blatt 35
Page

Ersetzt Ausgabe/
Replaced Edition
11.15

Fortsetzung Blatt 36
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤
					①	⑦	⑥						
E51/6/9	-290922; -290942		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 6	0867 V91678	0867 140070	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 V91679		0467 V90522	0467 V90521	6
E51/8/9	-290922; -290942		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033	0867 220043	8
E51/10/9	-290922; -290942		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123	0467 222113	10

= Änderung / Modification



= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
06.16

Blatt 37
Page

Fortsetzung Blatt 38
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥														
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E121/6/6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106 6	0867 200620	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620				0367 222093					0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E121/8/6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106 8	0867 200630	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630				0367 222103					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E121/10/6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106 10	0867 200640	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640				0367 222013					0067 222383	10	0867 230154	134-35/130
E121/12/6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106 12	0867 200650	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650				0367 222313					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen 867-M PREMIUM

Sewing equipment





Ausgabe
Edition
06.16

Blatt 38
Page

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
					①	⑦	⑥	②				④	③								
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfertuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed		
E122/6/9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209 6	0867 200800	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620				0768 222123			0768 222264			6	0867 230134	134-35/130
E122/8/9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209 8	0867 200810	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630				0768 222133			0768 222274			8	0867 230144	134-35/130
E122/10/9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209 10	0867 200820	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640				0768 222143			0768 222404			10	0367 230154	134-35/130
E122/12/9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209 12	0867 200830	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650				0768 222153			0768222434			12	0867 230164	134-35/130


Integr.-LED sewing lamp
9850 867004

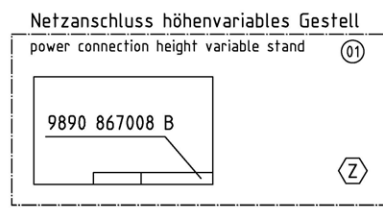





Netzteil 2XLED
9850 001083



9870 001202

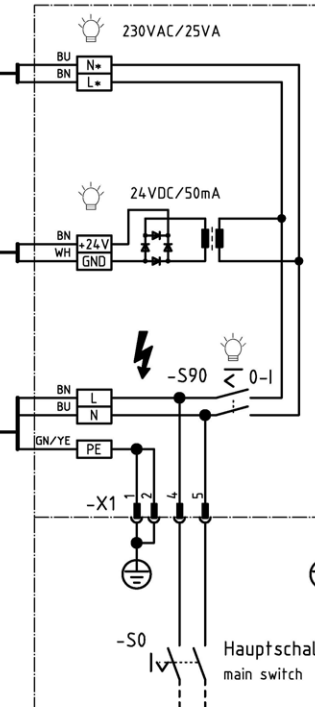

A1 Steuerung k DAC comfort 9850 001401
Steuerung k DAC comfor

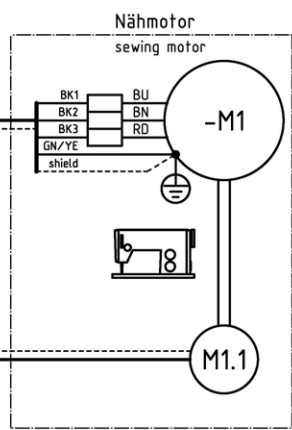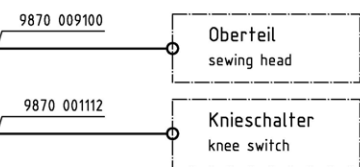

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2015-06-24
b	02.0	2016-03-30	Görzer	Bearb. Cz
a	01.0	2015-07-09	Cz	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	

**DÜRKOPF
ADLER**

Teilefamilie
Freigabe
0066/14


KL867-M Premium
Netzanschluss, Nählicht, Nähmotor
power connection, sewing light, sewingmotor

Bauschaltplan
9890 867009 B


Blatt
1 / 7

A1


Steuerung k DAC comfort 9850 001401
Steuerung k DAC comfort

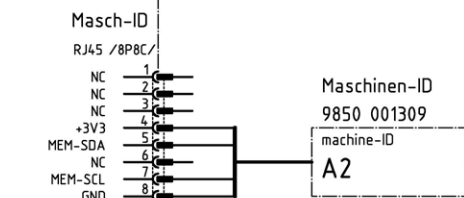


Zusatz-Encoder




Pedal




Sollwertgeber k
9401 000204
set value initiator
A3




CAN-Erweiterung




Bedienfeld 1



Bedienfeld 2




**Materialdicken-
erkennung**
9850 001505
detection of
material
thickness
A5




Bedienfeld

OP3000
9850 001069
control panel
A4




Ein-/Ausgänge 1-8

input/output 1-8
(25-pol.)
-X120b

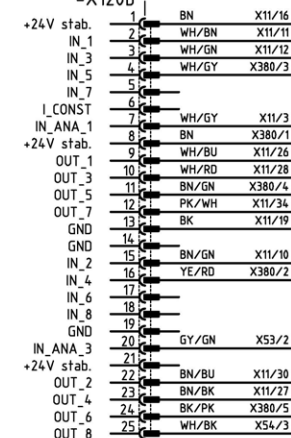


Ein-/Ausgänge 9-16

input/output 9-16
(25-pol.)
-X120t

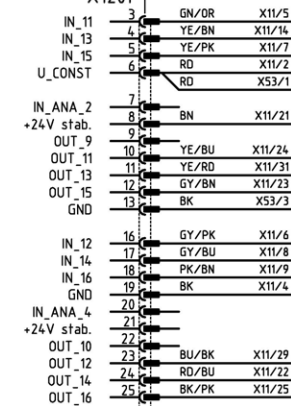


Schrittmotoren 7-8

stepper 7-8
(15-pol.)
-X100b




Schrittmotoren 9-10

stepper 9-10
(15-pol.)
-X100t



PWM und REF.

PWM and reference
switches (20pol.)
-X90

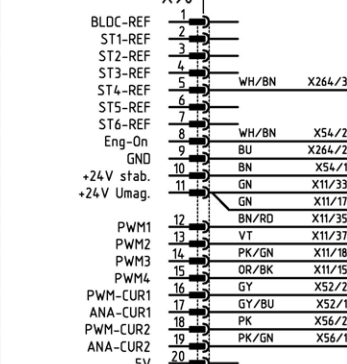

Kabelbaum
9870 867038-05.0

Blatt /5.A1
sheet

Blatt /5.H1
sheet /5.H1

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2015-06-24
b	02.0	2016-03-30	Görzen Bearb.	Cz
a	01.0	2015-07-09	Cz	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**




Teilefamilie
Freigabe
0066/14



KL.867-M Premium
Steuerung: Ein-/Ausgänge, Bedienfeld
control: inputs/outputs, control panel

Bauschaltplan
9890 867009 B

Blatt
2 / 7


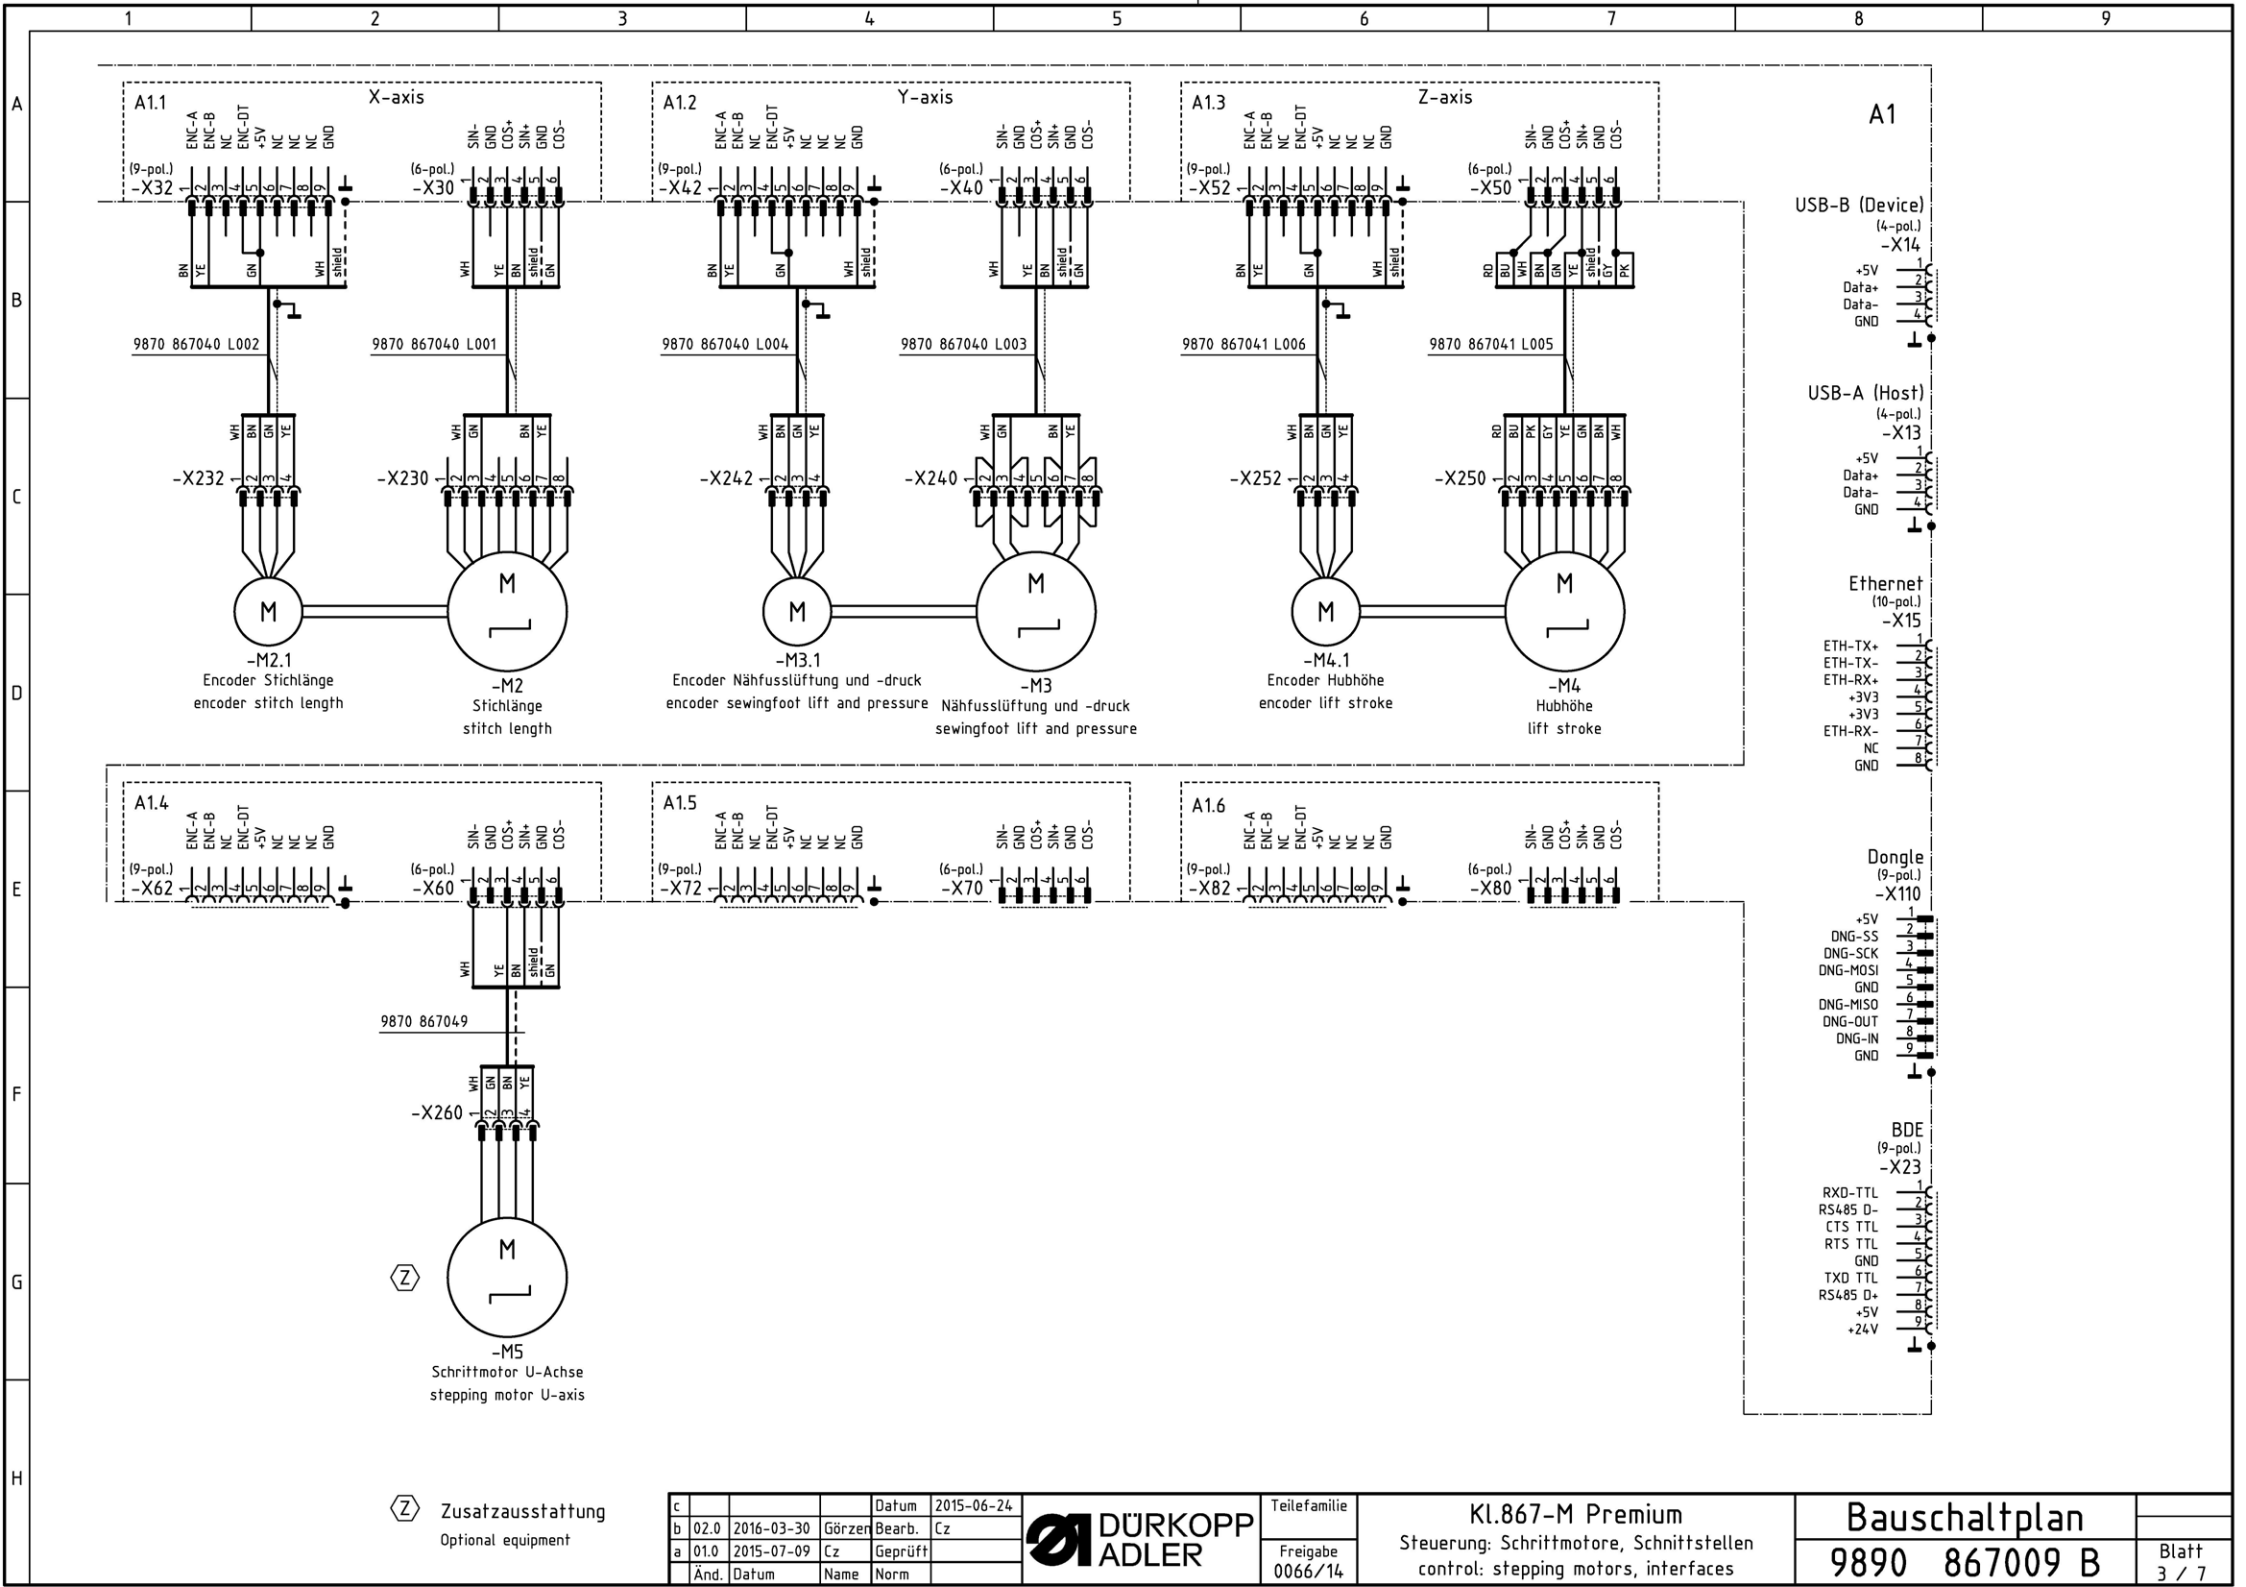


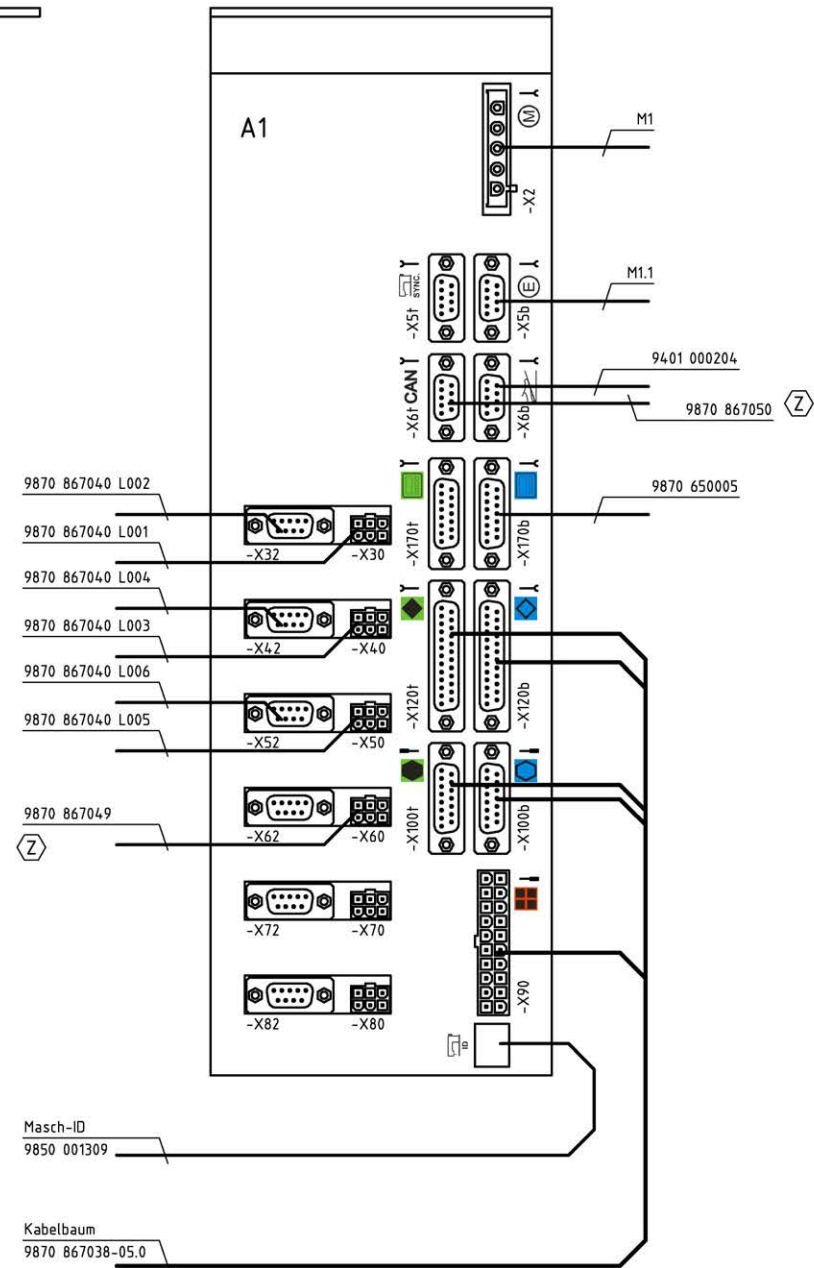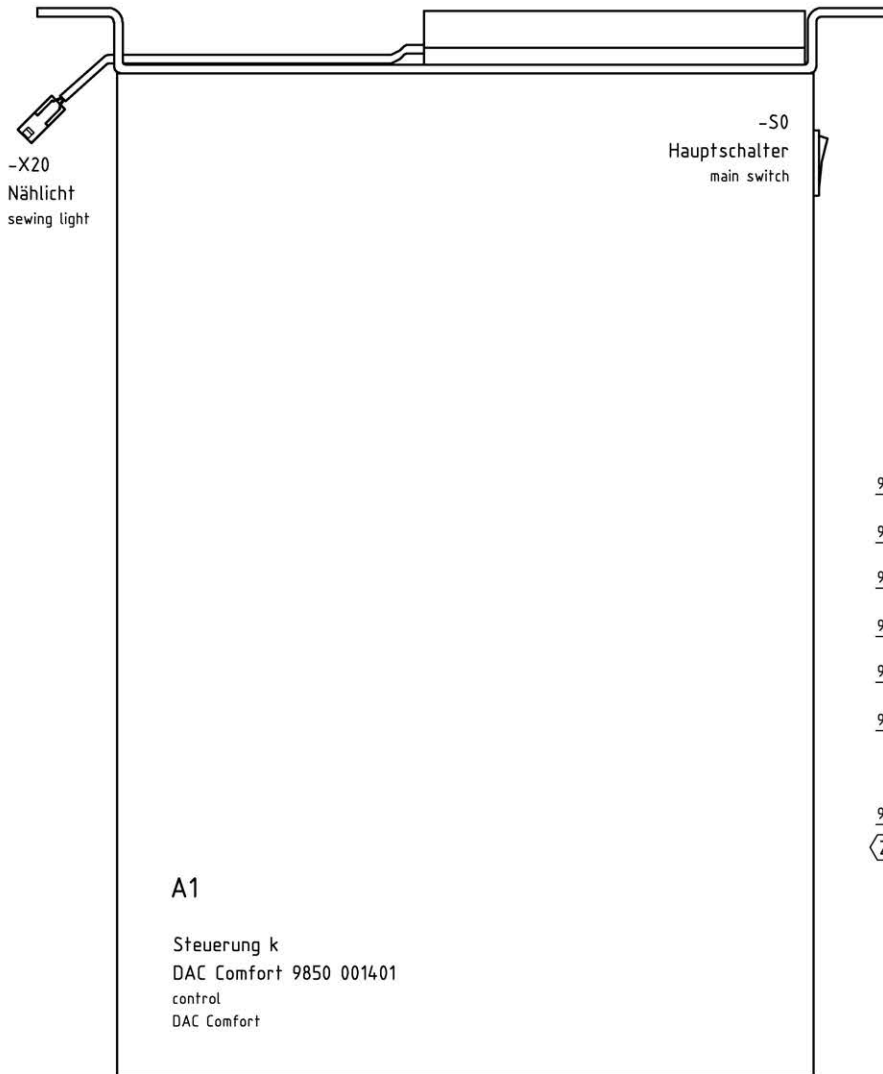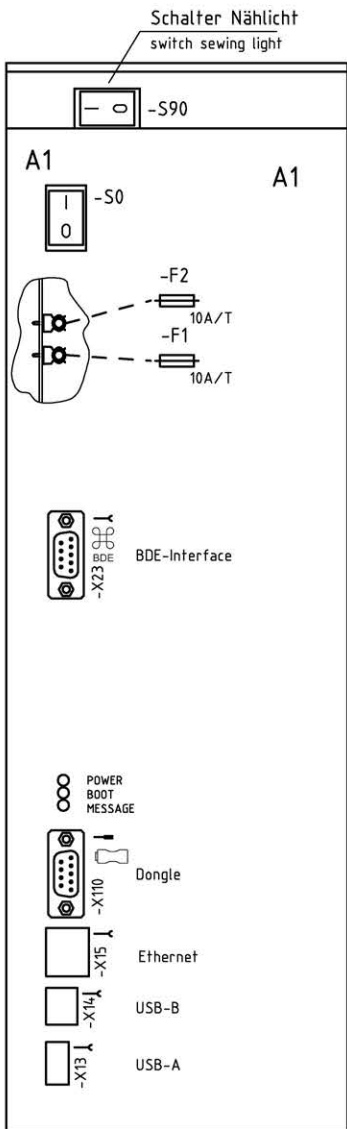

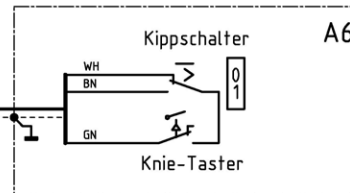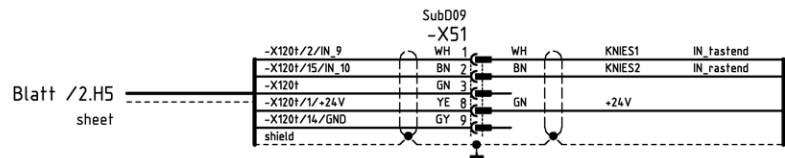


Knieschalter 9880 002005
Knee switch
oder/or
Taster 9880 867123
button


Fadenspannungsplatte
thread tension plate

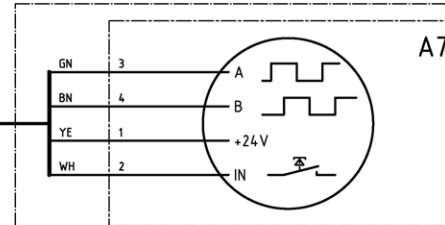

Drehgeber k 9815 950012 Elektronisches Handrad
rotary encoder cpl. electronic handwheel




9870 867040 L007

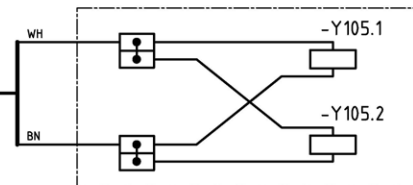


Fadenspannung 1.1
thread tension 1.1

Fadenspannung 1.2
thread tension 1.2



* only Kl.868

① 9870 867048

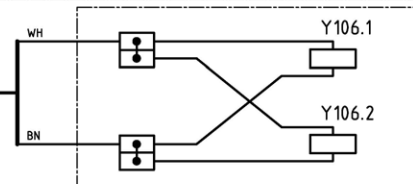


Fadenspannung 2.1
thread tension 2.1


* nur/only Kl.868

Fadenspannung 2.2
thread tension 2.2


* nur/only Kl.868




9880 867122




Potentiometer am Stichstellerhebel
potentiometer of Stich regulator lever



9880 867125

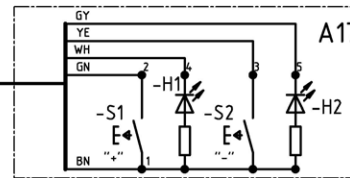

2-fach Zusatz-Taster
2-way switch



9800 820001

-B104

Ref. U-Achse
ref. U-axis

Blatt /2.H9
sheet /2.H9

Kabelbaum
9870 867038-05.0

ⓧ Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2015-06-24
b	02.0	2016-03-30	Görzer Bearb.	Cz
a	01.0	2015-07-09	Cz	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER



Teilefamilie	
Freigabe	0066/14

Kl.867/868-M Premium
Ein-/Ausgänge Maschine
inputs/outputs engine

Bauschaltplan
9890 867009 B

Blatt /6.H1
sheet /6.H1








Blatt
5 / 7

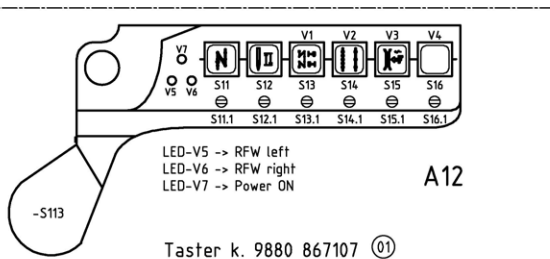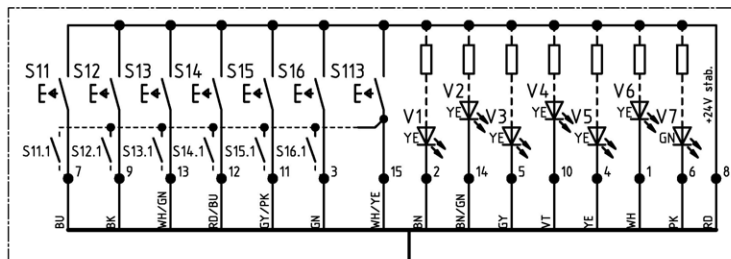

Leiterplatte k 9850 867020-01.0

PCB cpl.

A11

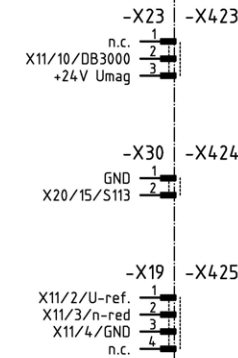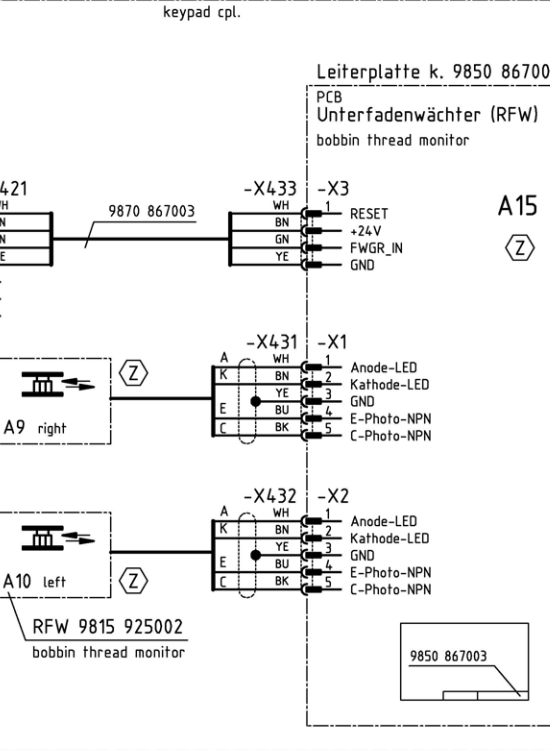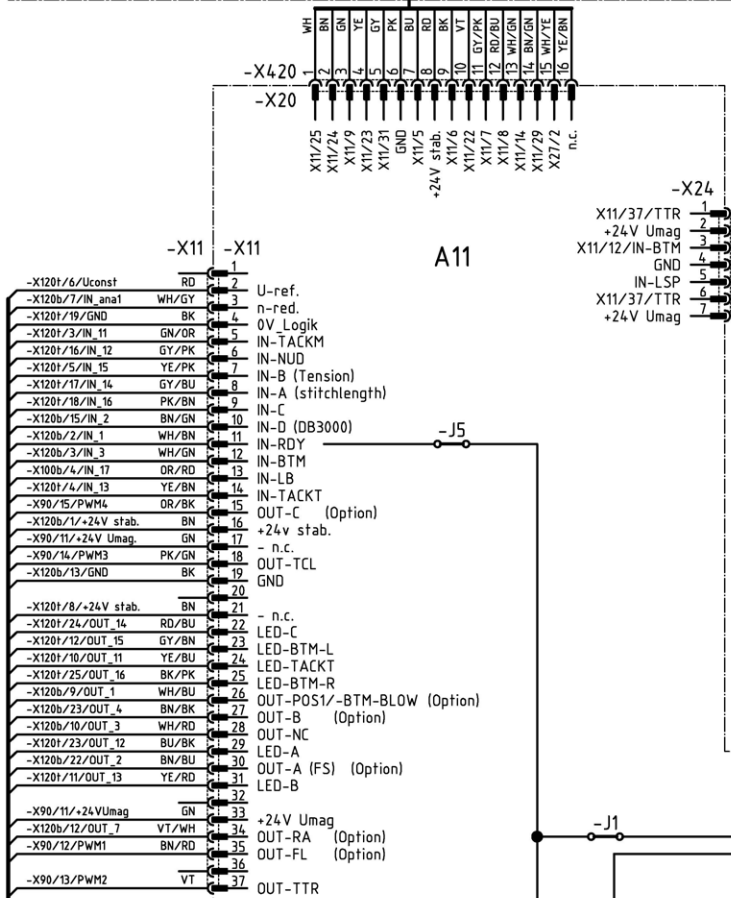

Blatt /5.H9
sheet /5.H9

Kabelbaum
9870 867038-02.0

① Zusatzausstattung
Optional equipment

c		Datum	2015-06-24
b	02.0	2016-03-30	Görzer Bearb. Cz
a	01.0	2015-07-09	Cz Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm





DÜR KOPP ADLER

Teilefamilie
Freigabe
0066/14

KL.867-M Premium
Ein-/Ausgänge Maschine
inputs/outputs engine

Bauschaltplan
9890 867009 B

Blatt
6 / 7

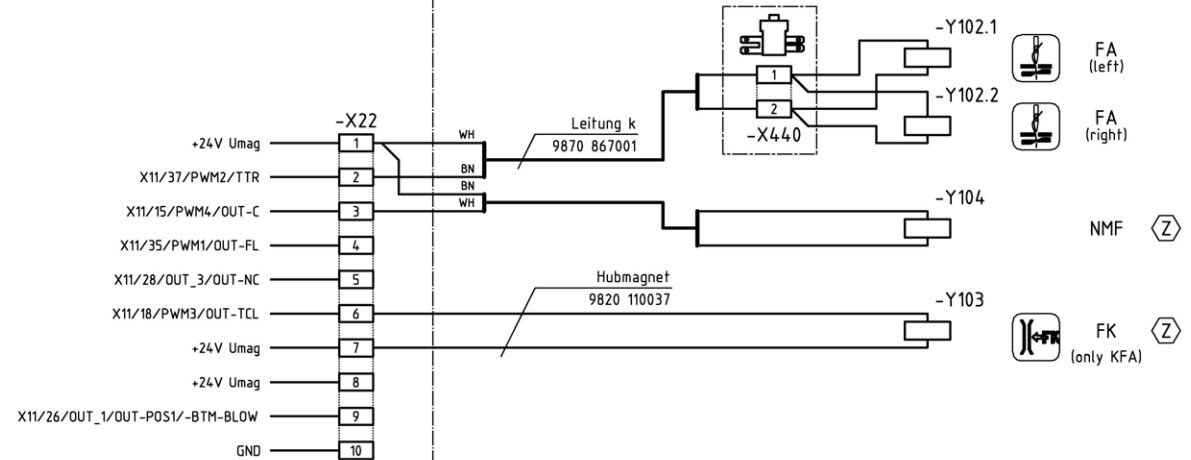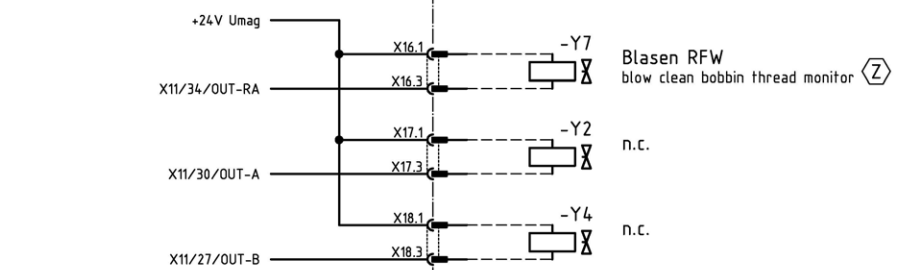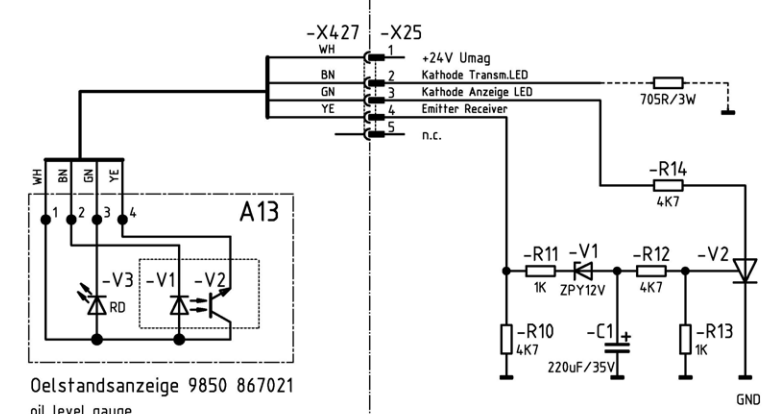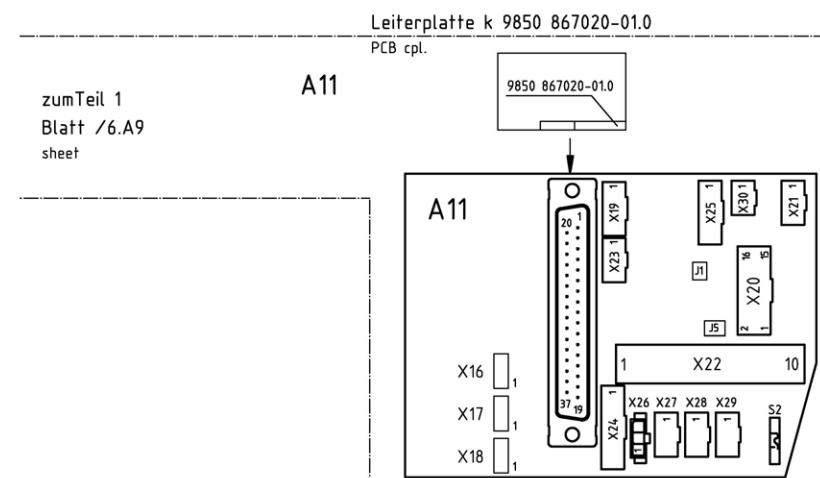

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2015-06-24
b	02.0	2016-03-30	Görzen Bearb.	Cz
a	01.0	2015-07-09	Cz Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP
ADLER

Teilefamilie
Freigabe
0066/14

KL.867-M Premium
Ein-/Ausgänge Maschine
inputs/outputs engine

Bauschaltplan
9890 867009 B

Blatt
7 / 7

Klasse/Class 867-190922-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 150804	1	Greifer	Hook
2	0867 150814	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355110	1	Fadenziehmesser	Knife
4	0667 355130	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0667 355140	1	Klemmfeder	Fixing clamp
6	0867 150140	5	Spule	Bobbin
7	9205 101528	10	Gewindestift	Threaded pin
8	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
9	0467 150120	1	Spannungsfeder	Tension spring
10	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
11	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
12	9202 100535	20	Senkschraube	Sunk screw
13	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
14	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
15	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
16	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
17	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
18	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
19	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring
21	0667 175020	1	Messer	Knife
22	9130 221130	1	Zahnriemen	Timing belt
23	0480 350200	1	Rolle	Roller
24	0367 125194	1	Nadelstange	Needle bar
25	0933 001544	1	Pumpe	Pump
26	9047 000012	1	Nähmmaschinenöl	Sewing machine oil
27	9047 098004	1	Spezialfett Isoflex	Special grease
28	9041 100015	1	Öldocht	Oil wick

Klasse/Class 867-190929-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 150804	1	Greifer	Hook
2	0867 150814	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0767 350350	1	Fadenziehmesser	Knife
4	0367 350050	1	Messer	Knife
5	0367 350060	1	Klemmfeder	Clamping spring
6	0867 150140	5	Spule	Bobbin
7	9205 101528	10	Gewindestift	Threaded pin
8	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
9	0467 150120	1	Spannungsfeder	Tension spring
10	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
11	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
12	9203 002747	20	Zylinderschraube	Cylinder Screw
13	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
14	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Sunk Screw
15	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
16	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
17	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
18	9202 100535	10	Senkschraube	Sunk screw
19	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	9202 001658	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
21	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring
22	0667 175020	1	Messer	Knife
23	9130 221130	1	Zahnriemen	Timing belt
24	0480 350200	1	Rolle	Roller
25	0367 125194	1	Nadelstange	Needle bar
26	0933 001544	1	Pumpe	Pump
27	9047 000012	1	Nähmaschinenöl	Sewing machine oil
28	9047 098004	1	Spezialfett Isoflex	Special grease
29	9041 100015	1	Öldocht	Oil wick

Klasse/Class 867-190942-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 151004	1	Greifer	Hook
2	0867 150994	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355110	1	Fadenziehmesser	Knife
4	0667 355130	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0667 355140	1	Klemmfeder	Fixing clamp
6	0867 150150	5	Spule	Bobbin
7	9205 101528	10	Gewindestift	Threaded pin
8	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
9	0667 156440	1	Spannungsfeder	Tension spring
10	0467 150440	1	Spannungsfeder	Tension spring
11	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
12	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
13	9202 100535	20	Senkschraube	Sunk screw
14	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
15	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
16	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
17	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
18	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
19	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
21	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring
22	0667 175020	1	Messer	Knife

Klasse/Class 867-190945-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 150754	1	Greifer	Hook
2	0867 150764	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355410	1	Fadenziehmesser	Threadpull knife
4	0667 355260	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0867 150150	5	Spule	Bobbin
6	9205 101827	10	Gewindestift	Threaded pin
7	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
8	0467 150120	1	Spannungsfeder	Tension spring
9	0467 150440	2	Spannungsfeder	Tension spring
10	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
11	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
12	9202 002077	5	Zylinderschraube	Cylinder Screw
13	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
14	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
15	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
16	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
17	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
18	9202 100535	10	Senkschraube	Sunk screw
19	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
21	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring

Klasse/Class 867-290922-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 150804	1	Greifer	Hook
2	0867 150814	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355110	1	Fadenziehmesser	Knife
4	0667 355130	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0667 355140	1	Klemmfeder	Fixing clamp
6	0867 150140	5	Spule	Bobbin
7	9205 101528	10	Gewindestift	Threaded pin
8	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
9	0467 150120	1	Spannungsfeder	Tension spring
10	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
11	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
12	9202 100535	20	Senkschraube	Sunk screw
13	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
14	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
15	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
16	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
17	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
18	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
19	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring
21	0667 175020	1	Messer	Knife
22	9130 221130	1	Zahnriemen	Timing belt
23	0480 350200	1	Rolle	Roller
24	0367 125194	1	Nadelstange	Needle bar
25	0933 001544	1	Pumpe	Pump
26	9047 000012	1	Nähmaschinenöl	Sewing machine oil
27	9047 098004	1	Spezialfett Isoflex	Special grease
28	9041 100015	1	Öldocht	Oil wick

Klasse/Class 867-290942-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 151004	1	Greifer	Hook
2	0867 150994	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355110	1	Fadenziehmesser	Knife
4	0667 355130	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0667 355140	1	Klemmfeder	Fixing clamp
6	0867 150150	5	Spule	Bobbin
7	9205 101528	10	Gewindestift	Threaded pin
8	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
9	0667 156440	1	Spannungsfeder	Tension spring
10	0467 150440	1	Spannungsfeder	Tension spring
11	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
12	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
13	9202 100535	20	Senkschraube	Sunk screw
14	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
15	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
16	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
17	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
18	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
19	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
21	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring
22	0667 175020	1	Messer	Knife

Klasse/Class 867-290945-M

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0867 150754	1	Greifer	Hook
2	0867 150764	1	Spulengehäuse	Bobbin case
3	0667 355410	1	Fadenziehmesser	Threadpull knife
4	0667 355260	1	Gegenmesser	Counterknife
5	0867 150150	5	Spule	Bobbin
6	9205 101827	10	Gewindestift	Threaded pin
7	0667 115600	1	Fadenanzugfeder	Thread check spring
8	0467 150120	1	Spannungsfeder	Tension spring
9	0467 150440	2	Spannungsfeder	Tension spring
10	0992 023560	10	Linsensenkschraube	Sunk screw
11	0216 000591	1	Friktionsbelag	Friction coatings
12	9202 002077	5	Zylinderschraube	Cylinder Screw
13	0992 016580	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Screw
14	0992 023577	10	Linsensenkschraube	Screw
15	9205 102477	10	Gewindestift	Threaded pin
16	0291 000159	1	Fadenführung	Thread guide
17	9203 312412	10	Senkschraube	Sunk screw
18	9202 100535	10	Senkschraube	Sunk screw
19	9202 002058	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
20	9202 022467	10	Zylinderschraube	Cylinder Screw
21	0867 150170	1	Druckfeder	Presser spring

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

