


LISTINO

HDCVI

TELECAMERE / PTZ
RECORDER

Giu. 2025 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

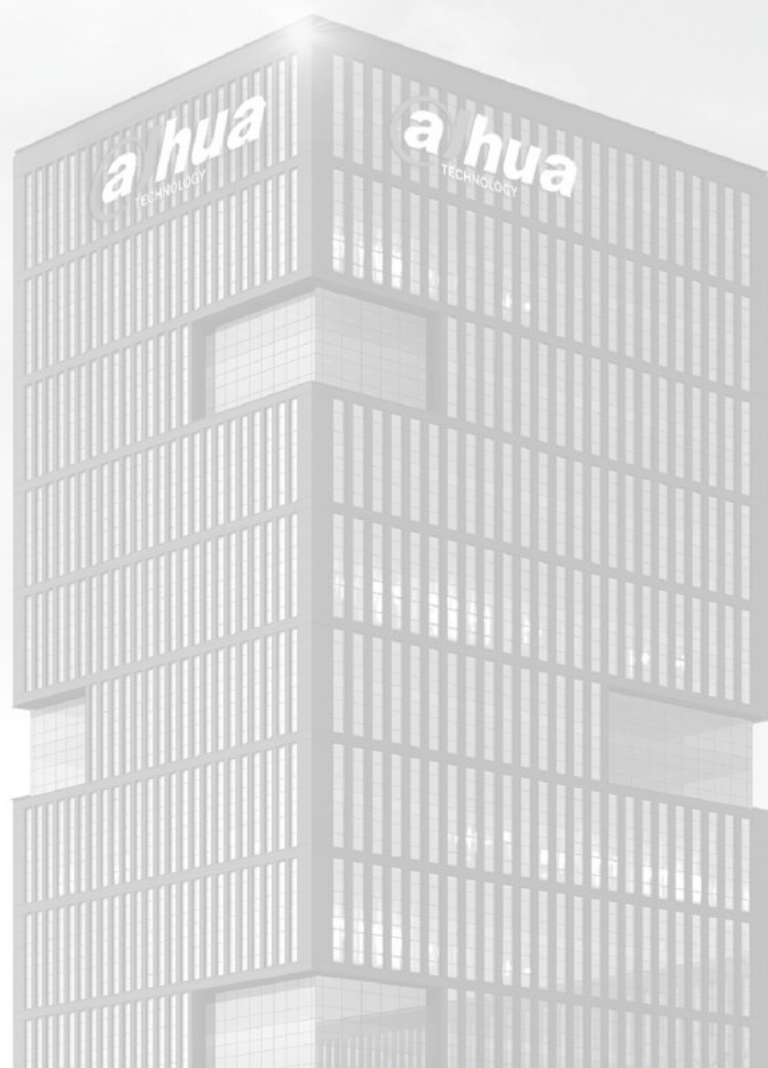

Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE HDCVI.....pag. 4	SERIE LITE.....pag. 19
SERIE PRO.....pag. 5	TELECAMERE PTZ SD4.....pag. 19
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 5	TELECAMERE PTZ SD2.....pag. 20
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 5	RECORDER HDCVI.....pag. 21
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 6	SERIE WIZESENSE.....pag. 22
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 6	XVR 4K 8 HDD.....pag. 22
DOME VARI-FOCAL.....pag. 7	XVR 4K 4 HDD.....pag. 22
DOME OTTICA FISSA.....pag. 8	XVR 4K 2 HDD.....pag. 22
DOME WEDGE OTTICA FISSA.....pag. 9	XVR 4K 1 HDD.....pag. 22
SERIE LITE.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 8 HDD.....pag. 23
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 4 HDD.....pag. 23
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 2 HDD.....pag. 23
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 12	XVR 4K-N/5MP 1 HDD.....pag. 24
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 13	XVR 4K-N/5MP 1 SSD INTEGRATO.....pag. 25
DOME VARI-FOCAL.....pag. 15	XVR 5M-N/1080P 4 HDD.....pag. 25
DOME OTTICA FISSA.....pag. 16	XVR 5M-N/1080P 2 HDD.....pag. 25
SERIE MICRO-SIZE.....pag. 17	XVR 5M-N/1080P 1 HDD.....pag. 25
MINI CAMERA.....pag. 17	XVR 5M-N/1080P 1 SSD INTEGRATO.....pag. 26
MINI EYEBALL.....pag. 17	XVR 1080N/720P 1 HDD.....pag. 27
TELECAMERE PTZ HDCVI.....pag. 18	XVR 1080N/720P 1 SSD INTEGRATO.....pag. 27
SERIE PRO.....pag. 19	
TELECAMERE PTZ SD5.....pag. 19	

TELECAMERE HDCVI



SERIE PRO

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

SERIE LITE

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2

M-0030679 € 338,00



HAC-HFW2501TU-Z-A-S2

M-0015531 € 250,00




HAC-HFW2241TU-Z-A-S2

M-0017452 € 239,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2501TU-A-S2

M-0015535 € 182,00




HAC-HFW2241TU-A-S2

M-0017450 € 170,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802E-A-S2

M-0030734 € 189,00




HAC-HFW2501E-A-S2

M-0015536 € 158,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E



PFA151



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2802T-Z-A-S2

M-0030678

€ 306,00




HAC-HDW2241T-Z-A-S2

M-0020254

€ 223,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W


HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2

M-0015534

€ 238,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W


HAC-HDW2802T-A-S2

M-0030733

€ 193,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TMQ-A-S2

M-0015541 € 164,00




HAC-HDW2241TMQ-A-S2

M-0017396 € 146,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C




Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

HAC-HDW2241TLMQ-A-S2

M-0017395 € 125,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E

DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux con IR On, portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, doppia alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2802RA-Z-A-S2

M-0030502 € 319,00




HAC-HDBW2241RA-Z-A-S2

M-0017360 € 222,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA123



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W


HAC-HDBW2501R-Z-S2

M-0015532

€ **240,00**



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFA200W



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <4.5 W


HAC-HDBW2501E-S2

M-0015539

€ **164,00**



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA123



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W


HAC-HDBW2241EA-A-S2

M-0017356

€ **152,00**



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA123



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501F-A-S2

M-0015544 € **171,00**




HAC-HDBW2241F-A-S2

M-0017357 € **150,00**



Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA152-E



PFA151



PFB305W



PFB204W



PFA106



PFB220C





Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 80/60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

M-0030500

€ 255,00



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478

€ 178,00




HAC-HFW1200R-Z-S6

M-0032165

€ 146,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2

M-0016186

€ 216,00




HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

M-0015807

€ 181,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet HDCVI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/LED fino a 40 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TLM-IL-A-S2

M-0031519

€ 152,00




HAC-HFW1500TLM-IL-A-S2

M-0031516

€ 105,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TH-I8-S2

M-0030501 € **162,00**


4K 1/2.7" 3.6 80 Starlight WDR 4 OUT

HAC-HFW1500TH-I8-S2

M-0015479 € **108,00**

5Mp 1/2.7" 3.6 80 Starlight 4 OUT 16:9

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps/5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801T-S2

M-0029524 € **144,00**

4K 1/2.7" 3.6 30 Starlight WDR 4 OUT

HAC-HFW1500T-S2

M-0015347 € **100,00**


5Mp 1/2.7" 3.6 30 Starlight 4 OUT 16:9

HAC-HFW1200T-S6

M-0032168 € **73,00**

1080p 1/3" 3.6 30 4 OUT

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1500C-S2

M-0015477 € **82,00**


5Mp 1/2.7" 3.6 30 Starlight 4 OUT 16:9

HAC-HFW1200C-S6

M-0032788 € **55,00**

1080p 1/3" 3.6 30 4 OUT

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801T-Z-A-S2

M-0030499 € 246,00




HAC-HDW1200T-Z-S6

M-0032167 € 140,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W




Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7\", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <8.2 W

HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476 € 183,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1509T-Z-A-LED-S2

M-0016185 € 219,00




HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2

M-0015808 € 176,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Smart Dual Light



Telecamera eyeball HDCVI con Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR/warm light fino a 40 m, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC, 1 canale audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801T-IL-A-S2

M-0031520 € 165,00




HAC-HDW1500T-IL-A-S2

M-0031517 € 110,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C

Smart Dual Light




Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.7 W

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

M-0034064 € 168,00



Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C




Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

HAC-HDW1801T-A-S2

M-0030258 € 162,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.01 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2D NR, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W


HAC-HDW1500TMQ-A-S2

M-0015473

€ 108,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.005 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W


HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474

€ 100,00




Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.005 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 25 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3 W


HAC-HDW1500TRQ-S2

M-0015475

€ 73,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f 2.0, luminosità 0.01 lux f 2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W


HAC-HDW1200EM-A-S6

M-0032170

€ 82,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

HAC-HDW1200TLM-S6


M-0032495

€

72,00



Dimensioni



Accessori



PFA13A-E



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, luminosità 0.01 Lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.7 W

HAC-HDW1200TRQ-S6


M-0032782

€

50,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.92 W

HAC-HDBW1801RA-Z-A-S2


M-0030497

€

258,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata IR fino a 30/60 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW1500R-Z-S2

M-0015472 € **176,00**




HAC-HDBW1200RA-Z-S6

M-0032166 € **146,00**



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA123



PFA152-E



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, ICR / risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.2 W

HAC-HDBW1801EA-S2

M-0030496 € **172,00**




HAC-HDBW1200EA-S6

M-0032169 € **85,00**



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFA151



PFB203W



PFB305W



PFA106



PFB220C




Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW1500E-S2

M-0015471 € **113,00**



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

Serie Micro-Size

La serie Micro-Size fornisce varie opzioni per gli scenari che richiedono telecamere di dimensioni compatte. Il design contenuto ha un impatto estetico minimo senza rinunciare a un campo visivo molto ampio.

SERIE MICRO-SIZE



HAC-HUM3201B-P-S2

M-0014138

€

129,00

1080p
1/2.8"

2.8

Starlight


WDR

4 OUT

AUDIO
IN

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.4, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

Dimensioni



HAC-HUM3201B-B-S2

M-0014137

€

99,00

1080p
1/2.8"

2.8

Starlight


WDR

4 OUT

AUDIO
IN

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.5, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

Dimensioni



HAC-HDW3200G-S5

M-0015211

€

82,00

1080p
1/2.7"

2.8


20

4 OUT

AUDIO
IN

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.3 W

Dimensioni



HAC-HDW3200L-S5

M-0015439

€

77,00

1080p
1/2.7"

2.1


3

4 OUT

AUDIO
IN

Telecamera mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.1 mm, portata IR fino a 3 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <1.9 W

Dimensioni



HAC-HUM3200A

M-0030196

€

82,00

1080p
1/2.8"


2.8

10

4 OUT

Telecamera cube HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR (940 nm) fino a 10 m, 2D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS commutabili su porta BNC, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.3 W

Dimensioni



TELECAMERE PTZ HDCVI



SERIE PRO

Le PTZ della serie Pro sono progettate per catturare immagini cristalline anche in condizioni di luminosità minima grazie alla tecnologia Starlight. È disponibile una vasta gamma di modelli e scocche pronti a soddisfare ogni esigenza.

SERIE LITE

Le PTZ della serie Lite offrono una soluzione estremamente competitiva per una moltitudine di applicazioni attraverso dimensioni compatte e gli elevati standard qualitativi Dahua.



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 32x / 25x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <21 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD59232DB-HC

M-0033107

€ **1.449,00**




SD59225DB-HC

M-0031908

€ **1.083,00**



Dimensioni



Accessori



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <14 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi


SD50225DB-HC

M-0031907

€ **1.002,00**



Dimensioni



Accessori



Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 100 m, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <22 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD49225DB-HC

M-0031905


€ **893,00**



Dimensioni



Accessori

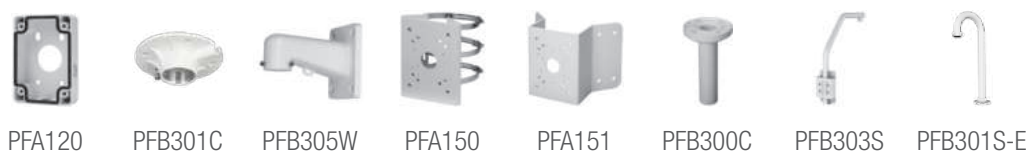



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 16x (5~80 mm F1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD42216DB-HC

M-0033109

€ 723,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB302S



PFA150



PFA102



PFA151



PFB300C

TELECAMERE PTZ SD2



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 0°~355°/s / TILT 0°~90°, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, porta BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, alimentazione 12 Vdc <9 W


SD22204DB-GC

M-0031904

€ 375,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA120



PFA150



PFA152-E



PFB305W



PFB203W



PFA151



PFA106



PFB220C

RECORDER HDCVI



WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le persone e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte AI applicata alla sicurezza integrata, accessibile a tutti.

WizSense


8 HDD



XVR7816S-4K-I3

M-0027417 € 2.947,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8


4 HDD



XVR7416L-4K-I3

M-0027416 € 2.603,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4


2 HDD



XVR7216AN-4K-I3

M-0028025 € 1.693,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog. 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2


1 HDD



XVR7108HE-4K-I3

M-0027758 € 851,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1


8 HDD



XVR5816S-4KL-I3

M-0027421 € 2.003,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, comunicazione bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8


4 HDD



XVR5432L-4KL-I3

M-0027768 € 2.309,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/32 (coax) ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4


2 HDD



XVR5232AN-4KL-I3

M-0027760 € 1.833,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD/IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	3	128	2


2 HDD



XVR5216A-4KL-I3

M-0020468 € 1.055,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	2

2 HDD

XVR5216AN-4KL-I3

M-0020441 € 993,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

1 HDD

XVR5116HE-4KL-I3

M-0027590 € 968,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16/8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 16/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HE-4KL-I3

M-0019944 € 586,00


8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD

XVR5116H-4KL-I3

M-0020439 € 775,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

1 HDD

XVR5108HS-4KL-I3

M-0019945 € 481,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	1


1 SSD INTEGRATO



XVR5104HS-4KL-I3(1T)

M-0032674 € 523,00

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP (analog. 7fps encoding) con SSD integrato da 1 TB, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W con SSD



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SDD Integrato
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	8	- / -	4 / 1	SI	2	64	1

SERIE 5M-N/1080P


4 HDD



XVR5432L-I3

M-0027413 € 1.657,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4


2 HDD



XVR5232AN-I3

M-0020469 € 1.070,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 5 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <17 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	- / -	32 / 1	SI	2	128	2


1 HDD



XVR5116HE-I3

M-0019946 € 608,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection, 2 canali face/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

1 HDD

XVR5108HE-I3

M-0015645 € 405,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+8 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	12	8 / 3	8 / 1	SI	2	64	1

1 HDD

XVR5116HS-I3

M-0019947 € 484,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 / 4+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16-8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12/7 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HS-I3

M-0015641 € 333,00


8	8	8	8	12	- / -	8 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

1 SSD INTEGRATO

XVR5104HS-I3(1T)

M-0032666 € 423,00

XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+8/2+4 canali IP a 6 MP con SSD integrato da 1 TB, max. banda 64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8-4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2/1 canali analog face detection/recognition, 8/4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7/5 W con SSD




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	6	- / -	4 / 1	SI	2	32	1

1 HDD



AI

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 / 8+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 16-8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10/7 W senza Hard Disk



XVR4116HS-I

M-0015638 € **323,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	16 / 1	SI	2	64	1

XVR4108HS-I

M-0015731 € **205,00**


TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1

1 HDD



AI

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 8+2 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 8 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk



XVR4108C-I

M-0015732 € **205,00**


TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1

1 SSD INTEGRATO



AI

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+1 canali IP a 2 MP con SSD integrato da 1 TB, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 4 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W con SSD



XVR4104C-I(1T)

M-0032887 € **389,00**

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	5	- / -	4 / 1	SI	2	32	1

LEGENDA ICONE

<td>MP OTTICA E SENSORE <i>(esempio)</i></td>	MP OTTICA E SENSORE <i>(esempio)</i>
	ZOOM OTTICO <i>(esempio)</i>
	MM OTTICA MOTORIZZATA (M) <i>(esempio)</i>
	MM OTTICA FISSA <i>(esempio)</i>
	PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE <i>(esempio)</i>
	TECNOLOGIA STARLIGHT
	TECNOLOGIA FULL-COLOR
	SMART DUAL LIGHT
	WIDE DYNAMIC RANGE
	USCITA VIDEO HDCVI - AHD - TVI - CVBS
	USCITA VIDEO COMPOSITO O ANALOGICO
	INGRESSO AUDIO
	MICROFONO INTEGRATO
	INGRESSI / USCITE ALLARME <i>(esempio)</i>
	OUTPUT VIDEO 16:9 <i>(telecamere 5 MP)</i>

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino HDCVI - 06 - 2025 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it




© Dahua Technology, All rights reserved

LISTINO

IP

**TELECAMERE / PTZ
NETWORK RECORDER**

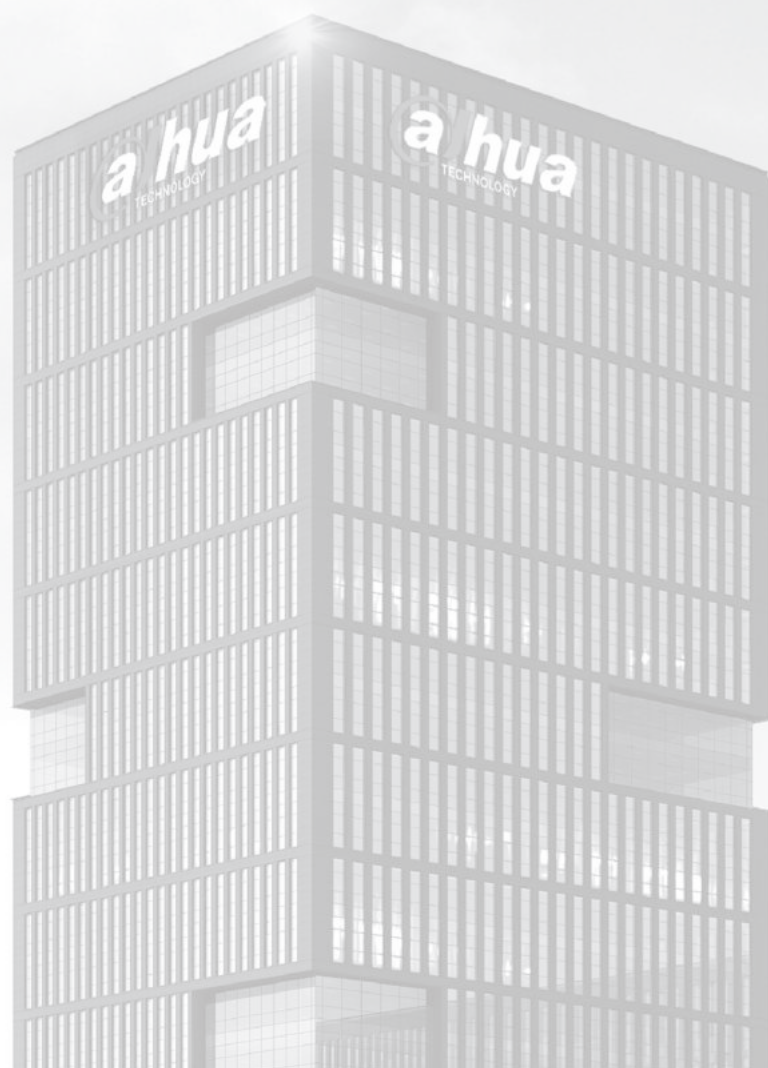

Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE IP.....pag.	4	EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	16
SERIE WIZMIND S.....pag.	5	EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	16
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	5	EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....pag.	17
SERIE WIZMIND.....pag.	5	DOME VARI-FOCAL.....pag.	17
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	5	SERIE LITE.....pag.	18
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	6	BULLET VARI-FOCAL.....pag.	18
SERIE WIZMIND S.....pag.	6	BULLET OTTICA FISSA.....pag.	18
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	7	EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	18
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	7	EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	18
DOME OTTICA VARI-FOCAL.....pag.	8	SERIE FIRE ALARM.....pag.	19
DOME OTTICA FISSA.....pag.	8	SMOKE DETECTOR.....pag.	19
DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING.....pag.	9	SERIE PINHOLE.....pag.	19
SERIE WIZMIND FULL-COLOR.....pag.	9	MINI CAMERA OTTICA FISSA.....pag.	19
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	9	ENCODER / MINI CAMERA.....pag.	19
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	9	TELECAMERE PTZ IP.....pag.	20
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	10	SERIE WIZMIND.....pag.	21
SERIE WIZSENSE.....pag.	11	PTZ SD6.....pag.	21
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	11	SERIE WIZSENSE.....pag.	21
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	11	PTZ SD6.....pag.	21
BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....pag.	12	PTZ SD5.....pag.	22
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag.	12	PTZ SD4.....pag.	23
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	12	PTZ SD3.....pag.	25
DOME VARI-FOCAL.....pag.	13	PTZ SD2.....pag.	26
DOME OTTICA FISSA.....pag.	13	RECORDER IP.....pag.	28
DOME WEDGE OTTICA FISSA.....pag.	14	SERIE WIZSENSE.....pag.	29
DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....pag.	14	NVR 5-EI 8 HDD.....pag.	29
SERIE WIZSENSE TiOC PRO.....pag.	14	NVR 5-EI 4 HDD.....pag.	29
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	14	NVR 5-EI 2 HDD.....pag.	30
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag.	15	NVR 2-I2 2 HDD.....pag.	30
SERIE WIZSENSE TiOC 2.0.....pag.	15	NVR 2-I2 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO.....pag.	31
BULLET VARI-FOCAL.....pag.	15	SERIE LITE.....pag.	32
BULLET OTTICA FISSA.....pag.	15	NVR 4-4KS3 2 HDD.....pag.	32
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....pag.	16	NVR 4-4KS3 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO.....pag.	33

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5842E-ZE-S3

M-0030906 € 895,00



IPC-HFW5842E-Z4E-S3

M-0030907 € 1.078,00



IPC-HFW5541E-ZE-S3

M-0030922 € 692,00



IPC-HFW5442E-ZE-S3

M-0030908 € 833,00



IPC-HFW5442E-Z4E-S3

M-0030909 € 992,00




IPC-HFW5241E-ZE-S3

M-0030925 € 623,00



Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA156




Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 843,00



Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Long Range Perimeter Protection triple-sight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3x2 MP a 25fps, H.265+, ICR, 3 ottiche fisse M12 3.6/12/25 mm f1.6/2.0/2.8, luminosità 0.0007/0.004/0.008 lux, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <23.6 W


IPC-MFW5241T2-E3-ASE

M-0035134

€ 901,00



Dimensioni

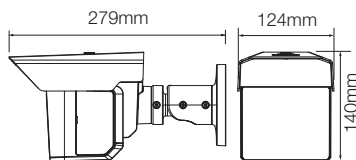

Accessori



PFA124



PFA156



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, Smart Sound Detection, slot micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HFW5842T-ASE-S3

M-0030931

€ 642,00




IPC-HFW5541T-ASE-S3

M-0030891

€ 482,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

IPC-HFW5541E-ASE-S3

M-0030897

€ 409,00




IPC-HFW5442E-ASE-S3

M-0030930

€ 520,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842T-ZE-S3

M-0030904 € 815,00



IPC-HDW5541T-ZE-S3

M-0030913 € 634,00




IPC-HDW5442T-ZE-S3

M-0030905 € 760,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842TM-ASE-S3

M-0030737 € 633,00



IPC-HDW5541TM-ASE-S3

M-0030889 € 409,00



IPC-HDW5442TM-ASE-S3

M-0030927 € 518,00




IPC-HDW5241TM-ASE-S3

M-0030888 € 351,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

ePoE  Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842E-ZE-S3

M-0030915 € 887,00



IPC-HDBW5541E-ZE-S3

M-0030919 € 720,00



IPC-HDBW5442E-ZE-S3

M-0030917 € 816,00




IPC-HDBW5241E-ZE-S3

M-0030921 € 611,00



Dimensioni



Accessori



DOME OTTICA FISSA

ePoE  Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W

IPC-HDBW5541R-ASE-S3

M-0030895 € 420,00




IPC-HDBW5442R-ASE-S3

M-0030929 € 521,00



Dimensioni



Accessori



WizMind — DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W


IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803

€ 566,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

WizMind Full-color — BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W


IPC-HFW5449T1-ZE-LED-S2

M-0033353

€ 837,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14.5 W


IPC-HFW5849T1-ASE-LED-S2

M-0034407

€ 1.052,00



Dimensioni




Accessori



PFA130-E



PFA152-E


ePoE  Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W

IPC-HFW5449T-ASE-LED-S2

M-0033351 € **588,00**



Dimensioni



Accessori




PFA130-E



PFA152-E

EYEBALL OTTICA FISSA


ePoE  Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HDW5449TM-SE-LED-S2

M-0033349 € **507,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E




PFB205W-E



PFA109



PFB220C


ePoE  Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 30fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W

IPC-HDW5849H-ASE-LED-S2

M-0033348 € **840,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Serie **Wiz Sense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.



SMD Plus

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

Wiz Sense

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598 € 619,00



IPC-HFW3449T-ZS-IL

M-0035596 € 449,00




IPC-HFW3249T-ZS-IL

M-0035595 € 425,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266 € 401,00



IPC-HFW3449E-S-IL

M-0035264 € 283,00




IPC-HFW3249E-S-IL

M-0035262 € 264,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



PFA151

WizSense BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W


IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475

€ 435,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA135

PFA152-E

EYEBALL VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589

€ 609,00



IPC-HDW3449T-ZS-IL

M-0035587

€ 429,00




IPC-HDW3249T-ZS-IL

M-0035586

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFB305W

PFA152-E

PFA150

PFA151

PFA106

PFB220C

PFA117

EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849QM-S-IL

M-0035165

€ 401,00



IPC-HDW3449QM-S-IL

M-0035167

€ 283,00




IPC-HDW3249QM-S-IL

M-0035259

€ 274,00



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFB305W

PFA150

PFA151

PFA109

PFB220C

Smart Dual Light



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R-ZS-IL

M-0035577 € 609,00



IPC-HDBW3449R-ZS-IL

M-0035575 € 454,00




IPC-HDBW3249R-ZS-IL

M-0035574 € 419,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA156



PFB206W



PFB5203C



PFA109



PFB220C

DOME OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, portata IR/warm light fino a 30/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849E-S-IL

M-0035272 € 401,00



IPC-HDBW3449E-S-IL

M-0035270 € 302,00




IPC-HDBW3249E-S-IL

M-0035261 € 274,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB305W



PFA152-E



PFA150



PFA151




PFA109



PFB220C

Powered by AI

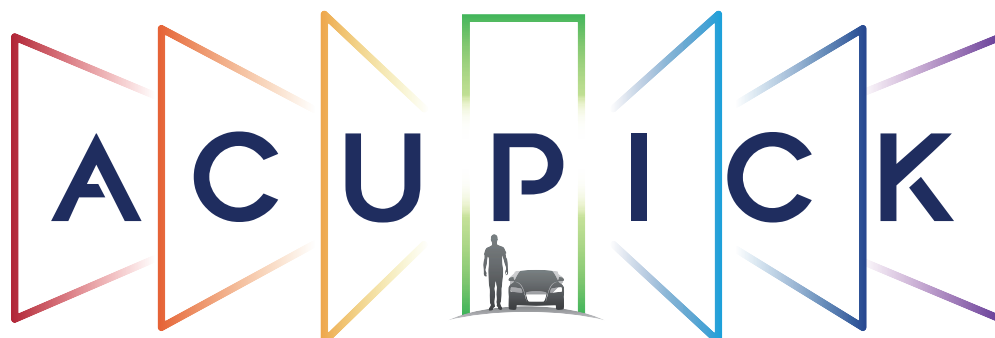



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536 € 291,00




IPC-HDBW3241F-AS-S2

M-0020578 € 263,00



Dimensioni



Accessori



DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA




Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510 € 382,00



Dimensioni



Accessori



Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TIOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 6 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

M-0034393 € 706,00




IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO

M-0034340 € 655,00



Dimensioni



Accessori



WizSense TiOC PRO

EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 6 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO

M-0034324 € 640,00




IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO

M-0034435 € 589,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

WizSense TiOC 2.0

BULLET VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5

M-0033577 € 807,00




IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5

M-0033576 € 696,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S5

M-0033583 € 534,00




IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

M-0033582 € 504,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

WizSense TiOC 2.0 — BULLET DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641

€ 612,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA157

EYEBALL VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-S5

M-0033581

€ 800,00




IPC-HDW3549H-ZAS-PV-S5

M-0033580

€ 691,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

M-0033575

€ 488,00




IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

M-0033584

€ 446,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

WizSense TiOC 2.0 — EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642

€ 612,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

— DOME VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5

M-0033579

€ 800,00




IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-S5

M-0033578

€ 689,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

Smart Dual Light

Serie LITE

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W


IPC-HFW2441T-ZS

M-0029515

€ 342,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

Serie LITE

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W


IPC-HFW2441S-S

M-0029488

€ 211,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E

Serie LITE

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W


IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498

€ 336,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Serie LITE

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W


IPC-HDW2441T-S

M-0029492

€ 211,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

Serie FIRE ALARM

SMOKE DETECTOR



Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio

HY-SAV849HAP-E
M-0017057

€ 362,00



WizMind PINHOLE

MINI CAMERA OTTICA FISSA



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

IPC-HUM8241E-L4-S3
M-0036777

€ 272,00



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

IPC-HUM8241E-L5-S3
M-0037079

€ 275,00



ENCODER



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.7 W

IPC-HUM8241E-E1
M-0036783

€ 338,00



MINI CAMERA



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.01 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA) con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W

IPC-HUM4431S1-L4
M-0036113

€ 302,00



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc

IPC-HUM4431S-L4
M-0020190

€ 276,00



IPC-HUM4231S-L4-S3
M-0020188

€ 258,00



TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm F1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <27 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL445GB-HNV-IR

M-0033101

€ 2.877,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C

PFB303W

PFA150

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking, SMD, face detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6CE445GB-HNR

M-0030136

€ 2.791,00



SD6CE432GB-HNR

M-0029835

€ 2.436,00



SD6CE245GB-HNR

M-0030137

€ 2.411,00



SD6CE232GB-HNR

M-0029836

€ 2.274,00




SD6CE225DB-HNY

M-0029677

€ 1.767,00



Dimensioni



Accessori



PFA120

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W


SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.111,00



Dimensioni



Accessori



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A825GA-HNR

M-0028224

€ 2.661,00



SD5A445GB-HNR

M-0030134

€ 2.538,00



SD5A432GB-HNR

M-0020515

€ 2.090,00



SD5A425GA-HNR

M-0030129

€ 2.527,00



SD5A232GB-HNR

M-0030130

€ 1.903,00




SD5A225GB-HNR

M-0020624

€ 1.572,00



Dimensioni



Accessori





Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

SD50432GB-HNR

M-0030187

€ **2.089,00**




SD50225DB-HNY

M-0029678

€ **1.297,00**



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S




PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso

Dimensioni



SD52C432GB-HNR

M-0030133

€ **2.035,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49825GB-HNR

M-0031597

€ **1.516,00**



SD49425GB-HNR

M-0030942

€ **1.331,00**



SD49225DB-HNY

M-0027530

€ **1.100,00**




SD49216DB-HNY

M-0028890

€ **936,00**



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17 W

SD4E825GB-HNR-A-PV1

M-0032860

€ 1.548,00



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547

€ 1.439,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps (PTZ) / sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps (panoramica), rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.005 lux f1.4 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <25 W


SDT4E425-8P-GB-APV1

M-0034176

€ 1.730,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso

SD4A425DB-HNY

M-0029817

€ 1.208,00




SD4A216DB-HNY

M-0032325

€ 960,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W

PFA150

PFA101

PFA151

PFB300C

PFB303S

Wiz Sense TiOC 2.0



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 10x (4~40 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 70/30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking lite, SMD, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W


SD3E410DB-GNY-A-PV1

M-0035143

€ 617,00



Dimensioni



Accessori

Wiz Sense



Telecamera PTZ IP AI WizSense Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6~3.0, zoom ottico 5x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W


SD3C405DB-GNY-A-PV

M-0033195

€ 489,00



Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA152-E



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

SD22404DB-GNY

M-0031215

€ **471,00**




SD22204DB-GNY

M-0030748

€ **418,00**



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA106



PFB220C



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W


SD29204DB-GNY

M-0033190

€ **458,00**



Dimensioni



Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C

PTZ SD1 - MINI



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W


SD1A404DB-GNY

M-0033152

€ **465,00**



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C

Smart Dual Light



Telecamera PT IP AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, SMD 3.0, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

SD2A500NB-GNY-A-PV


M-0034005

€ 238,00



Dimensioni

Accessori



Full-Color Cube

Lasciati Incantare dalla Magia del Colore

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.




Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-EI

M-0030600 € **2.592,00**

NVR5832-EI

M-0030599 € **2.220,00**

NVR5816-EI


M-0030604 € **2.079,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-EI

M-0030596 € **1.753,00**

NVR5432-EI

M-0030509 € **1.600,00**

NVR5416-EI


M-0030595 € **1.463,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

4 HDD



NVR AI WizSense 32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5432-16P-EI

M-0030597 € **1.992,00**

NVR5416-16P-EI


M-0030508 € **1.916,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



NVR5232-EI

M-0030507 € **873,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NVR5216-EI

M-0030504 € **751,00**

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR5208-EI


M-0030463 € **676,00**

8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR5232-16P-EI

M-0030506 € **1.449,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NVR5216-16P-EI

M-0030505 € **1.246,00**

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	----	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR5208-8P-EI


M-0030476 € **1.048,00**

8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



NVR2216-16P-I2


M-0020461 € **781,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	144	2

1 HDD



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



NVR2116HS-I2

M-0028020


€ 323,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

1 HDD



NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



NVR2108HS-I2

M-0020440


€ 275,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

1 HDD



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



NVR2108HS-8P-I2

M-0020462


€ 491,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

1 SSD INTEGRATO



NVR 8/4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, s + 4 porte PoE (P), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc



NVR2104HS-I2(960G)

M-0033358

€ 474,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
4	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR2104HS-P-I2(960G)

M-0033359

€ 584,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
8	4	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.


RECORDER IP - 4-4KS3

Serie LITE

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc < 10 W senza Hard Disk



CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4232-4KS3

M-0032523 € 505,00

NVR4216-4KS3

M-0032576 € 476,00

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4208-4KS3


M-0032577 € 382,00

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 1 porta RS232, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE (< 130 W), 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac < 10 W senza Hard Disk



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

NVR4216-16P-4KS3

M-0032569 € 787,00

NVR4208-8P-4KS3

M-0032522 € 599,00

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR4204-P-4KS3


M-0032567 € 450,00

4	4	2 ch@8 MP / 4 ch@4 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	80	2
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, Compact 1U



NVR4116HS-4KS3

M-0032564 € **329,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108HS-4KS3

M-0032563 € **282,00**

8		8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	--	-----------	-------	-------	-------	----	---	----	---

NVR4108HS-8P-4KS3


M-0032582 € **495,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

1 SSD INTEGRATO



NVR 8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 8/4 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <11 W



NVR4104HS-4KS3(960G)

M-0033269 € **481,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4104HS-P-4KS3(960G)


M-0033230 € **604,00**

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-4KS3

M-0032562 € **308,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108-4KS3


M-0032525 € **267,00**

8	-	8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8/4 porte PoE (<72 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4108-P-4KS3

M-0032565 € **367,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

NVR4108-8P-4KS3


M-0032581 € **464,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160	1

1 SSD INTEGRATO



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD integrato da 960 GB, 4 canali a 4 MP/ 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc






NVR4104-4KS3(960G)

M-0033361 € **464,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SDD Integrato
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

LEGENDA ICONE

-  VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*
-  VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*
-  PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  ACUPICK
-  SMART DUAL LIGHT
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO *(esempio)*
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  DETERRENZA ATTIVA

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com



DH PARTNER
APP <<<

SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL

Google Play App Store





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 06 - 2025 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY
Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved