



STARK



Transpallet elevatore in acciaio INOX

JOYSTICK



Puoi modulare la velocità della salita e della discesa.

Rispetto ad una pulsantiera classica

- ✓ **Migliora la precisione:** fai prima a centrare il piano dello scaffale
- ✓ **Migliora la sensibilità:** quando devi appoggiare il carico pesante lo farai senza colpi
- ✓ **Migliora la sicurezza,** specialmente quando sei in quota col carico

GUIDA LATERALE

Facilita le manovre negli spazi stretti ed in determinate circostanze **aumenta la visibilità.**
Tutto a favore della sicurezza

RUOTA MOTRICE AD ALTA ADERENZA

Combinata alla guida laterale **migliora la trazione del carrello** nei pavimenti interni piastrellati, bagnati e scivolosi



STARK

Costruito in Acciaio INOX AISI304 per la massima **igiene e durata nel tempo.**

Montante di sollevamento con profili H di forte spessore per **migliorare sicurezza e stabilità.**

Tre versioni disponibili (altre a richiesta):

- ✓ 1600 Simplex Gal
- ✓ 2500 Duplex Sal
- ✓ 3000 Duplex Sal

LARGHEZZA

Di soli 80cm per facilitare i **passaggi all'interno delle sale di lavorazione e dei corridoi,** sempre molto stretti.

È largo quanto un Europallet e rimane **agile ovunque ci siano spazi stretti**

GRANDE AUTONOMIA

Con batterie fino a 250Ah **puoi lavorare tutto il giorno, senza pensieri.**
Con le batterie ermetiche Nexsys® **puoi fare cariche parziali anche all'interno dei locali**

MASSIMA PROTEZIONE IPx6

Lavabile e sanificabile.

Le parti che si sporcano di più (forche e montante, parte bassa del telaio) **sono lavabili anche a pressione**

DOTAZIONI DI SERIE

Comando a Joystick per salita/discesa
Con tecnologia *PROPORZIONALE* per regolare la velocità sia in salita che in discesa

Pulsante tartaruga per facilitare le manovre negli spazi stretti (consente la guida a bassa velocità con timone verticale)

Batteria 24V 250ah Nexsys® ermetica
Caricabatteria automatico esterno HF

Motore di trazione con tecnologia AC, esente da manutenzione e con recupero di energia in frenata
Motore di sollevamento controllato da inverter per ridurre i consumi ed aumentare l'autonomia

Indicatore di stato carica batteria con autonomia residua, contatore di esercizio, check elettronica

Costruzione in Acciaio INOX Aisi304

OPTIONALS PRINCIPALI


Montanti di sollevamento con altezze diverse, anche TRIPLEX e a GRANDE ALZATA LIBERA

Costruzione in Acciaio INOX Aisi316 e Aisi304

Realizzazioni personalizzate, su misura



Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach	Logimach
	1.2	Modello		STARK S15-250	STARK S15-300
	1.3	Alimentazione		Elettrica	
	1.4	Guida operatore		A piedi	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1,5	
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600	
	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	690	
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1.268	
Ruote e rulli	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	946	---
	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU= Poliuretano)		PU/PU	
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	230x75	
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x90	
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	125x50	
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x= trazione)		x1/1/4	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	538	
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	380	
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato	h1 (mm)	1.891	2.121
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	110	110
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	2.415	2.915
	4.5	Altezza montante alzato	h4 (mm)	3.038	3.526
	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm)	979/1.339	
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85	
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.888	
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	733	
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	800	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	60/180/1.150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	540	
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	16	
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm)	2.241	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.527	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	5,4/5,5	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,10/0,20	
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,30/0,15	
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	8/15	
	5.10	Freno di esercizio		Elettromagnetico	
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW	1,2	
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	2,2	
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	24/250	
	6.5	Peso batteria	kg	215	
	8.1	Impianto elettronico		Tecnologia AC	
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A)	< 70	

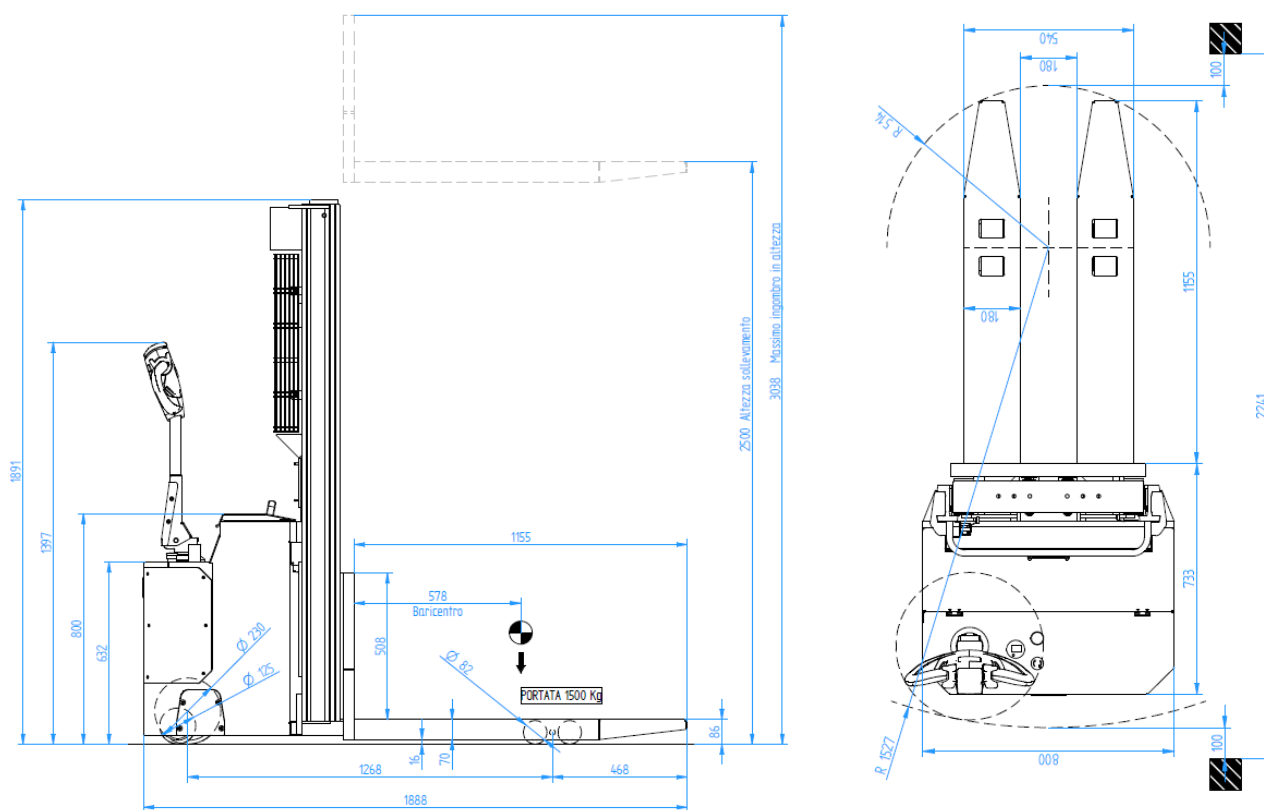

Xsteel è un marchio registrato di Logimach by Carrellificio Cesenate
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy

Tel +39 0547 381150 www.logimach.com - info@logimach.com



Transpallet elevatore in acciaio INOX