




SILVER S16



Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach	Logimach
	1.2	Modello		SILVER S16-120	SILVER S16-180
	1.3	Alimentazione		Elettrica	
	1.4	Guida operatore		A piedi	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1.400	1.600
Pesi	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600	600
	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	945	945
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1.365	1.365
	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	384	426
Ruote, telaio	2.2	Peso con carico su asse ant/post	Kg	---	---
	2.3	Peso senza carico su asse ant/post	kg	---	---
	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU = Poliuretano)		PU/PU	
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	230x75	
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x90	
Dimensioni base	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	100x40	
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x = trazione)		X1/2/2	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	506	506
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	390	390
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	110	110
Prestazioni	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm)	1.020/1.290	1.020/1.290
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85	85
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.715	1.715
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	564	564
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	650	650
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	55/150/1.150	55/150/1.150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	540	540
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	30	30
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm)	1.985	1.985
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.529	1.529
Elettrico	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4,5/4,5	5,5/5,5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,06/0,08	0,06/0,08
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,11/0,03	0,11/0,03
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	10/18	10/22
	5.10	Freno di esercizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico
	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW	1,2	1,2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	0,8	2,2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	24/120	24/180
	6.5	Peso batteria	kg	95	137
	8.1	Impianto elettronico		AC	AC
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A)	< 70dB	< 70dB

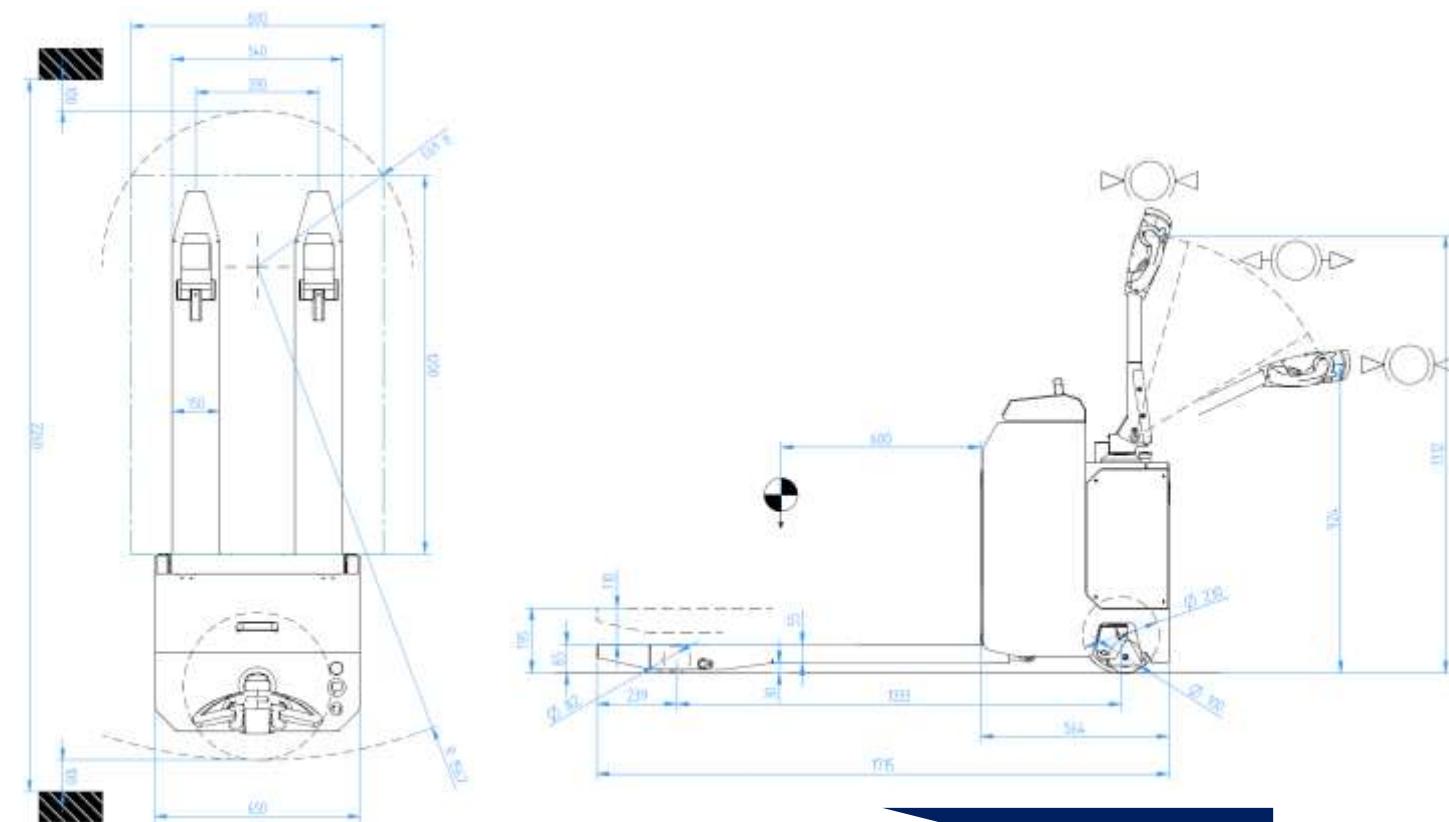

Transpallet elettrico in acciaio INOX

Xsteel è un marchio registrato di Logimach by Carrellificio Cesenate
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39 0547 381150 www.logimach.com - info@logimach.com





SILVER S16



Transpallet elettrico in acciaio INOX

TIMONE

È lungo per dare all'operatore il massimo della sicurezza. Inoltre rende leggero lo sterzo del carrello.

Eccezionale per il personale femminile

STRETTO E COMPATTO

Con soli 65 cm di larghezza puoi muoverti agevolmente all'interno di tuoi locali.

È il più stretto della sua categoria

RUOTA MOTRICE AD ALTA ADERENZA

Per un'ottima trazione del carrello nei pavimenti interni piastrellati, bagnati e scivolosi

SILVER S16

Costruito in Acciaio INOX AISI304 per la massima igiene e durata nel tempo

BATTERIE ERMETICHE DI SERIE

Monta batterie con tecnologia Nexsys® e capacità fino a 180Ah.

Rispetto alle normali batterie:

- ✓ Sono esenti da qualsiasi manutenzione
- ✓ Puoi ricaricare all'interno dei locali
- ✓ Se necessario puoi fare ricariche parziali senza danneggiarle

MASSIMA PROTEZIONE IPx6

SILVER S16 è completamente lavabile e sanificabile.

Le parti che si sporcano di più (forche e montante, parte bassa del telaio) sono lavabili anche a pressione

DOTAZIONI DI SERIE

Pulsanti alza/abbassa

Pulsante tartaruga per facilitare le manovre negli spazi stretti (consente la guida a bassa velocità con timone verticale)

Batterie 24V 180Ah (Versione Silver S16-180)

Batterie 24V 120Ah (Versione Silver S16-120)

Caricabatteria automatico esterno HF

Motore di trazione con tecnologia AC, esente da manutenzione e con recupero di energia in frenata

Motore di sollevamento controllato da inverter per ridurre i consumi ed aumentare l'autonomia

Indicatore di stato carica batteria con autonomia residua, contatore di esercizio, check elettronica

Costruzione in Acciaio INOX Aisi304

OPTIONALS PRINCIPALI

Forche con misure differenti

Costruzione in Acciaio INOX Aisi304/316

