

Rwk®

Transpallet silenziosi per il trasporto outdoor



Portata Kg 1.200

Serie S: manovre rapide e

Massimizza la redditività di ogni viaggio:

la struttura alleggerita facilita il carico/scarico sul camion
e agevola le consegne nei centri abitati.

UTILIZZO CONSIGLIATO

- ✓ **Pellet & Legna**
- ✓ **Consegna Centri Urbani**
- ✓ **Lavanderie industriali**



DOTAZIONI DI SERIE

- ✓ Batteria ermetica 24V
- ✓ Caricabatteria HF esterno
- ✓ Protezione contro la pioggia (IP53)
- ✓ Forche posizionabili
- ✓ Ruote scolpite in gomma

BATTERIE

Batterie ermetiche di serie

**che non richiedono
alcuna manutenzione.**

TRAZIONE SUPERIORE

Ruota motrice artigliata
e motore molto potente

**per superare rampe
molto importanti.**

carichi ottimizzati



S2 MODELLO

Per bancali con
larghezza fino a **120 cm**



S1

MODELLO

Per bancali con
larghezza fino a **80 cm**

LE RUOTE

Di grande diametro,
in gomma artigliata.

**Per superare ostacoli,
pavimentazioni esterne,
sterrato e terreno battuto.**

SUPER SILENZIOSO

Lo speciale fissaggio delle forche e
le guarnizioni integrate nel telaio sono
dettagli studiati per garantire
una silenziosità superiore.

**Perfetto per le consegne urbane
al mattino presto.**

ACCESSORI

- ✓ Griglia Reggicarico
- ✓ Batteria maggiorata 120Ah
- ✓ Raffreddamento forzato



Serie T: robustezza instancabile,

Portata Kg 1.350

UTILIZZO CONSIGLIATO

- ✓ **Pellet & Legna**
- ✓ **Cantieri**

BATTERIE

Batterie ermetiche di serie
**che non richiedono
alcuna manutenzione.**



DOTAZIONI DI SERIE

- ✓ Batteria ermetica 24V
- ✓ Caricabatteria HF esterno
- ✓ Protezione contro la pioggia (IP53)
- ✓ Forche posizionabili
- ✓ Ruote scolpite in gomma

TRAZIONE SUPERIORE

Ruota motrice artigliata
e motore molto potente.

**per affrontare rampe
molto importanti.**

portata superiore



T2 MODELLO

Per bancali con larghezza
fino a **120 cm**

LE FORCHE

Posizionabili su diverse larghezze.

Ideali per ogni tipo di bancale.



T1 MODELLO

Per bancali con larghezza
fino a **80 cm**

LE RUOTE

Di grande diametro,
in gomma artigliata.

**Per superare ostacoli,
pavimentazioni esterne,
sterrato e terreno battuto.**

SUPER SILENZIOSO

Lo speciale fissaggio delle forche
e le guarnizioni integrate nel telaio
sono dettagli studiati per garantire
una silenziosità superiore.

**Perfetto per le consegne
urbane al mattino presto.**

ACCESSORI

- ✓ Griglia Reggicarico
- ✓ Batteria maggiorata 120Ah
- ✓ Raffreddamento forzato



Prestazioni chiave per le tue consegne



RAMPE E PICCOLI GRADINI

I carrelli RWK sono pensati per superare senza fatica le rampe dei marciapiedi, le discese verso il seminterrato e le irregolarità del terreno.

Il motivo è semplice: **potenza del motore, assetto rialzato e ben bilanciato e trazione** lavorano insieme per darti una movimentazione continua e controllata.

E, per la tua sicurezza, in discesa hai il pieno controllo: il **motore AC** mantiene la macchina **autofrenata**, così il carrello **non prende velocità** e non rischi di trovarti spinto e schiacciato a fine rampa.

SILENZIOSITA'

Immagina di fare consegne in città quando gli altri dormono, di mattino presto...non vuoi certo essere "quello che sveglia il quartiere".

RWK nasce proprio per questo: **silenzioso per progetto**, non per caso.

È pensato per lavorare con **potenza e controllo**, ma senza quel rumore metallico e continuo tipico dei mezzi tradizionali.

E non è una sensazione: la **silenziosità è stata misurata con test specifici**, seguendo le regole previste per la sicurezza sul lavoro in tema di **rumore**.



OUTDOOR


Le **ruote alte gommate** RWK superano senza problemi ostacoli e pavimentazioni esterne irregolari.

Ma il punto vero è un altro: **alzano e "ammortizzano"**, quindi ti muovi anche su terreno battuto **senza martellare a terra**.


E soprattutto **non rovinano le superfici**: la gommatura è adatta anche a pavimenti piastrellati o di pregio nei centri storici, come l'**antico masegno di Venezia**.

Misure tecniche


Serie T

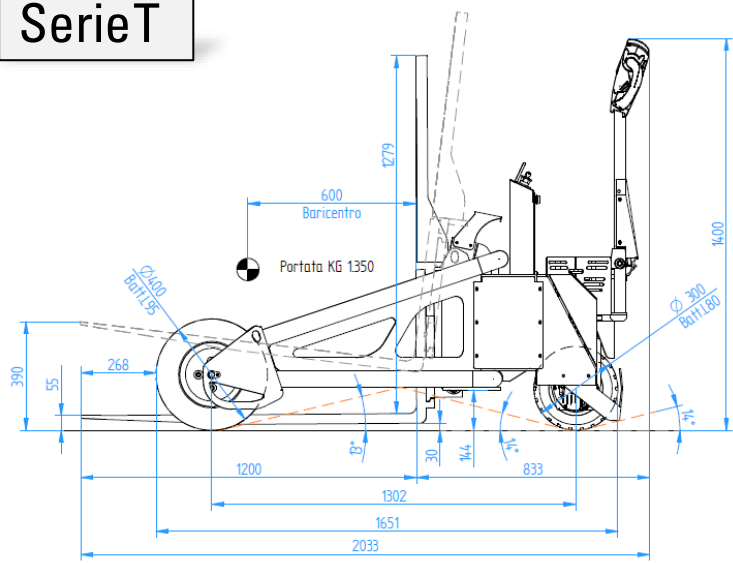


Serie S

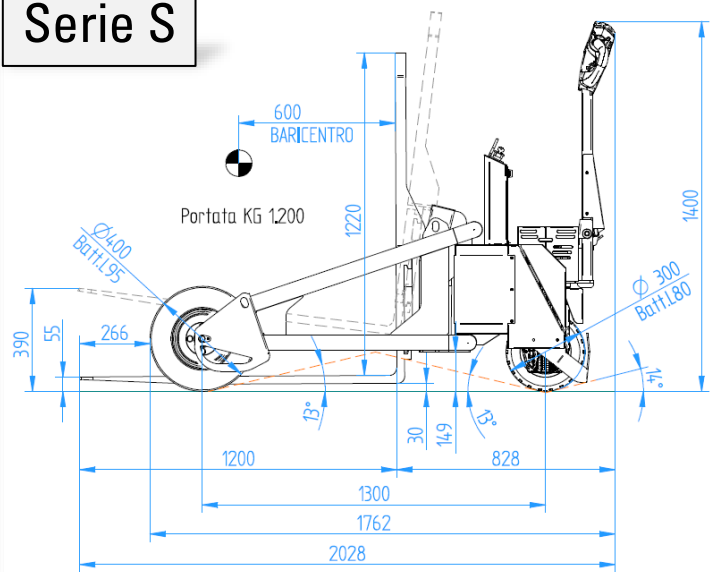


Modello T1

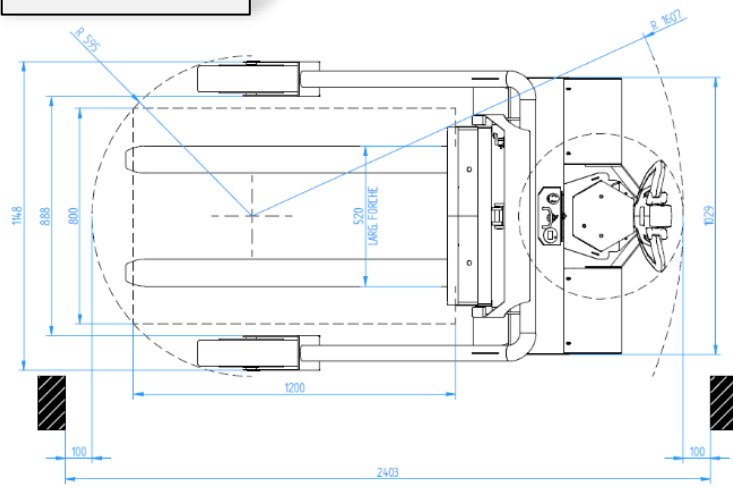


Modello S1

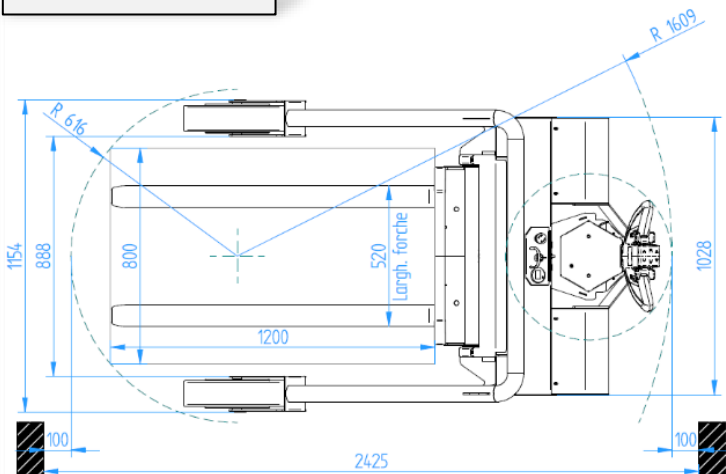

Modello T2

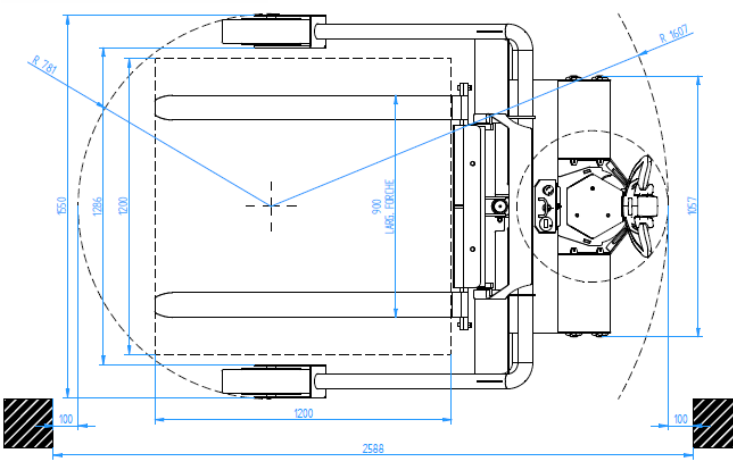

Modello S2

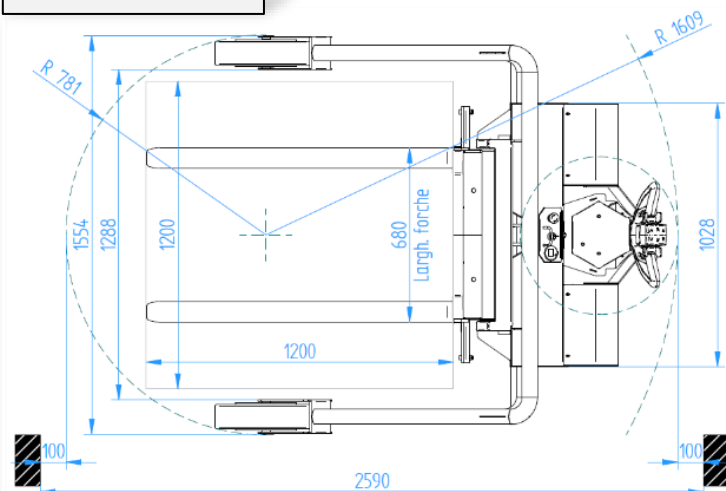

Rwk®-Transpallet Elettrici Outdoor

Silenziosità e trasporto merci in esterno

Per piazzali, cortili, su marciapiedi e rampe

Per consegne urbane, anche durante gli orari sensibili

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach	Logimach	Logimach	Logimach
	1.2	Modello		S1	S2	T1	T2
	1.3	Alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
	1.4	Guida operatore		A piedi	A piedi	A Piedi	A Piedi
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1,2	1,2	1,35	1,35
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600	600	600	600
	1.9	Interno ruote	y (mm)	1.301	1.300	1.301	1.301
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	388	414	508	548
	2.2	Peso con carico su asse ant/post	kg	1.214/374	1.220/385	1.157/407	---/---
	2.3	Peso senza carico su asse ant/post	kg	134/254	140/265	155/209	---/---
Ruote e rulli	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU=Polietilene)		G/G	G/G	G/G	G/G
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	300x85	300x85	300x85	300x85
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	400x95	400x95	400x95	400x95
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x=trazione)		x1/2	x1/2	x1/2	x1/2
Descrizioni base		Altezza di sollevamento (in punta)	(mm)	390	390	390	390
	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm)	989/1.295	989/1.314	989/1.295	989/1.295
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	30	30	30	30
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	2.028	2.028	2.012	2.012
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	828	828	811	811
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	1.478	1.554	1.057	1.057
		Larghezza totale, lato carico	(mm)	1.154	1.554	1.150	1.550
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	35/80/1.200	30/80/1.200	35/100/1.200	35/100/1.200
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	---	160/940	---	---
		Luce libera a forche sollevate	(mm)	149	149	144	144
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm)	2.425	2.590	2.403	2.588
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.609	1.609	1.607	1.607
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,03/0,04	0,03/0,04	0,03/0,04	0,03/0,04
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,07/0,03	0,07/0,03	0,07/0,03	0,07/0,03
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	10/15	10/15	10/15	10/15
	5.10	Freno di esercizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	24/80Ah	24/80Ah	120Ah	120Ah
	6.5	Peso batteria	kg	48	48	85	85
Altro	8.1	Impianto elettronico		Tecnologia AC	Tecnologia AC	Tecnologia AC	Tecnologia AC
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB (A)	<70	<70	<70	<70

Scansiona per
saperne di più!



 Logimach Srl

 Via Cerchia di Sant'Egidio 850 – 47521 Cesena (FC)

 www.transpalletpersterrato.it | www.logimach.it

 info@logimach.com

