

CEM Inox

Elevatore manuale in Acciaio INOX

Portata kg 1.000



Ruote girevoli con freno di stazionamento



Montante di sollevamento con profili "C" INOX

QUALITA' TECNICHE

Portata nominale 1,0 t
Sollevamento 1.600 mm

Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304

Pompa di sollevamento in Acciaio INOX con valvola a doppio effetto

Montante robusto con profili "C" in Acciaio INOX
Cuscinetti di scorrimento esenti da manutenzione

Maniglioni ergonomici per la spinta

Ruote girevoli con freno di stazionamento
Ruote e rulli in nylon con cuscinetti INOX

FOCALIZZA I VANTAGGI

CEM Inox è costruito in Acciaio INOX AISI304 per garantirti massima **igiene e durata nel tempo**.
Ideale in ambiente alimentare e farmaceutico.

Completamente lavabile con acqua dolce, anche a pressione (coefficiente IP66).



I maniglioni per la spinta sono a piena lunghezza, molto comodi per operatori di tutte le altezze.
La pompa di sollevamento è a doppio effetto: **riduce lo sforzo durante il sollevamento e rende più rapida la salita** con pesi fino a circa 100 kg.

CEM Inox può essere costruito con misure forche o sollevamenti differenti per **adattarsi alle varie necessità**.



Maniglioni ergonomici per la spinta

Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach
	1.2	Modello		CEM IX
	1.4	Guida operatore: a piedi, in piedi		A piedi
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1,0
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	341
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	997
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	260
Ruote e rulli	3.1	Materiale ruote (NY = Nylon) Guida/lato carico		NY/NY
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	200x50
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x90
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	573
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	370
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato	h1 (mm)	2.093
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	1.600
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	1.515
	4.5	Altezza montante alzato	h4 (mm)	2.093
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85 (-0+5)
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.491
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	341
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	716
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	65/170/1.150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	550
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	20
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm)	1.804
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.110

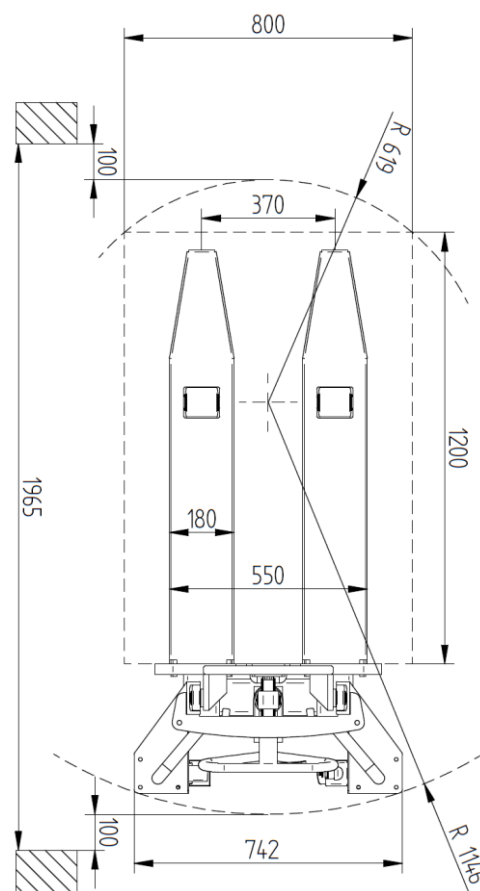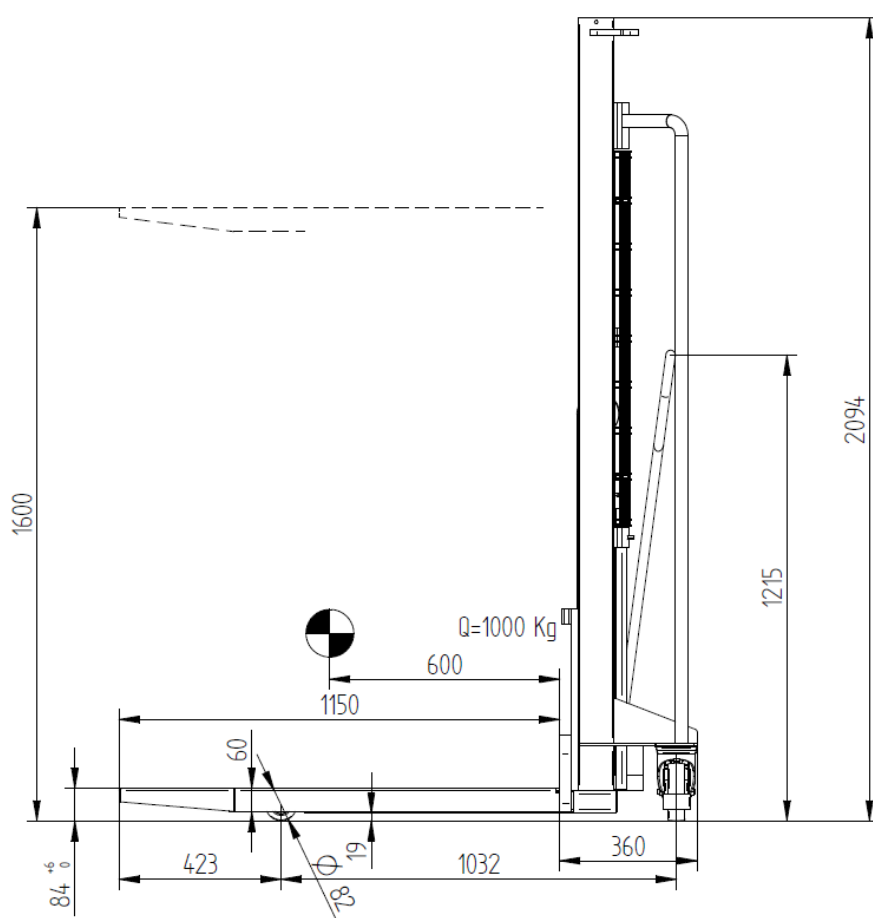

Salvo modifiche e miglioramenti tecnici o errori di stampa. Alcune delle immagini mostrate possono contenere optional.
Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198.

CARRELLIFICIO CESENATE DI MINOTTI MARCO & C. SNC

Via Cerchia di Sant'Egidio, 850- 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 381150 - Fax +39 0547 631202
info@carrellificiocesenate.it www.logimach.com

Concessionario