

SILVER S16

Costruito in acciaio INOX Aisi304



TIMONE

È lungo per dare all'operatore la massima sicurezza.

e rendere leggero lo sterzo del carrello.

Eccezionale anche per il personale femminile.

MODELLI

Silver S16-160, portata kg 1600, batteria 180Ah

Silver S16-140, portata kg 1400, batteria 120Ah

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

Ruota motrice in poliuretano ALTA ADERENZA, rulli singoli in poliuretano

Protezione massima IP56, completamente lavabile con acqua dolce

Batterie ermetiche NexSys® 24V 180Ah (S16-160) e 24V 120Ah (S16-140)

Caricabatteria automatico esterno HF

Pulsante tartaruga per facilitare le manovre negli spazi stretti (consente la guida a bassa velocità con timone verticale)

Motore di trazione con tecnologia AC, esente da manutenzione

OPTIONALS

Costruzione in Acciaio INOX Aisi316

Rulli tandem sulle forche

Forche con misure differenti / Esecuzioni speciali, su misura

BATTERIE ERMETICHE DI SERIE

Tecnologia Nexsys® TPPL e capacità fino a 180Ah:

- ✓ Sono **esenti da qualsiasi manutenzione**
- ✓ Puoi fare **ricariche parziali senza danneggiarle**
- ✓ Sono riciclabili al 99%



COMPLETAMENTE LAVABILE

Protezione massima IP56: puoi lavare con acqua dolce, anche a pressione



STRETTO E COMPATTO

Il più stretto della sua categoria!

Con soli 65 cm di larghezza ti muovi agevolmente all'interno delle sale di lavorazione




SILVER S16

Transpallet elettrico in acciaio INOX

SILVER S16

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Logimach	
	1.2	Modello	SILVER S16-140	SILVER S16-160
	1.3	Alimentazione	Elettrica	
	1.4	Guida operatore	A piedi	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1.400 1.600
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	945
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1.365
	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	384 426
Pesi				
Ruote, telaio	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU = Poliuretano)	PU/PU	
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	230x75
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x90
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	100x40
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x = trazione)	X1/2/2	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	506
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	390
Dimensioni base	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	110
	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm)	1.020/1.290
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.715
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	564
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	650
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	55/150/1.150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	540
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	30
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforamento lato 800	Ast (mm)	1.985
Prestazioni	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.529
	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4,5/4,5 5,5/5,5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,06/0,08
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,11/0,03
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	10/18 10/22
Elettrico	5.10	Freno di esercizio	Elettromagnetico Elettromagnetico	
	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW	1,2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	2,2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	24/120 24/180
	6.5	Peso batteria	kg	95 137
	8.1	Impianto elettronico	AC	
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A)	< 70dB

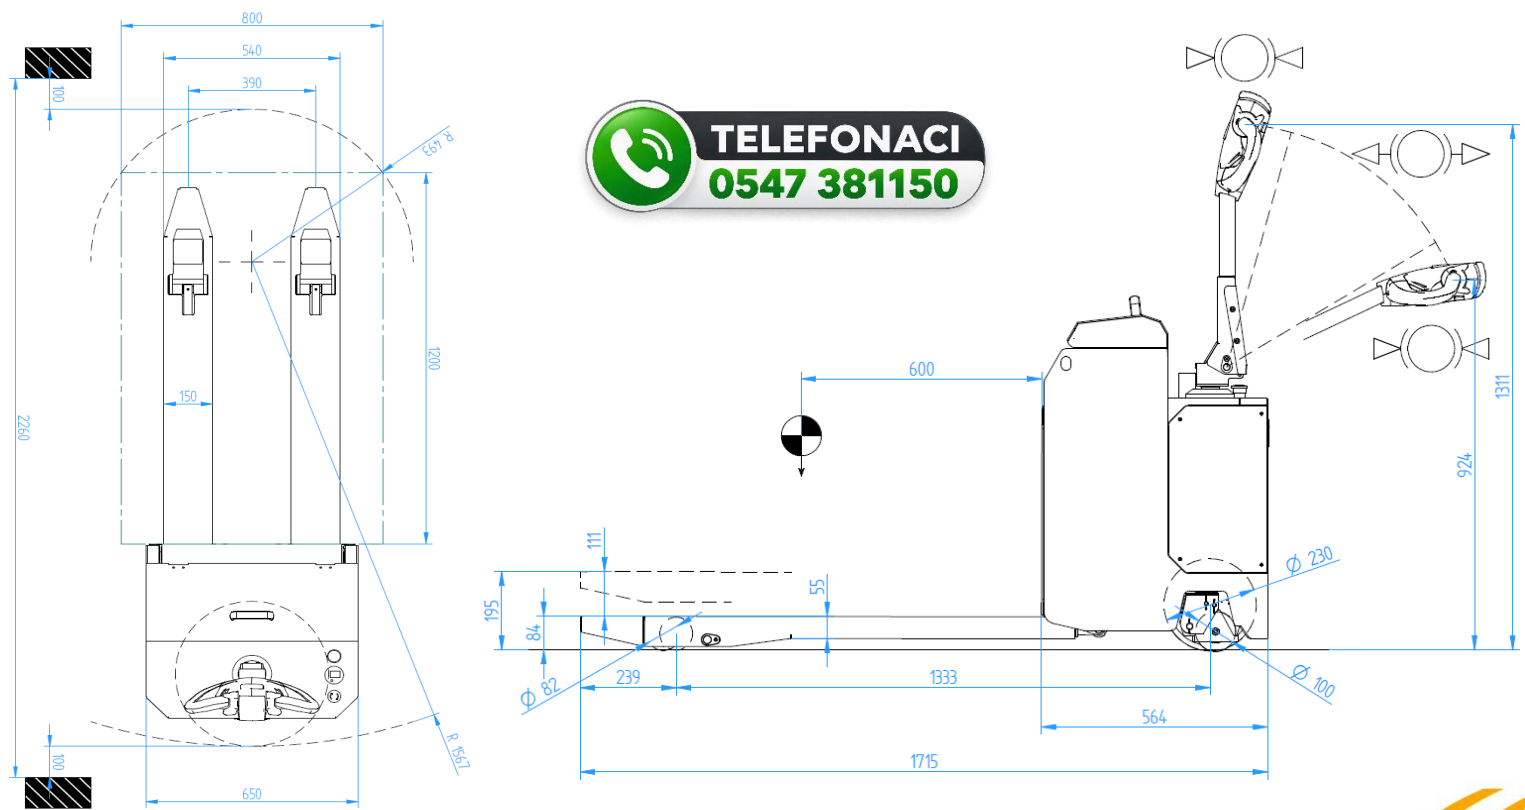

TELEFONACI
0547 381150



Logimach Srl
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel +39 0547 381150 - www.logimach.it - info@logimach.com

