



Stoccatore leggero Serie A con colonna Duplex

con portata da 1000 a 1200kg



Carrellificio
Cesenate

ironWk

FORMULA UNO

PRODUZIONE CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET

VENDITA ASSISTENZA NOLEGGIO

www.logimach.com info@logimach.com

CESENA · ITALY · Tel +39 0547 381150

Il mondo di Hangcha


HANGCHA

Stoccatore leggero Serie A con colonna Duplex

Lo stoccatore leggero Serie A è lo strumento ideale per la movimentazione della tua merce. Grazie alle sue performance e flessibilità si adatta a qualsiasi tipo di applicazione (logistica, punti vendita, industria pesante).

**Flessibile/
Efficiente/
Economico**

Design

- / Lo stoccatore leggero serie A è stato progettato con linee fluide, con una struttura compatta e con un'ottima ergonomia.
- / La struttura in acciaio stampato rende il carrello robusto e con una lunga vita operativa.



Prestazioni eccellenti

- / La capacità di portata di 1000/1200kg soddisfa le esigenze di quasi tutti i clienti.
- / Alimentato da un potente motore di trazione garantisce performance eccellenti.
- / Il nuovo sistema di controllo a magneti permanenti CURTIS è estremamente preciso.
- / Frenata a recupero di energia durante la trazione e la riduzione di velocità.
- / Equipaggiato dalla migliore componentistica del settore (timone, connettori, indicatore delle batterie, conta ore, ecc.)

Comfort

- / Carica batteria a bordo e batteria al gel senza necessità di manutenzione garantiscono un uso semplice ed economico.
- / La struttura compatta garantisce le migliori performance in spazi ristretti.

Affidabilità

- / La robusta struttura del telaio garantisce un'elevata capacità residua di carico ed una maggiore vita utile.
- / La struttura a 4 punti di appoggio fornisce una distribuzione regolare del carico ed un'eccellente stabilità del carrello.
- / Connettori resistenti all'acqua e cablaggio protetto migliorano l'affidabilità del sistema elettronico.
- / La centralina idraulica di alta qualità garantisce la riduzione del rumore e delle vibrazioni per le operazioni di salita e discesa del carico.
- / L'unità idraulica connessa allo chassis grazie a connessioni flessibili permette di assorbire le vibrazioni provenienti da pavimentazioni sconnesse.
- / Le forche arrotondate in punta garantiscono operazioni efficienti e sicure.

Sicurezza

- / Tre sistemi differenti di frenata (frenatura ad inversione e al rilascio della farfalla di regolazione del senso di marcia, frenata di emergenza al rilascio del timone di guida e freno di stazionamento) garantiscono la massima sicurezza.
- / Antislittamento in pendenza.
- / Pulsante di sicurezza posizionato sulla testa del timone per evitare lo schiacciamento involontario dell'operatore.
- / Sistema di discesa soft per garantire la protezione del carico.

Manutenzione

- / Indicatore dello stato della batteria, conta ore e strumento di autodiagnosi integrati.
- / Accesso semplice a tutta la componentistica del carrello per una manutenzione comoda ed economica.
- / Le ruote stabilizzatrice si sostituiscono senza sollevare il carrello.

Specifiche standard

- / Motore trazione a magneti permanenti
- / Sistema elettronico CURTIS
- / Centralina idraulica
- / Pulsante di emergenza
- / Indicatore della batteria multifunzione
- / Ruota in poliuretano
- / Lunghezza delle forche 1150 mm
- / Scaricamento esterno delle forche 560 mm
- / Timone
- / Clarkson
- / Batteria al gel senza manutenzione
- / Caricabatteria a bordo

Optional

- / Altezza di sollevamento del montante: 2000-3600mm
- / Lunghezza delle forche 1220/1400mm
- / Scaricamento esterno delle forche 680mm
- / Protezione cella frigo (-30°C)
- / Griglia Reggicarico



Colano Motore completamente rinnovabile e facile accesso a tutti i componenti dello stoccatore per una manutenzione semplice ed economica




Struttura e design ottimizzati per garantire un'ottima visibilità e rendere semplice le operazioni di movimentazione dei pallets.



Batteria al gel senza manutenzione e carica batteria a bordo.









Timone di guida d'ultima generazione per garantire un'eccellente comfort di guida.

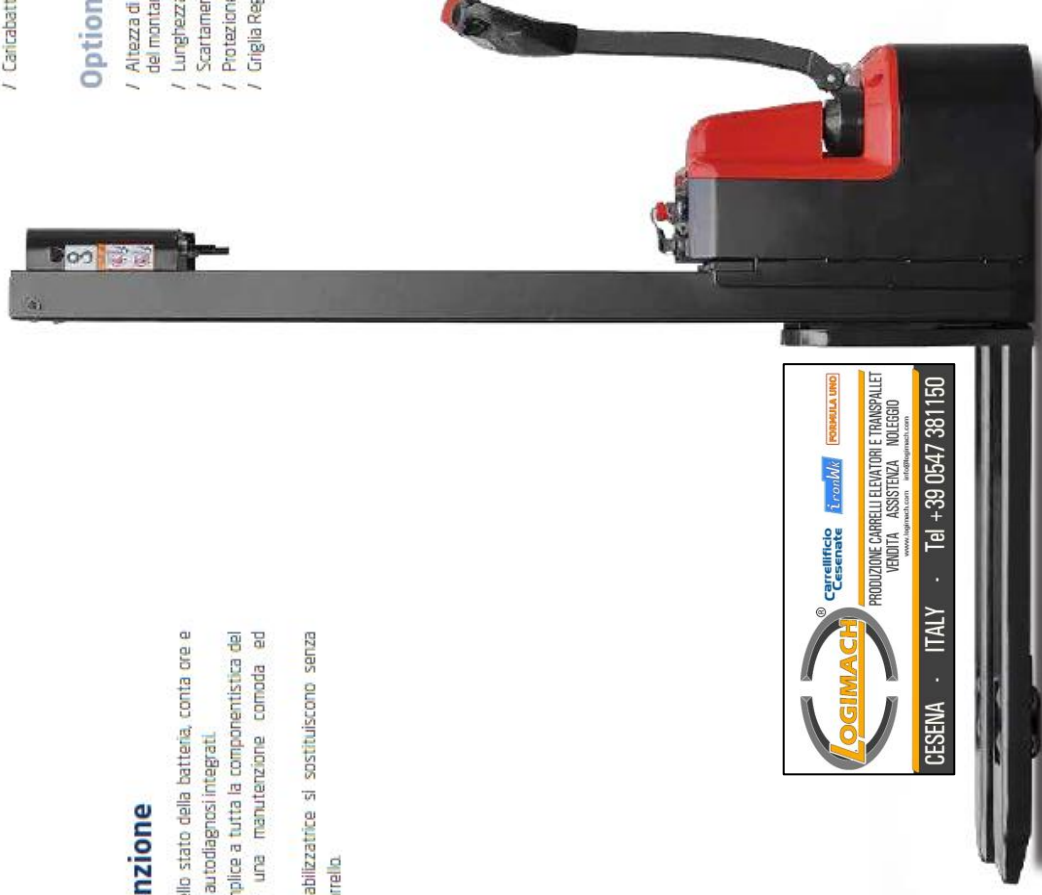

Specifiche mini range stoccatore leggero Serie A con colonna Duplex

Caratteristiche	1.1	Costitutore		HANGCHA GROUP CO. LTD	
	1.2	Modello		CDD10-AMC1-SZ	CDD12-AMC1-SZ
	1.4	Posizione operatore a bordo		uomo in accompagnamento	uomo in accompagnamento
	1.5	Portata	Q (kg)	1000	1200
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600	600
Pesi	1.9	Interasse	y (mm)	1273	1273
	2.1	Peso incluso batteria	kg	744	744
		Peso batteria	kg	66	66
Ruote/Telaio	3.1	Gommatura		PU	PU
	3.2	Dimensioni ruote anteriori		ø250x80	ø250x80
	3.3	Dimensioni ruote posteriori		ø85x70	ø85x70
	3.4	Dimensioni ruote stabilizzatrici		ø125x50	ø125x50
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=ruota trazione)		1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Carreggiata anteriore	b _a (mm)	520	520
Dimensioni	3.7	Carreggiata posteriore	b _p (mm)	390	390
	4.4	Corsa di sollevamento forche	h _v (mm)	3000	3000
	4.9	Altezza timone in posizione di guida min/max	h _m (mm)	720/1220	720/1220
	4.15	Altezza forche abbassate	h _u (mm)	90	90
	4.19	Lunghezza totale	l _t (mm)	1800	1800
	4.21	Larghezza totale	b _t (mm)	800	800
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	60/170/1150	60/170/1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b _e (mm)	560	560
	4.32	Luce libera a metà passo	m _v (mm)	35	35
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000x1200 trasversale	A _v (mm)	2016 ₁	2016 ₁
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale	A _u (mm)	2066 ₂	2066 ₂
Prestazioni	4.35	Raggio di curvatura	W _c (mm)	1466	1466
	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.120/0.190	0.120/0.190
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0.140/0.150	0.140/0.150
	5.8	Pendenza max superabile con / senza carico	%	6/10	5/10
Motori elettrici	6.1	Motore di trazione, prestazione con S2 60 min	kW	0.7	0.7
	6.2	Motore di sollevamento, potenza S3 15%	kW	2.2	2.2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria	V/Ah	2x12/106	2x12/106
	8.1	Tipo di controllo elettronico		DC	DC
	9.1	Produttore		Curtis	Curtis

Note: 1) VDI 2198; +292mm 2) VDI 2198; +356 mm

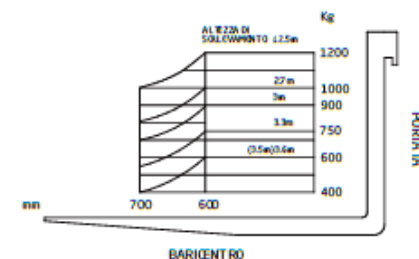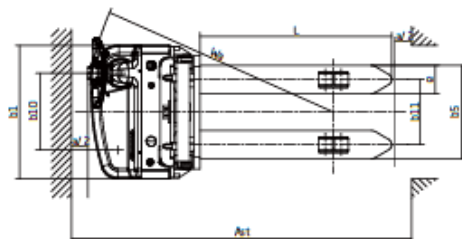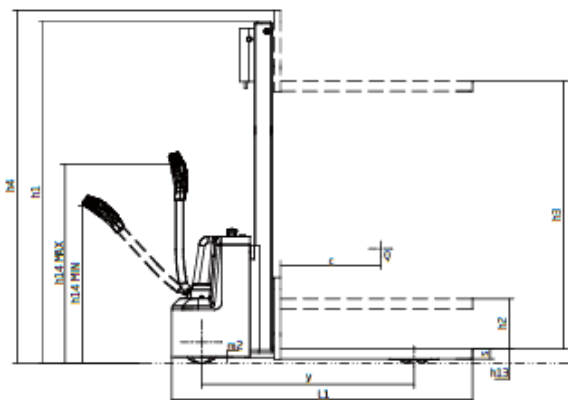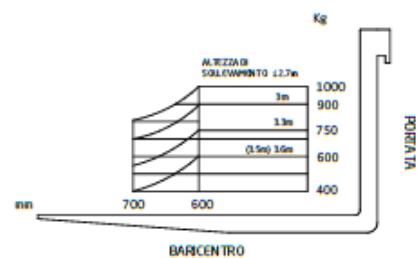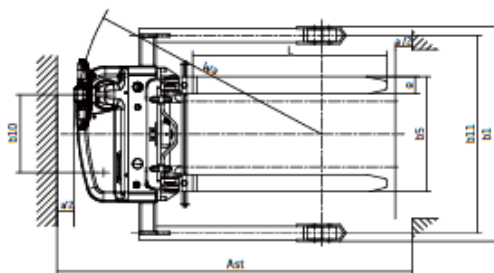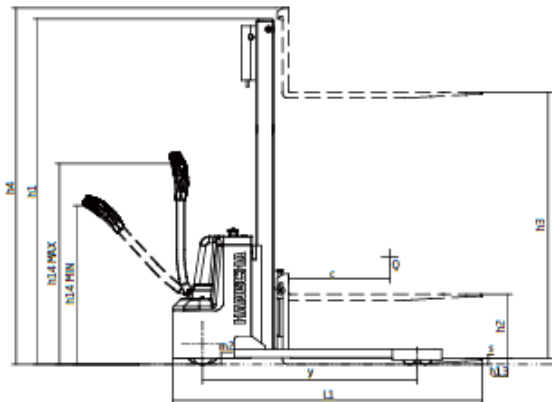

Specifiche montante mini range stoccatore 1.0/1.2 t

Tipo	Sollevamento totale (h3)	Max altezza forche (h3+h13)	Altezza montante abbassato (h1)	Max ingombro montante sfilato (h4)	Alzata libera	Baricentro @600mm	
						1.0 t	1.2t
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
Duplex con cilindro centrale	2000	2085/2050	1545	2545	0	1000	1200
	2500	2585/2550	1795	3045	0	1000	1200
	2700	2785/2750	1895	3245	0	1000	1000
	3000	3085/3050	2045	3545	0	900	900
	3300	3385/3350	2195	3845	0	750	750
	3500	3585/3550	2295	4045	0	600	600
	3600	3685/3650	2345	4145	0	600	600



**Carrellificio
Cesenate**

ironWk

FORMULA UNO

PRODUZIONE CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET
VENDITA ASSISTENZA NOLEGGIO

www.logimach.com info@logimach.com

CESENA · ITALY · Tel +39 0547 381150