

SILVER S20

Fabriqu  en acier INOX Aisi304

ROUE MOTRICE   HAUTE ADH RENCE – de s rie

Pour une excellente traction du chariot
sur **les sols carrel s, mouill s et
glissants.**

PLATEFORME RABATTABLE

(en option,  galement avec accoudoirs)

Am liore le confort de l'op rateur lors
des longs d placements.



MOD LES

Silver S20-200, capacit  kg 2000, batterie 246Ah

Silver S20-160, capacit  kg 1600, batterie 164Ah

PRINCIPAUX  QUIPEMENTS DE S RIE

Roue motrice en polyur thane haute adherence, galets simples en polyur thane

Indice de protection IP56, enti rement lavable   l'eau douce

Batteries  tanches NexSys  24V jusqu'  246Ah, compartiment inox

Chargeur de batterie automatique externe haute fr quence (HF)

Bouton tortue pour faciliter les man uvres dans les espaces restreints
(permet de circuler   basse vitesse avec le timon en position verticale)

Moteur de traction   technologie AC, sans entretien

 QUIPEMENTS EN OPTION

Fabrication en inox AISI 316

Plateforme op rateur rabattable et amortie, disponible avec accoudoirs

Fourches de dimensions diff rentes / Fabrications sp ciales sur mesure

BATTERIES  TANCHES DE S RIE

Technologie Nexsys  TPPL, capacit  jusqu'  **246Ah**:

- ✓ **Sans aucun entretien**
- ✓ Possibilit  de recharges partielles sans endommager les batteries
- ✓ Recyclables   99%
- ✓ Compartiment de batterie en inox



ENTI REMENT LAVABLE

Indice de protection IP56: lavable   l'eau douce, m me au nettoyeur haute pression



STABLE

Pour les palettes hautes et les rampes
de chargement.

Con u pour vous garantir une **s curit 
maximale en mati re de stabilit .**


Caractéristiques	1.1	Fabricant		Logimach	Logimach
	1.2	Modèle		SILVER S20-200	SILVER S20-160
	1.3	Mode de propulsion		Électrique	
	1.4	Type de conduite		Accompagnant	
	1.5	Capacité nominale	Q (t)	2.000	1.600
	1.6	Centre de gravité de la charge	c (mm)	600	
	1.8	Distance de l'axe des roues porteuses au talon des fourches	x (mm)	942	
	1.9	Empattement	y (mm)	1.388	
	2.1	Poids à vide, batterie comprise (voir ligne 6.5)	kg	548	493
Poids			kg	1.660/888	...
			kg	103/445	...
Roues et châssis	3.1	Bandages des roues côté entraînement/charge (PU = polyuréthane)		PU/PU	
	3.2	Dimensions des roues côté entraînement	mm	230x75	
	3.3	Dimensions des roues côté charge	mm	82x70	82x90
	3.4	Dimensions des roues stabilisatrices	mm	100x40	100x40
	3.5	Nombre de roues côté entraînement/charge (x = roue motrice)		X1/2/4	X1/2/2
	3.6	Voie avant	b10 (mm)	605	
	3.7	Voie arrière	b11 (mm)	360	
Dimensions principales	4.4	Hauteur de levée	h3 (mm)	110	
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite min./max.	h14 (mm)	1.045/1.290	
	4.15	Hauteur des fourches abaissées	h13 (mm)	85	
	4.19	Longueur hors tout	l1 (mm)	1.749	
	4.20	Longueur jusqu'au talon des fourches	l2 (mm)	598	
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	750	
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	55/150/1.150	
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 (mm)	540	
	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 (mm)	30	
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 × 1200, prise côté 800	Ast (mm)	2.300	
Performances	4.35	Rayon de giration	Wa (mm)	1.625	
	5.1	Vitesse de déplacement avec/sans charge	km/h	5,5/5,5	
	5.2	Vitesse de levée avec/sans charge	m/s	0,06/0,08	
	5.3	Vitesse de descente avec/sans charge	m/s	0,11/0,03	
	5.8	Pente maximale franchissable avec/sans charge	%	10/18	
	5.10	Frein de service		Électromagnétique	
Électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1,2	
	6.2	Moteur de levée, puissance S3 10 %	kW	2,2	
	6.4	Tension / capacité nominale de la batterie K5	V/Ah	24/246	24/164
	6.5	Poids de la batterie	kg	215	160
	8.1	Commande électronique		AC	
	8.4	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur (selon EN 12053)	dB(A)	< 70dB	

SILVER S20



SILVER S20

Transpalette électrique en INOX

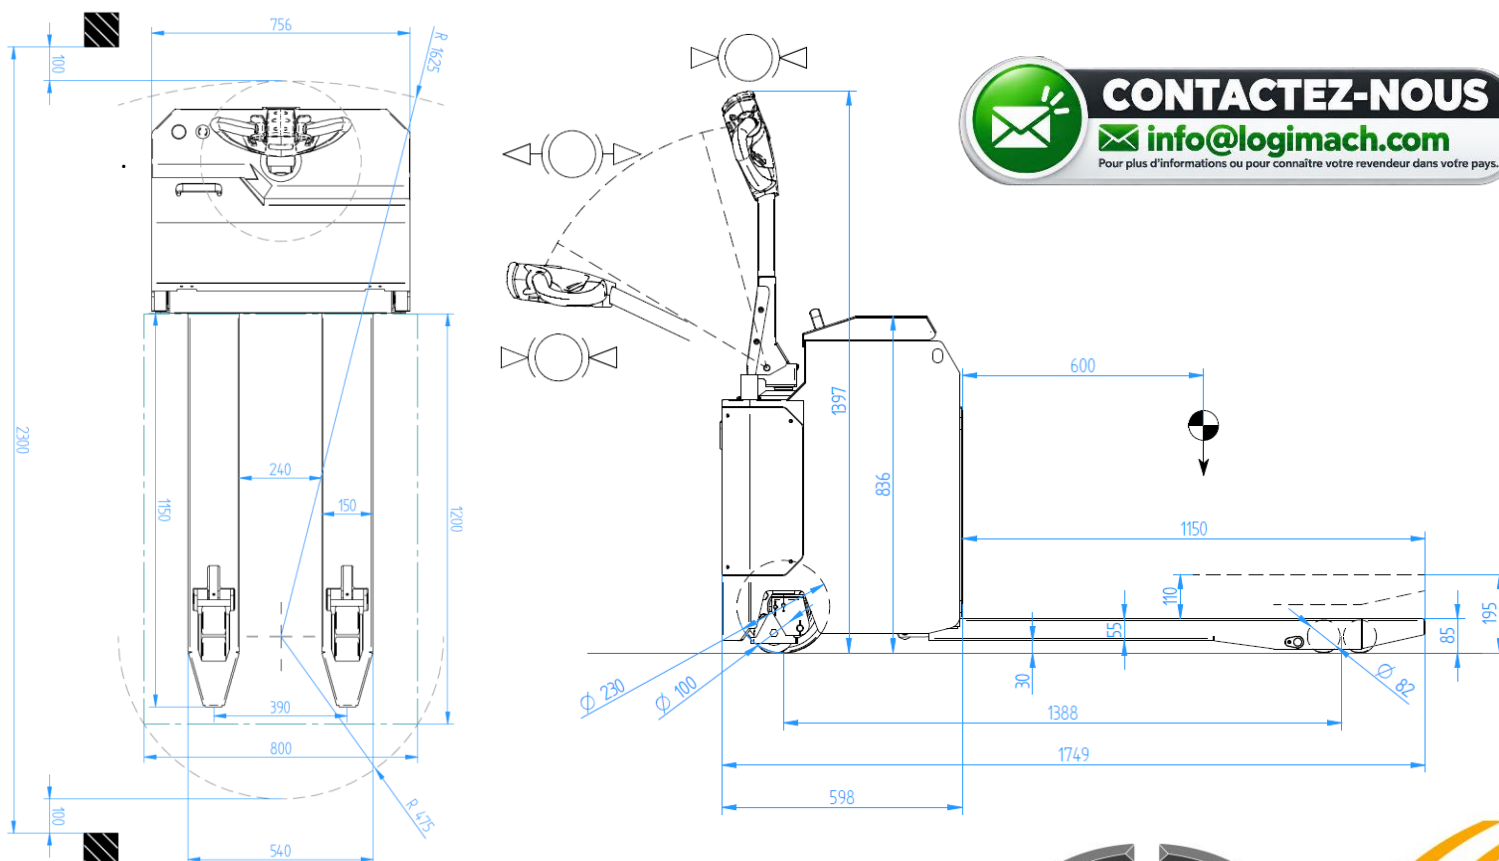

Logimach Srl
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel +39 0547 381150 - www.logimach.it - info@logimach.com

