

Rwk®

Transpalettes silencieux pour le transport extérieur



Capacité Kg 1.200

Série S: manœuvres rapides et

Maximise la rentabilité de chaque tournée:

la structure allégée facilite le chargement/déchargement sur le camion
et simplifie les livraisons en zone urbaine.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- ✓ Pellets & Bois de chauffage
- ✓ Livraisons en centres urbains
- ✓ Blanchisseries industrielles



ÉQUIPEMENT STANDARD

- ✓ Batteries scellées 24V
- ✓ Chargeur HF externe
- ✓ Protection contre la pluie (IP53)
- ✓ Fourches réglables
- ✓ Roues à bande de roulement en caoutchouc

BATTERIES

Batteries scellées de série

**Qui ne nécessitent aucun
entretien.**

TRACTION SUPÉRIEURE

Roue motrice crantée
et moteur très puissant

**pour franchir des rampes
très exigeantes.**

charges optimisées



S2

MODÈLE

Pour palettes jusqu'à
120 cm de large



S1

MODÈLE

Pour palettes jusqu'à
80 cm de large

LES RUOES

De grand diamètre,
en caoutchouc cranté.

**Pour franchir les obstacles,
les sols extérieurs,
les chemins en terre
et les terrains battus.**

ULTRA SILENCIEUX

La fixation spéciale des fourches
et les joints intégrés au châssis
sont des détails conçus pour garantir
un niveau sonore supérieur.

**Parfait pour les livraisons urbaines
tôt le matin.**

ACCESSOIRES

- ✓ Dossier de chargement
- ✓ Batterie de 120Ah
- ✓ Refroidissement forcé



Série T: robustesse infatigable,

Capacité Kg 1.350

UTILISATION RECOMMANDÉE

- ✓ Pellets & Bois de chauffage
- ✓ Chantier

BATTERIES

Batteries scellées de série

**Qui ne nécessitent aucun
entretien.**



ÉQUIPEMENT STANDARD

- ✓ Batteries scellées 24V
- ✓ Chargeur HF externe
- ✓ Protection contre la pluie (IP53)
- ✓ Fourches réglables
- ✓ Roues à bande de roulement en caoutchouc

TRACTION SUPÉRIEURE

Roue motrice crantée
et moteur très puissant

**pour franchir des rampes
très exigeantes.**

capacité supérieur



T2 MODÈLE

Pour palettes jusqu'à
120 cm de large

LES FOURCHES

Réglables en largeur.

Idéales pour tout type de palette.

ACCESSOIRES

- ✓ Dossier de chargement
- ✓ Batterie de 120Ah
- ✓ Refroidissement forcé



T1 MODÈLE

Pour palettes jusqu'à
80 cm de large

LES RUOES

De grand diamètre,
en caoutchouc cranté.

**Pour franchir les obstacles,
les sols extérieurs,
les chemins en terre
et les terrains battus.**

ULTRA SILENCIEUX

La fixation spéciale des fourches
et les joints intégrés au châssis
sont des détails conçus pour garantir
un niveau sonore supérieur.

**Parfait pour les livraisons
urbaines tôt le matin.**



Des performances clés pour tes livraisons



RAMPE ET PETITES MARCHES

Les chariots RWK sont conçus pour franchir sans effort les rampes de trottoir, les descentes vers les sous-sols et les irrégularités du terrain.

La raison est simple: **puissance moteur, garde au sol relevée et parfaitement équilibrée et traction** travaillent ensemble pour t'offrir un déplacement continu et maîtrisé.

Et pour ta sécurité, en descente tu gardes le contrôle total : le **moteur AC** maintient la machine **auto-freinée**, le chariot **ne prend pas de vitesse** et tu ne risques pas d'être entraîné ou écrasé en bas de la rampe.

SILENCE

Imagine livrer en ville tôt le matin, quand tout le monde dort...

Tu ne veux pas être celui qui réveille le quartier.

RWK est conçu pour ça: **silencieux par conception, pas par hasard**.

Il travaille avec **puissance et contrôle**, sans le bruit métallique et continu typique des équipements traditionnels.

Et ce n'est pas une impression: **le niveau sonore a été mesuré lors de tests spécifiques**, conformément aux normes de sécurité au travail en matière de bruit.



OUTDOOR


Les **grandes roues en caoutchouc** RWK franchissent sans difficulté les obstacles et les revêtements extérieurs irréguliers.

Mais le vrai avantage est ailleurs: **elles élèvent et amortissent**. Tu avances sur terrain battu **sans marteler le sol**.


Et surtout, **elles ne détériorent pas les surfaces**: le caoutchouc est adapté même aux sols carrelés ou de valeur dans les centres historiques, comme le célèbre *masegno* de Venise.

Measures techniques


Série T

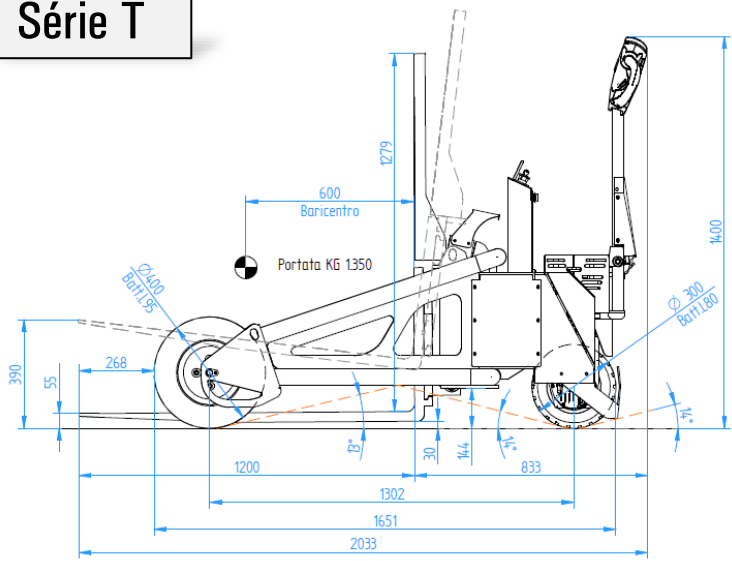


Série S

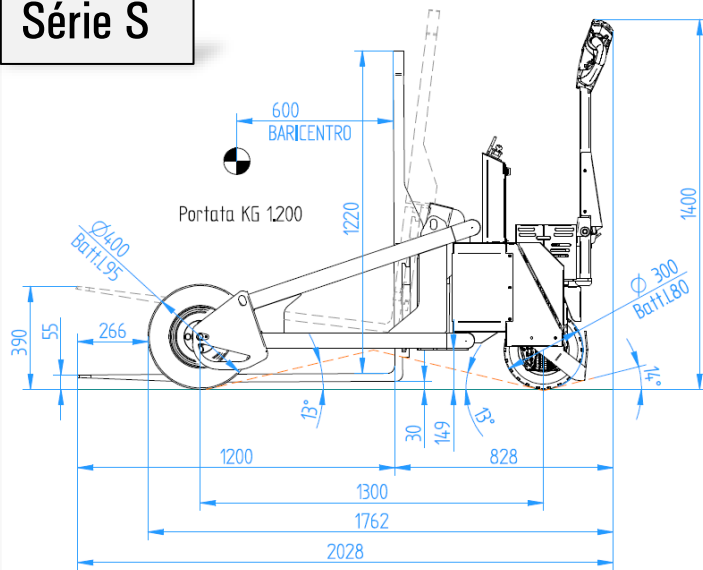


Modèle T1

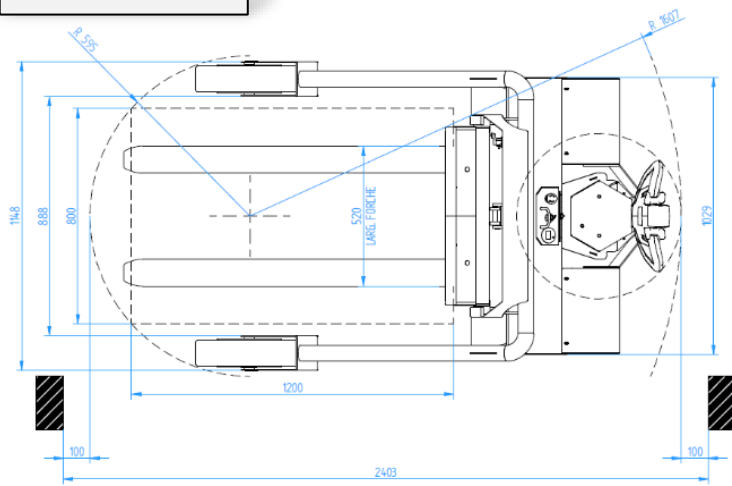


Modèle S1

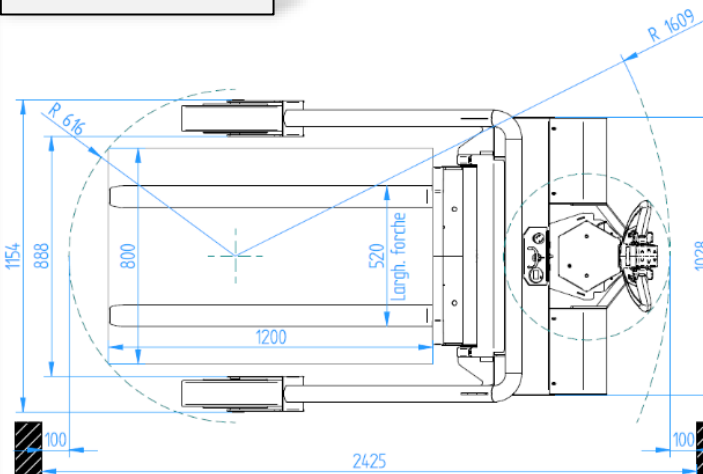

Modèle T2

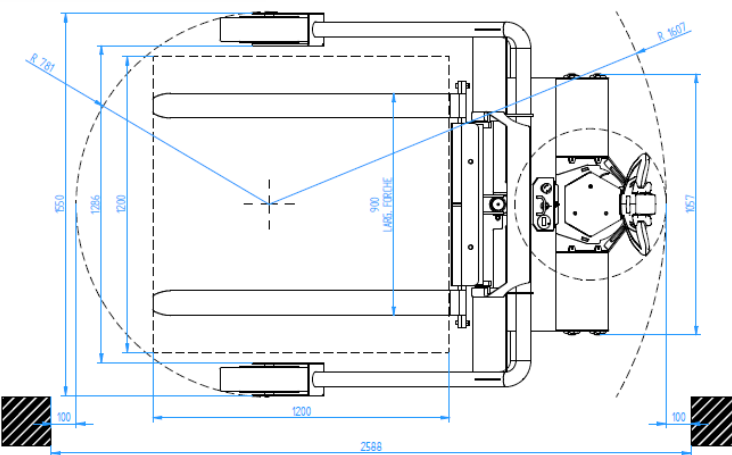

Modèle S2

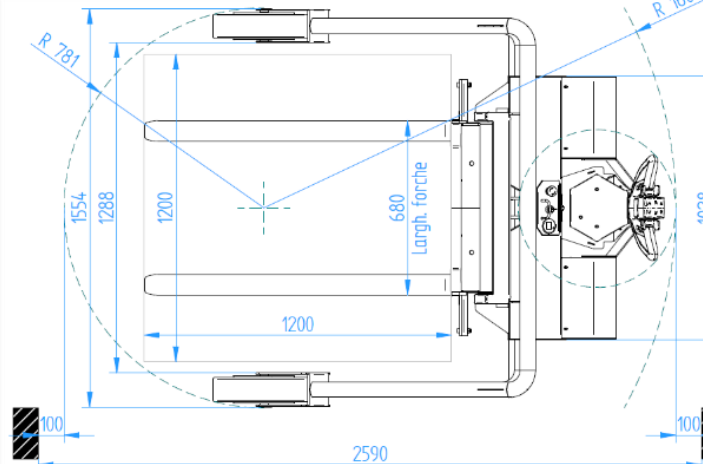

Rwk® - Transpalletes électriques Outdoor

Silence et transport de marchandises en extérieur

Pour les cours, parkings, trottoirs et rampes.

Pour les livraisons urbaines, même pendant les horaires sensibles

Caractéristiques	1.1	Fabricant		Logimach	Logimach	Logimach	Logimach
	1.2	Modèle		S1	S2	T1	T2
	1.3	Alimentation		Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
	1.4	Conduite		è pied	è pied	è pied	è pied
	1.5	Capacité nominale	Q (t)	1,2	1,2	1,35	1,35
	1.6	Centre de gravité de la charge	c (mm)	600	600	600	600
	1.9	Empattement	y (mm)	1.301	1.300	1.301	1.301
Poids	2.1	Poids à vide, batterie incluse (voir ligne 6.5)	kg	388	414	508	548
	2.2	Poids par essieu avec charge (avant/arrière)	kg	1.214/374	1.220/385	1.157/407	.../...
	2.3	Charge par assieu sans charge (avant/arrière)	kg	134/254	140/265	155/209	.../...
Roues et galettes	3.1	Matériau des roues (G=caoutchouc) – roue mortice/coté charge		G/G	G/G	G/G	G/G
	3.2	Dimensions des roues – coté conduite	mm	300x85	300x85	300x85	300x85
	3.3	Dimensions des roues – coté charge	mm	400x95	400x95	400x95	400x95
	3.5	Nombre de roues coté conduite/coté charge (x = mortice)		x1/2	x1/2	x1/2	x1/2
Descriptions de base		Hauteur de levée des fourches (à la pointe)	(mm)	390	390	390	390
	4.9	Hauteur du timon de conduite min/max	h14 (mm)	989/1.295	989/1.314	989/1.295	989/1.295
	4.15	Garde au sol, fourches abaissées	h13 (mm)	30	30	30	30
	4.19	Longueur totale	l1 (mm)	2.028	2.028	2.012	2.012
	4.20	Longueur, talon des fourches compris	l2 (mm)	828	828	811	811
	4.21	Largeur totale, coté conduite	b1 (mm)	1.478	1.554	1.057	1.057
		Largeur totale, coté charge	(mm)	1.154	1.554	1.150	1.550
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	35/80/1.200	30/80/1.200	35/100/1.200	35/100/1.200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 (mm)	---	160/940	---	---
		Garde au sol des fourches levées	(mm)	149	149	144	144
	4.34	Allée de travail avec palette 800x1200 (dans le sens longitudinal)	Ast (mm)	2.425	2.590	2.403	2.588
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	1.609	1.609	1.607	1.607
Performances	5.1	Vitesse de déplacement avec/sans charge	km/h	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5
	5.2	Vitesse de levée avec/sans charge	m/s	0,03/0,04	0,03/0,04	0,03/0,04	0,03/0,04
	5.3	Vitesse de descente avec/sans charge	m/s	0,07/0,03	0,07/0,03	0,07/0,03	0,07/0,03
	5.8	Pente maximale franchissable avec/sans charge	%	10/15	10/15	10/15	10/15
	5.10	Frein de service		Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Electrique	6.1	Moteur de traction – puissance (S2 60 min)	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
	6.2	Moteur de levage – puissance (S3 10%)	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
	6.4	Tension/Capacité nominale de la batterie (C209)	V/Ah	24/80Ah	24/80Ah	120Ah	120Ah
	6.5	Poids de la batterie	kg	48	48	85	85
Autre	8.1	Système électronique		Tecnologie AC	Tecnologie AC	Tecnologie AC	Tecnologie AC
	8.4	Niveau sonore (réf. EN 12053) – à l'oreille de l'opérateur	dB (A)	< 70	< 70	< 70	< 70

 Logimach Srl

 Via Cerchia di Sant'Egidio 850 – 47521 Cesena (FC) – Italie

 www.transpalletpersterrato.it | www.logimach.it

 info@logimach.com

