

SHX-E

Transpalette électrique haute levée INOX



FACILE À DÉPLACER

Équipé de roues spéciales non marquantes qui facilitent les déplacements et réduisent l'effort nécessaire aux manœuvres.

ENTIÈREMENT LAVABLE

Indice de protection
IP56.

Lavable à l'eau
douce, y compris
sous pression.



LEVAGE ÉLECTRIQUE

Capacité de charge: 1 000 kg
Fourches: 550x1150 mm
Hauteur de levage: 820 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Entièrement fabriqué en INOX AISI304
Fourches de 550x1150 mm
Batterie GEL de 50Ah avec chargeur
Indice de protection IP56
Roues directrices de 200 mm en polyuréthane
Galets simples en polyuréthane
Axes, roulements et visserie en acier inoxydable

OPTIONS PRINCIPALES

Fabrication en INOX Aisi316




BATTERIE DÉCHARGÉE ?

Aucun problème! Vous pouvez continuer à lever la charge manuellement et poursuivre votre travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Constructeur		Logimach
Modèle		SHX-E
Capacité nominale	Q (t)	1,0
Centre de charge	c (mm)	600
Poids à vide	kg	158
Roues côté opérateur/côté charge (PU = Poly)		PU/PU
Dimensions des roues côté opérateur	mm	200x50
Dimensions des galets côté charge	mm	82x90
Dimensions des fourches	e/l (mm)	170/1.150
Écartement extérieure des fourches	b5 (mm)	550
Hauteur des fourches min/max	mm	89/820

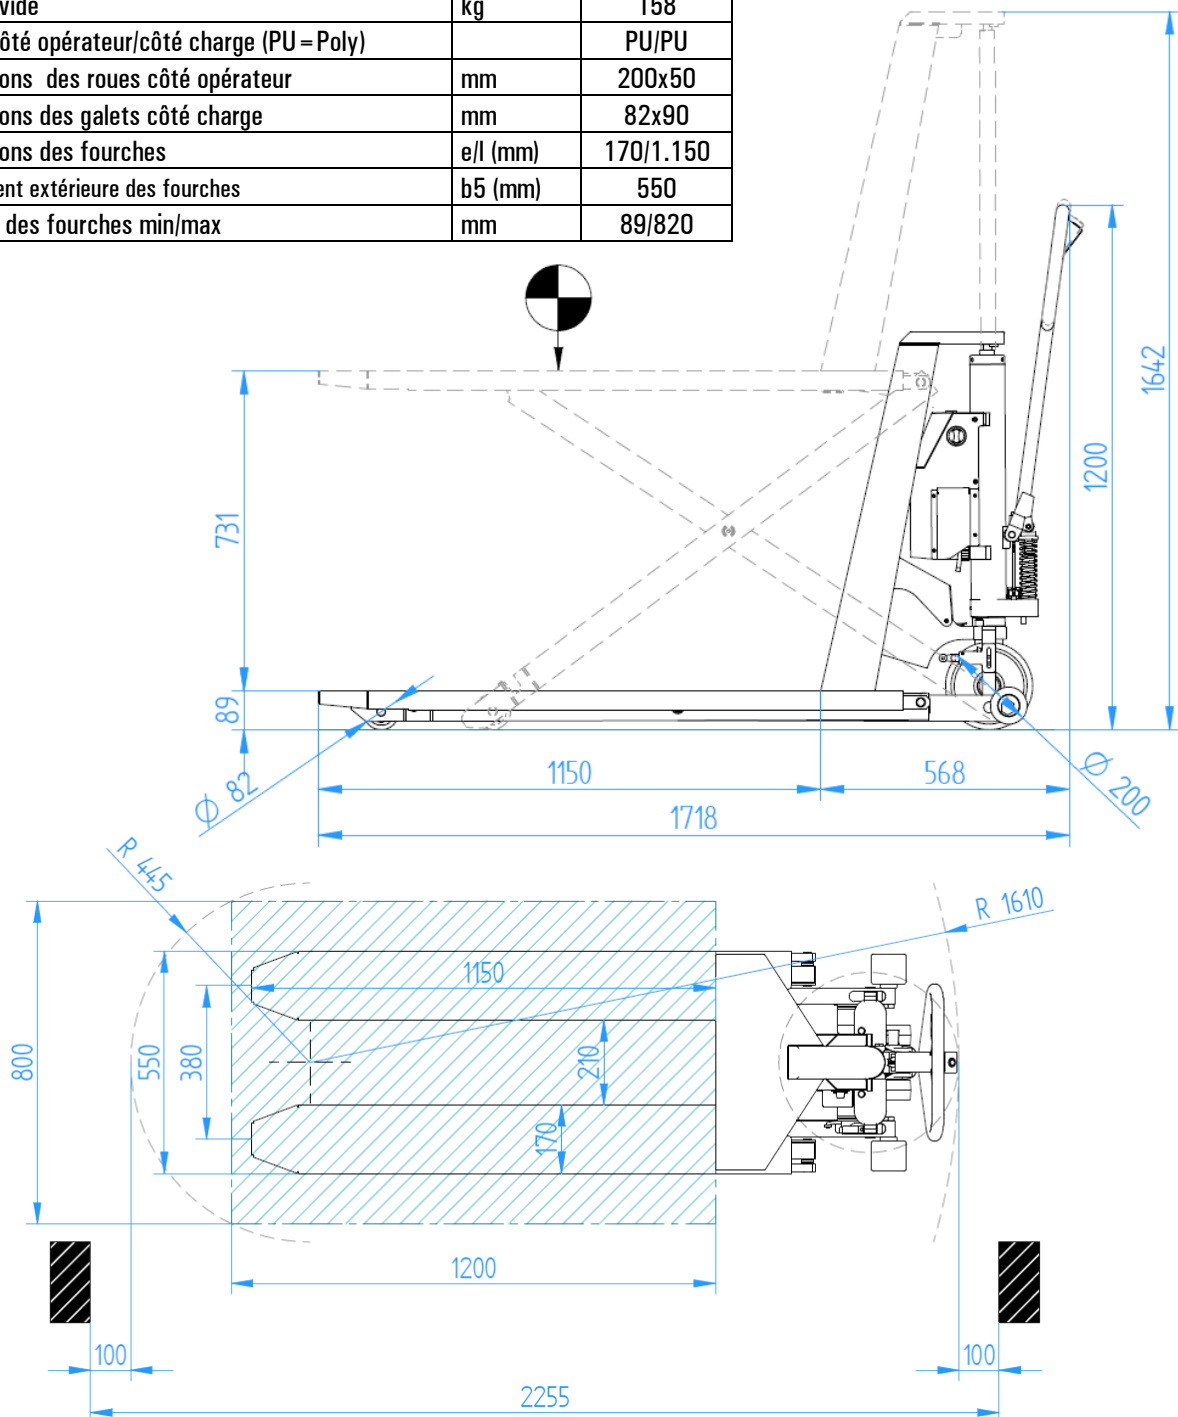

**Découvrez notre
catalogue en ligne!**

**LOGIMACH SRL**

Via Cerchia di Sant'Egidio 850
47521 Cesena (FC) – Italy
Tel +39 0547 381150
info@logimach.com
www.logimach.it

