

Transpallet elettrico

Serie SL Hangcha

con capacità da 1500 a 2000 kg



INNOVATIVE LITHIUM-ION

- / Il transpallet serie SL è semplice, efficiente, affidabile e facile da usare.
- La struttura compatta, il piccolo raggio di sterzata e il poco peso permettono un utilizzo in spazi molto ristretti.
- / Un design ben concepito ha permesso la progettazione di un transpallet resistente leggero e di facile manutenzione.
- / L'utilizzo della migliore componentistica garantisce performance e affidabilità.
- / L'operatività del transpallet su più ore lavoro è garantita grazie al sistema di sostituzione rapido della batteria.
- / Il transpallet è concepito per garantire la massima sicurezza e funzionalità: pulsante di emergenza anti schiacciamento, freno di servizio elettromagnetico, freno di emergenza al rilascio e all'abbassamento del timone.
- / Le ruote stabilizzatrici su entrambi i lati dello chassis migliorano la stabilità della guida.





Specifiche transpallet elettrico

Caratteristiche	1.1	Costruttore	HANGCHA GROUP CO.,LTD.									
	1.2	Modello	SL15L3		SL18L3				SL20L3			
Pesi	1.3	Trazione	Elettrico		Elettrico				Elettrico			
	1.4	Posizione operatore a bordo	In accompagnamento		In accompagnamento				In accompagnamento			
Ruote/Telaio	1.5	Portata	Q (kg)		1.5				1.8			
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)		600				600			
Dimensioni	1.8	Distanza del carico	x (mm)		944				944			
	1.9	Interasse	y (mm)		1243				1243			
Prestazioni	2.1	Peso incluso batteria	kg		142				142			
	3.1	Gommatura	PU		PU				PU			
Motori Elettrici	3.2	Dimensioni ruote anteriori	Φ×w(mm)		Φ210×70				Φ210×70			
	3.3	Dimensione ruote posteriori	Φ×w(mm)		Φ80×60				Φ80×60			
Varie	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = ruota trazione)			1x/4				1x/4			
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)		400/535				400/535			
Motori Elettrici	4.4	Corsa di sollevamento forche	h ₉ (mm)		200				200			
	4.9	Altezza totale con o senza timone	h ₁₄ (mm)		740/1160				740/1160			
Motori Elettrici	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ (mm)		85				85			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ (mm)		1603				1603			
Motori Elettrici	4.20	Lunghezza totale al tallone delle forche	l ₂ (mm)		453				453			
	4.21	Larghezza totale	b ₁ / b ₂ (mm)		550/685				550/685			
Motori Elettrici	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)		50/150/1150				50/150/1150			
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₀ (mm)		550/685				550/685			
Motori Elettrici	4.32	Luce libera a metà passo	m ₁₂ (mm)		35				35			
	4.33	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)		1804				1804			
Motori Elettrici	4.34	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)		1854				1854			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)		1398				1398			
Motori Elettrici	5.1	Velocità di traslazione con / senza carico	(km/h)		4.2/4.5				4.2/4.5			
	5.8	Pendenza max superabile con / senza carico	(%)		5/10				5/10			
Motori Elettrici	5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico				Elettromagnetico			
	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	(kW)		0.75				0.75			
Motori Elettrici	6.2	Motore di sollevamento, potenza S3 15%	(kW)		0.8				0.8			
	6.3	Batteria secondo DIN 43 531 / 35 / 36 A, B, C, no			no				no			
Motori Elettrici	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria	(V/Ah)		24/20	24/30	24/40	24/60	24/20	24/30	24/40	24/60
	6.5	Peso batteria (± 5%)	(kg)		6	7.8	10.2	13.2	6	7.8	10.2	13.2
Motori Elettrici	8.1	Tipo di controllo elettronico			DC				DC			
	8.4	Soglia rumore all'orecchio dell'operatore	(dB(A))		≤70				≤70			
Motori Elettrici	10.5	Sterzo			Sterzo meccanico				Sterzo meccanico			

Carrellificio Cesenate
FORMULA UNO

PRODUZIONE CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET
 VENDITA ASSISTENZA NOLEGGIO
www.logimach.com info@logimach.com

CESENA · ITALY · Tel +39 0547 381150

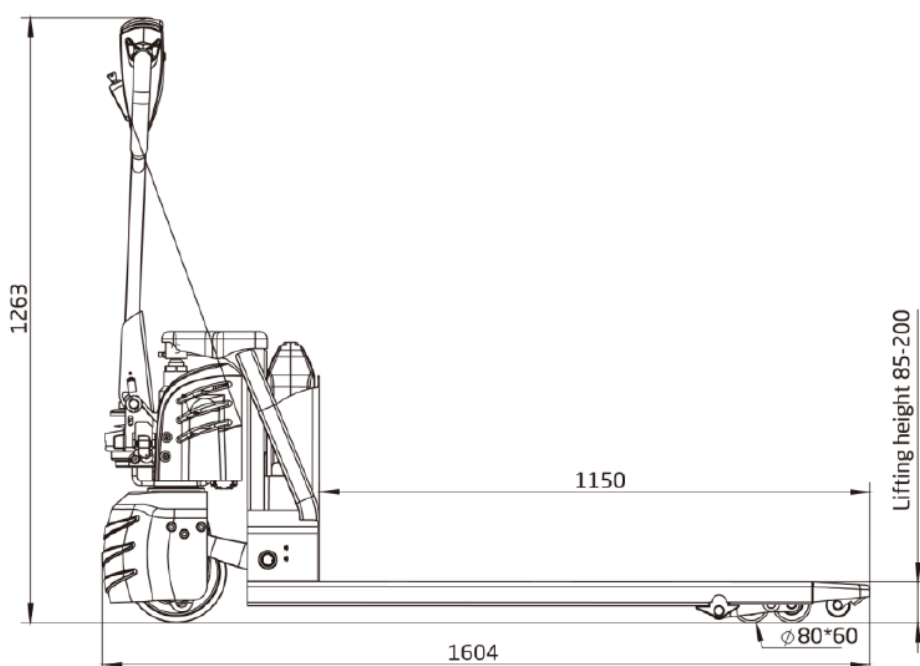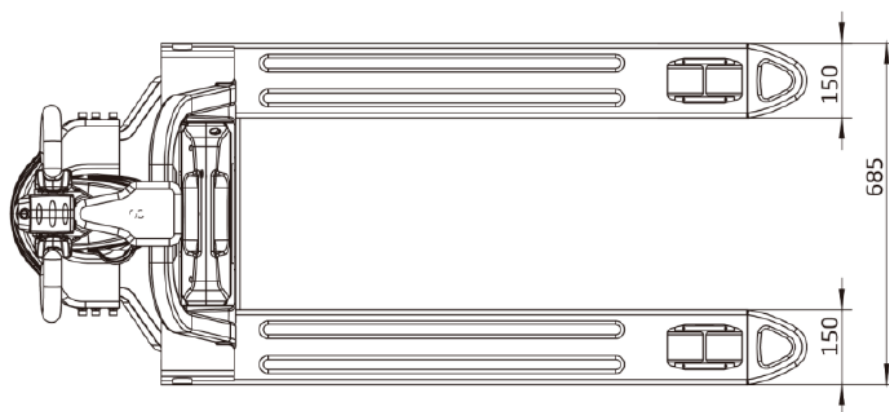

Carrellificio
Cesenate

ironWk

FORMULA UNO

PRODUZIONE CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET
VENDITA ASSISTENZA NOLEGGIO

www.logimach.com info@logimach.com

CESENA · ITALY · Tel +39 0547 381150