



SHX-C05

Elevatore semi elettrico in acciaio INOX

LEGGERO E COMPATTO

Facile da spostare, anche dal personale femminile

- ✓ E' molto leggero per essere spostato facilmente
- ✓ Ha due maniglioni per una presa forte e sicura
- ✓ E' estremamente compatto per lavorare bene anche in spazi stretti

SOLLEVAMENTO ELETTRICO.



Il comando è elettrico, con pulsantiera IP67, la puoi utilizzare anche con le mani bagnate.

Montata su filo a molla per poterti spostare e lavorare sul carico sollevato.

- ✓ Lavori più comodo
- ✓ Sei più produttivo

POMPA IDRAULICA MANUALE

Col timone puoi sollevare anche in modo manuale.

Perché?

Così puoi usare il carrello anche se si è scaricata la batteria. Così non ti fermi con la produzione!



PERFETTO PER LA TUA PRODUZIONE

- ✓ Alzi i carichi per lavorare comodo
- ✓ Lavori in sicurezza
- ✓ È costruito interamente in Acciaio INOX
- ✓ Ha portata di 500 kg ed sollevamento di 1600mm, quel che basta per la tua produzione

COMPLETAMENTE LAVABILE

Lavalo con getto d'acqua, anche a pressione.

SHX-C05 ha un grado di protezione IP56

Garantisci l'igiene all'interno della tua sala di lavorazione!

DOTAZIONI DI SERIE

Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304
Grado di protezione IP56
Pulsantiera con filo a molla con pulsante di salita
Sollevamento elettrico, discesa con leva manuale
Pompa di sollevamento con timone per il sollevamento anche manuale

Batteria AGM 12V 55Ah, ermetica, priva di manutenzione
Caricabatteria automatico esterno


Ruote e rulli in nylon/poliuretano



Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach
	1.2	Modello		SHX-C05
		Alimentazione		Manuale/Elettrica
	1.5	Portata nominale	Q (t)	0,5
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
Ruote e Pesi	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	715
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	915
	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	193
Ruote e Pesi	2.2	Peso con carico su asse ant/post	Kg	---
	2.3	Peso senza carico su asse ant/post	kg	---
	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (NY = Nylon, PU = Poliuretano)		NY-PU
Dimensioni base	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	125x40
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x70
	4.2	Altezza montante abbassato	h1 (mm)	2.052
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	1.600
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	1.515
	4.5	Altezza montante alzato	h4 (mm)	2.052
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.596
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	446
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	792
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	59x150x1.150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	510
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	26
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm)	1.848
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	472
Elettrico	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	0,8
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	12/55
	6.5	Peso batteria	kg	19
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A)	< 70



C05

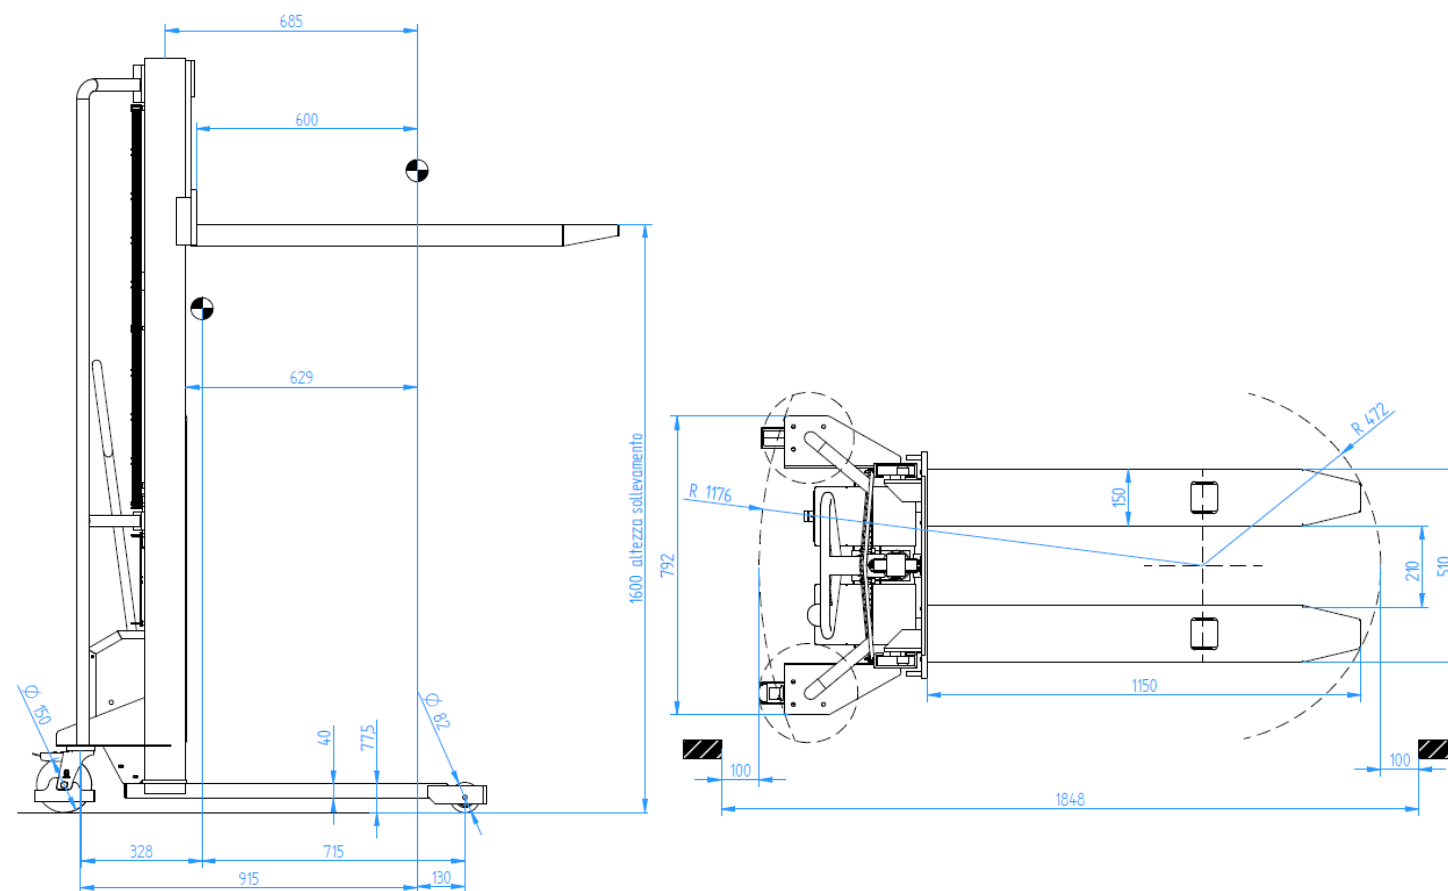

Xsteel è un marchio registrato di Logimach by Carrellificio Cesenate
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy

Tel +39 0547 381150 www.logimach.com - info@logimach.com



Elevatore semi elettrico in acciaio INOX