

STARK

Costruito in acciaio INOX Aisi304

MODELLI

Stark S12 – portata kg 1200, batteria 240Ah

Stark S15 – portata kg 1500, batteria 250Ah

Montanti DUPLEX di serie
2.500 mm / 3.000 mm
Altri a richiesta



Portate

Stark S12 – 1200 kg

Stark S15 – 1500 kg

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

Montanti con altezza di 2.500/3.000 mm, altri a richiesta

Commando alza/abbassa a joystick per modulare la velocità

Ruota motrice in poliuretano ALTA ADERENZA

Rulli in poliuretano, singoli (Stark S12) o tandem (Stark S15)

Protezione massima IP56, completamente lavabile con acqua dolce

Batterie ermetiche NexSys® 24V, 250Ah (Stark S15), 240Ah (Stark S12)

Caricabatteria automatico esterno HF

Pulsante tartaruga per facilitare le manovre negli spazi stretti
(consente la guida a bassa velocità con timone verticale)

OPTIONALS

Costruzione in Acciaio INOX Aisi316

Montanti con alzata libera totale o altezze differenti

Forche con misure differenti / Esecuzioni speciali, su misura

BATTERIE ERMETICHE DI SERIE

Tecnologia Nexsys® TPPL:

- ✓ Sono **esenti da qualsiasi manutenzione**
- ✓ Puoi fare **ricariche parziali senza danneggiarle**
- ✓ Sono riciclabili al 99%
- ✓ Cassone INOX per Stark S15



COMPLETAMENTE LAVABILE

Protezione massima IP56
Puoi lavare con acqua dolce, anche a pressione



JOYSTICK

Controlla la velocità di sollevamento/discesa, per **appoggiare delicatamente ed in sicurezza i carichi.**



MASSIMA VISIBILITA'

Timone a sinistra e larghezza di 80cm.
Più visuale e più controllo anche negli spazi stretti.




STARK

Elevatore timonato in acciaio INOX

STARK



Caratteristiche	1.1	Costruttore		Logimach		Logimach	
	1.2	Modello		STARK S12/250	STARK S12/300	STARK S15/250	STARK S15/300
	1.3	Alimentazione		Elettrica		Elettrica	
	1.4	Guida operatore		A piedi		A piedi	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	1,2		1,5	
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600		600	
	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm)	677		690	
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1.250		1.268	
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg	883	908	946	---
Ruote e rulli	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU = Poliuretano)		PU/PU		PU/PU	
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm	230x75		230x75	
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm	82x90		4x 82x70	
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	125x50		125x50	
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x = trazione)		x1/1/2		x1/1/4	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	538		538	
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	380		380	
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato	h1 (mm)	1.848	2.078	1.891	2.121
	4.3	Alzata libera	h2 (mm)	110	110	110	110
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm)	2.415	2.915	2.415	2.915
	4.5	Altezza montante alzato	h4 (mm)	2.967	3.455	3.038	3.526
	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm)	979/1.339		979/1.339	
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)	85		85	
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1.875		1.888	
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm)	725		733	
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	800		800	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	60/180/1.150		70/180/1.150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm)	535		540	
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	30		16	
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforamento lato 800	Ast (mm)	2.367		2.241	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1.509		1.527	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	5,4/5,5		5,4/5,5	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,12/0,20		0,10/0,20	
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,32/0,13		0,30/0,15	
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	8/15		8/15	
	5.10	Freno di esercizio		Elettromagnetico		Elettromagnetico	
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW	1,2		1,2	
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW	2,2		2,2	
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah	24/240		24/250	
	6.5	Peso batteria	kg	183		215	
	8.1	Impianto elettronico		Tecnologia AC		Tecnologia AC	
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A)	< 70		< 70	

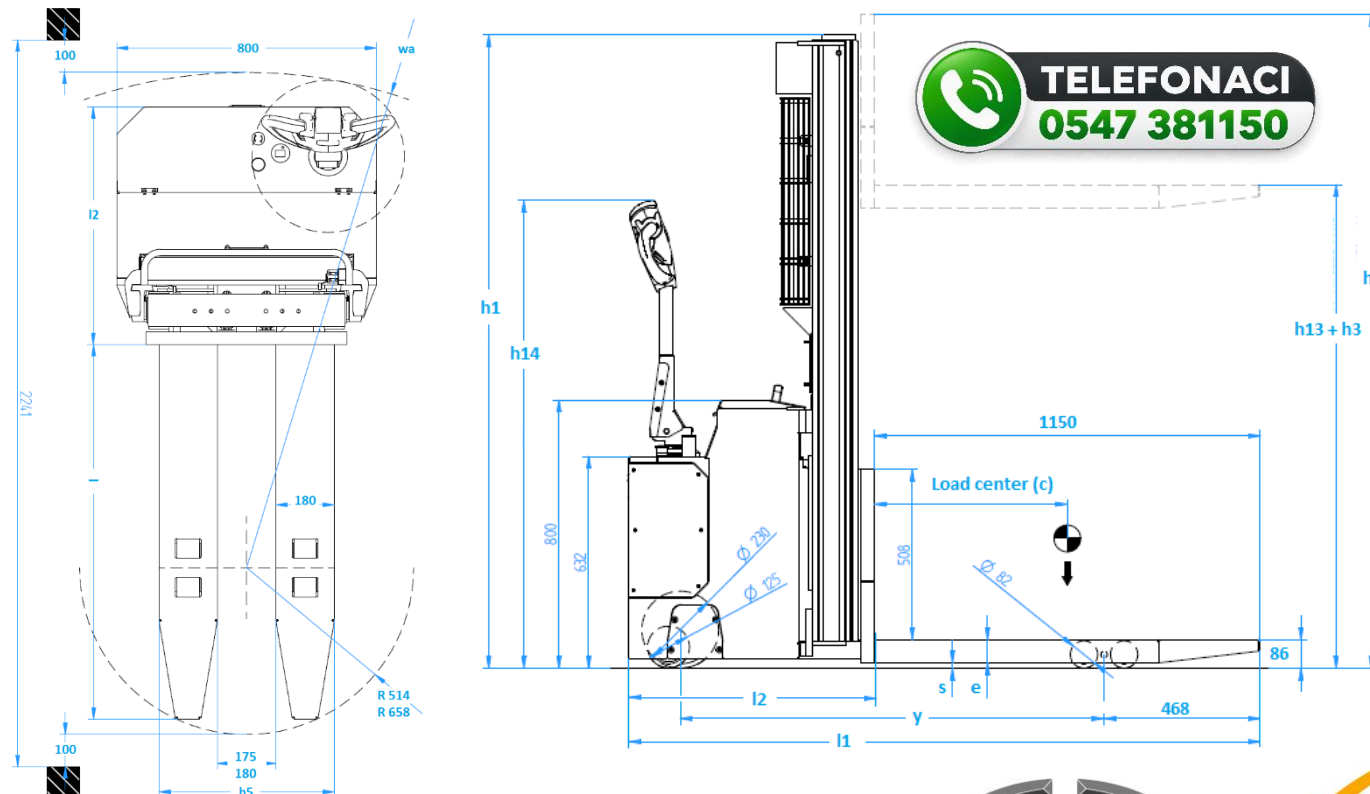

Logimach Srl
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel +39 0547 381150 - www.logimach.it - info@logimach.com

