




SILVER S20



Transpallet elettrico in acciaio INOX

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Logimach
	1.2	Modello	SILVER S20
	1.3	Alimentazione	Elettrica
	1.4	Guida operatore	A piedi
	1.5	Portata nominale	Q (t) 2.000
	1.6	Baricentro del carico	c (mm) 600
Pesi	1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche	x (mm) 942
	1.9	Interasse ruote	y (mm) 1.388
	2.1	Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5)	kg 548
Ruote, telaio	2.2	Peso con carico su asse ant/post	Kg 1.660/888
	2.3	Peso senza carico su asse ant/post	kg 103/445
	3.1	Materiale ruote guida/lato carico (PU = Poliuretano)	PU/PU
	3.2	Dimensione ruote, lato guida	mm 230x75
	3.3	Dimensione ruote, lato carico	mm 82x70
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm 100x40
	3.5	Numero ruote lato guida/carico (x = trazione)	X1/2/4
Dimensioni base	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm) 605
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm) 360
	4.4	Altezza di sollevamento forche	h3 (mm) 110
	4.9	Altezza del timone di guida min/max	h14 (mm) 1.045/1.290
	4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm) 85
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm) 1.749
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l2 (mm) 599
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm) 750
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm) 55/150/1.150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 (mm) 540
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm) 30
Prestazioni	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200, inforcamento lato 800	Ast (mm) 2.020
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm) 1.563
	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h 5,5/5,5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s 0,06/0,08
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s 0,11/0,03
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	% 10/18
Elettrico	5.10	Freno di esercizio	Elettromagnetico
	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60min	kW 1,2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%	kW 2,2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K5	V/Ah 24/240
	6.5	Peso batteria	kg 195
	8.1	Impianto elettronico	AC
	8.4	Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore	dB(A) < 70dB

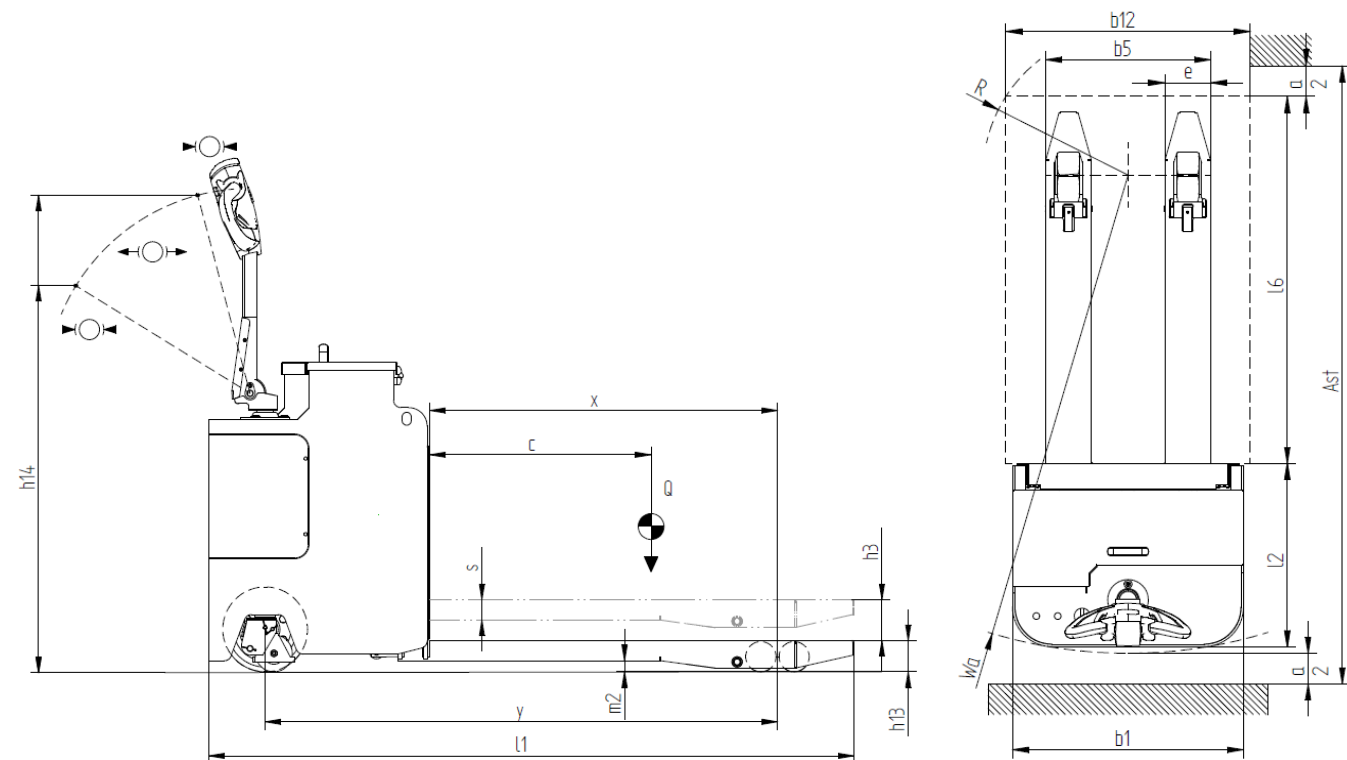

Xsteel è un marchio registrato di Logimach by Carrellificio Cesenate
Via Cerchia di Sant'Egidio, 850 - 47521 Cesena (FC) - Italy

Tel +39 0547 381150 www.logimach.com - info@logimach.com





SILVER S20



Transpallet elettrico in acciaio INOX

TIMONE

Il timone è lungo per una **maggior sicurezza** dell'operatore che può guidare ad una adeguata distanza di sicurezza

RUOTA MOTRICE AD ALTA ADERENZA

Per un'ottima trazione del carrello nei pavimenti interni piastrellati, bagnati e scivolosi

PEDANA RECLINABILE

(optional)

Migliora il confort dell'operatore per le lunghe percorrenze.

Ammortizzata e reclinabile in modo molto rapido

Silver S20

È il transpallet elettrico in acciaio INOX per turni intensi di lavoro.

Ideale in ambiente **farmaceutico e alimentare**, salumifici, prosciuttifici, caseifici, lavorazione pesce e carni fresche

Ambienti dove è richiesta la massima igiene

STABILITA'

Per banchi alti e rampe di carico.

Progettato e costruito appositamente per queste situazioni e garantirti il massimo della sicurezza in fatto di stabilità

MASSIMA PROTEZIONE IPx6

Lavabile e sanificabile.

Le parti che si sporcano di più (forche e montante, parte bassa del telaio) **sono lavabili anche a pressione**

DOTAZIONI DI SERIE

Pulsanti alza/abbassa

Pulsante tartaruga per facilitare le manovre negli spazi stretti (consente la guida a bassa velocità con timone verticale)

Batteria 24V 240ah con rabbocco automatico

Caricabatteria automatico esterno HF

Motore di trazione con tecnologia AC, esente da manutenzione e con recupero di energia in frenata
Motore di sollevamento controllato da inverter per ridurre i consumi ed aumentare l'autonomia

Indicatore di stato carica batteria con autonomia residua, contatore di esercizio, check elettronica

Rulli tandem in poliuretano

Costruzione in Acciaio INOX Aisi304

OPTIONALS PRINCIPALI

Forche con misure differenti

Batteria 24V ermetica Nexsys®

Pedana operatore reclinabile e ammortizzata

Costruzione in Acciaio INOX Aisi304/316

