

P20ix

Transpalette manuel INOX



CONTACTEZ-NOUS

info@logimach.com

Pour plus d'informations ou pour connaître votre revendeur dans votre pays.

FACILE À UTILISER

Facile à manœuvrer, même avec une charge sur les fourches.

Un effort réduit, accessible à tous les opérateurs!

ERGONOMIQUE

Le timon assure une prise en main ferme et sûre lors de chaque manœuvre.

Le levier permet un réglage précis de la vitesse de descente.

HYGIÉNIQUE

Pompe hydraulique haute, construite en INOX Aisi304.

Entièrement lavable et désinfectable.



100% MADE IN ITALY

Capacité 2.000 kg

Fourches 520x1.150 mm

Autres sur demande

ÉQUIPEMENT STANDARD

Construit entièrement en **INOX Aisi304**

Fourches mm 520x1150

Roues en nylon de 200 mm

Rouleaux simples en nylon

Axes, roulements et vis en acier inoxydable

OPTIONS PRINCIPALES

Construction en INOX Aisi316

Rouleaux tandem (boggies)

Roues et rouleaux en polyuréthane

Créations sur mesure

MODÈLE STANDARD

Fourches à fente ouverte au-dessus des rouleaux simples



MODÈLE FERMÉ



Les fourches cachent les rouleaux pour une meilleure hygiène de surface





CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Constructeur		Logimach
Modèle		P20ix
Capacité nominale	Q (t)	2,0
Centre de charge	c (mm)	600
Poids à vide	kg	72
Roues côté opérateur/côté charge (NY = Nylon)		NY/NY
Dimensions des roues côté opérateur	mm	200x50
Dimensions des galets côté charge	mm	82x90
Dimensions des fourches	e/l (mm)	150/1.150
Écartement extérieure des fourches	b5 (mm)	520
Hauteur des fourches min/max	mm	85/206

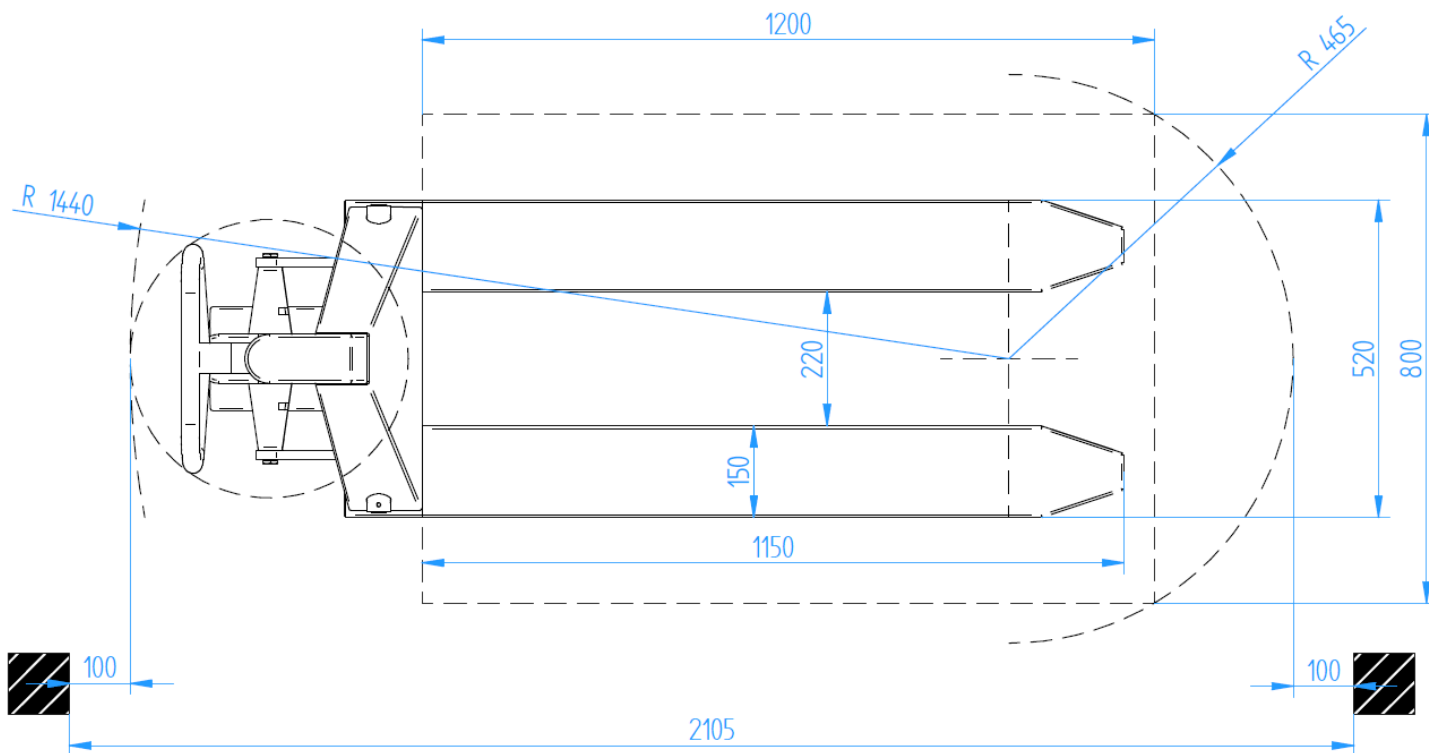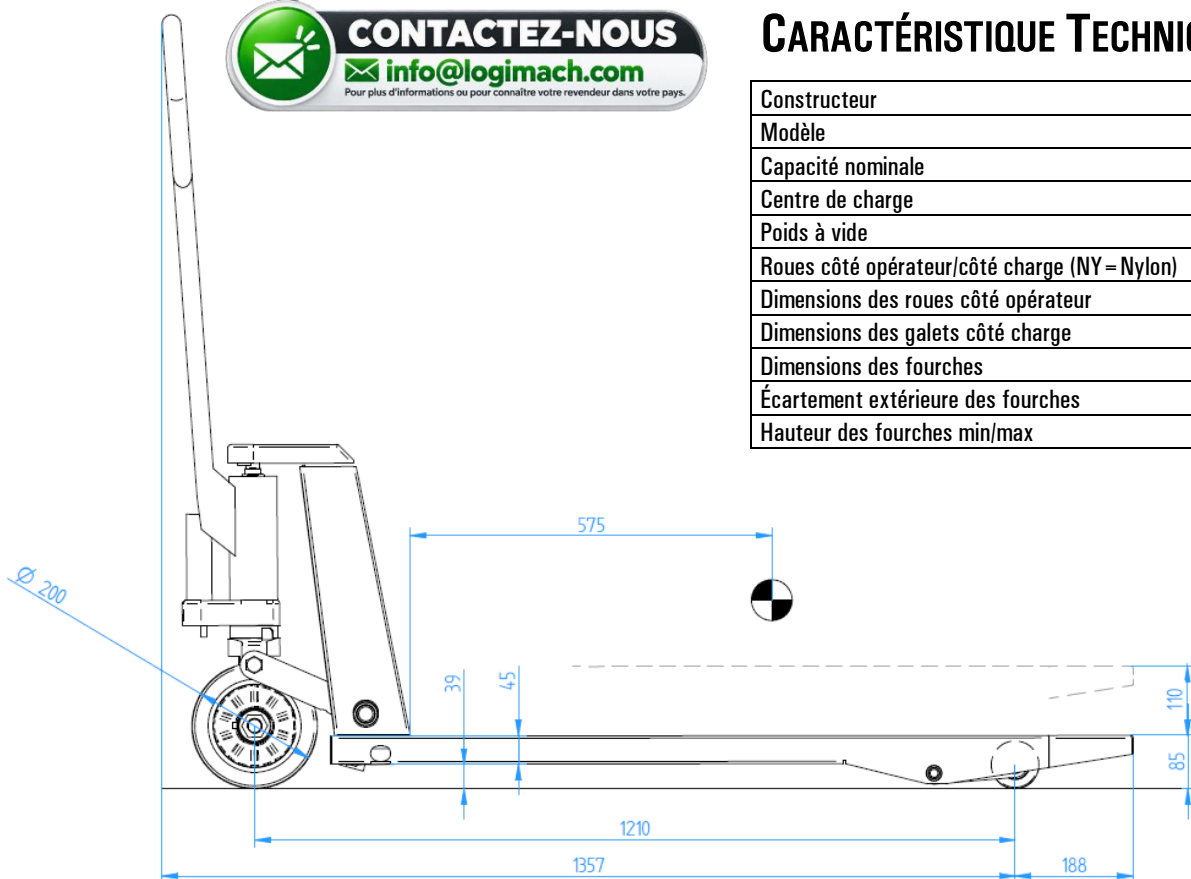

Découvrez notre
catalogue en ligne!



LOGIMACH SRL

Via Cerchia di Sant'Egidio 850
47521 Cesena (FC) – Italy
Tel +39 0547 381150
info@logimach.com
www.logimach.it

