



GIMA

Il partner che cercavi

NUOVI PRODOTTI 2025



www.gimaitaly.com

Per informazioni scrivere a: gima@gimaitaly.com

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 PARAMETRI

• 24128 MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE

- 6 parametri - GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR

Dispositivo diagnostico multiparametrico 6 in 1 per l'automonitoraggio periodico di vari fattori di rischio: glucosio nel sangue, β -chetoni, lattato, colesterolo, acido urico ed emoglobina. Ideale per uso domestico. Risultati in 5 minuti.

Sistema di identificazione automatica delle strisce

Tecnologia di riconoscimento automatico delle strisce in un unico misuratore come guida al test appropriato

Dispositivo connesso a Bluetooth

Trasmissione dati tramite connessione Bluetooth con sviluppo della miniaturizzazione e della comunicazione wireless.

Connessione gratuita alla App ProCheck

3 indicatori luminosi colorati

1 indicatore colorato indica l'inserimento corretto della striscia

- blu: guida luminosa della striscia

2 diversi indicatori colorati indicano se i valori risultanti sono bassi, alti o nella norma

- verde: entro l'intervallo di riferimento

- rosso: fuori dall'intervallo di riferimento (valori bassi o alti)

Caratteristiche supplementari:

- controllo qualità automatico

- impostabile prima/dopo il pasto

- estraattore strisce

- avviso data di scadenza


- rilevamento automatico caricamento campione

- rilevamento automatico inserimento elettrodo

Fornito con penna pungidito, 10 lancette sterili, guida utente, borsa per il trasporto e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.



6 PARAMETRI



CE 0123

Schermo LCD retroilluminato



Codice GIMA	STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO	Minimo vendita
24132	Strisce glucosio	flacone da 25
24133	Strisce chetoni	flacone da 25
24134	Strisce lattato	flacone da 25
24135	Strisce colesterolo	flacone da 25
24136	Strisce acido urico	flacone da 25
24137	Strisce emoglobina	flacone da 25
Codice GIMA	SOLUZIONI DI CONTROLLO PER GIMACARE	Minimo vendita
24139	Soluzione di controllo glucosio	1
24140	Soluzione di controllo chetoni	1
24141	Soluzione di controllo lattato	1
24142	Soluzione di controllo colesterolo	1
24143	Soluzione di controllo acido urico	1
24144	Soluzione di controllo emoglobina	1
LANCETTE		
23917	Lancette 28G - sterili	busta da 25
23916	Lancette 28G - sterili	busta da 100

PARAMETRI	INTERVALLO DI MISURAZIONE	Dim. campione	Tempo di reazione
Glucosio	10-800 mg/dL - 0,56-44,4 mmol/L	0,5 μ l	5 secondi
Chetoni	0,1 - 8,0 mmol/L	0,8 μ l	10 secondi
Lattato	0,3 - 22 mmol/L	0,8 μ l	5 secondi
Colesterolo	100-400 mg/dL - 2,5-10,3 mmol/L	3,0 μ l	60 secondi
Acido urico	3-20 mg/dL - 178-1190 μ mol/L	0,5 μ l	15 secondi
Emoglobina	6,8 - 24 g/dL - 4,22-14,89 mmol/L	0,5 μ l	10 secondi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Avviso chetoni: sì
Media giornaliera: 7, 14, 21, 28, 60, 90 giorni per glucosio
Allarme: 4 allarmi giornalieri
Memoria: 1000 misurazioni
Connessione: Bluetooth
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - peso: 102,5x59,6x21,8 mm - 64,4 g (senza batterie)

LETTORE URINE ANALYTICON URILYZER® 500 PRO

• 24050 LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante

Letto di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo. Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi.

Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati.

Software disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, PL, HU, RO, SE, RU.

- lettore di codici a barre esterno

- stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati

- fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo

- protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7

- personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di laboratorio

Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica.



24050

Avvio automatico della misurazione tramite riconoscimento della striscia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm
Parametri: Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti, Gravità specifica
Misurazioni: fino a 500 test all'ora

Memoria dati:

Schermo:

Interfacce:

Alimentazione:


Dimensioni - peso:

database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test
touchscreen LCD VGA capacitivo 5,7"
seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2
(tastiera esterna, lettore codici a barre), Ethernet
12V CC/5A
300x300xh 180 mm - 6,5 kg

■ GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI CON LIDOCAINA - STERILE


- **22104 GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25**
 - **22106 GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C IN SIRINGA A FISARMONICA 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25**
- Gel lubrificanti per cateteri, sterili, solubili in acqua, non irritanti, con effetto anestetico locale grazie al contenuto di Lidocaina 2% e proprietà antisettiche grazie al contenuto di Clorexidina 0,05%.
- Facilitano l'inserimento di cateteri e altri strumenti medici (cateterizzazione, cistoscopia) nell'uretra e nella vescica. Riducono il rischio di trauma uretrale durante l'inserimento del catetere e la possibilità di infezione, riducendo l'attrito. Senza lattice e ipoallergenici.

Lubrificazione efficace e durevole. Possono essere applicati con facilità. Viscosità ideale. Classe III

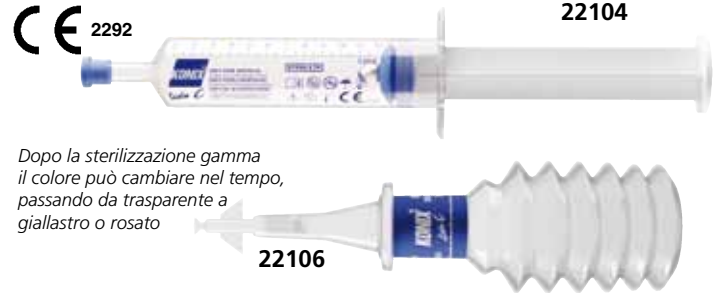

Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato

■ CATETERI FOLEY - LATTICE

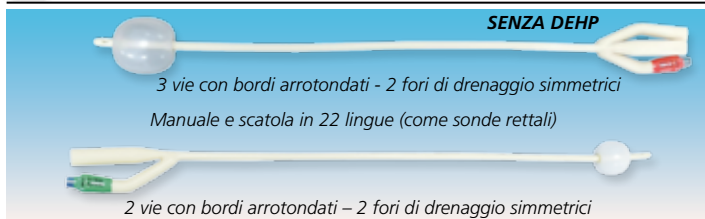


Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo vendita
Cateteri a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida		
22054	Catetere Foley 2 vie ch/fr 12 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22055	Catetere Foley 2 vie ch/fr 14 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22056	Catetere Foley 2 vie ch/fr 16 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22057	Catetere Foley 2 vie ch/fr 18 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22058	Catetere Foley 2 vie ch/fr 20 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22059	Catetere Foley 2 vie ch/fr 22 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml


Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo vendita
Cateteri a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida		
22064	Catetere Foley 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22065	Catetere Foley 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22066	Catetere Foley 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22067	Catetere Foley 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22068	Catetere Foley 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22069	Catetere Foley 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22070	Catetere Foley 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50
Cateteri a 3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida		
22077	Catetere Foley 3 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22078	Catetere Foley 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22079	Catetere Foley 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22080	Catetere Foley 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50

■ CATETERI NELATON

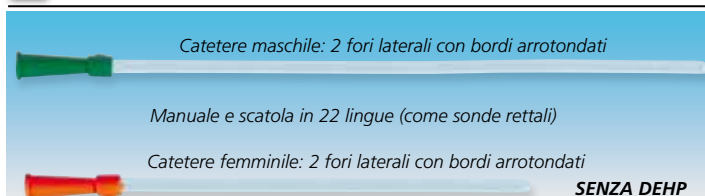


Codice GIMA	CATETERI NELATON STERILI IN PVC SENZA FTALATI* Due fori laterali con bordi arrotondati Monouso	Minimo vendita
MASCHILE - lunghezza 38 cm		
22003	Catetere Nelaton maschile ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22004	Catetere Nelaton maschile ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22005	Catetere Nelaton maschile ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22006	Catetere Nelaton maschile ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22007	Catetere Nelaton maschile ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
FEMMINILE - lunghezza 18 cm		
22022	Catetere Nelaton femminile ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22023	Catetere Nelaton femminile ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22024	Catetere Nelaton femminile ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22025	Catetere Nelaton femminile ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22026	Catetere Nelaton femminile ch/fr 16 - arancione	conf. da 100

■ CATETERI FOLEY - SILICONE

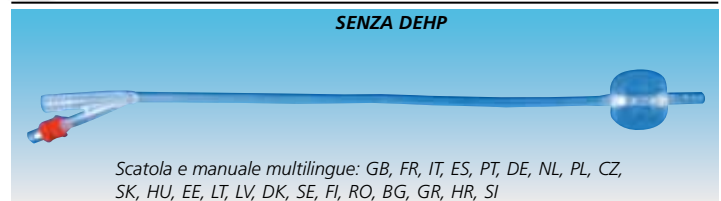

Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN SILICONE 100% - MONOUSO	Minimo vendita
Cateteri a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida		
22096	Catetere Foley 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22097	Catetere Foley 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22098	Catetere Foley 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22099	Catetere Foley 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22100	Catetere Foley 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 10


■ CATETERI D'ASPIRAZIONE

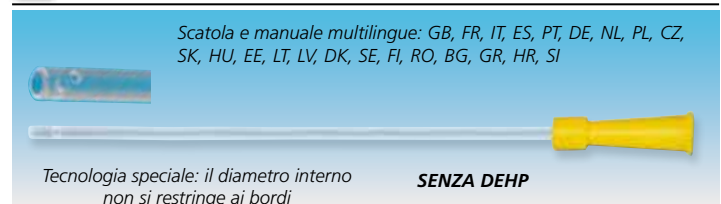

Lunghezza	CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI* - con adattatore conico	Minimo vendita
50 cm		
90 cm		
22110	Catetere d'aspirazione ch/fr 6 - verde chiaro	conf. da 100
22112	Catetere d'aspirazione ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22113	Catetere d'aspirazione ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22114	Catetere d'aspirazione ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22115	Catetere d'aspirazione ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22116	Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22117	Catetere d'aspirazione ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
22118	Catetere d'aspirazione ch/fr 20 - giallo	conf. da 100

*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

■ SONDE RETTALI

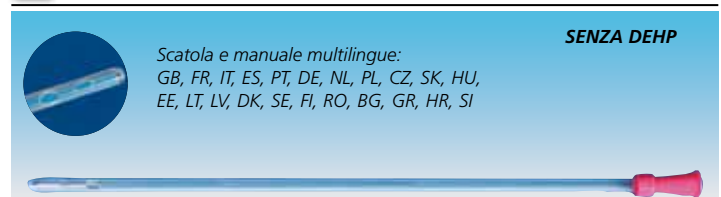

Codice GIMA	SONDE RETTALI STERILI IN PVC lunghezza: 38 cm - con adattatore conico	Minimo vendita
22169	Sonda rettale ch/fr 22 - viola	conf. da 100
22170	Sonda rettale ch/fr 24 - blu scuro	conf. da 100
22171	Sonda rettale ch/fr 26 - bianco	conf. da 100
22172	Sonda rettale ch/fr 28 - verde	conf. da 100
22173	Sonda rettale ch/fr 30 - grigio	conf. da 100

BD CONNECTA™ PLUS 3

BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante. Monouso, sterili.

- portata elevata
- basso volume di priming (spazio morto): 0,23 ml
- resistenza ai lipidi: il materiale consente di utilizzare lipidi e agenti chemioterapici
- rotazione completa a 360°



Codice GIMA	Codice BD	RUBINETTI A TRE VIE BD CONNECTA™ PLUS 3	Minimo vendita
23854	394600	3-Rubinetti a 3 vie	conf. da 100
23855	394995	Rubinetti a 3 vie con prolunga 10 cm	conf. da 50
23856	394951	Rubinetti a 3 vie con prolunga 50 cm	conf. da 20

AGHI SPINALI BD

Aghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.



CE 0318



Codice GIMA	Codice BD	AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE	Minimo vendita
23705	405248	18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa	conf. da 25
23707	405253	20G 3.50 IN 0,9x90 mm - giallo	conf. da 25
23709	405256	22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero	conf. da 25
23710	405240	23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turchese	conf. da 25
23711	405257	25G 3.50 IN 0,5x90 mm - arancione	conf. da 25

CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI

VASOFIX® SAFETY - sterile

Catetere I.V. in PUR, studiato per ridurre al minimo le punture accidentali. Solo monouso, con porta per iniezione. Ago cannula a due vie in poliuretano, radiopaco, con valvola di iniezione per somministrazione intermittente di farmaci, completo di tappo di chiusura.

BRAUN
SHARING EXPERTISE

CE 0123

Senza lattice, PVC, DEHP



23734

La tecnologia Flashback fornisce la conferma dell'esatto posizionamento del catetere mediante la rapida visualizzazione del reflusso ematico nel catetere e nell'ago

Entrambi con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, HU, RO, CZ, SK, BG, GR, HR, RS, SI, EE, LV, LT, SE, FI, NO, RU, TR

Codice GIMA	Codice B. Braun	VASOFIX® SAFETY PUR	Minimo vendita
23733	42691365-01	18 G 45 mm verde	conf. da 50
23734	42691105-01	20 G 33 mm rosa	conf. da 50
23738	42690985-01	22 G 25 mm blu	conf. da 50

INTROCAN SAFETY® - sterile

Il materiale PUR si ammorbidisce alla temperatura corporea e ha un impatto positivo comprovato sul tempo di permanenza del catetere e sul rischio di flebite

Il setto ad accesso multiplo consente di controllare il flusso ematico dal raccordo del catetere durante l'estrazione dell'ago e lo scambio dei connettori Luer

Senza lattice, PVC, DEHP

CE 0123

La forma unica dello smusso con taglio posteriore universale aiuta ad accedere alle vene difficili fornendo un percorso molto flessibile per facilitare l'inserimento del catetere con meno lacerazioni

La piattaforma di stabilizzazione integrata riduce al minimo il movimento del catetere per aiutare a diminuire le complicazioni correlate al catetere

Dispositivo di sicurezza automatico per proteggere gli operatori sanitari

23662

La tecnologia Double Flashback contribuisce alla riuscita dell'inserimento al primo tentativo, grazie alla conferma visiva che sia l'ago sia il catetere sono in vena

Codice GIMA	Codice B. Braun	INTROCAN SAFETY® PUR	Minimo vendita
23662	4251132-01	18 G 1,3x45 verde	conf. da 50
23663	4251130-01	20 G 1,1x32 rosa	conf. da 50
23664	4251128-01	22 G 0,9x25 blu	conf. da 50

SET INFUSIONE

SET PER INFUSIONE

Comprende: perforatore in ABS con presa d'aria, camera in PVC da 6 cm, tubo in PVC da 150 cm, rotella in ABS, attacco luer lock in ABS senza ago, punto iniezione senza lattice. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- 26062 SET INFUSIONE A Y - sacchetto - conf. da 500 (20 sacche da 25)
- 26069 SET INFUSIONE - sacchetto - conf. da 500
- 26064 SET INFUSIONE - blister - conf. da 360 (18 sacche da 20)



26062

SET INFUSIONE PER POMPE

- 26073 SET PER INFUSIONE ARIES - conf. da 150 (6 sacche da 25)

Set per infusione per la somministrazione di soluzioni tramite pompa direttamente nel corpo.

Testato con pompe per infusione Ampall (codice 35200), Argus 707 e Optima PT.



VALVOLA SENZA AGO

- 26059 VALVOLA SENZA AGO - sterile - conf. da 500

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusioni e/o prelievi endovenosi. Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio. Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare prelievi eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti. Dispositivo medico Classe I.

Senza lattice
senza PVC

26059

CE 0123



CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™

- 26058 CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™ - 385100 - conf. da 50

Il connettore senza ago BD Q-Syte™ ha una struttura a setto diviso conforme alle linee guida per la riduzione delle infezioni del sangue correlate ai cateteri (CRBSI).

Il percorso del fluido, lineare e aperto, consente una velocità di flusso elevata. Compatto e leggero, senza complessi sistemi di valvole meccaniche. La struttura trasparente consente al personale sanitario di verificare visivamente l'efficacia della propria tecnica e intervenire tempestivamente in caso di irrorazione poco efficace. Senza DEHP. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa



26058

CE 2797

AGHI CANNULA BD VENFLON™ - STERILI

AGHI CANNULA BD VENFLON™

Aghi cannula con connessione Luer-lock collegata all'attacco di controllo del flusso. Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

Codice GIMA	Codice BD	AGHI CANNULA BD VENFLON™				Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Portata	Colore	
23715	391453	18G	45 mm (1 3/4")	80	verde	conf. da 50
23716	391452	20G	32 mm (1 1/4")	54	rosa	conf. da 50
23717	391451	22G	25 mm (1")	31	blu	conf. da 50

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il reflusso nel raccordo della cannula



23716

Scatola e manuale multilingue




AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY - STERILI

L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago. Il materiale del catetere BD Vialon™ (poliuretano radiopaco e biocompatibile) si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena, minimizzando le interruzioni e riducendo il rischio di flebiti meccaniche. Design ergonomico per accogliere varie tecniche. Smussatura con taglio posteriore dell'ago per una penetrazione ottimale della cute e della vena. Alette flessibili per un fissaggio confortevole per il paziente. Tappo "a scatto" per evitare l'apertura accidentale della porta. Il tappo di sfiatione bianco rimovibile offre flessibilità per varie esigenze.

Codice GIMA	Codice BD	AGHI CANNULA BD VENFLON PRO SAFETY				Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore		
23712	393226	18G	1,3x32 mm	verde	conf. da 50	
23713	393224	20G	1,1x32 mm	rosa	conf. da 50	
23714	393222	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50	

Istruzioni multilingue in:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK,
FI, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SI, SK,
GR, BG, HR, HU, RO, UA, TR, RU,
KZ, Arabo

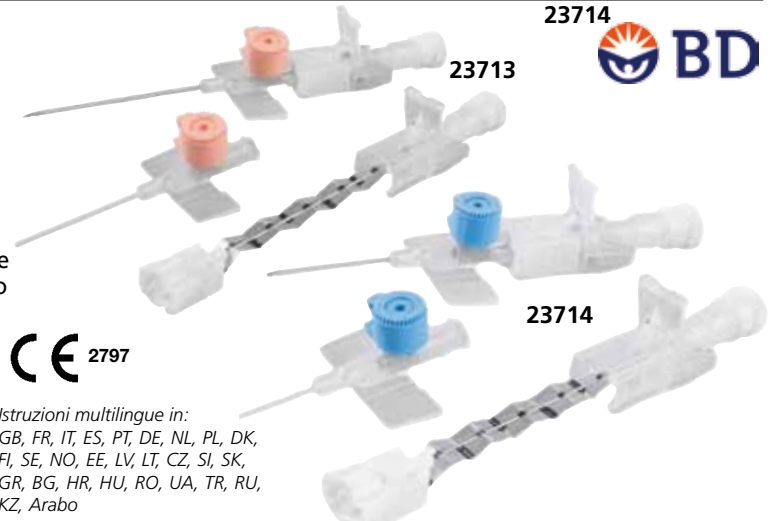

AGHI CANNULA PERIFERICI EV DI SICUREZZA BD INSYTE™ AUTOGUARD™

Gli aghi cannula EV di sicurezza BD Insyte™ Autoguard™ sono cateteri intra-vascolari (IV) di sicurezza over-the-needle che incorporano funzioni avanzate di sicurezza, tra cui un pulsante per la retrazione immediata dell'ago.

Sicurezza avanzata

È comprovato che la tecnologia BD di protezione dell'ago mediante pulsante riduce il rischio di lesioni accidentali da puntura di ago.

Inserimento riuscito al primo tentativo

La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

Diminuzione delle complicazioni

Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche.

Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. Disponibili con o senza alette.

Manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, SE, NO, FI, LT, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, RU, TR, Arabo.



Codice GIMA	Codice BD	BD INSYTE™ AUTOGUARD™			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23900	381844	18G	1,3x30 mm	verde	conf. da 50
23901	381834	20G	1,1x30 mm	rosa	conf. da 50
23902	381823	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50
23903	381812	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50
BD INSYTE™ AUTOGUARD™ - CON ALETTE					
23905	381944	18G	1,3x30 mm	verde	conf. da 50
23906	381934	20G	1,1x30 mm	rosa	conf. da 50
23907	381923	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50
23908	381912	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50

AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™

Gli aghi cannula EV BD Insyte™ sono cateteri intravascolari radiopachi con cono Luer-Lock. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi.

L'ago è lubrificato internamente ed esternamente con tripla affilatura (smussatura con taglio posteriore).

Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche e infiltrazioni.

Classe IIa. Manuale multilingue:



Codice GIMA	Codice BD	BD INSYTE™			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23885	381244	18G	1,31x30 mm	verde	conf. da 50
23887*	381234	20G	1,09x30 mm	rosa	conf. da 50
23888*	381223	22G	0,88x25 mm	blu	conf. da 50
23889*	381212	24G	0,7x19 mm	giallo	conf. da 50

*La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

STRUMENTI CHIRURGICI AESCULAP

AESCULAP® - a B. Braun brand

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

FORBICI

39102

- **39101** Forbici Iris sottili - rette -
punte acute - 11 cm - BC110R
- **39102** Forbici iridectomia e legature
- curve - punte acute - 11 cm - BC111R

39111

- **39110** Forbici chirurgiche - rette -
punte smusse - 14,5 cm - BC314R
- **39111** Forbici chirurgiche - rette -
punte smusse - 15 cm - BC315R
- **39114** Forbici chirurgiche - rette -
punte alterne - 14,5 cm - BC324R
- **39115** Forbici chirurgiche - rette -
punte alterne - 16,5 cm - BC326R

Tacca sulla
punta

39140

- **39140** Forbici Spencer per suture
- rette - 11,5 cm - BC802R

39122

- **39120** Forbici Mayo
- rette - punte smusse - 15,5 cm - BC545R
- **39121** Forbici Mayo
- curve - punte smusse - 15,5 cm - BC555R
- **39122** Forbici Mayo
- rette - punte smusse - 16,5 cm - BC584R
- **39123** Forbici Mayo da dissezione
- curve - punte smusse - 16,5 cm - BC587R

39132

- **39130** Forbici Metzenbaum
- rette - punte smusse - 14,5 cm - BC601R
- **39131** Forbici Metzenbaum - rette -
punte smusse - 18 cm - BC602R
- **39132** Forbici Metzenbaum - curve
- punte smusse - 14,5 cm - BC605R
- **39133** Forbici Metzenbaum - curve
- punte smusse - 18 cm - BC606R

PORTA AGHI

39280

- **39280** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 15
cm - BM235R
- **39281** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 18,5
cm - BM236R

39285

- **39285** Porta aghi Hegar-Olsen -
retto - 18,5 cm - BM291R

39290

- **39290** Porta aghi Mathieu - retto -
14 cm - BM360R
- **39291** Porta aghi Mathieu - retto
- 17 cm - BM361R

PINZE E FISSATELI

39240

- **39240** Pinza Foerster-Ballenger
- retta - 18 cm - BF112R

39245

- **39245** Pinza fissатели Bernhard
- retta - punte acute - 16 cm
- BF426R

39251

- **39250** Pinza fissатели Backhaus
- curva - punte acute - 11 cm - BF432R
- **39251** Pinza fissатели Backhaus
- curva - punte acute - 13,5 cm - BF433R

39255

- **39255** Pinza fissатели
- curva - 14 cm - BF464R

39190

- **39190** Pinza emostatica Hartmann
Mosquito - retta - 10 cm - BH104R
- **39191** Pinza emostatica Hartmann
Mosquito - curva - 10 cm - BH105R

39197

- **39195** Pinza emostatica
Micro-Halsted - curva - 12,5 cm -
BH109R
- **39196** Pinza emostatica Halsted Mosquito -
retta - 12,5 cm - BH110R
- **39197** Pinza emostatica Halsted Mosquito -
curva - 12,5 cm - BH111R

39200

- **39200** Pinza emostatica Kelly -
retta - punte smusse - 14 cm - BH134R
- **39201** Pinza emostatica Kelly -
curva - punte smusse - 14 cm - BH135R

39205

- **39205** Pinza emostatica Crile
- retta - punte smusse - 16 cm - BH166R
- **39206** Pinza emostatica Crile - curva -
punte smusse - 16 cm - BH167R

39210

- **39210** Pinza emostatica Halsted
- curva - punte smusse - 18,5 cm - BH203R

39215

- **39215** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2
denti - 14 cm - BH614R
- **39216** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2
denti - 16 cm - BH642R

39220

- **39220** Pinza De Bakey
1,5 mm - 15 cm - FB411R

PINZETTE

39162

- **39160** Pinza da dissezione - retta - 11,5 cm -
BD043R
- **39161** Pinza da dissezione - retta - 13 cm
- BD045R
- **39162** Pinza da dissezione - retta - 14,5 cm -
BD047R
- **39163** Pinza da dissezione - retta - 16 cm
- BD049R

39174

- **39170** Pinza Adson - retta - 12 cm - BD222R
- **39172** Pinza da dissezione Adson sottile -
retta - 1x2 denti - 12 cm - BD511R
- **39174** Pinza da dissezione Adson zigrinata
- retta - 1x2 denti - 12 cm - BD512R

39177

- **39177** Pinza da dissezione - retta - 1x2 denti
- 16 cm - BD559R

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROTIP® E DUROGRIP®

FORBICI

39351



- **39350** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- rette - punte smusse - 17 cm - BC242R
- **39351** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- curve - punte smusse - 17 cm - BC243R
- **39355** Mayo TC durotip scissors - straight - blunt/blunt - 17 cm - BC252R
- **39356** Forbici Mayo Durotip in CT - curve - punte smusse - 17 cm - BC253R

39366



- **39360** Forbici Baby Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC259R
- **39365** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC261R
- **39366** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC263R
- **39367** Forbici Metzenbaum sottili Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC271R


PORTA AGHI

39391



- **39390** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/14,5 cm - BM002R
- **39391** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,4/18 cm - BM003R
- **39392** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/18 cm - BM004R


39396

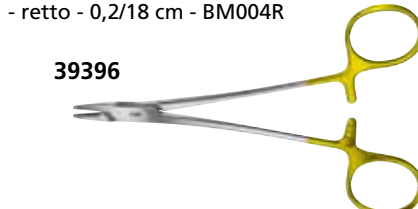

- **39395** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM013R
- **39396** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM016R
- **39400** Porta aghi Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM017R

AESCULAP® - a B. Braun brand
B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

39406

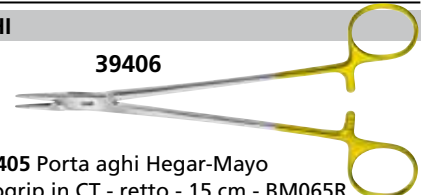

- **39405** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM065R
- **39406** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM066R

39411



- **39410** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 16,5 cm - BM124R
- **39411** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM128R

39415



- **39415** Porta aghi Mathieu Durogrip in CT - retto - 17,3 cm - BM151R

KIT DISSEZIONE INOX PER ESERCITAZIONE

• **26955 KIT DISSEZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 202 PER ESERCITAZIONE - 11 pezzi**

Kit di dissezione standard adatto per studenti di medicina. Il kit include 11 strumenti e l'astuccio.

CONTENUTO DEL KIT

Manico bisturi n. 3	Ago da dissezione retto, manico in plastica
Forbici Iris 4,5"	Ago da dissezione curvo, manico in plastica
Forbici Mosquito 5"	Forbici da dissezione curve
Pinze per tessuti 1 dente x 2	Forbici chirurgiche Sh/BI rette 5"
Sonda da dissezione	Pinze per bende
Sonda direttrice scanalata a farfalla 5,5"	



CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE

Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea. Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata.

- realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e anti-schiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose
- la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento
- piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione
- connettore standard
- la linea radio-opaca aiuta a determinare la posizione esatta della cannula

Le cannule includono: cuffia (solo modello cuffiato), linea di gonfiaggio, valvola, palloncino pilota (solo modello cuffiato), otturatore, piastra per collo, connettore e fascette. Sterili, monopaziente. Classe IIa. Senza DEHP. Fabbricate senza gomma naturale o lattice.

Caratteristiche supplementari delle cannule cuffiate

- la cuffia ad alto volume e bassa pressione fornisce una chiusura ermetica efficace con una compressione leggera
- la cuffia morbida e dalle pareti sottili garantisce una chiusura ermetica efficace e un'intubazione/estubazione atraumatica
- valvola antiritorno efficiente per gonfiare e sgonfiare la cuffia

Cannula tracheostomica senza cuffia

57671-3



Cannula tracheostomica con cuffia

57679-57685



Codice GIMA	CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE	Minimo vendita
57671	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,0 mm	conf. da 10
57672	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,5 mm	conf. da 10
57673	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 5,0 mm	conf. da 10
CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE		
57679	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,0 mm	conf. da 10
57680	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,5 mm	conf. da 10
57681	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,0 mm	conf. da 10
57682	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,5 mm	conf. da 10
57683	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,0 mm	conf. da 10
57684	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,5 mm	conf. da 10
57685	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 9,0 mm	conf. da 10

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C



Tutti gli scodellini e le bacinelle reniformi sono graduati

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi.

4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

- 50% più leggeri dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili: 1000 cicli garantiti
- design moderno e accattivante
- più economici dei modelli equivalenti in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. È consentita la pulizia in lavatrice, a ultrasuoni o a mano. Sterilizzazione in autoclave a 134,6°C (+2°C) per un minimo di 2 minuti. Sterilizzazione con ossido di etilene o perossido di idrogeno a 65°C al massimo.

MADE IN THE UK

WarwickSASCo
Moulding The Future of Medical Plastics


Codice GIMA	VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA	Dimensioni mm	Graduazione
SCODELLINI			
26630	Scodellino	60xh 40	50 ml
26631	Scodellino	80xh 60	200 ml
26632	Scodellino	100xh 45	300 ml
26633	Scodellino	150xh 70	500 ml
37685	Bacinella chirurgica	310xh 105	3000 ml
37686	Bacinella chirurgica	350xh 120	5000 ml
BACINELLE RENIFORMI			
26635	Bacinella reniforme	200xh 45	500 ml
26636	Bacinella reniforme	250xh 55	750 ml
26637	Bacinella reniforme	300xh 65	1500 ml
VASSOI			
26638	Vassoio strumenti - base scanalata piena	200x150x51	-
26639	Vassoio strumenti - base scanalata piena	300x250x52	-
26640	Vassoio a scomparti	270x180x41	-
37690	Vassoio strumenti - base a rete	270x150x30	-
37691	IVassoio strumenti - base e lati a rete	300x250x52	-

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA VALUE - AUTOCLAVABILI A 134°C

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.

Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

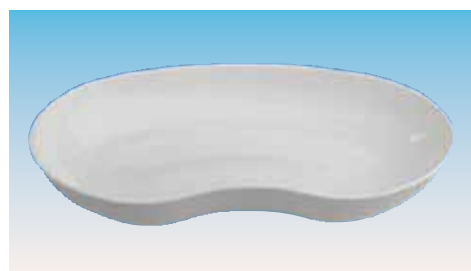

• 37704 BACINELLA RENIFORME BASSA
254x141x36 mm



- 37705 BACINELLA RENIFORME 6" 155x75 mm
- 37706 BACINELLA RENIFORME 8" 205x100 mm
- 37707 BACINELLA RENIFORME 10" 260x125 mm
- 37708 BACINELLA RENIFORME 12" 306x140 mm



- 37702
- 37701 SCODELLINO 63x42 mm - 90 ml
- 37702 SCODELLINO 90x60 mm - 240 ml



- 37710 BOTTIGLIA GRADUATA 500 ml
- 37711 BOTTIGLIA GRADUATA 1.000 ml
- 37712 BOTTIGLIA GRADUATA 2.000 ml

Graduazione in rilievo per facilitare la lettura.



37715
• 37715 VASSOIO DA LABORATORIO
375x300xh 75 mm



37717
• 37717 VASSOIO A SCOMPARTI
266x175xh 42 mm



37718
• 37718 VASSOIO STRUMENTI
220x150xh 70 mm

Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale

■ BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 202 DORATE

Bacinelle reniformi dorate, facili da pulire e sterilizzare. Essendo prive di nichel o cromo, sono ipoallergeniche. Il rivestimento è anti-corrosione.

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI INOX DORATE	Capacità
37750	Bacinella 6" - 150 mm	200 ml
37751	Bacinella 8" - 200 mm	500 ml
37752	Bacinella 10" - 250 mm	800 ml
37753	Bacinella 12" - 300 mm	1500 ml



■ BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 MM - AUTOCLAVABILI 121°C



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BASSE	Capacità
26610	Bacinella 8" - 207x128x33 mm	480 ml
26611	Bacinella 10" - 254x141x33 mm	750 ml
26612	Bacinella 12" - 280x141x40 mm	1600 ml



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI ALTE	Capacità
26580	Bacinella 6" - 162x77x31 mm	190 ml
26581	Bacinella 8" - 207x98x39 mm	400 ml
26582	Bacinella 10" - 247x122x43 mm	600 ml
26583	Bacinella 12" - 309x149x59 mm	1500 ml



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI ALTE CON COPERCHIO*	Capacità
26584	Bacinella 7" - 200x95x35 mm	300 ml
26585	Bacinella 10" - 247x122x43 mm	600 ml
26589	Bacinella 12" - 309x149x59 mm	1500 ml

*Spessore del coperchio 0,5 mm

■ CATINI E CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C



Codice GIMA	CATINI	Capacità
26586	Ø 310x h 72 mm - basso	3 l
26588	Ø 405x h 95 mm - basso	7 l
26587	Ø 318x h 84 mm - alto	4 l



Codice GIMA	CAPSULE TONDE	Capacità
26595	Ø 107xh 56 mm	325 ml
26596	Ø 158xh 75 mm	940 ml
26621	Ø 208xh 84 mm	1940 ml
26622	Ø 258xh 92 mm	3200 ml



Codice GIMA	CAPSULE CON BECCUCCIO	Capacità
26616	Ø 56xh 32 mm	50 ml
26617	Ø 88xh 46 mm	170 ml
26618	Ø 128xh 60 mm	450 ml
26619	Ø 158xh 75 mm	940 ml

■ BACINELLE CONICHE INOX AISI 304



Codice GIMA	BACINELLE DI MISCELAZIONE CONICHE	Dimensioni mm	Capacità
37800	Bacinella di miscelazione conica	Ø80xh 33	100 ml
37802	Bacinella di miscelazione conica	Ø105xh 53	300 ml
37804	Bacinella di miscelazione conica	Ø285xh 120	4000 ml

■ BECHER INOX AISI 304



Codice GIMA	BECHER	Dimensioni mm	Capacità
37810	Becher	Ø70xh 82	250 ml
37812	Becher con manico	Ø105xh 130	1000 ml
37813	Becher con manico	Ø130xh 168	2000 ml

Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

PADELLA CON COPERCHIO



25976

• **25976 PADELLA A PANTOFOLA CON MANICO E COPERCHIO - 1500 ml**
Padella per adulti dotata di coperchio, in polipropilene robusto e durevole. Manico a pressione facilitata; bordi arrotondati e superfici lisce. Adatta per uso bariatrico, collaudata per peso fino a 160 kg. Lavabile a mano o in termodisinfettore a 80°C / 90°C; 1000 cicli garantiti. Dispositivo medico di Classe I. Dimensioni: 449x309x99 mm.

URINALE A BOTTIGLIA PER UOMO



25977

• **25977 MALE URINAL BOTTLE WITH HANDLE 1000 ml**
Urinale a bottiglia per uomo, portatile, in polietilene robusto e durevole. Tappo con chiusura di sicurezza per evitare fuoriuscite e ridurre gli odori sgradevoli e il rischio di infezioni crociate. Lavabile a mano o in termodisinfettore a 80°C / 90°C; 1000 cicli garantiti. Superfici in materiale liscio e manico cavo; pulizia agevole. Graduato. Dispositivo medico di Classe I. Dimensioni: 180x100x85 mm.

CATETERI ESTERNI ADESIVI IN SILICONE PER UOMO

Cateteri esterni per uomo con vassoio realizzato al 100% in silicone ultrasottile, che elimina il rischio di irritazioni cutanee dovute al lattice.

Questo materiale presenta la massima permeabilità al vapore acqueo.

Il silicone morbido, traspirante e inodore offre maggiore confort al paziente e mantiene la cute più sana, riducendo il rischio di macerazione.

La striscia adesiva è integrata nella guaina del catetere, facilitando l'applicazione e permettendo di indossare a lungo il catetere.

Il vassoio integrato evita che le estremità adesive si appiccichino l'una all'altra.

La trasparenza consente di ispezionare facilmente la cute.

Sicurezza

Il cono in silicone resistente allo schiacciamento garantisce la continuità del flusso di urina e il collegamento sicuro a tutti i principali tipi di sacche di raccolta dell'urina.

Semplicità di utilizzo

Sistema a pezzo unico facile da applicare e rimuovere, fissato alla cute con un adesivo acrilico.

Si adattano perfettamente alla maggior parte dei pazienti

Guaina di lunghezza standard, dotata di adesivo forte e disponibile in cinque misure differenti.

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica, in scatola da 30 pezzi.



Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN SILICONE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28735	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 24 mm	S	conf. da 30
28736	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 28 mm	M	conf. da 30
28737	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 31 mm	M/L	conf. da 30
28738	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 35 mm	L	conf. da 30
28739	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 40 mm	XL	conf. da 30

VASSOI/BACINELLE DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA - IDROREPELLENTI

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, leganti per carta e adiuvanti.

Sicuri, puliti, atossici e senza lattice.

Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010.

Sterilizzabili con procedura ETO standard.

Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

Materiale:	CARATTERISTICHE TECNICHE
Uso previsto:	pasta di carta modellata contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
Resistenza:	36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
Smaltimento:	biodegradabili
Dispositivo medico:	MDR 2017/745 - Classe I non sterili



- **37679 BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 450**
Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm
- **37680 BACINELLA MONOUSO 3l - conf. da 100**
Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm
- **37681 CARAFFA GRADUATA MONOUSO 1,5 l - conf. da 150**
Dimensioni: 23,9x16,7x11,6 cm
- **37682 ORINATOIO MASCHILE PORTATILE MONOUSO 0,9 l - conf. da 100**
Dimensioni: 26x11,5x11 cm

SOLUZIONE ANTI-APPANNAMENTO PER LENTI - STERILE

• 30616 SOLUZIONE ANTI-APPANNAMENTO 6 ml - sterile

Soluzione anti-appannamento sterile utilizzabile durante le laparoscopie e altre operazioni per evitare l'appannamento delle lenti della fotocamera a causa delle differenze nella temperatura corporea. La soluzione consiste in un flacone da 6 ml e in una spugnetta sterilizzata con raggi gamma.



Fornita in blister



30616



TERMOMETRI GERATHERM® CLASSIC E CLASSIC+

Termometri in vetro senza mercurio, sviluppati da Geratherm® Medical AG, contenenti una lega liquida brevettata costituita da gallio, indio e stagno, denominata Galinstan, completamente atossica ed ecologica. Ideali per misurare la temperatura corporea di persone di qualsiasi età, per via rettale, orale o ascellare. Ogni termometro è calibrato per garantire la precisione della misurazione.

- intervallo misurazione: 35,5°C - 42°C

- ecosostenibilità rispetto ai termometri digitali

- disinfezione facilitata grazie alla struttura chiusa di vetro, ideale per allergici

- incluso strumento per azzerare

Strumento "Easy flip" per riportare il liquido al livello iniziale

Grazie allo strumento "Easy flip" si può facilmente abbassare la colonnina del liquido di misura con uno sforzo minimo.

Custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33)

Custodia speciale con lente di ingrandimento che semplifica la lettura dei risultati.

Geratherm®

25532



I termometri sono forniti con custodia protettiva in scatola singola, strumento di azzeramento, custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33) e manuale multilingue. Venduti in espositori multilingue da 24 pezzi.



25529, 25530



CUSTODIA CON LENTE DI INGRANDIMENTO

MADE IN GERMANY

25532, 25533

CE 0197 FDA

Codice GIMA	TERMOMETRI CLASSIC espositore da 24 scatole
25529	Termometro Classic - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25530	Termometro Classic - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO
Codice GIMA	TERMOMETRI CLASSIC+ espositore da 24 scatole
25532	Termometro Classic+ - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25533	Termometro Classic+ - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO

TERMOMETRO ECOLOGICO

• 25568 TERMOMETRO ECOLOGICO con lente di ingrandimento e shaker



25568

LACCI EMOSTATICI QUICK

• 25748 Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, PL, SE, CZ, HU, GR, RO, HR



25748

Fibbia in ABS



Uso con una mano e rilascio istantaneo

Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25748	Laccio emostatico Quick	Spandex/Elastan	Blu	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia
25749	Laccio emostatico Quick - latex free	Spandex/Elastan	Verde	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia

THERMY GEL CALDO-FREDDO

• 28593 THERMY GEL CALDO-FREDDO 14x18 cm - conf. da 25

• 28594 THERMY GEL CALDO-FREDDO 11x26 cm - conf. da 25

Gel caldo/freddo per uso medico, atossico e riutilizzabile.

I panetti di gel possono essere messi nel forno a microonde e nell'acqua bollente, risultando ideali in tutti i casi in cui è indicata l'applicazione di calore, per esempio lombalgia, torcicollo, reumatismi, ipotermia.

Messi nel freezer, sono perfetti per tutti i casi in cui è richiesta l'applicazione di ghiaccio, per esempio ematomi, distorsioni, traumi, ipertermia. Utilizzabili con l'apposita fodera (28596) per evitare ustioni.

Dispositivo medico di Classe I.

• 28596 FODERA con chiusura velcro 25,5x12,5 cm per 28594



28593



28594



28594+28596

Scatola e istruzioni multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, CZ, DK, SE, FI, EE, LT, LV, SK, SI, RO, HU, HR, GR, BG

SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

43430 SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove.

Include 3 sedute intercambiabili:

- seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile
- seduta in plastica estraibile per doccia
- seduta con cuscino morbido removibile

La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia.

- apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento

- sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm

- portata: 125 kg

- rotelle anteriori pivotanti con freno, rotelle posteriori unidirezionali che impediscono lo scivolamento della sedia a causa

del centro di gravità instabile degli utilizzatori colpiti da paralisi

Dimensioni imballo: 79x63x33 cm.

Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57 cm

3 IN 1
SEDIA TRASFERIMENTO
SEDIA DOCCIA
SEDIA COMODA



43430



Comoda con bacinella WC estraibile

SOLLEVATORI ELETTRICI E IDRAULICI



43450

43450 SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE

- portata massima 150 kg

Sollevatore idraulico con struttura in acciaio e superficie rivestita.

Ruote anteriori Ø 7,5 cm senza freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.

Le gambe sono apribili mediante pedale.

Altezza regolabile mediante pressione idraulica o comando manuale.

Dotato di imbragatura (43464).

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza totale:	590 mm
Altezza gancio:	950-1650 mm
Altezza maniglia di spinta:	1140 mm
Larghezza base aperta:	860 mm
Gioco base:	115 mm
Lunghezza base:	1190 mm
Lunghezza braccio:	990 mm
Portata:	150 kg



43455

43455 SOLLEVATORE ELETTRICO PIEGHEVOLE PAZIENTE

- portata massima 150 kg

Sollevatore elettrico con struttura in acciaio e superficie rivestita. Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato.

Ruote anteriori Ø 7,6 cm con freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.

Le gambe sono apribili mediante pedale.

Comando manuale con una funzione. Dotato di pulsante di arresto di emergenza, dispositivo anticaduta di emergenza e batteria di backup.

Dotato di imbragatura (43464). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza totale:	1200 mm
Larghezza totale:	580 mm
Dimensioni piegato:	1250x580x310 mm
Altezza braccio:	0-1730 mm
Altezza maniglia di spinta:	1130 mm
Larghezza base aperta:	830 mm
Gioco base:	115 mm
Lunghezza base:	1120 mm
Larghezza interna base:	475-730 mm
Alimentazione:	220V - 50Hz
Portata:	150 kg



43460

43460 SOLLEVATORE ELETTRICO PAZIENTE IN ALLUMINIO

- Pieghevole - portata massima 150 kg

Sollevatore elettrico con struttura in alluminio e superficie rivestita. Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato.

Ruote Ø 7,5 cm: ruote anteriori senza freno, ruote posteriori con freno.


Le gambe sono apribili mediante pedale.

Comando manuale con una funzione. Dotato di pulsante di arresto di emergenza, dispositivo anticaduta di emergenza e batteria di backup.

Dotato di imbragatura (43464). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza totale:	1180 mm
Larghezza totale:	710 mm
Dimensioni piegato:	1310x710xh 335 mm
Altezza braccio:	0-1610 mm
Altezza maniglia di spinta:	1160 mm
Larghezza base aperta:	1070 mm
Gioco base:	100 mm
Lunghezza base:	1120 mm
Larghezza interna base:	600-960 mm
Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Portata:	150 kg



Sollevatore pieghevole

Codice GIMA	IMBRAGATURA	Profondità	Misure mm	A	B	C
43464	Imbragatura - S - nylon	350	920	360	1050	
43465	Imbragatura - M - nylon	350	920	560	1050	
43466	Imbragatura - L - nylon	350	1150	650	1300	



43464-6

Codice GIMA	IMBRAGATURA con fermatesta e cintura	Profondità	Misure mm	A	B	C
43467	Imbragatura - S - nylon	350	700	600	1000	
43468	Imbragatura - M - nylon	350	800	650	1200	
43469	Imbragatura - L - nylon	350	950	650	1300	



43467-9

CARROZZINE DA COMODA

Dimensioni imballo:
54,5x19x76 cm
Peso: 7,7 kg



43196
4 rotelle Ø 10 cm

Dimensioni imballo:
72x58x36 cm
Peso: 8,8 kg



43198
4 rotelle Ø 10 cm

Dimensioni imballo: 87x23,5xh 63 cm
Portata: 125 kg
Peso: 9,4 kg



Poggiatesta
pieghevole



PIEGHEVOLE

43202
Ruote
posteriori
in PU,
Ø 30,5 cm
Rotelle con
freno, Ø 10 cm

- **43196 CARROZZINA DA COMODA BLU**
 - **43198 CARROZZINA DA COMODA SMART**
- In alluminio con superficie anodizzata. Altezza fissa. 4 rotelle dotate di freni, un ampio poggiatesta e bacinella WC con coperchio. Uso in ambienti chiusi. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Codice GIMA						
43196	82	92	56,5	51	46	45
43198	96	100	60	53	52	50
43202	94	92	61,5	50	46	50


- **43202 CARROZZINA DA COMODA PIEGHEVOLE**
- comoda pieghevole premendo un solo pulsante
- seduta e schienale EVA con superficie morbida, senza odori
- imbottitura seduta e schienale removibile
- struttura antiruggine in lega di alluminio
- bacinella WC removibile

ACCESSORI PER LETTI



27697

- **27697 SPONDA A N 165x40 cm**
- Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. La sponda laterale può essere fissata con vite. Portata max: 75 Kg.

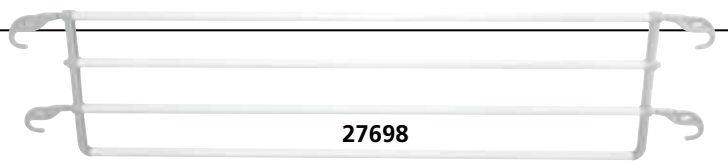

27698

- **27698 SPONDA REGOLABILE DELUXE 194-220x43,5 cm**
- Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. Lunghezza sponda laterale regolabile con molla. Portata max: 75 Kg.

SPONDA LETTO A RIBALTA



**PER QUALSIASI
TIPO DI LETTO**

- **27704 SPONDA LETTO A RIBALTA**
- Agganciabile al letto come ausilio per le persone che hanno difficoltà a muoversi, ad alzarsi e a coricarsi. Struttura a ribalta pieghevole con un solo gesto: la maniglia può essere facilmente ripiegata su entrambi i lati. Semplice da usare, azionamento con una sola mano.
- regolazione continua dell'altezza
 - 3 livelli di regolazione della larghezza della maniglia
 - la pratica maniglia in PU si abbassa e si alza di 180 gradi
 - luce per l'uso notturno
 - fabbricata in ferro
- Dimensioni: 64-84x63,5xh 73,5-91,5 cm.
Peso: 3,95 kg.
Dimensioni imballo: 60x46x36 cm.
Portata max: 125 kg

SEDIA DOCCIA E COMODA




42914
Altezza
regolabile

- **42914 SEDIA DOCCIA E COMODA - grigia/bianca**
- Sedia con doppia funzione, utilizzabile come comoda e come sedia doccia. In alluminio e plastica, con telaio in PP per una maggiore portata. Braccioli e schienale removibili, altezza regolabile in sei livelli. Può essere montata facilmente senza attrezzi. Fornita con cuscini per lo schienale e per il sedile, bacinella WC con coperchio e manico e copripiedini.
- Portata:**
Peso: 5,1 kg.
Dimensioni della seduta: 46x43xh 42 cm.
Dimensioni dell'imballaggio: 55x47x24 cm.

TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Ripiano in pannello di fibra a media densità
(MDF - Medium Density Fibreboard) 800x400 mm

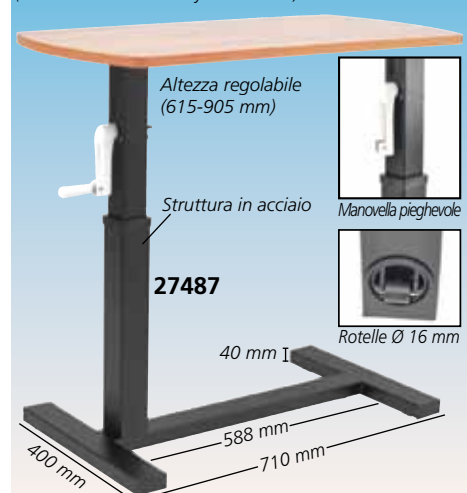

Altezza regolabile
(615-905 mm)

Struttura in acciaio

27487



Rotelle Ø 16 mm

- **27487 TAVOLINO SERVILETTO ELITE**
- Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica. Dimensioni: 800x400xh 615-905 mm. Carico max: 25 kg. Peso: 11,5 kg. Dimensione dell'imballaggio: 860x90x520 mm. Fornito smontato.

CARRELLI PER PULIZIE



45950

• **45950 CARRELLO PER PULIZIE BASIC**
Carrello per pulizie dotato di strizzatore, due secchi, 4 rotelle piroettanti e manico dello strizzatore in acciaio.
Dimensioni: 85x44x92 cm.
Peso: 19,48 kg
Dimensioni delle rotelle: 75x21x112 mm
Capacità dei secchi: 23 litri ciascuno



45952

Dimensioni: 120x52x113 cm
Peso: 25 kg
4 ruote Ø 80mm

• **45952 CARRELLO PER PULIZIE MULTIFUNZIONALE LUX PRO**
Carrello multifunzionale indicato per spolverare, raccogliere i rifiuti, pulire il pavimento e asciugare le superfici. Dotato di:
- doppio supporto sacco per la raccolta differenziata (2 sacchi da 60 l)
- coprisacco in tela grigio 120 l
- base reggisacco e coperchio per supporto sacco
- strizzatore a pressione grigio
- 2 ripiani di plastica con bordo
- 2 secchi grigi da 18 l con manico blu e rosso
- 4 secchielli grigi da 6 l con manico giallo, blu, rosso e verde, per separare le diverse soluzioni chimiche
- supporto manico per mop e supporto telaio per mop



45954

Dimensioni: 137x56x120 cm
Peso: 38 kg
4 ruote Ø 100mm

• **45954 CARRELLO PER PULIZIE MULTIFUNZIONALE SAFETY**
Carrello di servizio con sistema pre-impregnato, particolarmente indicato nel settore Ho.Re.Ca e ospedaliero. Robusto e facile da pulire.
Dotato di:
- porta con serratura per riporre le attrezzature in modo sicuro
- doppio supporto sacco per la raccolta differenziata (2 sacchi da 60 l)
- coprisacco in tela 120 l
- 2 contenitori da 22 l per panni pre-impregnati, con manico blu e rosso
- 4 secchielli da 6 l con coperchio, con manico blu, rosso, giallo e verde
- 3 ganci portascopa
- 1 gancio porta panni bagnati e 1 supporto mop

PIANTANE PER INFUSIONE

- **27826 PIANTANA PER INFUSIONE**
- **27829 PIANTANA PER INFUSIONE con pompa idraulica**

Struttura in acciaio cromato.
Quattro ganci in acciaio cromato.
Base in acciaio inossidabile a cinque razze Ø 60 cm con ruote diametro 50 mm, di cui due frenanti.



MADE IN ITALY

27829

27826

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27826	27829
Altezza regolabile (cm):	160-250	189-290
Portata (kg)*:	30	30
Peso (kg):	10	18
Telaio pompa infusione (cm):	39x75	
Dimensione imballo (cm):	185x18x43	

*Portata 5 kg per gancio, 10 kg per telaio pompa infusione

PIANTANA POMPE INFUSIONE

• **27816 PIANTANA PER POMPE INFUSIONALI**
Piantana in acciaio inox 201 di alta qualità. Leggera e facile da spostare, adatta per reggere pompe infusionali a canale singolo o doppio. Base antiscivolo in acciaio verniciato a polvere con rivestimento antipolvere in ABS per evitare l'accumulo di polvere, garantendo un ambiente più igienico. Dotata di un ripiano multifunzionale in alluminio maniglia integrata, che può reggere la pompa a infusione; 4 ganci in acciaio inox e 5 ruote Ø 76 mm, di cui due frenanti.



4 ganci in acciaio inox



Scheda nome reparto



Ripiano multifunzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza regolabile:	1500 - 2500 cm
Peso:	6,4 kg
Dimensioni ripiano:	20x17,5 cm
Portata ripiano:	20 kg

PIANTANA IPODERMOCLISI

• **27857 PIANTANA IPODERMOCLISI**
Piantana ad elevazione oleodinamica per ipodermoclisi, per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche.
Pompa a pedale per regolare l'altezza e maniglia per facilitare il trasporto.



4 ganci in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza

MADE IN ITALY

Maniglia regolabile in acciaio inox per un trasporto facile

Piantana in acciaio inox AISI 304 Ø 60 mm

Pompa oleodinamica con pedale
Altezza regolabile:
147-247 cm
Peso: 22 kg

27857

Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti Ø 75 mm (2 antistatiche frenanti, 3 standard) e paracolpi in vipla grigia

PORTATA
28 KG

ASTE FLEBO

Ø 8,5 cm
Ø 5,5 cm

27848

Altezza massima utilizzabile 22 cm

Ø 96 mm
Ø 38 mm

27847

27849 - opzionale

27814

Ruote Ø 5 cm

MADE IN ITALY

27842

MADE IN ITALY

27843

MADE IN ITALY

27841

Codice GIMA	ASTE FLEBO	Altezza regolabile	Peso kg	Materiale base	N	Gancio		Portata kg		Ruote	
						Materiale		Per gancio	Totale	frenanti	antistatiche
27814	Asta flebo acciaio inox	130-220 cm	5,0	acciaio dolce	4	acciaio inox		2	8	-	-
27841	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	2,9	plastica	2	plastica		5	10	-	-
27842	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	3,2	plastica	4	metallo		2	8	-	-
27843	Asta flebo alluminio	165-210 cm	2,1	plastica	2	plastica		5	10	-	-

27844

Ruote di plastica, Ø 5 cm, di cui una frenante

Base Ø 65 cm

Portata: 4,2 kg

27839

Ruote di plastica, Ø 5 cm, di cui una frenante

Base Ø 60 cm

MADE IN ITALY

27840

Ruote di gomma antistatiche, Ø 2,5 cm, di cui due frenanti

ASTA FLEBO
SMONTATA

PREMIUM

PORTATA 12 KG

27818

Asta flebo tipo a vite

Base di alluminio Ø 65 cm

Dimensioni ripiano ABS: 22x23 cm
Portata ripiano: 15 kg

Colonna Ø 16 mm

Maniglia

Colonna Ø 32 mm

27815


Ø 44 cm base

Codice GIMA	ASTE FLEBO	Altezza regolabile	Peso kg	Materiale base	N	Gancio	Portata kg	Ruote
						Materiale	Pergancio Totale	frenanti antistatiche
27840	Asta flebo verniciata a polvere	160-220 cm	4,0	acciaio verniciato	2	plastica	5 10	- -
27844	Asta flebo acciaio inox AISI 304	135-215 cm	2,9	acciaio inox	4	plastica	1,2 4,8	1 5
27839	Asta flebo acciaio inox AISI 304	160-210 cm	3,3	acciaio inox	4	acciaio inox	1,2 4,8	1 -
27818	Asta flebo acciaio inox AISI 202	135-215 cm	3,5	alluminio	4	acciaio inox	3 12	2 5
27815	Asta flebo acciaio inox 201	110-200 cm	3,6	acciaio inox	4	acciaio inox	2 8	5 -
ACCESSORI PER ASTE FLEBO					N	Gancio	Portata kg	Compatibilità
						Materiale Ø interno mm	Pergancio Totale	
27845	Supporto in plastica per cestello flebo - ricambio				2	plastica	5 10	27841-3
27846	Supporto in metallo per cestello flebo - ricambio				4	metallo	2 8	27839, 27841-4
27849	Supporto in acciaio inox AISI 304 per cestello flebo - opzionale				2	acciaio inox	-	27839, 27841-4
27847	Cestello flebo in plastica - conf. da 40				-			
27848	Cestello flebo in acciaio inox AISI 304 per bottiglia ≥1 l						2,5	

LETTINO VISITA A 2 SEZIONI - ACCIAIO INOX

• 44460 LETTINO VISITA IN ACCIAIO INOX VIGOR

Letto da visita con struttura in acciaio inox.
Dotato di una leva meccanica per regolare l'inclinazione dello schienale fino a 65°, nonché di 4 copripiedini antiscivolo.
Copertura in pelle ignifuga resistente all'ingiallimento, alla muffa e fino a 100.000 utilizzi.
L'imbottitura è in spugna ignifuga, spessore 6 cm, schiuma ad alta densità (30 kg/m³).
Manuale e istruzioni multilingue:
Dimensioni: 190x60xh 68 cm.
Fornito smontato.
Portarotolo incluso.

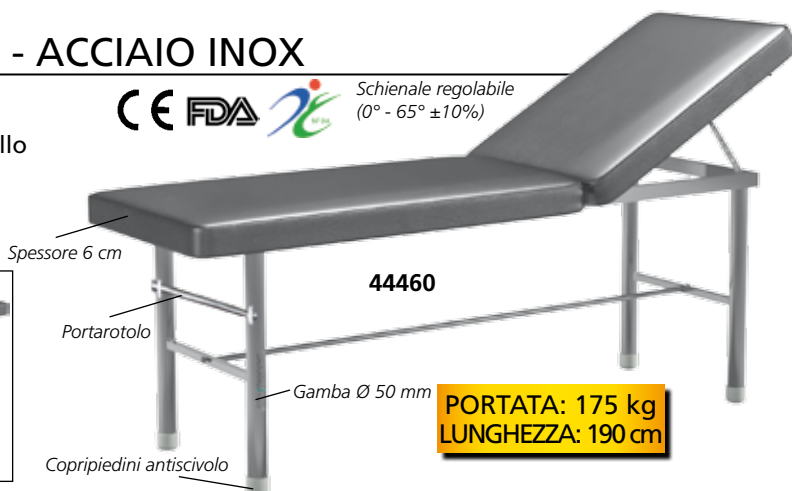

LETTINI DA VISITA A 2 SEZIONI CON CASSETTI

• 44465 LETTINO DA VISITA VERNICIATO GRIGIO CON 3 CASSETTI

• 44467 LETTINO DA VISITA IN ACCIAIO INOX CON 3 CASSETTI

Struttura costituita da tubi di diametro 30x30 mm in acciaio smaltato (44465) o in acciaio inossidabile (44467).
Schienale regolabile mediante cremagliera. Imbottitura e rivestimento in materiale plastico lavabile e ignifugo Classe 1 IM.
Entrambi i modelli sono dotati di tre cassetti da inserire sotto la struttura fissa.
Dimensioni: 177x60xh 80 cm
Dimensioni interne dei cassetti: 38x45x h 10 cm
Portata di ciascun cassetto: 10 kg
Dimensioni dell'imballaggio 1 scatola 74x21x202 cm + 1 scatola 77x51x55 cm
Manuale e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, DK, SE, PL, CZ, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.
Forniti smontati.

• 27418 PORTAROTOLO - opzionale



TAVOLO MAYO

• 45828 TAVOLO MAYO - PIANTANA FORMA AD H

Tavolo Mayo portastrumenti ideale per sala operatoria e sala parto.
Struttura rettangolare in acciaio inox anti corrosione.
Portata: 20 kg.
Piantana a forma di H con 4 rotelle Ø 50 mm.
Altezza regolabile mediante manopola laterale.
Vassoio estraibile.
Dimensioni: 54x42xh 81-125 cm.
Fornito smontato.



CARRELLI LAVANDERIA

• 45890 CARRELLO BIANCHERIA SPORCA - acciaio inox AISI 202

• 45891 CARRELLO DOPPIO BIANCHERIA SPORCA - acciaio inox AISI 202
Carrelli biancheria in acciaio inox per raccogliere e trasportare biancheria sporca in ambito ospedaliero. Entrambi dotati di 4 rotelle e rispettivamente 1 o 2 sacchi estraibili.




CARRELLO CLINICO NEO PLUS

• 45715 CARRELLO CLINICO NEO PLUS

Carrello clinico in alluminio, acciaio e ABS.
La parte superiore è dotata di ringhiera su tre lati in acciaio inox 304, che evita la caduta di oggetti. Il ripiano superiore è rivestito di vetro trasparente. Dotato di 4 rotelle Ø 100 mm (di cui 2 con freno), un cassetto con guide non rumorose e inserti in ABS (che può essere organizzato liberamente), un portascade. Dimensioni: 62,5x47,5x92 cm.
Portata max: ripiano superiore 80 kg, ripiano centrale 15 kg.

DOTAZIONE STANDARD

2 portarifiuti in ABS 7 l con coperchio 2 ripiani
1 cassetto con divisori 1 ripiano fisso con depressione concava interna

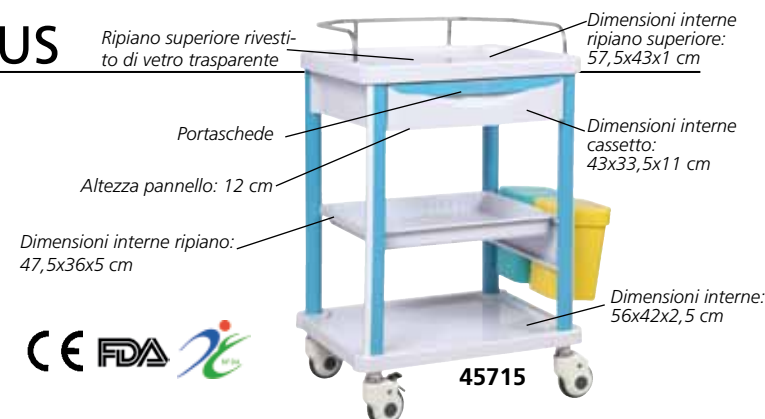

SEDIE PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

• 44840 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - blu

• 44842 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - colore a scelta

Sedia per il trasporto di pazienti all'interno di un ospedale o di una comunità; adatta per i trasferimenti in pronto soccorso o nei reparti. Idonea anche per trasferimenti esterni, per superare ostacoli o per spostarsi su terreni irregolari.


Ruote anteriori solide con diametro di 30 cm e 2 rotelle piroettanti posteriori con diametro di 12,5 cm. La sedia può essere spostata facilmente anche con il paziente seduto e anche in spazi estremamente ristretti.

Con il poggia-piedi abbassato fino a terra e lo schienale rialzato, il paziente può svolgere in tutta sicurezza qualsiasi attività, da seduto o in piedi. I braccioli possono essere sollevati per consentire l'accesso laterale. Lo schienale può essere reclinato mediante una molla a gas, creando un'inclinazione del sedile (-33°/+6°) che consente una posizione più comoda per riposare e rilassarsi.

Dotata di maniglia di spinta, tasca posteriore e pedale per l'attivazione di un "sistema di frenaggio centrale" e di un "sistema di blocco direzione" sulle due ruote posteriori.

Portata max 160 kg. Ignifugo Classe I M.

Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm



Maniglia di spinta e leva schienale regolabile

DISPONIBILE IN 24 COLORI


Peso: 42 kg

Dimensioni sedile: 470x545 mm

Dimensioni poggia-piedi: 243x380 mm

Braccioli sollevabili

Sedile e schienale imbottiti per maggiore confort



Inclinazione sedile -33°/+6°



Sistema di frenaggio centrale e sistema di blocco direzione

POLTRONA ELETTRICA DA DIALISI

• 44320 POLTRONA ELETTRICA DA DIALISI

Poltrona confortevole ideale per pazienti che devono sottoporsi a lunghe sessioni di dialisi.

Struttura in acciaio, seduta in plastica e pelle di PVC ignifuga.

Spessore del materasso: 6 cm

Poggia-gambe, schienale e altezza sono regolabili elettronicamente con un controller a mano.

I braccioli sono regolabili manualmente verso destra/sinistra e in avanti/all'indietro, per comodità del paziente.

Ripiano in ABS regolabile integrato, con bordo convesso

antiscivolo e rientranze dove riporre il bicchiere o il cellulare. La sedia è dotata anche di sistema RCP a rilascio rapido e di 4 ruote frenanti Ø 76 mm, silenziose.

Istruzioni multilingue:

Portata max: 240 kg.

Dimensioni: 200x58xh 55-70 cm.

Peso: 100 kg.

Tensione: 100-240 V - 50/60 Hz.



Dimensioni schienale: 77x58 cm

Sollevamento schienale: 8° - 70°

Dimensioni seduta: 47x58 cm

Dimensioni poggia-piedi: 47x23 cm
Il poggia-piedi può estendere la lunghezza della poltrona di 25 cm

Dimensioni braccioli: 50x18 cm
Estensione braccioli: 0° - 270°

Dimensioni poggia-gambe: 40x54 cm
Sollevamento poggia-gambe: -60° - 0°

44320

LETTINO DA VISITA REGOLABILE ROYAL - 3 SEZIONI

• 44541 LETTINO DA VISITA REGOLABILE ROYAL - blu

Letto da visita in acciaio verniciato a polvere, con forte resistenza alla corrosione: questa struttura garantisce maggiore stabilità, dando sicurezza ai pazienti.

La superficie del letto è costituita da un materasso in pelle e in cotone fatto a mano, morbido e traspirante.

Facile da pulire e disinfettare.

Dotato di leve pneumatiche manuali con due molle a gas per regolare l'inclinazione della sezione schiena e della sezione gambe; un comando a mano consente di regolare l'altezza.

Il sistema di frenaggio è costituito da 4 pedali collegati a 4 ruote di diametro 76 mm. Le ruote piroettanti a 360° sono in PU (poliuretano), robusto, durevole e antiscivolo.

Dimensioni: 196x68xh 47-91 cm. Peso: 68 kg.

Carico utile di sicurezza: 160 kg.

Tensione: CA 220 V, 50 Hz.

Manuale multilingue:



Cuscino abbinato incluso

Bracciolo regolabile

Sollevamento/abbassamento sezione gambe 50°/-45°

Regolazione altezza: 47-91 cm

PORTATA 160 kg

44541



CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS

• 45716 CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS

Carrello per trattamento in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di quattro rotelle Ø 10 cm (di cui 2 con freno) e di due cassetti con inserti in ABS, che possono essere organizzati liberamente. Dimensioni: 75x47,5x92 cm.



DOTAZIONE STANDARD

2 contenitori rifiuti taglianti 2 l Divisori
2 portarifiuti in ABS con coperchio Supporto per igienizzante mani



CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

• 45718 CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

Carrello per anestesia in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle antistatiche Ø 10 cm (di cui 2 con freno). Dimensioni: 75x47,5x93 cm

Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm



Maniglione su entrambi i lati
70 mm
Piano di lavoro estraibile
Serratura centrale

45718

DOTAZIONE STANDARD

Serratura centrale 2 portarifiuti ABS con coperchio unico
Piano lavoro estraibile 10 scatole anestesia
Divisori Supporto igienizzante mani
Portaoggetti Contenitore rifiuti taglianti 2l




Il pedale controlla l'apertura del coperchio

Contenitore removibile

CARRELLO EMERGENZA NEO

• 45722 CARRELLO EMERGENZA NEO

Carrello emergenza ad alta resistenza, dimensioni 75x47,5x92 cm, con 5 cassetti. 4 rotelle (Ø 10 cm) assemblate sulla colonna verticale per maggiore stabilità. Ripiano superiore in un unico pezzo con maniglione pratico e protetto.

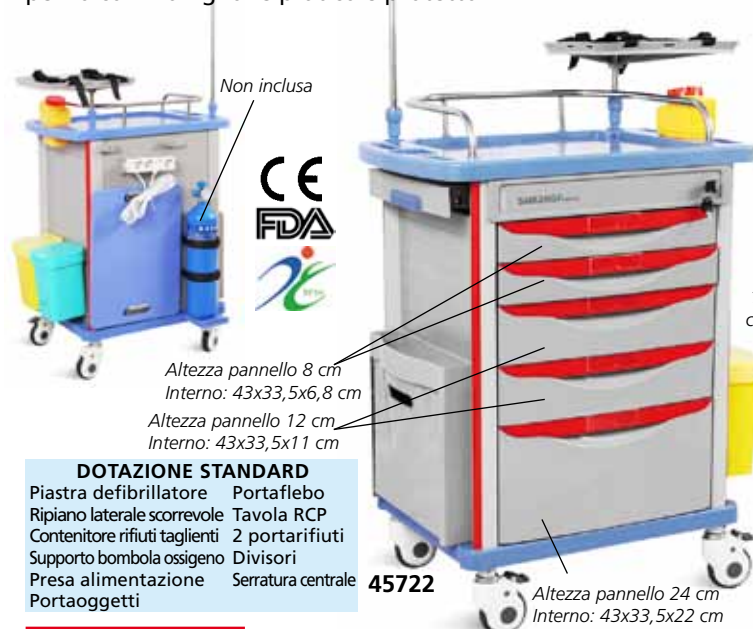

DOTAZIONE STANDARD

Piastra defibrillatore Portaoggetti
Ripiano laterale scorrevole Tavola RCP
Contenitore rifiuti taglianti 2 portarifiuti
Supporto bombola ossigeno Divisori
Presa alimentazione Serratura centrale

CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS

• 45720 CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS

Carrello di emergenza in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle Ø 10 cm (di cui 2 con freno). Dimensioni: 75x47,5x93 cm

Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm



Maniglione su entrambi i lati

Portaferlo mobile e piastra defibrillatore

Ripiano superiore rivestito di vetro trasparente

45720

DOTAZIONE STANDARD

Portaferlo Piastra defibrillatore Piano lavoro estraibile Divisori Presa alimentazione Serratura centrale
Supporto bombola ossigeno Portaoggetti Tavola RCP Supporto igienizzante mani 2 contenitori rifiuti taglianti 2l 2 portarifiuti ABS con coperchio

CARRELLO FARMACIA NEO

• 45725 CARRELLO FARMACIA NEO - doppio lato

Carrello farmacia a due lati 75x48x92 cm con struttura in acciaio e alluminio all'interno, in ABS e materiale antibatterico all'esterno. 4 rotelle in nylon Ø 12,5 cm, di cui una con freno.



DOTAZIONE STANDARD

Serratura centrale 4 rotelle coperte
2 portarifiuti Divisori
Portaoggetti

1 cassetto grande con 12 scomparti

SMARTWATCH CON 11 PARAMETRI



- 27232 SMARTWATCH QUADRANT
- 27233 SMARTWATCH SPORTPIX

Progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Due tipi di orologio con le stesse funzionalità: Sportpix è più adatto per le attività sportive; Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori. Dispositivi non medici. Forniti con cavo di alimentazione. Scatola e manuale multilingue in GB, IT, FR*, ES*, PT*, DE*, PL*, Arabo*.

*Manuale disponibile mediante codice QR o su www.gimaitaly.com

11 PARAMETRI:
TEMPERATURA CORPOREA
FREQUENZA CARDIACA
ECG, PRESSIONE, SpO₂
FREQUENZA RESPIRATORIA
SONNO, SPORT, PASSI
CALORIE, METEO
GLICEMIA (solo 27232)
GRASSI NEL SANGUE
(solo 27232)
ACIDO URIOCO(solo27232)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27232	27233
Accelerometro:		senore 3D
Display:	IPS TFT 1,70"	OLED 1,3"
Sincronizzazione dati:	BLE 4.2	BT 4.0
Intervallo temperatura:		-10° ~ 50°
Batteria:		Ai polimeri di litio
Capacità batteria:	200 MAH	240 MAH
Durata batteria stand-by:	30 giorni	15 giorni
uso normale:	15 giorni	5 giorni
uso frequente:	7 giorni	3 giorni
Tempo di ricarica:		2-3 ore
Peso:	55 g	38 g
Resistenza all'acqua:	IP68	IP67

ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

Compatibile con GIMA APP e con numerose piattaforme di telemedicina

- 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero
 - 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero
- Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri: temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, SpO₂, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. Tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda). Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate, contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo, cronometro, sveglia e foto. Connessione wireless all'App Dayband per gestione dati. Requisiti: iOS 8.0 e versioni superiori; Android 4.4 e versioni superiori. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO (27237). Dispositivi non medici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display:	4 livelli di luminosità regolabili
Dimensioni - peso:	42x23x9,5 mm - 25 g
Batteria al litio:	90 mAh - tempo di ricarica 1,5/2 ore
Alimentazione:	batteria ricaricabile USB
	Protezione da liquidi: IP67



27234 4 parametri di salute + passi & distanza + 3 attività sportive

27237 6 parametri di salute + passi & distanza + 5 attività sportive

ANALIZZATORE DI COMPOSIZIONE CORPOREA WUNDER CON STAMPANTE - Classe III

- 25015 ANALIZZATORE DI COMPOSIZIONE CORPOREA WUNDER WBA300 CON STAMPANTE - 300 kg - Classe III

Bilancia elettronica professionale con analizzatore di composizione corporea BIA. Esame semplice, rapido e non invasivo dell'indice di massa corporea IMC, del grasso, della massa muscolare e dell'acqua. Funzioni: peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile.

- analisi dei consigli nutrizionali dei professionisti
- check-up completo in 20 sec. con un'unica lettura del peso
- la facile interpretazione dei risultati fornisce un quadro completo, aiutando i pazienti a comprendere l'importanza di questo controllo.

Ampia base in alluminio verniciato con 4 elettrodi tattili in acciaio inox. Indicatore in ABS con display LCD su colonna di alluminio verniciato. In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 ampi piedini antiscivolo regolabili, 2 ruote integrate per il trasporto, stampante termica con cavo di alimentazione, connettore, 1 rotolo di carta 57 x Ø 30 mm.

- Manuale multilingue: GB, IT, ES.
- 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale
- ROTOLO CARTA 57x Ø 30 mm - conf. da - ricambio

Display LCD a 5 cifre 20mm (Peso), Display LCD multiriga 3 cifre 12mm (IMC / Età-Grasso), Tastiera con 20 tasti

MADE IN ITALY

Dati stampante:
Data, Ora, Tipo di Corpo, Sesso, Età, Altezza, Peso, Peso degli Indumenti, IMC, BMR, Grasso (kg-%), FFM, Massa muscolare, Massa proteica, Massa muscolare scheletrica, Contenuto minerale osseo, TBW, Acqua intra-extra-cellulare



25015

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze:	4 elettrodi bipolari mono-frequenza 50 kHz	
Frequenza impedenza:	50kHz 500uA	Intervallo: 200~1000Ω / 0,1Ω
Portata:	300 kg	Precisione: 100g/0,1%
Intervallo età:	10 ~ 80 anni, incrementi di 1 anno	
Dimensioni:	450x550xh 880 mm	
Dimensioni pedana:	450x340xh 85 mm	Dimensioni colonna: 100x50xh 750 mm
Peso:	11 kg	
Alimentazione:	adattatore CA 12V 2A e batteria ricaricabile 7,2V 2000mA	
Alimentazione opzionale:	6 batterie AAA 1,5V	

25015

BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI WUNDER - CLASSE III

- 25000 BILANCIA DIGITALE WUNDER RB200 - 250 kg - Classe III - standard
- 25001 BILANCIA DIGITALE WUNDER RB200 - 250 kg - Classe III - personalizzata*
- 25003 BILANCIA DIGITALE WUNDER RA300 - 300 kg - Classe III - standard

Bilance digitali professionali a colonna con base ampia e stabile in alluminio verniciato e pedana antiscivolo in metallo verniciato. Le bilance sono dotate di doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC. Lettura più chiara e comoda grazie al display regolabile. Funzioni: peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. 4 ampi piedini regolabili e 2 ruote integrate per il trasporto. In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 piedini regolabili, 2 ruote e manuale multilingue: GB, IT, ES, su richiesta FR, DE. **Certificato MDR.**

- 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale

*OPZIONI PERSONALIZZABILI per 25001 (disponibili in 20 giorni)

- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25000-01	25003
Portata:	150/250 kg	300 kg
Precisione:	50/100 g	100 g
Display:	doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre attive; LCD 12 mm altezza e IMC	
Dimensioni - peso bilancia:	275x430xh 900mm - 7 kg	355x570xh 950 mm - 9 kg
Dimensioni imballaggio:	330x1100x290 mm	330x950x150 mm
Dimensioni pedana:	275x295xh 55mm	355x310xh 75 mm
Dimensioni colonna:	Ø60 x h 800mm	Ø60xh 800 mm
Alimentazione (inclusa):	adattatore 12V - 2 A	
Alimentazione (opzionale):	batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline	



BILANCIA SIRIO

- 27305 BILANCIA SIRIO - 150 kg meccanica con statimetro (85-210 cm)

Robusta e affidabile bilancia con quadrante per garantire misurazioni precise. Quadrante grande per facilitare la lettura. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



27305


CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	150 kg - 500 g
Dimensioni pedana:	370x270 mm
Dimensioni - peso:	680x275x1.080 mm - 13 kg
Dimensioni imballaggio:	106x34x29 cm

PESAPERSONE A STADERA

- 25008 PESAPERSONE A STADERA WUNDER C201 200 kg con statimetro - Classe III - standard
- 25009 PESAPERSONE A STADERA WUNDER C201 200 kg con statimetro - Classe III - personalizzata*

Pesapersone professionali con struttura in metallo verniciato, pedana di gomma e leve in ghisa collegate a un tirante ad asta con sistema di pesatura a equilibrio non automatico. Il peso è indicato su entrambi i lati per agevolare la lettura. Dotate di ruote per facilitare il trasporto, di statimetro e di blocco per l'asta del peso. Regolazione dello zero manuale. **Certificato MDR.** Statimetro telescopico, piedini regolabili, ruote e manuale in GB, IT, ES. Su richiesta FR, DE.

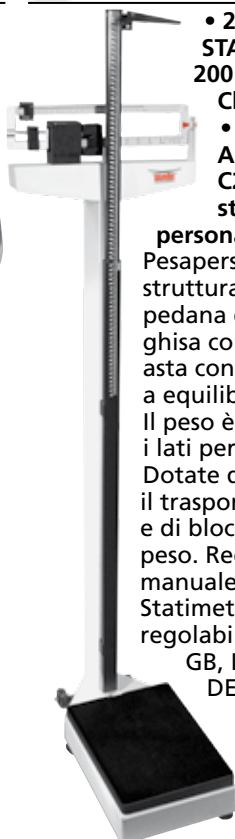

MADE IN ITALY

- *Opzioni personalizzabili per 25009 (disponibili in 20 giorni)
- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	200 kg - 100 g
Statimetro:	60-212 cm
Dimensioni pedana:	275x375xh 115 mm
Altezza colonna:	1200 mm
Dimensioni - peso:	420x570xh 1500 mm - 15 kg

PESAPERSONE MECCANICA

- 25011 PESAPERSONE MECCANICA A COLONNA WUNDER R150A 150 kg - Classe III

Pesapersone meccanica a colonna professionale con struttura robusta e stabile in alluminio resistente rivestito con polvere epossidica.

Pedana in gomma antiscivolo atossica con tappetino removibile per una migliore sanificazione.

Funzione di regolazione dello zero. Sistema di pesatura con meccanismo a leva in alluminio fuso e bordi in acciaio zincato per garantire buone prestazioni nel tempo. Ampio quadrante analogico Ø 180 mm di facile lettura. **Certificato MDR.** Piedini antiscivolo e manuale in GB, IT, ES. Su richiesta FR, DE.



25011

CE 0425 CEM 0474

Classe III

MADE IN ITALY

- 25005 STATIMETRO 60-210 cm - opzionale
- 25012 KIT DI 2 RUOTE DI TRASPORTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	150 kg - 1000 g
Dimensioni pedana:	240-260x300xh 85 mm
Dimensioni colonna:	Ø 60xh 750 mm
Dimensioni - peso:	270x400xh 900 mm - 7 kg

PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA WUNDER

- 25020 PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA DE20 - 250 kg - Classe III - rossa - standard
- 25021 PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA DE20 - 250 kg - Classe III - personalizzata*

Pesapersona elettronica a sedia ad alta precisione con design innovativo.

Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. Struttura tubolare in metallo verniciato con display in ABS regolabile, 4 rotelle piroettanti a 360° con 4 freni di sicurezza, manubrio imbottito per un trasporto confortevole.

Poggipiedi regolabili e braccioli reclinabili fino a 90° per facilitare l'accesso dei pazienti.

Doppio display LCD con tripla lettura simultanea: peso, altezza e IMC.

La confezione compatta riduce i costi di spedizione.

In dotazione: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, 4 rotelle con freni, braccioli e poggipiedi regolabili, manuale multilingue: GB, IT, ES.

Su richiesta FR, DE.

Certificato MDR.

MADE IN ITALY



25020
25021

Doppio
display LCD



55 cm

CE 0425

CEM 0474

*OPZIONI PERSONALIZZABILI per 25021 (disponibili in 20 giorni)

- colori personalizzati: bianco, grigio, nero, rosso
- unità di misura kg/lb
- calibrazione personalizzata in base al fattore di gravità
- Francia: calibrazione personalizzata per area con carnet métrologique

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	250 kg
Precisione:	50/100 g
Display:	Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD 12mm altezza e IMC
Dimensioni - peso:	590x1040xh 960 mm - 22 kg
Dimensioni seduta:	550x400 mm
Dimensioni imballo:	620x810xh 620 mm
Alimentazione:	adattatore di alimentazione 12V - 2A (incluso), 6 batterie AAA alcaline o batteria ricaricabile (opzionale)

PIATTAFORME PESACARROZZINE

- 25025 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW02 - 300 kg - Classe III
- 25026 PIATTAFORMA PESACARROZZINE DIGITALE WUNDER RW2.0 con corrimano - 300 kg - Classe III

Piattaforma ampia e facilmente accessibile con doppia rampa per pazienti in carrozzina.

Funzioni: peso, tara, blocco del peso, IMC, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. Doppio display in ABS con tripla lettura simultanea: peso, altezza, IMC.

In dotazione con entrambe: adattatore di alimentazione, interfaccia RS232, livella, piedini regolabili, doppia rampa, corrimano pieghevole (solo 25026), maniglia per il trasporto, 2 rotelle, cavo di connessione di 2 m (solo 25025).

Certificato MDR.

- 25005 STATIMETRO 60-210 cm per 25026 - opzionale

Corrimano
pieghevole

Manuale multilingue:
GB, IT, ES

CE 0425

CEM 0474

Classe III

25026

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25025	25026
Portata - Precisione:	300 kg - 100 g	300 kg - 100 g
Display:	Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD altezza e IMC 12mm	Doppio LCD: LCD 20mm peso con 5 cifre; LCD altezza e IMC 12mm
Dimensioni:	840x1150xh 70mm	900x1150xh 1100mm
Dimensioni pedana:	800x1150xh 70mm	800x1150xh 70mm
Superficie pesatura:	740x900 mm	740x900 mm
Peso:	24 kg	30,5 kg
Alimentazione:	adattatore 12V - 2A (incluso) 6 batterie AAA (non incluse) o batteria ricaricabile (opzionale)	adattatore 12V - 2A (incluso) 6 batterie AAA (non incluse) o batteria ricaricabile (opzionale)

PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER

- 24990 PESANEONATI ELETTRONICA PROFESSIONALE WUNDER BABY02-1 6-15 kg - Classe III

Pesaneonati elettronica professionale in ABS bianco con indicatore digitale posizionato su colonna. Funzioni: peso, tara, Milk Intake, blocco del peso, azzeramento automatico, spegnimento automatico programmabile. La funzione Breast-Milk-Intake determina la quantità di latte assunta durante la poppata. Superficie comoda e sicura grazie ai bordi ricurvi. Display doppio facilmente leggibile. **Certificato MDR.** In dotazione: alimentatore, interfaccia RS232, livella, piedini regolabili e staffe di sicurezza.

- 24992 STATIMETRO MANUALE CON LETTURA ANALOGICA 35-80 cm - opzionale - Dimensioni 87x30xh 7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata - precisione:	6-15 kg - 2/5 g
Display:	LCD 20mm peso con 5 cifre attive LCD 12mm altezza e IMC
Superficie di pesatura:	560x290 mm
Altezza colonna:	460 mm
Dimensioni - peso:	560x450xh 460 mm - 4,8 kg
Alimentazione (inclusa):	adattatore 12V - 2 A
Alimentazione (opzionale):	batteria ricaricabile o 6 batterie AAA alcaline



CE 0425

CEM 0474

MADE IN ITALY

Manuale: GB, IT, ES.
Su richiesta FR, DE

Statimetro telescopico in
alluminio con due palette
in ABS (poggiatesta fisso e
poggipiedi scorrevole)

Barre anti-ribaltamento

24990 +
24992

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO

Il pessario funge da sostegno in caso di prollasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo. Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane. Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato. Senza lattice. Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.




Pessario ad anello in gomma
Per prolapsi di primo e secondo grado.
Autoclavabile a 121°C solo prima del primo utilizzo.
Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SI, RO, GR.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN GOMMA
30010	Pessario ad anello in gomma Ø 55 mm
30011	Pessario ad anello in gomma Ø 60 mm
30012	Pessario ad anello in gomma Ø 65 mm
30013	Pessario ad anello in gomma Ø 70 mm
30014	Pessario ad anello in gomma Ø 75 mm
30015	Pessario ad anello in gomma Ø 80 mm
30016	Pessario ad anello in gomma Ø 85 mm
30017	Pessario ad anello in gomma Ø 90 mm
30018	Pessario ad anello in gomma Ø 95 mm
30019	Pessario ad anello in gomma Ø 100 mm



Pessario ad anello in silicone
Per prolapsi di primo e secondo grado.
Autoclavabile a 121°C solo prima del primo utilizzo.
Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN SILICONE - trasparente
29892	Pessario ad anello in silicone Ø 55 mm
29893	Pessario ad anello in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario ad anello in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario ad anello in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario ad anello in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario ad anello in silicone Ø 80 mm
29898	Pessario ad anello in silicone Ø 85 mm
29899	Pessario ad anello in silicone Ø 90 mm
29900	Pessario ad anello in silicone Ø 95 mm
29901	Pessario ad anello in silicone Ø 100 mm

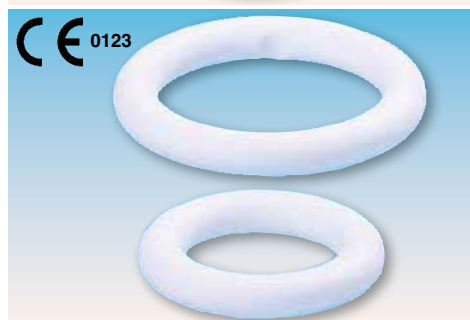

Pessario ad anello in silicone
Per prolapsi di primo e secondo grado.
Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN SILICONE - bianco
30030	Pessario ad anello in silicone Ø 45 mm
30031	Pessario ad anello in silicone Ø 51 mm
30032	Pessario ad anello in silicone Ø 57 mm
30033	Pessario ad anello in silicone Ø 64 mm
30034	Pessario ad anello in silicone Ø 70 mm
30035	Pessario ad anello in silicone Ø 76 mm
30036	Pessario ad anello in silicone Ø 83 mm
30037	Pessario ad anello in silicone Ø 89 mm
30038	Pessario ad anello in silicone Ø 95 mm
30039	Pessario ad anello in silicone Ø 102 mm



Pessario ad anello in silicone con supporto
Per prolapsi di primo e secondo grado complicati da cistocele lieve.
Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO AD ANELLO IN SILICONE con supporto - bianco
30040	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 45 mm
30041	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 51 mm
30042	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 57 mm
30043	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 64 mm
30044	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 70 mm
30045	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 76 mm
30046	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 83 mm
30047	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 89 mm
30048	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 95 mm
30049	Pessario ad anello in silicone con supporto Ø 102 mm



Pessario Gellhorn in silicone con stelo lungo
Per prolapsi di secondo o terzo grado o procidenza. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO GELLHORN IN SILICONE - stelo lungo - bianco
30053	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 57 mm
30054	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 64 mm
30055	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 70 mm
30056	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 76 mm
30057	Pessario Gellhorn con stelo lungo Ø 83 mm



Pessario cubico in silicone con drenaggio
Per prolapsi di terzo grado o procidenza, nonché per cistocele e rettocele. Deve essere rimosso di notte. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Codice GIMA	PESSARIO CUBICO IN SILICONE - bianco
30071	Pessario cubico in silicone Ø 25 mm
30072	Pessario cubico in silicone Ø 29 mm
30073	Pessario cubico in silicone Ø 33 mm
30074	Pessario cubico in silicone Ø 37 mm
30075	Pessario cubico in silicone Ø 41 mm

GEL LUBRIFICANTE KLY - STERILE/NON STERILE

Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri. La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure. Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose. Atossico e inodore.

Codice GIMA	GEL LUBRIFICANTE KLY - STERILE	Minimo vendita
29958	Gel lubrificante Kly - 42 g	1 tubetto
29953	Gel lubrificante Kly - 82 g	1 tubetto
GEL LUBRIFICANTE KLY - NON STERILE		
29957	Gel lubrificante Kly - bustina 5 g	conf. da 100
29959	Gel lubrificante Kly - 82 g	1 tubetto
29956	Gel lubrificante Kly - 113,4 g	1 tubetto



FDA 510 (K)

CE 2292

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo

100 g contengono 14 g di glicerina e conservanti

DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™

• 56800 DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™ PER LA VALUTAZIONE DELL'OSTEOPOROSI con sonda CM + software MINIOMNI

Il sistema di sonografia ossea Sunlight MiniOmni™ rappresenta una soluzione professionale eccezionalmente economica per la diagnosi precoce dell'osteoporosi, consentendo la valutazione affidabile, accurata, non invasiva e sicura della densità ossea. Ultra-compatto e leggerissimo, utilizzo facile e intuitivo, pratica porta USB per la connessione a PC e laptop dotati di sistema operativo Windows™ 10 e versioni superiori. Adatto per l'uso in qualsiasi studio medico, clinica, farmacia, centro per checkup annuale o altro punto vendita.

Accuratezza comprovata

MiniOmni™ si basa sulla tecnologia quantitativa a ultrasuoni Omnipath™, che rileva la velocità delle onde ultrasoniche lungo l'asse di forza massima dell'osso, eliminando gli effetti del tessuto molle e consentendo risultati precisi, comprovati in migliaia di strutture in tutto il mondo.

Sicurezza comprovata

Non invasivo e senza radiazioni

Risultati rapidi

- non richiede riscaldamento e calibrazione
- conferma audio immediata della correttezza della misurazione
- screening del paziente in pochi minuti
- facile e rapido da imparare grazie al modulo di addestramento integrato

Referto facilmente interpretabile in formato A4/Lettera

- varie banche dati etniche di riferimento per risultati accurati: Caucasica, Asiatica, Cinese, Nordamericana e Latinoamericana, Europea
- referti chiari a colori, facili da leggere e interpretare
- dati del paziente e storico delle rilevazioni
- genere ed età (da 0 a 90 anni) sono presi in considerazione
- T-score e Z-score conformi a prescrizioni OMS

Molto economico, rapido ritorno dell'investimento

- nessun costo per il funzionamento, nessuna manutenzione ordinaria, nessun materiale di consumo, nessuna calibrazione

Licenza Multi-Site opzionale (56805) per misure in varie sedi scheletriche

Consente di effettuare la misurazione da varie sedi scheletriche: radio, falange, tibia e metatarso.

La flessibilità del test multi-site migliora l'identificazione dei punti di osteoporosi, così come è in grado di testare i pazienti sui quali risulta difficile la valutazione di determinate sedi scheletriche.

- massima comodità per l'esaminatore, nessuna necessità di chinarsi
- massima praticità per il paziente, non è necessario levare le scarpe
- ideale per pazienti immobili
- viene verificata la correlazione di ciascun sito con l'osteoporosi

Codice GIMA	ACCESSORI
56802	SONDA CM per radio e tibia* - ricambio
56803	SONDA CS per terza falange - opzionale, richiede 56805
56804	SONDA CR per metatarso - opzionale, richiede 56805
56805	LICENZA MULTI-SITE per uso della sonda CS e CR
56808	BORSA PER IL TRASPORTO

*Per la Tibia è richiesta la licenza 56805

Indicatori e porta MiniOmni:
A - indicatore LED connessione
B - pulsante misurazione
C - indicatore LED misurazione
D - connettore sonda
E - sonda MiniOmni
F - supporto sonda



CE 0344

56800

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	velocità onde ultrasoniche (SOS)
Tecnologia:	trasmissione assiale ultrasuoni Omnipath®
Frequenza sonda:	1,25 MHz
Accuratezza misurazione:	da 0,25 a 0,5%
Tempo di misurazione:	circa 1 minuto per sede scheletrica
Alimentazione:	7,5V 1,5 A
Consumo energia:	0,4 A
Dimensioni:	140x140xh 223 mm (escluso supporto sonda)
Peso:	1 kg
Protezione:	parte applicata di tipo BF, alimentazione interna con requisiti per Classe I o Classe II

DOTAZIONE STANDARD

Sonda ultrasonica CM	Poggiamani
Misuratore Radio/Tibia	Alimentazione 100-240 V e cavo
Penna dermatologica	Cavo connessione USB
Gel per ultrasuoni	CD installazione software MiniOmni
Fantoccio verifica qualità sistema	Guida utente GB, IT

■ PETTINI PER PIDOCCHI: MANUALE ED ELETTRICO

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente pidocchi e lendini senza effetti nocivi. Ideale per bambini e allergici.

• 24400 PETTINE MANUALE PER

PIDOCCHI LICETREAT - blister
Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, spazzola rimovibile per la pulizia e lente d'ingrandimento integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare pidocchi e lendini (minuscole uova).

La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli. Blister multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

Espositore gratis
ogni 10 blister



24400



24400

Spazzola per la pulizia
staccabile con lente
d'ingrandimento integrata

• 24403 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI - IT, ES

• 24405 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI - GB, FR

Questo prodotto innovativo eradica e uccide pidocchi e lendini tramite una scarica elettrica di 100-250 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Spegnimento automatico, indicatore acustico e LED. Fornito con spazzola per la pulizia, 1 batteria AAA, manuale multilingue in blister multilingue.



24403, 24405

Dimensioni:
10,36x7,57x2,66 cm

■ TENS KURA - 2 CANALI

• 28432 KURA TENS - 6 programmi - IT, DK, LT, FI, HU, RO, HR, SI, GR, BG

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite. Dispositivo medico Classe IIA.

- 2 canali con 4 elettrodi
- 15 intensità per canale
- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)
- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)
- grande schermo LCD con retroilluminazione blu
- Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4



28432

CE 0197



CARATTERISTICHE TECNICHE


Canali di uscita:	2
Parti del corpo:	girovia, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
Durata trattamento:	da 15 a 30 minuti
Larghezza di banda:	0-100 us
Gamma frequenza impulsi:	0-100 Hz
Tensione di uscita:	0-60 V ± 20% (a 500 ohm)
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22

■ RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI

• 24394 RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI

Dispositivo compatto e portatile idoneo per dare rapido sollievo dal prurito, dal gonfiore o dall'infiammazione causati da morsi o punture di insetti. Durante l'applicazione, trasmette calore all'area da trattare; questo facilita il processo di guarigione.

- doppio interruttore di protezione contro il surriscaldamento per evitare ustioni cutanee dovute alla temperatura eccessiva
- due modalità, ciascuna con tre livelli di temperatura. Il livello impostato può essere salvato automaticamente.
- indicatori luminosi del livello di temperatura
- indicatore di batteria scarica
- delicato sulla cute e senza sostanze chimiche
- Fornito con cavo USB e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PL



24394

CE



■ ECOSAVE PER MORSI VELENOSI

• 25773 ECOSAVE CONTRO MORSI VELENOSI

Dispositivo elettronico tascabile che produce - mediante due elettrodi - brevi scariche (della durata di circa dieci microsecondi a intervalli regolari di un secondo) in grado di ridurre i sintomi locali (dolore, bruciore, arrossamento, gonfiore) causati da morsicature e/o punture di insetti e altri animali, per esempio imenotteri (api, vespe, calabroni), aracnidi (scorpio, ragni), animali marini (pesci, meduse, corallo urticante), serpenti velenosi. Strumento di primo soccorso, utilizzabile in attesa dell'intervento medico. Non adatto contro le reazioni allergiche dei soggetti allergici. Non è efficace contro il veleno neurotossico (alcuni tipi di serpenti quali il cobra, il mamba e alcuni animali tropicali). **Certificato MDR.**

CE 0051



25773



LA STIMOLAZIONE ELETTRICA RIDUCE GLI EFFETTI DEI MORSI VELENOSI

AEROSOL SMART

• 28123 AEROSOL SMART

Aerosol a compressore, facile da utilizzare, azionabile con un solo pulsante, ideale per uso domestico e ospedaliero.

Leggero e compatto. Pompetta affidabile con durata superiore a 1000 ore. Altamente efficace per somministrare i farmaci per il trattamento di asma, allergie e altri disturbi respiratori. Fornito con tubo inalatore, mascherina per adulti e per bambini, boccaglio, 2 filtri dell'aria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, DK, HU, HR, BG.



28123

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità max.:	10 ml	Portata d'aria: >7 l/min
Modalità di funzionamento:	20 min ON, 40 min OFF	
Pressione max.:	210-400 Kpa	
Pressione e velocità di nebulizzazione:	60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min	
Dimensione particelle:	≤ 5µm 60%	
Intervallo altitudine di funzionamento:	0-2000 m	Rumorosità: circa 55 dB
Tensione:	CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; ≤ 80W	
Dimensioni - peso:	140x140x100 mm - 1,1 kg	
Sicurezza:	Classe II, Tipo B	

DISPOSITIVO FOTOTERAPEUTICO ANTIALLERGIA



• 28107 DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA


Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e starnuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.

- trattamento in 3 minuti
 - sonde nasali senza fili
 - sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
 - terapia a luce rossa
 - funzionamento con un solo pulsante
- Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con forcella nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di trattamento:	fototerapia a doppia lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda:	652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
Tempo di funzionamento:	3 minuti
Potenza luce:	3-6 mW per narice
Alimentazione:	2 batterie alcaline CR2032, 3V
Dimensioni - peso:	70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22



AEROSOL MESH INDOSSABILE

• 28065 AEROSOL MESH INDOSSABILE

Aerosol a ultrasuoni tascabile e indossabile per il trattamento delle malattie respiratorie.

Qualità affidabile, funzionamento silenzioso e particelle di dimensioni fini. Modalità auto-pulente: alla fine del trattamento, il dispositivo nebulizza acqua pura, ripulendosi dai residui dei farmaci.

- indicatore livello batteria
 - porta di ricarica di tipo C
 - materiale anti-corrosione
 - funzionamento con un solo pulsante
- Fornito con mascherina per adulti, mascherina pediatrica, boccaglio per inalazione, batteria integrata, cavo di tipo C e manuale multilingue.

DOTAZIONE STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	circa 110 kHz	
Nebulizzazione:	frequenza ≥0,2 ml/min	Durata testina: 180 ore
MMAD:	< 5 µm	FPF: ≥ 60%
Volume max/min liquido:	6 ml / 2 ml	
Arresto:	automatico in assenza di liquido	
Alimentazione:	batteria al litio integrata 3,7 V, 300 mAh	
Tempo di funzionamento:	> 60 min.	
Durata batteria:	500 cicli	
Dimensioni - peso:	54x36x44 mm - 45 g	
Protezione liquidi:	IPX5	

SFIGMO DIGITALE JOLLY



European Society Hypertension



32773

Bracciale per adulti
14 - 19,5 cm

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, SE, CZ, HU, RO

• 32773 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO JOLLY

Sfigmomanometro professionale per uso medico.

- ampio display LCD illuminato di facile lettura 47x40 mm
 - indicatore pressione OMS
 - rilevamento dell'aritmia (IHB)
 - 4 memorie utenti, ciascuna con 30 valori memorizzati, la data e l'ora
 - media di tutte le misurazioni salvate e della pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
 - spegnimento automatico
- Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con bracciale per adulti, custodia morbida e batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0-300 mmHg ±3 mmHg Polso: 40~180 battiti/min. ±5%
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni:	89x60x31 mm
Peso (senza batterie):	69,5 g

LAMPADA A LED LUMEX - 45.000 LUX

• 49045 LAMPADA A LED LUMEX con manico - su carrello

Lampada a LED compatta, che unisce a un design moderno una tecnologia di illuminazione innovativa e un'eccellente manovrabilità. La luce è estremamente gradevole per gli occhi e la resa dei colori è accurata. Ideale per visite e piccole procedure chirurgiche in studi medici, cliniche e ospedali. Design ergonomico e igienico, manico removibile e sterilizzabile per orientare la luce.



49045



Manico direzionale


CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 50/100 cm:	45.000 / 18.000 lux
Sistema di controllo:	5 livelli di controllo tattile della luminosità e accensione/spegnimento
Testa lampada:	Ø 120 mm, spessore 28 mm
Diametro del campo illuminato:	180-300 mm a 50-100 cm di distanza
Sorgente luminosa:	6 LED
Durata LED:	50.000 ore
Temperatura di colore:	3.500-4.500 K
Indice di resa cromatica (IRC):	95
Alimentazione:	100-240V, 50/60 MHz
Consumo di energia:	6W
Protezione:	Classe II

LAMPADA PER FOTOTERAPIA INFANTILE

• 31192 LAMPADA LED PER FOTOTERAPIA INFANTILE - su carrello

Lampada LED per fototerapia infantile ideale per trattare l'ittero neonatale, che consiste in una colorazione giallastra della cute a causa di livelli elevati di bilirubina nel sangue. Non trattato, l'ittero severo può comportare danni cerebrali, la perdita dell'udito e perfino il decesso. L'irradiazione di luce blu (fototerapia) è un trattamento semplice, rapido ed efficace contro l'iperbilirubinemia. Abbassa i livelli di bilirubina mediante un processo denominato foto-ossidazione, che aggiunge ossigeno alla bilirubina, facilitandone la dissoluzione in acqua.

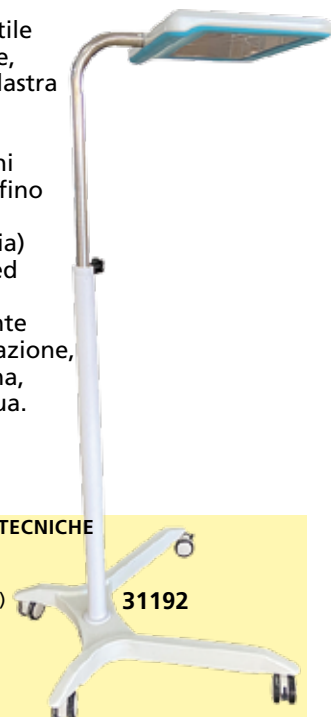

31192

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente luminosa:	LED blu, LED bianco
Durata LED:	50.000 ore
Quantità di LED:	48 (24 blu, 24 bianchi)
Intervallo temporale:	10-60 min
Lunghezza d'onda radiante:	400-500 nm
Picco lunghezza d'onda:	452-455 nm
Area efficace:	300x500 mm
Controllo dell'irraggiamento:	5 livelli
Uniformità di Ebi:	>0,4
Alimentazione:	AC110V~240V 50/60Hz
Potenza d'ingresso:	55VA

5 LIVELLI DI CONTROLLO DELL'IRRAGGIAMENTO

	Prestazioni a 35 cm				
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Intensità irraggiamento spettrale:	40	51	58	73	83
Ebi max:	2700	3300	3700	4600	5100
	Prestazioni a 50 cm				
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Intensità irraggiamento spettrale:	29	35	38	52	60
Ebi max:	1800	2200	2400	3200	3700

OCCHIALI BINOCULARI RIESTER SUPERVU E SUPERVU HiRes GALILEAN

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN

Offrono un ingrandimento 2,0, 2,5 o 3,0 X, che consente di mantenere una maggiore distanza tra medico e paziente. Accurata combinazione di comodità, nitidezza e ampiezza del campo visivo.

- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo ($\pm 10\%$)
- grazie all'eccezionale profondità

di campo, la focalizzazione rimane nitida anche durante il movimento

La barra leggera in alluminio

con regolazione pupillare individuale

conferisce alle lenti montate stabilità e

allineamento focale ottimale, eliminando cefalee e

affaticamento oculare

- ideale per esami oculari e odontoiatrici, per chirurgia plastica e per veterinaria



30965+
30950-57

99 g (inclusa montatura)

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN

Offrono una lente ad alta risoluzione nettamente superiore a qualsiasi precedente standard. Tale lente a 5 elementi fornisce un ingrandimento 3X con campo visivo aumentato del 15%, immagini chiare e un campo visivo piatto da un'estremità all'altra.

- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo ($\pm 10\%$)

- ingrandimento 3,0 X

- eccellente distinzione, prestazioni sorprendenti

e ottime immagini

- ideali per la maggior parte degli interventi chirurgici, per gli

assistenti chirurgici e per gli oftalmologi



30966+
30960-62

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30950	3960-620	Occhiali binoculari	2,0 X	340 mm	114 mm
30952	3960-625	Occhiali binoculari	2,5 X	340 mm	81 mm
30953	3961-625	Occhiali binoculari	2,5 X	420 mm	100 mm
30956	3960-630	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	59 mm
30957	3961-630	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	71 mm

MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali

30965	12770	Montatura nera senza occhiali binoculari
30966	12771	Frontale senza occhiali binoculari

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30960	3970-630	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	68 mm
30961	3971-630	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	82 mm
30962	3972-630	Occhiali binoculari	3,0 X	460 mm	88 mm

MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali

30965	12770	Montatura nera senza occhiali binoculari
30966	12771	Frontale senza occhiali binoculari

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION

• 71606 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION senza cavo

Nasofaringoscopia ideale per l'esame endoscopico del rinofaringe, delle cavità nasale e orale e della trachea. Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Tubo di inserimento sottile eccezionalmente maneggevole, con una speciale lente grandangolare per un controllo preciso e una notevole profondità di messa a fuoco. Materiali di alta qualità garantiscono un'illuminazione eccellente e omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente.

- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine

- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo con una sola mano

- adatto a pulizia meccanica e disinfezione

Per l'illuminazione richiede una fonte di luce (30803), un adattatore (30830), un cavo F.O.

(vedere pagina 239).

• 30803 FONTE DI LUCE GIMALED 200K




MADE IN GERMANY

71606



Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con tester di perdite e manuale (GB, IT). Manuale FR, DE disponibile su www.gimaitaly.com

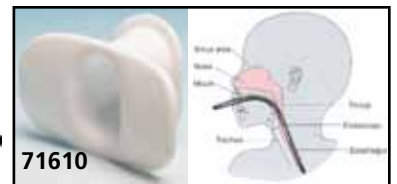

71610

• 71610 BOCCAGLIO ENDOSCOPIA - confezione da 20 Morsi monouso

CARATTERISTICHE TECNICHE 71606

Risoluzione: 18.000 pixel	Lunghezza operativa: 320 mm
Ø di lavoro: 3,4 mm	Deflessione punta: su 130°, giù 130°
Direzione di visione: 0°	Messa a fuoco: 1-50 mm
Peso: 230 g	Campo di visione: 80°

FONTE DI LUCE LED PORTATILE - 200.000 LUX

• 30796 FONTE DI LUCE LED PORTATILE - 200.000 LUX


Potente fonte di luce LED portatile, utilizzata principalmente negli esami endoscopici, per esempio ORL.

Pulsante per regolare la luce su 3 livelli.

LED 5W con condensatore.

Fornita con 2 adattatori per endoscopi Storz e Wolf e 1 adattatore per cavo a fibre ottiche, batteria al litio, caricabatteria e cavo.


Manuale GB, IT.



Dimensioni 136x24x24 mm



30796



CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione:	> 200.000 lux
Tempo di ricarica:	3 ore
Temperatura di colore:	5.700/6.500 K
Alimentazione:	CA 100-240 V
Potenza lampadina:	LED 5 W
Peso:	90 g
Batteria ricaricabile:	ioni di litio, 2.600 mAh
IRC:	75-92

TELECAMERA Wi-Fi/USB PER ENDOSCOPI E MICROSCOPI

• 32185 TELECAMERA MICFIEYE - Wi-Fi/USB (Passo C)

• 32186 ADATTATORE PASSO C F18 PER ENDOSCOPI

• 32187 ADATTATORE PER MICROSCOPI Ø 23 mm

MICFIEYE è una fotocamera Wi-Fi con passo C e permette di digitalizzare l'immagine su tablet, smartphone e PC utilizzando applicazioni e software dedicati. Con un adattatore, MICFIEYE

è compatibile con tutti i dispositivi ottici quali microscopi, endoscopi, boroscopi, fibroscopi, lenti passo C, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fotocamera:	Fotocamera a colori CMOS, risoluzione 1,3 MP
Sensore:	1/4" Imax CMOS
Pixel immagini:	320x240, 640x480, 1280x1024
Obiettivo standard:	CCTV passo C-CS
Caratteristiche ottiche automatiche:	Correzione Gamma, esposizione, bilanciamento del bianco, punto del nero, diminuzione dello sfarfallio, identificazione difetti, saturazione del colore presente per modalità Wi-Fi e USB
Tasto istantanea:	presente per modalità Wi-Fi e USB
Dimensioni:	Ø 36x75 mm
Portata Wi-Fi:	≤5 m
Risoluzione video:	1,3 MP, 320x240, 640x480, 1280x1024
Intervallo frequenza:	2.400-24.835 GHz
Batteria Li-Ion:	funzionamento continuo circa 2,5 ore
Alimentazione:	5 V / 1 A o USB
Sistema operativo supportato:	iOS / Android / Windows / Mac
Caratteristiche del software:	USB e Wi-Fi MIC-fie: istantanee*, registrazione video, calibrazione e misurazione, foto in time lapsed (solo USB Micfeye)

*Solo con modalità Wi-Fi



32185+32187

32185+32186

Ogni telecamera viene fornita con cavo USB (1,2 m), adattatore CA USB, manuale utente (GB, IT, FR, ES, DE), il software può essere scaricato gratuitamente dal sito internet

SISTEMA D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR®



SISTEMA SPRAY CONTINUO

CE
FDA

- **25858 LAVAGGIO AURICOLARE SPRAY OTOCLEAR - 500 ml**
- lavaggio manuale a intermittenza
- maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali

- design efficiente per utilizzo con entrambe le mani
Il kit include: 1 flacone per lavaggio spray, 20 punte Otoclear, 1 bacinella per orecchio

- **25859 LAVAGGIO AURICOLARE SPRAY OTOCLEAR AQUABOT® - 650 ml**
- flusso continuo senza pompare manualmente
- maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali

- design efficiente per utilizzo con entrambe le mani
Il kit include: 1 flacone per lavaggio spray, 5 punte Otoclear, 1 bacinella per orecchio

- **25861 PUNTE MONOUSO PER LAVAGGIO AURICOLARE OTOCLEAR - conf. da 40 - ricambio per 25858, 25859**

Il design svasato evita l'inserimento eccessivo nel condotto uditivo. La punta dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del canale uditivo, lontano dalla membrana timpanica, producendo così un lavaggio energetico che rimuove efficacemente il cerume. La porta di uscita controlla i getti di ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.

- **25862 BACINELLE - conf. da 3 - ricambio**



Confort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"



Azione brevettata a 3 getti

CURETTE AURICOLARI GIMA

- **31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - conf. da 10**

Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaino, l'altro a forma di ansa. Ogni currette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



BIONIX SAFE EAR CURETTES™

FLEXLOOP®:
Per curettage normale
È la più flessibile e la meno traumatica
Punta arrotondata larga 4 mm

INFANTSLOOP®:
Per orecchie piccole
Nei casi in cui la forma a cucchiaino è più indicata
Utilizzabile tramite un otoscopio.
Punta flessibile larga 2 mm

VERSALoop®:
Delicata e precisa
Punta liscia e flessibile che offre all'utente un controllo eccezionale e al paziente maggiore confort. Punta di 3 mm

MICROLOOP®:
Per cerume compatto
Struttura più rigida
Le estremità possono essere angolate per una maggiore forza
Punta arrotondata larga 3 mm

CERASPOON®:
Per accumuli estesi di cerume viscoso.
Nei casi in cui una forma a cucchiaino è più indicata.
Punta larga 4 mm



CE
FDA

MADE IN THE USA

Sistema completo di gestione del cerume

- **31462 FLEXLOOP® - bianco - conf. da 50**
- **31464 INFANTSLOOP® - azzurro - conf. da 50**
- **31460 MICROLOOP® - verde - conf. da 50**
- **31467 CERASPOON® - giallo - conf. da 50**
- **31472 VERSALoop® - viola - conf. da 50**

Le Bionix Safe Ear Curettes™ consentono agli operatori sanitari di rimuovere in modo sicuro e delicato il cerume con modelli che si adattano ai diversi tipi di cerume e ai diversi pazienti.

Confort del paziente: Le Bionix Safe Ear Curettes sono flessibili, per ridurre le lesioni al condotto uditivo, risultando più sicure rispetto alle curette in acciaio inossidabile.

Efficacia: Le Safe Ear Curettes sono più efficaci delle curette in acciaio inossidabile. Sono realizzate in polipropilene morbido e flessibile, progettato per piegarsi quando incontra un ostacolo.

Uso singolo: Le curette monouso riducono il rischio di contaminazione crociata ed eliminano i costi e i problemi di sterilizzazione.

CURETTE AURICOLARI ILLUMINATE

- **31450 KIT MISTO CURETTE ILLUMINATE**
- 50 diverse curette illuminate (8 FlexLoop e 7 per ciascuno degli altri modelli raffigurati sotto) + illuminatore a LED + lente d'ingrandimento

bionix



MicroLoop®
Ansa Ø 3 mm



FlexLoop®
Estremità Ø 4 mm



InfantScoop®
Estremità Ø 2 mm



AngleLoop®
Ansa angolata Ø 4 mm



WaveCurette™
Estremità ondulata Ø 2,5 mm



VersaLoop®
Larg. estremità 3 mm



CeraSpoon®
Larg. estremità 4 mm

CE
FDA

MADE IN THE USA

- **31461 KIT MICROLOOP**
- **31463 KIT FLEXLOOP**
- **31465 KIT INFANTSLOOP**
- **31466 KIT ANGLELOOP**
- **31468 KIT VERSALoop**

Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente d'ingrandimento


- **31458 PINZE CON LUCE - scatola da 10 + lente d'ingrandimento + illuminatore a LED**

- **31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 + lente d'ingrandimento + illuminatore a LED**

L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dal canale uditivo



Pinzetta luminosa a LED per rimozione dei corpi estranei

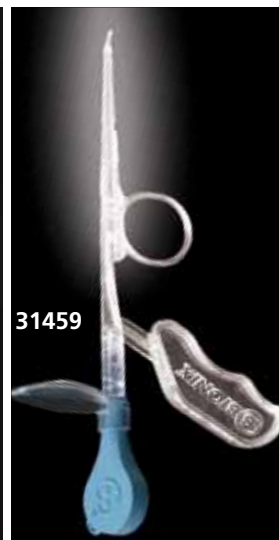

Curette luminosa a LED con estremità di 3 mm



KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE

• 31405 KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE

Il kit di rimozione del cerume è dotato di 6 luci LED e una telecamera HD 1080 P per aiutare a vedere e rimuovere efficacemente il tappo di cerume. La telecamera può essere collegata mediante App a dispositivi di memorizzazione di immagini e video. Sono forniti 3 tipi di palette auricolari con curvature differenti, per consentire di scegliere la più appropriata:

- palette auricolare in metallo
- palette auricolari in silicone per evitare di graffiare il condotto uditivo
- palette auricolari in plastica

Palette e lente possono essere lavate con acqua o strofinate con alcol. Adatto per bambini di età superiore a 3 anni e per adulti. Dispositivo non medico. Fornito con 1 palette di metallo, 4 palette di silicone, 4 palette di plastica, 8 strumenti per pulire manualmente le orecchie, cavo di ricarica e manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, SE, HU, RO, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore immagini:	CMOS	Giroscopio:	5 assi
Pixel:	3 megapixel	Ø lente:	3,5 mm
Frequenza immagini:	20FPS	Tempo di ricarica:	60 min
Lunghezza focale:	15-20 mm	Autonomia funzionamento:	90 min
Profondità di campo:	10-50 mm		
Alimentazione:	batteria Li-ion integrata ricaricabile 200mAh		
Potenza ingresso:	DC 5V/0,5 A		
Frequenza di esercizio:	2,4 Ghz		
Dimensioni - peso:	13,55x1,50 cm - 17,8 g		
Protezione:	IP67		

CE UK CA



- 1 - Tipo ad anello per orecchie untuose
- 2 - Tipo rotante per eliminare sporcizia dal condotto uditivo
- 3 - Tipo piccolo per bambini o per condotti uditivi stretti
- 4 - Tipo standard per adulti

31405

Smartphone non incluso

OTOSCOPIO MULTIFUNZIONALE 4 IN 1

• 31410 OTOSCOPIO MULTIFUNZIONALE 4 IN 1 - orecchie, naso, gola, bocca

Otoscopio palmare 4 in 1 dotato di luce e telecamera per l'ispezione di orecchie, naso, gola e bocca. È possibile catturare immagini e video ad alta risoluzione per migliorare l'analisi dei risultati e facilitarne la condivisione. La connettività wireless consente di visualizzare e condividere in tempo reale gli esami, tramite la App Deepview Otoscope. La luce LED integrata fornisce un'illuminazione sufficiente per garantire una visione chiara. Il dispositivo è adatto per bambini di età superiore a 1 anno e per adulti.

- telecamera HD 3MP
- lenti ultrasottili di 3,5 mm
- giroscopio a 3 assi
- vista a 360°
- lenti impermeabili

Fornito con 2 speculum nasali in silicone, 2 speculum auricolari in silicone, 1 abbassalingua, cavo di ricarica e manuale operativo in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

• 31411 KIT ACCESSORI (2 speculum nasali + 2 speculum auricolari + 1 abbassalingua) per 31410

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di esercizio:	2,4 GHz
Frequenza trasmissione immagini:	30 fps
LED:	luci fredde a 6 LED
Diametro telecamera:	4,0 mm
Lunghezza focale ottimale:	15-20 mm
Pixel:	3M
Potenza d'ingresso:	CC 5 V
Alimentazione:	batteria al litio 800 mAh
Autonomia batteria:	4 ore
Dimensioni - peso:	23x55x155 mm - 60 g
Protezione:	alimentazione interna, tipo BF. IP22

Luci LED e telecamera

4 IN 1
ORECCHIE, NASO,
GOLA, BOCCA

Indicatore LED



Speculum auricolare

Speculum nasale

Abbassalingua

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH PER L'ESTRAZIONE DEL CERUME

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH IN OTTONE

Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi. Completati di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.



Tecnica brevettata a 3 getti.
Compatibile con 25804, 25809,
raccordo Luer Lock standard (forma conica)

Codice GIMA	SCHIZZETTONI IN OTTONE COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE
25835	Schimmelbusch 50 cc
25836	Schimmelbusch 100 cc
25837	Schimmelbusch 150 cc
25838	Schimmelbusch 200 cc
25839	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica)
25840	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola
25841	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40



OTO-OFTALMOSCOPI HEINE MINI 3000® LED^{HQ}



OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V

Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta.

Vista dettagliata

- elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina
- immagini ad alta risoluzione
- temperatura di colore 4.000°K
- ingrandimento 3X
- particolarmente brillante grazie al LED^{HQ}

Funzionamento intuitivo

- sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- strumentazione semplice

Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente

- tempo di funzionamento fino a 10 ore

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O.

Otoscopio compatto con illuminazione particolarmente brillante e resa cromatica autentica grazie al LED^{HQ} (il LED non richiede sostituzione). Design esclusivo e struttura robusta.

Vista dettagliata

- immagini ad alta risoluzione, riflessi minimi
- ingrandimento 3X
- la tecnologia a fibre ottiche offre un'illuminazione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo
- particolarmente brillante grazie al LED^{HQ}
- tempo di funzionamento fino a 10 ore

Funzionamento intuitivo

- sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca

- strumentazione semplice

Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente

- test pneumatico della membrana timpanica mediante porta di insufflazione integrata

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED

Moderno oftalmoscopio tascabile con LED^{HQ}. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica. Apertura stellina di fissazione con filtro grigio per ridurre l'intensità luminosa. Ottica eccellente, resa cromatica eccezionale, dimensioni minime.

Diagnosi attendibili

- il processo di esame semplice non richiede dilatazione delle pupille
- immagini chiare ad alta risoluzione con riflessi minimi
- 18 lenti da - 20 a + 20 D evitano i maggiori errori di rifrazione
- stellina di fissazione comprendente filtro grigio per i pazienti sensibili alla luce
- 5 aperture differenti

Funzionamento intuitivo

- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- utilizzo pratico con un solo dito
- manico e testina in 2 pezzi - per facilitare la manutenzione e l'espandibilità

SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED

Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LED^{HQ}. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

OTOSCOPI HEINE

Codice Nero	GIMA Blu	Codice HEINE	OTOSCOPI MINI 3000 LED ^{HQ} 2,5V	Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm	Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm	Manico batteria*	Manico ricaricabile**	Astuccio rigido
31660	31661	D-008.70.210	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED ^{HQ}		•	•		
31662	31663	D-008.70.220	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED ^{HQ}	•	•	•		
31664	31665	D-856.20.021	Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED ^{HQ}	•	•	•		•
OTOSCOPI MINI 3000 LED A F.O.								
31676	31677	D-008.70.110	Otoscopio Mini 3000 LED ^{HQ} a F.O.		•	•		
31683	-	D-008.70.301	Otoscopio Mini 3000 LED ^{HQ} a F.O.		•		•	
31674	31675	D-008.70.120	Otoscopio Mini 3000 LED ^{HQ} a F.O.	•	•	•		
31678	31679	D-885.20.021	Otoscopio Mini 3000 LED ^{HQ} a F.O.	•	•	•		•

OFTALMOSCOPI HEINE

Codice Nero	GIMA Blu	Codice HEINE	OFTALMOSCOPI MINI 3000 LED ^{HQ} 2,5V	Manico batteria*	Manico ricaricabile**
31688	31690	D-008.71.120	Oftalmoscopio Mini 3000 LED ^{HQ}	•	
31695	-	D-008.71.200	Oftalmoscopio Mini 3000 LED ^{HQ}		•

OTO-OFTALMOSCOPI HEINE

Codice Nero	GIMA Blu	Codice HEINE	OTO-OFTALMOSCOPI MINI 3000 LED ^{HQ}	Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm	Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm	Manico batteria*	Astuccio rigido
31698	31699	D-872.11.021	Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED ^{HQ}	•	•	•	•
31696	31697	D-886.11.021	Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LED ^{HQ} a F.O.	•	•	•	•

DERMATOSCOPI HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} 10X - 16X

• **31161 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 USB 3,5V** (Li-ion) per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile a rete e cavo USB - K-262.28.388

• **31163 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 NT 3,5V** (Li-ion) per polarizzazione e immersione con caricatore da tavolo - K-262.24.420

Ottica di precisione HEINE - sistema ottico acromatico di alta qualità che garantisce nitidezza e risoluzione insuperabili. La messa a fuoco con ingrandimento da 10x a 16x consente di rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.

LED in HQ - i nuovi standard LED di illuminazione offrono intensità di luce, omogeneità e resa cromatica ottimali per ogni esame individuale - Temperatura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (IRC) > 80 su una scala fino a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una diagnosi della massima precisione.

Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non polarizzata - per alternare le due modalità basta premere un pulsante, non occorre cambiare la piastrina di contatto. Consente di riconoscere il segno di ammiccamento quando si osservano le strutture cristalline e le milia, aumentando la funzione diagnostica.

Piastrina di contatto piccola opzionale per lesioni di difficile accesso.

Capacità di documentazione digitale - il foto adattatore SLR permette di connettere qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali fotocamere reflex.

Gestione termica LED - garantisce prestazioni di lungo termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del calore



- scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore. Fornito con astuccio rigido, compendio dermatoscopico.
- **31162 TESTINA DERMATOSCOPIO HEINE DELTA T LED^{HQ} con piastrina di contatto a scala graduata** - K-008.34.221 (può essere usata con qualsiasi manico Heine Beta). Fornita con compendio.
 - **31179 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA Ø 8 mm** - K-000.34.205
 - **31171 ADATTATORE FOTO SLR** - per Canon
 - **31173 ADATTATORE FOTO SLR** - per Nikon
 - **31169 CAVO ADATTATORE** - 1,30 m

DERMATOSCOPIO DELTAONE

- **31140 DERMATOSCOPIO HEINE DELTAONE** - nero - K-210.28.305
- **31141 DERMATOSCOPIO HEINE DELTAONE** - bianco - K-211.28.305

Dermatoscopio tascabile per esame della cute con contatto transitorio non invasivo e senza contatto.

Produce una resa cromatica straordinaria, grazie alla qualità del LED^{HQ}.

La polarizzazione consente al medico di lavorare senza fastidiosi abbagli e riflessi. Combina

precisione diagnostica e mobilità. Caratteristiche:

- ingrandimento 10X
- immagine molto nitida

con il nuovo sistema ottico acromatico HEINE

- campo visivo effettivo di 21mm di diametro (lente 22mm)

- controllo della luminosità: 3 livelli di intensità luminosa

- documentazione digitale con l'esclusivo HEINE DERManager

- alternanza rapida di esame con contatto e senza contatto

- assenza di contaminazioni crociate: piastrina di contatto autoclavabile graduata

- compensazione diottrie

- funzione di commutazione: basta premere un pulsante per alternare la luce polarizzata e non polarizzata

- batteria Li-ion ricaricabile: nessun effetto di memoria; la batteria può essere ricaricata indipendentemente dal livello di carica

Fornito con piastrina di contatto graduata, batteria Li-ion ricaricabile, alimentatore USB e astuccio con cerniera.



31140

31141



31141

DERMATOSCOPIO DELTA 30

- **31146 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30** - K-230.28.305

Il dermatoscopio Delta 30 si distingue per l'ottima resa cromatica grazie al LED^{HQ}, per l'ampio campo visivo e per l'estrema nitidezza delle immagini grazie al nuovo sistema ottico acromatico.

La polarizzazione consente di lavorare senza abbagli né riflessi. La forma angolata ergonomica e la modalità di comando intuitiva lo rendono pratico da utilizzare.

- ingrandimento 10X

- ampio campo visivo con diametro effettivo di 30mm (lente 32mm)

- immagini nitidissime indipendentemente dalla distanza di lavoro più o meno elevata

- controllo della luminosità: 3 livelli di intensità luminosa

- assenza di contaminazioni crociate: piastrina di contatto autoclavabile graduata

- funzione di commutazione: basta premere un pulsante per alternare la luce polarizzata e non polarizzata

- gestione delle immagini e dei dati pratica e intuitiva con HEINE DERManager

Fornito con piastrina di contatto graduata, batteria Li-ion ricaricabile, alimentatore USB e astuccio.

- **31147 CARICATORE DA TAVOLO HEINE** - K-002.99.212 - opzionale

- **31148 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA 8 mm** - K-000.34.206 - opzionale



31146 + 31147

31146

RIESTER SANAPHON®



- **32686 SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato**
Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco. Tolleranza massima di errore ± 3 mmHg. Custodia con cerniera in dotazione.

RIESTER E-MEGA®



- **32687 SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti**
 - **32751 SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti**
 - **32752 SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico**
- Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

RIESTER EXACTA®

- **32750 SFIGMO EXACTA®**
Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato
- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- quadrante lineare $\varnothing 49$ mm da 0 a 300 mmHg
- pera in lattice per gonfiare il bracciale
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
Custodia in vinile con cerniera in dotazione.



RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE®

- **32760 SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380**
Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon con cerniera in dotazione.
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- quadrante facilmente leggibile $\varnothing 49$ mm da 0 a 300 mmHg



SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® RIESTER

- **32710 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - metallo 1440**
 - **32708 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441**
- Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaio
- manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio $\varnothing 49$ mm (32710), $\varnothing 63$ mm (32708)
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione
per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- quadrante lineare fino a 300 mmHg, ± 3 mmHg
- figura di orsetto stampata sui bracciali
Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera.
Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm

Riester
MADE IN GERMANY



MISURATORE DI PRESSIONE BP2A CON BLUETOOTH

• 49865 MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A

Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto.

Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati

Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale

Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Oscillometrico
Intervallo misuraz. pressione:	0-300 mmHg; ± 3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori)
Intervallo misuraz. polso:	40 - 200 bpm; ± 2 bpm
Memoria:	50 record
Ingresso per ricarica:	USB Tipo C, CC 5V
Alimentazione:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Durata batteria:	500 misurazioni
Tempo di ricarica:	2 ore
Bluetooth:	Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - Peso:	135x45xh 20 mm - 240 g

La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti. Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

UK
CA

CE 0197



Vihealth



49865



Telefono non incluso

SFIGMOMANOMETRO GIMA WRAP CON BLUETOOTH

• 49870 SFIGMOMANOMETRO GIMA WRAP con Bluetooth

Misuratore della pressione arteriosa, portatile e leggero, con connessione Bluetooth, idoneo per uso professionale e domestico.

- ampio schermo LED 3,2", facilmente leggibile e retroilluminato
- indicatore a 3 colori retroilluminato
- 2 utenti, 120 memorie ciascuno + modalità ospite, ideale per uso in famiglia
- rilevamento battito cardiaco irregolare (IHB)
- indicatore errore dovuto a movimento
- indicatore di bracciale indossato correttamente
- allarme sonoro e visivo con indicatori di 4 colori
- tecnologia di "gonfiaggio intelligente"
- batteria al litio ricaricabile integrata

Fornito con bracciale per adulto (22-42 cm), batteria al litio integrata, cavo USB di tipo C, manuale utente in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, GR.

CE 0123



Porta di
ricarica
di tipo C

49870

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico	Display:	schermo LED, 75x35 mm
Pressione pneumatica:	0-295 mmHg	Dimensioni bracciale:	22-42 cm
Pressione arteriosa:	sis 57-255 mmHg; ± 3 mmHg	Dimensioni - peso:	59x123xh 28 mm - 225 g
	dia 25-195 mmHg; ± 3 mmHg	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,7V, 450 mAh
Frequenza cardiaca:	40-199 bpm; ± 5 %	Tempo di ricarica:	2 ore
Modalità di funzionamento:	continua	Protezione:	alimentazione interna, tipo BF, IP22

RI-CHAMPION® SMART PRO+

• 49950 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ - 1735 - bracciale adulti

• 49951 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735 BT - bracciale adulti

Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).

- connettività Bluetooth® (solo 49951)
- funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale
- 200 misurazioni con 4 batterie AA
- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile
- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP

• 49955 BRACCIALE ADULTI SMALL 15-24 cm - 12632 - opzionale

• 49956 BRACCIALE ADULTI 24-43 cm - 12633 - ricambio

• 49957 ADATTATORE CA - 12631 - opzionale



Lunghezza tubo aria: 80 cm

CE 0123



Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, RU

49950

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo frequenza cardiaca:	40-199 battiti/minuto	Connettività Bluetooth® (solo 49951)
Intervallo misuraz. pressione sistolica:	60-255 mmHg	
Intervallo misuraz. pressione diastolica:	30-195 mmHg	
Intervallo misuraz. frequenza cardiaca:	40-199 battiti / minuto ± 4 % della lettura	
Pressione di gonfiaggio max:	280 mmHg ± 3 mmHg o ± 2 % della lettura	
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A	
Autonomia della batteria:	200 letture	
Memoria:	max 400 registrazioni in memoria	
Dimensioni - peso:	141x121xh 72 mm - 350g* *senza batteria	



MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE

• 49885 MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE HEM-7530T-E3

OMRON Complete 2-in-1 è un misuratore di pressione arteriosa smart, clinicamente validato e accurato, con ECG a derivazione singola, per risultati semplici, immediati e accurati. Può misurare solo la pressione arteriosa, eseguire solo l'ECG o effettuare entrambi contemporaneamente. Screening rapido di una serie di disturbi cardiaci: AFib, tachicardia, bradicardia e ipertensione. In combinazione con uno smartphone (non incluso), registra, memorizza e trasferisce i risultati. Collegabile all'App OMRON connect per consultare i risultati. Destinato all'utilizzo da parte di professionisti, pazienti con disturbi cardiaci noti o presunti e persone attente alla salute, in ambiente domestico. Fornito con bracciale Easy Cuff 22-42 cm, 4 batterie AA, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, DK, SE, PL, RU.

• 32938 BRACCIALE EASY CUFF ADULTI 22-42 cm - HEM-RML31 - ricambio



Dispositivo	
Schermo pressione arteriosa:	LCD digitale
Funzionamento:	continuo
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline, 1,5 V
Autonomia batterie:	circa 300 misurazioni
Dimensioni - peso:	232x123x98 mm - 550 g
Dimensioni bracciale:	145x594 mm, (tubo aria: 750 mm)
Sicurezza:	parte applicata Tipo BF, Tipo CF
Protezione:	IP21, apparecchio EM ad alimentazione interna
ECG	
Derivazioni:	derivazione singola

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo dinamico d'ingresso:	10mV picco a picco
Risposta in frequenza:	0,67 Hz - 40 Hz
CMRR:	>60 dB
Impedenza di ingresso:	>10 MΩ
Misurazione pressione arteriosa	
Metodo:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	pressione: 0-299 mmHg; ± 3 mmHg frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm 5\%$ automatico con pompa elettrica automatico con valvola di rilascio pressione
Gonfiaggio:	
Sgonfiaggio:	
Memoria interna:	90 letture



MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON

• 49890 MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON HBP-1120-E

HBP-1120 è progettato per l'uso in ambiente professionale ed è clinicamente testato per produrre risultati rapidi e affidabili. Rileva il polso irregolare. Destinato all'uso quotidiano intensivo da parte di professionisti in ospedali e strutture mediche. L'indicatore zero mostra che il dispositivo è pronto per la misurazione successiva. Funziona con adattatore CA o batterie. Classe IIa. Fornito con bracciale 22-32 cm, adattatore CA, scheda garanzia e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

• 49891 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XS 12-18 cm - opzionale

• 49892 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 S 17-22 cm - opzionale

• 49893 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 M 22-32 cm - ricambio

• 49894 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 L 32-42 cm - opzionale

• 49895 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XL 42-50 cm - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo:	oscillometrico, auscultatorio
Intervallo misurazione:	pressione: 0-300 mmHg; ± 3 mmHg frequenza cardiaca: 40-200 battiti/min $\pm 5\%$
Funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD a 7 segmenti
Alimentazione:	adattatore CA
Tensione ingresso:	CA 100-240 V; 50/60 Hz
Tensione uscita:	CC 6V $\pm 0,5$ V
Dimensione - peso:	130x120x175 mm - 510 g
Protezione:	parte applicata tipo BF



MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100

• 49960 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1740 da tavolo

• 49961 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1741 su carrello

• 49962 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1742 - da parete

Misuratore di pressione di livello clinico, digitale, rapido e affidabile. Validato clinicamente in conformità agli standard internazionali BHS, ESH, AAMI. Validato clinicamente per pazienti in condizioni speciali: ipertensione, diabete, gravidanza, preeclampsia, arteriosclerosi, malattia renale allo stadio terminale, obesità, anziani e bambini > 3 anni di età. Due modalità di misurazione: auscultatoria (manuale) e oscillometrica (automatica). La modalità auscultatoria con sgonfiaggio automatico (3 mmHg/sec) misura la pressione sanguigna in modo uniforme, consentendo al medico di verificare le letture automatiche senza rimuovere il bracciale. La modalità Media (3 letture) consente di ottenere una misurazione più oggettiva, contribuendo a mitigare il rischio di valori elevati a causa dell'ipertensione da camice bianco. Gli intervalli in modalità Media sono impostabili a 15, 30, 45, 60 sec. Misura la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media (MAP) e la frequenza cardiaca.

- rilevazione aritmia
- ampia memoria: 210 letture
- pannello con Classificazione dei Valori Pressori dell'OMS (codice colore)

Fornito con tubo lungo 2,5 m, 2 bracciali (M e L-XL), batteria NiMH, adattatore CA/CC (EU, US, UK, Austr.).

Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, RU)

• 49964 BRACCIALE PEDIATRICO VELCRO RIESTER 14-22 cm con connettore - 162 - opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. misurazione:	oscillometrica, auscultatoria	Pressione bracciale:	0-310 mmHg
Intervallo misurazione:	sistolica: 60-255 mmHg diastolica: 30-200 mmHg polso: 40-200 bpm statica: ± 3 mmHg polso: $\pm 5\%$	Alimentazione:	Adattatore CA/CC 7,5V/1,5A batteria NIMH AA ricaricabile 4,8V 2400 mAh
Accuratezza:		Autonomia batteria:	1.000 misurazioni a carica completa
Bracciali senza lattice:	M: 22-32cm, L-XL: 32-52cm	Dimensioni - peso:	170x135x41 mm - 510g (solo dispositivo)
		Certificati:	ISO EN13485, Dispositivo medico Classe IIa

SFIGMOMANOMETRI OMRON - CLINICAMENTE VALIDATI



La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.



CE 0197

49916

• 49916 OMRON M7 INTELLI IT AFIB - HEM-7380T1-EBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. La connessione alla App OMRON consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati.

Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib).

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SFIGMOMANOMETRI OMRON									
CARATTERISTICHE	M7 INTELLI IT	M6 COMFORT	M4 INTELLI IT	M3 COMFORT	M3	M2 INTELLI IT	M2 +	RS7 INTELLI IT	RS4
Clinicamente validato*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intellisense	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rilevatore battito irregolare	X (AFib)	X (AFib)	X	X	X	X	X	X	X
Guida posizionamento bracciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intelli Wrap**	X	X	X	X				X	
Bracciale preformato***: modello dim. (cm)	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Easy 22-42	Bracciale 22-32	Easy 22-42	Polso 13,5-21,5	Polso 13,5-21,5
Memoria misurazioni x utente	100x2	100x2	60x2	60x2	60x2	30	30	100x2	60
Modalità guest	X	X	X	X	X				
Rilevamento movimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore luminoso pressione sanguigna alta****	X	X	X	X	X			X	X
Iperensione	X	X	X	X		X	X	X	X (mattino)
Media ultime 3 misurazioni*****	X	X	X	X	X				
Rilevamento AFib a ogni misurazione	X	X							
Confronto misurazioni con letture precedenti	X	X	X						
Connessione App/Bluetooth	X		X			X		X	

*Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni

**Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio

***Bracciale preformato, tranne M2+, M2 Intelli IT, M3

****Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)

*****Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti



49905

• 49905 OMRON M3 HEM-7154-E

Con bracciale Easy 22-42 cm.

• 49906 OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.



49903

• 49901 OMRON M2+ HEM-7146-E

• 49903 OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T1-EBK

Con bracciale 22-32 cm (49903) o 22-42 cm (49901). Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco



49908

• 49908 OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155T-EBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth.



49911

• 49911 OMRON M6 COMFORT - AFIB - HEM-7380-E

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Rileva la possibile fibrillazione atriale, consentendo il monitoraggio a domicilio. Effettua inoltre 3 letture consecutive a intervalli di 30 secondi e visualizza la media per dare un'indicazione più precisa della pressione sanguigna.

OMRON

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE

Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo

Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

CARATTERISTICHE TECNICHE

	49901 M2+	49905 M3	49908 M4 INTELLI IT	49910-1 M6 COMFORT
	49903 M2 INTELLI IT	49906 M3 COMFORT		49915-6 M7 INTELLI IT
Metodo di misurazione:	oscillometrico			
Intervallo misurazione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg			
Pressione:	40 - 180 min ± 5% lettura display			
Pulsazioni:	60x2 utenti			
Memoria (con data e ora):	30	60x2 utenti	60x2 utenti	100x2 utenti
Gonfiaggio:	controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica			
Sgonfiaggio:	valvola rilascio automatico pressione			
Tensione nominale:	CC 6V 4W	6VCC 4W		
Alimentazione:	4 batterie "AA" 1,5 V			
Durata batterie (n. misurazioni):	1000			
Protezione contro scosse elettriche:	apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)			
Peso (console+bracciale) senza batterie:	250+130 g	310+170 g*	340+163 g	460+163 g
Dimensioni:	103x140 xh 82 mm	105x153xh 87 mm	105x152xh 85 mm	191x120xh 85 mm
Materiale bracciale:	nylon e poliestere			
Circonferenza misurabile (cm):	22-32 (braccio 49903) 22-42 (braccio 49901)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)

*M3 Comfort peso 337+163 g

Prodotti integrati in GIMA APP (disponibili SDK)

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG



• 35198 ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

Armfit+ è utilizzabile per monitorare, misurare, visualizzare, revisionare e memorizzare in tempo reale le variazioni dell'ECG e della pressione arteriosa, a casa o in una struttura sanitaria. L'ECG può essere registrato solo senza cavo.

La connettività Bluetooth wireless incorporata consente di condividere le misurazioni su cellulare e tablet.

Fornito con un bracciale per adulti, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.



Misurazioni pressione arteriosa

Tecnologia: Metodo oscillometrico
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg
Accuratezza: ± 3 mmHg
Intervallo polso: 40-200 /min
Accuratezza polso: ± 2 /min
Accuratezza clinica: Conforme IEC80601-2-30
Registrazioni pressione: 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Registrazione ECG

Tipo derivazioni: Elettrodi ECG integrati I, II, Precordiale
Set derivazioni: 30s di registrazione
Misurazione ECG: 30-250/min ± 2 /min
Intervallo frequenza cardiaca: 10
Registrazioni ECG: 10
Dispositivo
Dimensioni - peso (apparecchio): 135x45x20 mm - 240 g

Dimensioni bracciale:

Bracciale adulti: 22-42cm
Wireless: Bluetooth 4.0 incorporato
Ingresso ricarica: Micro USB, 5VCC
Tipo batteria: Ricaricabile, polimeri di litio
Autonomia batteria: 500 misurazioni
Tempo di ricarica: 2 ore
Classificazioni
Protezione: Tipo BF

GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE



• 35192 GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE
Gima Health Monitor 5 in 1 è un dispositivo compatto, portatile e multifunzionale per misurare 5 segni vitali: temperatura, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca rilevata con ECG e frequenza respiratoria. Gima Health Monitor funziona con connessione wireless per la trasmissione di dati a un'applicazione per telefono cellulare, dove i valori misurati vengono registrati e memorizzati. Sensori a infrarossi e sensori di pressione acquisiscono le informazioni. App gratuita Health Monitor (GB, IT). Fornito con bracciale magnetico scollegabile, cavo di ricarica USB, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).

• 35193 BRACCIALE 22-35 cm - ricambio

5 in 1
Temperatura
Pressione arteriosa
SpO₂
ECG
Respirazione



App Health Monitor scaricabile da:



Misurazione pressione arteriosa



Misurazione ossigeno nel sangue



Registrazione ECG



Misurazione temperatura corporea

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione arteriosa, Frequenza cardiaca

Metodo di misurazione: oscillometrico
Dimensioni bracciale: 22-35 cm
Intervallo di misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Frequenza cardiaca: 40-180 bpm $\pm 5\%$
Pressione sistolica: 60-230 mmHg
Pressione diastolica: 40-130 mmHg

ECG

Metodo di misurazione: Derivazione singola
Impedenza d'ingresso: ≥ 100 K Ω ; Corrente circuito ingresso: $< 0,1$ μ A
Tensione di calibrazione: 1 mV $\pm 0,05$ mV
Tolleranza della sensibilità: $< 10\%$
Filtro soppressione interferenze 50Hz: > 20 dB
Intervallo massimo d'ingresso: $\pm 4,5$ mV
Tensione resistenza di polarizzazione: ± 300 mV
Variazione ampiezza: $< 10\%$ Risposta in frequenza: 0,5-40 Hz

Ossigeno nel sangue

Metodo di misurazione: riflessivo
Intervallo di misurazione: 90-99% $\pm 2\%$

Temperatura

Metodo di misurazione (fronte): infrarossi
Intervallo di misurazione: 28-42°C
Accuratezza: 35-42°C $\pm 0,3^\circ$ C; $< 35^\circ$ C $\pm 0,4^\circ$ C

Dispositivo

Tensione di alimentazione: 3,7V CC
Batteria incorporata: agli ioni di litio, ricaricabile
Durata della batteria: 500 misurazioni
Dimensioni - Peso: 70x70x18,4 mm - 70g
Comunicazione wireless: Bluetooth 4.0
Frequenza di esercizio: 2,4000-2,4835 GHz
Protezione da scosse elettriche: parte applicata di tipo BF



MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE CON BLUETOOTH

• 35185 MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE con Bluetooth
Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO₂, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata.

- supporta misurazione con e senza cavi per ECG e SpO₂ (cavo opzionale)
- verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec.
- l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO₂ incorporato
- forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub
- 35190 SENSORE ESTERNO SpO₂ ADULTI - riutilizzabile - opzionale**

**CONTROLLO
GIORNALIERO
IN 20 SECONDI**

CE 0197

**ECG + HR + SpO₂ +
QRS + PR + PI**

Manuale: GB, IT, ES, DE, FR
Istruzioni audio:
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU
Software PC: GB

Download on the
App Store

GET IT ON
Google play



35185 Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g

DOTAZIONE STANDARD

Software per PC: GB Laccetto da collo
Cavo ECG Cavo di ricarica, micro D
Elettrodi ECG

MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - WIRELESS CON BLUETOOTH

• 35186 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - con Bluetooth
• 35187 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO CON HOLTER ECG - con Bluetooth

Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili, permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Utilizzabile in vari contesti: ambulatorio, emergenze, studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub.

- 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* - opzionale**
- 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* CON DISPLAY - opzionale**

Dispositivo portatile per misurare la pressione sanguigna. Vedere sotto.

*Include dispositivo, bracciale e cavo di ricarica

- 35190 SENSORE ESTERNO SpO₂ ADULTI - riutilizzabile - opzionale**

CARATTERISTICHE DI CHECKME™ PRO

ECG

- utilizzabile con o senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda
- 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili
- algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo
- Holter ECG (solo 35187)**
- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l'ECG per 24 ore
- permette di controllare report e forme d'onda ECG su APP o PC
- il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca)
- il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF

SpO₂

- utilizzabile con o senza cavi
- misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni

Monitor del sonno

- monitor SpO₂ per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
- registra e traccia SpO₂ e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore
- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO₂

Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189)

- permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto
- Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato**
- misurazione rapida ed elevata precisione
- sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato

Contapassi

- calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati
- sensore smart 3D ad alta precisione integrato

APP - supporta iOS e Android

- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet

Browser per PC

- software di gestione dei dati medici
- dati utente, profilo utente, letture e forme d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB

Manuale: GB, ES, IT, DE, FR
Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, PL, RU, HU
Software per PC: GB
App: GB, DE, FR, ES

Dimensioni: 88x56x13 mm
Peso: 80 g

**ECG + SpO₂ +
BP (con 35188-9)
+ Monitor sonno +
Temp + Contapassi
+ Holter ECG 24 ore
(solo 35187)**

CE 0197

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG, sensore SpO₂, elettrodi ECG, cavo di ricarica, laccetto da collo, manuale d'uso, custodia protettiva, cinturino da polso, adattatore Y e cintura toracica sportiva (solo 35187)

MONITOR ECG PORTATILE DuoEK™ S

• 33238 MONITOR ECG PORTATILE DuoEK™ S

Monitor ECG portatile per misurazioni e analisi istantanee. Compatto e leggero, esegue facilmente controlli ECG professionali in qualsiasi momento e luogo.

3 derivazioni: mano-mano, mano-gamba e toracica.

- schermo OLED per immagini ECG chiare
- misurazione con un solo pulsante
- 500 misurazioni con una sola ricarica

Adatto per persone con stress elevato, orari irregolari, patologie cardiache e disturbi cardiaci (palpitazioni, panico, vertigini, oppressione toracica e così via).

App ViHealth gratuita su iOS e Android.

È possibile caricare automaticamente i dati e condividere con il medico il referto in formato PDF. Fornito con caricatore e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, DE).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza ECG: registrazione da 30 secondi a 5 minuti
Intervallo frequenza cardiaca: 30 - 250 bpm
Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile (500 misurazioni)
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Schermo: schermo OLED 0,96"
Connessione: connettore micro-USB
Wireless: Bluetooth 4.0 BLE
Memoria integrata: 10 sessioni per ECG < 1 minuto
4 sessioni per ECG di 5 minuti
Memoria su App: illimitata
Dimensioni - peso: 92x32x8,2 mm - 26,8 g

3 METODI DI MISURAZIONE



Mano-mano
(Derivazione I)



Mano-gamba
(Derivazione II)



Petto



Telefono
non incluso

NEO ECG - TABLET ECG

54230



- 54229 NEO ECG S120 - TABLET ECG - CONNETTORE SNAP
- 54230 NEO ECG S120 - TABLET ECG - CONNETTORE BANANA
- 54231 NEO ECG T180 - TABLET ECG con stampante - CONNETTORE BANANA

Tablet ECG leggeri e portatili per acquisire e visualizzare tracciati di 9/12 derivazioni e per rilevare la frequenza cardiaca. Schermo tattile a colori 7" (54230) o 10,1" (54231) ad alta risoluzione e di facile utilizzo. Memorizzazione, visualizzazione in anteprima, revisione, modifica e caricamento dei dati del paziente mediante trasmissione wireless dei dati ECG attraverso reti mobili e WiFi. Dati del paziente esportabili su disco flash USB tramite connettore USB.

- algoritmo di Glasgow
- 4 modalità di campionamento: pre-campionamento, campionamento in tempo reale, campionamento periodico, campionamento trigger
- rilevazione e marcatura automatica della pulsazione del pacemaker
- autoanalisi RR, HRV, test medicine, modalità evento ECG
- file in formati multipli: Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- blocco immagine del tracciato ECG sullo schermo
- tastiera virtuale e codici a barre per inserire le informazioni dei pazienti
- stampante termica integrata (solo 54231)
- alimentatore CC esterno e batteria ricaricabile integrata
- porta per ricarica registratore (solo 54231)
- software multilingue selezionabile: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL

Derivazioni ECG:	acquisizione sincrona 9,12
Risoluzione A/D:	24 bit
Intervallo frequenza cardiaca:	30 bpm - 300bpm $\pm$ 1
Sensibilità:	auto, 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, errore inferiore a $\pm$ 5%
Velocità di stampa:	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, errore inferiore a $\pm$ 3%
Frequenza di campionamento:	32000 campioni/sec
Filtri:	CA (50-60 Hz, off), EMG (25-35-45 Hz off) ADS (0,01-0,05-0,32-0,67 Hz) Filtro passabasso (75-100-150-300 Hz off)
Risposta in frequenza:	0,01-350 Hz (+ 0,4-3,0 db)
Segnale minimo rilevabile:	20 μ Vp-p

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati elettrici:	Rumorosità interna: $\leq$ 12,5 μ V Impedenza di ingresso: $\geq$ 100 M Ω (10 Hz) Corrente circuito input: $\leq$ 10 nA Tensione di calibrazione: 1mV $\pm$ 2 % Tensione di depolarizzazione: $\pm$ 900 mV, $\pm$ 5 % Reiezione di modo comune: $\geq$ 140 dB (filtro CA on) $\geq$ 120 dB (filtro CA off)
Quantizzazione di ampiezza:	0,95 μ V/LSB
Tempo recupero apparecchio scarico:	$<$ 10 s
Display:	schermo tattile a colori 7" (54230) o 10,1" (54231)
Dimensioni - peso:	19,7x11,2x h 2,6 cm - 0,8 kg (54230) 27,4x28,8x h 11,1 cm - 2,5 kg (54231)



54231



CON STAMPANTE INTEGRATA

Codice GIMA	ACCESSORI
54233	Batteria ricaricabile 5000 mAh per 54230, 54231 - ricambio
54002	Cavo ECG - banana - ricambio
54003	Cavo ECG - snap - ricambio
32950	Carta termica 20mx216mm per 54231 - ricambio
54234	Stampante termica Bluetooth - 3 canali per 54230
32969	Carta termica 20mx80mm per 54231 - ricambio
54235	Borsa per il trasporto per 54230, 54234

54235



DOTAZIONE STANDARD

- 1 cavo ECG (IEC, $\varnothing$ 4 mm, connettore a banana)
- 6 elettrodi precordiali a ventosa per adulti ($\varnothing$ 4 mm)
- 4 elettrodi a pinza braccia/gambe per adulti
- 1 rotolo di carta termica - 20mx216 mm (solo 54231)
- 1 batteria al litio ricaricabile 1 adattatore di corrente

Manuale multilingue: GB, IT (FR, ES, PT, DE, GR, PL, RU su www.gimaitaly.com)

Borsa per il trasporto per 54230, 54234

MONITOR ECG TASCABILE

• 33236 MONITOR ECG TASCABILE PCECG-500 - 6/12 DERIVAZIONI

Portatile, leggero e di facile impiego. Consente di raccogliere, analizzare, memorizzare e trasmettere informazioni di ECG a 12 derivazioni che, in combinazione con l'algoritmo di Glasgow, garantiscono un'analisi completa e immediata. Rilevazione e marcatura automatica della pulsazione del pacemaker.

- **algoritmo di Glasgow:** fornisce un'analisi automatica dei tracciati ECG acquisiti, dei valori delle misurazioni e dei risultati diagnostici
- rapporti da remoto e trasferimento di dati via e-mail e Wi-Fi
- connessione a stampante esterna via Wi-Fi
- telecamera HD
- più di 24 ore di funzionamento continuo
- schermo tattile LCD a colori 4,46"
- modalità automatica e R-R

DOTAZIONE STANDARD

1 cavo derivazioni ECG	U-Disk (porta tipo C & USB)
Elettrodi ECG monouso per adulti (2 set da 10)	Cavo USB
Batteria agli ioni di litio ricaricabile	
Manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU	

Metodo	rilevamento picco-picco
Intervallo misurazione:	30-300 bpm; $\pm$ 1 bpm
Derivazioni:	acquisizione sincrona e analisi 6/12 derivazioni
Sensibilità:	2,5, 5, 10, 20 mm/Mv; $\pm$ 5%
Impedenza d'ingresso:	$\geq$ 50M Ω (10Hz)
Campionamento	frequenza: 2000 campioni/sec modalità: precampionamento, campionamento in tempo reale, campionamento periodico, campionamento trigger
CMRR:	$\geq$ 100dB (filtro CA attivo)
Risposta in frequenza:	0,05Hz-150Hz+0,4dB(-3,0dB), 10Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costante tempo:	$\geq$ 3,2s
Filtri:	filtro CA 50Hz, 60Hz, disattivato filtro EMG (Elettromiografia) 25Hz, 35Hz, 45Hz, disattivato filtro ADS (Anti-Drift System) 0,05Hz, 0,32Hz, 0,67Hz filtro passa basso 75Hz, 100Hz, 150Hz, disattivato
Velocità:	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s; $\pm$ 3%
Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 3,8V 6000mAh
Tempo ricarica:	8 ore
Schermo:	schermo tattile LCD a colori 4,46", risoluzione 480x854 pixel
Dimensioni - peso:	134x74x17 mm - 250 g (batteria inclusa)

Tracciati 6/12 derivazioni

Acquisizione sincrona e visualizzazione dei tracciati di 6/12 derivazioni, oltre alla misurazione della frequenza cardiaca e all'indicazione del contatto difettoso degli elettrodi



33236



HOLTER MULTIPARAMETRICO M5 E M12 - 5 o 12 DERIVAZIONI

• 54299 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M5 - 5 DERIVAZIONI

• 54300 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M12 - 12 DERIVAZIONI

Holter multiparametrico wireless, registratore ECG ambulatoriale digitale leggero e compatto. Consente di visualizzare, registrare, memorizzare e trasferire dati ECG. I dati devono essere verificati da personale medico qualificato per l'analisi e la diagnosi. Ideale per checkup di routine o per l'auto-monitoraggio di pazienti, in ambito clinico o domestico, con la supervisione di un operatore sanitario.

- design compatto, Ø 48 mm x 15,2 mm, peso inferiore a 50 g
- visualizzazione del tracciato ECG ad alta definizione e in tempo reale
- ottima impedenza in ingresso, che riduce la distorsione del tracciato ECG

- trasmissione dei dati a PC tramite USB, per un'analisi efficiente

- batteria incorporata per monitoraggio continuo (fino a 72 ore)

- accuratezza conversione A/D a 24 bit

Funzionalità avanzate di analisi

Il software di analisi ECG ambulatoriale professionale consente un'ampia analisi statistica. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.

Generazione facile e rapida di referti molto accurati


Le analisi altamente accurate consentono di escludere automaticamente episodi dovuti a eccessivo rumore.

Scenari applicativi multidimensionali

- diagnostica e prevenzione
- riabilitazione del paziente dopo chirurgia cardiaca
- esame fisico
- assistenza in terapia farmacologica
- screening dei rischi di ischemia cerebrale

Fornito con cavo derivazioni ECG (5 o 10 elettrodi del tipo a bottone), 20 elettrodi monouso per adulti, mini cavo HDMI, cavo di ricarica magnetico, laccetto regolabile, software di tracciamento AI ECG (54315), chiavetta, guida operativa rapida, manuale e scatola in GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, UA*, RU*.

*I manuali sono scaricabili da www.gimaitaly.com.

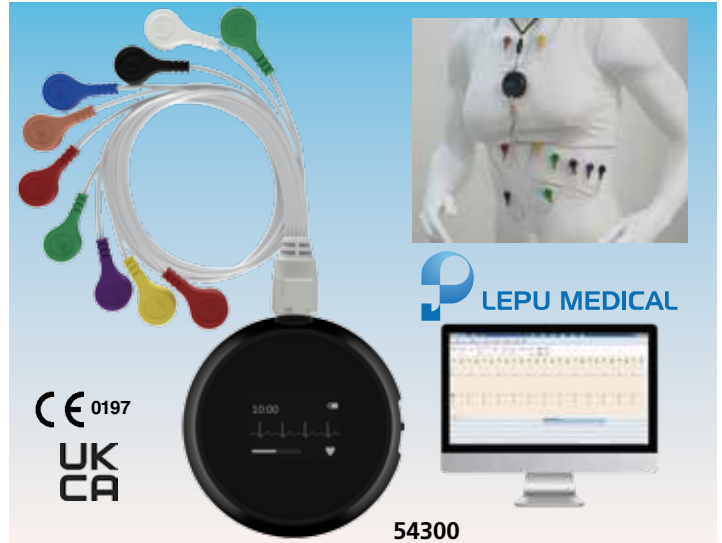

- 54302 CAVO DERIVAZIONI ECG - 5 ELETTRODI - ricambio
- 54303 CAVO DERIVAZIONI ECG - 10 ELETTRODI (12 DERIVAZIONI) - ricambio per 54300
- 54305 ELETTRODI ECG MONOUSO - adulti - conf. da 10 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile, 3,8VCC, 400mAh	Resistenza ingresso:	≥50MΩ, 10 Hz
Tempo ricarica:	2 ore	Intervallo segnale ingr.:	10mV (p-v)
Autonomia batteria:	72 ore, a carica completa	CMRR:	≥120 dB
Tensione:	4,5-5,5 V CC	Larghezza banda:	0,05-40 Hz
ECG		Frequenza cardiaca	
Derivazioni:	3/5 derivazioni (54299)	Intervallo misurazione:	30-250 bpm, ± 2%
	3/5/12 derivazioni (54300)	Risoluzione:	1 bpm

REGISTRATORE ECG DINAMICO 24h, 72h, 168h DOMESTICO/PROFESSIONALE

• 54310 REGISTRATORE ECG DINAMICO 24H

• 54312 REGISTRATORE ECG DINAMICO 72H

• 54313 REGISTRATORE ECG DINAMICO 168H



Registratore ECG indossabile per misurare, esaminare e memorizzare i dati ECG di pazienti adulti, a casa o in un contesto sanitario. Visualizza il tracciato ECG, la frequenza cardiaca e lo stato di carica della batteria.

- schermo 0,49"
- 18 g, forma ergonomica e materiale flessibile
- monitoraggio ritmo cardiaco anormale
- monitoraggio ECG in tempo reale fino a 7 giorni (solo 54313)
- i dati possono essere trasmessi allo smartphone tramite Bluetooth
- App ViHealth gratuita e software di analisi AI ECG per monitoraggio ECG in tempo reale (uso domestico)
- software di tracciamento AI ECG opzionale per uso professionale (54315)

Fornito con cavo di ricarica, 10 elettrodi ECG monouso (3,5 mm), software di analisi AI ECG, fascia toracica e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

Software di analisi AI ECG per uso domestico

Software di gestione dati per visualizzare, memorizzare, stampare e ottenere rapporti dettagliati automatici dei dati ECG. Non ha funzioni di diagnosi, analisi, modifica e così via. Idoneo per uso personale a domicilio. I rapporti PDF possono essere condivisi con il personale medico per la valutazione e la diagnosi.

• 54315 SOFTWARE DI TRACCIAMENTO AI ECG per uso professionale - opzionale

Il software di tracciamento AI ECG è un sistema professionale avanzato di analisi diagnostica di ECG dinamico. Certificato come software per dispositivi medici e dotato di funzione completa di analisi di ECG dinamico, adatta per la valutazione dei dati ECG di pazienti adulti e per la rilevazione di anomalie cardiache quali le aritmie. Un cardiologo può modificare e confermare la diagnosi. Accuratezza della diagnosi pari al 95,2%. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.

- 54314 ELETTRODI ECG MONOUSO - ricambio per 54310, 54312, 54313 - conf. da 10



54310
54312
54313



CARATTERISTICHE TECNICHE (54310, 54312, 54313)

Metodo di misurazione:	elettrodi
Derivazioni:	una derivazione
Impedenza in ingresso:	≥10MΩ, 10Hz
CMRR:	≥ 60 dB
Risposta in frequenza:	0,67 ~ 40 Hz
Frequenza di campionamento:	250 Hz
Accuratezza campionamento:	16 bit
Memoria:	fino a 10 misurazioni
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,8V CC, 240mAh
Autonomia batteria:	168 h
Tempo di ricarica:	2 ore
Dimensioni - Peso:	100x23x10 mm - <20 g (con batteria)
Protezione:	Tipo BF, IP22

MONITOR MULTIPARAMETRICI AIVIEW TABLET

ECG, TEMP, SpO₂, PR, NIBP

ECG, TEMP, SpO₂, PR, NIBP, RESP



54400



54405



CE 0123



LEPU MEDICAL



PER AMBULATORI, BANCONI DI TRIAGE,
EMERGENZE, VISITE IN CORSIA

54400

+

54420

54405

+

54420

PER REPARTI DI DEGENZA, CLINICHE,
REPARTI DI PRONTO SOCCORSO

• 54400 MONITOR SEGNI VITALI AIVIEW VS TABLET - adulti, pediatrico

• 54405 MONITOR SEGNI VITALI AIVIEW VX TABLET - adulti, pediatrico, neonatale

I monitor portatili AIVIEW hanno una tecnologia avanzata e un design brevettato innovativo che alleggeriscono il lavoro degli operatori sanitari e ne migliorano l'efficienza. Entrambi servono per monitorare, visualizzare, revisionare e memorizzare più parametri fisiologici: RESP (solo 54405), ECG, TEMP, SpO₂, PR e NIBP. Varie combinazioni di funzioni e parametri possono sopperire alle esigenze di scenari clinici differenti.

- unità principali ultra-sottili (2,2 cm) con maniglia nascosta - leggerissimi, formato tablet: 1,35 kg (batteria inclusa)
- struttura unica con accessori: un cavo di collegamento per 4/5 derivazioni ECG, sensore SpO₂ e sensore TEMP
- indice EWS (Early Warning Score) per riconoscere i primi segni di peggioramento clinico, conformemente ai sistemi di allerta rapidi internazionali NEWS2, MEWS, CART
- connessione wireless a una stazione di monitoraggio centrale (solo 54405)
- schermo tattile 10,1" ad alta risoluzione: 1280x800 pixel
- interfaccia utente intuitiva: accesso alla maggior parte delle funzioni in un massimo di 2 passaggi
- fotocamera scanner integrata: immissione rapida delle informazioni del paziente
- innovativa pompa NIBP a valvola

DOTAZIONE STANDARD

Bracciale NIBP adulti (25-35 cm)	Cavo di collegamento multifunzione
Cavo ECG	Sonda SpO ₂ adulti (1,3 m)
4 (54400) o 5 (54405) elettrodi	Adattatore di alimentazione
Termometro auricolare/frontale Bluetooth (54400)	Cavo CA 1,5 m
Sonda TEMP cutanea (54405)	Manuale GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU

Monitor AIVIEW VS per controlli a campione

Due modalità di funzionamento: modalità controllo a campione e modalità visita in corsia.

Modalità controllo a campione: registrazione rapida dei segni vitali, salvataggio con un clic e passaggio al paziente successivo. Modalità visita in corsia: creazione di cartelle mediche dei pazienti prima delle visite in corsia, per velocizzare il giro dei pazienti e la modifica delle loro cartelle. AIVIEW VS supporta la **diagnosi ECG automatica** con algoritmo Carewell che consente ai cardiologi di modificare i risultati diagnostici. Supporta anche la stampa dei referti ECG con la stampante termica e l'esportazione dei referti in formato PDF.

Monitor AIVIEW VX per il monitoraggio continuo

Una modalità di monitoraggio: tracciato e dati in tempo reale per il monitoraggio continuo dei pazienti.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
54401	Cavo ECG 4 derivazioni per 54400 - ricambio
54406	Cavo ECG 5 derivazioni per 54405 - ricambio
54407	Cavo di collegamento multifunzione - ricambio
54420	Base di ricarica e stampante per 54400, 54405 - opz.
35141	Rotolo di carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
54422	Carrello per 54400, 54405 - richiede 54420 - opz.
35323	Software Central Station - opz. per 54405 - vedere pagina
25615	Termometro Bluetooth per 54400 - ricambio
BRACCIALI NIBP	
54410	Bracciale NIBP neonati 6-11 cm solo per 54405 - opzionale
54411	Bracciale NIBP bebé 10-19 cm - opzionale
54412	Bracciale NIBP pediatrico 18-26 cm - opzionale
54413	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
54414	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm - opzionale
SONDE SpO ₂	
54416	Sonda SpO ₂ 1,3 m pediatrica - morbida - opzionale
54417	Sonda SpO ₂ 1,3 m adulti - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo	Lunghezza d'onda:	luce rossa: 660 nm, luce infrarossa: 905 nm
Modalità funzionamento: continuo	Indice di perfusione (IP):	Max. potenza di uscita ottica: ≤2 mW
Tensione: CA 100-240 V; 50/60 Hz	PR	0,1% - 20%
Potenza di ingresso: 0,6 A-0,2 A	Intervallo misurazione:	30-250 bpm
Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 5000 mAh	Intervallo misurazione da NIBP:	30-250 bpm, ±3 bpm o ±3%, il maggiore dei due valori
Autonomia batteria: ≥ 360 min, a carica completa	Intervallo misurazione da SpO ₂ :	30-250 bpm, ±2 bpm o ±2%, il maggiore dei due valori
Tempo di ricarica: 5 ore con apparecchio spento, 13 ore con apparecchio acceso	Temp	
Dimensioni - peso: 254x185x28 mm - 1,4 kg	Intervallo misurazione:	0,0-50,0°C; ±0,1°C
Schermo LCD a colori: 10,1", 1280x800 pixel, con pannello capacitivo multi-touch	Metodo di misurazione:	temperatura termica infrarossi (54400)
Fotocamera: fotocamera CMOS a colori, 8 M pixel, 3264x2448		temperatura cutanea (54405)
Referti (con-senza ECG): 70.000 - 550.000 (solo 54400)	Durata della misurazione:	1 s (54400), <150s (54405)
Memorizzazione dati: dati di tendenza: 240 ore x paziente (solo 54405)	NIBP	
Derivazioni: derivazioni 4 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF (54400)	Misurazione singola max.:	adulti/bambini <180 s; neonati <90 s (solo 54405)
	Intervallo misurazione statica:	0-300 mmHg; ±3 mmHg
	Pressione iniziale di gonfiaggio:	adulti: 80 mmHg-280 mmHg
Velocità scansione tracciato: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s	Intervallo di misurazione NIBP:	bambini: 80 mmHg-210 mmHg
Frequenza di campionamento: 500 Hz		SYS: 25-290 (adulti) DIA: 10-250 (adulti)
CMRR: ≥90 dB		25-240 (bambini) 10-200 (bambini)
Impedenza ingresso differenziale: ≥10 MΩ		MAP: 15-260 (adulti)
Intervallo segnali ingresso: da -10,0 mV a +10,0 mV (valore picco-picco)		15-215 (bambini)
Intervallo misurazione FC: adulti: 15-300 bpm, ±1 bpm, il maggiore dei due valori	Resp (solo 54405)	
	Intervallo di misurazione:	adulti: 0-120 rpm; bambini/neonati: 0-150 rpm
	Guadagno forma d'onda:	x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4
SpO ₂	Velocità forma d'onda:	50 mm/s, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 6,25 mm/s
Intervallo misurazione SpO ₂ : 0-100% ± 2%		

MONITOR PAZIENTE TOUCHSCREEN AIVIEW V10 E V12



54500



54502 + 54508

- **54500 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V10 11,6"** - ECG 5 DERIVAZIONI
 - **54502 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V12 12,3"** - ECG 5 DERIVAZIONI
- Monitor multiparametrico basato su IA, con hardware ergonomico e software interattivo a struttura piatta; adatto per le esigenze diverse dei vari reparti ospedalieri. Il menu chiaro e conciso consente al personale medico di imparare facilmente come utilizzarlo, migliorando in modo significativo l'efficienza d'impiego. Monitora ECG, SpO₂, PR, NIBP, Temp e RESP. Sullo stesso schermo possono essere visualizzate fino a 5 derivazioni di ECG. AI VIEW fornisce varie modalità di visualizzazione che migliorano sensibilmente l'esperienza per medici e pazienti: modalità notturna, modalità privacy, modalità intubazione, modalità pausa monitoraggio. Per adulti, bambini e neonati. Caratteristiche:
- EWS (scala di allarme precoce), MEWS, CART, GCS
 - connessione Wi-Fi
 - schermo tattile capacitivo, facile e pratico da usare
 - maniglia integrata per facilitare il trasporto
 - l'altissima risoluzione offre immagini più nitide ed effetti visivi migliori
 - schermo inclinabile 105°, studiato ergonomicamente per una migliore visualizzazione dal fianco del letto
 - doppio allarme luminoso per facilitare l'identificazione a distanza delle condizioni di allarme. Luce sinistra: allarme fisiologico, luce destra: allarme tecnico
 - l'assenza di ventole riduce il rumore per migliorare l'ambiente di monitoraggio
- Funzioni cliniche potenti**
- 28 tipi di analisi delle aritmie per monitorare la frequenza cardiaca del paziente e fornire risultati accurati
 - tempo analisi ST&QT, analisi HRV, analisi HRV > 5 min;
 - esclusiva tecnologia MoveOXY con algoritmo anti-movimento per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, che garantisce misurazioni accurate anche durante il movimento del paziente



35148

e in caso di temperatura bassa o circolazione periferica debole. AI VIEW può essere anche collegato a una stazione centrale di monitoraggio (35323) tramite reti cablate e wireless e consente l'osservazione dal lato del letto, nonché il collegamento diretto a una cartella clinica elettronica (EMR) di terzi attraverso l'uscita HL7.

Codice GIMA	ACCESSORI RICAMBI PER AI VIEW V10 V12
54510	Batteria al litio ricaricabile 2750 mAh-10,95V - ricambio
35320	Cavo ECG 5 derivazioni - ricambio
54508	Stampante** per 54500, 54502 - opzionale
35141	Rotoli di carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
35323	Software Central station - opzionale per 54500-02 vedere pag.
35148	Carrello - regolabile 924-1074 mm
SONDE SpO₂	
35314	Sonda* SpO ₂ gomma tipo D - adulti - opz. - richiede prolunga
35315	Sonda* SpO ₂ riutilizzabile tipo D - neonati - opz. - richiede prolunga
35316	Sonda* SpO ₂ riutilizzabile tipo D - bambini - opz. - richiede prolunga
35317	Sonda* SpO ₂ riutilizzabile tipo D - adulti - ricambio - richiede prolunga
35328	Sonda SpO ₂ bambini - opzionale - richiede prolunga
54511	Prolunga SpO ₂
BRACCIALI NIBP	
54410	Bracciale NIBP neonati 6-11 cm - opzionale
54411	Bracciale NIBP bebé 10-19 cm - opzionale
54412	Bracciale NIBP bambini 18-26 cm - opzionale
54413	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
54414	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm - opzionale

*Compatibile Nellcor

**Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DOTAZIONE STANDARD	
Cavo ECG 5 derivazioni	Batteria al litio ricaricabile
Bracciale NIBP adulti 25-35 cm	Cavo di alimentazione - 3 m
Sonda SpO ₂ adulti con prolunga	Sonda temperatura cute
Manuale e firmware multilingue: GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, RU*	25 elettrodi monouso

*Disponibile solo su www.gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo tattile:	LCD TFT a colori 11,6" (54500); 13,3" (54502)		NIBP	
Risoluzione:	1366x768 (54500); 1920x1080 (54502)		Intervallo misurazione:	0~300 mmHg (0,0~40,0 kPa)
Max. tracciati:	10		Modalità:	Manuale, Auto, NIBP STAT, Personalizzata multiciclo
ECG			SpO ₂	
Canali ECG:	5 derivazioni		Intervallo misurazione:	0% - 100%
CMRR:	Modalità chirurgia, modalità monitoraggio, modalità ST > 105dB		Temp	
	Modalità diagnostica > 90dB		Intervallo misurazione:	0°-50°C (32°-122°F) cute
Frequenza:	Modalità diagnostica: 0,05-150 Hz		Memoria:	scheda SD 8G interna
	Modalità monitoraggio: 0,5-40 Hz		Memorizzazione dati:	registratore NIBP: 2000 serie
	Modalità chirurgia: 1-20 Hz			Dati tendenza: 240 h
	Modalità ST: 0,05-40 Hz			Eventi: 1000 serie
Impedenza ingresso:	≥10MΩ		Porte:	1 RJ45, 1 VGA, 2 USB, 1 multi-funzione
ECG	6,25, 12,5, 25, 50 mm/s		Alimentazione:	batteria ricaricabile, 2750 mAh
Frequenza campionamento:	500 Hz		Tempo di funzionamento:	più di 4 ore
Selezione sensibilità:	x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO		Dimensioni:	290x170x230 mm (54500); 300x170x250 mm (54502)
Intervallo frequenza cardiaca:	15-350 bpm		Peso:	≤3 kg (54500); ≤4,3 kg (54502)
RESP			Protezione:	IPX2, tipo CF anti scossa elettrica
Intervallo misurazione:	Bambini: 0-150 rpm	Adulti: 0-120 rpm	Voltaggio:	100-240 V, 50/60 Hz

CAMERA RAGGI X PORTATILE



• 32000 CAMERA A RAGGI-X PORTATILE REMEX KA6 con collimatore

• 32002 SET CAMERA A RAGGI X REMEX KA6: camera (32000) + rilevatore + laptop con software

Camera a raggi X portatile utilizzabile per adulti e bambini per consentire a personale qualificato e addestrato di produrre immagini diagnostiche a raggi X dell'intero corpo. Qualità superiori delle immagini, esposizione bassa alle radiazioni, sempre e ovunque. L'accesso rapido ne consente l'impiego quando non è sicuro o pratico spostare un paziente dal letto o quando l'immagine a raggi X è richiesta con urgenza. Connettività wireless integrata.

Copertura estesa dei dati clinici

Acquisizione di tutte le parti del corpo umano, inclusi torace, area pelvica, addome, mani e testa dei pazienti adulti. Impostazione in meno di 1 minuto.

Esposizione minima alle radiazioni

Il design e l'apposito meccanismo di limitazione riducono al minimo l'esposizione alle radiazioni. Immagini acquisite in meno di 3 secondi.

Collimatore brevettato ad aree attive regolabili

Il collimatore brevettato riduce le perdite e le radiazioni diffuse.


Immagini raggi X di qualità superiore

- 70 kV: penetrazione immagine potenziata per identificare meglio le ossa
- 6 mA: tempo ridotto di irradiazione per ridurre sfocatura da movimento
- macchia focale 0,4 mm per risoluzione elevata

Funzione Beam guidata da LED e laser

Per identificare area di esposizione accurata.

• 32004 BATTERIA - ricambio

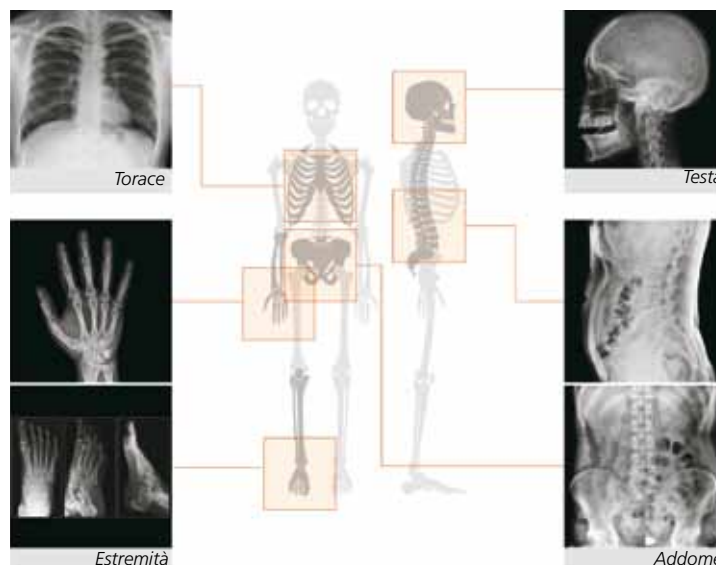

VIVIX
viewworks

Rilevatore
raggi X
incluso in
32002



CAMPI DI APPLICAZIONE

Pronto soccorso
Checkup medico
Case di riposo
UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale)
UTI (Unità Terapia Intensiva)
Ortopedia
Medicina respiratoria
Sala operatoria
Stanza di Isolamento a Pressione Negativa

DOTAZIONE STANDARD CAMERA RAGGI X

Collimatore	Cinghia polso	Batteria	Manuale: GB, IT
Commutatore esposizione		Scatola alluminio	Adattatore

CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE (incluso in 32002)

Tecnologia:	a-Si TFT
Passo pixel:	140 µm
Matrice pixel:	3072x3072 pixel
Risoluzione spaziale:	3,5 lp/mm
Dimensioni immagini:	43x43 cm
Tempo di acquisizione:	3 secondi
Interfaccia dati:	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 n/ac
Interfaccia generatore raggi X:	Modalità DR Trigger/Modalità AED
Intervallo tensione raggi X:	40-150 kVp
Alimentazione:	2 batterie agli ioni di litio 3400 mAh, funzionamento 16 ore
Potenza:	normale max. 24W - in carica max. 80W
Dimensioni - Peso:	46x46x1,5 cm - 3,45 kg
Protezione polvere e acqua:	IP67

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA RAGGI X

Modalità funzionamento:	continua
Intervallo tempo di esposizione:	0,06~2,0 sec
Macchia focale:	0,4 mm
Campo radiazione simmetrica max:	286,7x286,7 mm a SID 1000 mm
Estensione fascio raggi X:	63,1x63,1 mm a SID 220 mm
Tubo kV/mA:	40~70 kV / 2~6 mA
Potenza in uscita:	420 W
Potenza in ingresso:	100-240 VA - 50/60 Hz, 1,5 A
Batteria ricaricabile:	CC 22,2 V / 1.800 mAh
Dimensioni - Peso:	165,3x176x255,6 mm - 2,4 kg
Protezione:	Classe II, tipo B

SIMULATORE SpO₂ GIMA MS100

• 54600 SIMULATORE SpO₂ GIMA MS100

Simulatore SpO₂ compatto e leggero che può eseguire una serie di prove per verificare la precisione dei pulsossimetri. Poiché produttori diversi possono utilizzare curve R differenti, il simulatore incorpora le curve R più diffuse (quali BCI, Masimo, Nellcor, ecc.).

- simulazione di SpO₂ e frequenza cardiaca
- simulazione di SpO₂ e frequenza cardiaca con interferenza 60/50 Hz e interferenza luce
- simulazione di SpO₂ e frequenza cardiaca con indice di perfusione (IP) differente
- simulazione di SpO₂ e frequenza cardiaca con indice di perfusione (IP) differente con IP regolabile
- possibilità di misurare il tempo di reazione a SpO₂, FC e arresto cardiaco
- le 10 curve R integrate compatibili (BCI, Masimo, Nellcor, ecc.) soddisfano i requisiti per i test
- simulazione di 24 stati predefiniti del paziente, quali polso debole, bradicardia, ipossia, tachicardia, obesità, età pediatrica e geriatrica
- design separato per sonda del simulatore e host, pratico per i collaudi e per l'azionamento



54600

Fornito con batteria ricaricabile, dito simulatore, adattatore alimentazione e manuale in GB, IT. Lingue firmware: GB, IT, DE, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione SpO ₂ :	35-100%; ± 2%	Risoluzione indice perfusione:	1% per 1,000-20,000%; 0,1% per 0,100-0,900%; 0,025% per 0,000-0,075%
Risoluzione SpO ₂ :	1%	Display:	TFT 262K a colori con livello luminosità regolabile, 320x240
Intervallo misurazione FC:	20-250 bpm; ± 1 bpm	Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile, 3,7 V
Risoluzione FC:	5 bpm	Vita batteria:	500 ricariche
Intervallo misurazione indice perfusione:	0,000%~20,000%	Dimensioni - peso:	189x125xh 56 mm - 600 g (batteria inclusa)

SIMULATORE NIBP GIMA MS200

• 54601 SIMULATORE NIBP GIMA MS200

Strumento multifunzionale per collaudare sfigmomanometri oscillometrici per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP). Compatto e facile da usare, può eseguire la simulazione del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa in varie condizioni, la calibrazione della pressione statica, la prova di tenuta automatica e la prova di riduzione della sovrappressione, analizzando rapidamente e con precisione ogni prestazione dei misuratori di pressione NIBP.

- la pompa integrata può generare una pressione fino a 400 mmHg (53,3 kPa)
 - la camera d'aria integrata simula il bracciale per adulti e per neonati
 - simula il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa per gli sfigmomanometri da braccio e da polso
 - simula la pressione arteriosa per adulti, neonati, 8 tipi di stato del paziente e pressione definita dall'utente
 - simula la pressione arteriosa in condizioni di aritmia o insufficienza respiratoria
- Fornito con alimentatore, due fusibili e manuale (GB, IT, DE). Lingue firmware: GB, IT, PT.



54601

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione pressione arteriosa:	0-300 mmHg, ±0,5% della lettura
Risoluzione:	301-400 mmHg, ±2% della lettura
Uscita pressione:	0,1 kPa, 1 mmHg, 1 cm H ₂ O, 1 in H ₂ O, 0,1 psi
Intervallo misurazione frequenza cardiaca:	50-400 mmHg
Display:	30-250 bpm, ±1 bpm (tranne condizione paziente)
Alimentazione:	LCD a colori 4,3" 65K
Dimensioni - peso:	CA 100-240 V, 50/60Hz, <60 VA
	207x220xh 121 mm - 2,1 kg

SIMULATORE MULTIPARAMETRICO GIMA MS400

• 54602 SIMULATORE MULTIPARAMETRICO GIMA MS400


Simulatore multiparametrico portatile che simula con precisione l'ECG a 12 derivazioni, la respirazione, la temperatura e la misurazione invasiva della pressione arteriosa (IBP) a 4 canali.

- simula 35 tipi di aritmia (compresi le extrasistoli atriali e ventricolari e i difetti di conduzione) e le forme d'onda di pacemaker (asincrona, Demand Occ Sinus, Demand Freq Sinus, A/V Sequential, Non-Capture, Non-Function)
- simula dati IBP a 4 canali e 4 tipi di dati di temperatura
- simula il segnale di respirazione con frequenza respiratoria, impedenza e impedenza di base regolabili e 3 tipi di dati di apnea
- simula onda quadra, onda triangolare, onda pulsata e onda sinusoidale con frequenza regolabile
- simula la calibrazione ECG standard e il segnale ECG per adulti e pediatrico

- i dati dei database ECG AHA, MIT e di altri database ECG e i dati della forma d'onda definiti dall'utente memorizzati nella scheda TF possono essere visualizzati dal simulatore ed esportati nelle apparecchiature da testare

- la forma d'onda ECG è conforme allo standard ANSI/AAMI EC13-2002

Fornito con batteria al litio, alimentatore e manuale (GB, IT, DE). Lingue firmware: 54602 GB, IT, DE, PT, RU.

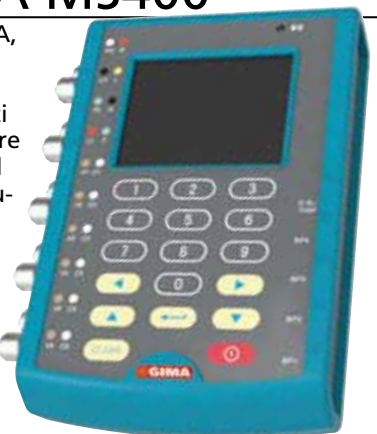

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG:	ECG 12 derivazioni	Intervallo IBP:	1: -100, 0, 80, 160, 240, 320 e 400 mmHg
Frequenza ECG:	0, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 bpm		2: -100, 0, 50, 100, 150, 200 e 250 mmHg
Ampiezza:	0,5mV, 1,0mV, 1,5mV e 2,0 mV; ±2%		3: -100, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 mmHg
Frequenza respiratoria:	0 (Apnea), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 r/min; ±1 r/min	Tastiera:	4: P4 traccia i livelli di pressione statica di P3
Apnea:	12 s, 22 s, 32 s	Display:	10 tasti numerici e 7 tasti funzione
Impedenza:	0,2Ω, 0,5Ω, 1,0Ω e 3,0 Ω; ±3%	Alimentazione:	schermo tattile TFT a colori 3,5"
Intervallo temperatura:	0-40°C; ±0,2°C		batteria ai polimeri di litio ricaricabile integrata
		Dimensioni - peso:	3700mAh, 3,7 V o alimentatore CC 9V, 1000mA
			188,6x125xh 43,2 mm - 1,4 kg

CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 LITRI

• 34582 CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 L

Concentratore di ossigeno compatto e portatile costituito da compressore d'aria, torre di assorbimento del setaccio molecolare, sensore e regolatore di portata. L'apparecchio adotta la tecnologia di adsorbimento a pressione oscillante (PSA, Pressure Swing Adsorption) per concentrare direttamente ossigeno medico ad alta concentrazione dall'aria. Leggero, semplice da usare e sicuro. Prestazioni stabili e bassa rumorosità. Ampia applicazione in cliniche, ospedali, oxygen bar, palestre, e così via. Fornito con bottiglia per umidificatore, cavo di alimentazione, cannula nasale e manuale utente (GB, FR*, IT, ES*, DE*) **solo su www.gimaitaly.com*
Dimensioni: 508x260x h 530 mm. Peso: 21 kg

• 34583 FILTRO DI CARTA - conf. da 10

• 34584 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - 1 l


• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti

• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica

• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	5l/min
Intervallo di flusso:	0,5-5l/min
Concentrazione di ossigeno:	93% ±3%
Pressione di uscita:	20-50 kPa
Potenza in ingresso:	450VA
Rumorosità:	≤55dB(A)
Tensione di esercizio:	220 VCA ± 10%, 50Hz ±1 Hz
Tipo di protezione:	Classe II, Tipo BF, IP21

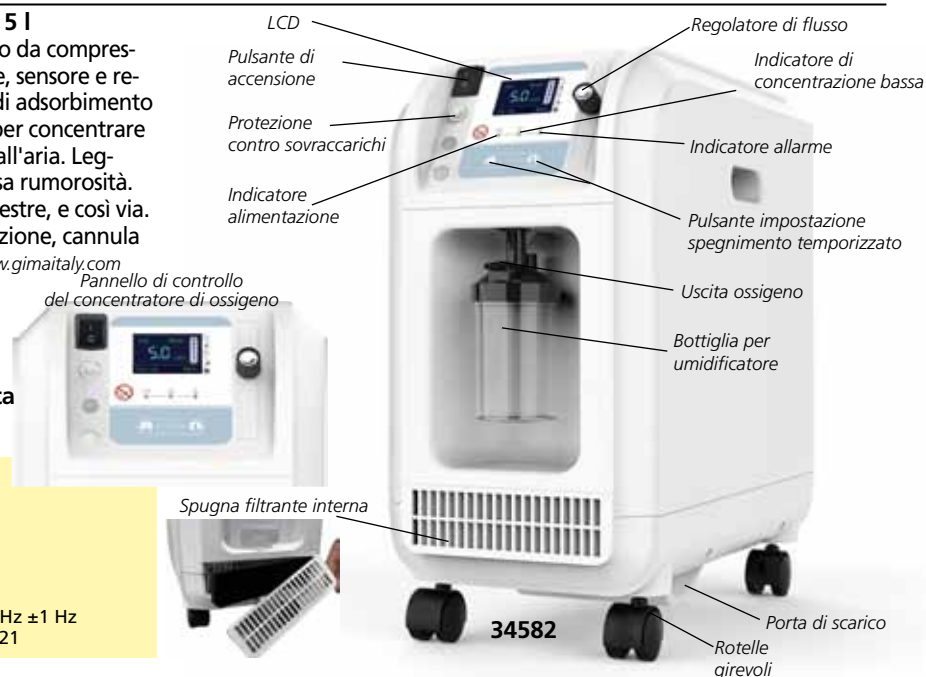

CONCENTRATORI DI OSSIGENO SMART E SILENT 3 E 5 LITRI

• 34603 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 3 L

• 34606 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 L

Concentratori di ossigeno di qualità medica, compatti e ultra silenziosi per uso domestico. Forniscono un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Forniti con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale (solo 34606) e manuale GB, IT. Classe II, Tipo BF

• 34599 FILTRO DI CARTA CILINDRICO per 34603, 34606 - conf. da 10

• 34609 FILTRO DI CARTA RETTANGOLARE per 34606 - conf. da 10

• 34608 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio

• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica

• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti

• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

yuwell
Prodotto di punta
più di 200.000 pezzi all'anno

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34603	34606
Intervallo di flusso:	0,5 ~ 3 l/min	0,5 ~ 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	93% ± 3%	95,5 - 87 %
Pressione di uscita:	20 ~ 50 kPa	70 kPa
Potenza in ingresso:	230 W	350 VA
Rumorosità (anteriore - unità intera):	42 - 46 dBA	≤45 dBA
Dimensioni - peso:	39x24,5xh 50 cm - 11,8 kg	40x30xh 55 cm - 17,5 kg
Dimensioni dell'imballo:	48x40xh 63 cm	
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz	
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 30 min.	dopo 15 min.



CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 LITRO

• 34589 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 L

Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo.

- 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato

- setaccio molecolare staccabile

- risposta in 0,02 s

- generazione di ossigeno mediante impulsi

- batteria al litio modulare

- sistema di allarme automatico

Fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore CA + cavo di alimentazione CC, 1 set di 2 filtri di feltro, cannula nasale, borsa per trasporto con astuccio protettivo e tracolla regolabile, manuale in GB, IT.

• 34592 FILTRO SPIRIT - conf. da 10 (5 set da 2)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di flusso:	3,5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	96-90%
Pressione di uscita:	150 kPa
Rumorosità di funzionamento:	≤ 55 dBA
Potenza in ingresso:	120 W
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Batteria:	CC 14,4 V
Alimentazione:	CC 12V-24 V
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 30 min
Dimensioni:	22x8xh 22 cm
Dimensioni dell'imballo:	32x32xh 21 cm
Peso:	2,2 kg (con batteria)
Classificazione:	apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20

yuwell
Prodotto di punta
più di 200.000 pezzi all'anno



VIDEOLARINGOSCOPIO DIGITALE

• 58120 VIDEOLARINGOSCOPIO DIGITALE

Dispositivo di intubazione visivo innovativo che visualizza su schermo un'immagine nitida e diretta del cavo faringeo. Riduce al minimo il trauma in fase di intubazione tracheale e la difficoltà della procedura.

Caratteristiche:

- forma ergonomica e design resistente, impugnatura batteriostatica sicura
- lame monouso per evitare infezioni crociate
- facilità d'uso, azionamento con un solo pulsante
- schermo tattile intuitivo con doppia funzione antiappannamento per garantire immagini nitide
- lo schermo regolabile offre una rotazione estesa per ottimizzare la visione
- compatto, leggero e conveniente

Registra foto e video esportabili collegando il laringoscopio al PC. Studiato per uso clinico in adulti e bambini, guida il personale medico in un'intubazione accurata per l'anestesia o la terapia intensiva. Disponibile anche

per esami e trattamenti del cavo orale.

Fornito con 3 lame monouso (bambini, adulti, adulti large), batteria ricaricabile integrata, adattatore di alimentazione, cavo USB, software interno e manuale (GB, FR, IT, DE), custodia metallica rigida.

• 58123 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO

- bambini - conf. da 20 - ricambio

• 58124 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO

- adulti - conf. da 20 - ricambio

• 58125 LAME VIDEOLARINGOSCOPIO

- adulti large - conf. da 20 - ricambio



58120



CE
58120

CARATTERISTICHE TECNICHE - VIDEOLARINGOSCOPIO

Modalità di funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD tattile 3,5"; 640x480RGB
Frequenza aggiornamento video:	30 FPS
Angolo di rotazione:	avanti e indietro ≥ 120°, sinistra e destra ≥ 270°
Formato dati:	JPEG o MP4
Foto e video:	1280x720P
Risoluzione:	1,0M Pixel
Angolo di campo:	≥60°
Illuminazione:	≥ 2500 LUX
Distanza di funzionamento:	20-100 mm
Temperatura di colore:	≥ 5000 K
Grado riduzione colore:	≥ 6
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile
Durata funzionamento - carica:	più di 2,5 ore - 2 ore
Vita utile batteria:	più di 500 cicli
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 50VA
Dimensione - peso:	232x80,3x115,9 mm - 0,165 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME (NON STERILI)

	Uso	Dimensioni	Dimensioni trachea
58123	bambini	128x28x49 mm	3,0-6,0 mm
58124	adulti	131x29x54 mm	6,0-9,0 mm
58125	adulti large	139x29,5x58 mm	6,0 e più

LAME E MANICI PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO STERILI

LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO

Scelta di 7 lame Miller 0,1 e McIntosh 1, 2, 3, 4, 5 per uso ospedaliero quotidiano. Conformi a ISO 7376 Green System. L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.


Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili

57992

57999

57991

57997



Codice GIMA	LAME F.O. MONOUSO	A	B	Minimo vendita
57991	Lama MILLER N° 0 - Neonati	78	54	conf. da 10
57992	Lama MILLER N° 1 - Bambini	105	81	conf. da 10
57996	Lama Mc INTOSH N° 1 - Bambini	95	70	conf. da 10
57997	Lama Mc INTOSH N° 2 - Ragazzi	115	90	conf. da 10
57998	Lama Mc INTOSH N° 3 - Adulti	134	109	conf. da 10
57999	Lama Mc INTOSH N° 4 - Adulti large	155	130	conf. da 10
58000	Lama Mc INTOSH N° 5 - Adulti extra large	175	150	conf. da 10

Punta perlinata sulle lame McIntosh per facilitare

l'intubazione. Design più sottile per

facilitare la manovrabilità e l'intubazione.

Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED.

Neccesitano di un manico F.O. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.

MANICI PER LARINGOSCOPI MONOUSO

- leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano
- monouso, evitano infezioni crociate
- conformi a ISO 7376 Green System
- soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS
- i manici pronti all'uso (Ready To Use, RTU) sono forniti con batterie precaricate monouso ecologiche
- adatti anche per lame riutilizzabili

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.



58016,
58018

58017,
58019

MANICI F.O. LED MONOUSO 2,5 V

58016	Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico
58018	Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico - conf. da 10
58017	Manico "RTU" (pronto all'uso) - adulti
58019	Manico "RTU" (pronto all'uso) - adulti - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

IRC:	>110	Materiale: ABS	Lux: 145K
Temperatura:	4500K	Batterie: senza mercurio	

BARELLE GIMA

CE



34101

• **34101 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2**
Barella di soccorso robusta ma leggera. Struttura in alluminio e due solide barre trasversali in ferro per trasporti pesanti. Telo in nylon resistente, idrorepellente e antistrappo.



34101



34107

• **34107 BARELLA GIMA 4 - pieghevole in 4 - arancione**
Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile. Leggera, facile da trasportare. Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza. Fornita con borsa.



34107



34076

• **34076 BARELLA GIMA BLU - pieghevole in 2 - blu**
Leggera, compatta e facile da trasportare. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile rivestito di vinile.



34076




34077

• **34077 BARELLA GIMA 2 CON RUOTE - pieghevole in 2 - arancione**
Con ruote e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile rivestito di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.



34077

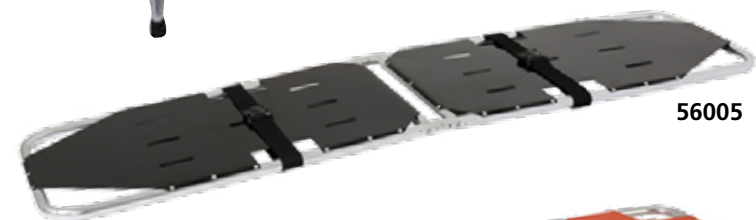

56005

• **56005 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2 - nera**
Barella di soccorso pieghevole in lega di alluminio ad alta resistenza. Leggera, compatta, facile da trasportare e da sterilizzare. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.



56005



56010

• **56010 BARELLA IMPILABILE GIMA - arancione**
Barella impilabile in lega di alluminio ad alta resistenza e cuoio. Durevole, impermeabile e compatta, impilabile per risparmiare spazio. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

• **56015 LETTO DA CAMPO GIMA - pieghevole - verde**
Letto da campo pieghevole e leggero in lega di alluminio ad alta resistenza e poliestere 600D. Utilizzato principalmente in campi militari e in campi di battaglia. Fornito con borsa.



56015



56015



56020

• **56020 BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 GIMA - arancione**
Barella di soccorso convertibile in 3 posizioni: sedia, barella aperta e barella chiusa. Realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza e nylon rivestito di vinile. Adatta per trasportare pazienti in spazi ristretti, ha due cinture di sicurezza, due maniglie e due ruote per facilitare la mobilità sul terreno. Leggera, impermeabile e facile da trasportare.



56020

CARATTERISTICHE TECNICHE	34101	34107	34076	34077	56005	56010	56015	56020
Dim. barella aperta cm:	203x50x14	221x53x16	188x45x7	188x53x21	185x50x3	188x51x19	196x75x43	196x50x18
Dim. barella chiusa cm:	96x50x17	104x19x12	94x48x10	92x53x12	92,5x50x7	-	95x20x11	106x50x15
Peso:	6 kg	5 kg	4 kg	8 kg	6,5 kg	3,5 kg	6,4 kg	9 kg
Portata:	120 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg

BARELLE A CUCCHIAIO IN ALLUMINIO E IN PLASTICA



56030

Fornita con 2 cinture di sicurezza



56035

Manuale multilingue (entrambe): GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

- 56030 BARELLA A CUCCHIAIO GIMA - alluminio - argento
 - 56035 BARELLA A CUCCHIAIO GIMA - HPDE - giallo
- Le barelle a cucchiaio Gima consentono ai soccorritori di sollevare il paziente senza muovere il corpo, riducendo il rischio di ulteriori lesioni. Componenti sganciabili per trasferire e immobilizzare pazienti con fratture e lesioni gravi. I ganci alle due estremità della barella consentono di dividere la struttura principale verticalmente in due pezzi.
- utilizzo principalmente in ospedali, centri sportivi e ambulanze
 - lunghezza regolabile in base al corpo del paziente
 - all'estremità inferiore (piedi), il telaio ha una conformazione stretta
 - stabilità termica della superficie polimerica (solo 56035) per maggiore confort
- Fornite rispettivamente con 2 (56030) o 3 (56035) cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	56030	56035
Dim. barelle aperte cm:	168/210x44x7	161/210x45x6
Dim. barelle piegate cm:	120x44x9	120x44,5x7
Peso:	7,4 kg	8 kg
Portata:	160 kg	160 kg

FERMACAPO



34108

Il rivestimento in plastica impermeabile agevola la pulizia ed evita la proliferazione batterica

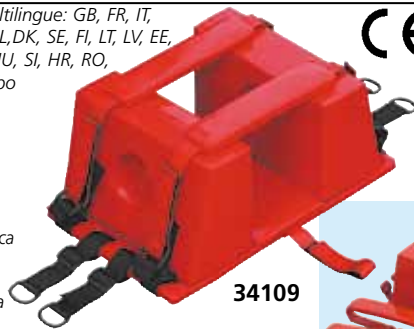

34109

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR, BG, RO

SPENCER



Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x

34079

FERMACAPPO

Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dim. fermacapo aperto (cm)	Peso (kg)	Materiale
34108	FERMO 3 - bambino	blu	26x34x14	0,5	plastica impermeabile alta densità
34109	FERMO 3 - adulto	rosso	40x26x18	1	plastica impermeabile alta densità
34079	CONTOUR - adulto	giallo	-	1,5	poliuretano e PVC stampati

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI



33838

33840

33842



33844

32794

33843

33837



33847 set di 4



33849

76 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Cintura a ragno regolabile in diverse misure per bambino e per adulto. Lunghezza totale 173 cm

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensioni (cm)		Materiale cintura	Fibbia	Compatibilità
			Larghezza	Lunghezza			
33837	Cintura di sicurezza*	arancione	5,0	185	polipropilene	fibbia in plastica	barelle PE
33838	Cintura di sicurezza*	arancione	5,0	128+50***	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33840	Cintura di sicurezza B2*	nero	4,8	180	polipropilene	fibbia in plastica	barelle PE
33842	Cintura di sicurezza B4*	nero	4,8	180	poliestere	fibbia in plastica	barelle PE
33843	Cintura di sicurezza B8*	nero	4,8	130+40***	poliestere	fibbia in plastica, estremità con gancio	barelle PE
33844	Cintura di sicurezza B9*	nero	4,8	180	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33847	Set 4 cinture di sicurezza*	mix	4,8	150+30***	poliestere	fibbia in metallo, estremità con gancio	barelle PE, tavole spinali
33849	Cintura ragno regolabile*	mix	-	-	polipropilene	-	tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancione	-	-	-	fibbia in plastica a sgancio rapido	barelle + tavole spinali
32794	Borsa nylon - vuota	rosso	-	-	-	-	contiene fino a 3 cinture

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

**Solo 33837-8

***Cintura in due pezzi

TELO PORTAFERITI

8 maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente



34090

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

• 34090 TELO PORTAFERITI

Realizzato in poliestere, rivestito di PVC, resistente a sporco, batteri, funghi. Impermeabile, facile da lavare e disinfettare. Radiotrasparente. Dimensione 190x75 cm. Portata: 150 kg. Certificazione EN 1865-2010+A1 2015. Fornito con borsa.

TELO PORTAFERITI



55995

• 55995 TELO PORTAFERITI PIEGHEVOLE GIMA 200x70 cm - giallo

Telo portaferiti pieghevole ideale per piccoli trasferimenti di pazienti. Dotato di 10 maniglie. Realizzato in poliestere 600D e rivestito di PVC. Fornito con borsa. Dimensioni: 200x70 cm (senza maniglie), 203x80 cm (con maniglie). Peso: 2,3 kg. Portata: 159 kg. Dimensioni del telo piegato: 80x35 cm.

TAVOLE SPINALI



34092



34083



34022



56040



56044



34023



56047

Cinghie per fissare il fermacapo

PORTATA
227 KG

• 34092 TAVOLA SPINALE GIMA VALUE

Tavola in PE ad alta densità, leggera, robusta ed economica. Radiotrasparente a RM e TAC. Spostamento semplice e rapido dei pazienti grazie al sistema di scorrimento facilitato. La tavola è galleggiante, ideale per il soccorso in acqua.

• 34083 TAVOLA SPINALE GIMA

Radiotrasparente all'80%*, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i fermacapo e i sistemi di chiusura a cinghie. Trasparente a RM e TAC. Colore arancione.

*La radiotrasparenza è intesa principalmente per la parte centrale della barella. Le maniglie non sono radiotrasparenti.

• 34022 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI B-BAK - gialla

Tavola spinale in PE con agganci. Struttura robusta e leggera per un'elevata resistenza. Le 14 maniglie, grazie alla forma, assicurano un'ottima presa; lo spessore minimo rende l'utilizzo agevole. 8 agganci in plastica per fissare meglio le cinghie. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, CZ.

• 56040 TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA - arancione

Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Galleggiante, utilizzabile per raggi X e TAC. Realizzata in HDPE. Fornita con cinture di sicurezza. Utilizzabile con imbragature a ragno e fermacapo.

• 56044 TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA PLUS - arancione

Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Realizzata in HDPE, design avanzato con due stecche di bambù interne per rinforzare la tavola. Adatta per raggi X e TAC. Utilizzabile con fermacapo.

• 34023 TAVOLA SPINALE PEDIATRICA BABY GO

Tavola spinale professionale apposta per bambini, che mantiene la colonna vertebrale in posizione neutra e con un allineamento ottimale delle vie aeree. La tavola ha quattro diversi profili (due per lato), garantendo la posizione corretta del bambino in base alla corporatura (da 47 a 150 cm). Include 2 cinghie per fissare il fermacapo in base all'altezza del bambino. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, CZ.

• 34024 FERMACAPO PEDIATRICO

Assicura un'ottimale immobilizzazione del capo del bambino, adattandosi perfettamente all'accentuata prominenza occipitale.

• 34025 SISTEMA PEDIATRICO DI CINTURE A RAGNO

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, FI, SE, NO, LV, GR, BG, CZ, RO, RS.

• 56047 TAVOLA SPINALE PEDIATRICA GIMA - arancione

Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale. Galleggiante, utilizzabile per raggi X e TAC. Realizzata in HDPE. Fornita con cinture di sicurezza. Utilizzabile con imbragature a ragno e fermacapo.



34025

La cinghia centrale può essere usata come metro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. tavola aperta cm:	34092 183x43x7	34083 184x44,5x6,5	34022 184x40,5x4,5	56040 184x45x6	56044 185x46x5	34023 119,5x32x4,5	56047 136x35x5
Peso:	8 kg	7,6 kg	6 kg	8 kg	7 kg	2,2 kg	4,5 kg
Portata:	159 kg	150 kg	180 kg	181 kg	227 kg	30 kg	91 kg

BARELLE CON MATERASSO A DEPRESSIONE

- 34102 BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE
- 34075 BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Entrambi sono dotati di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.

Portata max.: 160 kg (34102),
200 kg (34075).

Dim. materasso aperto:
204x104x7 cm (34102)
204x100x5 cm (34075)

Peso: 6 kg



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

IMMOBILIZZATORI SPINALI

- 34032 IMMOBILIZZATORE SPINALE - adulti M (altezza 150-175 cm)
- 34062 IMMOBILIZZATORE SPINALE - adulti L (altezza 170-185 cm)

Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste.

Le cinghie, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente.

Fibbie in nylon e cinture di sicurezza.

È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE.

Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento.

Portata max.: 175 kg.

Peso: 3 kg.


Dim. immobilizzatore aperto: 79x82 cm.

Dim. immobilizzatore chiuso: 84x25x9 cm (34032)

Peso: 4,5 kg.

Dim. immobilizzatore aperto: 88x86 cm.

Dim. immobilizzatore chiuso: 88x28x9 cm (34062)

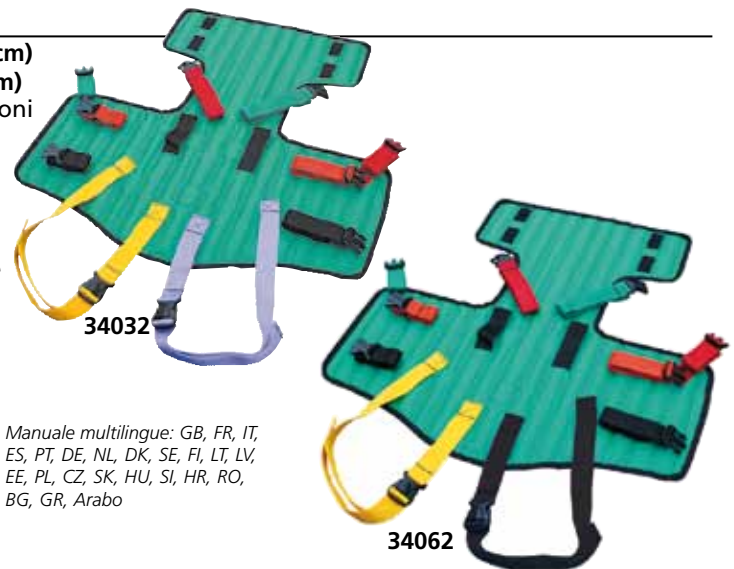

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

STECCA DI TRAZIONE

- 55990 STECCA DI TRAZIONE - adulti

La stecca di trazione allevia la pressione dei tessuti sulla gamba fratturata, evitando ulteriori emorragie, shock e lesioni secondarie a nervi, ossa, muscoli e vasi sanguigni.

Lunghezza regolabile e meccanismo di trazione automatico.

Realizzata in lega di alluminio, cinghie per le gambe in nylon.

Fornita con borsa per il trasporto.

Dimensioni: 134x19x21 cm.

Dimensioni stecca ripiegata: 93x20x7 cm. Peso: 2 kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo



SACCHI SALMA

34116




Dimensioni: 210x90 cm

34124



Dimensioni: 210x90 cm;
spessore 0,02 cm

34117

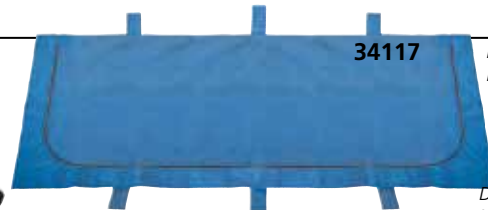

Dimensioni: 210x90 cm
Portata: 150 kg

Dimensioni:
210x90 cm;
spessore 0,02 cm
Portata: 150 kg

- 34116 SACCO SALMA - PVC - nero
In PVC (interno trasparente ed esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe. Portata 150 kg.

- 34124 SACCO SALMA - PVC - nero
In PVC, dotato di una cerniera lampo a "U" e 4 maniglie. Portata 150 kg.

Istruzioni multilingue (34124):
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, DK, SE, FI, NO, NL, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, GR, LT, LV, EE, Arabo

- 34117 SACCO SALMA - vinile - blu
In nylon ricoperto di vinile conforme allo standard EN 1865, dotato di una lunga chiusura a lampo e 6 maniglie.

- 34118 SACCO SALMA - vinile - bianco
In vinile, dotato di una cerniera lampo a "U" e 4 maniglie.

Istruzioni multilingue (34118):
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, DK, SE, FI, NO, NL, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, GR, LT, LV, EE, Arabo

SEDIE PORTANTINE PIEGHEVOLI PER SCALE ED EVACUAZIONE

• 34068 SEDIA PORTANTINA PER SCALE - 131x50x155 cm

• 34069 SEDIA PORTANTINA PER SCALE ELETTRICA - 123x50x160 cm

Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare. Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza. Entrambe salgono e scendono le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma. Sul terreno si spostano come carrozzine manuali. Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale. Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.



Portata max: 180 kg. 4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza. Schienale di altezza regolabile (solo 34068). Il modello elettrico (solo 34069) ha un sistema di controllo elettrico con:

- circuito interno al telaio, impermeabile e silenzioso
- display LCD con luce LED notturna
- conformità agli standard di sicurezza UE



SEDIE PORTANTINE

• 34073 SEDIA PORTANTINA VALUE - 4 ruote

• 34074 SEDIA PORTANTINA - 4 ruote

Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati quali corridoi stretti, scale con pianerottoli e ovunque lo spazio sia limitato. In alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. 4 ruote, 1 delle quali con freno (34074), 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 delle quali regolabili a 30 cm (solo 34074), facilitano il trasporto sulla maggior parte dei terreni. 3 cinghie di sicurezza a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza per mantenere la posizione della sedia durante l'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		34073	34074
Dim. schienale:	altezza - larghezza:	91 cm - 50 cm	91 cm - 52 cm
Dim. seduta:	altezza - larghezza:	49 cm - 50 cm	48 cm - 52 cm
Dim. sedia piegata:		92x52x16 cm	91x52x19,5 cm
Dim. sedia aperta:		-	91x52x71 cm
Portata:		159 kg	150 kg
Peso:		8 kg	8,5 kg



SEDIE PORTANTINE GIMA PER SCALE

• 56050 SEDIA PORTANTINA GIMA PER SCALE - pieghevole - blu

• 56053 SEDIA PORTANTINA GIMA PER SCALE - pieghevole - gialla/nera

Sedie portantine pieghevoli in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile. Adatte per salire e scendere le scale con i pazienti. 4 ruote, 2 delle quali con freno, 2 (56053) o 3 (56050) cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. 2 ruote anteriori con freno (56050), 2 ruote posteriori con freno (56053). Facili da pulire e sterilizzare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		56050	56053
Dimensioni:		84x52x91 cm	84x50x100 cm
Dimensioni sedia piegata:		97x52x17 cm	100x55x27 cm
Portata:		160 kg	160 kg
Peso:		9,5 kg	10,6 kg



SEDIA PORTANTINA GIMA

• 56057 SEDIA PORTANTINA GIMA - pieghevole - nera

La sedia portantina Gima ha un design speciale che consente di salire e scendere le scale con i pazienti. La sedia è pieghevole ed è realizzata in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile. Dotata di 2 rotelle posteriori frenanti, 2 ruote anteriori e 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	92x52x105 cm
Dimensioni sedia piegata:	114x52x26 cm
Dimensioni imballo:	115x54x27 cm
Portata - peso:	160 kg - 12 kg



VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S

8 MODALITÀ DI VENTILAZIONE

CE 0123

56600



Funzionamento semplice, forma compatta, prestazioni affidabili

- visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico
- PEEP controllata elettronicamente
- accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente
- design anti-crash
- allarmi acustici e visivi

Garanzia di sicurezza

- conforme allo standard EN1789
- livello di impermeabilità IPX4

56600 VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S

Ventilatore multifunzionale per il trasporto di emergenza, che combina tecnologia avanzata e funzioni di ventilazione versatili. Sistema di ventilazione ad azionamento pneumatico e controllo elettronico. Soddisfa diverse esigenze di ventilazione, rivelandosi utile in varie situazioni. Adatto per adulti, bambini e neonati.

Caratteristiche:

- interfaccia disponibile in: GB, FR, IT, ES, PT
- visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico
- schermo LCD 5"
- allarmi acustici e visivi
- accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente
- design anti-crash
- funzionamento con apporto di ossigeno a basso flusso
- test preuso
- FiO₂ dal 40% al 100%, costantemente regolabile
- silenziamento allarmi

8 modalità di ventilazione

- A/C: il ventilatore eroga solo i respiri obbligatori. Quando il ventilatore rileva lo sforzo inspiratorio del paziente, eroga un respiro obbligatorio iniziato dal paziente (PIM);
- A/C-V (Ventilazione con Controllo del Volume): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e volume corrente prestabiliti;
- A/C-P (Ventilazione con Controllo della Pressione): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e limite di pressione prestabiliti;
- A/C + SIGH: si basa sulla modalità A/C, dalla quale tuttavia differisce per l'elevato volume corrente (1,5 volte maggiore di quello impostato) erogato ogni 100 respiri;
- SIMV (Ventilazione Obbligatoria Intermittente Sincronizzata): modalità di ventilazione mista che consente sia respiri obbligatori sia respiri spontanei;
- CPAP (Pressione Positiva Continua delle Vie Aeree): il ventilatore eroga un flusso continuo che mantiene sempre un flusso di pressione positiva per tutta la fase inspiratoria della ventilazione;
- SPONT (Spontanea): l'inspirazione è solitamente avviata dallo sforzo del paziente. I respiri sono avviati con il trigger attivo (a pressione o a flusso);
- Manuale: respiro manuale, trattenimento inspirazione.

Codice GIMA	ACCESSORI	Minimo vendita
34502	Bombola ossigeno 2,0 l standard UNI con riduttore	1
34522	Bombola ossigeno 2,0 l standard NF con riduttore	1
34035	Tubo PVC corrugato - 117 cm	1
34036	Circolo paziente (valvola x tubo corrugato)	1
56607	Spugna filtro aria - ricambio	conf. da 5
56610	Batteria Ni-Mh - ricambio	1
56611	Supporto per ambulanza - optional	1



Applicazioni

- Emergenza - Trasporto
- Trasferimento intraospedaliero - Convalescenza

Modalità multiple di alimentazione

- batteria interna a lunga durata 4,5 h
- adattatore alimentazione CA
- cavo di alimentazione CC per veicoli (su richiesta)



Borsa per il trasporto dotata di staffe

Tubo filettato in silicone

Tubo gel silice

Tubo campionamento flusso



56600 + 34502

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di ventilazione:	A/C, A/C-V, A/C-P, A/C+SIGH, SIMV, CPAP, SPONT, Manuale	Monitoraggio	
Tipo di paziente:	adulto, bambino, neonato (>3,5 kg)	Valore pressione:	Ppeak, PEEP
Parametri		Valore volume / flusso:	Vt, MV
Volume corrente:	0-2.000 ml	Valore tempo:	ftotal
Frequenza respiratoria:	1-120 bpm (modalità A/ C)	Curve in tempo reale:	pressione-tempo, flusso-tempo
	1-40 bpm (modalità SIMV)	Gas erogato:	O ₂ , 0,25-0,6 MPa
Rapporto I:E:	1:10-4:1	Batteria:	ricaricabile integrata
FiO ₂ :	40%-100%	Autonomia batteria:	4,5 ore
Sensibilità trigger pressione:	-20-0 cm H ₂ O	Alimentazione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz, ≤65 V A
Trigger flusso:	2-30 l/min	Pressione di sicurezza max:	≤8 KPa
PEEP:	0-30 cm H ₂ O	Conformità:	≤4 ml /100 Pa
Flusso inspiratorio:	Max. 90 l/min	Rumorosità:	≤ 65dB(A)
		Dimensione - peso:	168x156x300 mm - 3,2 kg (solo dispositivo)

DOTAZIONE STANDARD

Circolo paziente
Polmone prova 1 l
Filtro
Tubo ossigeno 2 m
Tubi campionamento
Cavo adattatore alimentazione CA
Borsa per trasporto con staffe
Batteria integrata
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, RU*

*Disponibile solo su www.gimaitaly.com

TOURNIQUET AUTOMATICI - 2 o 4 canali

• 33108 TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2020 - 2 canali

• 33110 TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2024 - 4 canali

Tourniquet utilizzati per bloccare o rallentare temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità superiori e inferiori del paziente durante procedure chirurgiche. Inoltre, nell'applicazione dell'Anestesia Endovenosa Regionale (AER), impediscono la circolazione sanguigna nell'area dell'estremità precedentemente sottoposta a drenaggio del sangue. Progettati per uso continuo in adulti e bambini.

La pressione è regolabile in un intervallo da 20 a 650 mmHg. I tourniquet hanno 2 (33108) o 4 (33110) prese di connessione da usare con due bracciali. L'AER è applicabile con un bracciale doppio. Dispositivi medici di Classe IIa.

Caratteristiche:

- Prova di tenuta e collaudo sistema automatici
- Possibilità di usare 2 bracciali doppi o 4 singoli contemporaneamente (33110)
- Possibilità di usare 1 bracciale doppio o 2 singoli contemporaneamente (33108)
- Sistema di sicurezza, allarme visivo e sonoro
- Schermo LED (solo 33108)
- Schermo tattile LCD 7" (solo 33110)
- Controllo microprocessore
- Regolazione tempo di applicazione, intervallo di pressione e temporizzazione allarme
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, autonomia 20 ore
- 4 bracciali di tourniquet inclusi
- Maniglia per il trasporto
- 33111 CARRELLO CON CESTELLO



Base ABS con 5 ruote frenanti

33115
Bracciale
singolo



33117
Bracciale
singolo



33118
Bracciale
doppio
AER



Codice GIMA	BRACCIALI SINGOLI O DOPPI RIUTILIZZABILI
33113	Bracciale singolo 12" - 30,5x7,6 cm - gamba bebè/braccio bambino - ricambio
33114	Bracciale singolo 18" - 45,7x10,2 cm - gamba bambino/braccio adulto - ricambio
33115	Bracciale singolo 24" - 61x10,2 cm - braccio adulto L/gamba adulto sottile - opz.
33116	Bracciale singolo 38" - 96,5x12,7 cm - gamba adulto L - opzionale
33117	Bracciale singolo 44" - 111,7x15,2 cm - gamb adulto XL - opzionale
33118	Bracciale doppio AER 26" - 66x15,2 cm - opzionale



33108

Doppia uscita: prossimale (rossa) e distale (blu)

33110

USO PREVISTO DEL SISTEMA DI TOURNIQUET

- Fratture gambe - braccia
- Chirurgia artroscopia
- Sindrome tunnel carpale
- Inserimento/rimozione impianti gambe/braccia
- Correzione tendini
- Protesi articolazioni dita, polsi, ginocchia, gomiti
- Inserimento/rimozione impianti estremità superiori/inferiori
- Terapia dito a martello (solo 33108)
- Dito del piede a martello (solo 33110)
- Amputazioni
- Vene varicose
- Asportazione tumori
- Asportazione cisti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo pressione bracciale: 20 - 650 mmHg $\pm$ 5 mmHg
Intervallo temporale: 2-240 minuti $\pm$ 1 minuto
Valore nominale compressore: 12 V, 1,5 bar masc.
Schermo: LED (solo 33108)
Tattile LCD 7" 800x480 pixel (solo 33110)
Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz 0,3A Max
Batteria ricaricabile: Batteria al litio, 14,4 V, 5,8Ah, si attiva in caso di interruzione di corrente
Dimensioni - Peso: 235x268xh 275 mm; 3,65 kg
Protezione: tipo BF, Classe I (33110) o Classe II (33108), IP20

DOTAZIONE STANDARD

1 bracciale singolo riutilizzabile 12" - 30,5x7,6 cm - gamba bebè/braccio bambino
1 bracciale singolo riutilizzabile 18" - 45,7x10,2 cm - gamba bambino/braccio adulto
1 bracciale singolo riutilizzabile 30" - 76,2x12,7 cm - adulto
1 bracciale doppio AER riutilizzabile 20" - 50,8x15,2 cm - adulto
1 (33108) o 2 (33110) tubi blu collegamento paziente - 3 m
1 (33108) o 2 (33110) tubi rossi collegamento paziente - 4 m
Manuale GB, FR, IT, ES. TR disponibile su gimaitaly.com Cavo alimentazione

BRACCIALE PER DTS-2000, DTS-3000

BRACCIALE PER DTS-2000 E DTS-3000 TOURNIQUET PNEUMATICO

- non pizzicano, non danneggiano la pelle
- pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno)
- nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)



33141

33142

33144

33145

33146

Standard	Anti-pizzico Riutilizzabile*	Autoclavabile**	BRACCIALI PER DTS-2000 e DTS-3000	Dimensioni Braccio	Coscia
BRACCIALE SINGOLO					
-	33141	-	61x9 cm - rosso	L	S
-	-	33136	61x11 cm - rosso	L	S
-	33142	-	80x9 cm - blu	-	M
33161	33144	-	90x12 cm - a cono - blu	-	L
-	-	33137	86x11 cm - rosso	-	L
BRACCIALE DOPPIO					
-	33145	-	57x10 cm - blu	M	-
-	33146	-	80x15 cm - rosso	-	M

*Sterilizzazione EtCO₂ **Polmone in gomma di silicone

TOURNIQUET PNEUMATICO

• 33150 TOURNIQUET PNEUMATICO RIESTER completo di bracciale adulti e cosciale - polmone latex free

• 33148 BRACCIALE ADULTI 57x9 cm

- polmone latex free - ricambio

• 33149 COSCIALE 96x13 cm

- polmone latex free - ricambio

• 33151 BRACCIALE PEDIA-

TRICO 38x8 cm - polmone

latex free

Tourniquet pneumatico altamente

affidabile per la riduzione della

circolazione sanguigna negli

arti durante amputazio-

ne. Dotato di manometro

robusto e durevole ad alta

precisione, che garantisce

misure accurate.

- pompa in robusto metallo

per produrre pressione

- sgonfiamento tramite valvola di sfogo

- manometro in metallo cromato

con scala in alluminio di

facile lettura sino

a 700 mmHg

Include 2 brac-

ciali (bracciale

57x9 cm e cosciale

96x13 cm) con pol-

moni latex free.



33150

3M™ STERI-STRIP™ - SUTURE CUTANEE ADESIVE RINFORZATE

Strisce adesive per sutura costituite da un supporto in non tessuto rivestito da adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione. Sterili, traspiranti e confortevoli.

34911



3M™ STERI-STRIP™ SUTURE CUTANEE ADESIVE RINFORZATE

Rinforzi longitudinali in poliestere per maggiore resistenza alla trazione, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici



34910



34912

3M



34912



34912

STERI-STRIP™

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ STERI-STRIP™ RINFORZATE - sterili - suture cutanee	Minimo vendita
34909	R1540	Steri-strip™ - 3x75 mm	50 buste da 5 strisce
34910	R1541	Steri-strip™ - 6x75 mm	50 buste da 3 strisce
34908	R1542	Steri-strip™ - 6x38 mm	50 buste da 6 strisce
34911	R1546	Steri-strip™ - 6x100 mm	50 buste da 10 strisce
34913	R1549	Steri-strip™ - 12x50 mm	50 buste da 6 strisce
34912	R1547	Steri-strip™ - 12x100 mm	50 buste da 6 strisce
34914	R1548	Steri-strip™ - 25x125 mm	25 buste da 4 strisce

OMNISTRIP® - CEROTTI SUTURA

Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico. Dispositivo medico di Classe IIa. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, DK, NO, FI, GR, CZ, SK, HU, RU, Arabo.



59300

Codice GIMA	Codice Hartmann	CEROTTI SUTURA OMNISTRIP® - STERILI	Minimo vendita
59300	540 681	Omnistrip® - 3x76 mm	conf. da 250 (50 buste da 5)
59301	540 682	Omnistrip® - 6x38 mm	conf. da 300 (50 buste da 6)
59302	540 683	Omnistrip® - 6x76 mm	conf. da 150 (50 buste da 3)
59303	540 684	Omnistrip® - 6x101 mm	conf. da 500 (50 buste da 2x5)
59304	540 685	Omnistrip® - 12x101 mm	conf. da 300 (50 buste da 2x3)
59305	540 686	Omnistrip® - 25x127 mm	conf. da 200 (50 buste da 2x2)

HARTMANN



STRISCE DI SUTURA

• 34997 STRISCE DI SUTURA STERILI - 12 conf. da 8 Strisce adesive sterili per la sutura di tagli e ferite. Tagliate su misura. Dermatologicamente testate. La confezione contiene 5 strisce piccole (3x75 mm) e 3 strisce medie (6,4x80 mm). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

34997



PROTEZIONE DELLA CUTE 3M™ CAVILON™

Gamma completa di prodotti per proteggere la pelle dai fluidi corporei e dall'attrito. I prodotti Cavilon™ creano sulla pelle un rivestimento trasparente, traspirante e a lunga durata che evita la macerazione e i traumi. Senza alcol, ipoallergenici e non irritanti, possono essere utilizzati sulla cute lesionata e sotto qualsiasi cerotto o medicazione.



34978



34973-4

34970

34979

3M™ CAVILON™ ADVANCED FILM BARRIERA AD ELEVATA PROTEZIONE

Barriera trasparente sottilissima e a lunga durata, che protegge dagli effetti irritanti dei fluidi corporei. La soluzione liquida con applicatore monouso riduce il rischio potenziale di contaminazione crociata e lenisce il dolore della dermatite associata all'incontinenza (IAD), creando una barriera impermeabile.

3M™ CAVILON™ FILM BARRIERA NON IRRITANTE

Film barriera a lunga durata, a base di terpolimeri e senza alcol, che forma sulla cute un rivestimento protettivo trasparente e traspirante contro l'attrito, il trauma da aderenza e i fluidi corporei. Fino a 72 ore di protezione.



34977

34975

34971

3M™ CAVILON™ CREMA BARRIERA A LUNGA DURATA

Crema barriera idratante concentrata, senza profumo, che crea una barriera invisibile e traspirante sulla cute per idratarla e proteggerla dagli effetti irritanti dei fluidi corporei. Clinicamente testata per prevenire e trattare la dermatite associata all'incontinenza (IAD).



34976

3M™ CAVILON™ SALVIETTE PER INCONTINENZA

Salviette "tutto in 1" per pulire, idratare e proteggere la pelle. Contengono dimeticone al 3%, che forma una barriera trasparente efficace contro l'umidità e i fluidi corporei. pH neutro.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ CAVILON™	Minimo vendita
34978	5051G4P	Cavilon™ Advanced Film Barriera Alta Protezione - liquido 0,7 ml	conf. da 4
34970	3343E	Cavilon™ Film Barriera non irritante - applicatore schiuma 1 ml	conf. da 25
34974	3346E	Cavilon™ Film Barriera non irritante - spray 28 ml	conf. da 12
34973	3346P	Cavilon™ Film Barriera non irritante - spray 28 ml	conf. da 1
34979	3344E	Cavilon™ Film Barriera non irritante - salviette	conf. da 30

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ CAVILON™	Minimo vendita
34971	3392GSN	Cavilon™ Crema Barriera lunga durata - 2 g	conf. da 20
34977	3391G	Cavilon™ Crema Barriera lunga durata - 28 g	conf. da 1
34975	3392G	Cavilon™ Crema Barriera lunga durata - 92 g	1 dispenser
34976	9274	Cavilon™ Salviette per incontinenza	12 conf. da 8

3M™ TEGADERM™ - MEDICAZIONI PER ACCESSI VASCOLARI

3M™ TEGADERM™ FILM



Medicazione trasparente, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile. **34891**



Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ FILM	Minimo vendita
34894	1623W	Tegaderm™ - 6x7 cm* - sterile <i>*Per ago cannula</i>	conf. da 100
34900	1624W	Tegaderm™ - 6x7 cm - sterile	conf. da 100
34901	1626W	Tegaderm™ - 10x12 cm - sterile	conf. da 50
34902	1627	Tegaderm™ - 10x25 cm - sterile	conf. da 20
34903	1628	Tegaderm™ - 15x20 cm - sterile	conf. da 10
34899	16004	Tegaderm™ - 10 cmx10 m non sterile	1 rotolo
34891	1668	Tegaderm™ PORTA VENOSA - 12 x12 cm con finestra non adesiva - sterile	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV

Medicazione di fissaggio IV integrata che combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione. Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può essere tenuta fino a 7 giorni. Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).



Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV	Minimo vendita
34959	1657R	Tegaderm™ CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 25
34960	1658R	Tegaderm™ CHG - 10x12 cm	conf. da 25
34892	1665R	Tegaderm™ CHG PORTA VENOSA - 12x12 cm	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ IV E IV ADVANCED

Linea completa di medicazioni in film, trasparenti, sterili, impermeabili e altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari da acqua, virus e batteri. Con supporto antiattrito e bordi rinforzati in TNT per poter essere indossati più a lungo e per evitare il rischio di spostamenti del catetere.



3M™ TEGADERM™ IV

Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali, a fissaggio forte e rimozione delicata.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ IV - STERILE	Minimo vendita
34945	1633	7x8,5 cm - per linee periferiche	conf. da 100
34946	1635	8,5x10,5 cm - per linee centrali	conf. da 50

3M™ TEGADERM™ + PAD



Medicazione trasparente, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Con tampone assorbente non aderente. Ideale per ferite chirurgiche.



Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ + PAD	Minimo vendita
34895	3582	Tegaderm™ + Pad 5x7,2 cm - sterile	conf. da 50
34896	3586	Tegaderm™ + Pad 9x10 cm - sterile	conf. da 25
34897	3589	Tegaderm™ + Pad 9x15 cm - sterile	conf. da 25
34898	3591	Tegaderm™ + Pad 9x25 cm - sterile	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ PICC/CVC FISSAGGIO IV AVANZATO

Medicazione di fissaggio IV costituita da una pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago. Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata per essere tenuta fino a 7 giorni. Ideale per fissare cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.



Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ PICC/CV MEDICAZIONE FISSAGGIO IV AVANZATO	Minimo vendita
34962	1837-2100	Tegaderm™ PICC/CVC - 8,5x11,5 cm	conf. da 20
34963	1877R-2100	Tegaderm™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 20



3M™ TEGADERM™ IV ADVANCED

Una soluzione avanzata, rinforzata, completamente impermeabile, che garantisce un fissaggio ottimale e può essere indossata più a lungo.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ IV ADVANCED - STERILE	Minimo vendita
34947	1683	6,5x7 cm per linee periferiche	conf. da 100
34948	1685	8,5x11,5 cm per linee centrali	conf. da 50

3M™ TEGADERM™ HP FOAM

3M™ TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM

Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza e ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Si adatta a livelli variabili di essudato per mantenere l'equilibrio idrico, creando un ambiente ottimale per la cicatrizzazione delle ferite. Altamente traspirante e impermeabile, disponibile anche nel formato per tallone/gomito con bordo adesivo e sistema di applicazione semplificata.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ HP FOAM	Minimo vendita
Medicazione non adesiva			
34953	90600	Tegaderm™ HP Foam - 5x5 cm	conf. da 10
34954	90601	Tegaderm™ HP Foam - 10x10 cm	conf. da 10
34955	90604	Tegaderm™ HP Foam - 8,8x8,8 cm per tracheostomia	conf. da 10
Medicazione adesiva			
34957	90619	Tegaderm™ HP Foam adesiva per talloni e gomiti - 14x14 cm	conf. da 5



3M™ TEGADERM™ ALGINATE

La medicazione in alginato di calcio ad alta integrità 3M™ Tegaderm™ contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione delle ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Questa medicazione primaria è altamente conformabile, morbida, assorbente, sterile. Reagendo all'essudato delle ferite, forma una massa gelatinosa che mantiene un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione. La struttura ad alta integrità facilita la rimozione della medicazione, in grado inoltre di controllare piccole emorragie e facilitare lo sbrigliamento autolitico. Richiede una medicazione secondaria appropriata. Compatibile con medicazioni coprenti 3M. Indicata per:

- ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche)
- ferite, tagli e abrasioni superficiali
- siti donatori
- ferite post-operatorie
- ferite da trauma
- altre lesioni dermatologiche

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ ALGINATE MEDICAZIONE AD ALTA INTEGRITÀ	Minimo vendita
59591	90110	Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità 5x5 cm	conf. da 10
59593	90120	Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità nastro 30,4x2 cm	conf. da 5



3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM

La medicazione con bordo 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam è utilizzabile con terapie di compressione e può gestire vari livelli di essudato, da basso a elevato. Delicata anche su cute fragile, non danneggia la ferita, la zona perilesionale o la cute circostante. Ottime proprietà in termini di adesione e tempo di utilizzo.

- l'**adesivo avanzato** consente di sollevare la medicazione e riposizionarla più volte per controllare la ferita, senza perdere le proprietà adesive
- l'**innovativo sistema a raggiera** consente di applicare la medicazione in modo accurato e con facilità in posizioni difficili quali il sacro
- l'**esclusiva struttura multistrato** assorbe e lascia evaporare l'umidità adattandosi a livelli variabili di essudato, mantenendo un ambiente ottimale per la cicatrizzazione delle ferite
- la medicazione è morbida e conformabile, con un bordo sottile e discreto che contribuisce a ridurre al minimo l'arrotolamento e il sollevamento della medicazione, che possono compromettere l'aderenza e ridurre il tempo di utilizzo
- il supporto costituito da un film adesivo funge da barriera protettiva contro batteri e virus esterni
- è impermeabile e può essere indossata durante la doccia

Indicata per:

- gestione delle ferite
- prevenzione ulcere/lesioni da pressione
- copertura di tubi/dispositivi o uso sotto compressione

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM MEDICAZIONE CON BORDO	Minimo vendita
59598	90647	Tegaderm™ Silicone Foam medicazione con bordo 15x17 cm - sacro	conf. da 10



3M™ KERRAMAX™ CARE

MEDICAZIONE SUPER ASSORBENTE

L'esclusivo strato traspirante distribuisce il fluido orizzontalmente e verticalmente in tutta la medicazione, utilizzando l'intera capacità assorbente. La tecnologia Exu-Safe™, incorporata nel centro della medicazione, è un metodo avanzato per assorbire un livello elevato di essudato dalle ferite, compresi batteri e MMP, creando un ambiente ottimale per la cicatrizzazione. Protegge il tessuto delicato delle ferite e delle zone circostanti, contribuendo a ridurre il rischio di macerazione, anche sotto compressione. Il bordo termosaldato evita la fuoriuscita di essudato. Può essere lasciata in posizione fino a 7 giorni. Capacità di assorbimento: 0,95 g/cm². Indicata per: lesioni da pressione, ulcere venose alle gambe e ulcere diabetiche ai piedi.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ KERRAMAX™ CARE	Minimo vendita
59580	PRD500-050	Kerramax™ Care 10x10 cm	conf. da 10
59581	PRD500-100	Kerramax™ Care 13,5x15,5 cm	conf. da 10
59582	PRD500-120	Kerramax™ Care 10x22 cm	conf. da 10
59583	PRD500-240	Kerramax™ Care 20x22 cm	conf. da 10
59584	PRD500-380-B10	Kerramax™ Care 20x30 cm	conf. da 10



Morbida, conformabile e ripiegabile

3M™ KERRACEL™

La medicazione in fibra gelificante Kerracel™ è una medicazione primaria versatile in carbossimetilcellulosa (CMC) per ferite moderatamente essudanti. Interamente costituita da fibre di carbossimetilcellulosa (CMC), la medicazione Kerracel™ assorbe e trattiene livelli elevati di essudato, formando un gel che si conforma al letto della ferita e garantisce un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione della ferita. Quando il fluido viene assorbito verticalmente e bloccato, la cute perilesionale è protetta dalla macerazione. L'assenza di cuciture permette di contornare con la massima precisione il letto della ferita, minimizzando lo spazio in cui possono proliferare i batteri. La conformabilità agevola l'applicazione, mentre la capacità di conservare l'integrità anche se bagnata facilita la rimozione integrale.

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ KERRACEL™ MEDICAZIONE	Minimo vendita
59588	CWL1166	Kerracel™ medicazione in fibra gelificante 10x10 cm	conf. da 10



DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™

Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggio sicuro per sondini di alimentazione e altri sondini che somministrano terapie per via nasale. Questo dispositivo di fissaggio di sondini nasogastrici è una soluzione di facile impiego che contribuisce a prevenire le lesioni dovute alla pressione e a ridurre al minimo il rischio di lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARSI).

- fissaggio più sicuro: l'adesivo rimane attaccato in posizioni difficili fino a 48 ore
- delicatezza sulla cute: riduce il rischio di lesioni da pressione consentendo al sondino nasogastrico di pendere liberamente
- delicatezza sulla cute: offre l'efficacia di fissaggio necessaria minimizzando nel contempo i danni alla cute
- facilità d'impiego: facile da applicare e rimuovere, consente di standardizzare la tecnica di applicazione
- trasparenza: offre la visibilità della cute, dei sondini nasali e degli altri sondini, agevolando la valutazione
- la linguetta non adesiva all'estremità della coda facilita la rimozione



Codice GIMA	Codice 3M™	DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™	Minimo vendita
59725	1500NG	Dispositivo nasogastrico 4,5x4,7 cm - piccolo	conf. da 50
59726	1501NG	Dispositivo nasogastrico 5,7x7,3 cm - grande	conf. da 50

BENDE OCULARI ADESIVE OCCLUSIVE

Protezione in tessuto non tessuto occlusivo estensibile, 100% poliestere.

Medicazione sicura e confortevole; la compressa centrale svolge un'azione protettiva e l'adesivo acrilico ipoallergenico è adatto per la sensibile area oculare. Confezione singola.

Dispositivo medico Classe I. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



Strato in polietilene per una rimozione atraumatica

MADE IN ITALY

BENDE OCULARI ADESIVE OCCLUSIVE					
Codice GIMA	Modello	Colore	Dimensioni	Compressa	Minimo vendita
58750	Regular Kids	disegno	7,2x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21*
58751	Junior	pelle	6,0x4,8 cm	3,8x2,6 cm	conf. da 21
58752	Regular	pelle	7,2x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21
58753	Large	pelle	8,0x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21

*Disegni misti: 7 pz. x 3 disegni

MEDICAZIONE OCULARE

• 34848 MEDICAZIONE OCULARE ADESIVA

Medicazione oculare sterile ed estremamente assorbente, protezione adesiva permeabile ipoallergenica. Morbido tessuto non tessuto di poliestere bianco, adatto per una medicazione sicura e confortevole dell'occhio.

Dispositivo medico di Classe I.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



MADE IN ITALY

MEDICAZIONE OCULARE ADESIVA STERILE			
Codice GIMA	Dimensioni	Compressa	Minimo vendita
34848	6,5x9,5 cm	3,8x6,6 cm	conf. da 10

MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX®

- 34800 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - pediatrica - conf. da 100
- 34801 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - media - conf. da 100
- 34805 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - adulto - conf. da 100

Medicazione sterile per dita, costituita da una guaina in cotone e da un'imbottitura interna assorbente e morbida.

Pratico nodo di chiusura al polso. Facile da indossare, protegge il dito ferito, offrendo sicurezza e confort.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo.




TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

I tappini 3M™ Curos disinfettano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni se non vengono rimossi. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).

Codice GIMA	Codice 3M™	Descrizione	Connettore	Formati	Minimo vendita
34980	CFF1-270R	Tappini Curos™	needle-free	singolo	conf. da 270
34981	CM5-200R	Tappini Curos™ Tips™	Luer maschio	40 strisce da 5	conf. da 200
34982	CSV5-250R	Tappini Curos™ Stopper™	Luer femmina aperto	50 strisce da 5	conf. da 250

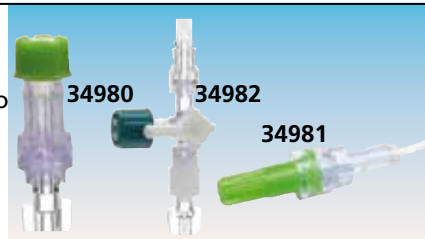

3M™ INADINE™

MEDICAZIONE NON ADERENTE PVP-I

Medicazione non aderente in maglia di viscosa a bassa aderenza, impregnata con una base di polietilenglicole (PEG) contenente iodopovidone al 10%. Protegge le ferite anche quando sono infette, con un debole effetto antimicrobico contro batteri, micobatteri, funghi, protozoi e virus, anche specie resistenti quali lo stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA). Inadine riduce al minimo l'aderenza al fondo della ferita, riducendo così il dolore per il paziente e il rischio di danneggiare il tessuto di granulazione al momento della rimozione. Se il colore cambia da arancione a bianco, significa che la medicazione ha perso la sua efficacia antisettica e deve essere cambiata. Peso: 3,25 g. Indicata per lesioni ulcerative, per prevenire infezioni in caso di ustioni lievi e per lesioni traumatiche della cute e ferite altamente infette.



Senza lattice.
Confezionata singolarmente
in busta di alluminio



Sterilizzazione
a raggi gamma

3M
CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ INADINE™	Minimo vendita
59575	P01481	Inadine™ 5x5 cm	conf. da 25
59576	P01491	Inadine™ 9,5x9,5 cm	conf. da 10

3M™ ACTISORB™

3M™ Actisorb™ 220 e Plus 25 sono medicazioni al carbone attivo con argento, racchiuse in una fascia di nylon non aderente. Il carbone attivo cattura gli odori nella medicazione e lega i batteri e le tossine che ostacolano il processo di guarigione, migliorando la qualità di vita del paziente. L'argento elimina un'ampia gamma di patogeni batterici, micotici e virali che possono presentarsi in una ferita. Queste medicazioni svolgono un'efficace azione antimicrobica e gestiscono anche l'essudato, contribuendo nel contempo a mantenere un ambiente umido idoneo alla guarigione della ferita.



3M
CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ ACTISORB™ MEDICAZIONE AL CARBONE ATTIVO CON ARGENTO	Minimo vendita
59565	MAS065	Actisorb™ Silver 220 6,5x9,5 cm	conf. da 10
59566	MAS105	Actisorb™ Silver 220 10,5x10,5 cm	conf. da 10
59568	MAP105	Actisorb™ Plus 25 10,5x10,5 cm	conf. da 10

3M™ ADAPTIC™

3M™ Adaptic™ sono medicazioni primarie di contatto con la ferita. La dimensione dei pori minimizza l'accumulo di fluidi sulla ferita e consente il passaggio dei fluidi a una medicazione secondaria, riducendo il rischio di macerazione. Riducono al minimo l'aderenza e il trauma associato al cambio di medicazione, proteggendo il tessuto appena formato e diminuendo il dolore. Ideali per livelli di essudato sia bassi sia alti (ulcere, ustioni di primo e secondo grado, abrasioni, ecc.).

3M™ Adaptic™ Medicazione non aderente

è realizzata in acetato di cellulosa a maglia con una struttura a rete intrecciata impregnata di emulsione di petrolato. Utilizzabile sotto compressione.

3M™ Adaptic™ Touch Medicazione è realizzata in morbido silicone, adatto anche all'uso, sotto supervisione medica, con la terapia a pressione negativa per le ferite (NPWT) per la protezione delle strutture fragili della ferita.



34985

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ ADAPTIC™ MEDICAZIONE NON ADERENTE	Minimo vendita
34984	201221	Adaptic™ Non aderente 7,6x7,6 cm	conf. da 25
34985	TCH501	Adaptic™ Touch - silicone 7,6x5 cm	conf. da 10

3M™ SILVERCEL™

La medicazione 3M™ Silvercel™ è una compressa sterile in tessuto non tessuto composta da alginato, carbossimetilcellulosa (CMC) e fibre di nylon rivestite d'argento, che contribuisce a mantenere umido l'ambiente della ferita. L'eccellente capacità di assorbimento dei fluidi e la debole attività antimicrobica rendono questa medicazione ideale per ferite croniche, con livelli di essudato da moderati ad alti: ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche); siti donatori; ferite post-operatorie; ferite da trauma, ecc.). L'effetto antimicrobico è garantito da un rilascio sostenuto di ioni d'argento, che possono durare fino a 7 giorni. Questa medicazione agisce contro un ampio spettro di germi patogeni presenti nella ferita, tra cui MRSA, MRSE e VRE.

Tecnologia Easylift™ (solo 59571)

La tecnologia Easylift™ Precision Film è incorporata in uno strato non aderente a contatto con la ferita. Consente una rimozione indolore e protegge efficacemente il tessuto appena formato, riducendo nel contempo al minimo il distacco di fibre.



59571 CE 0297

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ SILVERCEL™ MEDICAZIONE ANTIMI- CROBICA IN IDROALGINATO CON ARGENTO	Minimo vendita
59570	CAD0501	Silvercel™ 5x5 cm	conf. da 25
59571	CAD7011	Silvercel™ non aderente 11x11 cm	conf. da 10

3M™ NU-GEL™

3M™ Nu-gel™ è un idrogel amorfo trasparente contenente alginato di sodio per sbrigliare delicatamente ed efficacemente il tessuto necrotico e fibrinoso. Crea un ambiente umido idoneo alla guarigione della ferita, che favorisce il naturale sbrigliamento autolitico fornendo umidità al letto della ferita, mentre il componente di alginato potenzia la capacità di assorbimento. Il gel può essere usato anche per ammorbidire e idratare l'escara agevolando la reidratazione della ferita. Tempo di utilizzo più lungo.



34890

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ NU-GEL™ IDROGEL CON ALGINATO	Minimo vendita
34890	MNG415	Nu-gel™ 15 g	conf. da 10

3M™ ADAPTIC™ DIGIT

Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente progettata per il trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi. Conformabile e confortevole, consente flessibilità e il massimo movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere lasciata sulla parte per vari giorni.

CE
3M



Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ ADAPTIC™ DIGIT MEDICAZIONE NON ADERENTE - STERILE	Minimo vendita
34994	MAD013	Adaptic™ Digit - dita mano media	conf. da 10
34995	MAD023	Adaptic™ Digit - dita mano grande	conf. da 10
34996	MAD062	Adaptic™ Digit - dita piedi	conf. da 10

COMPRESSE DI GARZA - NON STERILE



Compresses in garza di puro cotone, 20 fili, filato 40/40, piegate e orlate, senza filo radiopaco, non sterili.

Codice GIMA	Strati	Fili	COMPRESSE GARZA - NON STERILI	Minimo vendita
34770	16	20	Compressa garza cotone 5x5 cm	conf. da 100
34771	16	20	Compressa garza cotone 7,5x7,5 cm	conf. da 100
34772	16	20	Compressa garza cotone 10x10 cm	conf. da 100
34773	12	20	Compressa garza cotone 10x20 cm	conf. da 150



Codice GIMA	Fili	COMPRESSE GARZA COTONE	Minimo vendita
35001	8	Compressa garza 5x5 cm	2.000 (20 conf. da 100)
35002	8	Compressa garza 7,5x7,5 cm	2.000 (20 conf. da 100)
35003	8	Compressa garza 10x10 cm	1.000 (10 conf. da 100)
35004	12	Compressa garza 10x10 cm	1.000 (10 conf. da 100)
35005	16	Compressa garza 5x5 cm	1.000 (10 conf. da 100)
35006	12	Compressa garza 7,5x7,5 cm	1.000 (10 conf. da 100)
35007	16	Compressa garza 10x10 cm	1.000 (10 conf. da 100)

TAMPONI ROTONDI DI GARZA - NON STERILI

Tamponi di garza di puro cotone idrofilo, 20 fili, filato 40/40, senza filo radiopaco, confezione non sterile.



Codice GIMA	TAMPONI ROTONDI DI GARZA	Dimensioni tamponi aperti	Minimo vendita
34780	Tamponi rotondi Ø 30 mm		1 conf. da 100
34781	Tamponi rotondi Ø 50 mm		1 conf. da 100



Codice GIMA	TAMPONI ROTONDI DI GARZA	Misure aperte	Minimo vendita
35015	Tamponi rotondi Ø 15 mm	11x11 cm	1.000 (10 buste da 100)
35016	Tamponi rotondi Ø 25 mm	12x15 cm	1.000 (10 buste da 100)
35017	Tamponi rotondi Ø 50 mm	30x40 cm	1.000 (10 buste da 100)
35018	Tamponi rotondi Ø 40 mm	30x30 cm	2.000 (8 buste da 250)

COMPRESSE DI GARZA



Codice GIMA	Fili	COMPRESSA GARZA COTONE - NON STERILE	Minimo vendita
34790	20	Compressa garza cotone 10x10 cm - 1 kg	1 conf.
34791	20	Compressa garza cotone 20x20 cm - 1 kg	1 conf.
34792	20	Compressa garza cotone 30x30 cm - 1 kg	1 conf.

TAMPONI ROTONDI IN TNT

Tamponi di garza di TNT, 20 fili, filato 40/40, senza filo radiopaco, confezione non sterile.

Codice GIMA	TAMPONI ROTONDI IN TNT - NON STERILI	Dimensioni tamponi aperti	Minimo vendita
35020	Tamponi rotondi Ø 15 mm	11x11 cm	1.000 (10 buste da 100)
35021	Tamponi rotondi Ø 25 mm	12x15 cm	1.000 (10 buste da 100)
35022	Tamponi rotondi Ø 50 mm	30x40 cm	1.000 (10 buste da 100)

COMPRESSE GARZA - NON STERILI

Compresses in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa, 30g/m², piegate e orlate, senza filo radiopaco.

Codice GIMA	Fili	COMPRESSE GARZA NON STERILI	Minimum order
35010	4	Compresses garza 5x5 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)
35011	4	Compresses garza 7,5x7,5 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)
35012	4	Compresses garza 10x10 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)
35013	4	Compresses garza 10x20 cm	scatola da 2.000 (20 conf da 100)
35008	6	Compresses garza 7,5x7,5 cm	scatola da 2.000 (20 conf da 100)
35009	6	Compresses garza 10x10 cm	scatola da 2.000 (20 conf da 100)
35014	6	Compresses garza 10x20 cm	scatola da 2.000 (20 conf da 100)

■ GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE

GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE

Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite. Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice.

MADE IN ITALY

Istruzioni e scatola in GB, FR, IT, ES, DE, GR



Codice GIMA	Fili	GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE	Minimo vendita
34768	12/8	Dimensioni 18x40 cm	cartone 48 scatole da 12
34769	12/8	Dimensioni 36x40 cm	cartone 48 scatole da 12

MADE IN ITALY



Codice GIMA	Fili	GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE	Minimo vendita
34765	12/8	Dimensioni 10x10 cm	cartone 100 buste da 25
34766	12/8	Dimensioni 15x15 cm	cartone 100 buste da 25
34767	12/8	Dimensioni 20x20 cm	cartone 100 buste da 25

■ GARZA LAPAROTOMICA



■ ROTOLI GARZA 100% COTONE



ROTTOLI DI GARZA

Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm² conformi alla Farmacopea Europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi X (circa 60% di solfato di bario), larghezza 80 cm, piegati in 8 strati di 10 cm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

Codice GIMA	Larghezza rotolo steso	Larghezza rotolo piegato	Strati	Fili cm ²
59410	80 cm x 1 m	10 cm x 1 m	8	20
59411	80 cm x 2 m	10 cm x 2 m	8	20
59412	80 cm x 10 m	10 cm x 10 m	8	20


■ GARZA TNT - STERILE

GARZA TNT SENZA RAGGI X

Dispositivo non invasivo utilizzabile come barriera meccanica, per comprimere o per assorbire essudati. Ideale per il microambiente di una ferita. Massima assorbenza, non aderisce alla ferita. Viscosa e poliestere. Dispositivo medico classe di rischio I

MADE IN EUROPE

Confezionata singolarmente

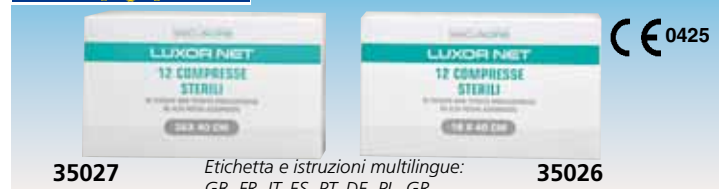

Codice GIMA	GARZA TNT - STERILE	Minimo vendita
35026	Dimensioni 18x40 cm	cartone 50 scatole da 12
35027	Dimensioni 36x40 cm	cartone 40 scatole da 12

MADE IN EUROPE



Codice GIMA	GARZA TNT - STERILE	Minimo vendita
35024	Dimensioni 10x10 cm	cartone 60 scatole da 100*

*4 buste da 25

GARZA LAPAROTOMICA - non sterile

Garza 100% in cotone a 4 strati (8 strati per 59394) con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario. Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE. Senza lattice.

Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA LAPAROTOMICA	Minimo vendita
59390	4	20	Dimensioni 10x60 cm	conf. da 600
59391	4	20	Dimensioni 20x20 cm	conf. da 600
59392	4	20	Dimensioni 30x30 cm	conf. da 600
59393	4	20	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 250
59394	8	20	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 250
59395	4	20	Dimensioni 50x50 cm	conf. da 250

■ NASTRO GARZA 100% COTONE

- senza lattice né PVC
- assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità
- tampona le ferite durante gli interventi



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE

Codice GIMA	Codice GIMA	NASTRO DI GARZA 100% COTONE peso 33 g/m ² 22 fili/m ²	Minimo vendita
-	Raggi X*		
59420	59430	5 m x 1,25 cm	conf. da 24
59421	59431	5 m x 2,5 cm	conf. da 12
59422	59432	5 m x 5 cm	conf. da 12
59423	59433	5 m x 7,5 cm	conf. da 8
59424	59434	5 m x 10 cm	conf. da 6
59440	-	5 m x 1,25 cm - sterile	conf. da 60
59441	-	5 m x 2,5 cm - sterile	conf. da 30
59442	-	5 m x 5 cm - sterile	conf. da 26

*Raggi X: circa 60% di solfato di bario

BARRYCIDAL "30 PLUS": DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO

• 36815 BARRYCIDAL "30 PLUS" DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12

Soluzione pronta all'uso per un alto livello di disinfezione dei dispositivi medici invasivi e degli strumenti chirurgici. Utilizzata per trattare apparecchiature mediche termolabili e non autoclavabili (per esempio trasduttori ultrasonici, sonde di pulsossimetri, sonde stetoscopiche ed endoscopiche, dispositivi ECG, incubatori, apparecchi di misurazione della pressione arteriosa, strumenti radiologici, monitor e così via). Rapida e sicura, altamente efficiente. La glutaraldeide combinata con ortofenilfenolo e alcol isopropilico fornisce un ampio spettro di azione contro agenti patogeni quali batteri Gram⁺ e Gram⁻, micobatteri, funghi, spore e virus (Adenovirus, HIV, HBV e HCV). Grazie ai coformulanti, svolge inoltre una potente azione detergente. Barrycidal offre una disinfezione rapida e consente il tempestivo riutilizzo degli strumenti. Delicato sulle parti più sensibili (fibre ottiche, adesivi, plastica, gomma e metalli) e non ha alcun effetto corrosivo né ossidante. Per uso professionale. Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Istruzioni: GB, FR, IT, ES.



MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono:
Glutaraldeide 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,5 g; Alcol isopropilico; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100,0 g.

36815

GERMOCID 2% - STRUMENTI

• 36810 GERMOCID STRUMENTI - DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12

Soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinfettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici. Prodotto specifico per la pulizia, un alto livello di disinfezione e la decontaminazione prima della sterilizzazione degli strumenti chirurgici e dei dispositivi medici invasivi. L'elevata efficacia come detergente e come disinfettante anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici) consente di utilizzarlo anche su strumenti odontoiatrici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attiva contro batteri Gram⁺ e Gram⁻, funghi, micobatteri e virus (HIV-HBV-HCV). Per uso professionale. Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Istruzioni: GB, FR, IT.



36810

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,2 g; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100,0 g.

GERMOCID CONCENTRATO

• 36812 GERMOCID STRUMENTI CONCENTRATO - bottiglia 1 l

Soluzione concentrata per una rapida ed efficace azione pulente e disinfettante prima della sterilizzazione. La soluzione diluita è utilizzabile su strumenti chirurgici invasivi contaminati con materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici) e non richiede azione meccanica per completare il processo di decontaminazione. Prodotto specifico per la decontaminazione, la pulizia e un alto livello di disinfezione degli strumenti chirurgici invasivi: la formulazione è attiva contro batteri e funghi, micobatteri, virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) e spore.



36812

Per uso professionale. Dispositivo medico di Classe IIb da notificare secondo il Regolamento (UE) 2017/745. Istruzioni: GB, FR, IT.

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Dodecilpropan-diammina 7,0 g; Didecil-propionato 6,3 g; Coformulanti; Acqua purificata q.b. a 100,0 g.

ECOLAB INCIDIN™ LIQUIDO

• 36800 INCIDIN™ LIQUIDO - bottiglia 1 l

• 36801 INCIDIN™ LIQUIDO - tanica 5 l

Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per:

- superfici di dispositivi medici

- unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio

Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus.

- agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti

- tempo di contatto ridotto

- formulazione priva di coloranti e profumi

- ottima compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol.

Dispositivo medico, Classe IIa. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS.

• 36803 POMPETTA DOSATRICE PER 36800

Dispositivo medico, Classe IIa. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.



36800

36801

ECOLAB INCIDIN™ OXYFOAM S

• 36805 INCIDIN™ OXYFOAM S - spray 750 ml - conf. da 6

Detergente e disinfettante sporicida pronto per l'uso, con tecnologia Hi-Speed H₂O₂™.

Ideale per:

- pulizia e disinfezione di dispositivi medici

- disinfezione terminale di dispositivi medici semi-critici (sonde, sondini TEE, ecc.)

La formulazione avanzata offre i vantaggi di una soluzione brevettata di perossido di idrogeno con ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti, funghi e micobatteri, che evita residui attivi grazie alla rapida evaporazione.

OxyFoam S offre:

- ingredienti attivi che si decompongono in acqua e ossigeno

- efficacia sporicida e virucida

- ottima compatibilità dei materiali

Dispositivo medico, Classe IIb

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

Dispositivo medico, Classe IIb. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.



36805

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: perossido di idrogeno 1,5 g

AUTOCLAVI EURONDA DI CLASSE B - 24 LITRI

AUTOCLAVI EURONDA PRO SYSTEM

Euronda Pro System è il sistema di protezione sviluppato per garantire un processo completo ed efficace di sterilizzazione degli strumenti, tutelando la sicurezza degli operatori, dei pazienti e dell'ambiente di lavoro.

Dispositivo Medico di Classe IIb. Certificato MDR.

Sistema modulare

La struttura modulare delle autoclavi Euronda consente di rimuovere agevolmente i pannelli laterali, facilitando la manutenzione.

Sistema di ispezione

Conforme a EN 13060. Il sistema di ispezione semplifica e velocizza la pulizia del serbatoio.

Conducimetro integrato

Monitora la qualità dell'acqua, evitando possibili malfunzionamenti dovuti all'uso di acqua non idonea.

Generatore di vapore istantaneo

Garantisce prestazioni eccellenti in termini di velocità, sicurezza e sterilità. Ottimizza il consumo di acqua calibrandolo in base al carico e, in sinergia con gli elementi riscaldanti, offre un'asciugatura perfetta.

Separatore aria-acqua

Funge da protezione per la pompa a vuoto, evitando che residui di sporco, olio lubrificante e vapore danneggino i componenti interni e conservandone così l'efficienza e l'affidabilità nel tempo.

Sistema di controllo dello sporco

Consente la separazione precisa dei flussi di acqua pulita e sporca per preservare la massima efficienza.

Sistema di raffreddamento intelligente

Una sonda consente la gestione più efficiente della pompa a vuoto, garantendone lunga durata ed efficacia.




MADE IN ITALY



3 test di controllo inclusi

3 test di controllo verificano l'efficacia operativa (Vuoto, Helix, Bowie & Dick).

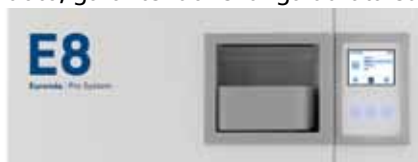

• 35678 AUTOCLAVE EURONDA E8 B 24 litri - display soft touch 2,4"

E8 offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e solidità, potenza e consumi, semplicità e flessibilità. La camera da 24 litri e il porta-vassoi con 5 vassoi inclusi garantiscono una capacità di carico ottimale con il minimo ingombro.

- l'interfaccia semplice da utilizzare e il display a colori da 2,4" facilitano qualsiasi operazione
- cicli e test programmabili
- la SD card integrata rende i dati del ciclo facilmente disponibili su PC, grazie al software E-Memory

SOFTWARE

E-Memory: archiviazione, gestione e tracciabilità dei cicli di sterilizzazione e dei dati su PC
E-Data: collegamento di autoclavi al sistema di gestione per registrare e tracciare i dati. Compatibile con Windows e iOS



• 35679 AUTOCLAVE EURONDA E9 B 24 litri - display touch 4,3"

E9 consente la gestione completa e connessa dei dati di sterilizzazione, grazie ai migliori sistemi di tracciabilità digitale e cartacea.

- l'interfaccia intuitiva, con display a colori da 4,3", velocizza l'operatività quotidiana
- cicli e test programmabili
- grazie alla SD card e al collegamento Ethernet (entrambi di serie) tutti i dati dei cicli possono essere trasferiti e comodamente gestiti su PC attraverso il software E-Data e E-Memory
- funzionalità ottimale e durevole
- risultati di sterilizzazione e asciugatura impeccabili



• 35680 AUTOCLAVE EURONDA E10 B 24 litri - display scroll&touch 7"

E10 offre processi di sterilizzazione performanti. L'interfaccia, tradotta in 28 lingue, è stata progettata con una logica semplice, funzionale e intuitiva, garantendo la massima libertà durante l'uso.

- il display LED a colori da 7", intuitivo, velocizza l'operatività quotidiana
- cicli e test programmabili
- i LED fungono da guida luminosa indicando la fase del ciclo di sterilizzazione
- grazie alla USB e al collegamento Ethernet (entrambi di serie) tutti i dati dei cicli possono essere trasferiti e comodamente gestiti su PC attraverso il software E-Data e E-Memory
- il WiFi (di serie) consente una tracciabilità digitale completa

Cicli	E8	E9	E10	Pressione	Durata della fase di sterilizzazione	Durata della fase di asciugatura	Durata totale con carico standard*	Carico solido/poroso max
B 121°	•	•	•	1,05 bar	20 min	15 min	44 (E8-9) 40 (E10) min	6 / 2 kg
B 134°	•	•	•	2,05 bar	4 min	15 min	29 (E8-9) 24 (E10) min	6 / 2 kg
B 134° Prion	•	•	•	2,05 bar	18 min	15 min	43 (E8-9) 37 (E10) min	6 / 2 kg
B 134° rapido	•	•	•	2,05 bar	3 min 30" (E8-E10) 3 min 50" (E9)	4 min	27 (E8-9) 23 (E10) min	0,6 / 0,2 kg
B 134° Prion rapido	•	•	•	2,05 bar	18 min	4 min	42 (E8-9) 37 (E10) min	0,6 / 0,2 kg
N 121° **	•	•	•	1,05 bar	20 min	4 min	33 min	6 kg
N 134° **	•	•	•	2,05 bar	4 min	4 min	24 (E8-9) 18 (E10) min	6 kg
S 121° **	•	•	•	1,05 bar	20 min	15 min	32 min	6 kg
S 134° **	•	•	•	2,05 bar	4 min	15 min (E8-9)	18 (E8-9) 17 (E10) min	6 kg

*Il tempo non comprende la fase di asciugatura e può variare nella misura di $\pm 5\%$

**I cicli di tipo N e S sono attivabili mediante password fornita da Euronda

DOTAZIONE STANDARD

Porta-vassoi (19,5x40xh 19,5 cm)
5 vassoi di alluminio (18,5x38xh 2 cm)
Condotto di scarico
Spugna
Filtro antibatterico

Maniglia di estrazione vassoi
Maniglia di regolazione porta
Imbuto
Software
Manuale GB, IT

LINGUE DEI MANUALI DISPONIBILI COME CODICE QR

GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, RS*, GR, TR, UA**, RU**, CN**

*Solo E8 **Solo E8, E10

LINGUE DELL'INTERFACCIA

GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL*, SE, FI**, NO, LT, LV, PL, CZ, SK*, HU, SI*, HR**, RO, BG*, GR, TR, RU, Arabo, CN

*Solo E10 **Solo E8, E10 ***Solo E9, E10

Codice	ACCESSORI E RICAMBI
35682	Stampante per etichette adesive - 11 rotoli inclusi
35683	Rotolo di 280 etichette adesive 54x25 mm per 35682 - conf. da 10
35686	Kit guarnizione + filtro antibatterico

CARATTERISTICHE TECNICHE

	E8	E9	E10
Capacità camera:	24 l	24 l	24 l
Capacità vassoi:	700 cm ²	700 cm ²	700 cm ²
Consumo acqua per ciclo:	0,3 l	0,3 l	0,3 l
Capacità pompa a vuoto:	18 l/min	18 l/min	18 l/min
	doppia testa	doppia testa	doppia testa
Capacità serbatoio:	4 l per acqua sporca, 4 l per acqua pulita		
Carico solido/poroso max:	6/2 kg	6/2 kg	6/2 kg
Display a colori:	2,4"	4,3"	7"
Profondità min. piano di appoggio:	50 cm	50 cm	50 cm
Larghezza min. piano di appoggio:	46 cm	46 cm	46 cm
Spazio min. sopra serbatoio:	30 cm	30 cm	30 cm
Dimensioni esterne:	46x61xh 45,5 cm	46x61xh 43,5 cm	46x61xh 45,5 cm
Peso:	48 kg	47,5 kg	50,5 kg
Alimentazione:	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita:	2300 W 10 A	2300 W 10 A	2300 W 10 A

■ ROTOLI PIATTI STERILIZZAZIONE

Rotoli per sterilizzazione prodotti con i migliori materiali certificati: carta medica ad alta grammatura (60 g/m²) e doppio strato di pellicola di polietilene/polipropilene (55 g/m²), in conformità al Regolamento (UE) sui dispositivi medici 2017/745, appositamente studiata per garantire un'elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica. Garantiscono una sigillatura costante durante la sterilizzazione; estrema facilità di apertura senza rilascio di fibre e senza strappi; mantenimento adeguato della sterilità. Dispositivo medico di Classe I. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione:

- vapore: da azzurro a verde
- ossido di etilene: da rosa ad arancione
- formaldeide: da verde a giallo



ROTLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m			
Codice GIMA		Dimensioni esterne m x mm	Minimo vendita
36000	Rotoli piatti	200x50	conf. da 12
36001	Rotoli piatti	200x75	conf. da 8
36002	Rotoli piatti	200x100	conf. da 6
36004	Rotoli piatti	200x150	conf. da 4
36005	Rotoli piatti	200x200	conf. da 4
36006	Rotoli piatti	200x250	conf. da 2
36007	Rotoli piatti	200x300	conf. da 2
36008	Rotoli piatti	200x400	conf. da 2

■ BUSTE AUTOSIGILLANTI STERILIZZAZIONE

Le buste autosigillanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multiline). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione:

- vapore: da azzurro a verde
- ossido di etilene: da rosa ad arancione
- formaldeide: da verde a giallo

Dispositivo medico di Classe I.



BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO			
Codice GIMA		Dimensioni esterne m x mm	Minimo vendita
36030	Buste autosigillanti	60x110	10.000*
36031	Buste autosigillanti	70x230	4.000*
36032	Buste autosigillanti	90x230	3.000*
36033	Buste autosigillanti	140x250	2.000*
36034	Buste autosigillanti	190x330	1.000*
36035	Buste autosigillanti	230x365	1.000*
36036	Buste autosigillanti	300x370	800*
36037	Buste autosigillanti	330x440	800*

*Confezionate in scatole da 200 buste



35853

TEST BOWIE & DICK PRONTI ALL'USO

Il colore varia da scuro a verde



Test prima della sterilizzazione

Test dopo la sterilizzazione Test non valido

Test dopo la sterilizzazione Test corretto

- **35853 TEST UPSTAR - "BOWIE & DICK" - 14x14x0,8 cm**
- Il test pronto all'uso di Bowie & Dick è progettato appositamente per verificare il corretto funzionamento delle autoclavi a vapore e la loro capacità di sterilizzare dispositivi porosi (tamponi, teli, camici, in tessuto o TNT...)
- elevata sensibilità: rileva le anomalie
- interpretazione facile
- variazione di colore stabile
- confezione in alluminio impermeabile

EN 867 - Classe B
ISO 11140 - Tipo 2

■ TEST BOWIE E DICK

Confezione e manuale in: GB, IT, ES, FR, PT, GR, DE.



Dimensioni: 123x123x16 mm

ISO 11140 - 4 Tipo 2 -
EN 867 - 4 classe B

- **35950 PACCHETTO TEST BOWIE E DICK - conf. da 20**
- Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore a inizio giornata. Il test di Bowie e Dick rileva guasti come perdite d'aria, vuoto insufficiente e inadeguata penetrazione del vapore.
- soddisfa i requisiti EN 285 e ISO 17665
- testato indipendentemente per mostrare prestazioni simili al pacchetto originale
- cambiamento di colore blu chiaro - viola
- facile da interpretare e documentare
- non tossico/senza piombo

■ INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 6


Conforme a ISO 11140 - 1



- **35955 INDICATORE A STRISCIA STERILIZZAZIONE A VAPORE A EMULAZIONE TIPO 6 - conf. da 250 strisce**
- Progettato per l'uso in sterilizzatori a vapore operanti a 121 °C - 15 min e 134 °C - 3,5 min. Gli indicatori di verifica del ciclo possono essere utilizzati in ogni busta/pacco di strumenti e forniscono la garanzia della penetrazione del vapore negli stessi e la presenza di tutti i parametri critici richiesti nel ciclo di sterilizzazione a vapore. L'indicatore chimico, atossico e a base d'acqua, mostra un chiaro cambiamento di colore dal blu al lilla dopo l'avvenuta sterilizzazione.

■ INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5

Conforme a ISO 11140 - tipo 5

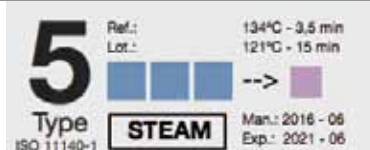

Confezione e manuale in: GB, IT, FR, ES, PT, GR, DE

Atossico / senza piombo

- **35953 INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5 - conf. da 500**
- Gli integratori possono essere utilizzati in aggiunta al controllo lotti Helix. Permettono di verificare le condizioni di sterilizzazione all'interno di vassoi o contenitori. VS (Valore di Sterilizzazione): 134 °C - 3,5 min / 121 °C - 15 min
- durata di conservazione dalla data di produzione: 5 anni
- confezionamento in cartone che facilita l'erogazione
- chiara transizione dell'indicatore laccato dal blu al rosa

■ TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® INFINITY

• **35936 TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® INFINITY**
Euroseal® Infinity è una termosigillatrice elettronica pratica, robusta, affidabile e facile da utilizzare per l'elaborazione di cicli continui a temperatura costante.

Forma compatta

Forma compatta e funzionale per minimizzare lo spazio necessario al suo impiego: può essere comodamente riposta su un tavolo o appesa al muro (è necessario il kit opzionale) in posizione verticale.

Versatilità

Il porta-rotolo è regolabile in due posizioni: in alto per ottimizzare le prestazioni quando la macchina è appesa al muro, in basso per velocizzare la sostituzione del rotolo e cambiare operazione.

Ergonomia

La nuova taglierina integrata e la leva di sigillatura posizionata anteriormente non solo migliorano l'ergonomia e la sicurezza, ma facilitano anche le operazioni di confezionamento e sigillatura.

Sicurezza

Una barra metallica trattiene e blocca il rotolo all'interno dell'area di sigillatura. Le superfici lisce facilitano la pulizia.

Affidabilità

La qualità dei materiali e la struttura robusta la rendono indistruttibile, garantendo efficienza e affidabilità per lungo tempo. Conforme a UNI EN 868-5 e EN 11607-2.

Manuale multilingue: GB, IT. Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, PL, CZ, SI, RO, RS, RU.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni sigillatura: 12x310 mm
Temperatura sigillatura: 170-200°C
Dimensioni - peso: 430x430xh 215 mm - 7,1 kg
Alimentazione: 200-240 V; 50/60 Hz, 100W

■ TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL®

• **35939 TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL®**

Euroseal® è una termosigillatrice compatta, ergonomica e facile da usare. Il coperchio in policarbonato trasparente consente di eseguire operazioni di sigillatura con precisione.

Versatilità

Lo speciale porta-rotolo brevettato è regolabile in altezza e profondità e appendibile a parete (è necessario il kit opzionale) in base alle esigenze specifiche dell'ambiente di lavoro.

Praticità

Il piano di appoggio integrato facilita il processo di sigillatura e crea un ambiente di lavoro più spazioso e pratico.

Sicurezza

Sistema di bloccaggio antiritorno e antibrucia-ture, unito a segnali acustici e luminosi durante l'uso.

Robustezza

Materiali evoluti e leggeri, resistenti all'usura più intensa.

Conforme a UNI EN 868-5 e EN ISO 11607-2. Manuale multilingue: GB, IT. Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, CZ, SE, TR, RU.

35939



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni sigillatura: 12x310 mm
Temperatura sigillatura: 170-200°C
Dimensioni - peso: 456x390xh 315/420* mm - 7,1 kg
Alimentazione: 200-240 V; 50/60 Hz, 100W

* Con porta-rotolo esteso (porta-rotolo doppio)

■ TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE: ETICHETTATRICE A 2 LINEE

TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE

Il sistema di tracciabilità degli strumenti consente una gestione corretta e semplice dei materiali sterilizzati, dalla preparazione alla sterilizzazione e all'uso finale. L'uso combinato dell'etichettatrice e delle etichette fornisce un sistema di dati completo essenziale per tutelare operatori e strutture sanitarie.

- etichette identiche stampabili con la massima facilità e rapidità
- evita errori nei numeri di lotto
- facile interpretazione dei risultati (cambiamento di colore preciso)
- usando le etichette con indicatore, non servono altri indicatori di processo

• **35980 ETICHETTATRICE MEDICA A 2 LINEE 14+14 CIFRE**

Affidabile, facile da utilizzare e durevole, stampa sulle etichette tutte le informazioni necessarie: numero lotto, numero sterilizzatore/ciclo, data sterilizzazione e data scadenza.

• **35984 2 ETICHETTA VAPORE 2 LINEE - conf. da 12.000**

(24 rotoli da 500 etichette)

La prima linea di stampa visualizza 3 caratteri alfabetici + 11 numeri, la seconda 14 numeri. Etichetta indicatore di vapore, idonea per sterilizzazione a vapore. Doppio supporto adesivo. Dopo il ciclo di sterilizzazione, l'indicatore passa da ROSA a MARRONE. Indicatore di processo: Standard Vapore ISO 11140-1. Classe 1, inchiostro non tossico, senza lattice.

• **35982 ROTOLO INCHIOSTRO PER ETICHETTATRICE - conf. da 5**



35980

MADE IN ITALY



Fornita con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO) e 1 rotolo di inchiostro

PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE

Numero lotto
STE05 14587
Data sterilizzazione
21.10.19 21.10.20

35984

DOPO LA STERILIZZAZIONE

N. sterilizzatore/ciclo
STE05 14587
Data scadenza
21.10.19 21.10.20

È indicato un uso preferito della prima linea di stampa, ma l'utente può stampare altre informazioni

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA ORIGINALS

70° Lavaggio industriale

Lunga durata

Antisporco

Easy care

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18016-21

Casacca da donna
scollo a V
2 tasche a toppa
Tasca per cellulare
Maniche corte dolman
Spacchi laterali



18086-91

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita elasticizzato
2 tasche cargo
Tasca per cellulare
Tasca per forbici
Stretti in fondo, apertura 38 cm



18008-13, 18070-75

18138-44,
18176-82

CASACCHE E PANTALONI UNISEX

18146-52


Casacca unisex
scollo a V
Taschino sul petto
2 tasche a toppa
Spacchi laterali



18184-90

Pantaloni cargo unisex
Coulisse a rete

Tasca posteriore
Tasca cargo con tasca per cellulare interna
Gamba dritta, apertura 47 cm



SET UNISEX


Set casacca e pantaloni unisex
Modello unisex



18205-11

Coulisse in vita

3 tasche: tasche a toppa, tasca posteriore
Stretti in fondo, apertura 45,5 cm



CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE				PANTALONI			
	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco
XXS	18000	18008	18016	18024	18062	18070	18078	18086
XS	18001	18009	18017	18025	18063	18071	18079	18087
S	18002	18010	18018	18026	18064	18072	18080	18088
M	18003	18011	18019	18027	18065	18073	18081	18089
L	18004	18012	18020	18028	18066	18074	18082	18090
XL	18005	18013	18021	18029	18067	18075	18083	18091

CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	CASACCHE			PANTALONI		
	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18130	18138	18146	18168	18176	18184
XS	18131	18139	18147	18169	18177	18185
S	18132	18140	18148	18170	18178	18186
M	18133	18141	18149	18171	18179	18187
L	18134	18142	18150	18172	18180	18188
XL	18135	18143	18151	18173	18181	18189
XXL	18136	18144	18152	18174	18182	18190

SET CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	Bu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18205	18213	18221
XS	18206	18214	18222
S	18207	18215	18223
M	18208	18216	18224
L	18209	18217	18225
XL	18210	18218	18226
XXL	18211	18219	18227

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122
Vita	63,5-66	68,5-71	73,5-76	78,5-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

	Tessuto colorato	Tessuto bianco
Poliestere	65%	-
Cotone	35%	55%
Polipropilene	-	45%
Peso:	153 g	170 g

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS UNISEX

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	81,5-84	86,5-89	91,5-94	96,5-101,5	104-109	112-117	119-127
Vita	63,5-68,5	71-76	78,5-84	86,5-91,5	94-101,5	104-112	114,5-122
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-109	112-119,5	122-129,5	132-140

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA REVOLUTION

70° Lavaggio industriale

Ultra morbidi

Bi-stretch

Easy care

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18288-93

Casacca finto incrocio
2 tasche a toppa
Passanti nascosti per strumenti
Cuciture princess sulla parte anteriore e sul retro
Carré anteriore
Spacchi laterali



18316-21

Pantaloni cargo a vita media con coulisse
5 tasche: tasche tagliate, tasca cargo, tasche posteriori.
Girovita in maglia elasticizzata
Stretti in fondo, apertura 38 cm



18349-54

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita in maglia rinforzata con elastico
4 tasche: tasche a toppa anteriori, tasca cargo pocket e tasca posteriore
Spacchi laterali
Gamba dritta, apertura 45,5 cm



18274-79,
18342-47


CASACCHE E PANTALONI DA UOMO

18381-86

Casacca da uomo
scollo a V
Taschino sul petto con vano porta-penna
2 tasche a toppa
Carré posteriore
Spacchi laterali



Pantaloni cargo da uomo con patta
Girovita elasticizzata posteriormente con coulisse interna
Cerniera lampo e chiusura con bottone
5 passanti per cintura
7 tasche: doppia tasca cargo, tasche a toppa, tasche posteriori, tasca accessori
Stretti in fondo, apertura 48 cm



18420-25

CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE					PANTALONI CON COULISSE			PANTALONI PULL-ON		
	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese	
XXS	18260	18267	18274	18281	18288	18316	18323	18342	18349	18356	
XS	18261	18268	18275	18282	18289	18317	18324	18343	18350	18357	
S	18262	18269	18276	18283	18290	18318	18325	18344	18351	18358	
M	18263	18270	18277	18284	18291	18319	18326	18345	18352	18359	
L	18264	18271	18278	18285	18292	18320	18327	18346	18353	18360	
XL	18265	18272	18279	18286	18293	18321	18328	18347	18354	18361	

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	84-86,5	89-91,5	94-96,5	99-104	107-112	114,5-119,5
Vita	63,5-66	68,5-71	74-76	79-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

Composizione:	78% poliestere, 20% rayon, 2% elastane
Peso:	160 g

CASACCHE E PANTALONI - UOMO

Taglia	CASACCHE			PANTALONI	
	Blu marina	Color peltro		Blu marina	Color peltro
XS	18381	18389		18420	18428
S	18382	18390		18421	18429
M	18383	18391		18422	18430
L	18384	18392		18423	18431
XL	18385	18393		18424	18432
XXL	18386	18394		18425	18433

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION UOMO

Taglia	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	84-89	91,5-96,5	99-104	107-114,5	117-124,5	127-134,5
Vita	66-71	74-79	81,5-86,5	89-96,5	99-104	107-114,5
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-112	114,5-122	124,5-132