

Serbatoi mobili per il trasporto del latte

Mantieni il tuo latte al sicuro!



TRASPORTO DEL LATTE


Milkplan[®]
FARMING TECHNOLOGIES

MP CoolMilk Transfer

Refrigerazione con
elettricità o generatore
di corrente
(CTT500 - 2.000lt)

Il serbatoio per il trasporto del latte MP CoolMilk Transfer è una soluzione intelligente per il trasporto e la refrigerazione del latte affidabile ed efficiente. Disponibile in 4 modelli, con una capacità che oscilla tra i 500 e i 2.000 litri.

Specifiche tecniche



- Costruzione robusta e duratura.
- Pareti interne lisce, angoli arrotondati, saldature perfettamente levigate.
- Forma ovale per la manutenzione del centro a gravità, migliore bilanciamento del veicolo durante il trasporto.
- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 (DIN 1.4301).
- Isolamento termico realizzato in poliuretano espanso ecologico ad alta densità.
- Evaporatore progettato per un'efficace refrigerazione, altamente resistente grazie alla sua saldatura laser.
- Sistema di equalizzazione della pressione in acciaio inossidabile.
- Valvola a farfalla di uscita in acciaio inox DN50, SMS51 o Triclamp.
- Sistema di agitazione programmabile integrato.
- Albero della pala di agitazione montato in due punti (sulla parte superiore e inferiore del serbatoio).
- Unità refrigerante antiurto ad alte prestazioni (compressore a tecnologia Scroll) per 2 o 4 mungiture.
- Termostato elettronico Dixell per la refrigerazione, l'agitazione del latte e l'indicazione della temperatura del latte.

Sistema di lavaggio e disinfezione

- Sistema di lavaggio realizzato con materiali di alta qualità per prevenire ogni possibilità di corrosione anche dai disinfettanti più potenti.
- Potente pompa dell'acqua che garantisce un ricircolo continuo, un flusso d'acqua costante e un'adeguata pressione di spruzzatura.
- Pompe peristaltiche indipendenti che forniscono la quantità necessaria di disinfettanti liquidi.
- Efficiente lavaggio del serbatoio con sistema di spruzzatura e speciali piastre rotanti.
- Controller PLC di lavaggio con parametri regolabili completamente, software aggiornabile.




Caratteristiche operative

- Facile da usare, controllo completo di tutte le funzioni.
- Prestazioni affidabili e lunga durata.
- Facile pulizia.
- Sigillatura completa per il trasporto sicuro del latte.
- Refrigerazione efficace in conformità con gli standard internazionali.



Accessori

- Installazione opzionale del generatore per il raffreddamento del latte durante il trasporto.
- Potente pompa di travaso del latte 380V, 230V, o 12 V di costruzione speciale in acciaio inox.
- Carrello appendice in ferro zincato con luci, attacco, freni di stazionamento, sospensioni e un pneumatico retrattile.
- Sistema di lavaggio installato direttamente sul serbatoio oppure in versione stand-alone fissato a parete (in questo caso può essere utilizzato per il lavaggio di più serbatoi).

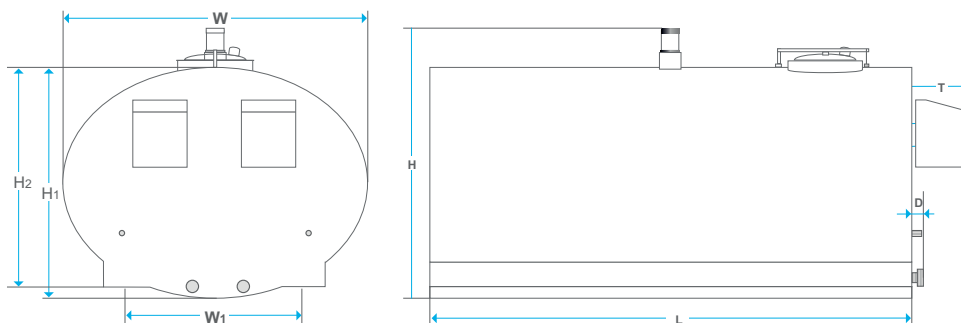

Tipo	Capacità massima	W	W1	H1	H2	H	L
CTT 500E	530	990	990	800	765	1055	1250
CTT 1000E	1050	1320	990	1080	1030	1320	1250
CTT 1500E	1580	1320	990	1080	1030	1320	1830
CTT 2000E	2100	1320	990	1080	1030	1320	2400
	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm

MP Milk Transfer (TT500 - 4.000lt)

I serbatoi per il trasporto del latte MP Milk Transfer sono serbatoi appositamente isolati in acciaio inossidabile, che garantiscono una temperatura costante per un periodo di tempo compreso tra 8 e 12 ore. Disponibile in 12 modelli con una capacità che va da 500 a 4000 lt.



Sistema di lavaggio e disinfezione

- Sistema di lavaggio realizzato con materiali di alta qualità per prevenire ogni possibilità di corrosione anche dai disinfettanti più potenti.
- Potente pompa dell'acqua che garantisce un ricircolo continuo, un flusso d'acqua costante e un'adeguata pressione di spruzzatura.
- Pompe peristaltiche indipendenti che forniscono la quantità necessaria di disinfettanti liquidi.
- Controller PLC di lavaggio con parametri regolabili completamente, software aggiornabile.



Specifiche tecniche



- Costruzione robusta e duratura.
- Pareti interne lisce, angoli arrotondati, saldature perfettamente levigate.
- Forma ovale per la manutenzione del centro a gravità, migliore bilanciamento del veicolo durante il trasporto.
- Isolamento termico realizzato in poliuretano espanso ecologico ad alta densità.
- Realizzato in acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301).
- Sistema di equalizzazione della pressione in acciaio inossidabile.
- Tappo in PVC avvitabile di protezione dell'uscita con catenella in acciaio inox.
- Boccaporto in acciaio inox AISI 304 con bordo piano (D 400mm), rialzato per garantire sicurezza nel trasporto del latte.
- Divisione interna del serbatoio in vari compartimenti per garantire consegna diverse di latte da differenti produttori.
- Valvola a farfalla in acciaio inox di uscita del latte per ogni compartimento con filettatura DN50, SMS51 or Triclamp.
- Sfera di lavaggio per ogni compartimento.

MP CoolMilk Transfer

Refrigerazione con acqua fredda o gelida (CTT500 - 2.000lt)

MP CoolMilk Transfer è disponibile anche in un'altra versione che esegue la refrigerazione del latte con fredda alla temperatura di 1 ° C. È la soluzione ideale per le aree in cui l'acqua fredda è abbondante nell'ambiente (montagna). In alternativa, questo serbatoio può essere utilizzato con acqua gelida prodotta da una apposita centralina. Disponibile in 4 modelli con una capacità che oscilla tra i 500 e i 2.000 litri.

Sistema di lavaggio e disinfezione

- Sistema di lavaggio realizzato con materiali di alta qualità per prevenire ogni possibilità di corrosione anche dai disinfettanti più potenti.
- Potente pompa dell'acqua che garantisce un ricircolo continuo, un flusso d'acqua costante e un'adeguata pressione di spruzzatura.
- Pompe peristaltiche indipendenti che forniscono la quantità necessaria di disinfettanti liquidi.
- Efficiente lavaggio del serbatoio con sistema di spruzzatura e speciali piastre rotanti.
- Controller PLC di lavaggio con parametri regolabili completamente, software aggiornabile.



Caratteristiche operative

- Facile da usare, controllo completo di tutte le funzioni.
- Prestazioni affidabili e lunga durata.
- Risparmio energetico significativo.
- Facile pulizia.
- Sigillatura completa per il trasporto del latte in sicurezza.
- Raffreddamento efficace del latte con circolazione continua e flusso costante.




Specifiche tecniche

- Costruzione robusta e duratura.
- Pareti interne lisce, angoli arrotondati, saldature perfettamente levigate.
- Forma ovale per la manutenzione del centro a gravità, migliore bilanciamento del veicolo durante il trasporto.
- Realizzato in acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301).
- Sistema di equalizzazione della pressione.
- Sistema di agitazione programmabile integrato.
- Albero della pala di agitazione montato in due punti (sulla parte superiore e inferiore).
- Valvola a farfalla di uscita in acciaio inox DN50, SMS51 o Triclamp.
- Progettazione speciale, filtro acqua in acciaio inox.
- Isolamento termico realizzato in poliuretano espanso ecologico ad alta densità.
- Termostato elettronico Dixell per la refrigerazione, l'agitazione del latte e l'indicazione della temperatura del latte.



Accessori

- Sistema di lavaggio installato direttamente sul serbatoio oppure in versione standalone fissato a parete (in questo caso può essere utilizzato per il lavaggio di più serbatoi).
- Carrello appendice in ferro zincato con luci, attacco, freni di stazionamento, sospensioni e un pneumatico retrattile.
- Interno del serbatoio che può essere diviso opzionalmente in due parti, una delle quali può disporre di un evaporatore.
- Potente pompa di travaso del latte 230V o 12V realizzata in acciaio inossidabile.
- Pannello di controllo in acciaio inox per il controllo della temperatura del latte e la pompa di travaso.

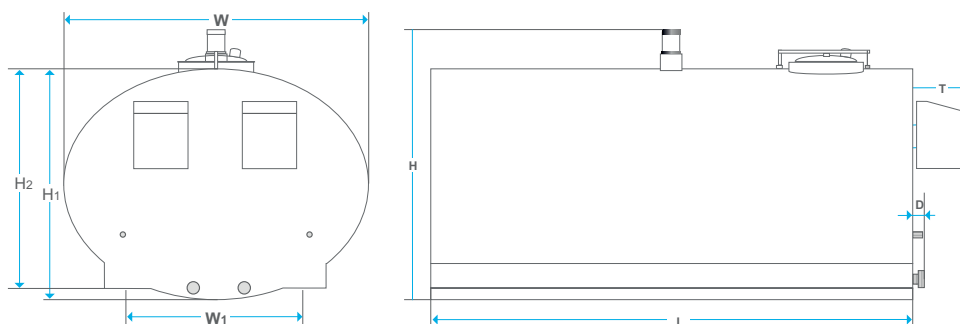

Tipo	Capacità massima	W	W1	H1	H2	H	L
CTT 500E	530	990	990	800	765	1055	1250
CTT 1000E	1050	1320	990	1080	1030	1320	1250
CTT 1500E	1580	1320	990	1080	1030	1320	1830
CTT 2000E	2100	1320	990	1080	1030	1320	2400
	lit	mm	mm	mm	mm	mm	mm



3rd km. Provincial road Lagada - Kolchiko
572 00 Lagadas, Thessaloniki Greece

T/F +30 23940 20400
E sales@milkplan.com

www.milkplan.com