

INDAGINE SPAZZOLE -
NOVEMBRE 2013:

„SCHURR è la migliore“
top agrar- la rivista più
conosciuta in Germania.

SCHURR SPAZZOLA DOPPIA PER VACCHE costruita dal 1992

Le prestazioni di latte delle tue vacche dipende dal benessere e dal comfort dei tuoi animali - solo le vacche da latte sane e ben curate si comportano bene. Il nostro sistema di spazzola doppia SCHURR soddisfa le domande e le esigenze delle vostre vacche. Con una spazzola orizzontale ed una verticale è possibile la pulizia selettiva del retro, della parte anteriore e dei laterali.



Avvio alla
rotazione
(solo per C12)



Mobile e flessibile
in tutte le direzioni



Robusto, motore e
riduttore di costru-
zione speciale per
lunga vita.



Motore / elettronica
completamente
resistenti alla
polvere e all'acqua

NOVITA': disponibile
con il motore EC a
risparmio energetico
(tipo C12)

100°

Costante angolo
della spazzola 100°

ASSICURATI CHE E' UNA SCHURR

La spazzola doppia Schurr si differenzia da tutte le altre spazzole presenti sul mercato:

- comfort della vacca elevato e selettivo
- pulisce tutte le parti del corpo
- migliore adattamento al corpo animale, grande area massaggiante
- spazzole di lunga durata realizzate con in 100 % Nylon

ARGOMENTI PER UNA SPAZZOLA DOPPIA DI SCHURR

Tutti i nostri prodotti sono costruiti e sviluppati dalla nostra azienda. La nostra esperienza e conoscenza in questo campo è unica e garantisce prodotti di alta qualità per la tua azienda.

Il motore + elettronica SCHURR sono approvati a livello internazionale.

Il riduttore SCHURR è costruito per funzionare in modo permanente e continuativo in tutte le fattorie.

La nostra costruzione brevettata a parallelogramma consente a tutte le vacche di diversa altezza di pulirsi e spazzolarsi facilmente tutto il corpo. La costruzione offre una flessibilità unica.

SCEGLIERE TRA DUE DIFFERENTI TIPI DI MOTORI SCHURR

1 MOTORE STANDARDS TIPO B00

- migliaia di pezzi approvato da molti anni
- utilizzo a livello mondiale
- disponibile con differenti specifiche, per esempio 110V/60Hz, con UL/CSA-file



2 EC-MOTORE TIPO C12

- risparmio del 35% di energia elettrica
- adempire le nuove norme e richieste
- elettronica e motore in una singola unità



SOSPENSIONE

- movimento verticale delle due spazzole di circa 9,82" (25 cm)
- movimento laterale tramite le gomme

SPAZZOLE

- in nylon non intrecciato di alta qualità
- durata di utilizzo per molti anni

MOTORE + ELETTRONICA


- disponibile per installazione interna ed esterna
- cambio di rotazione in caso di sovraccarico

RIDUTTORE

- migliori caratteristiche di stabilità e robustezza
- riduttore senza alcun tipo di manutenzione

SPECIFICHE TECNICHE

	1	2
Motore:	230V/50Hz	230V/50Hz
Consumo:	medio di 0,3 KW	medio di 0,17 KW
Rotazione:	60 rpm	60 rpm
Verticale:	approx. 9,82" (250 mm)	
Noiosità:	approx. 63,39" (1100 mm)	
Peso:	288 lb (130 kg)	

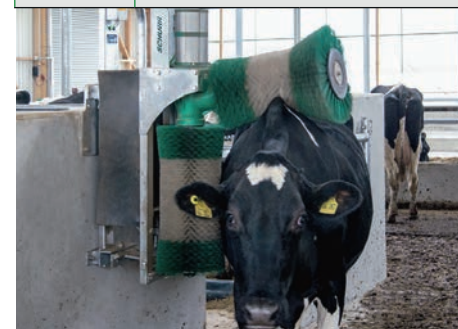

ASSICURATI CHE E' UNA SCHURR!