


VENTILAZIONE

ESTRATTORI D'ARIA PER APPLICAZIONI AGRICOLE ED INDUSTRIALI



since
1967

 **TERMOTECNICA®**
PERICOLI


EOS EWS

ESTRATTORE D'ARIA CON TRAZIONE A CINGHIA

Estrattore d'aria specificatamente disegnato per garantire un elevato flusso d'aria. Disponibile nelle versioni 42" e 53", le principali caratteristiche sono l'alta efficienza e i ridotti costi di manutenzione. La carrozzeria è disponibile in acciaio galvanizzato o inox (versione Aeternum solo per il modello EWS 53) per una massima resistenza alla corrosione. L'intera linea è testata nel nostro laboratorio PERIlab e certificata BessLab.

**Disponibili due sistemi
di apertura brevettati**

EOS
**SISTEMA
VELA**




Serranda chiusa

Apertura
esclusiva




Serranda aperta

EWS
**SISTEMA
CENTRIFUGO**




Serranda chiusa

Apertura
classica



Serranda aperta



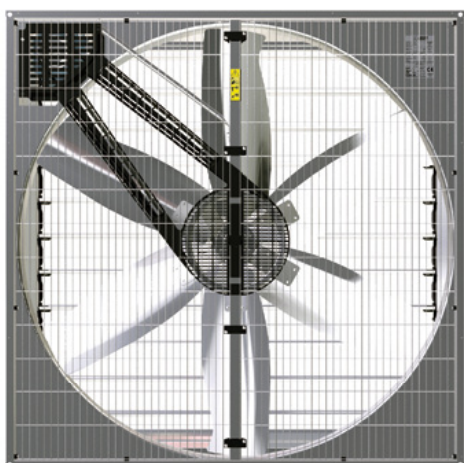


Protezione efficace da luce e aria grazie alle guarnizioni che consentono una perfetta chiusura delle alette



SK rete di protezione esterna opzionale



Inserti filettati di fissaggio (M8)




Pannello inferiore con 4 pratici fori per lo scarico dell'acqua



Pratico sistema di apertura reti a libro



Cinghia pretensionata



Raggiera in acciaio con trattamento anticorrosione



Protezione in plastica degli elementi di trasmissione (versione CE)

EOS / EWS 53 - numero test Bess Lab: 10090; 10092; 10094; 10097; 10106; 10108

Modello	Voltaggio**	Frequenza	Velocità rotazione ventola* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Portata d'aria*				Potenza assorbita* (0 Pa - 0 in H ₂ O)	Potenza assorbita* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Potenza specifica* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Potenza specifica* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Rapporto di efficienza in ventilazione* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Rapporto di efficienza in ventilazione* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)
				0 Pa 0 inH ₂ O	12 Pa 0.05 inH ₂ O	25 Pa 0.10 inH ₂ O	50 Pa 0.20 inH ₂ O						
EOS 53/2*	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	516 RPM	26.200 cfm	25.300 cfm	24.200 cfm	21.700 cfm	1914 W	2019 W	43 W/ (1000m³/h)	49 W/ (1000m³/h)	13,7 cfm/W	12,0 cfm/W
				44.500 m³/h	42.900 m³/h	41.100 m³/h	36.800 m³/h						
EWS 53/2	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	515 RPM	26.200 cfm	25.200 cfm	24.200 cfm	22.100 cfm	1916 W	2038 W	43 W/ (1000m³/h)	50 W/ (1000m³/h)	13,7 cfm/W	11,9 cfm/W
				44.600 m³/h	42.900 m³/h	41.200 m³/h	37.500 m³/h						
EOS 53/1,5*	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	473 RPM	24.200 cfm	23.100 cfm	22.000 cfm	19.500 cfm	1491 W	1603 W	36 W/ (1000m³/h)	43 W/ (1000m³/h)	16,2 cfm/W	13,7 cfm/W
				41.100 m³/h	39.300 m³/h	37.400 m³/h	33.100 m³/h						
EWS 53/1,5	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	473 RPM	24.100 cfm	23.100 cfm	22.000 cfm	19.600 cfm	1496 W	1611 W	37 W/ (1000m³/h)	43 W/ (1000m³/h)	16,1 cfm/W	13,7 cfm/W
				40.900 m³/h	39.200 m³/h	37.400 m³/h	33.300 m³/h						
EOS 53/1*	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	393 RPM	20.200 cfm	19.000 cfm	17.400 cfm	13.700 cfm	934 W	1021 W	27 W/ (1000m³/h)	35 W/ (1000m³/h)	21,6 cfm/W	17,0 cfm/W
				34.300 m³/h	32.200 m³/h	29.500 m³/h	23.200 m³/h						
EWS 53/1	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	390 RPM	20.000 cfm	18.700 cfm	17.300 cfm	13.500 cfm	942 W	1045 W	28 W/ (1000m³/h)	36 W/ (1000m³/h)	21,2 cfm/W	16,5 cfm/W
				34.000 m³/h	31.800 m³/h	29.300 m³/h	23.000 m³/h						

EOS / EWS 42 - numero test Bess Lab: 12324; 12321; 12317; 12320

EOS 42/1* EWS 42/1	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	579 RPM	14.600 cfm	13.900 cfm	13.100 cfm	11.400 cfm	909 W	978 W	37 W/ (1000m³/h)	44 W/ (1000m³/h)	16,1 cfm/W	13,4 cfm/W
				24.900 m³/h	23.700 m³/h	22.300 m³/h	19.400 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	610 RPM	15.400 cfm	14.800 cfm	14.000 cfm	12.400 cfm	1097 W	1171 W	42 W/ (1000m³/h)	49 W/ (1000m³/h)	14,0 cfm/W	12,0 cfm/W
				26.200 m³/h	25.100 m³/h	23.800 m³/h	21.000 m³/h						
EOS 42/0,75* EWS 42/0,75	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	525 RPM	13.300 cfm	12.400 cfm	11.600 cfm	9.400 cfm	724 W	784 W	32 W/ (1000m³/h)	40 W/ (1000m³/h)	18,3 cfm/W	14,8 cfm/W
				22.600 m³/h	21.100 m³/h	19.700 m³/h	16.000 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	527 RPM	13.300 cfm	12.600 cfm	11.700 cfm	9.600 cfm	741 W	804 W	33 W/ (1000m³/h)	40 W/ (1000m³/h)	17,9 cfm/W	14,5 cfm/W
				22.500 m³/h	21.300 m³/h	19.900 m³/h	16.300 m³/h						

*Testato secondo metodo ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 in conformità con ASABE/S565 OCT2005.


Note: i ventilatori sono stati testati con serranda e rete di protezione.


Motori monofase, di differente voltaggio o regolabili in velocità tramite auto-trasformatori sono disponibili su richiesta.



Diagrammi prestazionali

cfm

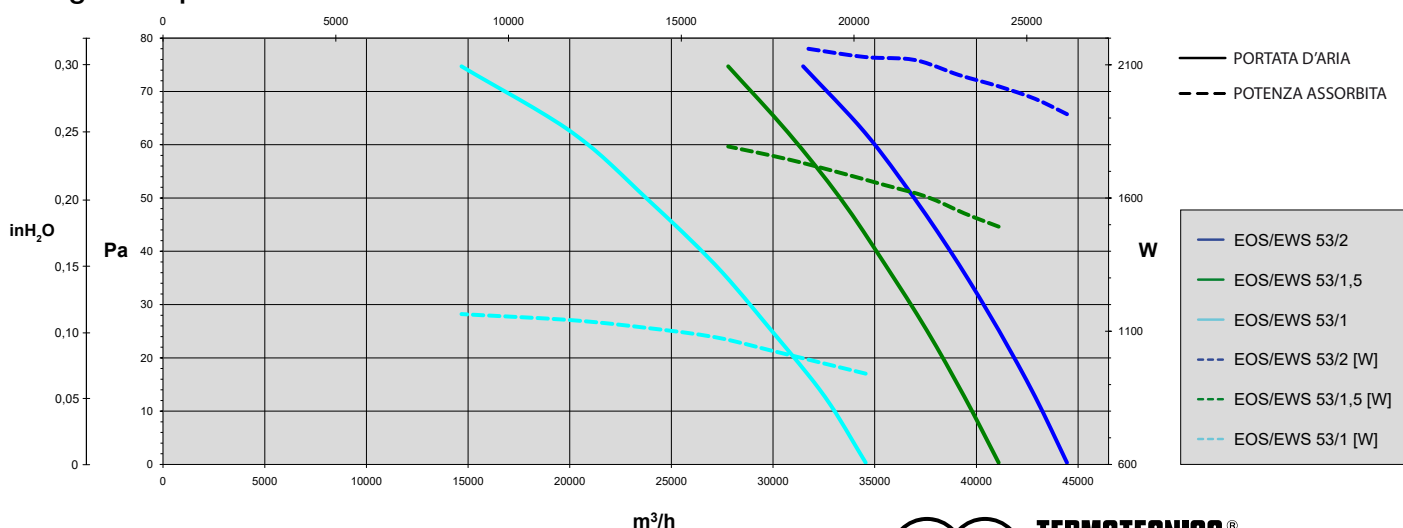

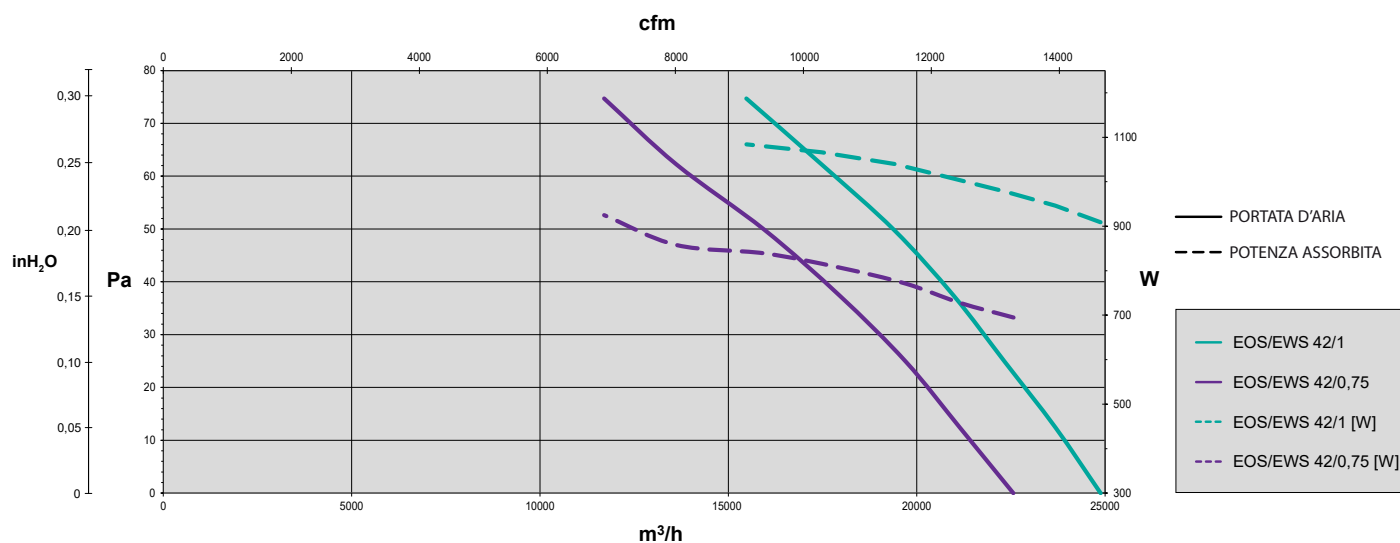


Dimensioni e possibilità di carico

Dimensioni	EOS / EWS 53	EOS / EWS 42
Dimensione - A - [mm]	1380	1145
Dimensione - B - [mm]	1380	1145
Dimensione - C - [mm]	400	400
Dimensione - E - [mm]	515	515
Dimensione - F - [mm]	114	109
Dimensione - G - [mm]	292	225
Dimensione - H - [mm]	795	692
Dimensione - D - [mm]	1340	1060
Livello di pressione sonora Lpa* [dB]	74,8-68,4	72,7-68,2
Peso** [kg]	80-69	54-50

* Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

** Il peso dipende dalla configurazione scelta

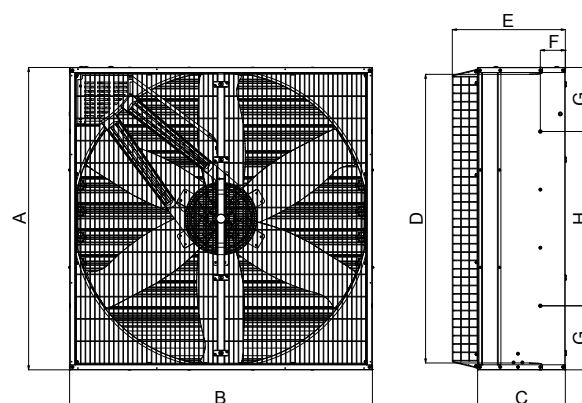

Possibilità di carico su pallet		
Versione ventilatore assemblato (FA)	EOS / EWS 53	EOS / EWS 42
LxWxH [mm]	1200x1400x1550	1200x1200x2200
N° pezzi	3	5
Peso lordo [kg]	250	270

Possibilità di carico				
	Versione ventilatore assemblato (FA)		Versione ventilatore smontato (KD)	
Modello	53	42	53	42
Container 20ft	28	50	180	250
Container 40ft	58	102	300	450
Container 40ft HC	66	124	---	---
camion	74	140	360	500

EWD

ESTRATTORE D'ARIA A TRAZIONE DIRETTA


L'estrattore d'aria **EWD** è disponibile nelle versioni 26", 31" e 37". La trazione diretta assicura una grande efficienza riducendo le perdite di energia. Il sistema di apertura della serranda è brevettato e garantisce una completa apertura delle alette già al 40% della velocità nominale. Grazie a questo nuovo meccanismo di apertura i livelli di rumorosità sono stati sensibilmente ridotti e l'efficienza aumentata. La carrozzeria è disponibile in acciaio galvanizzato o inox (versione Aeternum solo per il modello 31") per una massima resistenza alla corrosione. L'intera linea è testata nel nostro laboratorio PERIlab e certificata BessLab.




Modelli 26 e 37




Modello 31



Pannello inferiore con 4 pratici fori per lo scarico dell'acqua



Inserti filettati di fissaggio (M8)

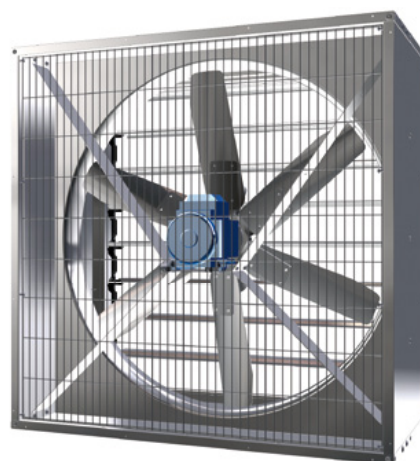

EWD 26 - 31 - 37 numero test Bess Lab: 16508; 16509; 16504; 16505; 16502; 16503

Modello	Voltaggio*	Frequenza	Velocità rotazione ventola (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Portata d'aria*				Potenza assorbita (0 Pa - 0 in H ₂ O)	Potenza assorbita (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Potenza specifica (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Potenza specifica (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Quoziente di efficienza di ventilazione (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Quoziente di efficienza di ventilazione (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)
				0 Pa 0 inH ₂ O	12 Pa 0.05 inH ₂ O	25 Pa 0.10 inH ₂ O	50 Pa 0.20 inH ₂ O						
EWD 26	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	942 RPM	5640 cfm	5450 cfm	5250 cfm	4780 cfm	429 W	467 W	45,0 W/(1000m³/h)	52,0 W/(1000m³/h)	13,1 cfm/W	11,2 cfm/W
				9600 m³/h	9300 m³/h	8900 m³/h	8100 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	1123 RPM	5650 cfm	5440 cfm	5250 cfm	4810 cfm	419 W	457 W	44,0 W/(1000m³/h)	51,0 W/(1000m³/h)	13,5 cfm/W	11,5 cfm/W
				9600 m³/h	9200 m³/h	8900 m³/h	8200 m³/h						
EWD 31	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	935 RPM	9080 cfm	8760 cfm	8400 cfm	7710 cfm	645 W	695 W	42,0 W/(1000m³/h)	49,0 W/(1000m³/h)	14,1 cfm/W	12,1 cfm/W
				15400 m³/h	14900 m³/h	14300 m³/h	13100 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	1115 RPM	8870 cfm	8510 cfm	8200 cfm	7540 cfm	643 W	692 W	43,0 W/(1000m³/h)	50,0 W/(1000m³/h)	13,8 cfm/W	11,9 cfm/W
				15100 m³/h	14500 m³/h	13900 m³/h	12800 m³/h						
EWD 37	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	935 RPM	10720 cfm	10240 cfm	9720 cfm	8650 cfm	633 W	693 W	35,0 W/(1000m³/h)	42,0 W/(1000m³/h)	16,9 cfm/W	14,0 cfm/W
				18200 m³/h	17400 m³/h	16500 m³/h	14700 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	1109 RPM	11600 cfm	10960 cfm	10260 cfm	8870 cfm	680 W	730 W	35,0 W/(1000m³/h)	42,0 W/(1000m³/h)	17,1 cfm/W	14,0 cfm/W
				19700 m³/h	18600 m³/h	17400 m³/h	15100 m³/h						

*Testato secondo metodo ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 in conformità con ASABE/S565 OCT2005.


Note: i ventilatori sono stati testati con serranda e rete di protezione.

Motori monofase, di differente voltaggio o regolabili in velocità tramite auto-strasformatori sono disponibili solo su EWD 26.

Dimensioni e possibilità di carico

Dimensioni	EWD 26	EWD 31	EWD 37
Dimensione - A - [mm]	790	905	1025
Dimensione - B - [mm]	790	907	1025
Dimensione - C - [mm]	530	530	530
Dimensione - D - [mm]	645	645	645
Dimensione - E - [Ø mm]	638	780	930
Dimensione - F - [mm]	241,5	252,5	226,5
Dimensione - G - [mm]	203	225	255
Dimensione - H - [mm]	380	455	513
Livello di pressione sonora L _{pa} * [dB]	69	74,7	81,9
Peso lordo [kg]	41	48	53

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

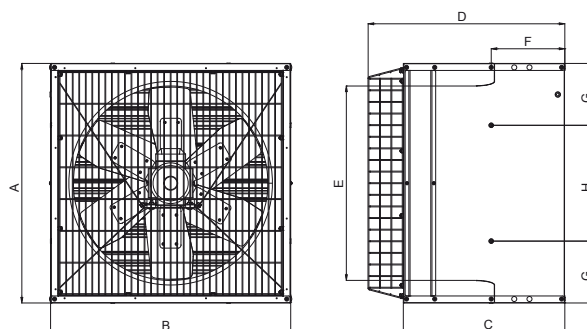

Possibilità di carico su pallet	EWD 26		EWD 31		EWD 37	
Versione ventilatore assemblato (FA)	Type A		Type B		Type A	
LxWxH [mm]	800x800x1800		800x1330x1800		910x1070x1950	
N° pezzi	3		5		4	
Peso lordo [kg]	131		212		200	

Possibilità di carico

Versione ventilatore assemblato (FA)				Versione ventilatore smontato (KD)			
	EWD 26	EWD 31	EWD 37		EWD 26	EWD 31	EWD 37
Container 20ft	70	48	40	Container 20ft	300	280	250
Container 40ft	150	104	88	Container 40ft	600	560	450
Container 40ft HC	180	130	88	Camion	600	600	500
Camion STD / Camion H 2,60	190 / 228	112 / 140	104				

Estrattore d'aria dotato di cono di scarico in versione upgrade **53s**.

Sfruttando i benefici dell'effetto Venturi si possono ottenere risultati estremamente positivi in termini di efficienza energetica e riduzione dei costi.



Carrozzeria in acciaio zincato e serranda in lega d'alluminio assicurano un'adeguata protezione anche negli ambienti più aggressivi. Il prodotto è testato nel nostro laboratorio PERIlab e certificato dal BessLab.






Serranda aperta



Serranda chiusa

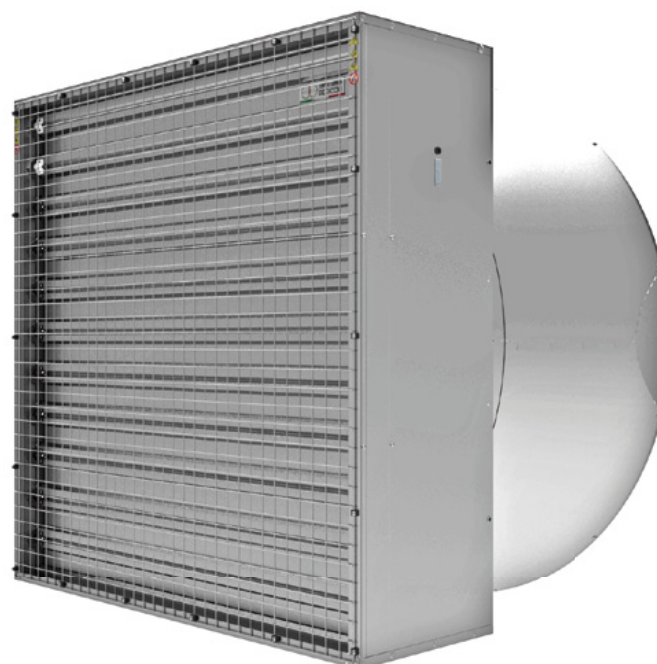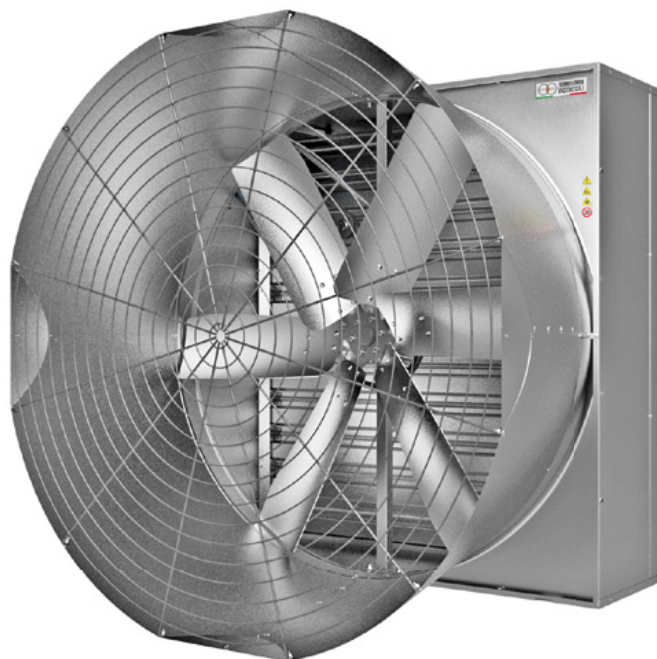

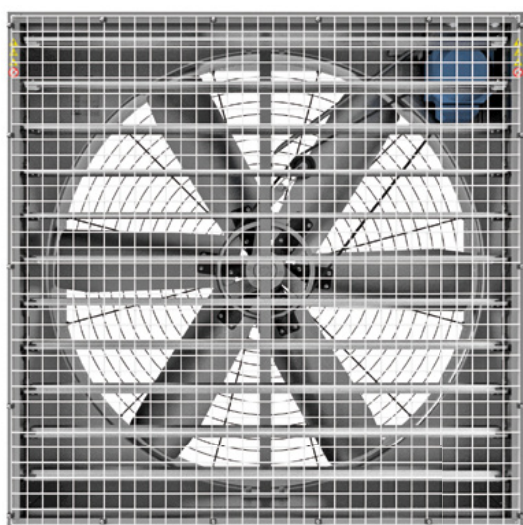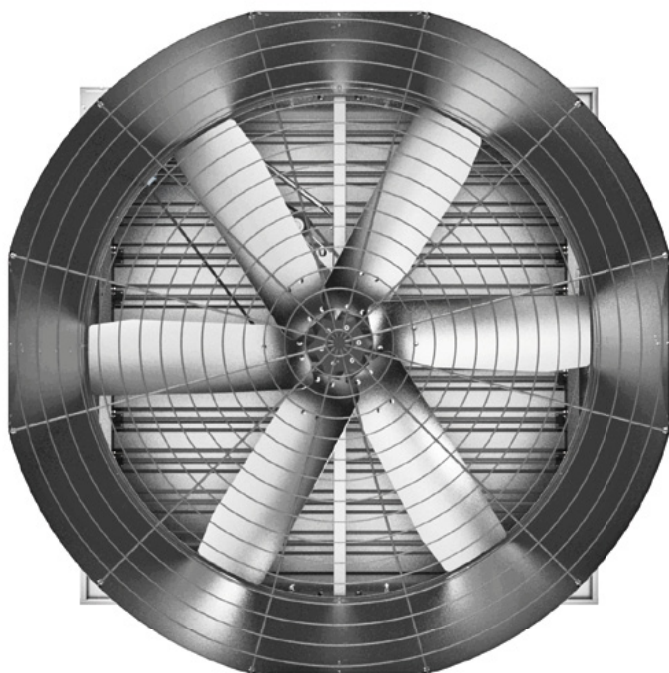


Robusto e pratico sistema di fissaggio del motore




Coppia di alette rimovibili per una facile manutenzione e ispezione



Tensionatore di cinghia automatico



Pannello inferiore con pratici fori per lo scarico dell'acqua



Rete di protezione sul cono squadrato



NT Rete di protezione lato aspirazione



Ventola a 3 o 6 pale con profilo aerodinamico

EOC 53s - numero test Bess Lab: 16467; 16466; 16468; 16499; 16473; 16472; 16470; 16471; 16480; 16476; 16478; 16479

Modello	Vtaggio**	Frequenza	Velocità rotazione ventola (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Portata d'aria				Potenza assorbita* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Potenza assorbita* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Potenza specifica* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Potenza specifica* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)	Rapporto di efficienza in ventilazione* (0 Pa - 0 inH ₂ O)	Rapporto di efficienza in ventilazione* (25 Pa - 0.10 inH ₂ O)
				0 Pa	12 Pa	25 Pa	50 Pa						
EOC 53s / 2-3	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	541 RPM	29.600 cfm	28.100 cfm	26.500 cfm	22.700 cfm	1490 W	1625 W	30 W/(1000m³/h)	36 W/(1000m³/h)	19,8 cfm/W	16,3 cfm/W
				50.300 m³/h	47.700 m³/h	45.100 m³/h	38.500 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	543 RPM	29.600 cfm	28.200 cfm	26.600 cfm	22.900 cfm	1484W	1618 W	30 W/(1000m³/h)	36 W/(1000m³/h)	19,9 cfm/W	16,4 cfm/W
				50.300 m³/h	47.900 m³/h	45.200 m³/h	38.800 m³/h						
EOC 53s / 2-6	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	451 RPM	27.200 cfm	26.100 cfm	25.000 cfm	21.800 cfm	1281 W	1435 W	28 W/(1000m³/h)	34 W/(1000m³/h)	21,2cfm/W	17,4 cfm/W
				46.200 m³/h	44.300 m³/h	42.500 m³/h	37.100 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	448 RPM	27.100 cfm	25.800 cfm	24.500 cfm	20.900 cfm	1228 W	1383 W	27 W/(1000m³/h)	33 W/(1000m³/h)	22,1cfm/W	17,7 cfm/W
				46.100 m³/h	43.800 m³/h	41.600 m³/h	35.500 m³/h						
EOC 53s / 1,5-3**	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	490 RPM	26.700 cfm	25.200 cfm	23.400 cfm	18.600 cfm	1161W	1278 W	26 W/(1000m³/h)	32 W/(1000m³/h)	23 cfm/W	18,3 cfm/W
				45.400 m³/h	42.800 m³/h	39.800 m³/h	31.500 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	488 RPM	26.600 cfm	25.100 cfm	23.200 cfm	18.300 cfm	1133 W	1246 W	25 W/(1000m³/h)	32 W/(1000m³/h)	23,4 cfm/W	18,7 cfm/W
				45.100 m³/h	42.600 m³/h	39.500 m³/h	31.000 m³/h						
EOC 53s / 1,5-6**	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	433 RPM	26.200 cfm	25.100 cfm	23.900 cfm	19.800 cfm	1137 W	1274 W	26 W/(1000m³/h)	31 W/(1000m³/h)	23 cfm/W	18,7 cfm/W
				44.500 m³/h	42.600 m³/h	40.500 m³/h	33.600 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	435 RPM	26.200 cfm	25.300 cfm	24.000 cfm	20.800 cfm	1145 W	1286 W	26 W/(1000m³/h)	32 W/(1000m³/h)	22,9 cfm/W	18,6 cfm/W
				44.500 m³/h	42.900 m³/h	40.700 m³/h	35.400 m³/h						
EOC 53s / 1-3**	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	447 RPM	24.700 cfm	23.000 cfm	20.900 cfm	14.300 cfm	958 W	1057 W	23 W/(1000m³/h)	30 W/(1000m³/h)	25,8 cfm/W	19,8 cfm/W
				42.000 m³/h	39.100 m³/h	35.500 m³/h	24.400 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	455 RPM	25.200 cfm	23.200 cfm	21.000 cfm	14.600 cfm	1003 W	1116 W	23 W/(1000m³/h)	31 W/(1000m³/h)	25,1 cfm/W	18,8 cfm/W
				42.800 m³/h	39.500 m³/h	35.700 m³/h	24.800 m³/h						
EOC 53s / 1-6**	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	369 RPM	22.600 cfm	21.200 cfm	19.500 cfm	13.700 cfm	783 W	907 W	20 W/(1000m³/h)	27 W/(1000m³/h)	28,9 cfm/W	21,5 cfm/W
				38.400 m³/h	36.100 m³/h	33.100 m³/h	23.300 m³/h						
	Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	378 RPM	23.100 cfm	21.800 cfm	20.200 cfm	15.400 cfm	855 W	983 W	22 W/(1000m³/h)	29 W/(1000m³/h)	27 cfm/W	20,6 cfm/W
				39.200 m³/h	37.000 m³/h	34.400 m³/h	26.200 m³/h						

*In conformità con ASABE/S565 OCT2005 in laboratorio di certificazione ANSI/AMCA 210-07 con protocollo ANSI/ASHRAE 51-07

**Motori monofase, di differente vtaggio o regolabili in velocità tramite auto-trasformatori sono disponibili su richiesta.

Note: i ventilatori sono stati testati con serranda e rete di protezione.




Dimensioni e piani di carico

Caratteristiche	EOC 53s
Livello di pressione sonora L _{pa} *[dB]	70.7 – 65.3
Peso [kg]	98-89

Possibilità di carico su pallet	EOC 53s
Versione assemblata (FA)*	
LxWxH - mm	2290x1500x2100
N° pezzi	5
Peso lordo - kg	600

Possibilità di carico		
	Versione assemblata (FA)*	Versione smontata (KD)
Container 20ft	20	120
Container 40ft	40	240
Camion	45	240

*Per ragioni d'ingombro le parti componenti il cono (settori di cono, sostegni di fissaggio, rete e bulloneria) vengono fornite disassemblate.

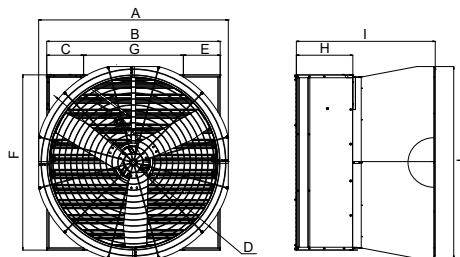

Dimensioni	EOC 53s
Dimensione - A - [mm]	1515
Dimensione - B - [mm]	1382
Dimensione - C - E [mm]	293.5
Dimensione - D - [mm]	1562
Dimensione - F - [mm]	1380
Dimensione - G - [mm]	795
Dimensione - H - [mm]	450
Dimensione - I - [mm]	1110
Dimensione - L - [mm]	1515

VERSIONI, SUPPLEMENTI E ACCESSORI

Versioni serranda

EOS

STANDARD acciaio galvanizzato



AS

alette in alluminio

EWS EWD

STANDARD acciaio galvanizzato



AETERNUM


carrozzeria, pala e serranda in acciaio inox AISI 304 (solo per modelli 31 e 53)

EOC

STANDARD lega di alluminio



Versioni carrozzeria



STANDARD

acciaio galvanizzato




STANDARD

acciaio galvanizzato

AETERNUM

carrozzeria e serranda in acciaio inox AISI 304 (solo per modelli 31 e 53)



STANDARD

acciaio galvanizzato

Versioni pale



ALU

lega di alluminio (versione raccomandata per leggerezza e robustezza)

(26-31-37-42 modelli disponibili solo in versione ALU)

GALV

acciaio galvanizzato

STS

acciaio inox AISI 430

INOX

acciaio inox AISI 304

Motori




Modello	EOS	EWS/EWD	EOC
MON	opzionale	opzionale	opzionale
trifase	serie	serie	serie

Tutti i motori trifase possono essere utilizzati con inverter.

Accessori



FIX angolari di fissaggio per installazione a muro



LTP filtro luce



WPC copertura isolante per lunghi periodi di inutilizzo



moduli microcomputer



TPR


interruttore magnetotermico




TPU

teleruttore + magnetotermico

Innumerevoli campi d'applicazione



I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.



TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l.

Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia
tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com
www.pericoli.com

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.

14, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Sec. 25, 40400 Shah Alam, Selangor – Malaysia
tel. +603 – 5122 3880 - fax +603 – 5122 5899 pap@pericoli.com
www.pericoli-asiapacific.com

PERICOLI CENTRO AMERICA

Armando Birlain Shaffler, 2001 Piso 8C, Torre 1, Central Park, Col. Centro Sur 76090 Queretaro – Mexico
tel. +52 442 209 5098 pca@pericoli.com
www.pericoli-centroamerica.com

PERICOLI MIDDLE EAST

3rd floor – 16 Mahara – Opposite Makka Mall, Amman – Jordan
tel. +962 6 5854940 fax +962 6 5864849 pme@pericoli.com



PERICOOL sono marchi registrati di Termotecnica Pericoli S.r.l.