


SERRATURE DA APPLICARE PER CILINDRO EUROPEO

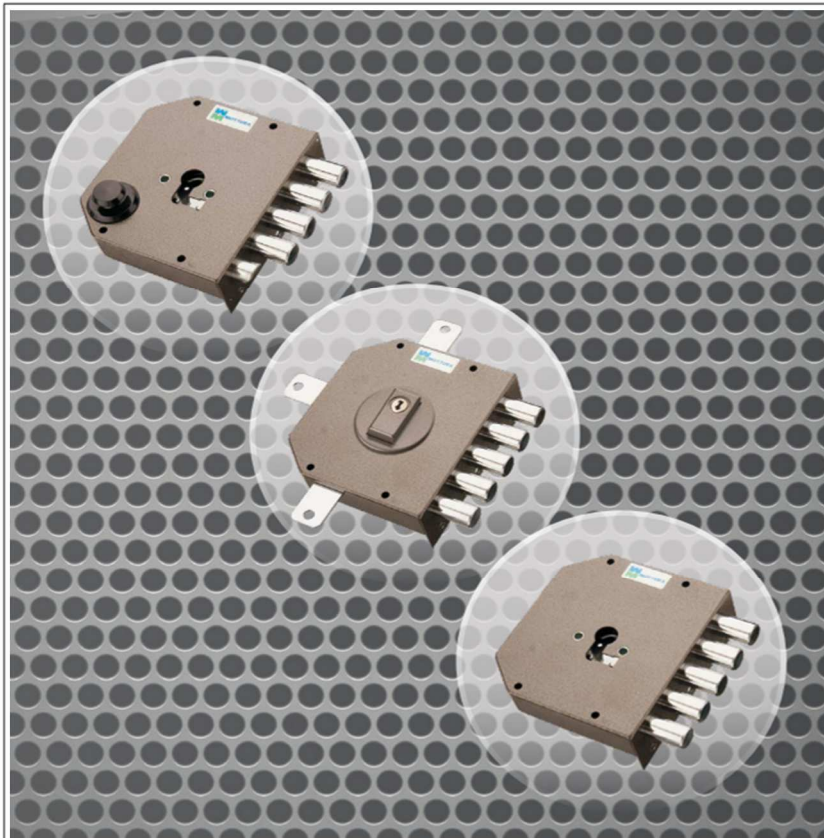

Caratteristiche

- Serrature laterali, triplici o quintuplici
- Entrata cilindro mm 63
- Fissaggio del cilindro con "Attacco" Mottura
- Corsa chiavistelli mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: Verniciata

Avvertenza: in caso di sostituzione di serrature a pompa oppure doppia mappa con gli articoli 38.640 e 38.650 occorre utilizzare il deviatore art. 96.145 anziché l'art. 96.143. Per caratteristiche e disegni tecnici vedere capitolo 96

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro. Vedere capitolo 94

ASTE, DEVIATORI, CILINDRO E ALTRI ACCESSORI NON SONO INCLUSI.


A richiesta:

- Sistema di bloccaggio antieffrazione brevettato (estrazione del cilindro) **T** (aggiungere al codice serratura la lettera T)


Si RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CHIAVE "PREDISPOSIZIONE POMOLO + CHIAVE"

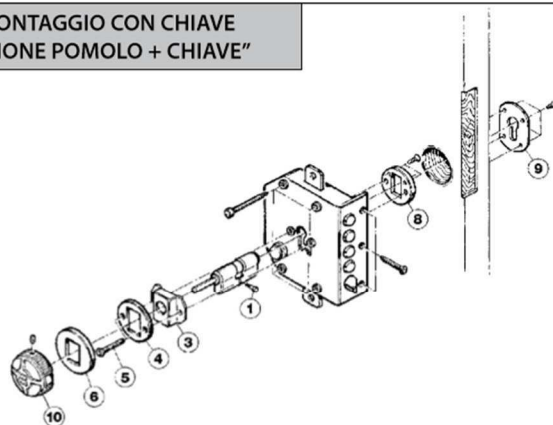

ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CHIAVE "CHIAVE + CHIAVE"

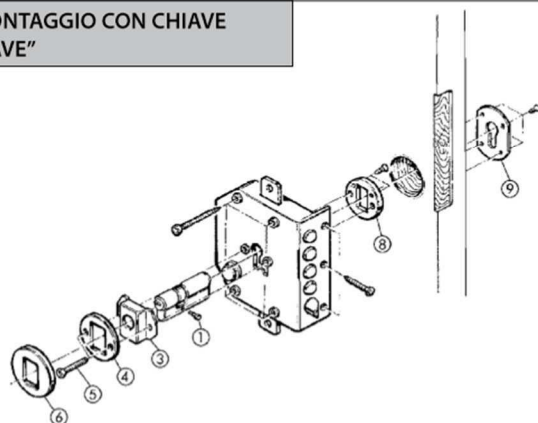

Laterali - art. 38600/610

- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 38620/630

- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Quintuplici - art. 38640/650

- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Da richiedere a parte:

- cilindro
- protezione esterna del cilindro Defender® in sostituzione della piastrina di fissaggio (8)
- distanziale per defender art. 99256
- aste e deviatore



A RICHIESTA
Sistema di bloccaggio
all'estrazione del cilindro

SERRATURE CILINDRO EUROPEO

Art. MOTTU 38600 Dx e Sx

SERRATURA LATERALE. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30. Fissaggio cilindro senza vite in testa.
Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 38610 Dx e Sx

SERRATURA LATERALE CON 1/2 GIRO. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30. Fissaggio cilindro senza vite in testa.
Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 38620 Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30 - Aste mm.17. Fissaggio cilindro senza vite in testa. Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 38630 Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30 - Aste mm.17. Fissaggio cilindro senza vite in testa. Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 38640 Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30 - Aste mm.17. Fissaggio cilindro senza vite in testa. Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 38650 Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE CON 1/2 GIRO. 4 mandate.

Corsa chiavistelli mm.30 - Aste mm.17. Fissaggio cilindro senza vite in testa. Dimensioni scatola: 132x146x30



Art. MOTTU 96145

DEVIATORE

per serrature Mottura serie 38 Quintuplici da applicare.



Art. MOTTU 93140

COPPIA ASTE TELESCOPICHE

Per serrature Triplici. Da ø mm.18. Verniciate



Art. MOTTU 93141

CONFEZIONE DI N.5 ASTE TELESCOPICHE

Per serrature Quintuplici. Da ø mm.18. Verniciate



SERRATURE A POMPA CILINDRI C10 DA APPLICARE



C10



Art. MOTTU 30600V Dx e Sx

SERRATURA LATERALE. 2 mandate

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30610V Dx e Sx

SERRATURA LATERALE CON 1/2 GIRO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30620V Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30630V Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30640V Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30650V Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE CON 1/2 GIRO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.

Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.

SERRATURE A POMPA CILINDRI C10 DA APPLICARE CON POMOLO INTERNO



Art. MOTTU 30601V Dx e Sx

SERRATURA LATERALE CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 30611V Dx e Sx

SERRATURA LATERALE CON 1/2 GIRO CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo. Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 30621V Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo. Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 30631V Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo. Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 30641V Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo. Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 30651V Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE 1/2 GIRO CON POMOLO INTERNO

2 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Apertura interna con pomolo. Con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



SERRATURE DOPPIA POMPA CILINDRO M.34 CHIAVE C10 DA APPLICARE



C10



Art. MOTTU 30602VD5A - Dx
Art. MOTTU 30602VS5A - Sx

SERRATURA LATERALE. 2 MANDATE.

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30622VD5A - Dx
Art. MOTTU 30622VS5A - Sx

SERRATURA TRIPLICE. 2 MANDATE.

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30632VD5A - Dx
Art. MOTTU 30632VS5A - Sx

SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



C10



Art. MOTTU 30642VD5A - Dx
Art. MOTTU 30642VS5A - Sx

SERRATURA QUINTUPLICE. 2 MANDATE.

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10. Dimensioni scatola: 132x146x30



C10



Art. MOTTU 30652VD5A - Dx
Art. MOTTU 30652VS5A - Sx

SERRATURA QUINTUPLICE CON 1/2 GIRO. 2 mand.

Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63. Apertura interna con 3 chiavi punzonate C10.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.

SERRATURE DOPPIA MAPPA DA APPLICARE “ANTIDECO DUE”



Art. MOTTU 20500 Dx e Sx

SERRATURA LATERALE

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 20510 Dx e Sx

SERRATURA LATERALE CON 1/2 GIRO

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 20520 Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 20530 Dx e Sx

SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 20540 Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.



Art. MOTTU 20550 Dx e Sx

SERRATURA QUINTUPLICE CON 1/2 GIRO

4 mandate. Corsa chiavistelli mm.40. Entrata mm.63.
Con 3 chiavi doppia mappa.
Dimensioni scatola: L.132xH.146xP.30 mm.

ACCESSORI PER SERRATURE MOTTURA



Art. MOTTU 96143



DEVIATORE

Per serrature **QUINTUPLICI** da applicare

Serie Mottura 20 e 30.

Corsa aste mm.40

Dimensione scatola: L.90xH.120xP.30 mm.



Art. MOTTU 93140



COPPIA ASTE TELESCOPICHE. Per serrature **TRIPLICI**

Ø 18 mm. registrabili da cm.152 a cm.270 totale



Art. MOTTU 93141



CONFEZIONE DI N.5 ASTE TELESCOPICHE. Per serrature **QUINTUPLICI**

Ø 18 mm. Registrabili: n.2 da cm.76 a cm.131 -

n.2 da cm.76 a cm.139 - n.1 da cm.49,5 a cm.80



Art. MOTTU 93189



CONFEZIONE ASTA

Ø 18 mm. Registrabile da cm.153 a cm.217



Art. MOTTU 93137

Sbalzo per aste mm.30

Art. MOTTU 93138/70

Sbalzo per aste mm.70

Art. MOTTU 93138/100

Sbalzo per aste mm.100

Art. MOTTU 93139

Sbalzo per aste mm.150



Art. MOTTU 99152



PASSATUBO PER ASTE

Diametro 18 mm..

Larghezza: 50 mm.

Verniciato.



Art. MOTTU 99153



CAVALLOTTO PER ASTE

Verniciato.

SERRATURE APPLICARE CILINDRO EUROPEO

Art. MOIA A451DXB - Destra
Art. MOIA A451SXB - Sinistra



SERRATURA LATERALE. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



Art. MOIA A452DXB - Destra
Art. MOIA A452SXB - Sinistra



SERRATURA LATERALE CON 1/2 GIRO. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63. Quadro maniglia 8 mm. basso.

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



Art. MOIA A453DXB - Destra
Art. MOIA A453SXB - Sinistra



SERRATURA TRIPLICE. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



Art. MOIA A454DXB - Destra
Art. MOIA A454SXB - Sinistra



SERRATURA TRIPLICE CON 1/2 GIRO. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63. Quadro maniglia 8 mm. basso.

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



Art. MOIA A455DXB - Destra
Art. MOIA A455SXB - Sinistra



SERRATURA QUINTUPLICE. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63.

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



Art. MOIA A456DXB - Destra
Art. MOIA A456SXB - Sinistra



SERRATURA QUINTUPLICE CON 1/2 GIRO. 2 Mandate.

Cilindro Sagomato. Blocco antieffrazione.

Entrata mm.63. Quadro maniglia 8 mm. basso.

Catenacci interasse mm.26 con trappola.

Scatola: L.132mm.xH.164mm.



FERROGLIETTI AD APPLICARE



Art. MOTTU E34324



DEVIATORE APPLICARE VERTICALE

Apertura interna, con 3 chiavi.
Pompa esterna diametro mm.30
Entrata mm.30 - Corsa aste mm.20.
Dimensioni scatola: 140x60x32 mm.



Art. MOTTU E34326



DEVIATORE APPLICARE VERTICALE

Apertura interna **CON POMOLO**, con 3 chiavi.
Pompa esterna diametro mm.30
Entrata mm.30 - Corsa aste mm.20. dimensioni: 140x60x32



Art. MO252DX - DX Art. MO252SX - SX



SERRATURA APPLICARE TRIPLICE. Cilindro Sagomato

2 punti di chiusura.
Interasse fori per Defender mm.38
Entrata mm.30
Dimensione scatola: L.160xH.60,30xP.31,50 mm.



Art. MO253DX - DX Art. MO253SX - SX



SERRATURA APPLICARE TRIPLICE. Cilindro Sagomato

3 punti di chiusura. 2 chiavistelli. Corsa aste 22 mm.
Interasse fori per Defender mm.38
Entrata mm.30
Dimensione scatola: L.160xH.60,30xP.31,50 mm.



Art. MO350 - Entrata 55



SERRATURA APPLICARE LATERALE. Cilindro Sagomato

1 punto di chiusura. 1 chiavistello. Corsa chiavistelli: 30 mm.
Interasse fori per Defender mm.38
Entrata mm.55 mm.
Dimensione scatola: L.111xH.81xP.26 mm.



Art. MO330DX - DX Art. MO330SX - SX



SERRATURA APPLICARE LATERALE. Cilindro a pompa

1 punto di chiusura. 3 chiavistelli. Corsa chiavistelli: 35 mm.
Entrata mm.51 mm.
Dimensione scatola: L.111xH.81xP.26 mm.