



KREASECRET

SISTEMA DI RECINZIONE

ELEGANTE RAFFINATA MODERNA






La boutique della ristrutturazione

**KREASECRET È UN ELEGANTE SISTEMA DI RECINZIONE A
DOGHE ORIZZONTALI, DAL DESIGN RAFFINATO E
MODERNO, CHE MIRA A GARANTIRE UNA MAGGIORE
PRIVACY DELLA VOSTRA PROPRIETÀ.**

È realizzata in acciaio prezincato a caldo Sendzimir
verniciato a polveri, processo che esalta l'eleganza
e garantisce durata nel tempo.

» **ELEGANZA**

» **PRIVACY**

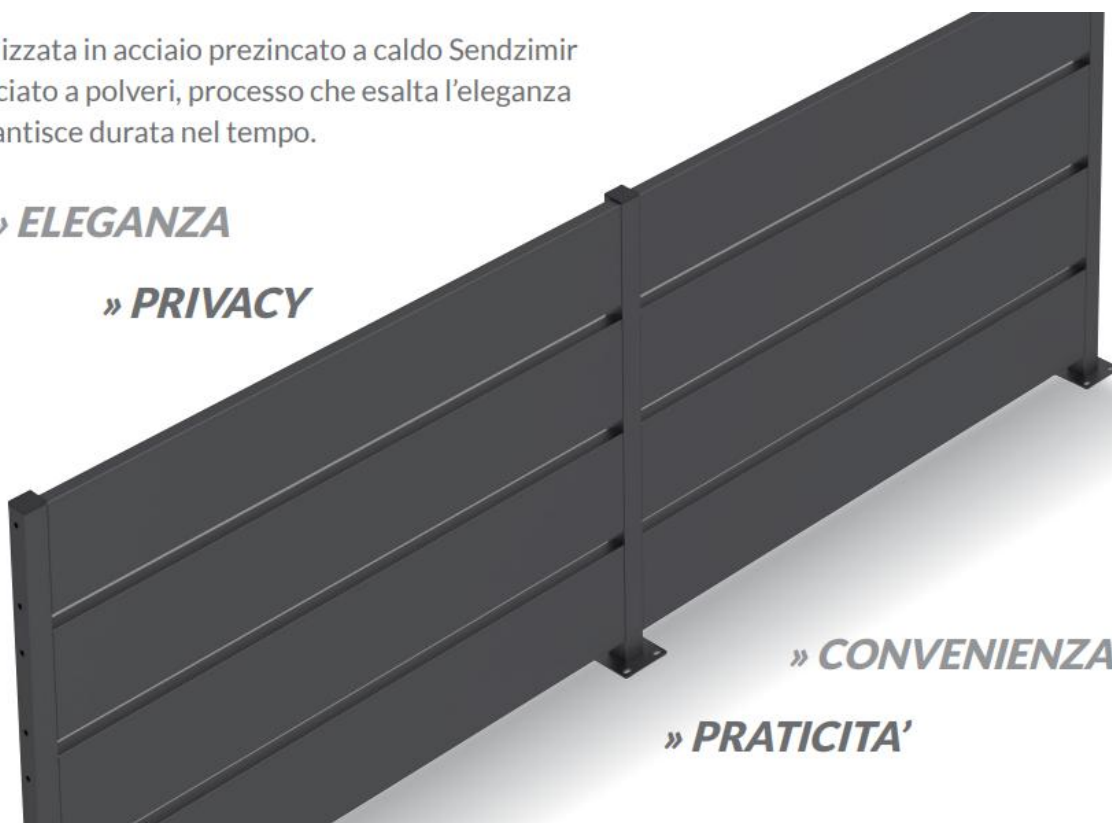

» **CONVENIENZA**


» **PRATICITA'**



La boutique della ristrutturazione


Disponibile in 3 altezze

1000 - 1200 - 1500 mm

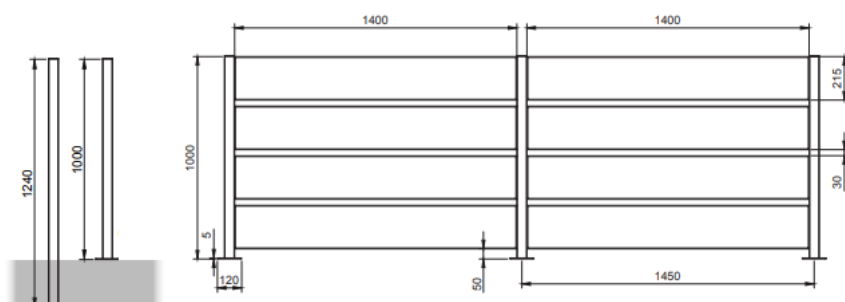


Piantana a tassellare
oppure a cementare
50 x 50 mm

- Altezza finita 1000 mm
- 4 doghe

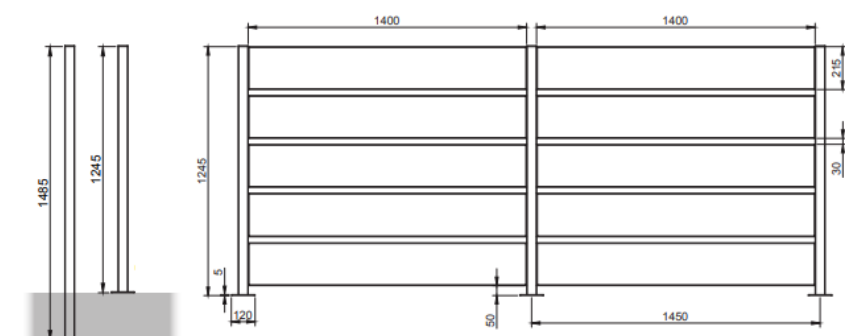


Piantana a tassellare
oppure a cementare
50 x 50 mm

- Altezza finita 1245 mm
- 5 doghe

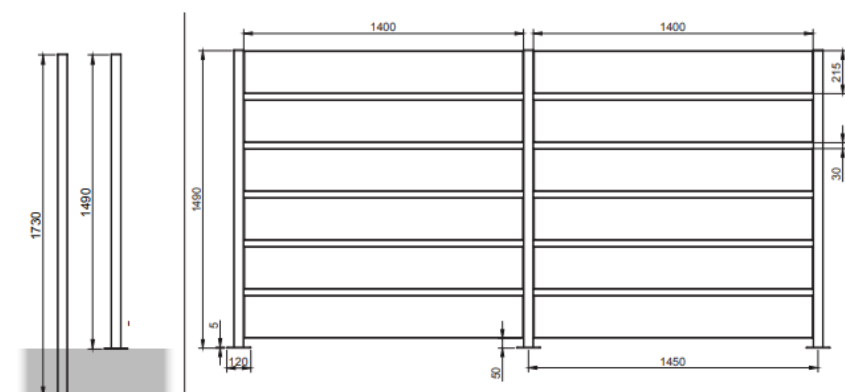

Piantana a tassellare
oppure a cementare
50 x 50 mm


- Altezza finita 1490 mm
- 6 doghe

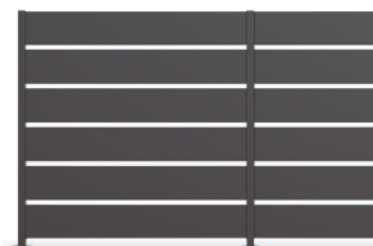



La boutique della ristrutturazione

Vista superiore



COLORAZIONI STANDARD

NERO MICACEO

BIANCO OPACO

COLORAZIONI SPECIALI

EFFETTO COR-TEN®

VERDE OPACO


BEIGE OPACO



La boutique della ristrutturazione


EFFETTO «TOTAL FLAT»

viste dall'esterno le doghe saranno sullo stello livello del piantone, creando un look moderno e molto lineare.

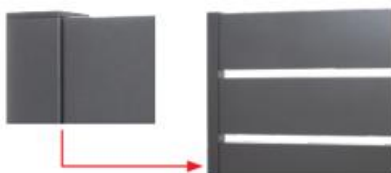

EFFETTO CLASSICO

visto dall'esterno, il piantone apparirà su un livello più sporgente rispetto alla dogha.

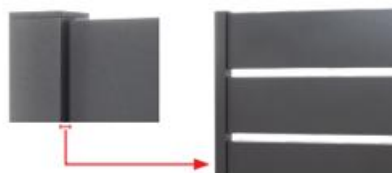

CLASSI DI CORROSIONE

La classe di corrosione indica il grado di protezione delle superfici metalliche contro la corrosione da impurità. L'impatto della corrosione dipende dalle circostanze atmosferiche dell'ambiente in cui l'oggetto verrà utilizzato. Il sale, l'umidità dell'aria, l'eventuale presenza di impurità, l'inquinamento atmosferico hanno un effetto sulla formazione della corrosione.

La corrosione atmosferica è suddivisa nelle classi di corrosione da C1 a CX secondo la norma ISO 9223. Per ogni classe è stata determinata una velocità di corrosione minima e massima. La classe di corrosione si applica sia all'uso interno che esterno di un prodotto metallico.

C3

Trattamento Standard

CORROSIVITÀ MEDIA (secondo ISO 12944)
Esempi ambientali tipici in un clima temperato

In ambiente esterno:

aree urbane ed industriali con moderato inquinamento da anidride solforosa, zone costiere con bassa salinità

In ambiente interno:

locali di produzione con elevata umidità e un certo inquinamento atmosferico, quali industrie alimentari, lavanderie, birrerie e caseifici

C4

Trattamento su richiesta

CORROSIVITÀ ALTA (secondo ISO 12944)
Esempi ambientali tipici in un clima temperato

In ambiente esterno:

aree industriali e zone costiere con media salinità


In ambiente interno:

impianti chimici, piscine, cantieri navali e di rimessaggio costieri



La boutique della ristrutturazione


Cancelli carrai ad ante e cancelli pedonali

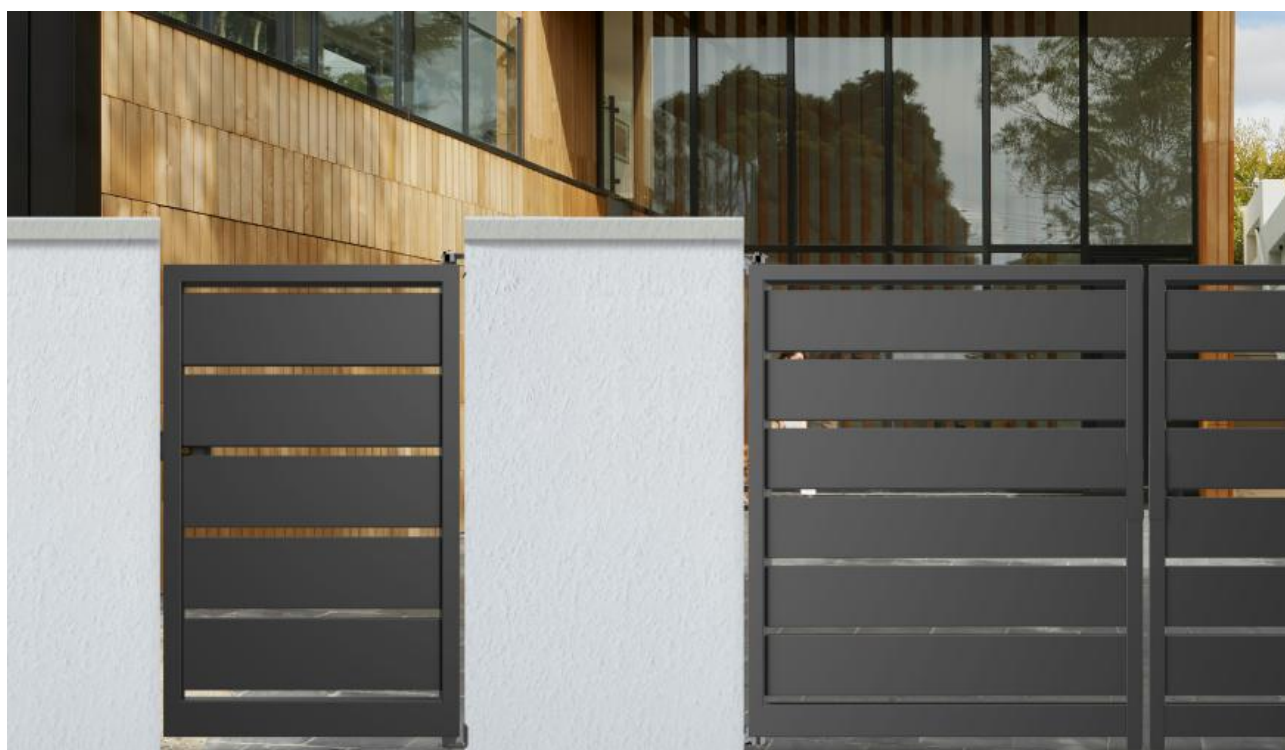



La boutique della ristrutturazione

	CARRAI A DOPPIA ANTA			PEDONALE
Luce necessaria per installazione (mm)	3.000	3.500	4.000	1.100
Larghezza singola anta (mm)	1.446	1.696	1.946	1.008
Altezza massima (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800
Peso del cancello (Kg)	167	188	207	126

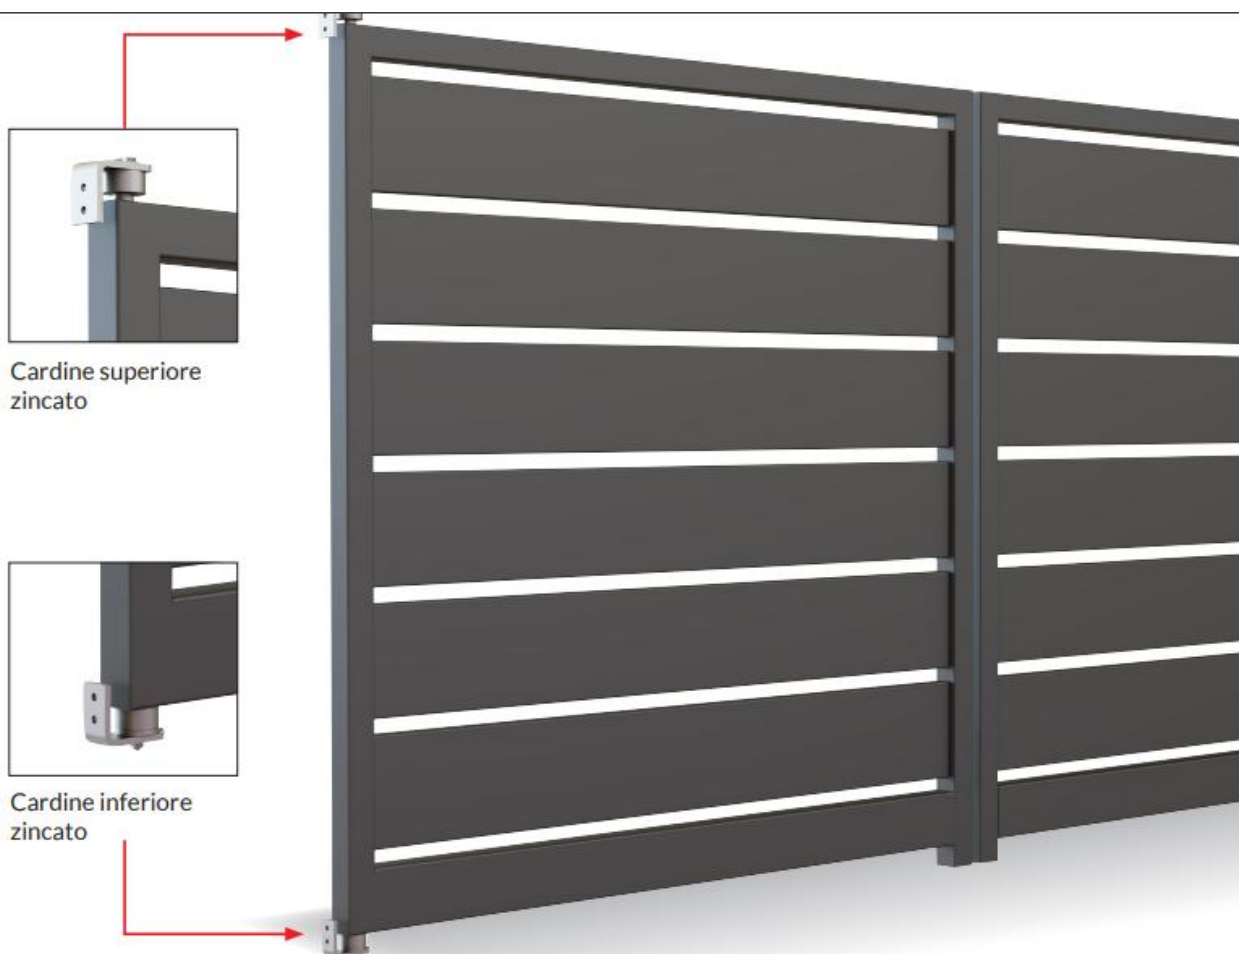





La boutique della ristrutturazione

Cancelli scorrevoli su ruote




Luce	Larghezza singola anta	Altezza massima	Peso del cancello
4.000 mm	4.500 mm	1.768 mm	215 kg
5.000 mm	5.600 mm	1.768 mm	256 kg



La boutique della ristrutturazione

Cancelli scorrevoli autoportanti

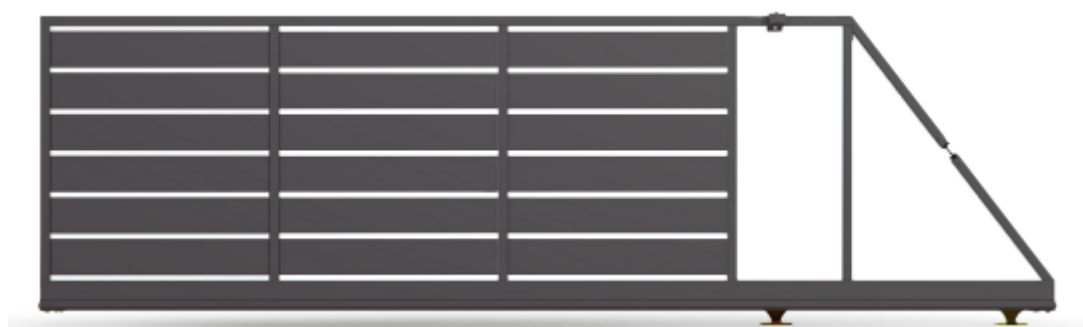

Luce	Larghezza singola anta	Altezza massima	Peso del cancello
4.000 mm	6.000 mm	1.717 mm	298 kg
5.000 mm	7.500 mm	1.717 mm	352 kg

