

Descrittivi di capitolato

PORTA BATTENTE IN ALLUMINIO PROFILO DA 45 MM E STRATIFICATO HPL VERSIONE RX Pb 1, 2 o 3 mm

1. Struttura dell'Anta

L'anta, dello spessore complessivo di 45 mm, è realizzata con tecnologia "sandwich" per garantire complanarità e resistenza.

La finitura con verniciatura a polvere assicura una durata eccezionale, facilità di pulizia e un processo produttivo ecosostenibile privo di solventi nocivi.

Anima interna: Polistirene estruso (XPS) ad alta densità, ignifugo in Classe 1, incollato sotto pressa.

Schermatura RX: Inserimento di una lamina di piombo di spessore a scelta 1, 2 o 3 mm, certificata per la protezione anti-X.

Telaio perimetrale: Profilati in alluminio estruso con cave per l'alloggiamento delle guarnizioni. Tutti gli spigoli sono arrotondati con funzione anti-infortunistica.

Telaio interno: Realizzato in scatolari di alluminio per garantire la stabilità strutturale del vano.

Rivestimento esterno: Due facciate in stratificato HPL (High Pressure Laminate) con spessore da 4 mm, finitura SEI, colore a scelta da campionario ABET Laminati.

Cerniere a tre ali rinforzate: specifiche per supportare il carico gravoso delle ante schermate al piombo.



Resistenza Chimica: La finitura in alluminio verniciato a polvere e la superficie non porosa dell'HPL assicurano massima igiene, durata meccanica e assenza di emissioni nocive (VOC free), rendendo l'infisso ideale per sale operatorie e laboratori.

2. Imbotte coprimuro:

Sistema telescopico in profilati di alluminio a spigoli raggiati, studiato per abbracciare lo spessore della parete. Il montaggio avviene senza viti a vista, garantendo estetica e facilità di pulizia.

Accessori inclusi:

- N 1 serratura con chiave
- N 1 maniglia antibatterica

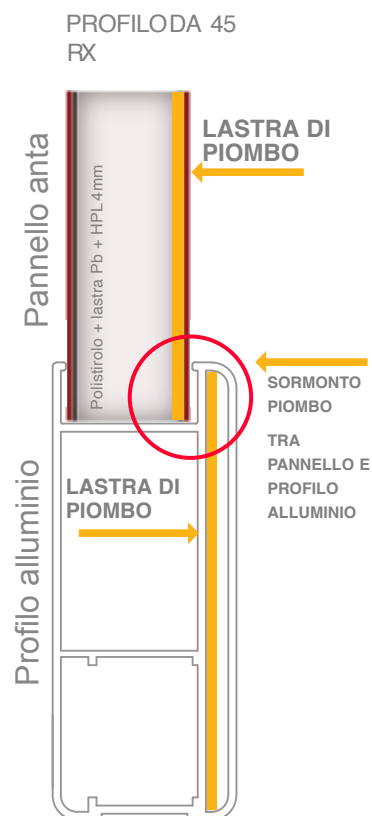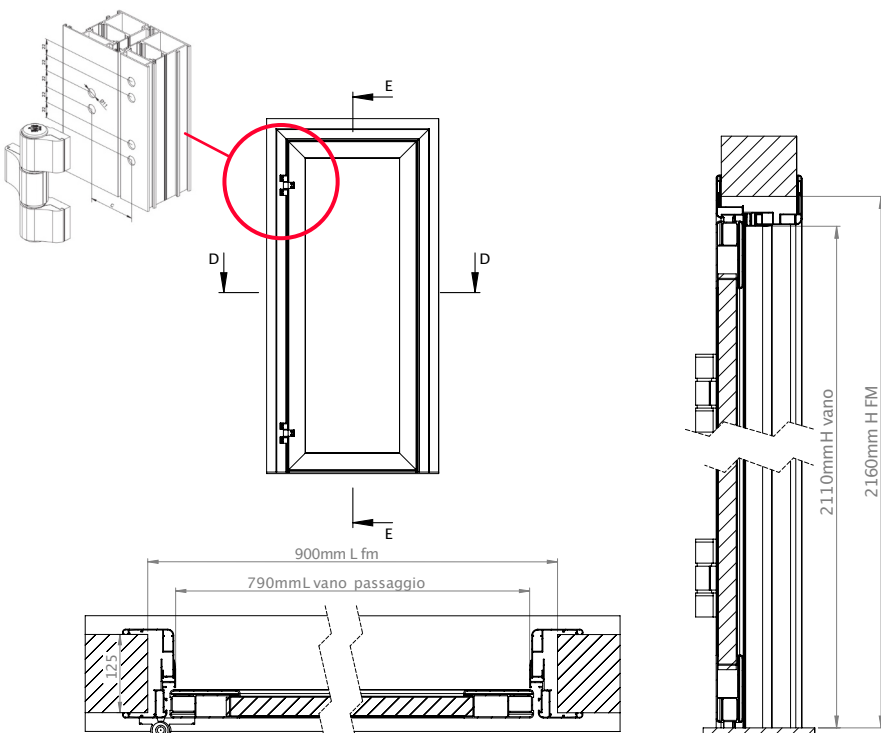

Il profilo da 45 mm RX viene utilizzato per la realizzazione di:

- Porte scorrevoli automatiche o manuali RXPb 1, 2 o 3 mm
- Porte battenti automatiche o manuali RXPb 1, 2 o 3 mm

