



PBM1S45AL con profilo maggiorato

Porta di servizio

Descrittivi di capitolato

PORTA BATTENTE IN ALLUMINIO PROFILO DA 45 MM E STRATIFICATO HPL

1. Struttura dell'anta

L'anta è realizzata con profilo perimetrale in alluminio maggiorato, verniciato a polvere. La verniciatura assicura elevata durata, facilità di pulizia e un processo produttivo ecosostenibile, privo di solventi nocivi. I profili sono dotati di cave per l'alloggiamento delle guarnizioni e tutti gli spigoli sono arrotondati con funzione antinfortunistica.

Pannello: il pannello anta è un compound a 5 strati, composto da:

- laminato plastico da 0,9 mm
- MDF da 4 mm
- polistirene espanso autoestinguente (AE), densità 25 kg/m³, Classe 1
- MDF da 4 mm
- Laminato plastico da 0,9 mm

Igiene e durata: la finitura in alluminio verniciato a polvere e la superficie non porosa del laminato garantiscono facilità di pulizia e sanificazione e buona durata meccanica.

Su richiesta

Guarnizione inferiore: a movimento basculante frizionato (l'abbassamento avviene prima sul lato cerniera e poi sul lato maniglia), con potere fonoisolante certificato di 51 dB.

Fascia battibattente in acciaio inox sp 1,5 mm


2. Imbotte coprimuro: Sistema telescopico in

profilati di alluminio a spigoli raggiati, studiato per abbracciare lo spessore della parete.

Il montaggio avviene senza viti a vista, garantendo estetica e facilità di pulizia.

Accessori inclusi:

- N 1 serratura con chiave
- N 1 maniglia antibatterica

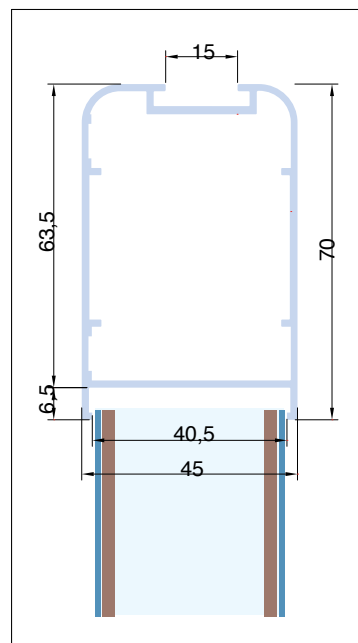

Profilo HD45

Profilo slim

Design essenziale e ingombri ridotti. Sormonto con il pannello, superfici lisce facili da sanificare.

Profilo maggiorato 45 mm

Robusto e stabile nel tempo. Sormonto con il pannello, superfici lisce facili da sanificare.

Diverse finiture

Ampia gamma di finiture e colori per adattarsi agli standard estetici e funzionali di ogni reparto, senza compromettere le prestazioni di tenuta e igiene richieste.

Pannello anta

A differenza di molte porte in commercio, che usano un'anima in cartone alveolare, il nostro pannello è composto da laminato plastico, MDF e polistirene espanso autoestinguente in classe 1. La superficie non porosa garantisce facilità di pulizia e sanificazione e una buona durata meccanica.



+ Accessori inclusi + Su richiesta

Serratura con chiave

Ogni porta è fornita con una serratura con chiave, per controllare l'accesso ai locali di servizio, ai depositi e alle aree tecniche.

Maniglia antibatterica

La maniglia in dotazione è antibatterica, adatta agli ambienti sanitari dove il contatto con le mani è continuo.

Guarnizione inferiore basculante

Chiusura a movimento basculante frizionato, con potere fonoisolante certificato di 51 dB.

Fascia battibattente in acciaio inox

Fascia da 1,5 mm nella parte bassa dell'anta, resistente e facile da pulire.



- 1 - Laminato plastico
- 2 - MDF
- 3 - P.S. espanso
- 4 - MDF
- 5 - Laminato plastico