

PORTA BATTENTE A TENUTA IN ALLUMINIO SERIE 60 E LAMINATO HPL



Porta battente a tenuta, fornita completa di:

1. INFISSE IN ALLUMINIO, PROFILO HOSPITAL60, CON PANNELLI IN LAMINATO HPL COMPLANARI

Infisso privo di angoli e incassi, per evitare l'accumulo di polvere e agevolare la pulizia. Resistente all'azione di acidi, detergenti, lozioni disinfettanti e altre sostanze e presidi sanitari utilizzati in ambienti ospedalieri, oltre che agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. Bordi perimetrali arrotondati, privi di spigoli e sporgenze, per prevenire i rischi di convogliamento, impigliamento, cesoiamento e schiacciamento.

L'infisso comprende:

- ☐ anta di spessore complessivo 60 mm, a struttura sandwich, composta da:
 - telaio perimetrale in profilati di alluminio HOSPITAL60 (sezione 60 x 52 mm) con spigoli arrotondati antinfortunistici, provvisti di cave per l'alloggiamento delle guarnizioni di tenuta;
 - telaio interno in scatolari di alluminio 50 x 50 x 1,5 mm;
 - pannello interno in polistirene estruso (sp. 50 mm, reazione al fuoco Classe 1), incollato sotto pressa;
 - rivestimento esterno su entrambi i lati in laminato stratificato HPL (sp. 4 mm), complanare al telaio perimetrale, con colore a scelta dalla cartella ABET Laminati, finitura SEI;
- ☐ guarnizioni di tenuta in gomma siliconica atossica grigia, durezza 40 Shore A, conforme FDA;
- ☐ guarnizione inferiore con chiusura a movimento basculante frizionato, con potere fonoisolante certificato di 51 dB;
- ☐ Maniglia antibatterica + serratura con chiave

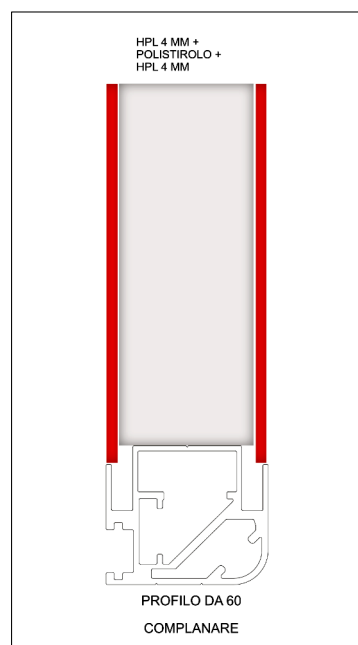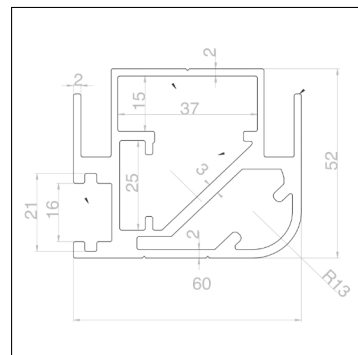

Certificata

Porte certificate secondo UNI EN 14351-1:2016 (marcatura CE) e classificate per la permeabilità all'aria secondo EN 12207; le versioni automatizzate rispettano inoltre i requisiti di sicurezza e prestazione della UNI EN 16361:2016, a garanzia di tenuta e conformità per gli ambienti ospedalieri.

Profilo HD60

Un profilo dedicato, studiato per garantire massima tenuta all'aria e alla contaminazione, mantenendo al contempo robustezza strutturale e facilità di pulizia e sanificazione.

Complanare

Pannello in laminato ABET a filo con il profilo in alluminio: superficie continua, senza giunture in vista, facile da pulire e sanificare.

Automatica o manuale

Disponibile sia in versione manuale, con maniglia e serratura, sia in versione automatizzata, per adattarsi alle diverse esigenze operative dei reparti e ai flussi di passaggio.

Con sistema di interblocco

Sistema di interblocco che impedisce l'apertura contemporanea di più porte, garantendo il controllo della pressione differenziale e la sicurezza degli ambienti a rischio di contaminazione.

Diverse finiture

Ampia gamma di finiture e colori per adattarsi agli standard estetici e funzionali di ogni reparto, senza compromettere le prestazioni di tenuta e igiene richieste.

