

SERBATOI DA ESTERNO



HSV 300

SV 1000



NSV 3000




Triplo Strato

NPA/NPB

SERBATOI VERTICALI "NSV", "NPA" e "NPB" e "SLENDER"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
NSV 100	100	67	48	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 200	200	85	60	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 300	300	97	70	320		1" 1/4	1"	1"
HSV 300	300	166	51	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 500	500	148	70	320		1" 1/4	1"	1"
● NPA 500	500	116	80	420	*	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
NSV 700	700	199	70	320		1" 1/4	1"	1"
● NPA 750	750	168	80	420	*	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
SV 1000	950	198	81	320		1" 1/4	1"	1"
● NPA 1000	1000	221	80	420	*	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Novità NSV 1500	1500	182	110	420		1" 1/4	1"	1"
● NPB 1500	1500	154	120	420	*	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
NSV 2000	2000	182	127	420		1" 1/4	1"	1"
NSV 3000	3000	202	147	420		-	-	-
NSV 4000	4000	206	169	420		-	-	-
NSV 5000	5000	189	203	420		-	-	-
NSV 10000	10000	260	238	550		-	-	-
NSV 16000	15400	377	238	550		-	-	-

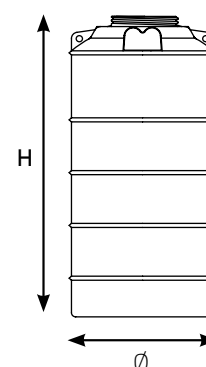

* Allestimento a cura del cliente.

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino CENTRALE.

I serbatoi verticali NSV con volumetria da 5000 a 16000 sono dotati di chiusino LATERALE.



Colore standard

Raccordi di stampata

Colori disponibili

Colore a richiesta (Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
 - N. 3 Tappi
 - N. 3 Nipples
 - N. 3 O-Ring
- del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40

Legenda: Valvola Labirinto 1"



Raccordi pre montati

Colori disponibili

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 3 raccordi cassone 1" 1/4
- N. 1 valvola di sfiato

La garanzia "10 Anni" estende ad un periodo di 10 anni le condizioni riportate nel foglio di GARANZIA a pagina 157

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$

Novità



NSV 20000



NSV 25000



NSV 30000


SERBATOI VERTICALI "NSV"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
NSV 20000	20000	497	238	550	*	-	-	-
NSV 25000	25000	619	238	550	*	-	-	-
NSV 30000	30000	734	238	550	*	-	-	-

Raccordi e accessori
a richiesta a pag. 40

Serbatoio modulare
Colore Unico

* Allestimento a cura del cliente.

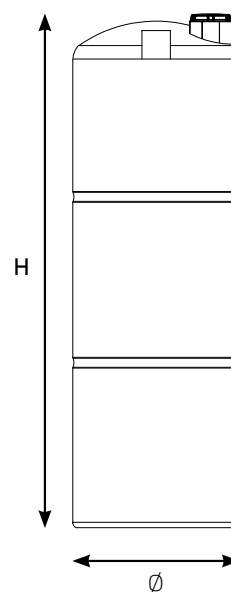


Legenda: Raccordo PE cassone 2" (maschio)

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$




Triplo Strato

NPC 500

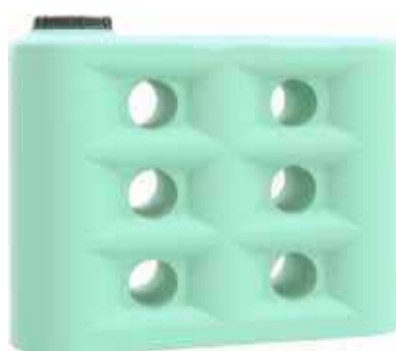

NSQR 3000

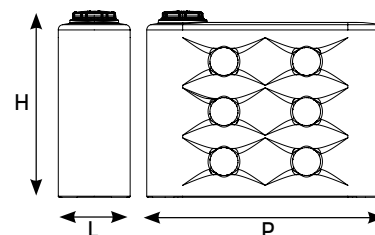

SERBATOI QUADRI "SVQ, SQN2, SQN3, SQB, NPC, NSQN, SQ, NSQ"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
SVQ 100	100	58	52	52	320	-	-	-	-
SQN2 200	200	72	49	84	320		1" 1/4	1"	1"
SQN2 300	290	70	66	88	320		1" 1/4	1"	1"
SQN3 300	320	93	65	67	320		1" 1/4	1"	1"
SQN2 500	490	90	71	109	320		1" 1/4	1"	1"
SQB 500	500	62	92	122	320		1" 1/4	1"	1"
NPC 500	510	116	68	87	420	*	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
NSQN 750 R	750	118	66	129	220		1" 1/4	1"	1"
NSQ 1000	1000	142	69	156	320		1" 1/4	1"	1"
SQ 1500	1350	146	77	167	320		1" 1/4	1"	1"
SQVB 2000	2000	186	68	220	320		1" 1/4	1"	1"
NSQR 3000	2850	201	78	258	320		1" 1/4	1"	1"

* Allestimento a cura del cliente.



SVQ



SQN2



SQB 500



NSQN 750



NSQ 1000



SQ 1500



SQN3



Novità
SQVB 2000

SERBATOI PER ACQUA POTABILE
AQUARIUS® H₂O

Colore standard
H₂O



Raccordi di stampata

Colori disponibili **PT** **TA**

BL Colore a richiesta
(Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
 - N. 3 Tappi
 - N. 3 Nipples
 - N. 3 O-Ring
- del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40



Raccordi pre montati

GS Colori disponibili

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 3 raccordi cassone 1" 1/4
- N. 1 valvola di sfiato



La garanzia "10 Anni" estende ad un periodo di 10 anni le condizioni riportate nel foglio di GARANZIA a pagina 157

Legenda: Valvola Labirinto 1"

Misure di ingombro tolleranza ± 1,5%
Capacità tolleranza ± 4,6%



Colore standard   Raccordi di stampata

Colori disponibili  

 Colore a richiesta (Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128


Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring



del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.


Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40

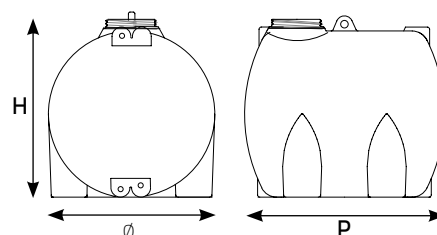

SERBATOIO ORIZZONTALE "CON"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
CON 300	290	82	73	82	320		1" 1/4	1"	1"
CON 500	500	94	87	98	320		1" 1/4	1"	1"
CON 1000	1050	115	106	127	320		1" 1/4	1"	1"
CON 1500	1500	133	125	137	320		1" 1/4	1"	1"
CON 2000	1950	144	136	155	320		1" 1/4	1"	1"
CON 3000	2970	166	160	185	420		-	-	-
CON 5000	4950	186	178	232	420		-	-	-
CON 7500*	7150	217	189	318	550		-	-	-
CON 10000*	10400	255	225	310	550		-	-	-

* Dotati di torretta CL 550

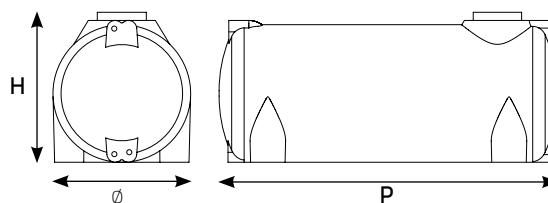

SERBATOIO ORIZZONTALE SLIM "CO"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
CO 300	300	61	52	160	220		1" 1/4	1"	1"
CO 500	490	72	62	173	320		1" 1/4	1"	1"
CO 1000	1000	91	81	203	320		1" 1/4	1"	1"

Legenda:  Valvola Labirinto 1"  Raccordo per sfiato 2" (maschio)

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$



PAN





PN



NPB



Triplo Strato

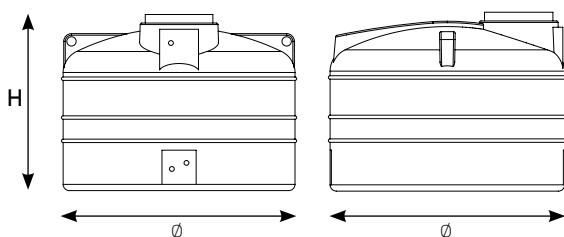

SERBATOIO PANETTONE "PN", "PAN" e "NPB"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
PN 200	200	61	78	220		1" 1/4	1"	1"
PAN 300	310	70	90	220		1" 1/4	1"	1"
PAN 500	490	77	105	320		1" 1/4	1"	1"
NPB 1000	1000	108	120	420		1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
PAN 2000	2050	139	157	420		1" 1/4	1"	1"
PAN 3000	3050	128	194	420		-	-	-
PAN NEW 5000	4950	142	238	420		-	-	-
PAN 7500	7550	198	238	420		-	-	-

* Allestimento a cura del cliente.

SERBATOI PER ACQUA POTABILE
AQUARIUS® H₂O



Colori disponibili PT TA
BL Colore a richiesta (Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
 - N. 3 Tappi
 - N. 3 Nipples
 - N. 3 O-Ring
- del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40

Legenda: Valvola Labirinto 1"

SERBATOI PER ACQUA POTABILE
AQUARIUS® Onda Triplo Strato




Raccordi pre montati
GS Colori disponibili

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 3 raccordi cassone 1" 1/4
- N. 1 valvola di sfiato


La garanzia "10 Anni" estende ad un periodo di 10 anni le condizioni riportate nel foglio di GARANZIA a pagina 157

Misure di ingombro tolleranza ± 1,5%
Capacità tolleranza ± 4,6%

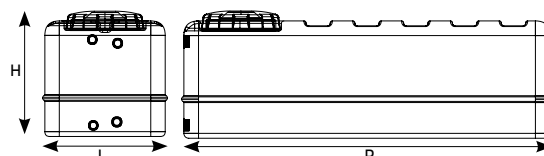

SERBATOIO DA SOFFITTA "SRS"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
SRS 300	300	48	50	150	220		1" 1/4	1"	1"



SERBATOIO PER POMPA AUTODESCANTE "SPP"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato
		H	L	P		
SPP 300	300	96	65	93	420	
SPP 500	600	131	69	99	420	
SPP 800	800	170	69	129	420	



Colore standard

H₂O

Raccordi di stampata

Colori disponibili



BL Colore a richiesta (Privo di raccordi di stampata)

Per il contenimento di gasolio vedi pag.128

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato

- N. 3 Tappi

- N. 3 Nipples

- N. 3 O-Ring

del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40



Legenda: Valvola Labirinto 1"

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$



Colore standard  Raccordi di stampata

Colori disponibili  


 Colore a richiesta (Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring


del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40

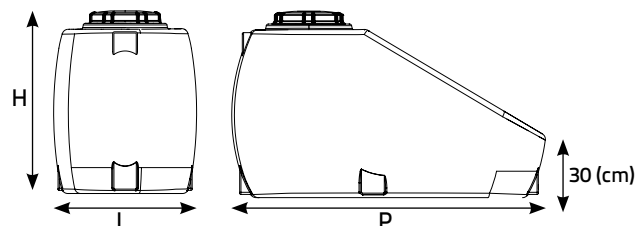

SERBATOIO DA SOTTOSCALA "SPS R"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot Totale
SPS 500 R	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"
SPS 1000 R	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"

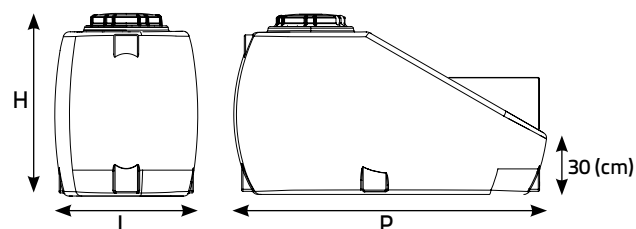

SERBATOIO DA SOTTOSCALA "SPS R ATC"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
SPS 500 R ATC	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"
SPS 1000 R ATC	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"

Colore unico 

KIT AUTOCLAVE



Articolo	HP	Accessori
KIT ATC 01	0,7	-
KIT ATC 02	1	-
KIT ATC 03	1,5	-
KIT ATC 04	0,7	con regolatore Easy Press incluso
KIT ATC 05	1	con regolatore Easy Press incluso
KIT ATC 06	1,5	con regolatore Easy Press incluso

Legenda:  Valvola Labirinto 1"

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$



Modello F



Raccordi di stampata

Colori disponibili




Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Tappo di chiusura femmina
- N. 4 Tappi salva igiene
- N. 4 Tappi
- N. 4 Nipples
- N. 4 O-Ring



del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.




SERBATOIO ANFORA "ORCIOBELLO" e "ORCIOBELLO FESTONATO"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Raccordi di stampata			
		H	Ø		Carico	Scarico	Troppo Pieno	Svuot. Totale
ORCIO 200	200	85	73	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 300	300	96	83	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 500	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 500 F	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 500 OLD	500	111	98	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 1000 R	960	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 1000 R/F	960	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 1000 R OLD	960	140	116	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"

Novità

per acqua

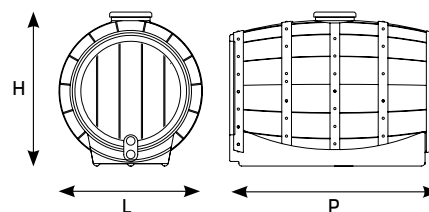

SERBATOIO "BARILE"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Raccordi di Stampata	
		H	L	P			
BOT 350	350	74	74	105	140	3/4"	3/4"
BOT 550	550	82	82	121	140	3/4"	3/4"












Colore standard: **CPS**

Accessori a richiesta
a pag. 156

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$


XXLE è un serbatoio modulare da esterno la cui capacità varia da un minimo di 10.000 litri ad un massimo di 60.000 litri.

Sono composti da moduli monolitici in polietilene progettati e dimensionati con l'ausilio dell'analisi F.E.M per garantire la resistenza al carico idrostatico e l'autoportanza. Il polietilene lineare (PE) è una materia prima che presenta le migliori caratteristiche in termini di uso alimentare, resistenza agli agenti chimici organici ed inorganici.

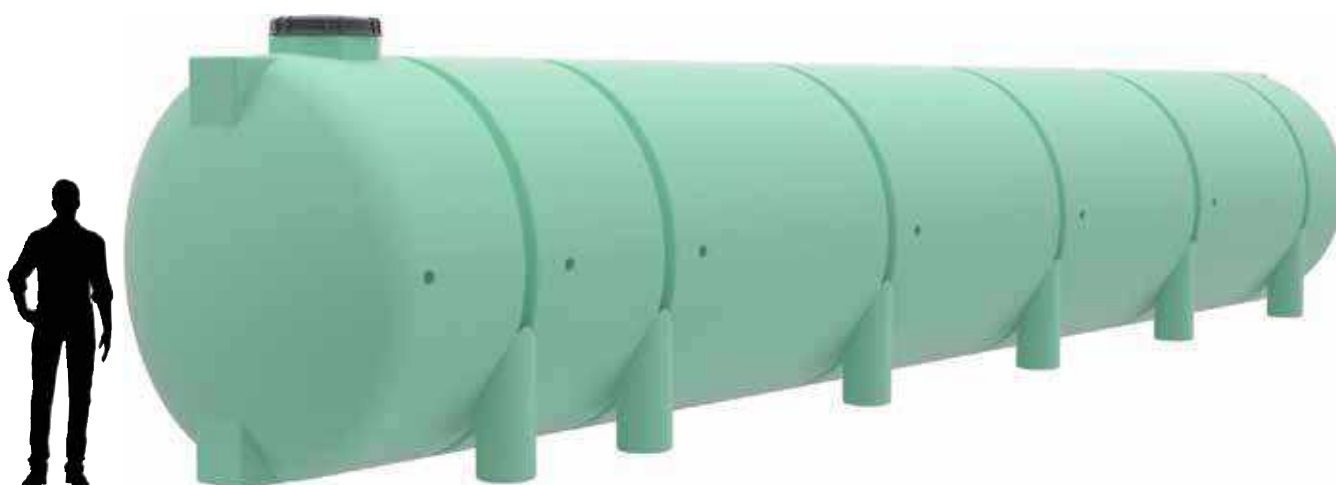


I serbatoi grandi volumi **XXLE**, nascono per rispondere alle esigenze di raccolta ed accumulo di acqua per le più diverse esigenze quali:

- Stoccaggio d'acqua per uso civile;
- Stoccaggio d'acqua per uso industriale;
- Creazione di riserve per i sistemi antincendio;
- Raccolta acqua piovana;
- Serbatoi di servizio nei sistemi di trattamento acque e reflui.

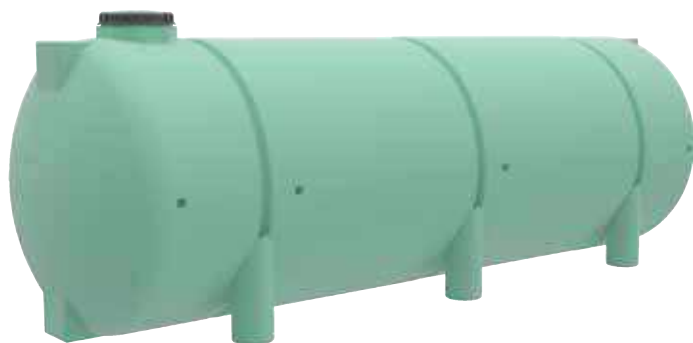


dotati di setti interni di rinforzo
con luce ø 600 mm.



KIT TRLM 550

(Chiusini aggiuntivi)
Su richiesta è possibile
allestire i serbatoi XXLE
con più di un chiusino
(comunque non più di uno
per modulo componente).

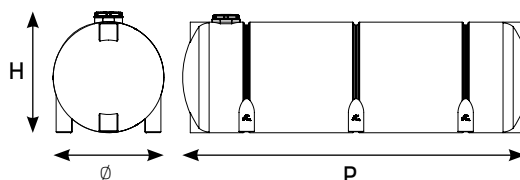

SERBATOIO GRANDI VOLUMI "XXLE"

Articolo (Alimentare)	Capacità (litri)	Sfiato *	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Nr. Piedini
			H	ø	P		
XXLE 10000	10000		255	238	275	550	4
XXLE 15000	15000		255	238	394	550	4
XXLE 20000	20000		255	238	510	550	4
XXLE 25000	25000		255	238	630	550	6
XXLE 30000	30000		255	238	746	550	6
XXLE 35000	35000		255	238	865	550	8
XXLE 40000	40000		255	238	982	550	8
XXLE 45000	45000		255	238	1100	550	10
XXLE 50000	50000		255	238	1218	550	10
XXLE 55000	55000		255	238	1336	550	12
XXLE 60000	60000		255	238	1453	550	12

**Raccordi e accessori
a richiesta a pag. 40**

Colore
Unico

* Allestimento a cura del cliente.

** Richiedere preventivo in base alla destinazione.

Legenda: Raccordo PE cassone 2" (maschio)

Misure di ingombro tolleranza ± 1,5%
Capacità tolleranza ± 4,6%



Colore standard



Raccordi di stampata

Colori disponibili

PT

TA

BL Colore a richiesta
(Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128


Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring



del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 40



SERBATOIO A GOCCIA "SNS"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino con Sfiato Ø (mm)	Raccordi di stampata		
		H	Ø base	Ø max		Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
SNS 500	500	99	85	97	220	1" 1/4	1"	1"

Impilabili per ottimizzare spazio e trasporto



VCOE 1000



VCOE 500

Pila da 4 pezzi




VASCA CONICA con coperchio "VCOE"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		
		H	Ø base	Ø max
VCOE 500	482	100	70	100
VCOE 1000	928	130	85	116

Colore standard: **H2O**

Colori disponibili **PT** **TA**

BL Colore a richiesta
(Privo di raccordi distampata)
Per il contenimento di gasolio vedi pag.128



* Ordine minimo 4 pezzi. Prezzo articolo singolo previa verifica.

Legenda: Valvola Labirinto 1"

Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$