

PATENTED



Materiali

Componenti	Materiali
Corpo pompa	Ghisa GJL 200 EN 1561
Girante Camicia motore Coperchio camicia	Acciaio al cromo nichel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Maniglia	Polipropilene (con telaio in AISI 304)
Albero	Acciaio al cromo nichel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Tenuta meccanica	Ceramica allumina / Carbone / NBR
Olio lubrificazione tenuta	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico

Esecuzione

Pompe monogiranti sommergibili con girante arretrata (a vortice) con bocca di mandata verticale filettata.

Doppia tenuta sull'albero, con camera d'olio interposta, protetta contro il funzionamento a secco.

Impieghi

Per acque di scarico civili e industriali non aggressive per i materiali della pompa, per acque sporche anche con corpi solidi fino a $\varnothing$ 40 mm.

Svuotamento di locali allagati o vasche.

Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana e per irrigazione.

Limiti d'impiego

Temperatura liquido fino a 35 °C.

Valore pH: 6-11.

Profondità d'immersione massima: 5 m.

Profondità d'immersione minima: 200 mm.

Servizio continuo (con motore sommerso).

Motore

Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz ($n = 2900$ 1/min).

GQS: trifase 230 V $\pm$ 10%;

trifase 400 V $\pm$ 10%.

Cavo H07RN-F, 4G1 mm², lunghezza 10 m, senza spina.

GQSM: monofase 230 V $\pm$ 10%,

con interruttore a galleggiante e termoprotettore.

Condensatore incorporato.

Cavo H07RN-F, 3G1 mm², lunghezza 10 m, con spina CEI-UNEL 47166.

Isolamento classe F.

Protezione IP X8 (per immersione continua).

Avvolgimento a secco con doppia impregnazione resistente all'umidità.


Esecuzione secondo: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Esecuzioni speciali a richiesta

- Altre tensioni.
- Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz).
- Altra tenuta meccanica.
- Lunghezza cavo 20 m.
- Motore predisposto per funzionamento con inverter.

Curve caratteristiche $n \approx 2900$ 1/min

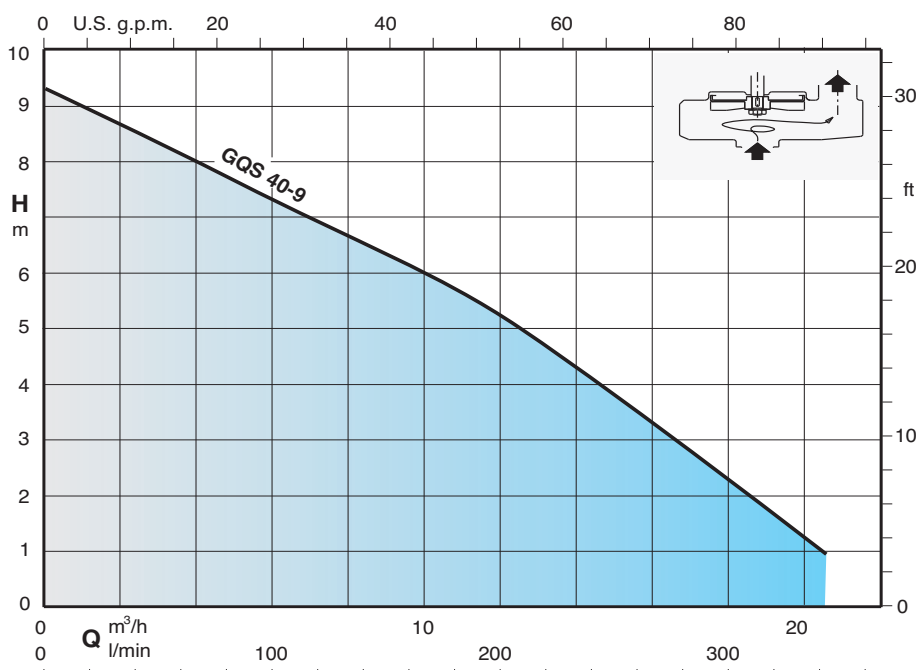

Prestazioni $n \approx 2900$ 1/min

3~	230V 400V		1~	230V Condens.			P ₁			P ₂			Q	0	1,5	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	A	A		A	μf	Vc	kW	kW	HP	kW	kW	HP		l/min												
GQS 40-9	2,8	1,6	GQSM 40-9	4,5	20	450	0,95	0,45	0,6				H m	9,3	8,8	8,3	7,3	6,3	5,2	3,8	2,3	0,9	-	-	-	-


P₁ Massima potenza assorbita.

P₂ Potenza nominale motore.


Densità $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Viscosità cinematica $\nu = \max 20 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Dimensioni e pesi

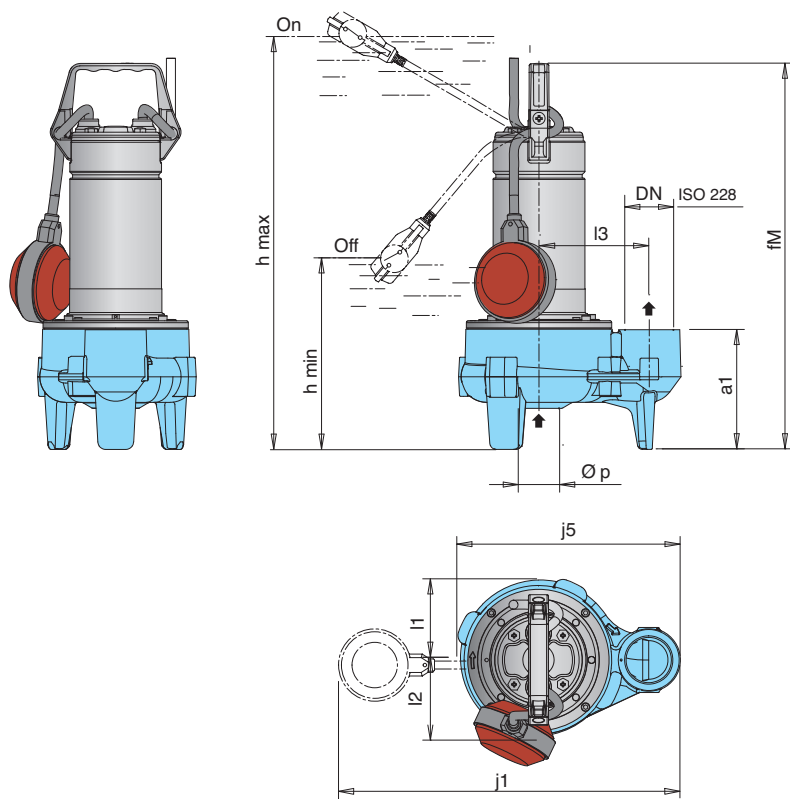

Dimensioni di installazione

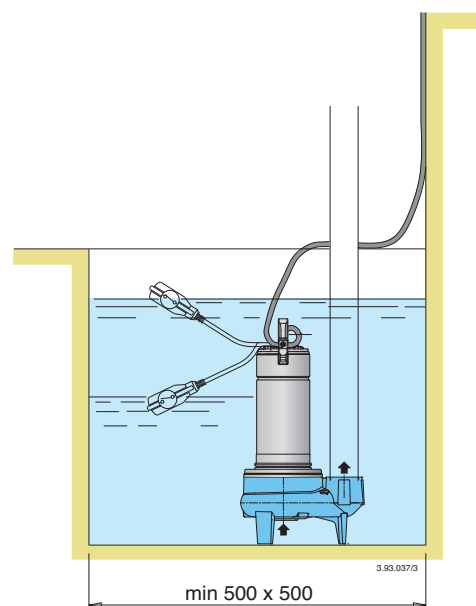

TIPO	DN	mm										kg ⁽¹⁾	
		a1	fM	l1	l2	l3	j5	Ø p	j1	h max	h min	GQS	GQSM
GQS(M) 40-9	G 1 1/2	120	385	78	81	110	222	40	410	460	200	10,5	10,5

⁽¹⁾ Con lunghezza cavo: 10 m

PATENTED



Materiali

Componenti	Materiali
Corpo pompa Girante	Ghisa GJL 200 EN 1561
Camicia motore Coperchio camicia Coperchio del corpo	Acciaio al cromo nichel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Maniglia	Polipropilene (con telaio in AISI 304)
Albero	Acciaio al cromo nichel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tenuta mec. superiore Tenuta mec. inferiore	Ceramica allumina / Carbone / NBR
Olio lubrificazione tenuta	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico

Esecuzione

Pompe monogiranti sommergibili con girante arretrata (a vortice).

GQS: con bocca di mandata verticale filettata (G 2").

GQV: con bocca di mandata orizzontale filettata G 2" e flangiata DN 50.

Doppia tenuta sull'albero, con camera d'olio interposta, protetta contro il funzionamento a secco.

Impieghi

Per acque di scarico civili e industriali non aggressive per i materiali della pompa, per acque sporche anche con corpi solidi fino a ϕ 50 mm.

Svuotamento di locali allagati o vasche.

Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana e per irrigazione.

Limiti d'impiego

Temperatura liquido fino a 35 °C.

Valore pH: 6-11.

Profondità d'immersione massima: 5 m.

Profondità d'immersione minima: 275 mm.

Servizio continuo (con motore sommerso).

Motore

Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz ($n = 2900$ 1/min).

GQS, GQV: trifase 230 V $\pm$ 10%;

trifase 400 V $\pm$ 10%.

Cavo H07RN-F, 4G1 mm², lunghezza 10 m, senza spina.

GQSM, GQVM: monofase 230 V $\pm$ 10%,

con interruttore a galleggiante e termoprotettore.

Condensatore incorporato.

Cavo H07RN-F, 3G1 mm², lunghezza 10 m,

con spina CEI-UNEL 47166.

Isolamento classe F.

Protezione IP X8 (per immersione continua).

Avvolgimento a secco con tripla impregnazione resistente all'umidità.

Esecuzione secondo: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Esecuzioni speciali a richiesta


- Altre tensioni. - Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz).

- Altra tenuta meccanica. - Lunghezza cavo 20 m.

- Motore predisposto per funzionamento con inverter.

- Pompe trifasi con interruttore a galleggiante incorporato.

Curve caratteristiche $n \approx 2900$ 1/min

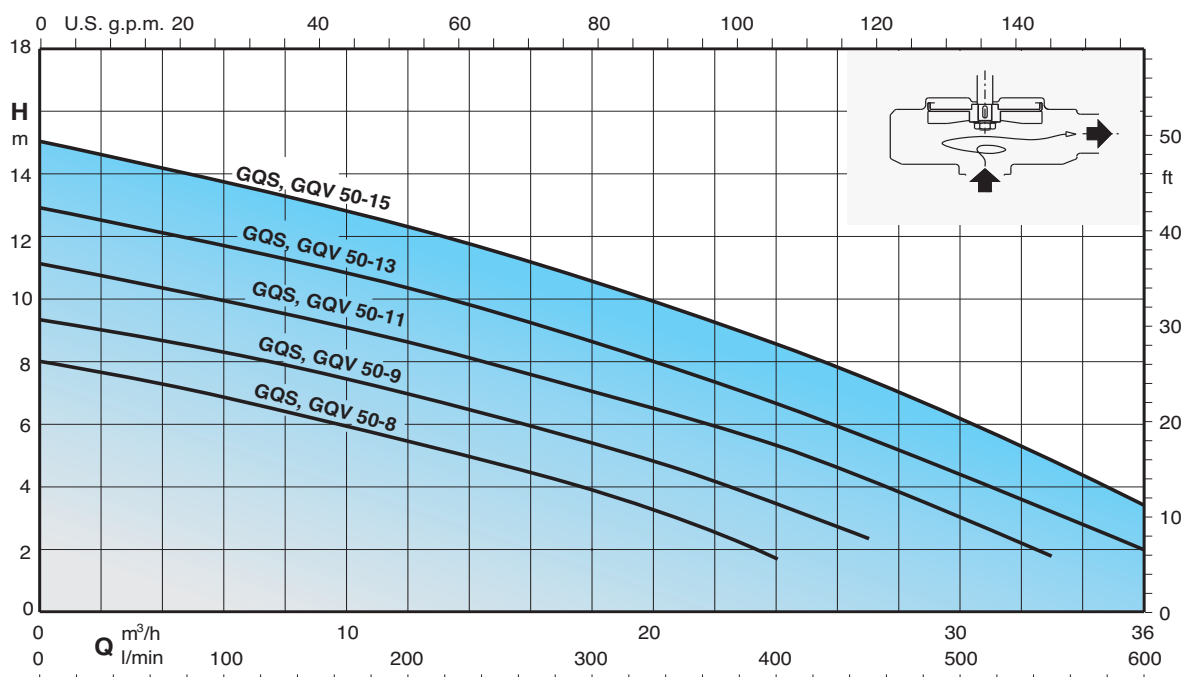

Prestazioni $n \approx 2900$ 1/min

3~ 230V 400V			1~ 230V Condens. P ₁					P ₂		Q m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
A	A		A	µf	Vc	kW	kW	HP	0		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
GQS 50-8 GQV 50-8	2,6	1,5	GQSM 50-8 GQVM 50-8	4,3	16	450	0,95	0,55	0,75	H _m	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-
GQS 50-9 GQV 50-9	3,1	1,8	GQSM 50-9 GQVM 50-9	4,8	16	450	1,1	0,75	1		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2	-	-	-
GQS 50-11 GQV 50-11	4	2,3	GQSM 50-11 GQVM 50-11	6,6	25	450	1,45	0,9	1,2		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8	-
GQS 50-13 GQV 50-13	5,2	3	GQSM 50-13 GQVM 50-13	8,4	30	450	1,8	1,1	1,5		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2
GQS 50-15 GQV 50-15	6,9	4	GQSM 50-15 GQVM 50-15	13	35	450	2,2	1,5	2		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5


P₁ Massima potenza assorbita.

P₂ Potenza nominale motore.

Densità $\rho = 1000$ kg/m³.


Viscosità cinematica $\nu = \max 20$ mm²/sec.

Dimensioni e pesi

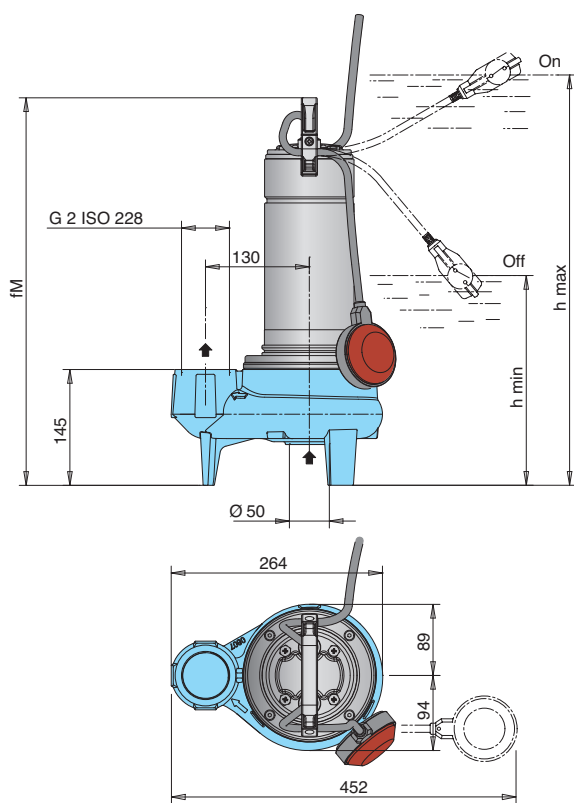

TIPO	mm			kg ⁽¹⁾	
	fM	h max	h min	GQS	GQSM
GQS(M) 50-8	460	535	275	14,8	15,8
GQS(M) 50-9	460	535	275	15	16
GQS(M) 50-11	485	560	300	15,8	17,8
GQS(M) 50-13	505	580	320	18,8	20,3
GQS 50-15	505	580	320	20,3	-
GQSM 50-15	535	610	350	-	21,8


(1) Con lunghezza cavo: 10 m

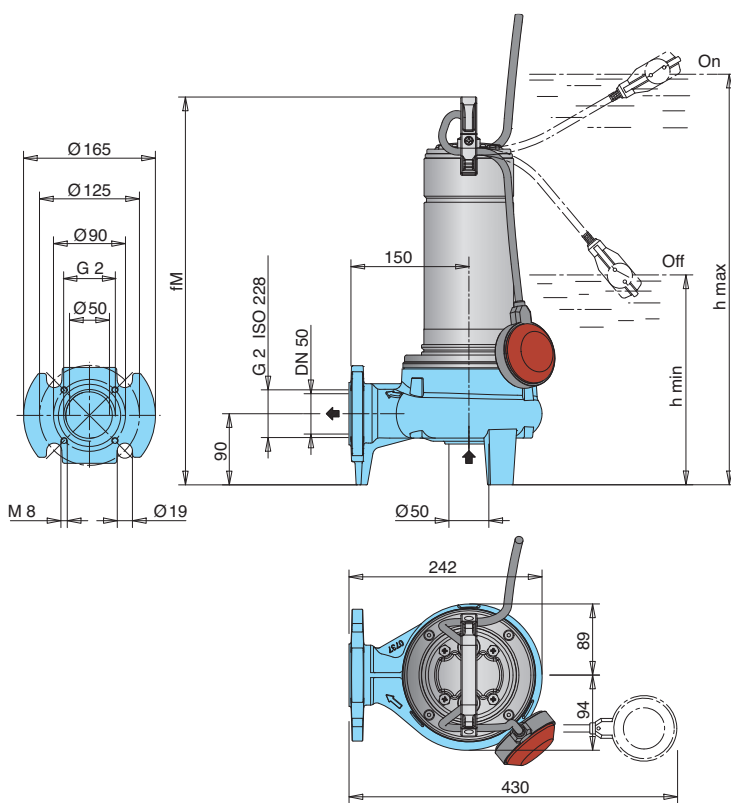




TIPO	mm			kg ⁽¹⁾	
	fM	h max	h min	GQV	GQVM
GQV(M) 50-8	460	535	275	15	16
GQV(M) 50-9	460	535	275	15,2	16,2
GQV(M) 50-11	485	560	300	16	18
GQV(M) 50-13	505	580	320	19	20,5
GQV 50-15	505	580	320	20,5	-
GQVM 50-15	535	610	350	-	22

(1) Con lunghezza cavo: 10 m


Dimensioni di installazione

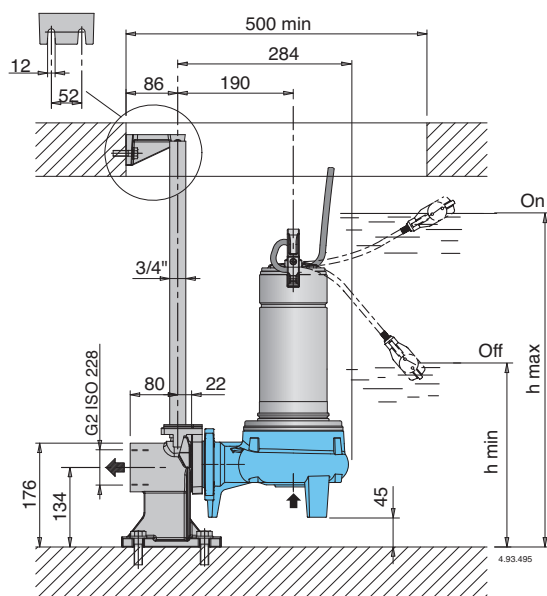


TIPO	mm	
	h max	h min
GQV(M) 50-8	580	320
GQV(M) 50-9	580	320
GQV(M) 50-11	605	345
GQV(M) 50-13	625	365
GQV 50-15	625	365
GQVM 50-15	655	395

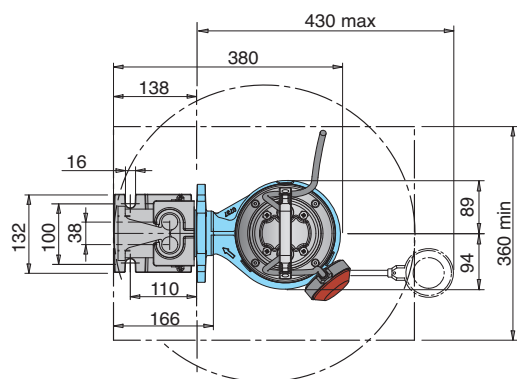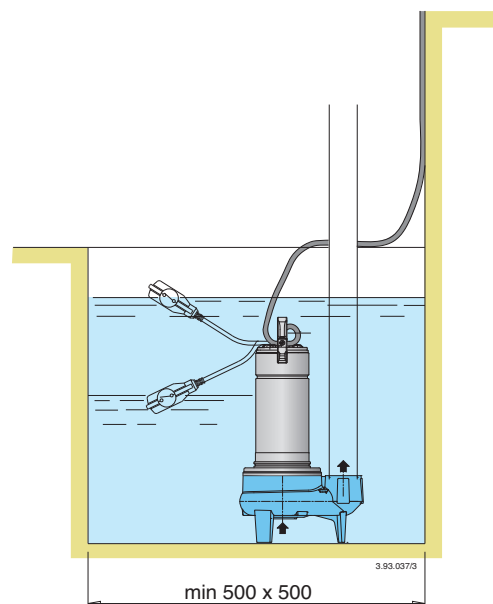


Pompa con bocca filettata:
tubo avvitato nella bocca



Pompa con bocca filettata:
tubo con bocchettone
(reperibile in commercio)



Pompa con bocca
flangiata DN50:
tubo con controflangia

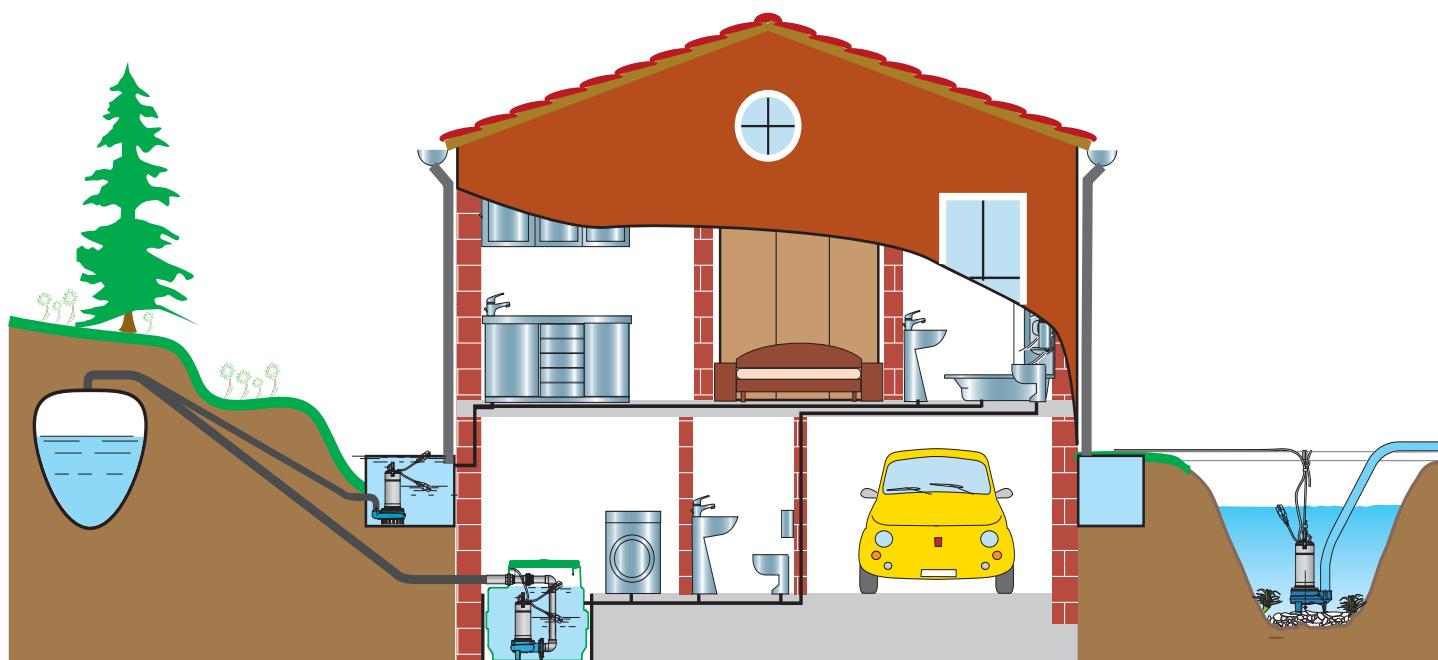

Caratteristiche costruttive

Cavo di collegamento lungo 10 m, pompe monofasi con spina.

PATENTED

Maniglia in polipropilene
(con telaio in AISI 304)

Facile ispezione del condensatore.

Semplice regolazione del galleggiante:
permette la regolazione dei livelli di
avvio e arresto della pompa.

Fascetta contro lo sfilamento
accidentale del cavo.

Doppia tenuta meccanica sull'albero
con camera d'olio interposta per
una sicura separazione del motore
dall'acqua e per la protezione contro
il funzionamento accidentale a
secco.

Valvola di sfiato: la pompa è
provvista di una valvola di sfiato che
permette la fuoriuscita dell'aria
attorno alla girante e garantisce un
sicuro adescamento della pompa
anche dopo lunghi periodi di inattività.

Massima flessibilità di connessione:

- Bocca Flangiata DN 50 PN 10 EN 1092-2
- N. 4 fori Ø 90 M8
per scivolo di accoppiamento SA-G2
- Bocca filettata G 2 ISO 228

Camera con olio per uso
alimentare-farmaceutico

Girante con trattamento di catafo-
resi epossidica per una maggiore
protezione contro la ruggine.

Albero in acciaio inox.

Corpo pompa con trattamento di
cataforesi epossidica e verniciatura
esterna per una maggiore
protezione contro la ruggine.

GQV

Girante arretrata (a vortice).
Particolarmente adatta al passaggio
di corpi solidi fino a Ø 50 mm.

Bocca di mandata G 2 verticale,
rivolta verso l'alto per l'installazione
in piccoli pozzi, senza necessità di
una curva sulla pompa.

GQS