

SOFFIATRICE

A due iniettori o ugelli

DESCRIZIONE

Soffiatrice realizzata interamente in acciaio inox, manuale, con predisposizione ad iniezione azoto prima del loro confezionamento.

È dotata di due ugelli sui quali i contenitori ossia le bottiglie vengono capovolte e inserite manualmente.

Posizionate le bottiglie, tramite un pedale pneumatico viene erogato azoto permettendo di eliminare aria dalla bottiglia prima della fase di riempimento, impedendo la proliferazione di batteri aerobi.


Dotata di regolatore con pressione di esercizio max 3Bar



-La bombola di azoto con il suo regolatore non sono incluse-



ugello o iniettore in acciaio inox

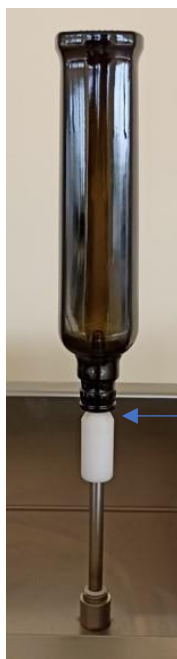

posizionamento bottiglia su ugello o iniettore



Regolatore di pressione



Valvola di fondo, pedale pneumatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SOFFIATRICE
MATERIALE	ACCIAIO INOX AISI 304
UGELLI o INIETTORI	2 IN ACCIAIO INOX
PRESSIONE DI ESERCIZIO	3Bar
ALIMENTAZIONE	LA SOFFIATRICE NON NECESSITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA