


Made in Italy



ecotechitalia.com

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

POWERED by
HONDA

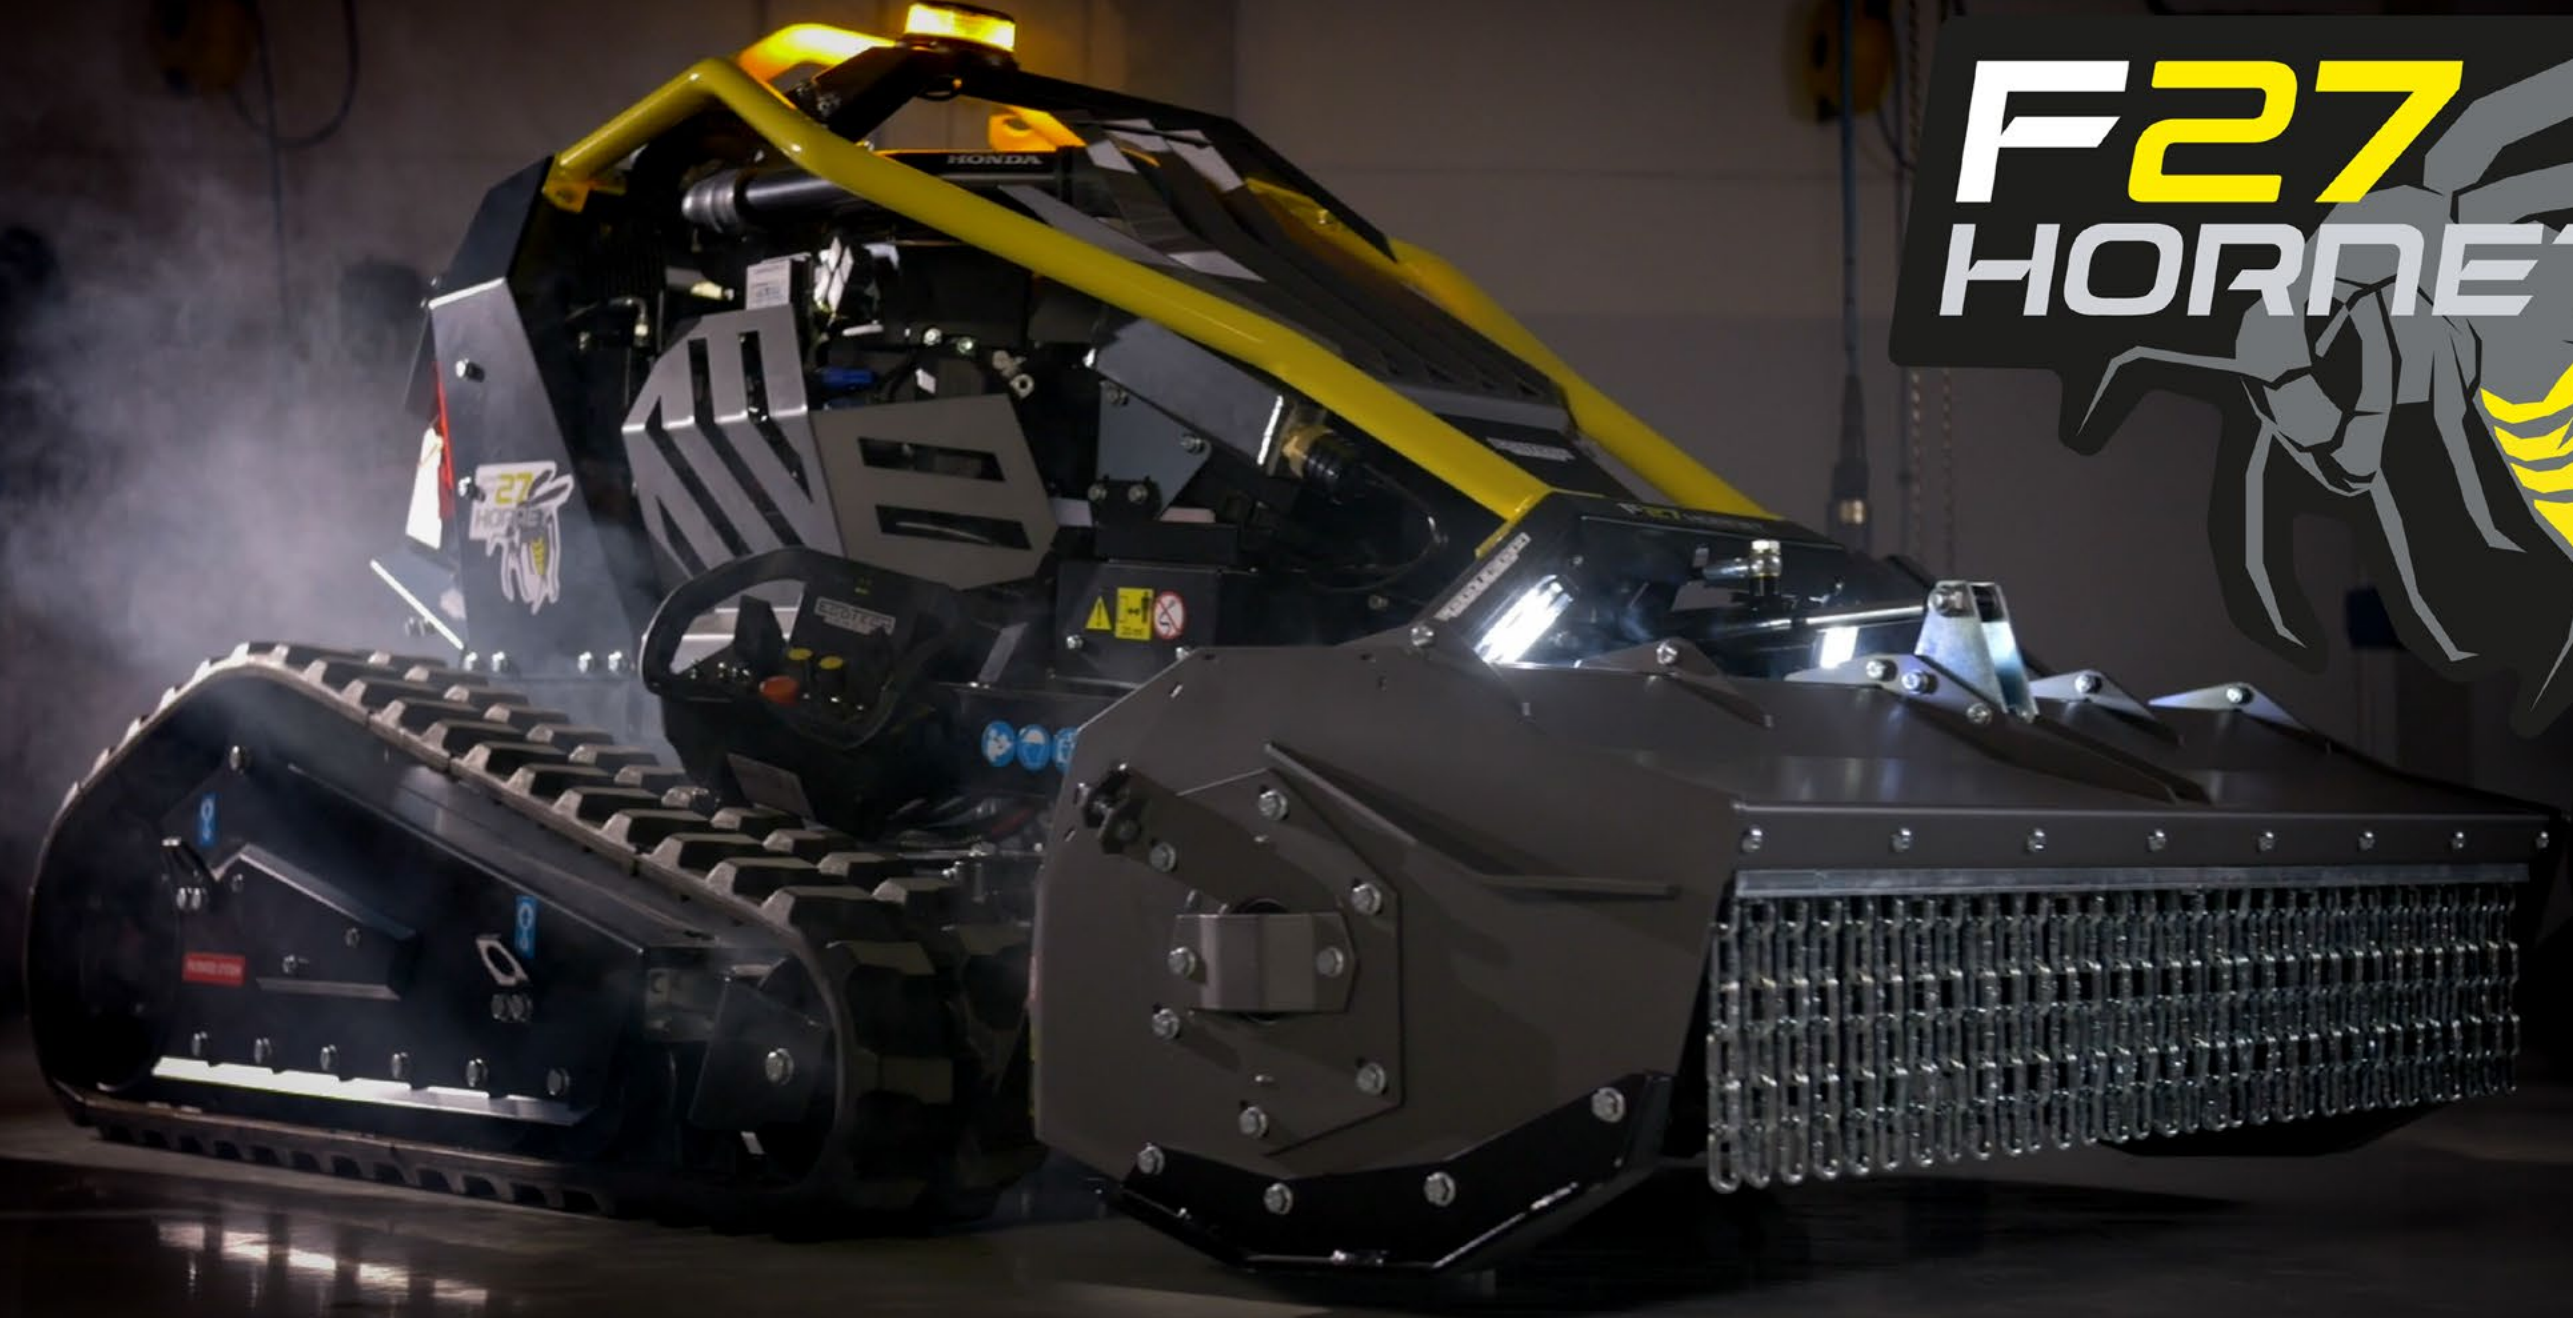

F27
HORNET



The impossible ends here.


H24 **LYNX**



H27
PANTHER



SWING SYSTEM

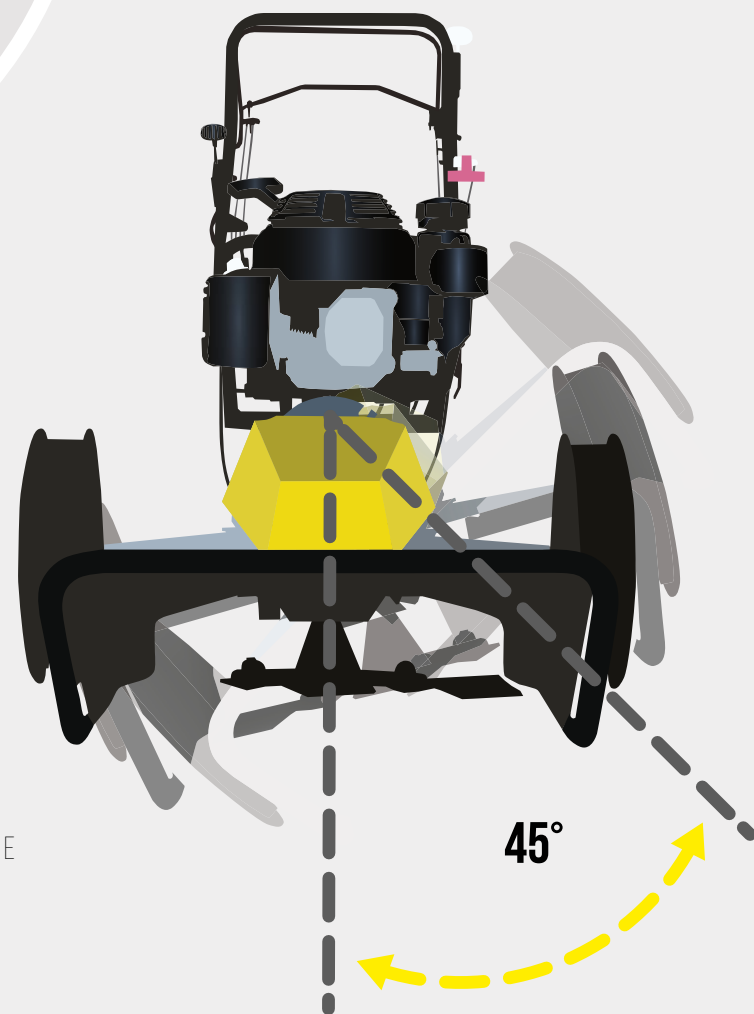

IL SISTEMA A MOTORE OSCILLANTE BREVETTATO PERMETTE DI LAVORARE FINO IN PENDENZE DEL 100% (45°) CON MOTORI A 4 TEMPI. QUESTO SISTEMA PERMETTE DI BLOCCARE AUTOMATICAMENTE L'OSCILLAZIONE DEL MOTORE IN VARIE POSIZIONI A DESTRA E A SINISTRA, MANTENENDO IL MOTORE SEMPRE IN POSIZIONE ORIZZONTALE IL SISTEMA "SWING" NE IMPEDISCE IL GRIPPAGGIO E MIGLIORA LA STABILITÀ IN PENDENZA. L'INCLINAZIONE È REGOLATA DA UN SEMPLICE E COMODO COMANDO MONTATO SULLE STEGOLE.

THE PATENTED SWING SYSTEM MAKES IT POSSIBLE TO WORK ON SLOPES OF UP TO 45° WITH 4-STROKE ENGINE. THIS SYSTEM ALLOWS YOU TO AUTOMATICALLY SET THE ENGINE SWING AT VARIOUS POSITIONS ON THE RIGHT AND ON THE LEFT, THUS MAINTAINING A HORIZONTAL POSITION, IMPROVING STABILITY AND AVOIDING SEIZING. THE INCLINATION IS ADJUSTED BY MEANS OF A SIMPLE AND CONVENIENT CONTROL PLACED ON THE HANDLEBARS.

SOMMARIO - SUMMARY

SWING SYSTEM4



SERIE 60 - 60 SERIES.....6

- DCS 60
- DCS 60 TRACTION
- BT 60
- TRT 60
- TRT 60 PRO

INTERRAFILE - CABLE-LAYER MACHINES.....10

SERIE 60 SWING - 60 SWING SERIES.....12

- DCS 60 SWING TOP
- TRT 60 SWING

SERIE MULTIACCESSORIO - ML SERIES: LAWN MOWERS WITH REPLACEABLE FITTINGS14

- ML 60
- ML 60 SWING
- APPLICAZIONI - CUTTING DECKS



SERIE IDROSTATICA - HYDROSTATIC SERIES.....20

- HRT 110
- HRT 110 SWING
- HRT 135
- HRT 135 SWING
- HMC 110
- HMC 110 SWING
- HSR 110
- HSR 110 SWING
- HSR 135
- HSR 135 SWING

F27 HORNET32

H24 LYNX34

H27 PANTHER35



SERIE 60 - 60 SERIES

La nostra serie 60 comprende decespugliatori, bordatori, trinciatutto, mulchers e rasaerba a scarico laterale per far fronte ad ogni esigenza e ad ogni tipo di taglio. Tutti con motore Honda 4 tempi a benzina con avviamento a strappo, trasmissione a cinghia e meccanica (tranne che per i modelli a spinta), altezza di taglio regolabile da 20 a 100 mm, larghezza di taglio massima 600 mm.

Our 60 series includes brush-cutter lawn mowers also for edges, forestry mowers, mulchers and lateral discharge lawn mowers to meet and satisfy all the demands and for any type of cutting. All with a 4-stroke Honda petrol engine with recoil starter, belt and mechanical drive (except for the walk-behind model), adjustable cutting height of 20 - 100 mm, maximum cutting width of 600 mm.



DCS 60 (COD. 020)- DECESPUGLIATORE A SPINTA -
WALK-BEHIND BRUSH-CUTTER LAWN MOWER



DCS 60 TRACTION (COD. 021) - DECESPUGLIATORE CON
TRAZIONE - DRIVE BRUSH-CUTTER LAWN MOWER



BT 60 (COD. 027) - BORDATORE A FILO TRAZIONATO - *DRIVE LAWN
MOWER FOR EDGES*



TRT 60 (COD. 042 - 052)- DISBOSCATORE TRINCIATUTTO CON
TRAZIONE - *DRIVE FORESTRY MOWER*

DETTAGLI - DETAILS

Posizioni laterali - *Lateral positions*



Taglio laterale per bordature -
Side cutter for borders



Lama flottante - *Floating blade*



Scarico posteriore regolabile -
Adjustable rear discharge



Doppia testina di taglio - *Double cutting head*

Filo extra strong n. 20 pz. n. 50 pz.- *Extra strong string # 20 / 50 items*

Ruote dentate in acciaio da 13" - *13" steel crawler wheels*

Lame in acciaio temprato n. 4/8 pz.- *#4/8 Hardened steel blades*

ACCESSORI - OPTIONALS



TRT 60 PRO (COD. 042)- DISBOSCATORE TRINCIATUTTO
CON MANUBRIO ORIENTABILE A 3 MARCE - *DRIVE FORESTRY MOWER*
WITH SWING HANDLEBAR AND 3 GEARS

DETTAGLI - *DETAILS*



Posizioni regolabili manubrio -
Adjustable handlebar positions



DATI TECNICI TECHNICAL DATA	DCS 60	DCS 60 TRACTION	BT 60	TRT 60	TRT 60 PRO
Motore - <i>Engine</i>	HONDA GCV 200			Honda GCV 200 Honda GXV 160 Professional	Honda GXV 160 Professional
Cilindrata - <i>Displacement</i>	201 cc			201 cc 163 cc	163 cc
Trasmissione - <i>Drive</i>	--	Cinghia e meccanica - <i>Belt and mechanical</i>			
Marce - <i>Gears</i>	--	1			3
Velocità - <i>Speed</i>	--	1,6 km/h			1,5 - 1,9 - 3 km/h
Ruote - <i>Wheels</i>	16"	Pneumatiche da 13" - <i>13" pneumatic</i>			
Carreggiata - <i>Track</i>	600 mm	580 mm			
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm	20 → 100 mm	20 → 100 mm
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>	max 600 mm	max 600 mm	20 cm fuori ruota destra - <i>20 cm out of right wheel</i>	500 mm	500 mm
Peso a secco - <i>Dry weight</i>	33 Kg	38 Kg	38 Kg	50 Kg	50 Kg
Livello di potenza sonora garantito - <i>Guaranteed sound pressure Lwa</i>	98 dB	98 dB	98 dB	96 dB	96 dB






DW 45 (COD. 740)- INTERRAFILO PROFESSIONALE CON SISTEMA DOPPIO CAVO E MOTORE HONDA GCVX145-
PROFESSIONAL DOUBLE WIRE LAYERING MACHINE WITH GCVX145 HONDA ENGINE



Testina brevettata rotante di 180° con eventuale bloccaggio per tratti rettilinei.
Patented 180° rotating head, which gets fixed in case of straight tracks.

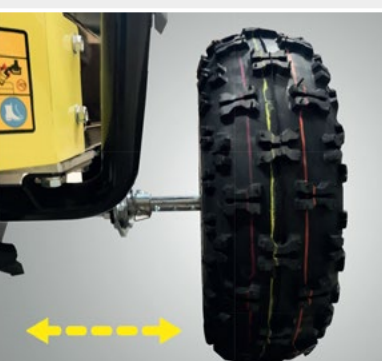

Ruote allargabili in più scatti per regolare la distanza di interramento del cavo dal bordo (25 - 27 - 29 - 31 cm).
Wheels adjustable in several steps to set the distance of the buried wire from the edge (25 - 27 - 29 - 31 cm).

Macchina interrapiro professionale trazionata per l'installazione di impianti robotizzati, adatta ad ogni tipo di cavo elettrico e a tutti i modelli di robot. E' dotata del nuovo sistema brevettato di interrimento doppio cavo, che consente di interrare contemporaneamente il cavo di andata e di ritorno nella realizzazione di isole. Compatta e leggera interra fino a 36 metri di cavo al minuto. L'inclinazione istantanea del manubrio permette di lavorare in vicinanza di cespugli e siepi; inoltre la sua pinna orientabile brevettata conferisce alla macchina una eccezionale agilit  fra qualsiasi ostacolo.


Professional cable layer machine with traction for robotic lawn mower systems, suitable for every type of electrical cable and for all different models of robots. The machine is equipped with the new patented layering system for double-wire: this allows the layering of the outbound and return cables simultaneously during the formation of the "islands". Compact and lightweight, The machine can layer up to 36 meters of cable per minute. The instantaneous inclination of the handlebar allows the operator to work near bushes and hedges; moreover, its patented adjustable fin gives the machine exceptional agility between any obstacle.



Possibilit  di avvolgere il cavo nel raccoglitore o di inserire direttamente qualsiasi matassa.
The wire can be wrapped on the reel or you can directly insert a cable hank.

DW 45 (COD. 742)- INTERRAFILO PROFESSIONALE CON SISTEMA DOPPIO CAVO E MOTORE HONDA GXV160PRO-
PROFESSIONAL DOUBLE WIRE LAYERING MACHINE WITH GXV160PRO HONDA ENGINE





Kit 3 frese indurite - 3 hardened drills kit

Kit contametri - Meter counter kit

Kit pinna completa - Fin complete kit

Pedana per il trasporto - Transport kit

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	DW 45 - HONDA GCVX145	DW 45 - HONDA GXV160
Motore - Engine	HONDA GCVx145	Honda GXV 160 Professional
Cilindrata - Displacement	145 cc	160 cc
Avviamento - Start-up	A strappo con autovvolgente - Recoil start	
Trasmissione - Drive	Meccanica a bagno d'olio - Mechanical gearbox with oil bath gears	
Frizione - Clutch	A cinghia con galoppino - Belt-type with pulley	
Marce - Gears	1	
Velocit� - Speed	36 mt/min (2,16 Km/h)	
Profondit� di interramento - Cable layering depth	da 1 a 6 cm - from 1 to 6 cm	
Ruote - Wheels	Snow hog da 13" - 13" Snow hog	
Carreggiata - Track	540 mm	
Distanza fresa da bordo ruota - Distance cut-ter-wheel edge	25, 27, 29, 31 cm	
Peso a secco - Dry weight	52 Kg	59 Kg
Livello di potenza sonora garantito - Guaranteed sound pressure Lwa	94 dB	96 dB

SERIE 60 SWING - 60 SWING SERIES

La nostra serie 60 Swing comprende decespugliatori, trinciatutto, mulchers e rasaerba a scarico laterale per far fronte ad ogni esigenza e ad ogni tipo di taglio in pendenze fino a 45°. Il sistema brevettato Swing System a 7 posizioni permette di mantenere il motore sull'asse orizzontale, evitandone il grippaggio. Tutti con motore Honda 4 tempi a benzina con avviamento a strappo, trasmissione a cinghia e meccanica, variatore di velocità, altezza di taglio regolabile da 20 a 100 mm, larghezza di taglio massima 600 mm.


Our 60 series includes brush-cutter lawn mowers, forestry mowers, mulchers and lateral discharge lawn mowers to meet and satisfy all the demands and for any type of cutting on slopes of up to 45°. The patented Swing System with 7 positions allows you to automatically set the engine swing to maintaining an horizontal position and avoiding seizing. All with a 4-stroke Honda petrol engine with recoil starter, belt and mechanical drive, speed variator, adjustable cutting height of 20 - 100 mm, maximum cutting width of 600 mm.




DCS 60 SWING TOP (COD. 043 - 053) -
DECESPUGLIATORE TRAZIONATO OSCILLANTE PER PENDENZE -
SWINGING BRUSH-CUTTER LAWN MOWER FOR SLOPES

TRT 60 SWING (COD. 044 - 054) - DISBOSCATORE
TRINCIATUTTO TRAZIONATO OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING
FORESTRY MOWER FOR SLOPES

DETTAGLI - DETAILS




Doppia testina di taglio - Double cutting head

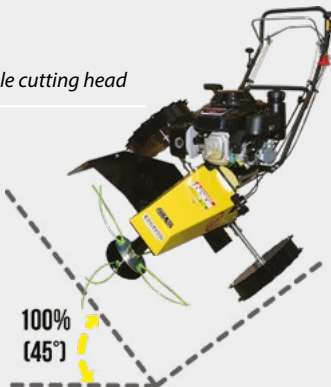

Lama flottante - Floating blade



Scarico posteriore regolabile -
Adjustable rear discharge

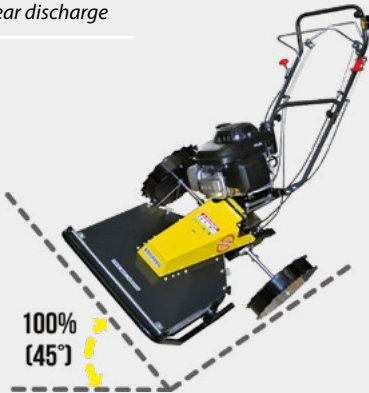

PER TUTTI I MODELLI FOR ALL MODELS





Allargamento carreggiata per una maggiore stabilità in pendenza -
Track expansion to increase stability on slopes



Freno di stazionamento disinseribile - Disconnectable parking brake

ACCESSORI SERIE 60 SWING 60 SWING SERIES OPTIONALS



Ruote pneumatiche da 13" -
13" pneumatic wheels

Lame in acciaio temprato n. 4/8 pz.- #4/8 Hardened steel blades

Filo extra strong n. 20 pz. n. 50 pz.- Extra strong string # 20 / 50 items

Doppia testina di taglio - Double cutting head

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	DCS 60 SWING TOP	TRT 60 SWING
Motore - Engine	HONDA GCV 200 - Honda GXV 160 Professional	
Cilindrata - Displacement	201 cc - 163 cc	
Trasmissione - Drive	Cinghia e meccanica - Belt and mechanical	
Marce - Gears	Variatore di velocità - Speed variator	
Velocità - Speed	da 1 a 2,3 Km/h - from 1 to 2,3 Km/h	
Freno - Brake	Automatico - Automatic	
Oscillazione - Swinging	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)	
Ruote - Wheels	Acciaio dentate da 13" - 13" steel crawler	
Carreggiata - Track	520 - 780 mm	
Altezza di taglio - Cutting height	30 - 45 - 60 mm	20 → 100 mm
Larghezza di taglio - Cutting width	max 600 mm	500 mm
Peso a secco - Dry weight	42 Kg	54 Kg
Livello di potenza sonora garantito - Guaranteed sound pressure Lwa	98 dB	98 dB

SERIE MULTIACCESSORIO - ML SERIES

La nostra serie di macchine multiaccessorio comprende sia modelli trazionati che oscillanti per pendenze fino 45°. Si può scegliere fino a 4 diversi tipi di piatti di taglio intercambiabili sullo stesso corpo macchina e il cambio accessori si effettua in modo rapido e sicuro tramite una semplice presa di forza. Tutti con motore Honda 4 tempi a benzina con avviamento a strappo e trasmissione a cinghia e meccanica.

Our series of lawn mowers with replaceable fittings includes both self-propelled models and models for swinging up to 45° slopes. You can choose up to 4 different types of interchangeable cutting decks on the same machine body and they can be quickly and safely changed using a simple power take-off (PTO). All with 4 stroke Honda petrol engines with recoil starter, belt and mechanical drive.



ML 60 (COD. 045 - 055) - MACCHINA MULTIACCESSORIO -
MACHINE WITH REPLACEABLE FITTINGS



ML 60 SWING (COD. 046 - 056) - MACCHINA
MULTIACCESSORIO OSCILLANTE PER PENDENZE - MACHINE WITH
REPLACEABLE FITTINGS FOR SLOPES



DETTAGLI - DETAILS

CAMBIO ACCESSORI CUTTING DECKS CHANGE

Il cambio degli accessori si effettua in modo rapido e sicuro. L'aggancio fra l'accessorio e la macchina avviene attraverso una semplice presa di forza.


The different cutting decks can be quickly and safely changed using a simple power take-off (PTO).




TRT DISBOSCATORE TRINCIATUTTO - FORESTRY CUTTING DECK



MC MULCHING - MULCHING CUTTING DECK

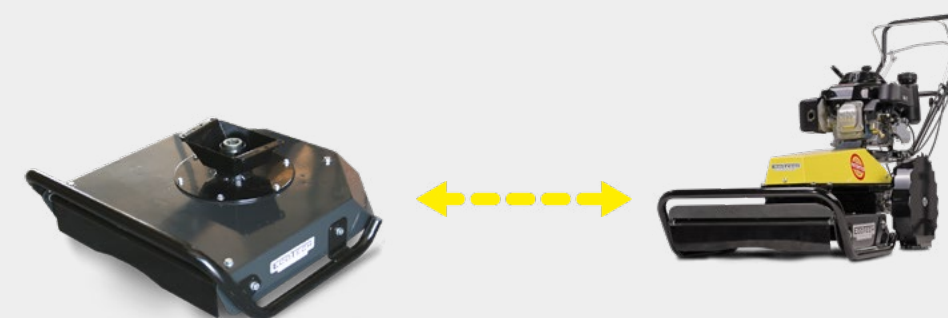


DCS DECESPUGLIATORE - TRIMMER CUTTING DECK

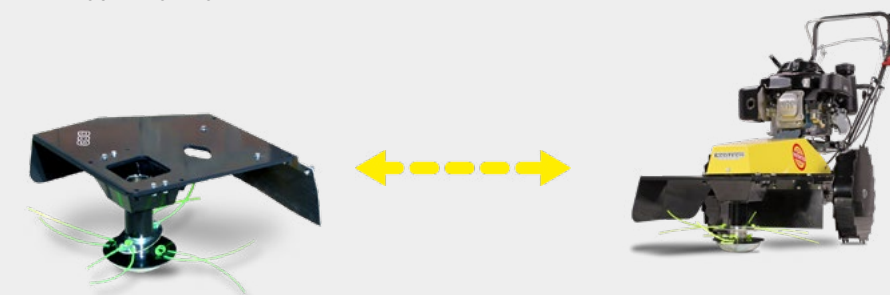

TRL RASAERBA - LAWN MOWER CUTTING DECK



ACCESSORI - *OPTIONALS*



Doppia testina di taglio - *Double cutting head*



Filo extra strong n. 20 pz. n. 50 pz.- *Extra strong string # 20 / 50 items*



Lame in acciaio temprato n. 4/8 pz.- *#4/8 Hardened steel blades*



Ruote pneumatiche da 13" - *13" pneumatic wheels*



Ruote dentate in acciaio da 13" - *13" steel crawler wheels*

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	ML 60	ML 60 SWING
Motore - <i>Engine</i>	HONDA GCV 200 Honda GXV 160 Professional	
Cilindrata - <i>Displacement</i>	201cc 163 cc	
Trasmissione - <i>Drive</i>	Cinghia e meccanica - <i>Belt and mechanical</i>	
Marce - <i>Gears</i>	1	Variatore di velocità - <i>Speed variator</i>
Velocità - <i>Speed</i>	1,6 km/h	da 1 a 2,3 Km/h - <i>from 1 to 2,3 Km/h</i>
Freno - <i>Brake</i>	--	Automatico - <i>Automatic</i>
Oscillazione - <i>Swinging</i>	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)
Ruote - <i>Wheels</i>	Pneumatiche da 13" - <i>13" pneumatic</i>	Acciaio dentate da 13" - <i>13" steel crawler</i>
Carreggiata - <i>Track</i>	580 mm	520 - 780 mm
Peso a secco (senza applicazioni) - <i>Dry weight (without cutting deck)</i>	34 Kg	40 Kg
Livello di potenza sonora garantito - <i>Guaranteed sound pressure Lwa</i>	98 dB	98 dB

DATI TECNICI APPLICAZIONI - <i>CUTTING DECK TECHNICAL DATA</i>				
Tipo applicazione - <i>Type</i>	TRT	MC	DCS	TRL
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>	30-45-60 mm	30-45-60 mm	30-45-60 mm	20-40-60-80 mm
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>	500 mm	500 mm	MAX 600 mm	550 mm
Peso - <i>Weight</i>	16 Kg	15 Kg	12 Kg	17 Kg
Lunghezza macchina+applicazio- ne - <i>Lenght machine+cutting deck</i>	960 mm	980 mm	780 mm	1220 mm

SERIE IDROSTATICA - HYDROSTATIC SERIES


Nuova serie idrostatica professionale con due motori idrostatici indipendenti dotati di tecnologia SYNCRODRIVE™ che permette di mantenere i motori perfettamente in fase nel tempo. Estrema facilità e rapidità di guida, con leve di comando raggruppate nella parte destra del manubrio e retromarcia istantanea. Tutti con motore 4 tempi Honda professionale a benzina con avviamento a strappo, altezza di taglio regolabile da 20 a 80 mm, larghezza di taglio da 650 a 800 mm. Dotata di manubrio completamente richiudibile per il trasporto.

New professional series with hydrostatic transmission and two independent hydrostatic motors with SYNCRODRIVE™ technology that keeps the two engines perfectly in phase. Extreme ease and rapidity of driving, with the control levers grouped on the right side of the handlebar and instantaneous reverse. All with professional 4-stroke Honda petrol engine with recoil starter, adjustable cutting height from 20 to 80 mm and cutting width from 650 to 800 mm. Equipped with completely foldable handlebar for transportation.

HRT 110 (COD. 773)

DISBOSCATORE TRINCIATUTTO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL FORESTRY MOWER

NOVITA' - NEW

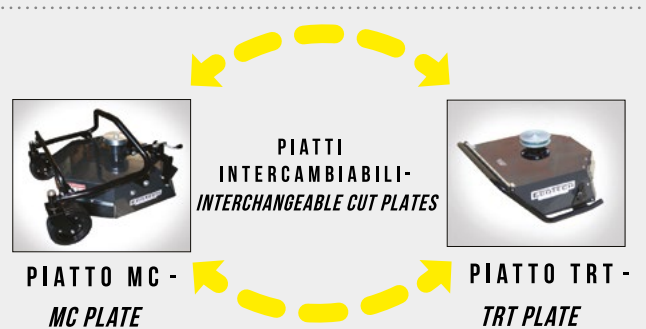

DETTAGLI - DETAILS

Doppia lama di taglio su 2 altezze - Twin floating blades on two levels





Manubrio totalmente richiudibile per il trasporto - Full closure handlebar for transportation



HRT 110 SWING (COD. 774)

DISBOSCATORE TRINCIATUTTO PROFESSIONALE OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING PROFESSIONAL FORESTRY MOWER FOR SLOPES

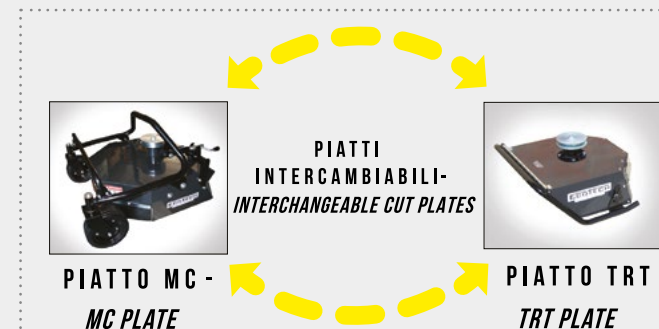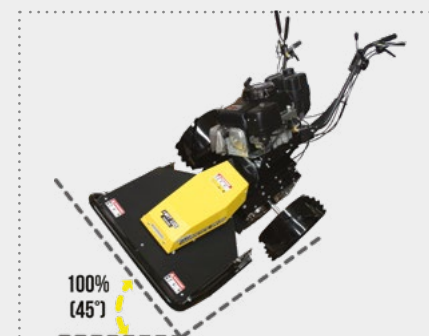

DETTAGLI - DETAILS

Doppia lama di taglio su 2 altezze - Twin floating blades on two levels



Manubrio totalmente richiudibile per il trasporto - Full closure handlebar for transportation



ACCESSORI - OPTIONALS



Ruote pneumatiche da 16"- 16" pneumatic wheels

HRT 135 (COD. 783)

DISBOSCATORE TRINCIATUTTO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL FORESTRY MOWER

NOVITA' - NEW



DETTAGLI - DETAILS

Doppia lama di taglio su 2 altezze
- Twin floating blades on two levels




Manubrio totalmente richiudibile
per il trasporto - Full closure handlebar for transportation



HRT 135 SWING (COD. 784)

DISBOSCATORE TRINCIATUTTO PROFESSIONALE OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING PROFESSIONAL FORESTRY MOWER FOR SLOPES

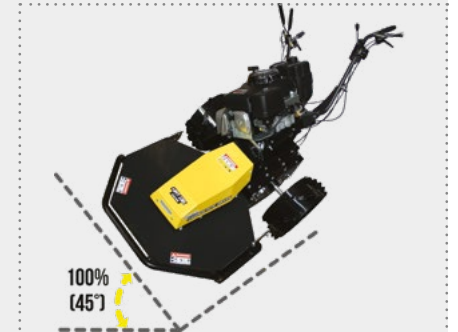

DETTAGLI - DETAILS

Doppia lama di taglio su 2 altezze
- Twin floating blades on two levels



Manubrio totalmente richiudibile
per il trasporto - Full closure handlebar for transportation



Ruote pneumatiche da 16"
- 16" pneumatic wheels

ACCESSORI - OPTIONALS

HMC 110 (COD. 775)

TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE A LAME - PROFESSIONAL BLADES FLAIL MOWER

NOVITA' - NEW



PIATTO MC -
MC PLATE

PIATTI
INTERCAMBIABILI-
INTERCHANGEABLE CUT PLATES



PIATTO TRT -
TRT PLATE



DETTAGLI - DETAILS

Doppia lama di taglio su 2 altezze
- Twin floating blades on two levels



Manubrio totalmente richiudibile
per il trasporto - Full closure han-
dlebar for transportation




HMC 110 SWING (COD. 776)

TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE A LAME OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING PROFESSIONAL BLADES FLAIL MOWER FOR SLOPES



Manubrio totalmente richiudibile per il trasporto -
Full closure handlebar for transportation

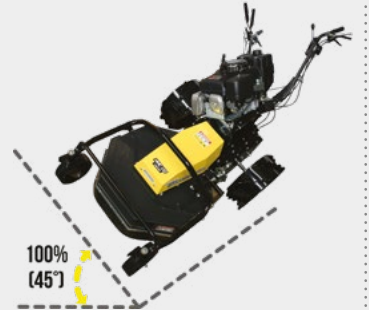

ACCESSORI - OPTIONALS



PIATTO MC -
MC PLATE

PIATTI
INTERCAMBIABILI-
INTERCHANGEABLE CUT PLATES



PIATTO TRT -
TRT PLATE

Ruote pneumatiche da 16"-
16" pneumatic wheels



HSR 110 (COD. 771)


TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE - PROFESSIONAL FLAIL MOWER



Regolazione altezza di taglio -
Cutting height regulation

DETTAGLI - DETAILS

Rotore di taglio a 38 coltelli -
Cutting rotor with 38 blades

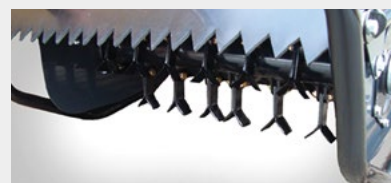

Manubrio totalmente richiudibile per
il trasporto - Full closure handlebar for
transportation



ACCESSORI - OPTIONALS



Ruote elicoidali in acciaio da 16"-
16" helical steel crawler wheels

Kit slitta- Sledge kit




HSR 110 SWING (COD. 772)



TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING PROFESSIONAL FLAIL MOWER FOR SLOPES

DETTAGLI - DETAILS

Rotore di taglio a 38 coltelli -
Cutting rotor with 38 blades

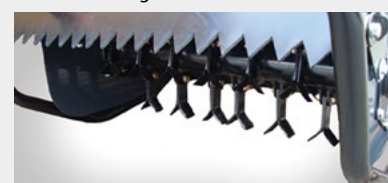

Manubrio totalmente richiudibile per
il trasporto - Full closure handlebar for
transportation

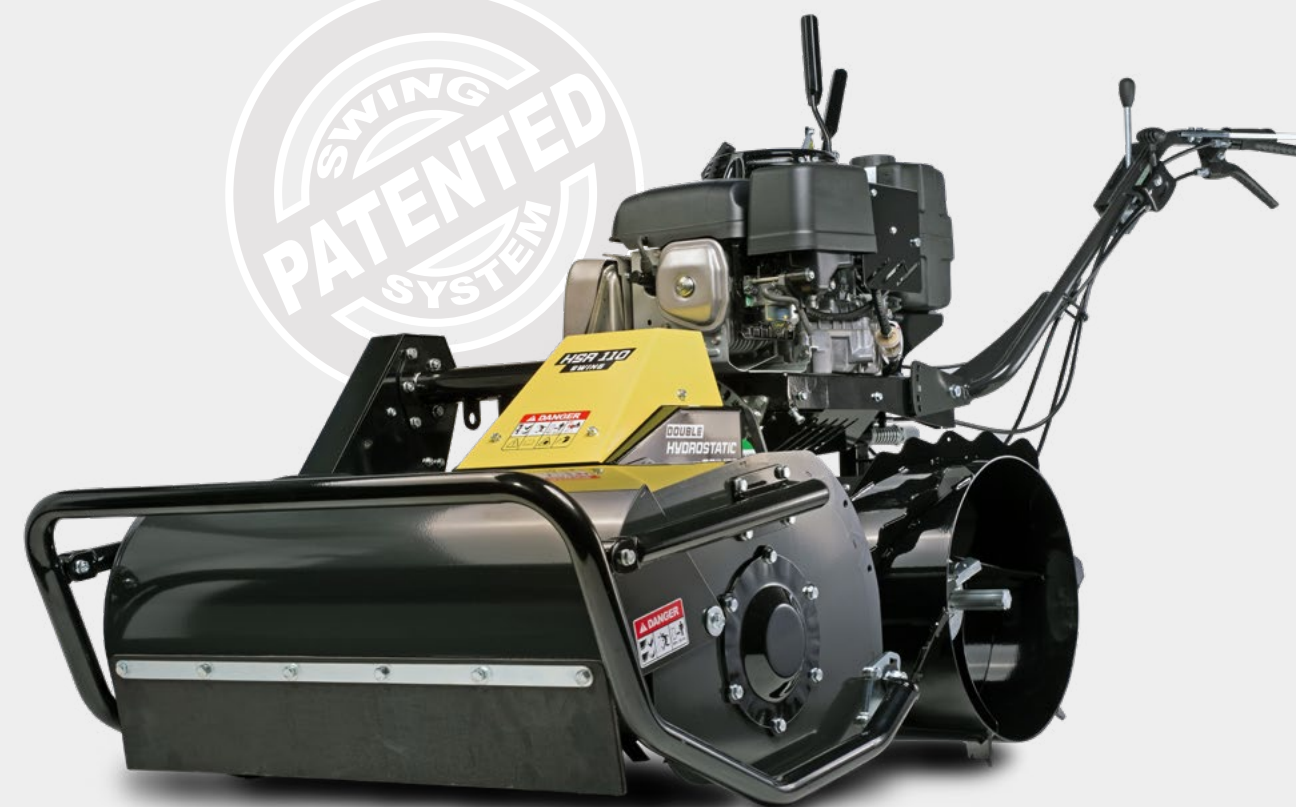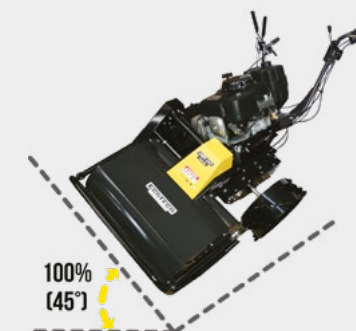

ACCESSORI - OPTIONALS



Ruote pneumatiche da 16"-
16" pneumatic wheels

Kit ruote- Wheels kit



HSR 135 (COD. 785)

TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE - PROFESSIONAL FLAIL MOWER



Regolazione altezza di taglio -
Cutting height regulation

NOVITA' - NEW



DETTAGLI - DETAILS



Rotore di taglio a 46 coltelli da 80 cm -
80 cm cutting rotor with 46 blades



Manubrio totalmente richiudibile per il trasporto -
Full closure handlebar for transportation

HSR 135 SWING (COD. 786)

TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE OSCILLANTE PER PENDENZE - SWINGING PROFESSIONAL FLAIL MOWER FOR SLOPES


DETTAGLI - DETAILS



Rotore di taglio a 46 coltelli da 80 cm -
80 cm cutting rotor with 46 blades




Manubrio totalmente richiudibile per il trasporto -
Full closure handlebar for transportation

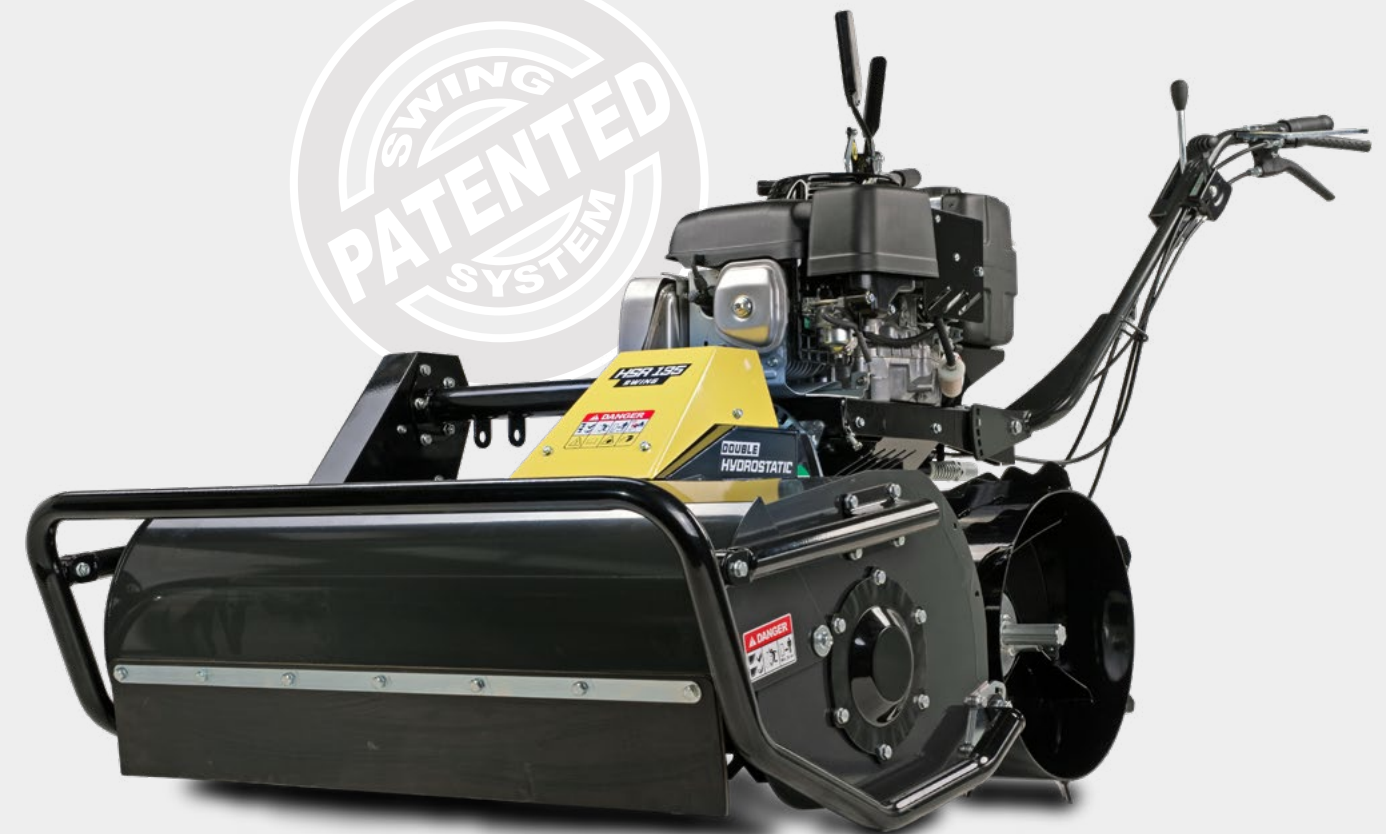

ACCESSORI - OPTIONALS



Ruote pneumatiche da 16"-
16" pneumatic wheels

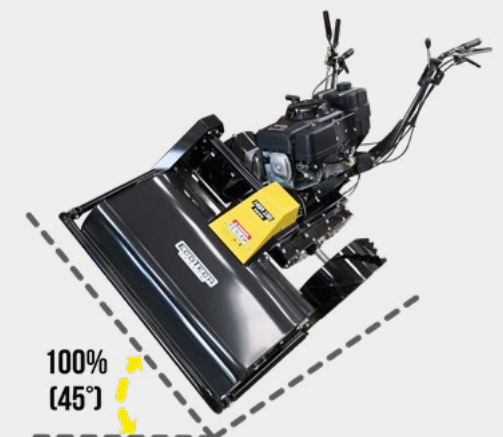

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	HRT 110	HRT 110 SWING	HRT 135	HRT 135 SWING	HMC 110	HMC 110 SWING	HSR 110	HSR 110 SWING	HSR 135	HSR 135 SWING
Motore - Engine	Honda GXV 390 Professional									
Cilindrata - Displacement	390 cc									
Trasmissione - Drive	Idrostatica - Hydrostatic									
Retromarcia - Reverse	Istantanea (1,3 Km/h) - Instantaneous (1,3 Km/h)									
Velocità - Speed	0 - 5 Km/h									
Freno - Brake	--	Automatico - Automatic	--	Automatico - Automatic	--	Automatico - Automatic	--	Automatico - Automatic	--	Automatico - Automatic
Oscillazione - Swinging	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)	--	0° - 15° - 30° - 45° dx-sx (left and right)
Ruote - Wheels	Pneumatiche 16" - 16" pneumatic	Acciaio elicoidali 16" - 16" helical steel crawler	Pneumatiche 16" - 16" pneumatic	Acciaio elicoidali 16" - 16" helical steel crawler	Pneumatiche 16" - 16" pneumatic	Acciaio elicoidali 16" - 16" helical steel crawler	Pneumatiche 16" - 16" pneumatic	Acciaio elicoidali 16" - 16" helical steel crawler	Pneumatiche 16" - 16" pneumatic	Acciaio elicoidali 16" - 16" helical steel crawler
Carreggiata - Track	750 mm	750 - 950 mm	750 mm	750 - 950 mm	750 mm	750 - 950 mm	740 mm	740 mm	750 - 950 mm	750 - 950 mm
Altezza di taglio - Cutting height	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 → 80 mm	20 → 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm
Larghezza di taglio - Cutting width	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm	650 mm	650 mm	680 mm	680 mm	800 mm	800 mm
Peso a secco - Dry weight	150 Kg	150 Kg	155 Kg	155 Kg	155 Kg	155 Kg	146 Kg	150 Kg	160 Kg	160 Kg
Livello di potenza sonora garantito - Guaranteed sound pressure Lwa	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB






NOVITA' - NEW

(COD. ----) - MACCHINA RADIOCOMANDATA CON TRINCIA FRONTALE E ALLARGAMENTO CARREGGIATA PER SFALCIO IN FORTE PENDENZA - REMOTE CONTROLLED MACHINE WITH FRONTAL FLAIL MOWER AND WIDENED TRACKS FOR STABILITY ON STEEP SLOPES

Macchina radiocomandata cingolata con trincia frontale per lo sfalcio in forte pendenza: piatto di taglio trinciasarmenti frontale largo 100 cm con possibilità di apertura idraulica; sistema brevettato di allargamento carreggiata cingoli con variazione del baricentro della macchina, per garantire massima stabilità e aderenza su terreni fortemente in pendenza; sistema brevettato per evitare la fuoriuscita dei cingoli in pendenza; motore professionale Honda iGXV 800, bicilindrico, iniezione elettronica, Stage V, con potenza netta di 26 Cv; modello di design comunitario depositato.

Remote -controlled tracked machine with frontal flail mower for steep slopes: 100 cm wide front flail mower cutting deck with hydraulic opening option; patented track widening system with variation of the machine's center of gravity, to ensure maximum stability and grip on steeply sloping terrain; equipped with a patented system which eliminates any risk of the tracks falling off on slopes; professional Honda iGXV 800 engine, twin-cylinder, electronic injection, Stage V, net power 26 HP; registered community design model.

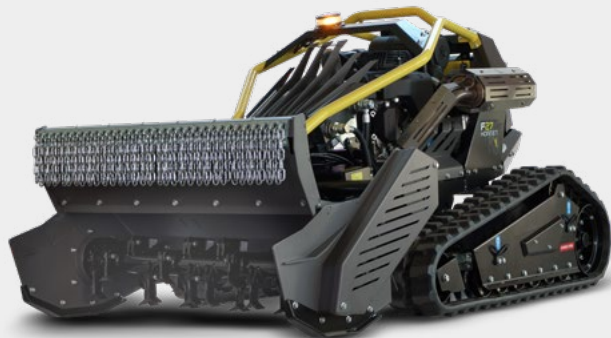

Sistema brevettato di allargamento carreggiata cingoli con variazione del baricentro della macchina.
Patented track widening system with variation of the machine's center of gravity.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA	F27 HORNET
Motore - Engine	Honda iGXV800 26Hp
Cilindrata - Displacement	779 cc
Carburante - Fuel	Benzina - Unleaded gasoline
Trasmissione - Drive	Idraulica - Hydraulic
Velocità - Speed	0 - 7 Km/h in entrambi i sensi di marcia - 0 - 7 Km/h forwards and backwards
Freno - Brake	Negativo di sicurezza - Automatic negative safety brake
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - Maximum lateral static overturn angle	62°
Cingoli - Tracks	180 mm
Tipo radiocomando - Remote control type	Autec Professional
Batteria - Battery	12V Lithium battery
Sistema di taglio - Cutting deck system	coltelli a Y - flail cut
Altezza di taglio - Cutting height	200 mm
Larghezza di taglio - Cutting width	1000 mm
Peso a secco - Dry weight	740 Kg
Livello di potenza sonora - Sound pressure Lwa	104 dB
Dimensioni - Dimensions	mm 2020(L) - 1100/1500(W) - 1050(H)



(COD. 2104) - MACCHINA RADIOCOMANDATA CINGOLATA PER LO SFALCIO IN PENDENZA - REMOTE-CONTROLLED MACHINE WITH TRACKS DESIGNED FOR CUTTING ON EXTREME SLOPES

Macchina radiocomandata cingolata per lo sfalcio in condizioni estreme, progettata con dimensioni perfettamente compatibili con la maggior parte dei furgoni in commercio; piatto di taglio ventrale da 85cm per la massima compattezza e agilità. Progettata per lavorare in pendenza, in grado di tagliare in ogni direzione e su qualsiasi tipo di terreno senza perdere aderenza. E' dotata di un sistema brevettato che impedisce la fuoriuscita dei cingoli e monta il nuovissimo motore Honda iGXV700 22 CV ad iniezione elettronica. Modello di design comunitario depositato.

Remote-controlled machine with tracks for mowing in extreme conditions, designed to fit in the load compartment of most commercial vans; 85 cm central cutting deck to maximize speed and agility. Designed for working on steep slopes, can cut in every direction and on any type of terrain, always maintaining the same grip. Equipped with a patented system which eliminates any risk of the track falling off. It's also comes with the brand new electronic injection iGXV700 Honda engine. Registered Community design.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA	H24 LYNX
Motore - Engine	Honda iGXV700 22Hp
Cilindrata - Displacement	688cc
Carburante - Fuel	Benzina - Unleaded gasoline
Trasmissione - Drive	Idraulica - Hydraulic
Velocità - Speed	0 - 7 Km/h in entrambi i sensi di marcia - 0 - 7 Km/h forwards and backwards
Freno - Brake	Negativo di sicurezza - Automatic negative safety brake
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - Maximum lateral static overturn angle	55°
Cingoli - Tracks	180 mm
Tipo radiocomando - Remote control type	Autec Professional
Batteria - Battery	12V Lithium battery
Sistema di taglio - Cutting deck system	lame - blades
Altezza di taglio - Cutting height	20-120 mm
Larghezza di taglio - Cutting width	840 mm
Peso a secco - Dry weight	580 Kg
Livello di potenza sonora - Sound pressure Lwa	104 dB
Dimensioni - Dimensions	mm 1640(L) - 1300(W) - 900(H)




The impossible ends here.

(COD. 2107) - MACCHINA RADIOCOMANDATA CINGOLATA PER LO SFALCIO IN PENDENZA - REMOTE-CONTROLLED MACHINE WITH TRACKS DESIGNED FOR CUTTING ON EXTREME SLOPES

Macchina radiocomandata cingolata per lo sfalcio in condizioni estreme; piatto di taglio ventrale da 100 cm per la massima compattezza e agilità. Progettata per lavorare in pendenza, in grado di tagliare in ogni direzione e su qualsiasi tipo di terreno senza perdere aderenza. E' dotata di un sistema brevettato che impedisce la fuoriuscita dei cingoli e monta il nuovissimo motore Honda iGXV800 26 CV ad iniezione elettronica. Modello di design comunitario depositato.

Remote-controlled machine with tracks for mowing in extreme conditions; 100 cm central cutting deck to maximize speed and agility. Designed for working on steep slopes, can cut in every direction and on any type of terrain, always maintaining the same grip. Equipped with a patented system which eliminates any risk of the track falling off. It's also comes with the brand new electronic injection iGXV800 Honda engine. Registered Community design.

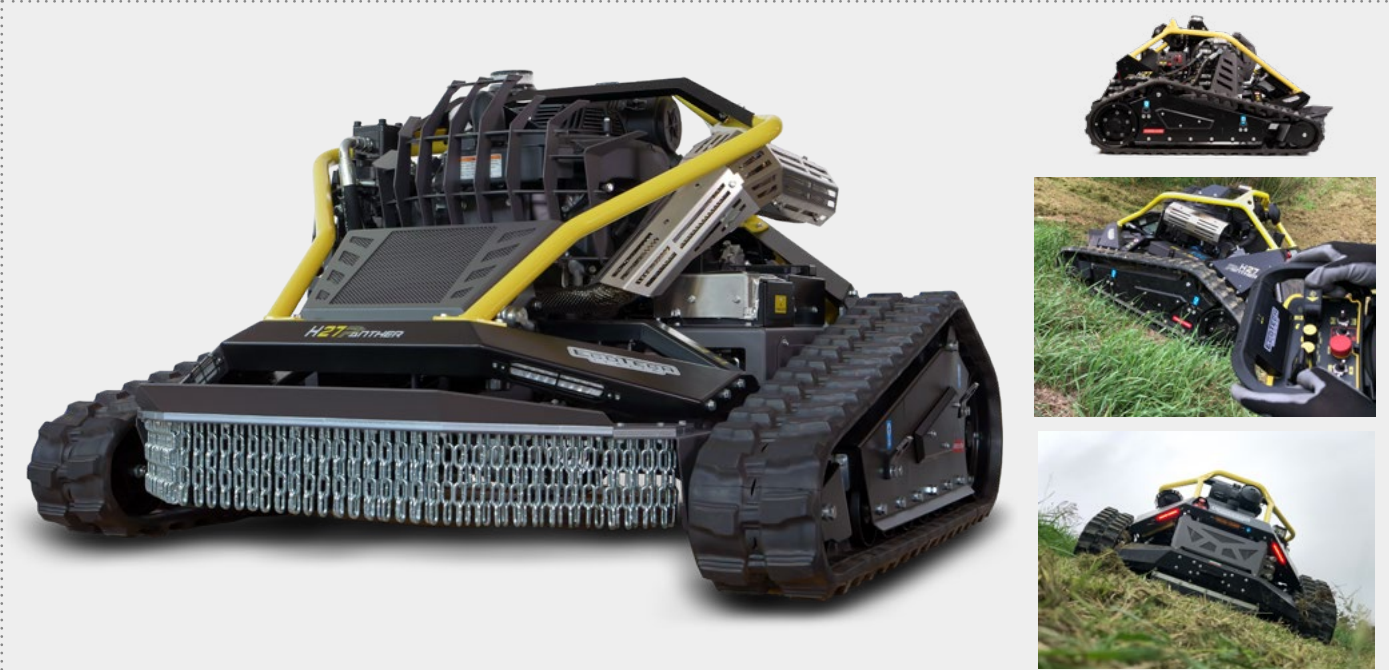

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	H27 PANTHER
Motore - Engine	Honda iGXV800 26Hp
Cilindrata - Displacement	779 cc
Carburante - Fuel	Benzina - Unleaded gasoline
Trasmissione - Drive	Idraulica - Hydraulic
Velocità - Speed	0 - 7 Km/h in entrambi i sensi di marcia - 0 - 7 Km/h forwards and backwards
Freno - Brake	Negativo di sicurezza - Automatic negative safety brake
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - Maximum lateral static overturn angle	65°
Cingoli - Tracks	180 mm
Tipo radiocomando - Remote control type	Autec Professional
Batteria - Battery	12V Lithium battery
Sistema di taglio - Cutting deck system	lame - blades
Altezza di taglio - Cutting height	20-120 mm
Larghezza di taglio - Cutting width	1000 mm
Peso a secco - Dry weight	640 Kg
Livello di potenza sonora - Sound pressure Lwa	104 dB
Dimensioni - Dimensions	mm 1720(L) - 1430(W) - 900(H)



Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

Ecotech Italia Srl 2024-2025 All rights reserved

Via Dovizi 18, 47122 Forlì - FC - Italy, Tel. 0543-774314, email: info@ecotechitalia.com