


SERIE HYDRO

Semplicemente, guida.

ecotechitalia.com

HYDRO SERIES
Simply, driving.

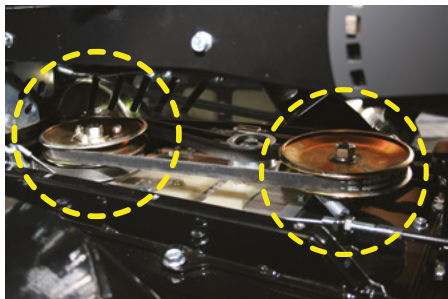

2 MOTORI IDROSTATICI INDIPENDENTI
garantiscono continuità di trazione in tutte le condizioni di lavoro e fluidità di manovra a qualsiasi velocità, anche per curve a "raggio zero"

2 INDEPENDENT HYDROSTATIC MOTORS

which guarantee continuity of traction in all working conditions and manoeuvring fluidity at any speed, even for "zero radius" bends



PARAMANI DI PROTEZIONE
in acciaio per lavorare in sicurezza anche nei terreni più impervi

STEEL HAND PROTECTORS

for safe working even in the most difficult terrain



STABILIZZATORE DI DIREZIONE BREVETTATO SYNCRODRIVE™

mantiene in fase i due motori idrostatici, garantendo la perfetta sincronizzazione nel tempo

PATENTED SYNCRODRIVE™ DIRECTION STABILIZER

keeps the two hydrostatic motors in phase and ensures perfect synchronization



RETROMARCIA ISTANTANEA
innestando a fondo entrambe le leve di comando

INSTANT REVERSE

by fully clutching both control levers



MANUBRIO TOTALMENTE RICHIUDIBILE

cinque posizioni di altezza del manubrio e posizione di sgancio rapido per abbattimento totale durante il trasporto

FULL CLOSURE HANDLEBAR

five handlebar height positions and quick release for total closure during transportation



ESTREMA FACILITA' E RAPIDITA' DI

GUIDA grazie alle leve di comando raggruppate nella parte destra del manubrio e alla variazione continua di velocità, senza interrompere il lavoro

EXTREME EASE AND RAPIDITY OF DRIVING

the control levers are grouped on the right side of the handlebar to permit continuous speed variation without having to stop work

HRT 110



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 65 cm

Cutting width cm 65

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -
16" helical steel crawler wheels



Doppia lama di taglio su 2 altezze -
Double cutting blades in two heights



PIATTO MC -
MC CUTTING DECK

PIATTI
INTERCAMBIABILI -
INTERCHANGEABLE
CUTTING DECK



PIATTO TRT -
TRT CUTTING DECK

HRT 110 SWING

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -
16" Tractor pneumatic wheels



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 65 cm

Cutting width cm 65

HSR 110



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 65 cm
Cutting width cm 65

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Kit slitta - Sledge kit



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -
16" helical steel crawler wheels



Rotore di taglio - Rotor of cut

HSR 110 SWING

**SWING
PATENTED**



Larghezza di taglio 65 cm
Cutting width cm 65

**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -
16" Tractor pneumatic wheels



Kit ruote pivotanti - Wheels kit

HSR 135



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 80 cm
Cutting width cm 80

ACCESSORI- OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -
16" helical steel crawler wheels



Rotore di taglio - Rotor of cut

**SWING
PATENTED
SYSTEM**



Larghezza di taglio 80 cm
Cutting width cm 80

**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

HSR 135 SWING

ACCESSORI- OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -
16" Tractor pneumatic wheels

HMC 110



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 65 cm
Cutting width cm 65

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -
16" helical steel crawler wheels



PIATTO MC -
MC CUTTING DECK

PIATTI
INTERCAMBIABILI -
INTERCHANGEABLE
CUTTING DECK



PIATTO TRT -
TRT CUTTING DECK

HMC 110 SWING



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 65 cm
Cutting width cm 65

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -
16" Tractor pneumatic wheels

HRT 135



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 80 cm

Cutting width cm 80

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -
16" helical steel crawler wheels



Doppia lama di taglio su 2 altezze -
Double cutting blades in two heights

HRT 135 SWING

**SWING
PATENTED
SYSTEM**



**MOTORE HONDA GXV 390 -
HONDA GXV 390 ENGINE**

Larghezza di taglio 80 cm

Cutting width cm 80

ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -
16" Tractor pneumatic wheels



Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

POWERED by
HONDA™