

HMK 110 CS  
HMK 130 CS



**HIDROMEK**





## Compattatori di terreno HİDROMEK

### Efficace ed efficiente

I compattatori di terreno HİDROMEK affrontano facilmente opere gravose con prestazioni di compattazione straordinarie. Grazie alla massima usabilità ed elevata funzionalità in varie applicazioni i compattatori di terreno HMK 110 CS e HMK 130 CS consentono di lavorare in modo efficiente e con alte prestazioni in molti settori quali i servizi pubblici e le opere di costruzione stradale, nonché cantieri di aree industriali, commerciali e grandi aree residenziali.



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Prestazioni.....              | 6-7   |
| Durata.....                   | 8-11  |
| Sicurezza.....                | 12-13 |
| Tecnologia.....               | 14-15 |
| Comodità.....                 | 16-17 |
| Facilità di Manutenzione..... | 18-19 |
| HIDROMEK Smartlink .....      | 20-21 |
| Caratteristiche tecniche..... | 20-25 |

Le informazioni, le immagini e gli equipaggiamenti presentati in questa brochure sono da considerare standard oppure opzionali a seconda della configurazione. HIDROMEK si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato nella presente brochure senza preavviso.







## Compressione superiore! Efficienza superiore!

I compattatori di terreno HiDROMEK funzionano in modo efficiente e con prestazioni elevate fornendo un elevato livello di compattazione. Producono la compattazione necessaria nelle aree di lavoro in conformità con la struttura del terreno e con un numero minimo di passaggi.

Utilizzando due gamme di esecuzione, momento eccentrico alto e momento eccentrico basso, i compattatori di terreno HiDROMEK consentono di compattare diversi tipi di materiale grazie a queste funzionalità. Il momento eccentrico alto con un'elevata energia di vibrazione è utilizzato su strati di terreno spessi, mentre il momento eccentrico basso produce una sigillazione superiore della superficie nel processo di compattazione finale, che consente di ottenere facilmente strati sottili e lavori fini.

Le elevate caratteristiche di compattazione della loro classe dei compattatori di terreno HiDROMEK aumentano le prestazioni in ogni condizione, grazie alla loro straordinaria capacità di tenuta sui pendii.



# Costruzione di tipo Heavy Duty

HMK 110 CS e HMK 130 CS, prodotti con la solida esperienza nella costruzione in acciaio di HİDROMEK, offrono una durata superiore grazie ai loro resistenti tamburi e telaio. I compattatori di terreno HİDROMEK sono progettati e prodotti per durare a lungo e offrire alte prestazioni e i loro componenti di alta qualità offrono la massima utilità in diversi settori di lavoro.





①

Tamburo per impieghi gravosi




⑤

Non necessita di lubrificazione o manutenzione,  
cuscinetto di lunga durata



②

Piedino resistente all'usura

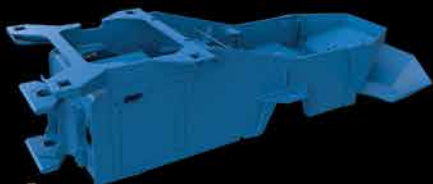

③

Telaio posteriore rinforzato



④

Telaio anteriore rinforzato

## Durata superiore

La costruzione rinforzata per l'utilizzo in impieghi gravosi ottenuta dai moderni impianti di produzione HIDROMEK e sottoposta a severi controlli di qualità fa sì che i compattatori di terreno HIDROMEK abbiano un'eccellente durata.

Questi compattatori di terreno sono prodotti per una lunga durata e un utilizzo senza problemi e offrono le massime prestazioni in quanto utilizzano un tamburo in lamiera resistente all'usura e componenti molto robusti.



# Ambiente di lavoro sicuro

## Cabina ROPS&FOPS

- Avere gli standard di ROPS (Roll Over Protective Structure) & I compattatori di terreno HİDROMEK sono conformi agli standard FOPS (Falling Object Protective Structure), per fornire sicurezza e durata massime.

## Ampio campo visivo

- La sicurezza sul lavoro è della massima importanza, pertanto i compattatori di terreno HİDROMEK garantiscono una visione eccellente grazie ad ampie finestre, lampade da lavoro anteriori e posteriori, telecamere posteriori e specchietto retrovisore. Inoltre le maniglie rosse e le etichette di avvertimento garantiscono la massima sicurezza per l'operatore.

## Sistemi di segnalazione acustica

- Il clacson di avviamento automatico e il sistema di avviso di marcia sui compattatori del suolo HİDROMEK rendono l'ambiente di lavoro più sicuro.
- **Altre precauzioni di sicurezza**
- Il sensore di avvertimento del sedile scatta se l'operatore lascia il sedile mentre la macchina è in funzione, quindi la macchina si arresta automaticamente entro 7 secondi per la sicurezza dell'operatore e di altre creature viventi che possono trovarsi intorno.
- Quando la temperatura dell'olio idraulico aumenta, il motore diminuisce gradualmente la velocità oltre agli avvisi visivi e acustici sulla macchina.
- Per motivi di sicurezza, la vibrazione automatica è disattivata quando la macchina viene avviata all'inizio.
- Al fine di prevenire una situazione pericolosa sulle pendenze, se la macchina supera una certa pendenza la macchina prima emette un segnale e quindi spegne automaticamente la vibrazione.
- Quando l'utente passa da vibrazioni basse a vibrazioni elevate, questo passaggio avviene in 8 secondi per evitare movimenti e vibrazioni improvvisi.
- Quando la macchina si sposta in retromarcia, si accende subito la spia. La fotocamera posteriore aiuta a lavorare in condizioni sicure e confortevoli.
- In caso di malfunzionamento, le funzioni basiche di guida continuano a funzionare per portare la macchina in un'area sicura. (movimento, sosta, ecc.)



A photograph of a mannequin seated in the driver's seat of a vehicle cab, likely a forklift or similar industrial vehicle. The cab has a steering wheel and control levers. The vehicle is positioned in front of a large, circular tunnel entrance. The tunnel interior is visible, showing structural elements and equipment. To the right of the tunnel, there is a set of stairs leading up to a platform, with a sign that reads "SAFETY SHOWER". The scene is set in an industrial or construction environment. The overall color palette is dominated by the blue of the tunnel walls, the grey of the vehicle, and the tan of the mannequin.

# HIDROMEK

# Modellati dalla tecnologia

## Sistema di vibrazione automatica

Il sistema di vibrazione automatica sui compattatori di terreno HİDROMEK attiva il sistema di vibrazione quando la macchina è in movimento e lo disattiva quando la macchina si ferma durante un'operazione. Questo fornisce comfort e un utilizzo di lunga durata.

## Modalità di salvataggio

I compattatori di terreno HİDROMEK con due tipi di vibrazioni dispongono di 4 diverse modalità di velocità di marcia e di 3 diversi giri del motore. Quando la macchina è a velocità media, permette di lavorare con prestazioni estreme risparmiando carburante.

## Minimo automatico

La funzione di minimo automatico sui compattatori di terreno HİDROMEK riduce automaticamente la velocità quando la macchina non deve funzionare a un numero di giri elevato e ciò consente di risparmiare carburante.

## OPERA, la guida del settore

Dotati di Opera (l'interfaccia per l'operatore HİDROMEK), i compattatori di terreno creano per l'operatore un ambiente confortevole e rilassato, proprio come in un ufficio. Funzioni che possono essere controllate da Opera:

- Controllo motore RPM
- Accesso al menu del pannello di controllo
- Funzioni di luci, tergicristalli e telecamera posteriore
- Controllo del sistema musicale



## Pannello comandi touch da 8 pollici

Il pannello comandi touch da 8 pollici è posizionato ergonomicamente in modo che sia facilmente raggiungibile dall'operatore. Il pannello di controllo touch con hardware di alta qualità e un ampio schermo consente di controllare facilmente le funzionalità della macchina nonché di accedere alle informazioni sulla macchina.

### Funzioni del pannello di controllo touch da 8 pollici

- Possibilità di selezionare più lingue
- Il sistema musicale è integrato nel pannello di controllo touch da 8 pollici.
- Durante il movimento, viene attivata automaticamente la telecamera posteriore con una migliore qualità dell'immagine.
- È possibile ottenere i dati sul consumo medio e attuale del carburante.
- È possibile ottenere informazioni sullo stato come la pressione atmosferica e la pressione del carburante.
- L'utente può acquisire informazioni sull'orario di lavoro come il tempo di attivazione dell'interruttore di accensione, il tempo di funzionamento a vibrazioni basse-alte e le modalità di movimento.
- È possibile ottenere i registri di manutenzione e l'utente viene avvisato quando si avvicina il momento di effettuare gli interventi di manutenzione.
- È possibile ottenere avvisi, codici di guasto diagnostici e registri.
- Dal pannello comandi è possibile controllare i sistemi di segnalazione acustica.

# La costruzione robusta e le prestazioni potenti si coniugano con un comfort superiore!

Il compattatore di terreno HİDROMEK offre un comfort superiore all'operatore con la sua telecamera posteriore, il touch screen da 8", il condizionatore d'aria di tipo pesante, il sedile regolabile con sospensione, il supporto per tablet che può essere facilmente spostato a destra ea sinistra, attrezzature come tende parasole, vani portaoggetti in cabina e la sua cabina ergonomica in un colore rilassante.

# La comodità di un ufficio nelle macchine movimento terra

## Sistema di climatizzazione automatico e ghiacciaia

Prese d'aria e impianto di climatizzazione si regolano automaticamente in base alla temperatura ambiente fornendo elevate prestazioni di raffreddamento. La ghiacciaia consente all'operatore di conservare cibo e bevande in modo sano.

## Luci da lavoro per la visione notturna

Le luci da lavoro migliorano la visione notturna, le luci di segnalazione e di arresto consentono all'operatore di lavorare in modo più sicuro e confortevole.

## Telecamera posteriore

Il compattatore di terreno HÍDROMEK offre all'operatore un ambiente sicuro e confortevole grazie alla telecamera posteriore in dotazione.

## Smorzatori


I 4 smorzatori presenti nei compattatori di terreno HÍDROMEK permettono di assorbire rumori, urti e vibrazioni, impedendo che siano trasmessi alla cabina a prescindere dalle condizioni lavorative. Il rumore proveniente dall'ambiente circostante e dal motore è mantenuto a un livello minimo, al di sotto dei valori standard.



## Facile manutenzione e assistenza rapida per la Serie H4 grazie a un accesso facile e sicuro

I compattatori di terreno HİDROMEK progettati come monoblocco per il rapido accesso alle apparecchiature idrauliche e del motore forniscono un accesso facile e sicuro ai punti di manutenzione e assistenza attraverso il tettuccio elettrico.

La manutenzione giornaliera può essere eseguita in tempi molto brevi, le ore di assistenza sono ridotte e il tempo di attività della macchina ne risulta aumentato per i HMK 110 CS e HMK 130 CS poiché molte attività, come il controllo di filtri e livelli di fluido, possono essere facilmente eseguite a livello del suolo.

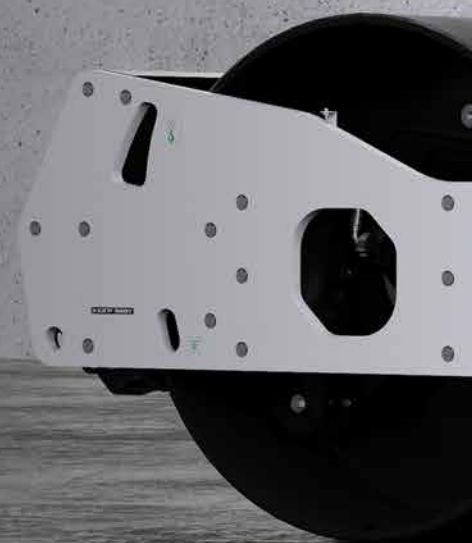



# Pieno controllo a portata di mano con HIDROMEK **SmartLink**

Il sistema telematico HIDROMEK Smartlink consente all'utente di accedere facilmente alla posizione e alle informazioni tecniche della macchina tramite computer e telefono cellulare.

**Tramite HIDROMEK Smartlink è possibile seguire i tempi di lavoro e la posizione della macchina!**  
Grazie al sistema di tracciamento GPS è possibile monitorare la posizione e i tempi di lavoro della macchina.

**HIDROMEK Smartlink consente di analizzare il consumo di carburante!**

È possibile analizzare il consumo di carburante in base alle condizioni di lavoro della macchina e ai parametri giornalieri del carburante.

**Controlla la modalità di lavoro con cui la macchina è stata usata con HIDROMEK Smartlink!**

Tramite le informazioni sulla modalità di lavoro, è possibile vedere le ore di lavoro giornaliere e totali della macchina per scavi e livellamento, con l'impiego di frantoio di altri accessori opzionali, oltre alle informazioni sulla modalità di consumo energetico e sulle gamme di velocità.

**HIDROMEK Smartlink consente di tenere seguita la manutenzione della macchina!**

Nell'elenco Avvisi è possibile verificare gli interventi di manutenzione imminenti della macchina; è inoltre possibile ottenere le informazioni del centro di assistenza autorizzato più vicino e contattarlo.

**Tramite HIDROMEK Smartlink si può contattare il centro di assistenza autorizzato locale o regionale!**

L'applicazione consente di ottenere le informazioni sui Centri Autorizzati e Regionali del Servizio post-vendita di HIDROMEK e le indicazioni su come raggiungerli.

**HIDROMEK Smartlink genera rapporti sulle prestazioni delle macchine per i periodi di tempo selezionati!**

Per un qualsiasi periodo di tempo selezionato, è possibile ottenere un rapporto sul consumo giornaliero di carburante, il consumo medio di carburante, la potenza e le modalità di lavoro, i tempi di lavoro giornalieri e le localizzazioni della macchina.



## MOTORE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Marca, Modello      | DEUTZ                     |
| Tipo                | TCD4.1 L4 Motore diesel   |
| Potenza massima     | 154 HP (115 kW) @2200 rpm |
| Coppia massima      | 609 Nm @1600 rpm          |
| Cilindrata          | 4.038 cm <sup>3</sup>     |
| Alesaggio e corsa   | 101 mm x 126 mm           |
| Numero di cilindri  | 4                         |
| Classe di emissione | Stage V / Tier 4 (EU/EPA) |

Elevata potenza e coppia erogata, motore diesel raffreddato ad acqua e turbocompresso.

## SISTEMA STERZANTE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Angolo di oscillazione  | ± 12° |
| Angolo di articolazione | ± 35° |

## PNEUMATICI

23.1-26 12 PR

## VIBRAZIONE

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Frequenza di vibrazione, per alta ampiezza/per bassa ampiezza | 27,5/30 Hz   |
| Ampiezza, alta/bassa                                          | 1,9 / 0,9 mm |
| Forza centrifuga, per ampiezza elevata/per bassa ampiezza     | 206 / 114 kN |

## VELOCITÀ DI GUIDA

|                                                  |             |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|
| Pendenza massima con vibrazione/senza vibrazione | % 51 / % 54 |      |
| 1° marcia                                        | 5           | km/h |
| 2° marcia                                        | 6           | km/h |
| 3° marcia                                        | 7           | km/h |
| 4° marcia                                        | 12          | km/h |

## IMPIANTO ELETTRICO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tensione          | 24 V            |
| Batteria          | 2 x 12 V 105 Ah |
| Alternatore       | 28V/100 A       |
| Avviamento motore | 24V/4 kW        |

## CAPACITÀ


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Serbatoio di carburante | 350 L |
| Serbatoio idraulico     | 105 L |
| Urea Tank               | 20 L  |

## PESO

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Peso operativo, CECE, Cabina ROPS    | 11.350 kg |
| Tamburo (carico dell'asse anteriore) | 6.200 kg  |
| Ruote (carico sull'asse posteriore)  | 5.150 kg  |
| Carico lineare statico               | 29 kg/cm  |

## DIMENSIONI

|    |                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| A  | Interasse                                       | 3.065 mm |
| L  | Lunghezza L (equipaggiamento standard), Maximum | 5.855 mm |
| H1 | Altezza (con cabina ROPS), Maximum              | 2.970 mm |
| H2 | Altezza senza cabina (spedizione)               | 2.280 mm |
| D  | Diametro, tamburo                               | 1.500 mm |
| S  | Spessore del guscio, tamburo                    | 25 mm    |
| W  | Larghezza, tamburo                              | 2.130 mm |
| P  | Altezza, cuscinetti (opzione)                   | 100 mm   |
| K  | Altezza da terra, telaio del trattore           | 470 mm   |
| B  | Larghezza (dotazione standard), Maximum         | 2.280 mm |
| A1 | Angolo di sterzata                              | ± 35°    |
| O1 | Sbalzo laterale, destra 7                       | 70 mm    |
| O2 | Sbalzo laterale, sinistra                       | 80 mm    |
| R  | Raggio di sterzata, all'interno                 | 3.175 mm |

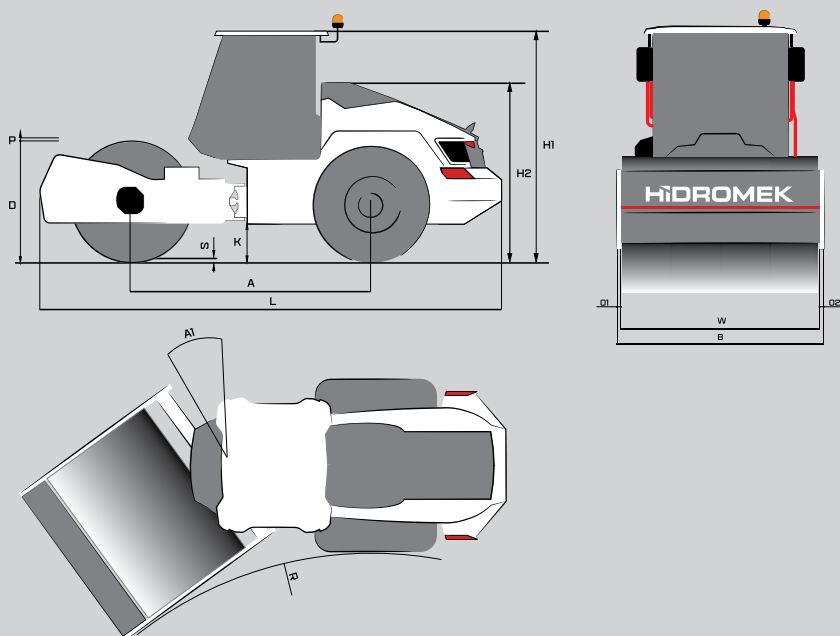

## Attrezzatura

| Attrezzatura                                          | Standard | Opzionale |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tamburo liscio                                        | ●        |           |
| Doppio raschietto anteriore e posteriore in acciaio   | ●        |           |
| HVAC                                                  | ●        |           |
| FOPS livello-2 e cabina ROPS                          | ●        |           |
| Vibrazione automatica                                 | ●        |           |
| Display tattile a colori da 8" (con cabina)           | ●        |           |
| Centro audio con mp3/Usb/aux                          | ●        |           |
| Indicazione della velocità sul display                | ●        |           |
| Controllo dell'intervallo di manutenzione sul display | ●        |           |
| Supporto per tablet e telefono                        | ●        |           |
| Supporto per bicchieri                                | ●        |           |
| Luce interna a LED                                    | ●        |           |
| Alette parasole                                       | ●        |           |
| Presa ausiliaria 12 V                                 | ●        |           |
| Sedile girevole e scorrevole                          | ●        |           |
| Sensore di avviso sedile                              | ●        |           |
| Sedile con cintura di sicurezza                       | ●        |           |
| Tasche portaoggetti                                   | ●        |           |
| Luci di lavoro (alogene)                              | ●        |           |
| Faro rotante (alogeno)                                | ●        |           |
| Inclinazione e piantone dello sterzo regolabile       | ●        |           |
| Scatole portaoggetti per l'operatore                  | ●        |           |
| Tappetino tipo piscina                                | ●        |           |
| Cofano motore monoblocco con attuatore elettrico      | ●        |           |
| 4 viaggi                                              | ●        |           |
| Assale a slittamento limitato                         | ●        |           |
| 2 intervalli di vibrazioni                            | ●        |           |
| Allarme di retromarcia e 2 trombe di avvertimento     | ●        |           |
| Hyd facilmente accessibile, porte di test             | ●        |           |
| Kit attrezzi                                          | ●        |           |
| Sistema a 1 chiave                                    | ●        |           |
| Raschietti in plastica                                |          | ○         |
| Fotocamera posteriore                                 |          | ○         |
| Inclinometro                                          |          | ○         |
| Compattatore                                          |          | ○         |
| Smartlink                                             |          | ○         |
| Illuminazione di circolazione (posteriore)            |          | ○         |
| Padfoot                                               |          | ○         |

● STANDARD ○ OPZIONALE

## MOTORE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Marca, Modello      | DEUTZ                     |
| Tipo                | TCD4.1 L4 Motore diesel   |
| Potenza massima     | 154 HP (115 kW) @2200 rpm |
| Coppia massima      | 609 Nm @1600 rpm          |
| Cilindrata          | 4.038 cm³                 |
| Alesaggio e corsa   | 101 mm x 126 mm           |
| Numero di cilindri  | 4                         |
| Classe di emissione | Stage V / Tier 4 (EU/EPA) |

Elevata potenza e coppia erogata, motore diesel raffreddato ad acqua e turbocompresso.

## SISTEMA STERZANTE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Angolo di oscillazione  | ± 12° |
| Angolo di articolazione | ± 35° |

## PNEUMATICI

23.1-26 12 PR

## VIBRAZIONE

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Frequenza di vibrazione, per alta ampiezza/per bassa ampiezza | 28/30 Hz     |
| Ampiezza, alta/bassa                                          | 1,95/0,85 mm |
| Forza centrifuga, per ampiezza elevata/per bassa ampiezza     | 248/123 kN   |

## VELOCITÀ DI GUIDA

|                                                  |             |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|
| Pendenza massima con vibrazione/senza vibrazione | % 44 / % 47 |      |
| 1° marcia                                        | 5           | km/h |
| 2° marcia                                        | 6           | km/h |
| 3° marcia                                        | 7           | km/h |
| 4° marcia                                        | 12          | km/h |

## IMPIANTO ELETTRICO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tensione          | 24 V            |
| Batteria          | 2 x 12 V 105 Ah |
| Alternatore       | 28V/100 A       |
| Avviamento motore | 24V/4 kW        |

## CAPACITÀ




|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Serbatoio di carburante | 350 L |
| Serbatoio idraulico     | 105 L |
| Urea Tank               | 20 L  |

## PESO

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Peso operativo, CECE, Cabina ROPS    | 13.250 kg |
| Tamburo (carico dell'asse anteriore) | 7850 kg   |
| Ruote (carico sull'asse posteriore)  | 5400 kg   |
| Carico lineare statico               | 369 kg/cm |

## DIMENSIONI

|    |                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| A  | Interasse                                       | 3.065 mm |
| L  | Lunghezza L (equipaggiamento standard), Maximum | 5.855 mm |
| H1 | Altezza (con cabina ROPS), Maximum              | 2.970 mm |
| H2 | Altezza senza cabina (spedizione)               | 2.280 mm |
| D  | Diametro, tamburo                               | 1.500 mm |
| S  | Spessore del guscio, tamburo                    | 30 mm    |
| W  | Larghezza, tamburo                              | 2.130 mm |
| P  | Altezza, cuscinetti (opzione)                   | 100 mm   |
| K  | Altezza da terra, telaio del trattore           | 470 mm   |
| B  | Larghezza (dotazione standard), Maximum         | 2.280 mm |
| A1 | Angolo di sterzata                              | ± 35°    |
| O1 | Sbalzo laterale, destra 7                       | 70 mm    |
| O2 | Sbalzo laterale, sinistra                       | 80 mm    |
| R  | Raggio di sterzata, all'interno                 | 3.175 mm |

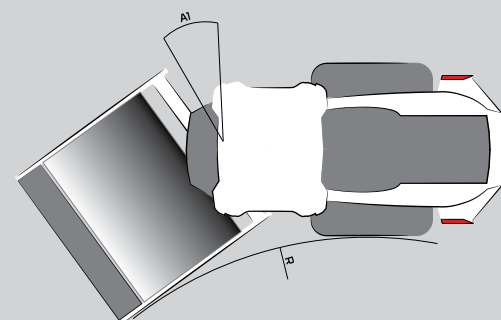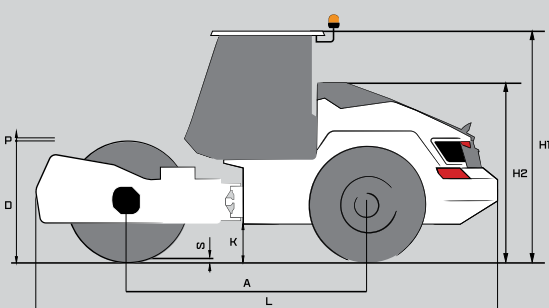

## Attrezzatura

| Attrezzatura                                          | Standard | Opzionale |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tamburo liscio                                        | ●        |           |
| Doppio raschietto anteriore e posteriore in acciaio   | ●        |           |
| HVAC                                                  | ●        |           |
| FOPS livello-2 e cabina ROPS                          | ●        |           |
| Vibrazione automatica                                 | ●        |           |
| Display tattile a colori da 8" (con cabina)           | ●        |           |
| Centro audio con mp3/Usb/aux                          | ●        |           |
| Indicazione della velocità sul display                | ●        |           |
| Controllo dell'intervallo di manutenzione sul display | ●        |           |
| Supporto per tablet e telefono                        | ●        |           |
| Supporto per bicchieri                                | ●        |           |
| Luce interna a LED                                    | ●        |           |
| Alette parasole                                       | ●        |           |
| Presa ausiliaria 12 V                                 | ●        |           |
| Sedile girevole e scorrevole                          | ●        |           |
| Sensore di avviso sedile                              | ●        |           |
| Sedile con cintura di sicurezza                       | ●        |           |
| Tasche portaoggetti                                   | ●        |           |
| Luci di lavoro (alogene)                              | ●        |           |
| Faro rotante (alogeno)                                | ●        |           |
| Inclinazione e piantone dello sterzo regolabile       | ●        |           |
| Scatole portaoggetti per l'operatore                  | ●        |           |
| Tappetino tipo piscina                                | ●        |           |
| Cofano motore monoblocco con attuatore elettrico      | ●        |           |
| 4 viaggi                                              | ●        |           |
| Assale a slittamento limitato                         | ●        |           |
| 2 intervalli di vibrazioni                            | ●        |           |
| Allarme di retromarcia e 2 trombe di avvertimento     | ●        |           |
| Hyd facilmente accessibile. porte di test             | ●        |           |
| Kit attrezzi                                          | ●        |           |
| Sistema a 1 chiave                                    | ●        |           |
| Raschietti in plastica                                |          | ○         |
| Fotocamera posteriore                                 |          | ○         |
| Inclinometro                                          |          | ○         |
| Compattatore                                          |          | ○         |
| Smartlink                                             |          | ○         |
| Illuminazione di circolazione (posteriore)            |          | ○         |
| Padfoot                                               |          | ○         |

● STANDARD ○ OPZIONALE

# HIDROMEK®

## SEDE PRINCIPALE

**Address :** Ahi Evran OSB Mahallesi,  
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935  
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE

**Telefono:** +90 312 267 12 60

**Fax :** +90 312 267 12 39

**E-mail:** export@hidromek.com.tr

## SERVIZIO POST-VENDITA

**Address :** İstanbul Yolu 17. Km,  
Şehit Osman Avcı Mahallesi,  
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE

**Telefono:** +90 312 280 87 40

**Fax :** +90 312 280 87 48

## HIDROMEK® WEST

### HIDROMEK MAQUINARIA DE CON- STRUCCION ESPAÑA S.L.

**Address :** Avenida Del Progres 7 08840 –  
Viladecans Barcelona / SPAGNA

**Telefono:** +34 93 638 84 65

**E-mail :** info@hidromek.es

## HIDROMEK® JAPAN

**Address :** 5-10, Hashimoto 6-chome,  
Midori-Ku, Sagamihara,  
Kanagawa, 252-0143 JAPAN

**Telefono:** +81 42 703 0261

**Fax :** +81 42 703 0262

**E-mail :** Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

## HIDROMEK® RUS

**Address :** 72, Zhivopisnaya str., Building A,  
village Oktyabrskiy,  
Krasnodar, 350032, RUSSIA

**Telefono:** +7 861 290 3007

**E-mail :** hidromekrus@hidromek.ru


## HIDROMEK® HCE

### HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

**Address :** Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,  
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,  
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND

**Telefono:** +66 38 447 349

**Fax :** +66 38 447 355

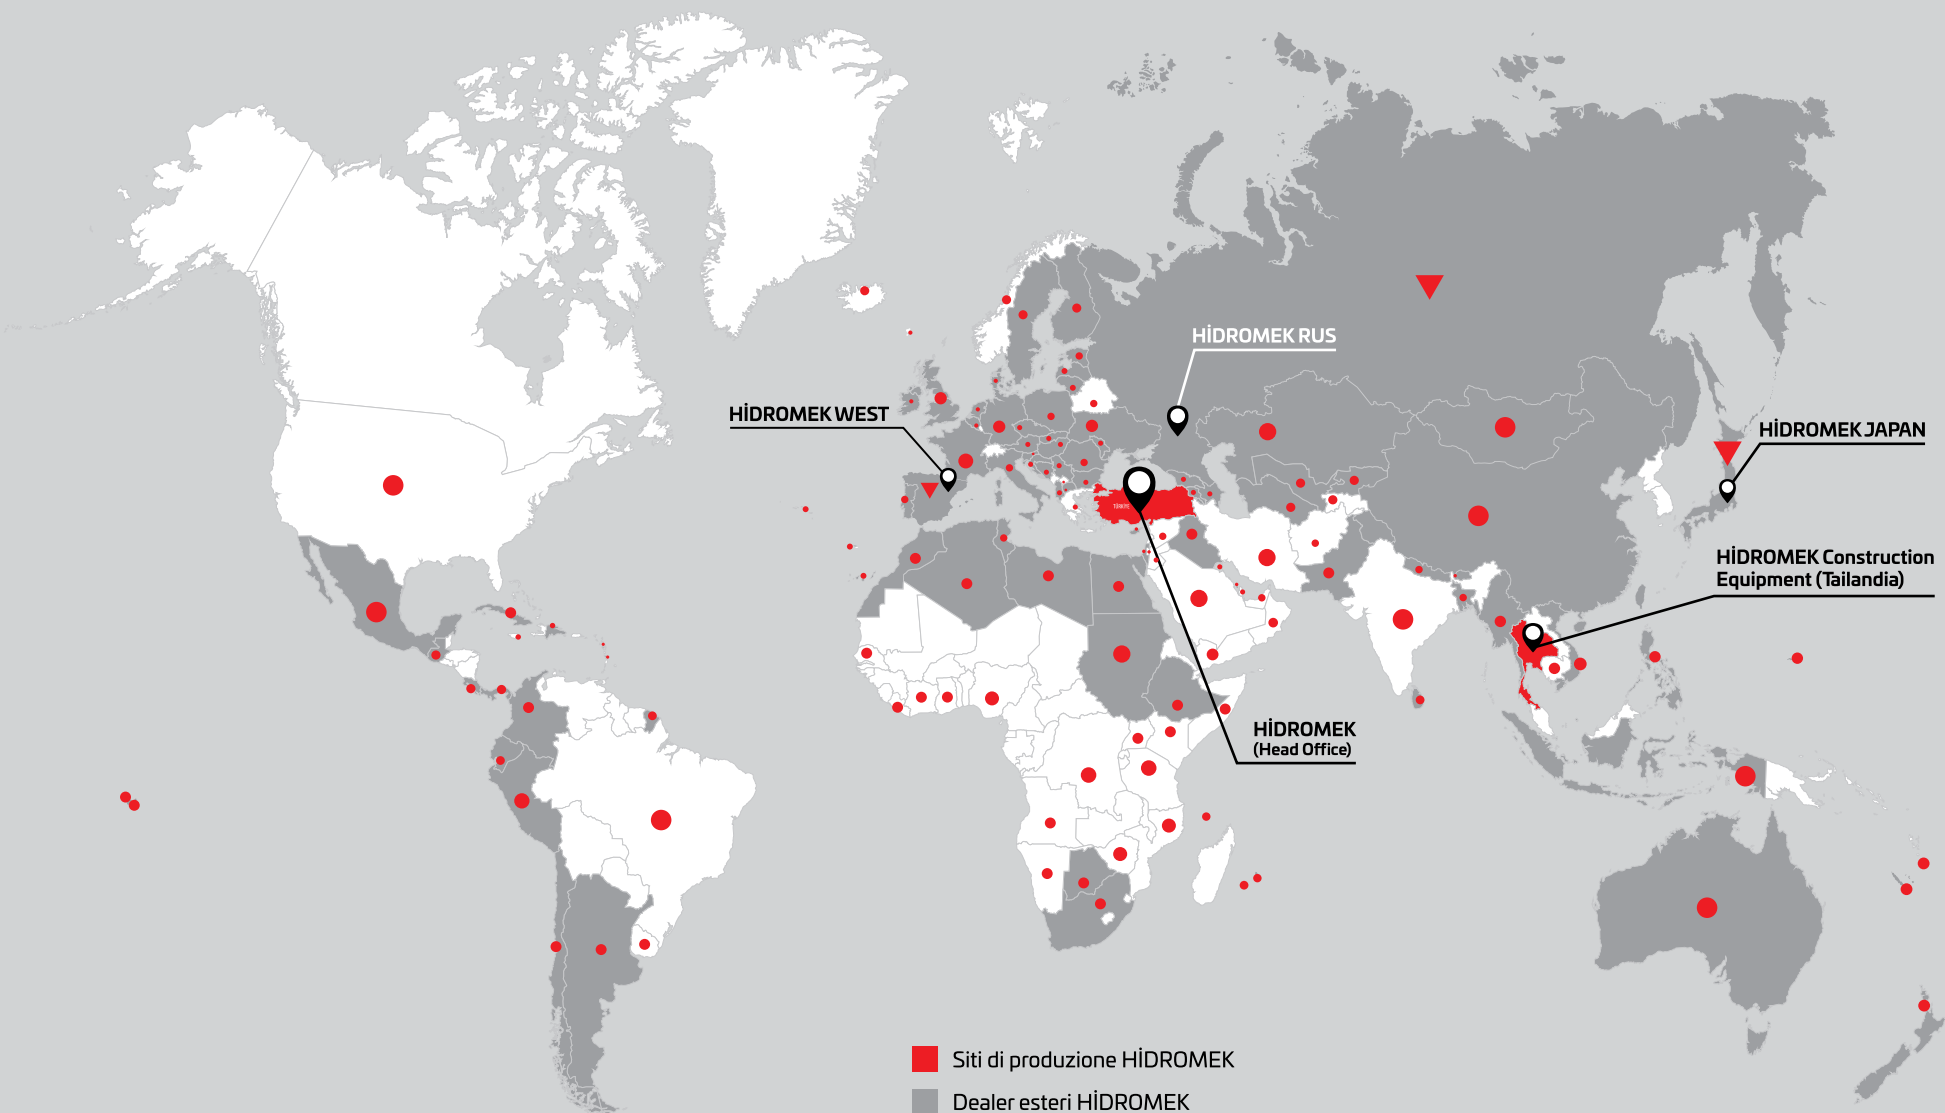

- Siti di produzione HÍDROMEK
- Dealer esteri HÍDROMEK
- ▼ Punti esteri di vendita e servizio post vendita
- Paesi dove sono attive macchine HÍDROMEK

# HIDROMEK®

Together Stronger

[www.hidromek.com](http://www.hidromek.com)

