

H4 SERIE

HMK150WR



HIDROMEK





Nuova Serie H4

L'innovazione che nasce dall'esperienza

Lo scavatore gommato **HMK 150 W R**, appartenente alla nuova serie H4 di HÍDROMEK, essendo prodotto con un sistema idraulico sviluppato, offre una prestazione eccezionale lavorando in modo veloce, produttivo ed efficiente.

Garantendo un funzionamento confortevole in ambienti stretti grazie al suo breve raggio di oscillazione, l'**HMK 150 WR** consente di lavorare in modo fluente e piacevole sia in aree urbane che fuori strada grazie alla sua struttura stabile e duratura, al suo semplice utilizzo e al comfort dell'operatore che permettono di lavorare in sicurezza in ogni ambiente di lavoro.

H4
SERIES



Prestazioni.....	6-7
Durata.....	8-11
Sicurezza.....	12-13
Tecnologia.....	14-15
Comodità.....	16-17
HIDROMEK Smartlink - Facilità di Manutenzione.....	18-19
Caratteristiche tecniche.....	20-25

Le informazioni, le immagini e gli equipaggiamenti presentati in questa brochure sono da considerare standard oppure opzionali a seconda della configurazione. HIDROMEK si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato nella presente brochure senza preavviso.







HMK 150 WR

Versatile!


Grazie alla sua struttura "a coda", più corta rispetto alle macchine standard, e alla possibilità di utilizzare diversi accessori, lo scavatore HMK 150 W R offre la possibilità di operare in molteplici ambienti semplificando il lavoro e assicurando le massime prestazioni. Inoltre la sua elevata tecnologia insieme ad una struttura robusta, garantiscono all'operatore un utilizzo semplice ed il massimo comfort.

Operativo

La velocità dei suoi movimenti idraulici, risultato dell'evoluzione del design della serie H4, assicurano al HMK 150 W R la possibilità di lavorare in molteplici ambienti in tempi brevi e con dei costi contenuti grazie alla riduzione del ciclo di lavoro e al suo corto raggio di rotazione.

Innovativo

Lo scavatore gommato HMK 150 W R dispone di una tecnologia ed un'attrezzatura superiori che permettono agli operatori di lavorare in un ambiente ergonomico con il massimo comfort e i vantaggi derivati di un utilizzo comodo e sicuro

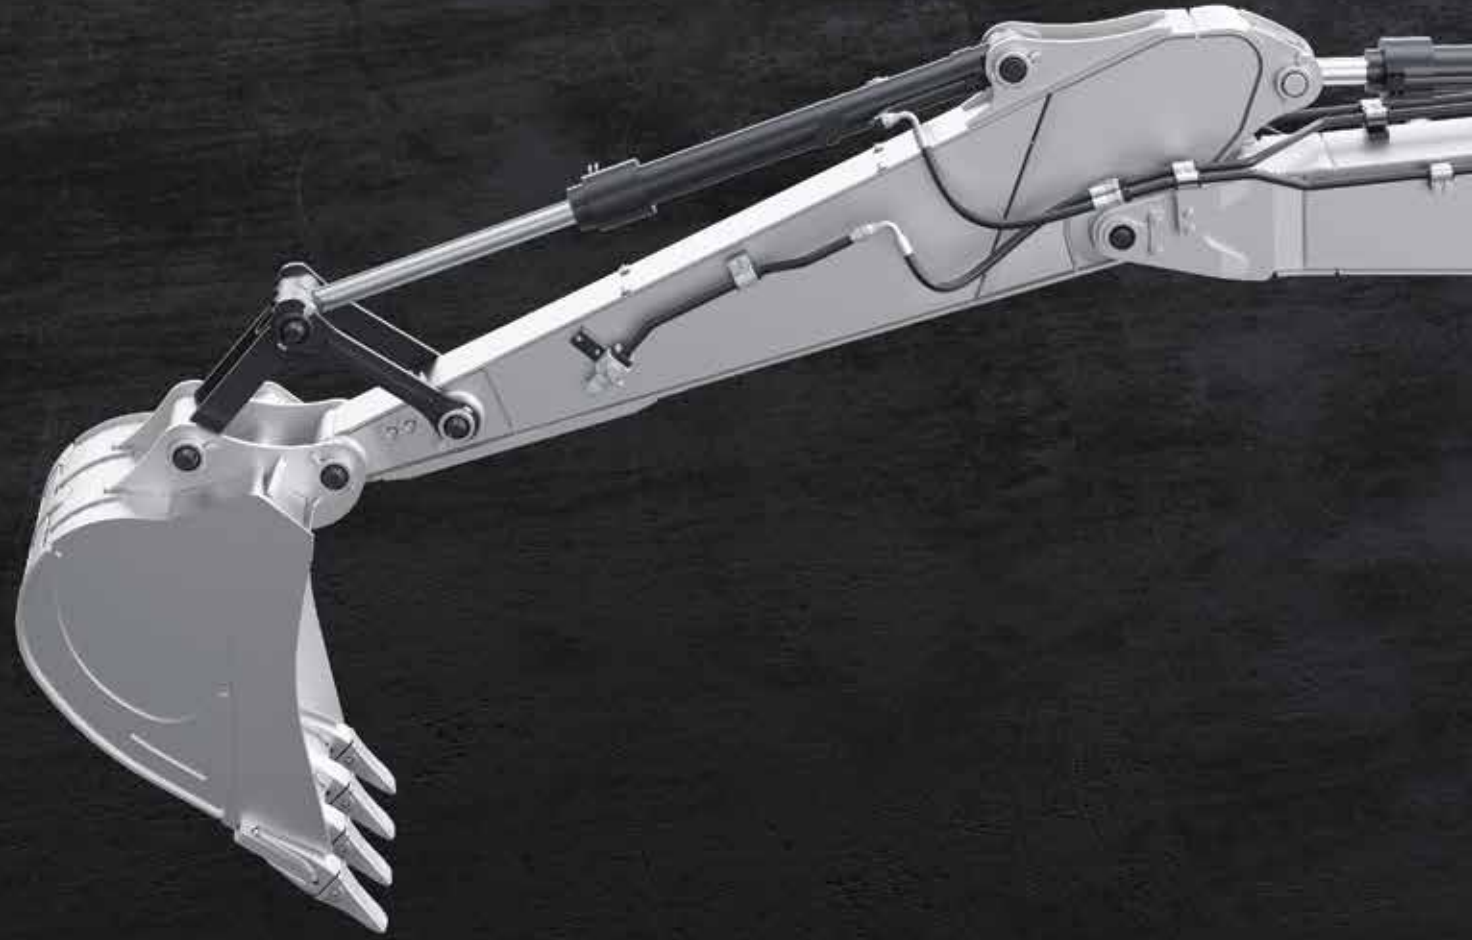

Maggiore durata

Prodotti per avere una struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi e che consenta le massime prestazioni, una lunga durata e un funzionamento in condizioni operative estreme, gli escavatori HÍDROMEK garantiscono una maggiore durata grazie ai miglioramenti apportati alla nuova Serie H4 .





①

Piastre antiusura più resistenti
(Hardox 450 HB)



②

Forma ottimizzata della benna



③

Parti di sostegno del bilanciere
rinforzate



④

Punta di fusione rinforzata



⑤

Bilanciere per impiego di tipo Heavy
Duty



⑥

Struttura del braccio rinforzata



⑦

Cuscinetto in ghisa del cilindro del
braccio rinforzato



⑧

Boccole in bronzo-grafite

Struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi

Grazie alla struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi realizzata nei moderni stabilimenti produttivi di HİDROMEK e ai sensibili processi di controllo qualità ai quali sono sottoposti, gli escavatori della serie H4 hanno una durata eccellente.

Le boccole in bronzo-grafite utilizzate nei punti di raccordo tra braccio-bilanciere e braccio-telaio aumentano la durata della lubrificazione e prevengono notevolmente l'usura dei perni grazie alla grafite (materiale che vanta un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione del grasso lubrificante) incorporata nella struttura interna delle boccole.

⑧

⑤

④

①



Ambiente di lavoro sicuro

Cabina ROPS e FOPS

Rispondendo agli standard per le strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS) e contro il rischio di caduta di oggetti (FOPS), gli escavatori della Serie H4 offrono il massimo livello di sicurezza e durata.

Ampio campo visivo

Progettata con una speciale attenzione verso la sicurezza del lavoro, la Serie H4 garantisce un'eccellente visione riducendo al minimo il punto cieco nelle telecamere laterali e posteriori. Unitamente all'aumento del numero di fari anteriori LED, la visione notturna negli escavatori delle Serie H4 è notevolmente migliorata; in aggiunta, sono presenti maniglie rosse ed etichette di avvertenza per offrire la massima sicurezza all'operatore.


Sistemi di segnalazione acustica

Gli escavatori della Serie H4 permettono di avere un ambiente di lavoro più sicuro grazie all'avvisatore acustico che entra automaticamente in funzione all'avvio, al sistema di segnalazione della rotazione e al sistema di avviso di marcia.

Sistema di ritenzione della fiamma

Laddove le scintille rappresentino un pericolo, la funzione di inibizione della rigenerazione viene attivata dalla cabina, in modo da bloccare temporaneamente la fiamma in uscita dallo scarico.



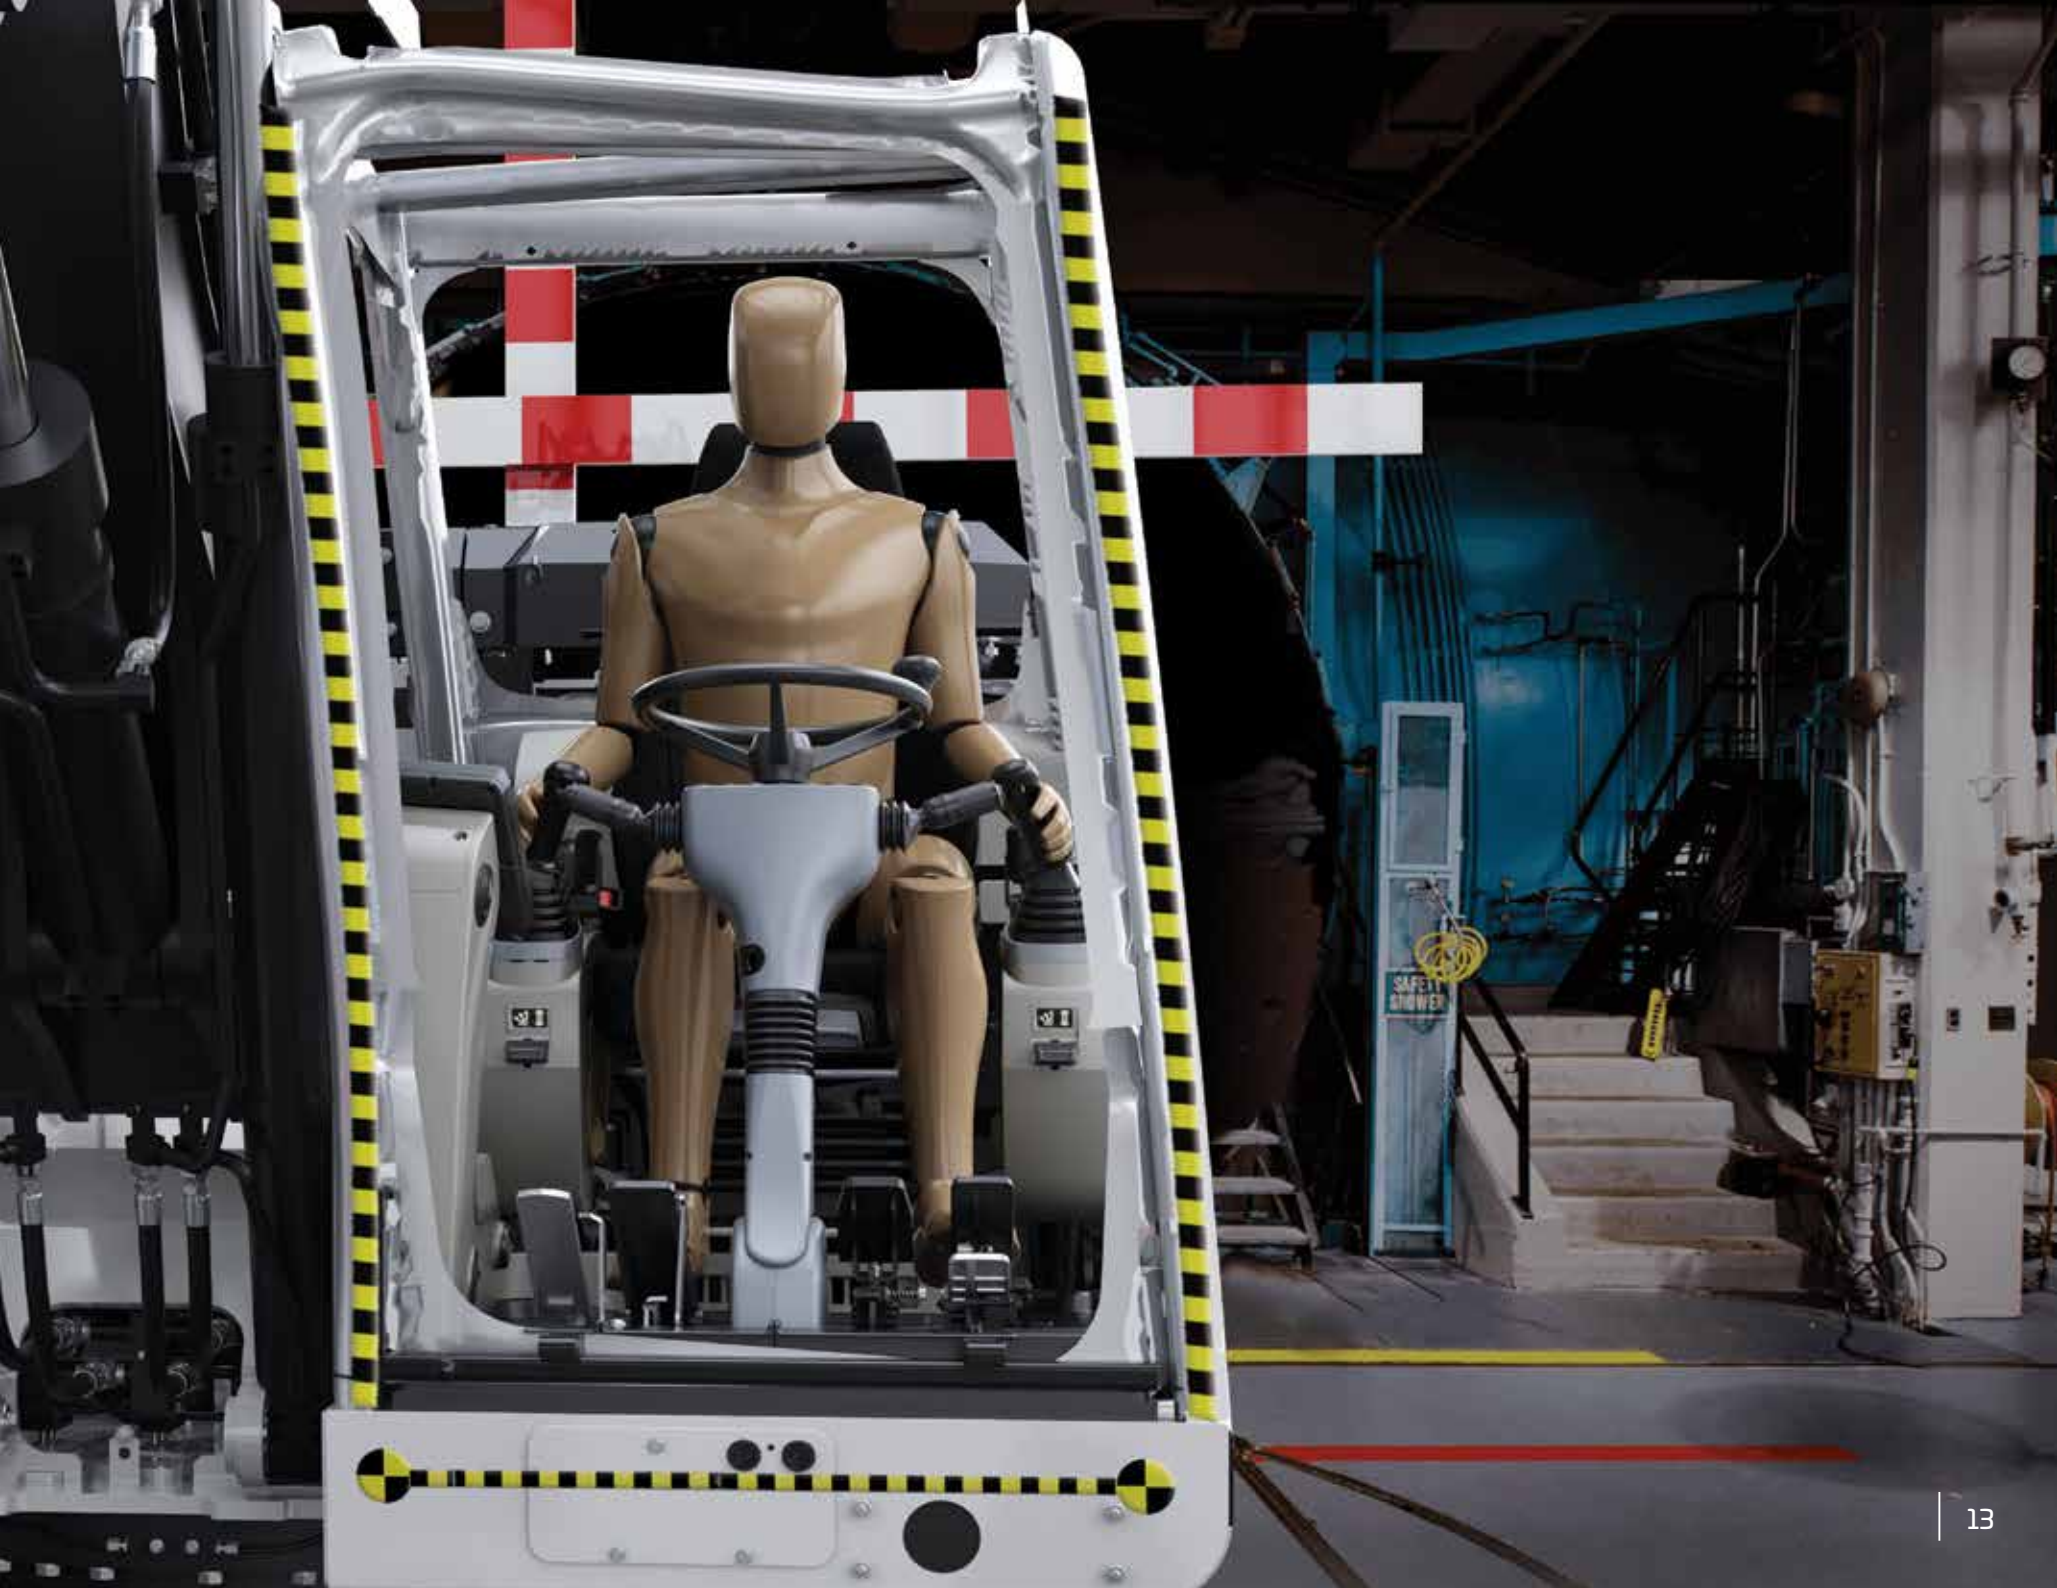

Modellati dalla tecnologia

Il sistema elettronico degli escavatori della Serie H4 è progettato per proteggere il motore e le componenti idrauliche in modo da offrire risparmio di carburante e prestazioni di livello superiore.

Sistema di arresto automatico

Nella nuova serie, il sistema di arresto automatico con tempi di inattività e di arresto configurabili consente di risparmiare carburante spegnendo il motore quando la macchina è al minimo. Il sistema di arresto automatico delle Serie H4 aiuta a ridurre al minimo i costi di esercizio e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

La pompa di trasferimento sicuro del carburante

“La pompa di trasferimento sicuro del carburante” aggiunta alla Serie H4 blocca la pompa automaticamente quando il serbatoio è pieno; questa funzione si attiva anche quando la pompa non trasferisce carburante da 30 secondi, assicurando che la pompa si arresti automaticamente.

Tecnologia Power Boost

Nella Serie H4, la tecnologia Power Boost si attiva automaticamente nelle condizioni che richiedono una potenza aggiuntiva, garantendo che la macchina abbia le prestazioni necessarie per eseguire il lavoro.

Pannello di comando touch da 8”

Il pannello di comando touch da 8 pollici è posizionato ergonomicamente in modo che sia facilmente raggiungibile dall'operatore. Il pannello di comando touch è dotato di hardware di elevata qualità e di un ampio schermo, fattori che consentono di controllare le funzioni della macchina e di accedere alle informazioni del sistema.

Caratteristiche del pannello di comando touch:

- Possibilità di selezionare più lingue
- Impianto stereo integrato nel pannello di comando touch da 8”.
- Consente all'operatore di regolare la portata richiesta per l'accessorio senza lasciare la cabina e di salvare questa informazione per 20 accessori diversi.
- Dal pannello utente è anche possibile eseguire la selezione tra linea idraulica ad azione singola o doppia.
- Durante la marcia, è possibile controllare le telecamere posteriori e laterali ad attivazione automatica con una migliore qualità dell'immagine.
- È possibile ottenere i dati sul consumo medio e istantaneo di carburante.
- È possibile ottenere informazioni sullo stato, come per esempio pressione atmosferica, pressione del Turbo Boost, pressione del carburante e pressione della pompa idraulica.
- L'utente può acquisire informazioni sulle ore di lavoro per le variabili modo di lavoro, utilizzo accessori e marcia.
- È possibile ottenere i registri di manutenzione e l'utente viene avvisato quando si avvicina il momento di effettuare gli interventi di manutenzione.
- È possibile ottenere i codici e i registri di errore.
- Dal pannello di comando è possibile controllare i sistemi di segnalazione acustica.





OPERA, la guida sul campo

Gli escavatori della Serie H4 sono dotati di Opera (l'operatore interfaccia di HODROMEK) che consente all'operatore un agevole utilizzo della macchina, offrendo comodità e relax pari a quelli di un ufficio.

Funzioni controllate tramite Sistema Opera

- Controllo del regime motore
- Accesso al menù del Pannello di comando
- Luci, tergicristalli e telecamera posteriore
- Comandi dell'impianto stereo
- Comando di arresto automatico del motore per garantire il massimo risparmio di carburante al regime minimo
- Nelle macchine della Serie H4, il sistema di preriscaldamento disponibile per la protezione del motore e il sistema idraulico possono essere controllati tramite Opera.

L'elegante concetto di potenza

La Serie H4 è dotata di un sedile ergonomico, riscaldato, con sospensione pneumatica e angolazione dello schienale regolabile di 35°, per consentire all'operatore di lavorare comodamente e senza stancarsi per lunghe ore di lavoro.

La Serie H4 ripone una maggiore attenzione alla comodità dell'utente, grazie alle numerose funzionalità* come pedali e joystick a comando proporzionale, manopola di comando dell'acceleratore, touch screen per l'operatore, luce interna, portabicchiere e contenitore per riscaldare/refrigerare alimenti.

HIDROMEK

* Altre caratteristiche pensate per favorire il comfort dell'utente sulle macchine della Serie H4 sono elencate a pagina 21.

La comodità di un ufficio nelle macchine movimento terra

Sistema di climatizzazione automatico

L'abitacolo rinnovato è dotato di prese d'aria e di un sistema di climatizzazione in grado di regolarsi automaticamente in base alla temperatura ambiente, offrendo prestazioni di raffreddamento migliori del 30% nella sua categoria.

Visione grandangolare

Nelle macchine della nuova serie, il nuovo sistema di tergicristalli a due elementi, progettato per creare un ambiente di lavoro più confortevole, offre una visione grandangolare che aumenta l'efficienza lavorativa dell'utente.

Fari anteriori a LED per la visione notturna

I fari anteriori a LED in dotazione nelle nuove macchine della Serie H4 migliorano la visione notturna e permettono all'operatore di lavorare in maniera più sicura e comoda.

Smorzatori

L'impiego di 6 smorzatori in silicone sugli escavatori della Serie H4 assorbe i rumori, gli urti e le vibrazioni, impedendo che siano trasmessi alla cabina a prescindere dalle condizioni lavorative.



Pieno controllo a portata di mano con HİDROMEK **SmartLink**

Il sistema telematico HİDROMEK Smartlink consente all'utente di accedere facilmente alla posizione e alle informazioni tecniche della macchina tramite computer e telefono cellulare.

Tramite HİDROMEK Smartlink è possibile seguire i tempi di lavoro e la posizione della macchina!
Grazie al sistema di tracciamento GPS è possibile monitorare la posizione e i tempi di lavoro della macchina.

HİDROMEK Smartlink consente di analizzare il consumo di carburante!

È possibile analizzare il consumo di carburante in base alle condizioni di lavoro della macchina e ai parametri giornalieri del carburante.

Controlla la modalità di lavoro con cui la macchina è stata usata con HİDROMEK Smartlink!

Tramite le informazioni sulla modalità di lavoro, è possibile vedere le ore di lavoro giornaliere e totali della macchina per scavi e livellamento, con l'impiego di frantoio di altri accessori opzionali, oltre alle informazioni sulla modalità di consumo energetico e sulle gamme di velocità.

HİDROMEK Smartlink consente di tenere seguita la manutenzione della macchina!

Nell'elenco Avvisi è possibile verificare gli interventi di manutenzione imminenti della macchina; è inoltre possibile ottenere le informazioni del centro di assistenza autorizzato più vicino e contattarlo.

Tramite HİDROMEK Smartlink si può contattare il centro di assistenza autorizzato locale o regionale!

L'applicazione consente di ottenere le informazioni sui Centri Autorizzati e Regionali del Servizio post-vendita di HİDROMEK e le indicazioni su come raggiungerli.

HİDROMEK Smartlink genera rapporti sulle prestazioni delle macchine per i periodi di tempo selezionati!

Per un qualsiasi periodo di tempo selezionato, è possibile ottenere un rapporto sul consumo giornaliero di carburante, il consumo medio di carburante, la potenza e le modalità di lavoro, i tempi di lavoro giornalieri e le localizzazioni della macchina.



Per scaricare l'applicazione Smartlink





Facile manutenzione e assistenza rapida per la Serie H4 grazie a un accesso facile e sicuro

Gli escavatori della Serie H4, progettati per poter avere un accesso rapido ai componenti idraulici e del motore, offrono facilità di manutenzione e assistenza. La maggior parte degli interventi di manutenzione può essere eseguita facilmente senza salire sulla macchina, riducendo i tempi di manutenzione e aumentando i tempi di attività della macchina.

Il sistema di ingrassaggio automatico assicura che tutte le parti della macchina possano essere lubrificate da un unico punto.



MOTORE

Marca e modello		DEUTZ TCD 4.1
Tipo		Motore diesel a 4 cilindri in linea, 4 cicli, raffreddato ad acqua, con iniezione diretta, turbo-compressore e intercooler
Potenza	Lorda	141 HP (105 kW) @2000 rpm / SAE J1995
Coppia massima	Lorda	550 Nm @1600 rpm (Brüt)
Cilindrata		4038 cc
Alesaggio x corsa		Ø 101 x 126 mm
Classe di emissione		Stage V / Tier 4 Final (EU/EPA)

SISTEMA IDRAULICO

POMPA PRINCIPALE

Tipo	2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile e disco oscillante
Portata max.	2 x 157 L/min
Pompa pilota	Tipo a ingranaggi 20 L/min

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Accessorio	330 kgf/cm²
Power Boost	360 kgf/cm²
Traslazione	370 kgf/cm²
Rotazione	260 kgf/cm²
Pilota	40 kgf/cm²

CILINDRI IDRAULICI

Braccio 1	2x ø105 x ø75 x 930 mm
Braccio 2	1x ø140 x ø85 x 680 mm
Bilanciere	1x ø115 x ø80 x 1120 mm
Benna	1x ø95 x ø70 x 910 mm

IMPIANTO DI ROTAZIONE

Motore di rotazione	Motore a pistoni con disco oscillante fisso integrato con valvola di assorbimento shock
Riduzione	A ingranaggi planetari a due stadi
Freno di rotazione	Tipo disco idraulico, con azionamento pilota e rilascio automatico
Velocità di rotazione	13 rpm

SOTTOTELAIO E SOTTOCARRO

Telaio	Telaio inferiore a sezione scatolare con elementi trasversali, rinforzato, lama livellatrice posteriore e stabilizzatori anteriori in dotazione standard.
Assali	L'assale posteriore è fissato al telaio inferiore. L'assale anteriore è connesso al telaio inferiore con perni per oscillazione ed è fissato con cilindri di blocco in posizione di lavoro.
Pneumatici	10.00 - R20 (Doppia ruota)

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione	24 V
Batteria	2 x 12 V / 100 Ah
Alternatore	28 V / 100 A
Motorino di avviamento	24 V / 4 kW

MARCIA E FRENI

Traslazione	Interamente idrostatica	
Motore di traslazione	Motore a pistoni assiali con 2 stadi di velocità e disco oscillante	
Riduzione	A ingranaggi planetari a due stadi	
Velocità di traslazione	Alta velocità	33 km/h
	Bassa velocità	8,5 km/h
Trazione massima	8.123 kgf	
Pendenza superabile	28° (%53)	
Freno di stazionamento	A disco idraulico, con azionamento pilota e rilascio automatico	
Freni di servizio	Freni a disco, a funzionamento completamente idraulico, con molla di ritorno, indipendenti per l'assale anteriore e l'assale posteriore.	

CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO

Serbatoio del carburante	245 L	Sistema di raffreddamento del motore	29,8 L
Serbatoio idraulico	120 L	Olio del motore	16,2 L
Sistema idraulico	210 L	Urea	20 L

PESO D'ESERCIZIO (kg)

	Braccio monoblocco	Braccio triplice
HMK150 W R	16.300	16.750

EQUIPAGGIAMENTO




HMK 150 W R

Motore	Standard	Opzionale
Motore diesel raffreddato ad acqua con turbocompressore e intercooler	●	
Funzione di preriscaldamento del motore	●	
Minimo automatico	●	
Sistema di minimo automatico one-touch	●	
Funzione di arresto automatico	●	
Filtro dell'aria a due stadi	●	
Indicatore del filtro dell'aria intasato	●	
Sistema di segnalazione di bassa pressione del motore	●	
Sistema di segnalazione di surriscaldamento	●	
Modalità di erogazione della potenza regolabili	●	
Funzione di lavoro ad altitudine elevata	●	
Controllo elettronico del motore	●	
Impianto idraulico		
Valvola di rigenerazione del braccio e del bilanciante	●	
Power Boost automatico	●	
Funzione di controllo ammortizzato del braccio		0
Filtro idraulico principale	●	
Porte di backup (valvola)	●	
Ammortizzanti del cilindro e guarnizioni di contaminizzazione	●	
Linea idraulica singola, martello		0
Linea idraulica a doppio effetto, frantoio		0
Linea idraulica aggiuntiva		0
Linea attacco rapido		0
Impostazioni degli accessori regolabili tramite il pannello strumenti		0
CABINA OPERATORE		
Cabina pressurizzata e insonorizzata	●	
Climatizzatore	●	
Sedile a sospensione pneumatica	●	
Sedile riscaldato		0
Schermo touch	●	
Sistema di controllo Opera	●	
Manopola di comando dell'acceleratore	●	
Velocità di traslazione automatica (bassa/alta)	●	
4 diverse modalità di lavoro	●	
Parabrezza scorrevole e parabrezza inferiore rimovibile	●	
Finestrino lato sinistro apribile	●	
Tergicristalli superiore e inferiore	●	
Joystick e pedali	●	
Pedali e leve di comando di traslazione	●	
Pedali e joystick a comando proporzionale		0
Clacson elettrico	●	
Luce interna	●	
Portabicchieri	●	
Pratici vani portaoggetti	●	
Pratici vani portaoggetti (per l'attrezzatura)	●	
Contentore per riscaldamento /refrigerazione	●	
Pavimento di facile pulizia	●	
Presa di alimentazione da 12 V	●	
Porta di connessione per computer	●	
Radio/mp3/usb / aux	●	

Sicurezza		
ROPS - Struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento	●	
FOPS - Struttura di protezione contro il rischio di caduta di oggetti	●	
Telecamera posteriore	●	
Telecamera laterale		0
Specchietto retrovisore destro e sinistro	●	
Luci di lavoro	●	
Luci di lavoro a LED		0
Girofaro		0
Allarme di rotazione e traslazione		0
Interruttore di arresto di emergenza del motore	●	
Freno di rotazione con azionamento pilota e rilascio automatico	●	
Valvola di sicurezza di braccio e bilanciante		0
Sistema di avvertimento di sovraccarico		0
Interruttore di blocco della batteria	●	
Corrimano in prossimità dei gradini e sul telaio superiore	●	
Piastre perforate antiscivolo in metallo	●	
Dispositivo di blocco di sicurezza	●	
Vetro di sicurezza	●	
Martelletto di emergenza	●	
Coperchio del serbatoio del carburante con serratura	●	
Protezione superiore e inferiore del parabrezza		0
Protezione del tetto della cabina		0

Varie		
Sistema telematico (HIDROMEK Smartlink)		0
Sistema GEO		0
Pompa di trasferimento carburante con arresto automatico	●	
Sensore dell'acqua nel prefiltro carburante	●	
Olio bio B7	●	
Alternatore - Batteria	●	
Indicatore di carica della batteria	●	
Sistema di lubrificazione automatico		0
Protezioni luci di lavoro		0
Filtro della linea di ritorno martello idraulico		0
Funzione di combinazione a doppia pompa		0
Possibilità di scegliere sul cruscotto l'accessorio ad azione singola o doppia		0
Scelta del metodo di controllo per l'accessorio opzionale		0
Protezione delle tubature del cilindro del braccio		0
Protezione dello stelo del cilindro della benna		0
Avvisatore acustico	●	
Contrappesi		0

● STANDARD 0 OPZIONALE

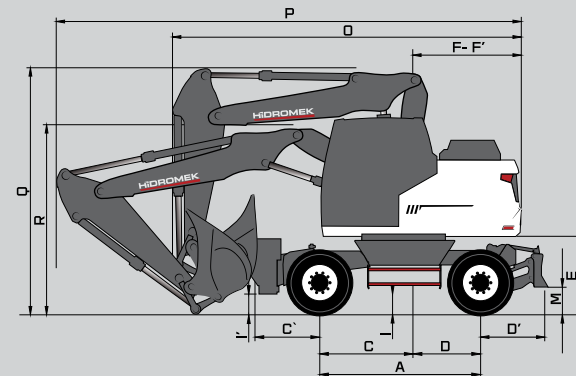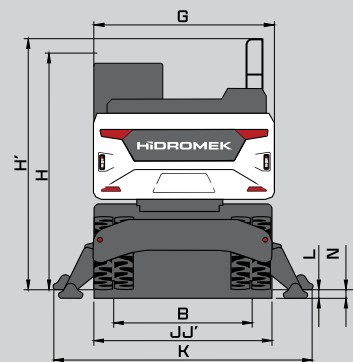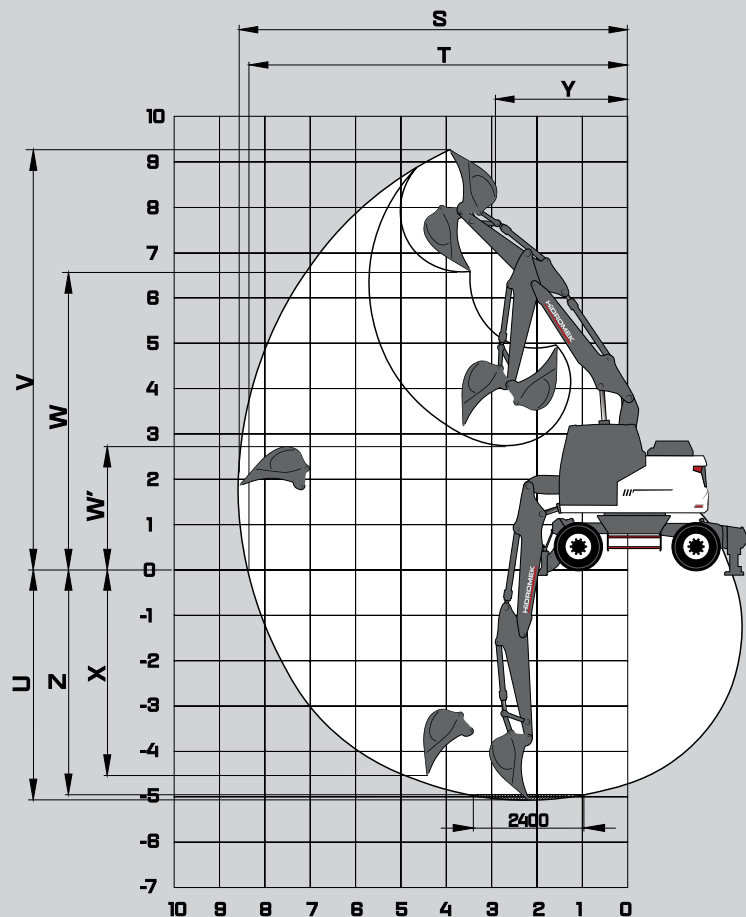

DIMENSIONI

	Braccio Monoblocco		Braccio triplice	
BOM (m)	4,60		*4.80	
ARM (m)	2,30	2,60	*2,30	2,60

DIMENSIONI GENERALI (mm)

A) Passo	2.600			
B) Interasse dei cingoli	1944			
C) Distanza tra asse di rotazione e assale anteriore	1.500			
C') Sbalzo Anteriore	1.055			
D) Distanza tra asse di rotazione e assale posteriore	1.100			
D') Sbalzo posteriore	1.073			
E) Distanza del contrappeso	1.270			
F) Distanza di volta superiore	1.765			
F') Raggio di volta posteriore	1.850			
G) Larghezza complessiva del telaio superiore	2.500			
H) Altezza complessiva della cabina	3.185			
I) Altezza libera dal suolo degli stabilizzatori	355			
I') Altezza libera dal suolo	333			
J) Larghezza a livello dei pneumatici	2.500			
J') Larghezza complessiva con stabilizzatori retratti	2.550			
K) Larghezza complessiva con stabilizzatori estesi	3.634			
L) Altezza stabilizzatori posizionati	122			
M) Altezza libera dal suolo della lama livellatrice	447			
N) Altezza lama livellatrice	124			

DIMENSIONI DI LAVORO (mm)

O) Lunghezza complessiva / Traslazione	7360	7280	5.660	6.830
P) Lunghezza complessiva / Trasporto	7290	7280	7.550	7.500
Q) Altezza braccio/traslazione	3.470	3.730	4.000	3.860
R) Altezza braccio/Trasporto	3.400	3.570	3.080	3.230
S) Sbraccio di scavo massimo	8.220	8.520	8.500	8.800
T) Sbraccio di scavo massimo al suolo	8.000	8.310	8.290	8.600
U) Profondità di scavo massima	5.040	5.340	5.000	5.300
V) Altezza di scavo massima	8.760	9.000	9.200	9.460
W) Altezza di scarico massima	6.240	6.470	6.640	6.890
W') Altezza di scarico minima	2.540	2.250	2.790	2.500
X) Profondità di scavo verticale massima	4.560	4.860	4.340	4.670
Y) Raggio di rotazione minimo	2.620	2.670	2.910	3.000
Z) Profondità di scavo massima (livello 2440 mm)	4.820	5.140	4.890	5.200

* Standard

FORZE				
		Braccio Monoblocco		Braccio triplice
	BRACCIO (m)	4,60		*4,80
	BILANCIERE (m)	2,30	2,60	*2,30
SAE	Forza di scavo della benna	8.200		
	Forza di scavo della benna (Power Boost)	8.700		
	Forza di richiamo del bilanciante	6.900	6.300	6.600
	Forza di richiamo del bilanciante (Power Boost)	7.500	6.900	7.000
ISO	Forza di scavo della benna	9.500		
	Forza di scavo della benna (Power Boost)	10.000		
	Forza di richiamo del bilanciante	7.100	6.500	6.900
	Forza di richiamo del bilanciante (Power Boost)	7.800	7.100	7.300

* Standard

A- Densità del materiale inferiore a 2.000 kg/m³

B- Densità del materiale inferiore a 1.800 kg/m³

C- Densità del materiale inferiore a 1.500 kg/m³

D- Densità del materiale inferiore a 1.200 kg/m³

HEAVY DUTY

BENNA STANDARD		
		
	Larghezza	1.000 mm
	Capacità (SAE)	*0,6 m ³
	Peso	525 kg
	Numero di denti	4
BILANCIERE	*2,30 m	A
	2,60 m	A

SCHEMA DI SELEZIONE DELLA BENNA OPZIONALE				
Benna da carico				
				
600 mm	810 mm	890 mm	1000 mm	1145 mm
0,30 m ³	0,45 m ³	0,50 m ³	0,60 m ³	0,70 m ³
360 kg	450 kg	490 kg	525 kg	570 kg
3	3	4	4	5
A	A	A	A	B
A	A	A	A	C


* Standart

ACCESSORI




CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)											HMK150 W R		
	Braccio: 4,6 m		Bilanciere: 2,3 m		Senza benna		Stabilizzatori Anteriori / Lama Posteriore		CW: 3100 kg		 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Portata massima		
B, m													R, m
7,5											*4450	*4450	3.85
6,0					*4200	*4200					*3650	3050	5.50
4,5					*4650	4200	*4100	2650			*3450	2350	6.39
3,0			*8650	7250	*5800	3900	4000	2550			3250	2050	6.83
1,5					5950	3650	3850	2450			3100	1950	6.92
0 (Livello terra)			*7600	6350	5750	3500	3750	2350			3250	2050	6.66
-1,5	*6800	*6800	*11200	6350	5700	3450	3750	2350			3750	2350	6.02
-3,0			*9100	6550	5850	3550					5300	3250	4.83

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)											HMK150 W R		
	Braccio: 4,6 m		Bilanciere: 2,6 m		Senza benna		Stabilizzatori Anteriori / Lama Posteriore		CW: 3100 kg		 : Anteriore	 : Lato	
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Portata massima		
B, m													R, m
7,5											*3700	*3700	4.39
6,0											*3100	2750	5.88
4,5					*4300	4250	4100	2650			*2950	2200	6.71
3,0			*7850	7400	*5450	3950	4000	2550			*2950	1950	7.14
1,5			*7050	6600	5950	3650	3850	2400			2900	1850	7.22
0 (Livello terra)			*7600	6300	5750	3450	3750	2350			3050	1900	6.97
-1,5	*6100	*6100	*11450	6300	5700	3400	3700	2300			3450	2150	6.36
-3,0	*11000	*11000	*9700	6450	5750	3500					4600	3850	5.26

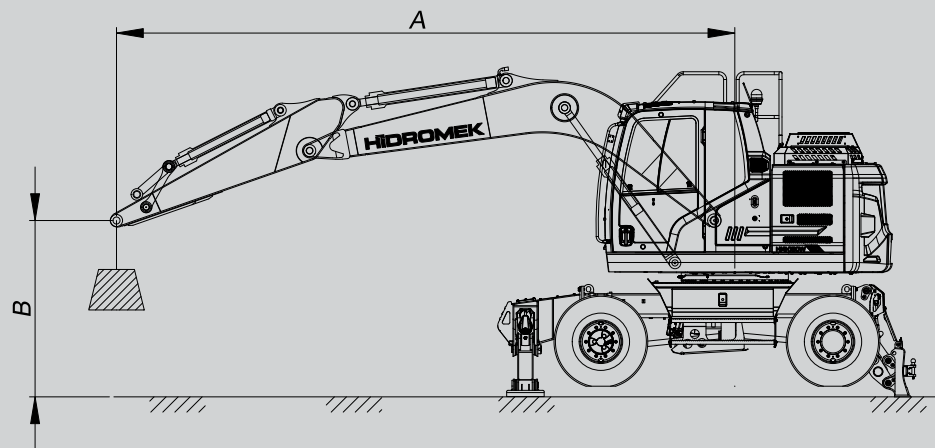

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)										HMK 150 W R 2 BRACCIO			
	Braccio: 4,80 m		Bilanciere: 2,3 m		Benna: 0.6 m³		Stabilizzatori Anteriori / Lama Posteriore		CW: 3100 kg		🔧 : Anteriore 🔧 : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Portata massima		
B, m	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	R, m
7,5											*3000	*3000	4.81
6,0							*3150	*3150			*2600	*2600	6.20
4,5					*3350	*3350	*3300	*3300			*2500	*2500	7.00
3,0			*6750	*6750	*4550	*4550	*3800	3600			*2550	2500	7.40
1,5			*6300	*6300	*5850	5450	*4400	3450			*2800	2400	7.48
0 (Livello terra)			*6800	*6800	*6800	5200	*4900	3300			*3200	2500	7.25
-1,5			*10350	*10350	*7100	5100	*5100	3250			*4050	2800	6.66
-3,0					*6600	5200					*4900	3700	5.62

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)										HMK 150 W R 2 BRACCIO			
	Braccio: 4,80 m		Bilanciere: 2,6 m		Benna: 0.6 m³		Stabilizzatori Anteriori / Lama Posteriore		CW: 3100 kg		🔧 : Anteriore 🔧 : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Portata massima		
B, m	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	R, m
7,5											🔧	🔧	5.34
6,0							*2850	*2850			*2200	*2200	6.61
4,5							*3000	*3000			*2100	*2100	7.36
3,0			*5900	*5900	*4200	*4200	*3550	*3550			*2150	*2150	7.75
1,5			*7650	*7650	*5550	5500	*4200	3450			*2300	2200	7.82
0 (Livello terra)			*6650	*6650	*6600	5200	*4800	3300			*2600	2300	7.60
-1,5	*4850	*4850	*9400	*9400	*7050	5100	*5050	3250			*3200	2550	7.05
-3,0			*10350	*10350	*6750	5150	*4650	3300			*4500	2350	6.07

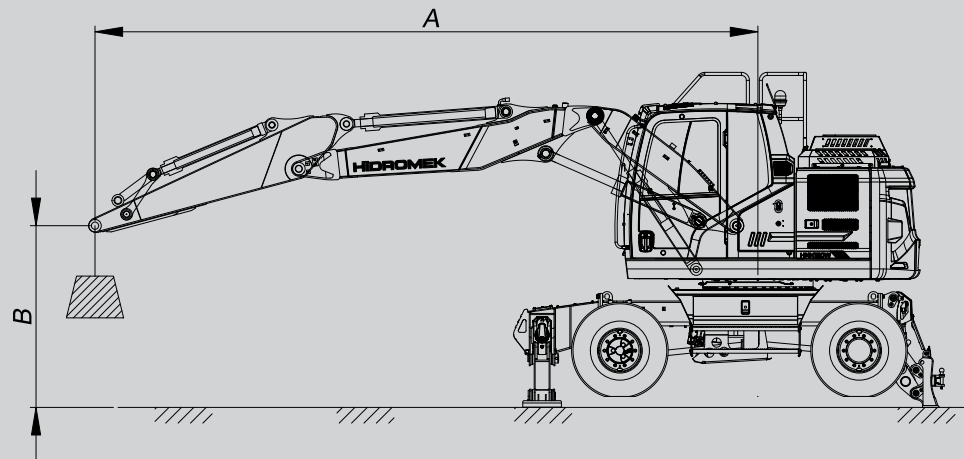

HIDROMEK®

SEDE PRINCIPALE

Address : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 267 12 60

Fax : +90 312 267 12 39

E-mail: export@hidromek.com.tr

SERVIZIO POST-VENDITA

Address : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 280 87 40

Fax : +90 312 280 87 48

HIDROMEK® WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE CON- STRUCCION ESPAÑA S.L.

Address : Avenida Del Progres 7 08840 –
Viladecans Barcelona / SPAGNA

Telefono: +34 93 638 84 65

E-mail : info@hidromek.es

HIDROMEK® JAPAN

Address : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0143 JAPAN

Telefono: +81 42 703 0261

Fax : +81 42 703 0262

E-mail : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HIDROMEK® RUS

Address : 72, Zhivopisnaya str., Building A,
village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSSIA

Telefono: +7 861 290 3007

E-mail : hidromekrus@hidromek.ru


HIDROMEK® HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Address : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND

Telefono: +66 38 447 349

Fax : +66 38 447 355

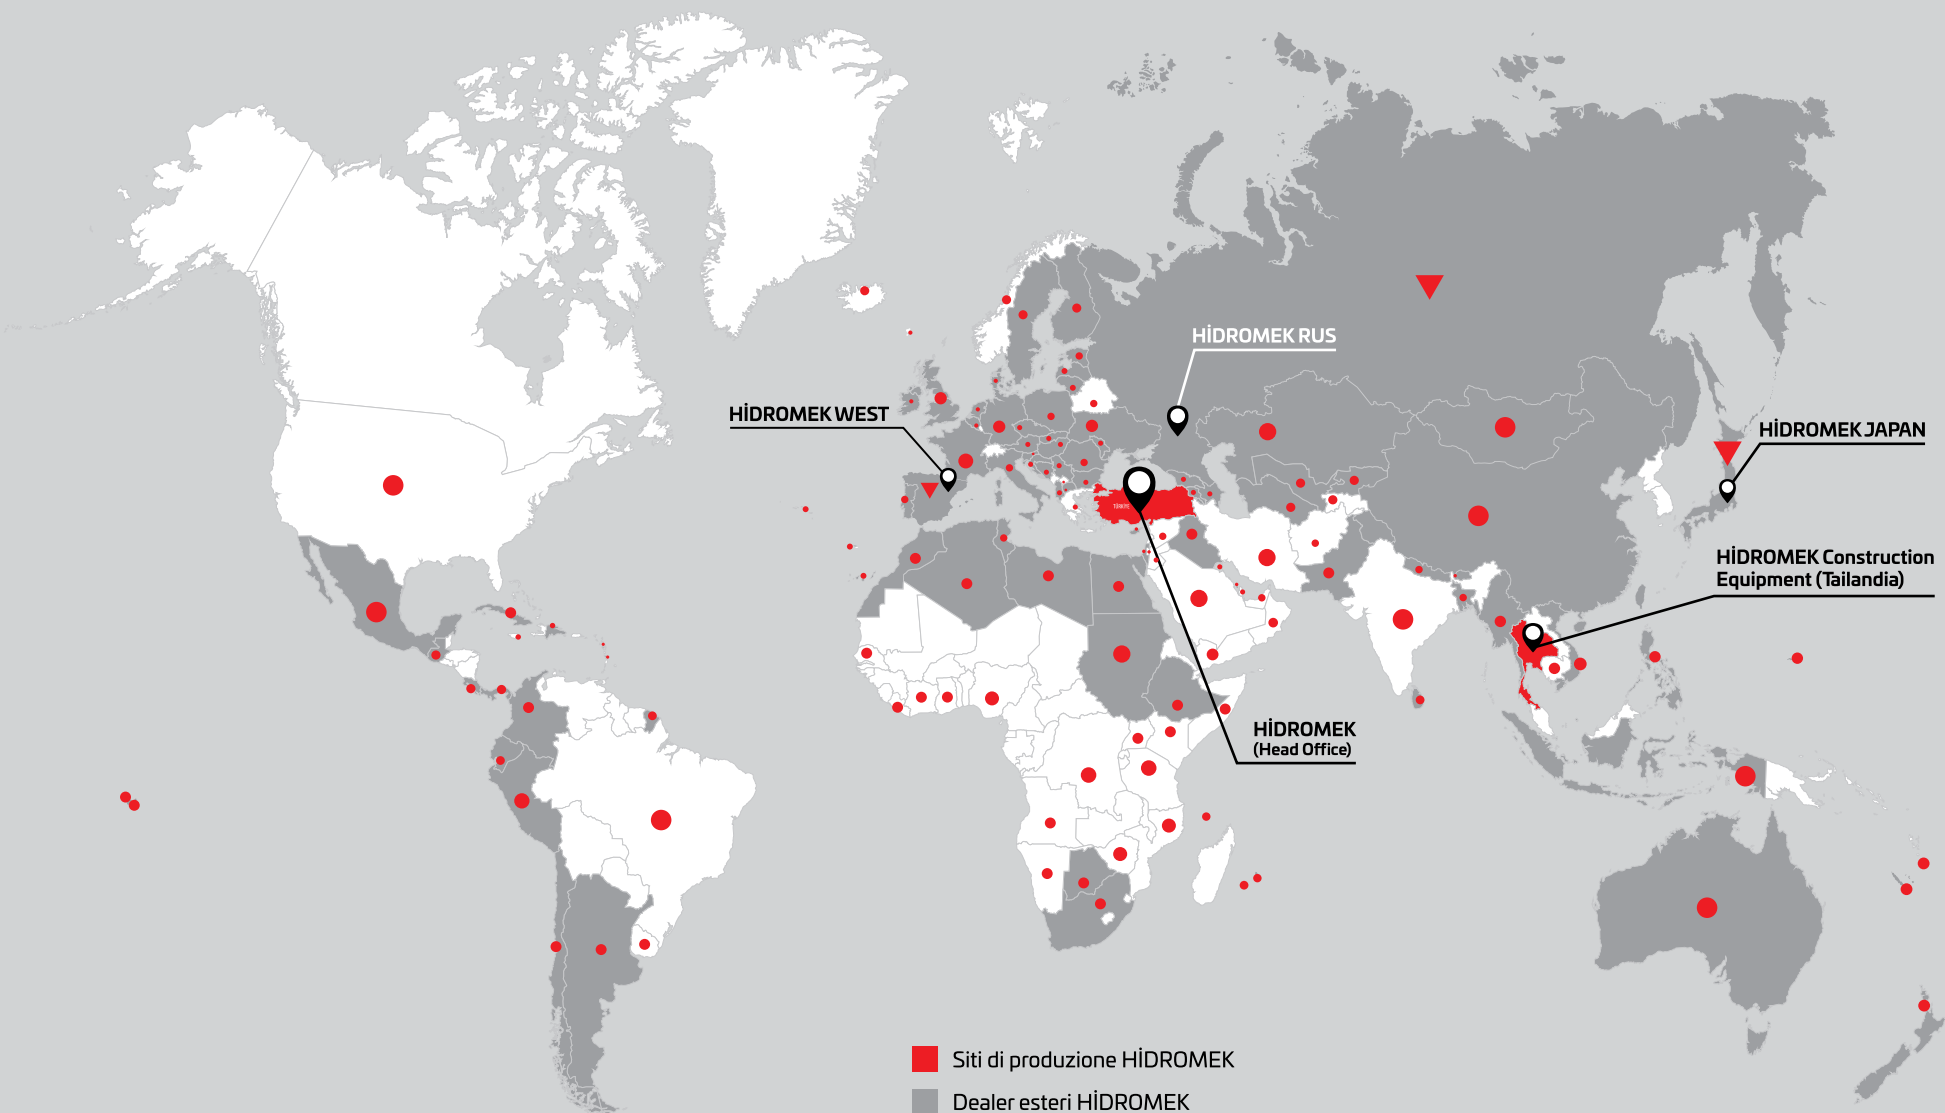

- Siti di produzione HÍDROMEK
- Dealer esteri HÍDROMEK
- ▼ Punti esteri di vendita e servizio post vendita
- Paesi dove sono attive macchine HÍDROMEK

HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

[f hidromek.tr](https://www.facebook.com/hidromek.tr) [X Hidromek](https://www.x.com/Hidromek) [ig hidromekofficial](https://www.instagram.com/hidromekofficial) [yt HidromekTv](https://www.youtube.com/HidromekTv) [in company/hidromek](https://www.linkedin.com/company/hidromek)

