

K4 SERIE



HIDROMEK





reddot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
2023



K4


SERIES

HIDROMEK NUOVA SERIE K4

**La soluzione più nuova e migliore per
il tuo lavoro!**

Le terne di quarta generazione HIDROMEK della nuova serie K4 sono i tuoi nuovi assistenti di lavoro con prestazioni di scavo e carico perfette.

Le terne Serie K4 attirano l'attenzione grazie all'innovazione e alla tecnologia superiore che offrono prestazioni elevate, un utilizzo facile e sicuro nonché una cabina confortevole sia nei campi sia in città.

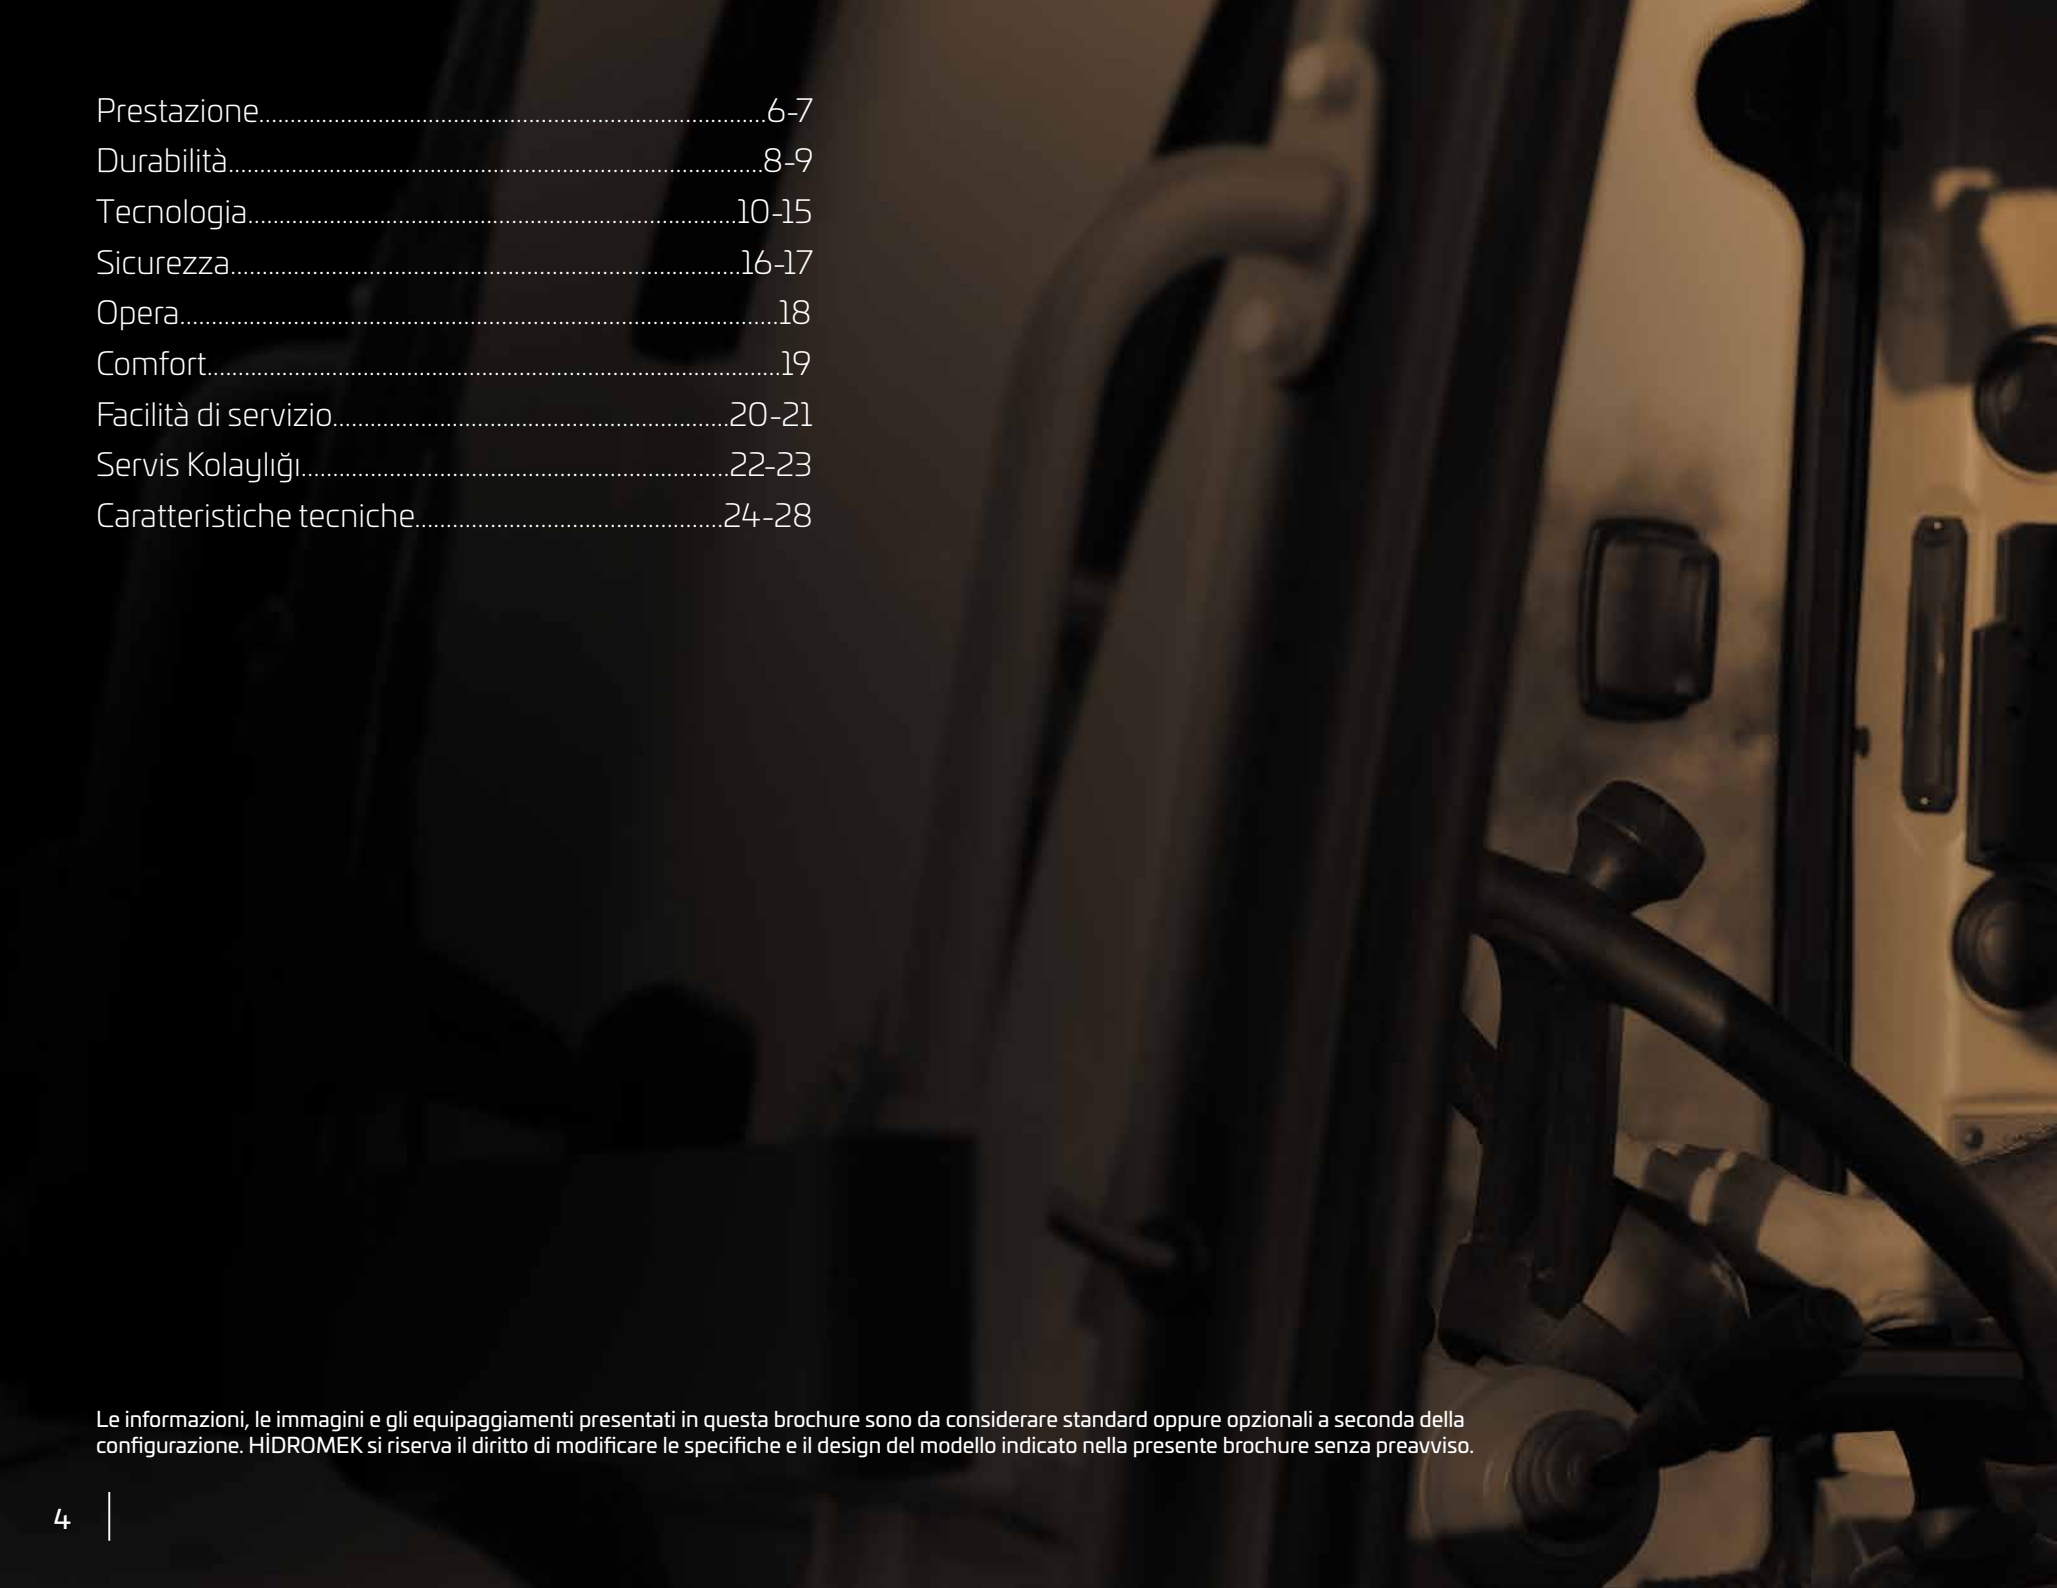

Prestazione.....	6-7
Durabilità.....	8-9
Tecnologia.....	10-15
Sicurezza.....	16-17
Opera.....	18
Comfort.....	19
Facilità di servizio.....	20-21
Servis Kolaylığı.....	22-23
Caratteristiche tecniche.....	24-28

Le informazioni, le immagini e gli equipaggiamenti presentati in questa brochure sono da considerare standard oppure opzionali a seconda della configurazione. HİDROMEK si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato nella presente brochure senza preavviso.







Prestazioni Superiori

La terna Serie K4 offre soluzioni versatili e il vantaggio di poter essere utilizzata per diversi lavori!

Le attrezzature della Serie K4 consentono di lavorare in modo efficiente e produttivo. Il modello HMK 102B con la piccola ruota anteriore e i simili modelli HMK 102S a quattro ruote superano le aspettative offrendo il vantaggio di essere utilizzati per molte opere diverse.

La serie K4, progettata per condizioni geografiche difficili e condizioni di lavoro gravose, aumenta la produttività grazie alla sua struttura robusta e all'efficiente sistema idraulico che fornisce la massima forza di strappo anche a giri inferiori e con un elevato flusso di olio.

Le terne della Serie HÍDROMEK K4 facilitano i lavori di scavo, infrastruttura, sovrastruttura, agricoltura, silvicoltura, paesaggio e aree industriali grazie al loro uso con diversi accessori come pala livellatrice, carrello elevatore, martello, trivella, logging, benna pendolare, spazzaneve, secchio di raccolta rottami e carta, secchio con apertura inferiore (big bag), secchio di raccolta pietre, secchio trapezio, ripper e attacco polipo, per espletare tutte le opere necessarie.

Aumento di velocità del 20%

Grazie a un miglioramento del design del cilindro del caricatore le terne Serie K4 lavorano con movimenti accelerati permettendo di risparmiare tempo nelle operazioni di carico e scarico.

Aumento di efficienza del 3%

Le terne Serie K4 producono più lavoro con meno carburante grazie ai miglioramenti apportati alla progettazione dei cilindri.



Costruzione in acciaio robusta heavy-duty



Benna caricatrice anteriore più resistente rinforzata con Hardox



Forma della benna per terna ottimizzata e progettata per prestazioni migliori



Dispositivo di supporto del braccio del caricatore




Struttura dei denti più forte



Griglia anteriore del motore e paraurti di protezione più durevoli

Fabbricazione Robusta In Acciaio, Durata Superiore!

Le terne Serie K4, prodotte con tecnologia avanzata e metodi di saldatura innovativi nei moderni impianti di produzione HIDROMEK, grazie alla loro robusta struttura in acciaio offrono massime prestazioni, lunga durata e un utilizzo senza problemi in condizioni di campo gravose. Potenti strutture delle pale caricatori e degli escavatori con braccio e telaio progettati per condizioni difficili e per durare a lungo.

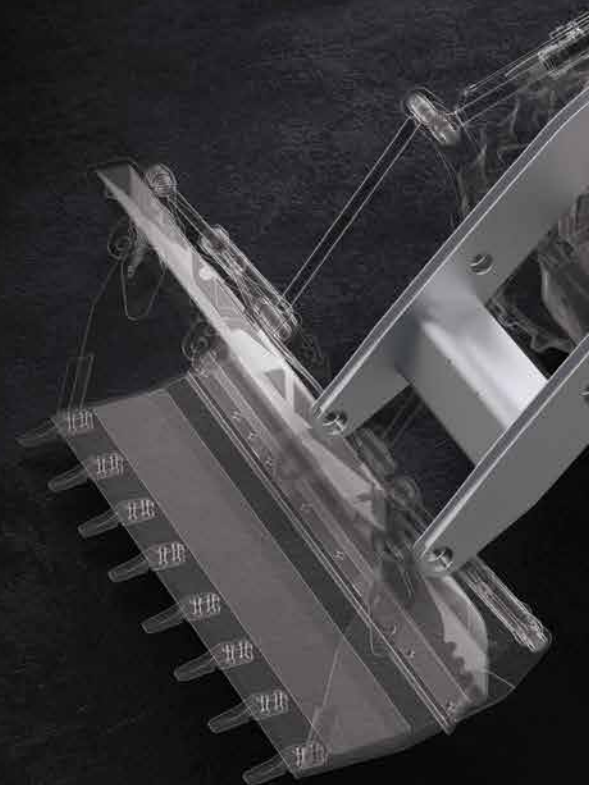



Potenza e tecnologia insieme

La forte infrastruttura tecnologica della Serie K4 garantisce prestazioni superiori e risparmio di carburante

Sedili integrati con joystick

I joystick integrati nel sedile consentono all'operatore di lavorare comodamente nelle posizioni per terna e caricatore, compresi gli angoli laterali.

Autotilt

Nella cabina della Serie K4, comodamente adattabile nelle posizioni terna e caricatore, la funzione Autotilt del sedile, brevettata da HİDROMEK, consente al volante di sollevarsi automaticamente mentre ruota all'indietro consentendo un facile accesso alla posizione della terna.

Pulsante del cambio per le funzioni terna o caricatore

Consente all'operatore di controllare le funzioni terna o caricatore quando necessario senza cambiare la direzione del sedile.

*L'immagine indica l'interno della cabina del modello **ALPHA**

④
Schermo di
informazioni
anteriore

① Sedili integrati
joystick


Autotilt ②

③
Pulsante del cambio per le
funzioni terna o caricatore



i con

5 Chermo di informazioni posteriore

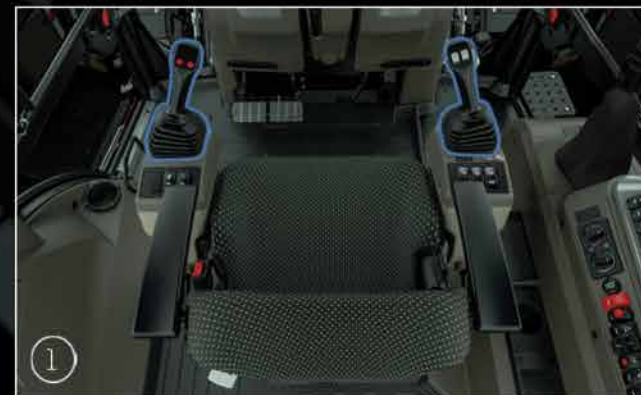

Sedili integrati con joystick



Autotilt



Pulsante del cambio per le funzioni terna o caricatore



Schermo di informazioni anteriore



Schermo di informazioni posteriore

Schermi

Nella cabina vi sono 2 schermi distinti sui lati terna e caricatore. Nel modello Supra lo schermo posteriore, controllato da HIDROMEK Opera, permette di accedere facilmente a funzioni come la regolazione della velocità in base al tipo di attacco della macchina, nonché allo schermo di informazioni sulla manutenzione periodica.

Schermo di informazioni anteriore

Sedili integrati joystick

Autotilt

Pulsante del cambio per le funzioni terna o caricatore

ati con



5 Chermo di
informazioni
posteriore

*L'immagine indica l'interno della cabina del modello **SUPRA**



Trasmissione completamente automatica



Tipshift



Funzione Ripristino scavo (Return-to-dig)



Pulsante di controllo Opera integrato nel sedile (**)

Minimo automatico (Auto-Idle) (*)

L'Auto-Idle consente di risparmiare carburante riducendo automaticamente il minimo quando la macchina lavora sul lato terna e rimane ferma per un certo periodo di tempo.

Pompa idraulica di rilevamento del carico (*)

Le valvole FLOWSHARING offerte insieme alla pompa a pistone consentono movimenti simultanei di asta, braccio e benna anche a bassi regimi del motore, indipendentemente dal carico e dalla capacità di utilizzo.

(*) Questa funzione è opzionale in funzione del pacchetto.



Inclinazione di una certa misura del joystick sinistro affinché l'operatore possa lavorare più comodamente su



Freno a mano elettronico (**)



Acceleratore a mano con controllo rotativo elettronico (*)



Presa USB



Controllo proporzionale degli stabilizzatori (**)

LSD (Limited Slip Differential, differenziale a slittamento limitato)

Grazie al sistema LSD, che fornisce una forza di trazione più efficace su terreni difficili con il rischio di slittamento, i periodi di cambio pneumatici della macchina sono estesi mentre i tempi di ciclo di lavoro e l'efficienza del carburante sono notevolmente migliorati.

MSS (Motion Stabilizing System, sistema di stabilizzazione del movimento) (*)

Il sistema MSS permette di ottenere la massima produttività evitando la caduta del carico nella benna anteriore su terreni accidentati.

Automatic MSS (Motion Stabilizing System, sistema di stabilizzazione del movimento) (*)

Il sistema automatico MSS rende tutto più facile in quanto si attiva automaticamente a determinate velocità.

(**) Questa funzione è disponibile solo per il modello **SUPRA**

Ambiente di lavoro sicuro!

- Cabina ROPS & FOPB
- Ampio angolo visuale
- Illuminazione LED (*)
- Faro LED (*)
- Sistema di avvertimento di sovraccarico (*)
- Valvole di sicurezza asta e braccio (*)
- Automatic Boom Lock (blocco automatico asta) attivato dopo la rotazione sul lato del caricatore mentre si lavora sul lato terna. (*)
- Per la manutenzione e l'accesso al motore, il blocco asta è integrato nel cilindro del braccio del caricatore
- Valvole di sicurezza sugli stabilizzatori che possono essere utilizzati per la sicurezza mentre la macchina è in esercizio fisso
- Blocco meccanico dell'escavatore posteriore che garantisce una guida sicura mantenendo stabile il braccio posteriore della macchina durante il viaggio.
- Grazie al sistema frenante e al supporto del freno di emergenza anche in situazioni straordinarie come lo stallo del motore, la macchina si arresta in modo sicuro con poca forza del pedale.
- Immobilizzatore

(*) Questa funzione è opzionale in funzione del pacchetto.





OPERA, la guida del settore

Le terne della Serie K4 sono dotate di Opera (HiDROMEK Operator Interface) per consentire all'operatore di utilizzare la macchina in modo semplice e di sentirsi a proprio agio e rilassato come ci si trovasse in un ufficio. Tramite Opera, controllato attraverso lo schermo posteriore, l'operatore può accedere facilmente a molte funzioni.

- Regolazione della velocità attraverso lo schermo posteriore in base al tipo di accessorio.
- Radiocomando Bluetooth (*)
- Selezione della lingua
- Dati sulle ore di funzionamento e dettagli
- Informazioni sullo stato della macchina
- Controllo dei tempi di manutenzione tramite lo schermo di manutenzione periodica
- Accesso alla pagina del servizio per i servizi autorizzati
- Controllo di funzioni quali volume, touch-tone e ora attraverso il menu di regolazione

Oltre a queste caratteristiche, nella Serie K4 sono disponibili:

- Controllo della valvola di linea dell'interruttore dall'interno della cabina (*)
- Regolazione del lato terna dall'interno della cabina tramite il sistema di spostamento della tavola idraulica (*)
- Facile sostituzione dell'attacco tramite l'attacco rapido
- Pompa automatica di trasferimento carburante (*)
- Installazione supplementare necessaria per gli utensili manuali idraulici dell'operatore eseguibile con l'aiuto della linea idraulica della macchina (*)
- Compressore per l'eliminazione immediata delle perdite di pressione che possono verificarsi nei pneumatici (*)

(*) Questa funzione è opzionale in funzione del pacchetto.



Lavoro piacevole e confortevole nella cabina più spaziosa della sua classe

- La cabina più voluminosa della sua categoria, facilmente adattabile alle posizioni terna e caricatore
- Grazie ai joystick sul sedile, l'operatore è in grado di controllare gli attacchi posteriori e anteriori, indipendentemente dalla sua posizione, per pratici interventi compreso negli angoli laterali (*)
- Grande display informazioni posteriore (*)
- Sistema di condizionamento dell'aria avanzato (*)
- Vano con funzione di raffreddamento (*)
- Vari scomparti di stoccaggio
- Porta bicchieri
- Porta cellulare
- Ricarica USB
- Tipi di sedili meccanici, ad aria e riscaldati



(*) Questa funzione è opzionale in funzione del pacchetto.

Pieno controllo a portata di mano con HİDROMEK **SmartLink**

Il sistema telematico HİDROMEK Smartlink consente all'utente di accedere facilmente alla posizione della macchina e alle informazioni tecniche tramite computer e telefono cellulare.



Per scaricare l'applicazione Smartlink

Tramite HİDROMEK Smartlink è possibile seguire i tempi di lavoro e la posizione della macchina

Grazie al sistema di tracciamento GPS è possibile monitorare la posizione e i tempi di lavoro della macchina.



Tramite HİDROMEK Smartlink è possibile seguire i tempi di lavoro e la posizione della macchina

Tracciabilità della quantità di combustibile corrente e restante della macchina.



HİDROMEK Smartlink permette di verificare per quali lavori la macchina è stata usata!

Durante le operazioni di carico, scavo e spostamento, è possibile visualizzare le ore di lavoro giornaliere e totali e le informazioni sulla modalità di trazione.

Tramite HİDROMEK Smartlink si può contattare il centro di assistenza autorizzato locale o regionale!

Con l'applicazione è possibile ottenere le informazioni sui Servizi Regionali e Autorizzati post-vendita HİDROMEK, oltre alle indicazioni stradali per arrivarci.



HİDROMEK Smartlink consente di seguire la manutenzione della macchina!

Sotto la lista degli avvisi si può tenere sotto controllo la manutenzione imminente della macchina e il servizio autorizzato più vicino può essere contattato.



Ottieni rapporti sulle prestazioni per i periodi di tempo selezionati per le tue macchine attraverso HİDROMEK Smartlink!

Si possono trovare informazioni per intervallo di date, ore di lavoro giornaliere della macchina e posizioni in cui si è lavorato sotto forma di rapporto.




Facili manutenzione e assistenza

La Serie K4, progettata considerando l'accesso rapido alle attrezzature idrauliche e del motore, offre una facile manutenzione e assistenza riducendo i tempi di servizio e i tempi di fermo macchina.

I punti di servizio in cui vengono misurate la pressione della pompa e della trasmissione sono situati in aree facilmente accessibili, in modo che sia possibile una manutenzione facile e veloce.

Blocco radiatore apribile per un accesso rapido e sicuro

Facile manutenzione e assistenza con accesso rapido e sicuro alle attrezzature idrauliche e del motore grazie al fatto che il blocco del radiatore, la cappa e le coperture destra - sinistra sono apribili e facilmente pulibili. Nella Serie K4, la pulizia del radiatore avviene più facilmente, le prestazioni e il buono stato del motore sono sempre mantenuti a un livello elevato, con funzionamento efficiente.

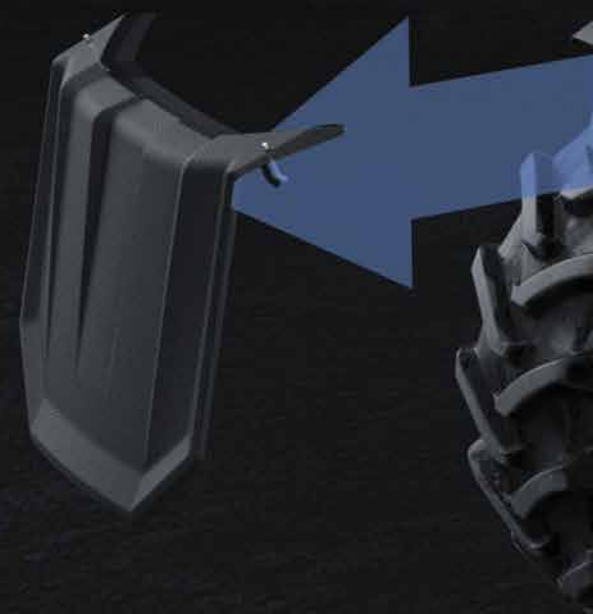



HMK 102B - 102S

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE			
Marca, Modello	Perkins, 904J-E36TA		
Numero di cilindri	4		
Max. Potenza	74,4 kW (100 HP) @2200 rpm		
Max. Coppia Di Serraggio	430 Nm @1500 rpm		
Cilindrata	3,621 cc		
Alesaggio	ø 98 x 120 mm		
Classe di emissione	EU:Stage 5, US: Tier 4 final		

SISTEMA IDRAULICO			
Tipo di sistema		Sistema a centro aperto	Sistema a centro chiuso
Tipo di pompa		Pompa a ingranaggi	Pompa a ingranaggi Pompa a pistone
Massimo flusso @2200 rpm	Pompa 1	90 L/min	90 L/min
	Pompa2	57,2 L/min	162 L/min
Pressione della pompa principale		227 bar	255 bar
Pressione della pompa ausiliaria		170 bar	-

		HMK 102B	HMK 102S
Anteriore		16.70-20	16.9/14-28
Posteriore		16.9/14-28	16.9/14-28

		HMK 102B	HMK 102S
Assale anteriore	Proposta di coppia	Proposta di coppia	
	Sonno limitato (LSD)	Blocco differenziale	
Assale posteriore		Blocco differenziale (Opzione)	

VELOCITÀ DI MARCIA			
	HMK 102B	HMK 102S	
1° marcia	4	4	km/h
2° marcia	7	7	km/h
3° marcia	9	9	km/h
4° marcia	15	15	km/h
5° marcia	22	24	km/h
6° marcia	40	40	km/h

FRENI	
Freno di servizio	Regolazione automatica, tipo bagno d'olio multi disco, freni idraulici azionati posizionati nell'assale posteriore e agenti su 4 ruote
Freno di stazionamento	Il freno meccanico azionato a mano agisce sul differenziale dell'assale posteriore
	Il freno elettrico a pulsante agisce sul differenziale dell'assale posteriore (SUPRA)

TRASMISSIONE
Trasmissione automatica (autoshift) per lavori heavy-duty
Convertitore di coppia con rapporto di stallo 2.38:1
Controllo elettrico con selezione a 2 ruote motrici o a 4 ruote motrici
6 marce avanti, 3 marce indietro (Lock-Up è opzionale)
Raffreddatore olio della trasmissione
Un circuito neutro permette l'avviamento solo quando la leva di comando è in posizione neutra per sicurezza.


CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO	
	HMK 102B HMK 102S
Pompa olio motore	10 L 10 L
Sistema di raffreddamento del motore	16 L 16 L
Serbatoio del carburante	140 L 140 L
Serbatoio dell'olio idraulico	70 L 70 L
Olio della trasmissione	16 L 16 L
Ad Blue	19 L 19 L

PRESTAZIONE CARICATORE		
	Sistema idraulico a centro aperto	Sistema idraulico a centro chiuso
Capacità benna 6 in 1	1.1 m³	
Max. forza di strappo della benna	7230 kgf	7380 kgf
Max. forza di strappo braccio di carico	6460 kgf	7380 kgf
Capacità di sollevamento fino a max. altezza	3140 kg	3660 kg

BACKHOE PERFORMANCE						
	Standard braccio		Telescopico Braccio (esteso)		Telescopico Braccio (ritratto)	
	Sistema a centro aperto	Sistema a centro chiuso	Sistema a centro aperto	Sistema a centro chiuso	Sistema a centro aperto	Sistema a centro chiuso
Capacità della benna	0.18 m³					
Forza di strappo massima della benna	6111 kgf	6865 kgf	6252 kgf	7020 kgf	6252 kgf	7020 kgf
Forza di strappo massima del braccio escavatore	2928 kgf	3290 kgf	1986 kgf	2230 kgf	2814 kgf	3160 kgf

IMPIANTO ELETTRICO			
Tensione	12 V	Motorino di avviamento	4 Kw
Batteria	140 A	Alternatore	120 A

PESO		
	HMK 102B	HMK 102S
Peso operativo con dotazione standard	9300 kg	9650 kg

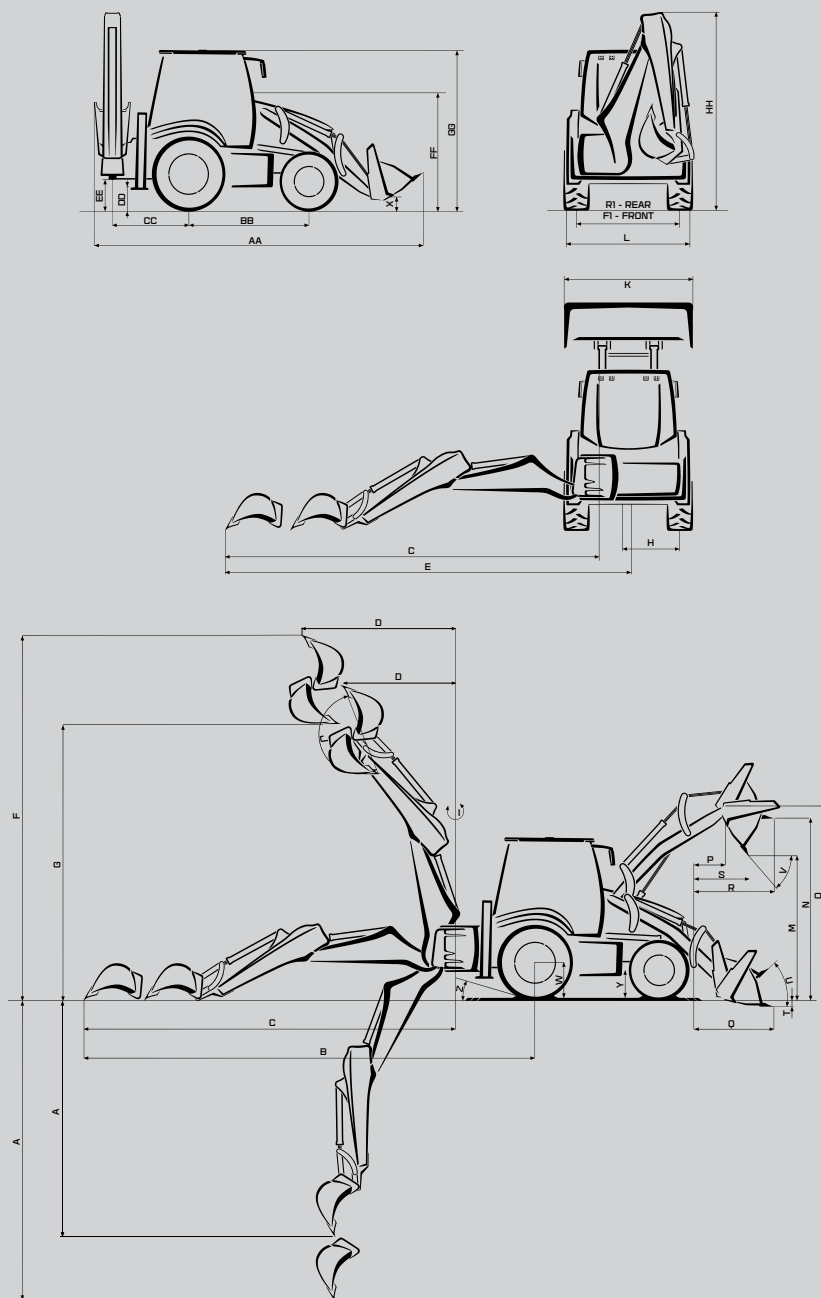

DIMENSIONI (mm)

		102B		102S	
		TB (esteso)	TB (ritratto)	TB (esteso)	TB (ritratto)
A	Profondità massima di scavo	5606	4484	5610	4362
B	Livello terra al centro ruota posteriore	8188	7070	8237	7007
C	Livello terra a centro pista	6819	5691	6834	5759
D	Distanza di carico	3150	2278	3150	2173
E	Distanza dalla linea centrale della macchina	7423	6282	7432	6173
F	Altezza operativa	6589	5667	6560	5635
G	Max. altezza del caricatore	5598	4705	4651	4651
H	Corsa totale struttura di supporto	1141		1140	
J	Rotazione della benna (°)	187		187	
K	Larghezza della pala	2422		2420	
L	Larghezza telaio posteriore	2270		2267	
M	Altezza di scarico	2596		2671	
N	Carico in altezza	3295		3365	
O	Altezza perno	3445		3515	
P	Perno braccio anteriore - distanza paraurti	542		415	
Q	Rampone (grab lug) - distanza paraurti	1492		1410	
R	Max. raggiungimento ad altezza totale	1491		1371	
S	Distanza di scarico	1005		889	
T	Profondità di scavo	185		110	
U	Rotolamento al suolo (°)	43		43	
V	Angolo di scarico (°)	47,3		47,5	
Y	Centro ruota anteriore verso il suolo	490		680	
Z	Angolo di partenza (°)	22		23,3	
W	Centro ruota posteriore verso il suolo	650		630	
X	Distanza tra il centro del perno e il suolo	250		250	
AA	Lunghezza totale della corsa	6017		6088	
BB	Distanza interasse assale	2219		2272	
CC	Distanza tra il centro e l'assale posteriore	1339		1403	
DD	Spazio piedi stabilizzatori	323		350	
EE	Spazio struttura di supporto	467		490	
FF	Altezza centro volante	2043		2122	
GG	Altezza del tetto della cabina	2860		2887	
HH	Spazio di percorrenza totale	3604		3513	

HMK 102B - 102S

ATTREZZATURA

MOTORE / TRASMISSIONE	ALPHA	SUPRA
Motore turbo diesel raffreddato ad acqua	●	●
Pacchetto di raffreddamento di facile accesso	●	●
Filtro pre pulitore motore visione completa	●	○
Turbo tipo motore pre filtro detergente	○	●
Spina di incandescenza del motore	●	●
6 marce automatiche in avanti	●	●
Raffreddatore olio della trasmissione	●	●
Blocco	○	●
Acceleratore automatico	●	●
Arresto automatico	●	●
Ventilatore reversibile automatico	○	○

CAB	ALPHA	SUPRA
Comando a joystick	○	●
Porta cellulare	●	●
Porta di ricarica USB	●	●
Luci interne a LED	●	●
Display anteriore da 4,3"	●	●
Display posteriore da 7"	-	●
Volante Auto Tilt	●	●
Tappetino tipo da piscina	●	●
Scatola di raffreddamento	○	●
Tipshift /FNR	●	●
RTD (Return to dig, ripristino scavo)	●	●
Comando benna multiuso	●	●
Mobile (floating)	●	●
Condizionatori dell'aria	○	●
Portapacchi	●	●
Radio MP3	●	●
Radio Bluetooth	○	○
Luci sui gradini laterali	-	●
Sedile a sospensione pneumatica	○	●
Specchio retrovisore interno	○	○

SICUREZZA	ALPHA	SUPRA
FOPS/ROPS	●	●
Freno di stazionamento elettrico	-	●
Blocco del braccio caricatore	●	●
Braccio idraulico per terne	-	●
Immobilizzatore	●	●
Luci da lavoro alogene	●	-
Luci da lavoro a LED	○	●
Luci da lavoro laterali	-	●
Blocco automatico del braccio	-	●
Macchina fotografica per retromarcia	○	○
Luce della cabina alogena	●	-
Luce della cabina a LED	○	●
Luce della cabina Multimod	○	○
Sistema di avvertimento di sovraccarico	○	○
Sistema di doppia frenata	●	●
Sistema di frenata di emergenza	●	●


ASSALI	HMK 102B	HMK 102S
Tipo di proposta Tork, anteriore	●	●
Tipo a scivolamento limitato (LSD), posteriore	●	○
Blocco differenziale	○	●

PNEUMATICI	ALPHA	SUPRA
16.70-20 (HMK 102B)	●	●
16.9/14-28 (HMK 102S)	●	●
14.5-20 (HMK 102B)	○	○
16.9-R28 Radial (HMK 102S)	○	○


SISTEMA IDRAULICO	ALPHA	SUPRA
Funzionamento bidirezionale	○	●
Comando stabilizzatori	-	●
Sistema di controllo automatico degli stabilizzatori	-	●
MSS (Motion Stabilizing System, sistema di stabilizzazione del movimento)	○	●
MSS automatico	○	●
Leva di controllo trasversale meccanica	○	-
Tipo di controllo SAE / ISO	○	●
Cilindri con cuscino	●	●
Valvola di scoppio del tubo (cilindro stabilizzatore)	○	○
Valvola di scoppio tubo (cilindro braccio terna)	○	○
Valvola di scoppio del tubo (cilindro braccio caricatore)	●	●
Scaricatore	●	●
Punto di servizio per la trasmissione e la misurazione della pressione idraulica	●	●
Pompa a pistone	○	●
Braccio estendibile	○	●
Braccio stretto estendibile	○	○
Braccio articolato	○	○
Stabilizzatore di tipo alare	○	○
Attacco rapido idraulico	○	○
Linea singola linea di interruzione	●	●
Linea a doppio effetto	○	○
Linea supplementare a doppio effetto	○	○
Spostamento laterale	○	○
Olio idraulico biodegradabile	○	○

ALTRO	ALPHA	SUPRA
Smartlink	○	●
Pompa trasferimento carburante	○	○
Protezione anti-fulmini	○	○
Applicazione galleria (filtro linea interruttore, protezione cilindro benna, fermo braccio)	○	○
Selezione della linea ad effetto singolo / doppio dall'interno della cabina (con braccio estendibile)	○	○
Linea interruzione valvola elettrica (con braccio standard)	○	○
Linea aggiuntiva a doppio effetto selezione in cabina	○	○
Compressore dell'aria	○	○
Linea interruzione a mano	○	○
Kit attrezzi	●	●


● STANDARD ○ OPZIONALE

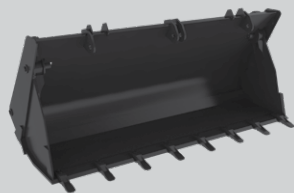


Opzioni benna multiuso

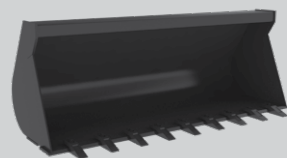


Benna per uso generale




Forca per benna multiuso



Bracci forcella, per meccanismo a coppia rapida

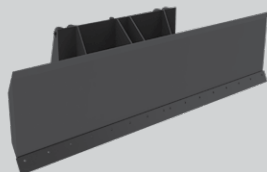


Lama di livellamento assiale singola

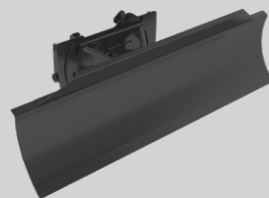


2 lame di livellamento assiale



Lama da neve



Bracci forche con attacco rapido



Benna grande



2+1 Pinza per tronchi




3+2 Pinza per tronchi




Benna ribaltabile




Adattatore per pinze da tronchi




Raccolta rottami



Raccolta carta



Benna inclinabile



Attacco rapido per lato caricatore



Attacco rapido meccanico



Attacco rapido idraulico




Martello idraulico



Trivella




Benna ribaltabile




Benna per terne di diverse dimensioni




Polipo




Estrattore



Benna per fossato trapezoidale



Escavatore attacco pollice



Benna ribaltabile per terna



Spaccalegna a secco



Benna per la pulizia dei fossi (1500 mm)



Gancio di traino



HIDROMEK®

SEDE PRINCIPALE

Address : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 267 12 60

Fax : +90 312 267 12 39

E-mail: export@hidromek.com.tr

SERVIZIO POST-VENDITA

Address : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 280 87 40

Fax : +90 312 280 87 48

HIDROMEK® WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE CON- STRUCCION ESPAÑA S.L.

Address : Avenida Del Progres 7 08840 –
Viladecans Barcelona / SPAGNA

Telefono: +34 93 638 84 65

E-mail : info@hidromek.es

HIDROMEK® JAPAN

Address : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0143 JAPAN

Telefono: +81 42 703 0261

Fax : +81 42 703 0262

E-mail : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HIDROMEK® RUS

Address : 72, Zhivopisnaya str., Building A,
village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSSIA

Telefono: +7 861 290 3007

E-mail : hidromekrus@hidromek.ru


HIDROMEK® HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Address : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND

Telefono: +66 38 447 349

Fax : +66 38 447 355

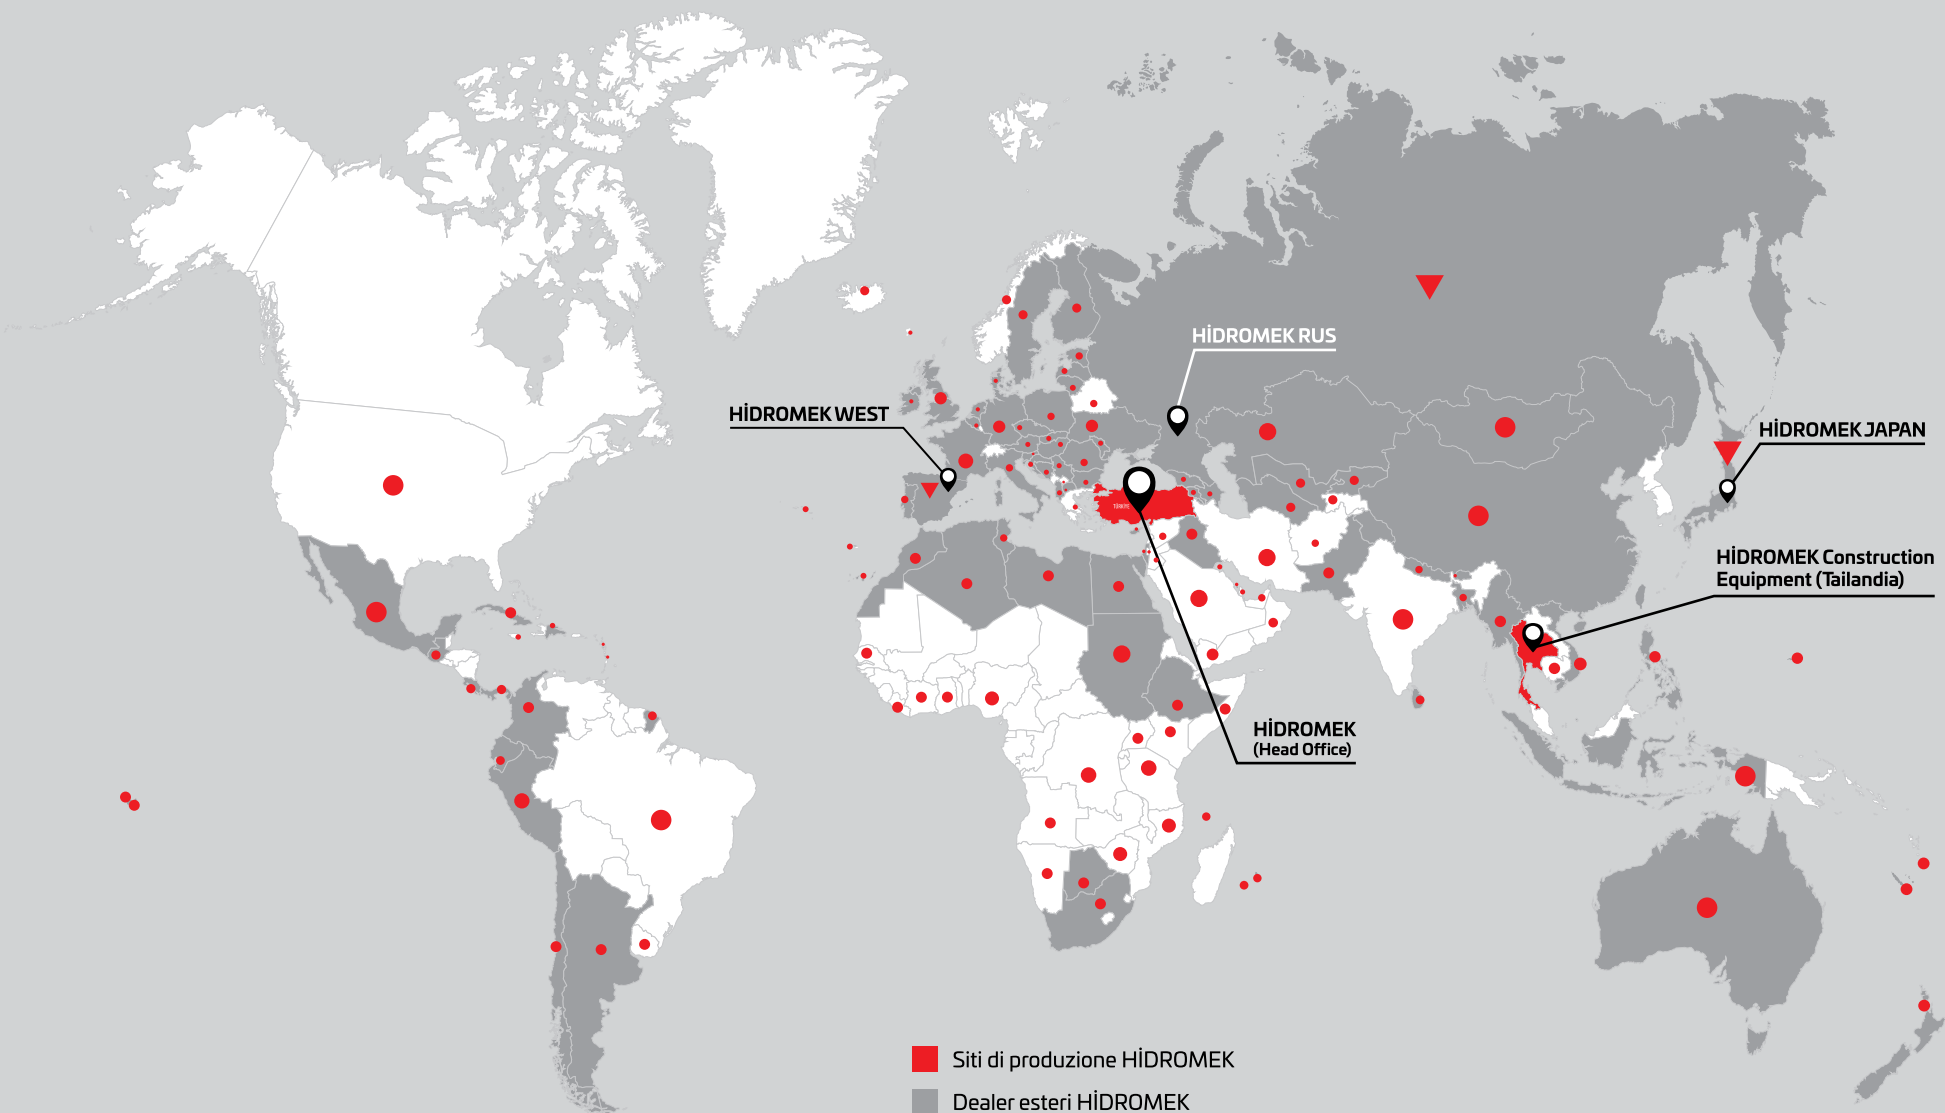

- Siti di produzione HíDROMEK
- Dealer esteri HíDROMEK
- ▼ Punti esteri di vendita e servizio post vendita
- Paesi dove sono attive macchine HíDROMEK

HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

[f hidromek.tr](https://www.facebook.com/hidromek.tr) [X Hidromek](https://x.com/Hidromek) [ig hidromekofficial](https://www.instagram.com/hidromekofficial) [yt HidromekTv](https://www.youtube.com/HidromekTv) [in company/hidromek](https://www.linkedin.com/company/hidromek)

ITA - DICEMBRE 2024 / 091224 - V

