



MOTORE

Marca, Modello	: KUBOTA
Tipo	: V2403-CR-T-EW03
Numero di cilindri	: 4 di serie
Alésaggio x Corsa	: 87 x 102,4 mm
Cilindrata	: 2434 cc
Potenza massima	: 65.2 HP (48.6 kW) @2700 rpm
Coppia massima	: 198.5 Nm @1600 rpm
Classe di emissione	: EU: Stage V / US: Tier 4 final

CINGOLO DI GOMMA

Tipo di Battistrada	: Battistrada in gomma
Larghezza	: 400 mm
Lunghezza Battistrada	: 86
Quantità di Battistrada	: 56

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cabina ROPS e FOPS
- Condizionatore
- Comandi ergonomici del joystick (integrati al sedile)
- Benna per caricatore multiuso
- Meccanismo di attacco rapido dell'attacco del caricatore
- Radio e lettore MP3
- Cilindri con Cuscino
- Blocco allegato
- Valvola di scoppio del tubo
- Linea idraulica del demolitore
- Faro rotante
- Lunotto posteriore monoluce
- Finestra laterale apribile
- Luce del destino
- Presa da 12 Volt
- Area di archiviazione personale
- Tappetino
- Acceleratore a mano
- Display LCD informazioni
- Ampio angolo visivo
- Isolatore di batteria
- Facilità di manutenzione del servizio
- Allarme inverso

IMPIANTO IDRAULICO

Portata	: 60 L/min @2700 rpm
Pressione	: 220 bar

CONTROLLO

Joysticks montati sul lato sedile permettono il controllo della direzione e della guida e le operazioni di carico. Gli stessi Joysticks controllano le operazioni posteriori di scavo quando il sedile è rivolto sul lato posteriore.

TRASMISSIONE

- Impianto idraulico con pompa a pistoni di flusso variabile
- Velocità di traslazione 0-7,5 km/h
- Inclinazione massima %57 (30°)


PESO

Peso di funzionamento massimo della macchina : 5.280 kg

Conformemente agli standard ISO 6016, Il peso operativo comprende il serbatoio pieno, liquidi idraulici, liquidi di servizio, il peso da 75 kg dell'operatore e un equipaggiamento standard. Il peso di opzioni supplementari non è compreso.



HMK62T

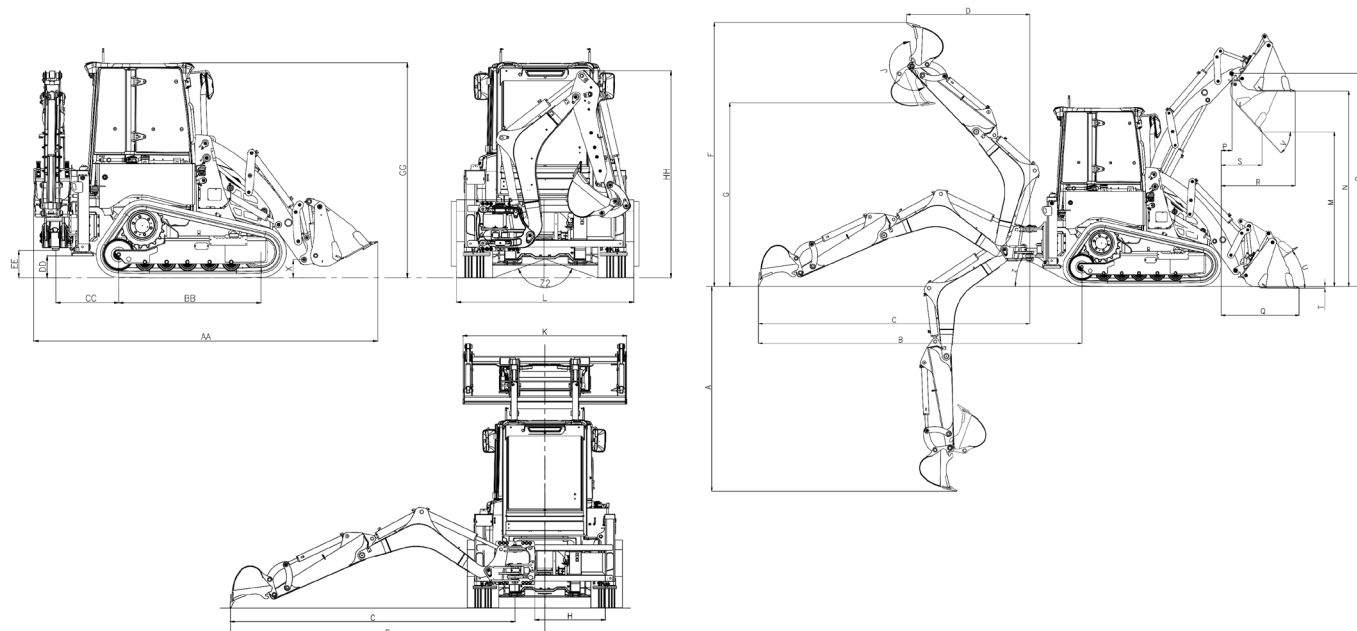

CARATTERISTICHE GENERALI

		Standard braccio	Telescopico Braccio (esteso)	Telescopico Braccio (ritratto)
A	Profondità massima di scavo	2751 mm	2764 mm	3264 mm
B	Sbraccio a livello del terreno dall'asse posteriore	4283 mm	4296 mm	4782 mm
C	Sbraccio a livello del terreno dall'asse di rotazione	3608 mm	3622 mm	4108 mm
D	Sbraccio alla massima altezza dell'asse di rotazione	1620 mm	1630 mm	1988 mm
E	Sbraccio laterale dalla mezzeria della macchina	3986 mm	4000 mm	4486 mm
F	Altezza operativa	3472 mm	3482 mm	3850 mm
G	Altezza di carico massima	2400 mm	2410 mm	2778 mm
H	Corsa totale del supporto braccio	756 mm		
J	Angolo di azionamento benna	204 °		
K	Larghezza pala	2095 mm		
M	Altezza di scarico	2022 mm		
N	Altezza di carico	2567 mm		
O	Altezza perno di incernieramento pala	2800 mm		
P	Sbraccio massimo al perno	143 mm		
Q	Sbraccio al suolo	1039 mm		
R	Sbraccio massimo alla massima altezza	987 mm		
S	Sbraccio all'altezza massima con pala in posizione di scarico	544 mm		
T	Profondità di scavo	55 mm		
U	Angolo di richiamo a terra	36 °		
V	Angolo di scarico	47 °		
Z	Angolo di uscita	24 °		
AA	Lunghezza massima di trasporto	3720 mm		
BB	Passo	1575 mm		
CC	Sbalzo dall'assale posteriore al centro rotazione braccio	694 mm		
DD	Altezza minima stabilizzatore	228 mm		
EE	Luce libera supporto braccio	295 mm		
GG	Altezza della cabina	2380 mm		
HH	Altezza totale	2298 mm	2308 mm	
L	Larghezza telaio posteriore	1966 mm		
X	Distanza tra il centro del perno e la terra	182 mm		
ZZ	Angolo di rampa	140 °		

PRESTAZIONI DELLA BENNA DA CARICO

Capacità della benna	0,45 m ³
Forza di strappo massima della benna	2883 kgf
Forza di strappo massima del braccio	2600 kgf
Capacità di sollevamento ad altezza massima	1576 kg


PRESTAZIONI DEL RETROESCAVATORE

Capacità della benna	0,06 m ³
Forza di strappo massima della benna	1985 kgf
Forza di strappo massima del braccio	1500 kgf
Capacità di sollevamento ad altezza massima	332 kg


ATTREZZATURE



Martello Idraulico



Benna monopezzo



Forche montate su attacco rapido



Benna per uso generale

HIDROMEK®

FABBRICA - SEDE CENTRALE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA/ TÜRKİYE
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39
www.hidromek.com

Informativa:

HIDROMEK ha il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato sulla presente brochure senza preavviso