


H4 SERIE

HMK 410 LC UHD



HIDROMEK

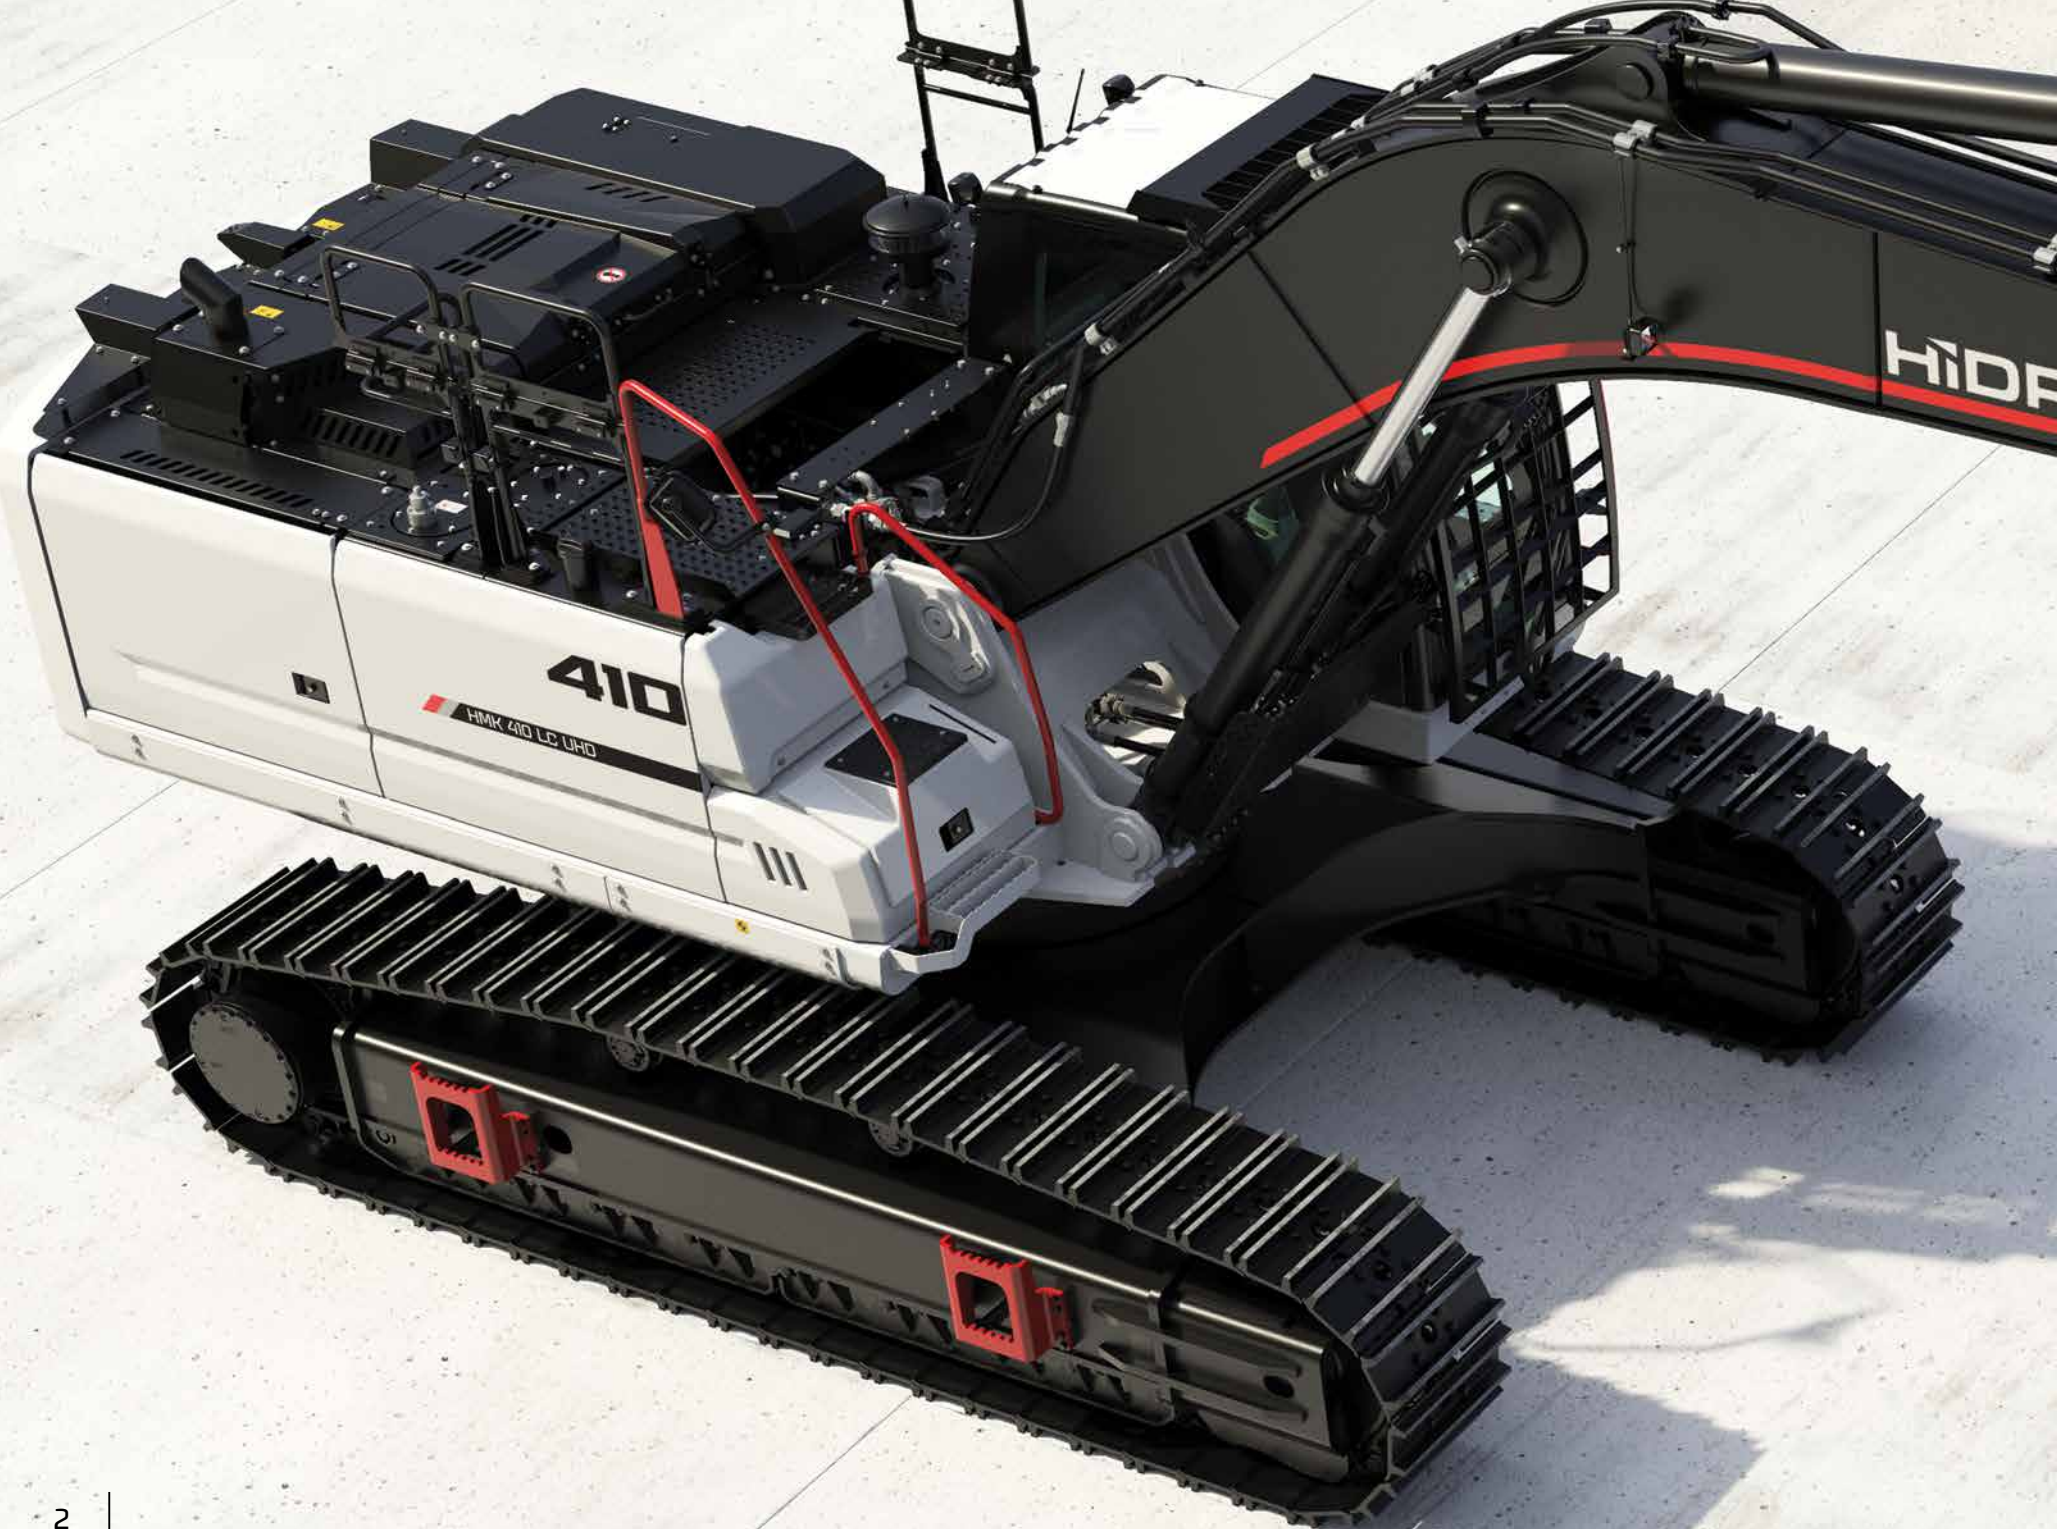



Nuova Serie H4

L'innovazione che nasce dall'esperienza

L'escavatore cingolato **HMK410LC UHD** appartenente alla nuova Serie H4 di Hidromek concepita con un nuovo sistema di design idraulico; Offre una prestazione superiore grazie alla sua velocità, produttività ed efficienza.

HMK 410LC UHD fornisce un'elevata performance e efficienza nelle condizioni più estreme di lavoro con la sua struttura ultra heavy duty, la sua potenza, la capacità della benna, la forza di strappo e la sua tecnologia superiore


H4
SERIES

Prestazioni.....	6-7
Durata.....	8-11
Sicurezza.....	12-13
Tecnologia.....	14-15
Comodità.....	16-17
HIDROMEK Smartlink - Facilità di Manutenzione.....	18-19
Caratteristiche tecniche.....	20-25

Le informazioni, le immagini e gli equipaggiamenti presentati in questa brochure sono da considerare standard oppure opzionali a seconda della configurazione. HIDROMEK si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato nella presente brochure senza preavviso.





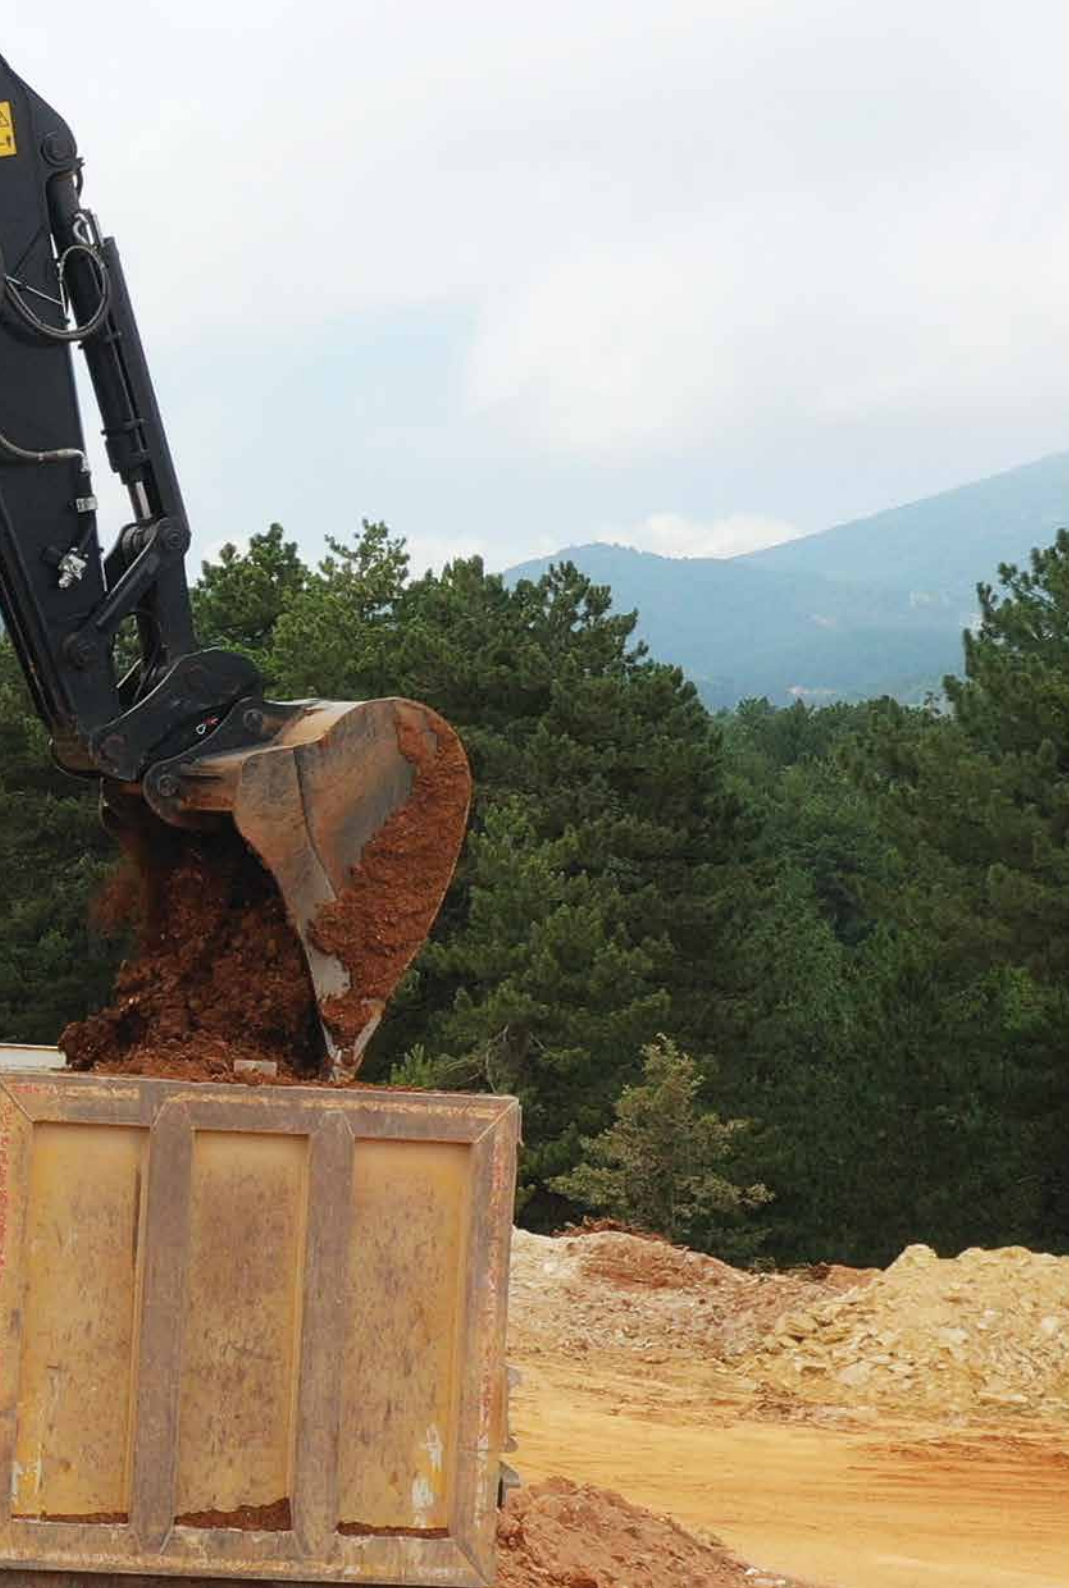


Potente. Forte. Bilanciata

HMK 410 LC UHD prodotto secondo la elevata tecnologia della serie H4 e con una struttura heavy duty rinforzata, offre condizioni di lavoro sicure e comode anche sui campi di lavoro più impervi grazie e a un utilizzo di lungo periodo senza problemi attraverso la sua struttura altamente duratura.

HMK 410LC UHD vi garantisce di lavorare alla massima capacità in condizioni di lavoro varie con la sua struttura robusta e bilanciata, il suo motore dalle elevate prestazioni, la sua potenza e velocità


Ultra Ağır Hizmet

HMK 410 LC UHD, ultra ağır hizmet yapısı ve standart donanımı sayesinde zorlu sahalarda işinize en uygun performansı sunar. Sahip olduğu H4 Serisi teknolojisi ile hızlı ve verimli çalışma imkanı sağlayarak zamandan tasarruf sağlar, üretkenliğinizi üst düzeye taşır.

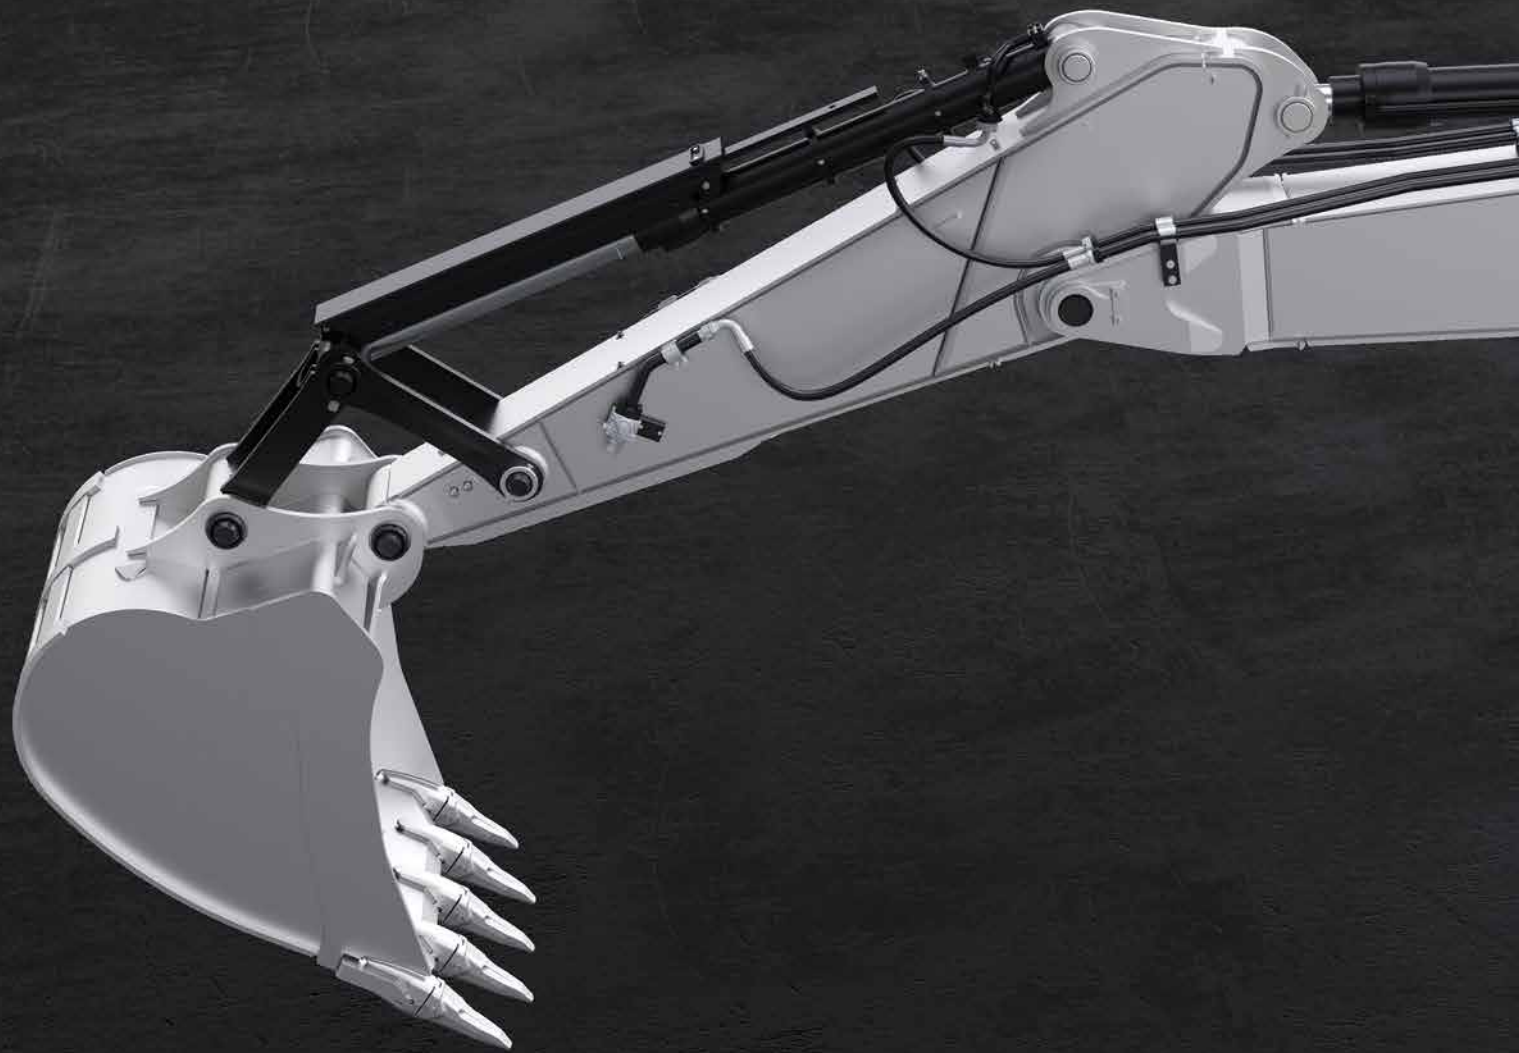

Maggiore durata

Prodotti per avere una struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi e che consenta le massime prestazioni, una lunga durata e un funzionamento in condizioni operative estreme, gli escavatori HİDROMEK garantiscono una maggiore durata grazie ai miglioramenti apportati alla nuova Serie H4 .

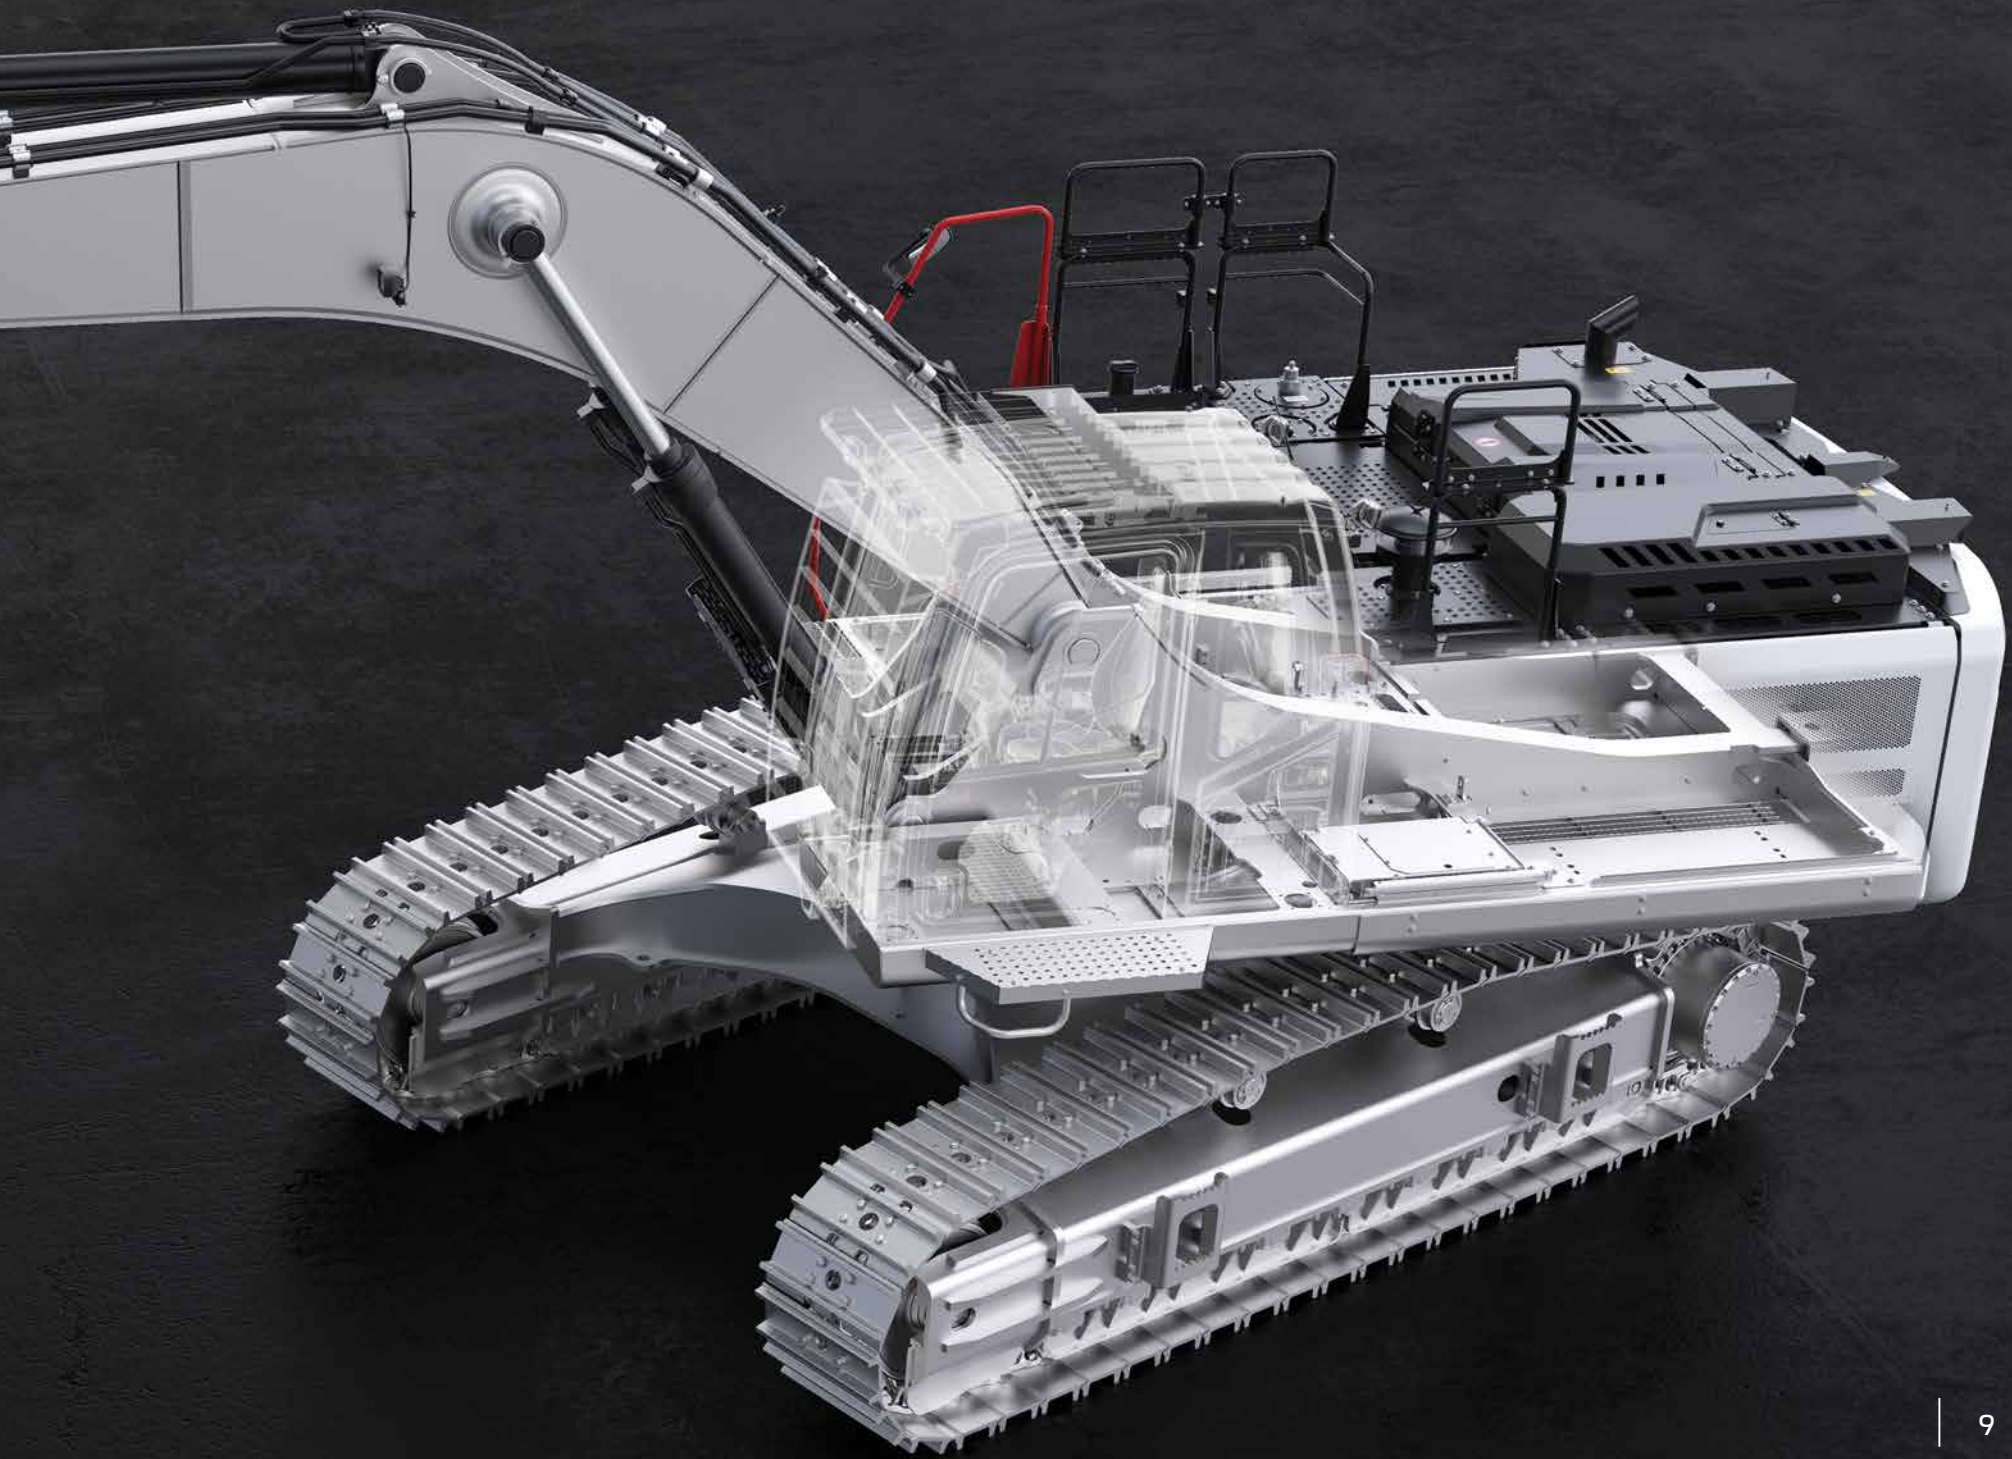

①

Piastre antiusura più resistenti
(Hardox 450 HB)

②

Forma ottimizzata della benna

③

Parti di sostegno del bilanciere
rinforzate

④

Punta di fusione rinforzata

⑤

Bilanciere per impiego di tipo Heavy
Duty

⑥

Struttura del braccio rinforzata

⑦

Cuscinetto in ghisa del cilindro del
braccio rinforzato

⑧

Componenti del telaio inferiore e del
sottocarro rinforzati

Struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi

Grazie alla struttura rinforzata adatta agli impieghi gravosi realizzata nei moderni stabilimenti produttivi di HÍDROMEK e ai sensibili processi di controllo qualità ai quali sono sottoposti, gli escavatori della serie H4 hanno una durata eccellente.

Boccole in bronzo-grafite



Le boccole in bronzo-grafite utilizzate nei punti di raccordo tra braccio-bilanciere e braccio-telaio aumentano la durata della lubrificazione e prevengono notevolmente l'usura dei perni grazie alla grafite (materiale che vanta un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione del grasso lubrificante) incorporata nella struttura interna delle boccole.

⑤

④

①



Ambiente di lavoro sicuro

Cabina FOPS

Rispondendo agli standard per le strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti (FOPS), gli escavatori della Serie H4 offrono il massimo livello di sicurezza e durata

Ampio campo visivo

Progettata con una speciale attenzione verso la sicurezza del lavoro, la Serie H4 garantisce un'eccellente visione riducendo al minimo il punto cieco nelle telecamere laterali e posteriori. Unitamente all'aumento del numero di fari anteriori LED, la visione notturna negli escavatori della Serie H4 è notevolmente migliorata; in aggiunta, sono presenti maniglie rosse ed etichette di avvertenza per offrire la massima sicurezza all'operatore.

Sistemi di segnalazione acustica

Gli escavatori della Serie H4 permettono di avere un ambiente di lavoro più sicuro grazie all'avvisatore acustico che entra automaticamente in funzione all'avvio, al sistema di segnalazione della rotazione e al sistema di avviso di marcia.

Sistema di ritenzione della fiamma

Laddove le scintille rappresentino un pericolo, la funzione di inibizione della rigenerazione viene attivata dalla cabina, in modo da bloccare temporaneamente la fiamma in uscita dallo scarico.





Modellati dalla tecnologia

Il sistema elettronico degli escavatori della Serie H4 è progettato per proteggere il motore e le componenti idrauliche in modo da offrire risparmio di carburante e prestazioni di livello superiore.

Sistema di arresto automatico

Nella nuova serie, il sistema di arresto automatico con tempi di inattività e di arresto configurabili consente di risparmiare carburante spegnendo il motore quando la macchina è al minimo. Il sistema di arresto automatico delle Serie H4 aiuta a ridurre al minimo i costi di esercizio e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

La pompa di trasferimento sicuro del carburante

“La pompa di trasferimento sicuro del carburante” aggiunta alla Serie H4 blocca la pompa automaticamente quando il serbatoio è pieno; questa funzione si attiva anche quando la pompa non trasferisce carburante da 30 secondi, assicurando che la pompa si arresti automaticamente.

Tecnologia Power Boost

Nella Serie H4, la tecnologia Power Boost si attiva automaticamente nelle condizioni che richiedono una potenza aggiuntiva, garantendo che la macchina abbia le prestazioni necessarie per eseguire il lavoro.

Pannello di comando touch da 8”

Il pannello di comando touch da 8 pollici è posizionato ergonomicamente in modo che sia facilmente raggiungibile dall'operatore. Il pannello di comando touch è dotato di hardware di elevata qualità e di un ampio schermo, fattori che consentono di controllare le funzioni della macchina e di accedere alle informazioni del sistema.

Caratteristiche del pannello di comando touch:

- Possibilità di selezionare più lingue
- Impianto stereo integrato nel pannello di comando touch da 8”.
- Consente all'operatore di regolare la portata richiesta per l'accessorio senza lasciare la cabina e di salvare questa informazione per 20 accessori diversi.
- Durante la marcia, è possibile controllare le telecamere posteriori e laterali ad attivazione automatica con una migliore qualità dell'immagine.
- È possibile ottenere i dati sul consumo medio e istantaneo di carburante.
- È possibile ottenere informazioni sullo stato, come per esempio pressione atmosferica, pressione del Turbo Boost, pressione del carburante e pressione della pompa idraulica.
- L'utente può acquisire informazioni sulle ore di lavoro per le variabili modo di lavoro, utilizzo accessori e marcia.
- È possibile ottenere i registri di manutenzione e l'utente viene avvisato quando si avvicina il momento di effettuare gli interventi di manutenzione.
- È possibile ottenere i codici e i registri di errore.
- Dal pannello di comando è possibile controllare i sistemi di segnalazione acustica.



A high-angle, close-up photograph of the operator's seat and control area of a modern excavator. The seat is black with the 'HIDROMEK' logo in white on the backrest. In front of the seat is a large, black, ergonomic joystick for movement control. To the left of the seat are several foot pedals. Above the seat, a digital display screen shows the 'HIDROMEK' interface with various gauges and icons. The overall design is sleek and professional, emphasizing operator comfort and ease of use.

OPERA, la guida sul campo

Gli escavatori della Serie H4 sono dotati di Opera (l'operatore interfaccia di HODROMEK) che consente all'operatore un agevole utilizzo della macchina, offrendo comodità e relax pari a quelli di un ufficio.

Funzioni controllate tramite Sistema Opera

- Controllo del regime motore
- Accesso al menù del Pannello di comando
- Luci, tergicristalli e telecamera posteriore
- Comandi dell'impianto stereo
- Comando di arresto automatico del motore per garantire il massimo risparmio di carburante al regime minimo
- Nelle macchine della Serie H4, il sistema di preriscaldamento disponibile per la protezione del motore e il sistema idraulico possono essere controllati tramite Opera.

L'elegante concetto di potenza

La Serie H4 è dotata di un sedile ergonomico, riscaldato, con sospensione pneumatica e angolazione dello schienale regolabile di 35°, per consentire all'operatore di lavorare comodamente e senza stancarsi per lunghe ore di lavoro.

La Serie H4 ripone una maggiore attenzione alla comodità dell'utente, grazie alle numerose funzionalità* come pedali e joystick a comando proporzionale, manopola di comando dell'acceleratore, touch screen per l'operatore, luce interna, portabicchiere e contenitore per riscaldare/refrigerare alimenti.

HIDROMEK

* Altre caratteristiche pensate per favorire il comfort dell'utente sulle macchine della Serie H4 sono elencate a pagina 21.

La comodità di un ufficio nelle macchine movimento terra

Sistema di climatizzazione automatico

L'abitacolo rinnovato è dotato di prese d'aria e di un sistema di climatizzazione in grado di regolarsi automaticamente in base alla temperatura ambiente, offrendo prestazioni di raffreddamento migliori del 30% nella sua categoria.

Visione grandangolare

Nelle macchine della nuova serie, il nuovo sistema di tergicristalli a due elementi, progettato per creare un ambiente di lavoro più confortevole, offre una visione grandangolare che aumenta l'efficienza lavorativa dell'utente.

Fari anteriori a LED per la visione notturna

I fari anteriori a LED in dotazione nelle nuove macchine della Serie H4 migliorano la visione notturna e permettono all'operatore di lavorare in maniera più sicura e comoda.

Smorzatori

L'impiego di 6 smorzatori in silicone sugli escavatori della Serie H4 assorbe i rumori, gli urti e le vibrazioni, impedendo che siano trasmessi alla cabina a prescindere dalle condizioni lavorative.



Pieno controllo a portata di mano con HiDROMEK **SmartLink**

Il sistema telematico HiDROMEK Smartlink consente all'utente di accedere facilmente alla posizione e alle informazioni tecniche della macchina tramite computer e telefono cellulare.

Tramite HiDROMEK Smartlink è possibile seguire i tempi di lavoro e la posizione della macchina!
Grazie al sistema di tracciamento GPS è possibile monitorare la posizione e i tempi di lavoro della macchina.

HiDROMEK Smartlink consente di analizzare il consumo di carburante!

È possibile analizzare il consumo di carburante in base alle condizioni di lavoro della macchina e ai parametri giornalieri del carburante.

Controlla la modalità di lavoro con cui la macchina è stata usata con HiDROMEK Smartlink!

Tramite le informazioni sulla modalità di lavoro, è possibile vedere le ore di lavoro giornaliere e totali della macchina per scavi e livellamento, con l'impiego di frantoio di altri accessori opzionali, oltre alle informazioni sulla modalità di consumo energetico e sulle gamme di velocità.

HiDROMEK Smartlink consente di tenere seguita la manutenzione della macchina!

Nell'elenco Avvisi è possibile verificare gli interventi di manutenzione imminenti della macchina; è inoltre possibile ottenere le informazioni del centro di assistenza autorizzato più vicino e contattarlo.

Tramite HiDROMEK Smartlink si può contattare il centro di assistenza autorizzato locale o regionale!

L'applicazione consente di ottenere le informazioni sui Centri Autorizzati e Regionali del Servizio post-vendita di HiDROMEK e le indicazioni su come raggiungerli.

HiDROMEK Smartlink genera rapporti sulle prestazioni delle macchine per i periodi di tempo selezionati!

Per un qualsiasi periodo di tempo selezionato, è possibile ottenere un rapporto sul consumo giornaliero di carburante, il consumo medio di carburante, la potenza e le modalità di lavoro, i tempi di lavoro giornalieri e le localizzazioni della macchina.



Per scaricare l'applicazione Smartlink





Facile manutenzione e assistenza rapida per la Serie H4 grazie a un accesso facile e sicuro

Gli escavatori della Serie H4, progettati per poter avere un accesso rapido ai componenti idraulici e del motore, offrono facilità di manutenzione e assistenza. La maggior parte degli interventi di manutenzione può essere eseguita facilmente senza salire sulla macchina, riducendo i tempi di manutenzione e aumentando i tempi di attività della macchina.

Il sistema di ingrassaggio automatico assicura che tutte le parti della macchina possano essere lubrificate da un unico punto.



MOTORE

Marca e modello	ISUZU 6HK1X
Tipo	Motore diesel a 6 cilindri in linea, 4 cicli, raffreddato ad acqua, con iniezione diretta, turbocompressore e intercooler
Potenza	281 HP (210 kW) @1900 rpm / SAE J1995 (Lorda)
Coppia massima	1140 Nm @1500 rpm (Lorda)
Cilindrata	7790 cc
Alesaggio x corsa	ø 115 mm x 125 mm
Classe di emissione	EU: Stage V

SISTEMA IDRAULICO

POMPA PRINCIPALE	
Tipo	2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile e disco oscillante
Portata max.	2 x 300 L/min
Pompa pilota	Tipo a ingranaggi, 28 L/min
PRESSIONE DI ESERCIZIO	
Accessorio	350 kgf/cm²
Power Boost	380 kgf/cm²
Traslazione	350 kgf/cm²
Rotazione	285 kgf/cm²
Pilota	40 kgf/cm²
CILINDRI IDRAULICI	
Braccio	2 x ø 150 x ø 105 x 1.510 mm
Bilanciere	1 x ø 170 x ø 120 x 1.735 mm
Benna	1 x ø 150 x ø 110 x 1.280 mm

IMPIANTO DI ROTAZIONE

Motore di rotazione	Motore a pistoni con disco oscillante fisso integrato con valvola di assorbimento shock
Riduzione	A ingranaggi planetari a due stadi
Freno di rotazione	Tipo disco idraulico, con azionamento pilota e rilascio automatico
Velocità di rotazione	9,2 rpm

TELAIO INFERIORE

Struttura	Telaio inferiore di tipo a “X” con telai laterali di tipo a incasso con forma pentagonale
Pattino	2 costole
N. di pattini	2 x 51 pezzi
N. di rulli inferiori	2 x 9 pezzi
N. di rulli superiori	2 x 2 pezzi
Protezione cingolo	Totale
Tendicingolo	Di tipo idraulico con molla ammortizzatrice

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione	24 V
Batteria	2 x 12 V / 150 Ah
Alternatore	24 V / 50 A
Motorino di avviamento	24 V / 5 kW

MARCIA E FRENI

Traslazione	Interamente idrostatica	
Motore di traslazione	Motore a pistoni assiali con 2 stadi di velocità e disco oscillante	
Riduzione	A ingranaggi planetari a due stadi	
Velocità di traslazione	Alta velocità	5,0 km/h
	Bassa velocità	3,0 km/h
Trazione massima	30.260 kgf	
Pendenza superabile	35° (%70)	
Freno di stazionamento	A disco idraulico, con azionamento pilota e rilascio automatico	
Pressione al suolo	0,75 kgf/cm²	

CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO

Serbatoio del carburante	565 L	Sistema di raffreddamento del motore	65 L
Serbatoio idraulico	265 L	Olio del motore	44 L
Sistema idraulico	470 L	AdBlue	70 L

PESO D’ESERCIZIO (kg)

HMK 410 LC UHD	42.200
----------------	--------

EQUIPAGGIAMENTO



HMK 410 LC UHD

Motore	Standard	Opzionale
Motore diesel raffreddato ad acqua con turbocompressore e intercooler	●	
Funzione di preriscaldamento del motore	●	
Minimo automatico	●	
Sistema di minimo automatico one-touch	●	
Funzione di arresto automatico	●	
Filtro dell'aria a due stadi	●	
Indicatore del filtro dell'aria intasato	●	
Sistema di segnalazione di bassa pressione del motore	●	
Sistema di segnalazione di surriscaldamento	●	
Modalità di erogazione della potenza regolabili	●	
Funzione di lavoro ad altitudine elevata	●	
Controllo elettronico del motore	●	
Impianto idraulico		
Valvola di rigenerazione del braccio e del bilanciante	●	
Power Boost automatico	●	
Funzione di controllo ammortizzato del braccio	●	
Filtro idraulico principale	●	
Porte di backup (valvola)	●	
Ammortizzanti del cilindro e guarnizioni di contaminazione	●	
Linea idraulica singola, martello		0
Linea idraulica a doppio effetto, frantoio		0
Linea idraulica aggiuntiva		0
Linea attacco rapido		0
CABINA OPERATORE		
Cabina pressurizzata e insonorizzata	●	
Climatizzatore	●	
Sedile a sospensione pneumatica	●	
Sedile riscaldato		0
Schermo touch	●	
Sistema di controllo Opera	●	
Manopola di comando dell'acceleratore	●	
Velocità di traslazione automatica (bassa/alta)	●	
3 diverse modalità di lavoro	●	
Parabrezza scorrevole e parabrezza inferiore rimovibile	●	
Finestrino lato sinistro apribile	●	
Tergicristalli superiore e inferiore	●	
Joystick e pedali		0
Pedali e leve di comando di traslazione	●	
Clacson elettrico	●	
Luce interna	●	
Portabicchieri	●	
Pratici vani portaoggetti	●	
Pratici vani portaoggetti (per l'attrezzatura)	●	
Contenitore per riscaldamento /refrigerazione	●	
Pavimento di facile pulizia	●	
Presa di alimentazione da 12 V	●	
Porta di connessione per computer	●	
Radio/mp3/usb / aux	●	
Leve a camminata removibili		0

Telaio inferiore	Standard	Opzionale
Telaio inferiore stretto (NLC)		0
Varianti larghezza cingoli 700/800		0
Componenti dei cingoli lubrificati ed ermetizzati	●	
Punti di ancoraggio per il trasporto	●	
Sicurezza		
FOPS - Struttura di protezione contro il rischio di caduta di oggetti	●	
Telecamera posteriore	●	
Telecamera laterale		0
Specchietto retrovisore destro e sinistro	●	
Luci di lavoro	●	
Luci di lavoro a LED		0
Girofaro		0
Allarme di rotazione e traslazione		0
Interruttore di arresto di emergenza del motore	●	
Freno di rotazione con azionamento pilota e rilascio automatico	●	
Valvola di sicurezza di braccio e bilanciante		0
Sistema di avvertimento di sovraccarico		0
Interruttore di blocco della batteria	●	
Corrimano in prossimità dei gradini e sul telaio superiore	●	
Piastre perforate antiscivolo in metallo	●	
Dispositivo di blocco di sicurezza	●	
Vetro di sicurezza	●	
Martelletto di emergenza	●	
Coperchio del serbatoio del carburante con serratura	●	
Protezione superiore e inferiore del parabrezza	●	
Protezione del tetto della cabina	●	

Varie		
Sistema telematico (HIDROMEK Smartlink)		0
Sistema GEO		0
Pompa di trasferimento carburante con arresto automatico	●	
Sensore dell'acqua nel prefiltro carburante	●	
Olio bio B7	●	
Alternatore - Batteria	●	
Indicatore di carica della batteria	●	
Sistema di lubrificazione automatico		0
Protezioni luci di lavoro		0
Filtro della linea di ritorno martello idraulico		0
Funzione di combinazione a doppia pompa		0
Possibilità di scegliere sul cruscotto l'accessorio ad azione singola o doppia		0
Scelta del metodo di controllo per l'accessorio opzionale		0
Protezione delle tubature del cilindro del braccio	●	
Protezione dello stelo del cilindro della benna	●	
Avvisatore acustico	●	
Contrappesi		0

● STANDARD 0 OPZIONALE

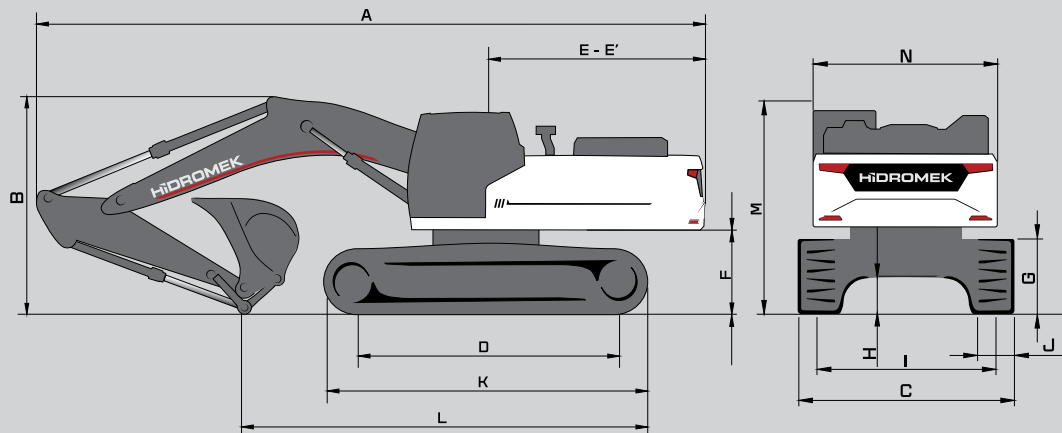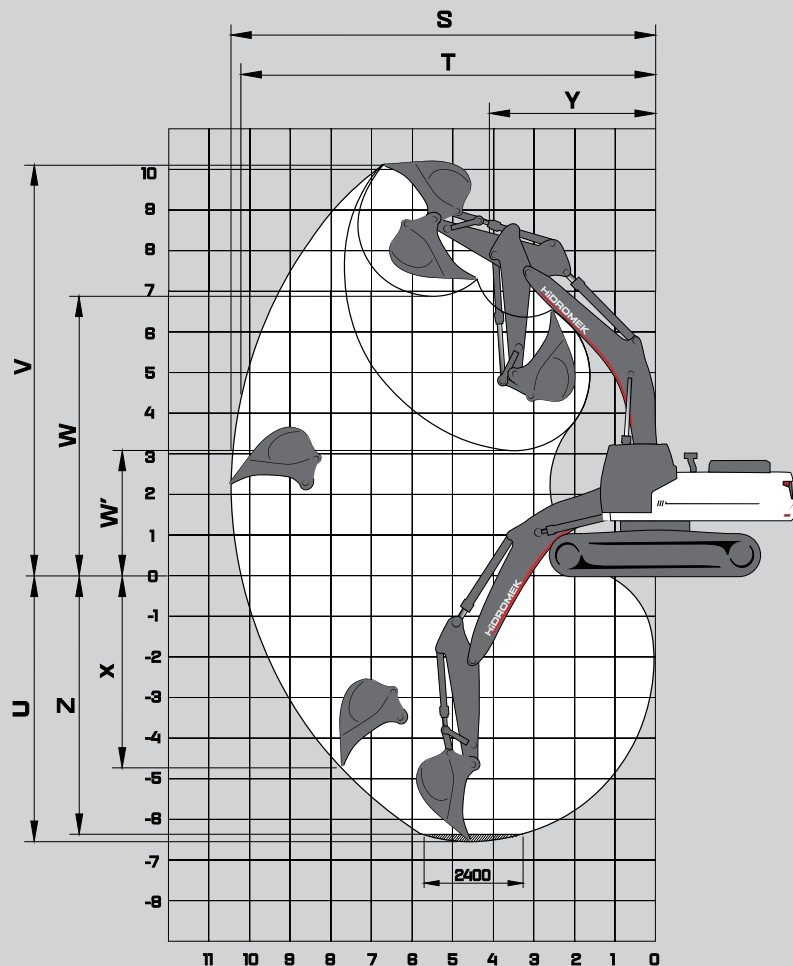

DIMENSIONI

		LC UHD
		Braccio Monoblocco
BRACCIO (m)		*6,10
BILANCIERE (m)		*2,60
DIMENSIONI GENERALI (mm)	A) Lunghezza complessiva	10.940
	B) Altezza complessiva (alla parte superiore del braccio)	3.640
	C) Larghezza complessiva	3.500
	D) Interasse	4.300
	E) Distanza dal centro di rotazione all'estremità posteriore	3.450
	E') Raggio di rotazione posteriore	3.505
	F) Luce libera da terra della torretta	1.330
	G) Altezza dei cingoli	1.210
	H) Altezza da terra	615
	I) Interasse dei cingoli	2.900
	J) Larghezza pattini	600
	K) Lunghezza cingolo	5.310
	L) Lunghezza sul terreno (trasporto)	6.640
	M) Altezza complessiva della cabina	3.280
	N) Larghezza complessiva del telaio superiore	2.990
DIMENSIONI DI LAVORO (mm)	S) Sbraccio di scavo massimo	10.460
	T) Sbraccio di scavo massimo al suolo	10.210
	U) Profondità di scavo massima	6.530
	V) Altezza di scavo massima	10.160
	W) Altezza di scarico massima	6.910
	W') Altezza di scarico minima	3.110
	X) Profondità di scavo verticale massima	4.720
	Y) Raggio di rotazione minimo	4.110
	Z) Profondità di scavo massima (livello 2440 mm)	6.350

* Standard

FORZE			
		LC UHD	
		Braccio Monoblocco	
BRACCIO (m)		*6,10	6,50
BILANCIERE (m)		*2,60	3,20
SAE	Forza di scavo della benna	20.300	19.400
	Forza di scavo della benna (Power Boost)	22.000	21.100
	Forza di richiamo del bilanciante	19.100	16.100
	Forza di richiamo del bilanciante (Power Boost)	20.800	17.500
ISO	Forza di scavo della benna	23.300	20.400
	Forza di scavo della benna (Power Boost)	25.300	22.100
	Forza di richiamo del bilanciante	20.400	16.800
	Forza di richiamo del bilanciante (Power Boost)	22.100	18.200

* Standard

A- Densità del materiale inferiore a 2.000 kg/m³

B- Densità del materiale inferiore a 1.800 kg/m³

C- Densità del materiale inferiore a 1.500 kg/m³

D- Densità del materiale inferiore a 1.200 kg/m³

HEAVY DUTY

BENNA STANDARD		
		
	Larghezza	1.770 mm
	Capacità (SAE)	*2,5 m ³
	Peso	2.230 kg
	Numero di denti	5
BILANCIERE	*2,60 m	B
	3,20 m	C

* Standard

SCHEMA DI SELEZIONE DELLA BENNA OPZIONALE					
Benna da carico		Benna heavy duty			
					
1.525 mm	1.650 mm	1.525 mm	1.650 mm	1.750 mm	1.930 mm
1,80 m ³	2,0 m ³	1,80 m ³	2,0 m ³	2.2 m ³	2,4 m ³
1.900 kg	2.020 kg	1.735 kg	1.855 kg	1.955 kg	2.140 kg
4	5	5	5	5	6
A	A	A	A	A	C
A	C	A	A	A	D

ACCESSORI



CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)												HMK 410 LC UHD			
	Braccio: 6,1 m		Bilanciere: 2,6 m		Benna: 2.5 m³		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
7,5													*5750	*5750	7.16
6,0									*7700	7600			*5700	*5700	8.07
4,5					*12200	*12200	*9600	*9600	*8250	7350			*5900	5550	8.62
3,0					*15500	*15500	*11200	10250	*9050	6950			*6400	5050	8.88
1,5					*17900	15150	*12500	9600	*9750	6650			*7250	4900	8.88
0 (Livello terra)			*13150	*13150	*18650	14600	*13250	9150	*10150	6400			8450	5050	8.62
-1,5	*15050	*15050	*20800	*20800	*18000	14500	*13100	9000	*9900	6300			*8900	5600	8.07
-3,0	*22050	*22050	*22500	*22500	*16100	14750	*11850	9150					*9200	6950	7.16
-4,5			*16600	*16600	*12250	*12250							*9150	*9150	5.71

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)												HMK 410 LC UHD			
	Braccio: 6,5 m		Bilanciere: 2,6 m		Benna: 2.2 m³		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
7,5													*6900	*6900	7.49
6,0									*7400	*7400			*6950	6200	8.36
4,5					*12500	*12500	*9550	*9550	*8050	7400			*7300	5300	8.89
3,0					*15850	*15850	*11150	10100	*8900	7000	*7650	5000	*7550	4850	9.15
1,5					*18000	14750	*12500	9450	*9650	6600	*8000	4850	7800	4700	9.15
0 (Livello terra)					*18500	14300	*13150	9050	*10100	6350			8050	4800	8.89
-1,5			*17700	*17700	*17850	14300	*13100	8900	*10000	6250			*8650	5300	8.36
-3,0			*22250	*22250	*16200	14550	*12100	9050					*9050	6400	7.49
-4,5			*17500	*17500	*13100	*13100	*9600	9400					*9300	9100	6.12

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)												HMK 410 LC UHD			
	Braccio: 6,5 m		Bilanciere: 3,2 m		Benna: 2.0 m³		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
7,5									*6350	*6350			*4450	*4450	8.30
6,0									*6700	*6700	*4950	*4950	*4400	*4400	9.10
4,5							*8700	*8700	*7450	*7450	*6750	5300	*4550	*4550	9.59
3,0					*14550	*14450	*10400	10350	*8350	7100	*7200	5050	*4900	4250	9.83
1,5					*17200	15150	*11950	9600	*9250	6700	*7700	4850	*5450	4100	9.83
0 (Livello terra)			*10000	*10000	*18400	14450	*12900	9100	*9850	6350	7850	4700	*6350	4200	9.59
-1,5	*10900	*10900	*15250	*15250	*18300	14250	*13150	8900	*10050	6200	7750	4600	7650	4550	9.10
-3,0	*16050	*16050	*21650	*21650	*17100	14350	*12550	8900	*9500	6200			*8150	5300	8.30
-4,5	*22100	*22100	*20500	*20500	*14650	*14650	*10800	9150					*8450	7000	7.10
-6,0					*9900	*9900							*8250	*8250	5.22

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)												HMK 410 LC UHD			
	Braccio: 6,1 m		Bilanciere: 2,6 m		Senza benna		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
7,5							*10400	*10400					*9400	*9400	6.76
6,0							*10850	*10850	*10150	8750			*9000	8350	7.72
4,5					*15350	*15350	*12100	12050	*10550	8550			*9000	7300	8.30
3,0					*18650	17450	*13600	11450	*11200	8250			*9400	6750	8.57
1,5					*20500	16600	*14750	10950	*11750	8000			10050	6650	8.57
0 (Livello terra)					*20500	16300	*15150	10650	*11900	7850			10450	6850	8.30
-1,5			*21050	*21050	*19300	16350	*14600	10600	*11200	7850			*10700	7550	7.72
-3,0			*21600	*21600	*16650	16650	*12650	10800					*10600	9250	6.72
-4,5					*11400	*11400							*9400	*9400	5.21

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)												HMK 410 LC UHD			
	Braccio: 6,5 m		Bilanciere: 2,6 m		Senza benna		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
7,5													*9550	9450	7.19
6,0							*10450	*10450	*9550	8750			*9400	7650	8.10
4,5					*15500	*15500	*11800	*11800	*10100	8450			*9450	6750	8.65
3,0							*13350	11200	*10850	8150			9500	6300	8.91
1,5							*14500	10700	*11500	7850			9350	6150	8.91
0 (Livello terra)					*20100	15950	*14900	10400	*11750	7650			9700	6350	8.65
-1,5			*16450	*16400	*18950	16050	*14500	10400	*11350	7650			*10250	6950	8.10
-3,0			*21300	*21300	*16800	16300	*13000	10550					*10300	8250	7.19
-4,5					*12750	*12750							*9750	*9750	5.76

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (kg)													HMK 410 LC UHD		
	Braccio: 6,5 m		Bilanciere: 3,2 m		Senza benna		Telaio: DG600, 3500		CW: 6500 kg				 : Anteriore  : Lato		
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Portata massima		
B, m															R, m
9,0													*7700	*7700	6.66
7,5									*8550	*8550			*7100	*7100	7.93
6,0									*8750	*8750			*6900	6750	8.76
4,5					*13900	*13900	*10950	*10950	*9450	8550	*8700	6350	*6950	6050	9.27
3,0					*17450	17350	*12600	11350	*10300	8150	*9050	6200	*7200	5650	9.52
1,5					*19700	16300	*14000	10750	*11100	7850	9150	6000	*7700	5550	9.52
0 (Livello terra)					*20250	15900	*14750	10400	*11550	7600	9050	5900	*8600	5700	9.27
-1,5			*15050	*15050	*19600	15850	*14650	10250	*11500	7500			9400	6100	8.76
-3,0			*24000	*24000	*17900	16050	*13650	10350	*10500	7600			*9550	7100	7.93
-4,5			*19300	*19300	*14700	*14700	*11050	10650					*9400	9250	6.67

HIDROMEK®

SEDE PRINCIPALE

Address : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 267 12 60

Fax : +90 312 267 12 39

E-mail: export@hidromek.com.tr

SERVIZIO POST-VENDITA

Address : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE

Telefono: +90 312 280 87 40

Fax : +90 312 280 87 48

HIDROMEK® WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE CON- STRUCCION ESPAÑA S.L.

Address : Avenida Del Progres 7 08840 –
Viladecans Barcelona / SPAGNA

Telefono: +34 93 638 84 65

E-mail : info@hidromek.es

HIDROMEK® JAPAN

Address : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0143 JAPAN

Telefono: +81 42 703 0261

Fax : +81 42 703 0262

E-mail : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HIDROMEK® RUS

Address : 72, Zhivopisnaya str., Building A,
village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSSIA

Telefono: +7 861 290 3007

E-mail : hidromekrus@hidromek.ru


HIDROMEK® HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Address : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND

Telefono: +66 38 447 349

Fax : +66 38 447 355

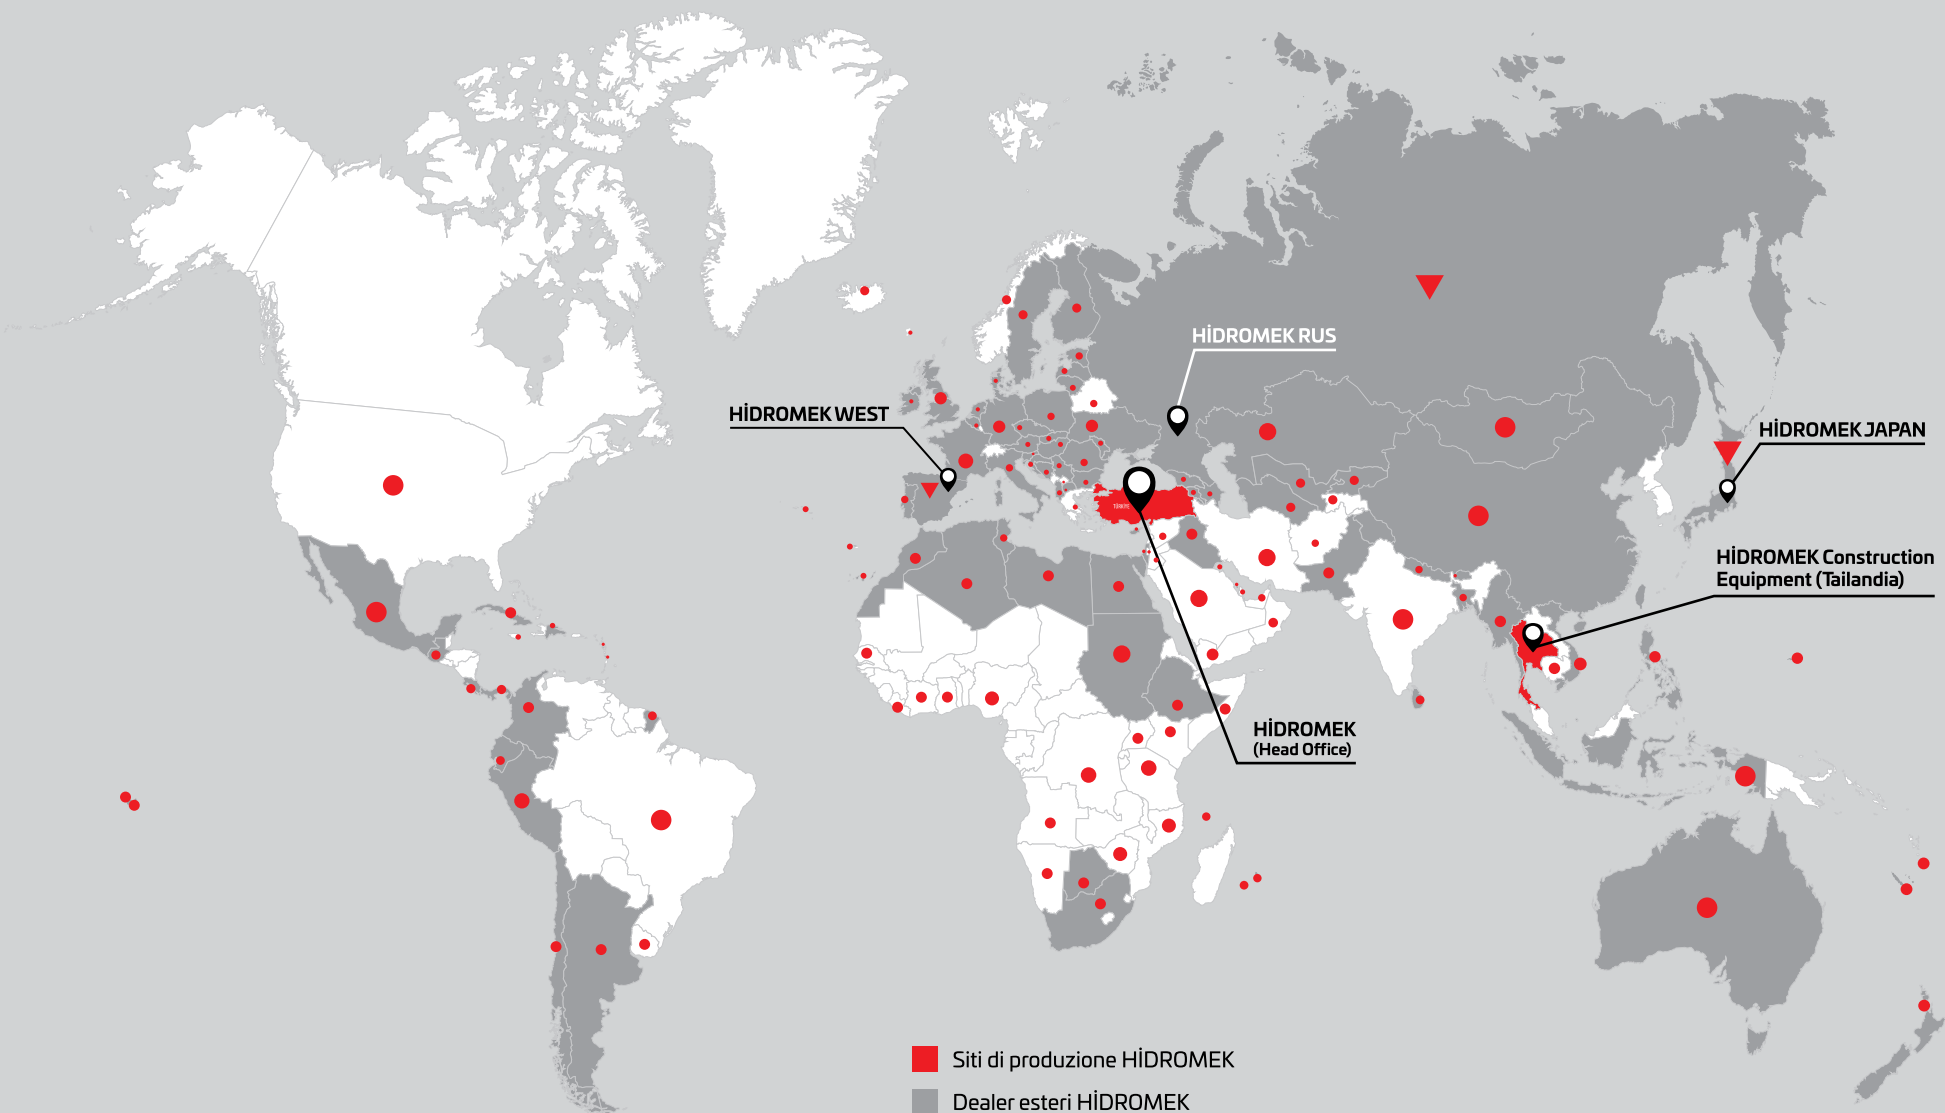

- Siti di produzione HÍDROMEK
- Dealer esteri HÍDROMEK
- ▼ Punti esteri di vendita e servizio post vendita
- Paesi dove sono attive macchine HÍDROMEK

HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

[f hidromek.tr](https://www.facebook.com/hidromek.tr)

[X Hidromek](https://twitter.com/Hidromek)

[ig hidromekofficial](https://www.instagram.com/hidromekofficial)

[yt HidromekTv](https://www.youtube.com/HidromekTv)

[in company/hidromek](https://www.linkedin.com/company/hidromek)

ITA - NOVEMBRE 2024 / 111124 - V

