



MOTORE

Modello	: ISUZU AR-4J1XASW-2
Tipo	: Motore diesel raffreddato ad acqua, 4 tempi, 4 cilindri in linea, iniezione diretta, turbocompresso con intercooler
Potenza	: 105 HP (78,5 kW) @2000 rpm / SAE J1995 (Lordo) : 102 HP (76,4 kW) @2000 rpm / SAE J1349 (Netto)
Coppia massima	: 375 Nm @1800 rpm (Lordo) : 362 Nm @1800 rpm (Netto)
Cilindrata	: 2999 cc
Alesaggio e Corsa	: 95,4 mm x 104,9 mm
Classe di emissione	: Stage IV / Tier 4 Final (EU/EPA)

SOTTOCARRO

Pattino	: Tripla costola
Numero pattini	: 2 x 46
Numero di rulli inferiori	: 2 x 7
Numero di rulli superiori	: 2 x 2
Tensionamento del cingolo	: Tensionamento con molla idraulica

CABINA

- Visibilità dell'operatore migliorata a 360°
- Spazio interno aumentato
- Uso di sei dispositivi Silent-Block per ammortizzare le vibrazioni
- Impianto di climatizzazione ad alta capacità
- Vano refrigerato per la conservazione delle vivande
- Portabottiglie e tasche portaoggetti per conservare manuali e oggetti personali
- Tappetino a vasca per contenere lo sporco e facilitare la pulizia
- Comodità dell'operatore migliorata grazie al sedile regolabile in nove posizioni
- Cabina riprogettata secondo nuovi criteri ergonomici: monitor riposizionato, nuovo design di pedali di traslazione e joysticks

TRASLAZIONE E FRENI

Traslazione	: Completamente idrostatica
Motori di traslazione	: Tipo a pistoni assiali
Riduttore	: A ingranaggi planetari a 2 stadi
Velocità di marcia	
Seconda marcia	: 5,7 km/h
Prima marcia	: 3,4 km/h
Tiro massimo alla barra	: 11.230 kgf
Pendenza superabile	: 35° (%70)
Freno di stazionamento	: Di tipo idraulico, multi-disco, ad inserimento automatico
Pressione a terra (500mm Pattini)	: 0,51 kgf/cm ²

INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO

Il sistema di ingrassaggio centralizzato viene fornito in opzione per lubrificare tutte le parti difficili da raggiungere come, ad esempio, avambraccio e braccio

IMPIANTO IDRAULICO

Pompe principali	
Tipo	: 2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile e piattelli inclinati
Portata massima	: 2 x 124 L/min
Pompa comandi pilotati	: 20 L/m
Pressione di funzionamento	
Cilindri	: 320 kgf/cm ²
Power Boost	: 350 kgf/cm ²
Traslazione	: 350 kgf/cm ²
Rotazione	: 260 kgf/cm ²
Comandi pilotati	: 40 kgf/cm ²
Cilindri	
Braccio	: 2 x ø105 x ø75 x 1080 mm
Avambraccio	: 1 x ø115 x ø80 x 1220 mm
Benna	: 1 x ø95 x ø70 x 910 mm

SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO OPERA

• Registro degli errori di funzionamento e sistema di prevenzione	• Prevenzione e protezione del sistema idraulico dal surriscaldamento senza interruzione del lavoro
• Miglioramenti a livello di risparmio carburante e produttività	• Ritorno automatico del motore al minimo (Auto Idling) selezionabile dal pannello di controllo multi-lingue
• Arresto automatico del circuito elettrico allo spegnimento del motore	• Telecamera posteriore, telecamera sul braccio (Opzionale)
• Efficacia massima selezionando le modalità di alimentazione e lavoro	• Possibilità di registrare 27 differenti ore di funzionamento
• Pannello di controllo e menu di facile utilizzo	• Sistema anti-furto con codice numerico personale
• Hidromek Smartlink (Opzionale)	• Monitoraggio in tempo reale dei parametri di funzionamento quali ad esempio pressione, temperatura, carico motore
• Preriscaldamento automatico	
• Power Boost automatico	

SISTEMA DI ROTAZIONE TORRETTA

Motore di rotazione	: A pistoni assiali, cilindrata costante e piattello inclinato con valvola anti shock integrata
Riduttore	: A ingranaggi planetari, a doppio stadio
Freno di rotazione	: Di tipo idraulico, a dischi multipli, ad azionamento automatico
Velocità di rotazione	: 11,4 rpm

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Serbatoio carburante	: 235 L	Olio Motore	: 16 L
Serbatoio idraulico	: 115 L	Radiatore	: 25 L
Impianto idraulico	: 205 L	Urea tank	: 35 L



IMPIANTO ELETTRICO

Tensione	: 24 V
Batteria	: 2 x 12 V x 100 Ah
Alternatore	: 24 V / 50 A
Motorino d'avviamento	: 24 V / 4 kW

PESO OPERATIVO

Peso standard della macchina	: 17.150 kg
------------------------------	-------------

Conformemente agli standard ISO 6016, Il peso operativo comprende il serbatoio pieno, liquidi idraulici, liquidi di servizio, il peso da 75 kg dell'operatore e un equipaggiamento standard. Il peso di opzioni supplementari non è compreso.

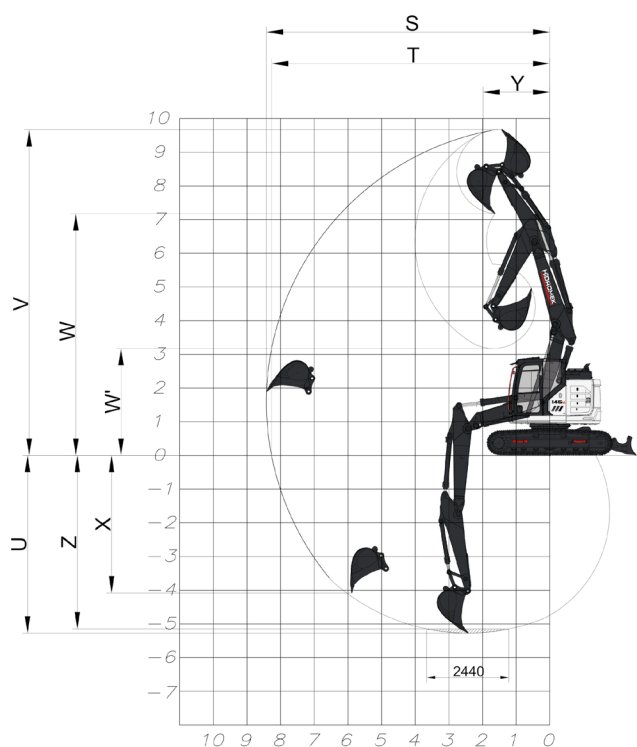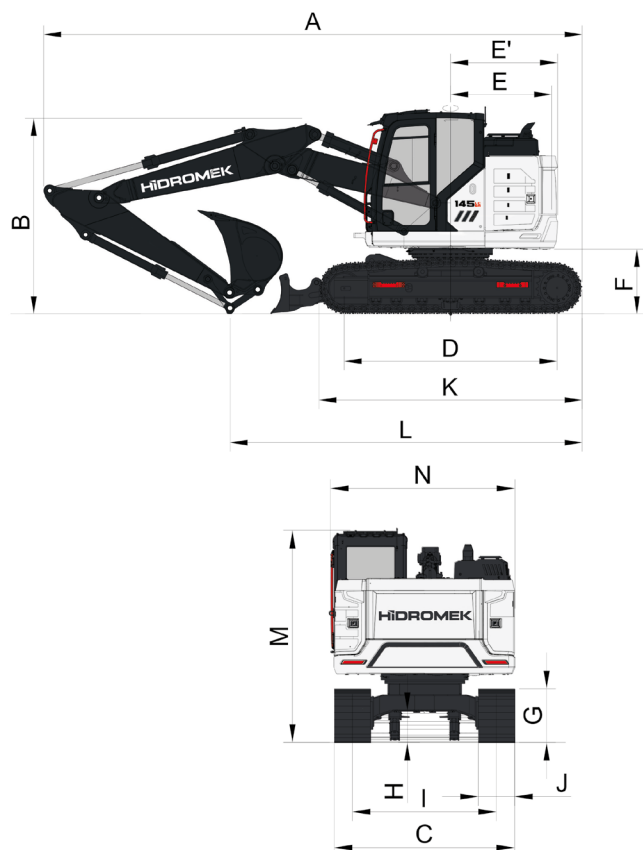

DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza braccio	4800 mm		
Lunghezza avambraccio	*2300 mm	2600 mm	2900 mm
A - Lunghezza complessiva	7720 mm	7690 mm	7650 mm
B - Altezza braccio (Configurazione trasporto)	2810 mm	2940 mm	3030 mm
C - Larghezza carro	2510 mm		
D - Lunghezza di appoggio del cingolo	3035 mm		
E - Lunghezza centro torretta/contrappeso	1500 mm		
E' - Luce libera da terra della torretta	1520 mm		
F - Altezza dei cingoli	940 mm		
G - Luce libera da terra del carro	830 mm		
H - Interasse dei cingoli	430 mm		
I - Larghezza pattini	1990 mm		
J - Lunghezza totale del carro	500 mm		
K - Lunghezza di appoggio a terra	3780 mm		
L - Altezza filo superiore della cabina	5040 mm	4910 mm	4710 mm
M - Larghezza torretta	2960 mm		
N - Largeur du châssis supérieur	2500 mm		

* Standard

DIMENSIONI DI LAVORO

Lunghezza braccio	4800 mm		
Lunghezza avambraccio	*2300 mm	2600 mm	2900 mm
S - Portata massima di scavo	8470 mm	7770 mm	9060 mm
T - Portata massima di scavo a livello terra	8320 mm	8630 mm	8920 mm
U - Profondità massima di scavo	5320 mm	5620 mm	5920 mm
V - Altezza massima di scavo	9710 mm	10010 mm	10270 mm
W - Spazio libero di scarico massimo	7120 mm	7420 mm	7680 mm
W' - Spazio libero di scarico minimo	3120 mm	2870 mm	2580 mm
X - Profondità massima di scavo a parete verticale	4580 mm	4920 mm	5210 mm
Y - Raggio di rotazione anteriore minimo	1990 mm	2160 mm	2250 mm
Z - Profondità di scavo massima con 2.440 mm di scavo in piano	5190 mm	5500 mm	5810 mm

PRESTAZIONI DI SCAVO STANDARD

Capacità standard della benna (SAE)	0,6 m ³		
Forza di scavo della benna (Power Boost) ISO	9600 (10500) kgf		
Forza di scavo avambraccio (Power Boost) ISO	6900 (7600) kgf	6300 (6900) kgf	5800 (6400) kgf

HIDROMEK®

FABBRICA - SEDE CENTRALE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA/ TURCHIA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39
www.hidromek.com

Informativa:

HIDROMEK ha il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato sulla presente brochure senza preavviso